

**GAGGENAU**

# **LISTINO GENERALE**



**RVA 466 610**  
Accessorio per cambio di direzione di apertura della porta  
Per RVW largo 61 cm.

#### Accessori speciali

**RVA 450 220**  
Filtri a carboni attivi per sistema di filtraggio aria.

**RVA 491 660**

Vassoio portabottiglie completamente estraibile con guide telescopiche nascoste  
Legno di quercia e alluminio in colore antracite  
Sistema di chiusura ammortizzata  
Per apparecchi larghi 61 cm.

**RVA 493 060**  
Espositore per una bottiglia di vino  
Legno di quercia e alluminio in colore antracite  
1 pezzo.

**RVA 494 060**

Vassoio rimovibile in legno di quercia Adatto per presentare decanter e bottiglie aperte  
Per RVW 467 e RVW 417.

**RVA 495 000**  
Portabicchieri da vino  
Per RVW 467 e RVW 417.

**RVA 498 660**

Supporto per bottiglie per uno stoccaggio pratico sul ripiano divisorio  
Legno di quercia e alluminio in colore antracite  
Per apparecchi larghi 61 cm.

#### Cantina per vino Vario serie Expressive

**RVW 467**

Completemente integrabile  
Con porta in vetro  
Larghezza nicchia 61 cm  
Altezza nicchia 213,4 cm.



#### In dotazione

2 supporti per bottiglie per ripiani divisorie  
1 espositore per una bottiglia di vino  
1 vassoio rimovibile in legno di quercia

#### Accessori per l'installazione

**RA 425 110**  
Maniglia, acciaio, lunga  
Con 3 supporti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 554 mm.

**RA 460 020**  
Elemento di congiunzione per frontalini divisi verticalmente (per frontale a filo).

**RAV 420 010**  
Serratura per porta.  
Per RVW 467 e RVW 417.

**RVA 421 622L**  
Cornice porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia  
Per apparecchi larghi 61 cm, apertura a sinistra, spessore del pannello 19 mm.

**RVA 421 622R**  
Cornice porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.  
Per apparecchi larghi 61 cm, apertura a destra, spessore del pannello 19 mm.

**RVA 428 622**  
Cornice in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia.  
Per apparecchi larghi 61 cm, apertura a destra, spessore del pannello 19 mm.

**RVA 430 000**  
Set copri fori per viti. 8 pezzi.

**RVA 460 000**  
Kit di installazione Side by Side.

**RVA 460 020**  
Kit di installazione Side by Side

Necessario per installazioni fianco a fianco di un apparecchio Vario serie Expressive con un apparecchio Vario serie 400.

#### Highlights

- Programmi automatici di raffreddamento rapido (basati su sensori) per raggiungere con precisione la temperatura di servizio ideale.
- 3 zone climatiche controllabili in modo indipendente, di cui 2 con programmi automatici di raffreddamento rapido con sensori.
- Temperature costanti con controllo preciso da +5 °C a +20 °C (modalità manuale) e da +3 °C a +20 °C (programmi automatici di raffreddamento rapido).
- Controllo dell'umidità.
- Funzionamento a basse vibrazioni per condizioni di conservazione ottimali a lungo termine.
- Interno in acciaio inox spazzolato scuro.
- Vassoi portabottiglie completamente estraibili con guide telescopiche nascoste e sistema di chiusura ammortizzata.
- Vassoi portabottiglie in legno di quercia e alluminio pieno color antracite.
- Luce LED bianco calda e anti-abbaglio per una presentazione ottimale dei vini in tutte le zone climatiche.
- 3 scenari luminosi predefiniti e impostazioni personalizzabili per un'integrazione perfetta nell'ambiente domestico.
- Porte dotate di Open Assist con due opzioni:
  - 1. Funzione push-to-open per l'integrazione in frontalini senza maniglia
  - 2. Funzione pull-to-open per facilitare l'apertura della porta con maniglia.
- Display full touch TFT.
- Capacità totale: 110 bottiglie (considerando bottiglie standard 0,75 L).

#### Funzionamento

Apertura porta con Open Assist.  
Chiusura porta ammortizzata.  
Risposta automatica di luce e display con interazioni sui cassetti.

Regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambiente.  
Display full touch TFT facilmente accessibile.  
Intuitivo display con testi.  
Quick guide animata per assistenza alla manutenzione.  
Porta con serratura (utilizzando la serratura RVA 420 010).

#### Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.  
Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di sbrinamento.  
Sensore IR per programmi automatici di raffreddamento rapido del vino.  
Purificazione costante dell'aria tramite filtro a carbone attivo in ogni zona climatica.  
Protezione UV (trasmissione UV: 19 %).  
Modalità riposo certificata da Star-K.  
Quando la modalità riposo è attiva, l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia.  
Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

#### Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.  
Funzione personalizzazione per salvare programmi di raffreddamento rapido personalizzati.  
Scenari luminosi predefiniti con possibilità di personalizzazione (Preferiti).

#### Caratteristiche


10 ripiani portabottiglie, di cui 8 completamente estraibili.  
Spazio per un massimo di 11 ripiani portabottiglie.  
Configurazione interna flessibile grazie a una varietà di accessori speciali.  
Possibilità di conservare bottiglie Magnum su ogni ripiano (fino a 4 bottiglie Magnum).  
Presentazione ottimale del vino con barre luminose a LED nascoste, a luce bianca calda e senza abbagliamento (3000 K) in ogni zona climatica.  
Ripiano in legno di quercia rimovibile per la presentazione di bottiglie aperte o decanter.  
Espositore per mettere in risalto una bottiglia di vino.  
Capacità totale: 400 litri.

#### Valori di consumo

Classe di efficienza energetica F in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.  
Consumo di energia 131 kWh/anno.  
Rumorosità 39 dB (A) re 1 pW.

#### Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.  
Cerniere a destra, reversibile.  
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.  
Peso max. cornice porta 71 kg.  
Non trasportare e utilizzare al di sopra dei 2000 m di altitudine.

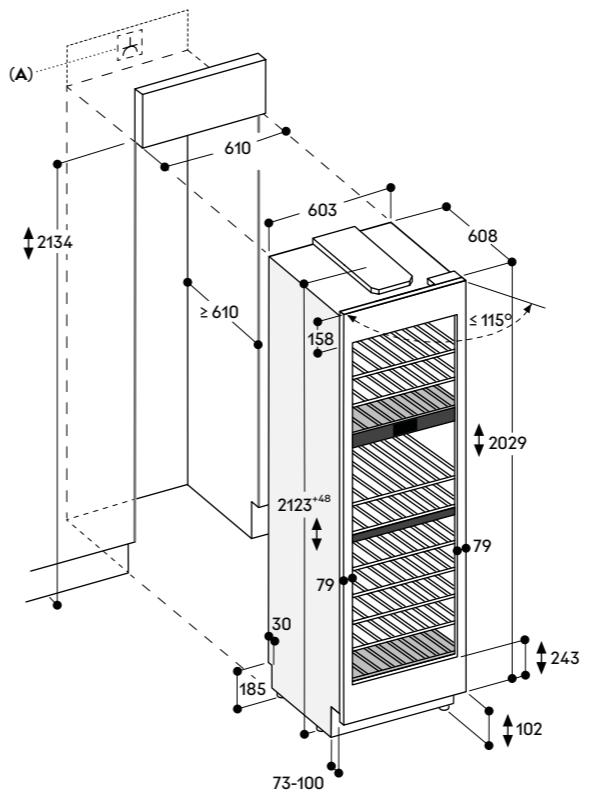


A:Presa

La dimensione massima del pannello porta è basata su una tolleranza di 3 mm.

L'altezza dello zoccolo può essere ridotta a 50 mm.

#### Stoccaggio bottiglie (configurazione predefinita)

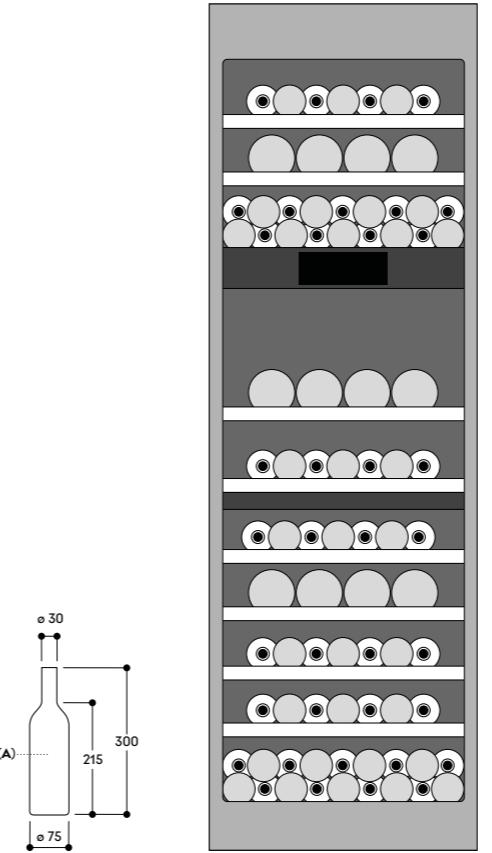


Tutti i livelli sono adatti allo stoccaggio e conservazione di bottiglie Magnum (1,5 litri)

A:0,75 litri

Misure in mm

#### Stoccaggio bottiglie (massima capacità)

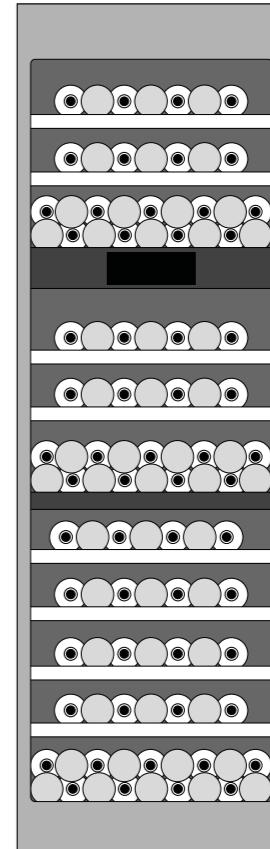



**RVA 466 110**  
Accessorio per cambio di direzione di apertura della porta  
Per RVW largo 45,7 cm.

#### Accessori speciali

**RVA 450 220**  
Filtri a carboni attivi per sistema di filtraggio aria.

**RVA 491 160**  
Vassoio portabottiglie completamente estraibile con guide telescopiche nascoste

Legno di quercia e alluminio in colore antracite

Sistema di chiusura ammortizzata  
Per apparecchi larghi 45,7 cm.

**RVA 493 060**  
Espositore per una bottiglia di vino  
Legno di quercia e alluminio in colore antracite  
1 pezzo.

**RVA 494 060**  
Vassoio rimovibile in legno di quercia Adatto per presentare decanter e bottiglie aperte  
Per RVW 467 e RVW 417.

**RVA 495 000**  
Portabicchieri da vino  
Per RVW 467 e RVW 417.

**RVA 498 160**  
Supporto per bottiglie per uno stoccaggio pratico sul ripiano divisorio

Legno di quercia e alluminio in colore antracite  
Per apparecchi larghi 45,7 cm.

#### Cantina per vino Vario serie Expressive RVW 417

**RVW 417 170**  
Completemente integrabile  
Con porta in vetro  
Larghezza nicchia 45,7 cm  
Altezza nicchia 213,4 cm.



**In dotazione**  
2 supporti per bottiglie per ripiani divisorie  
1 espositore per una bottiglia di vino

#### Accessori per l'installazione

**RA 425 110**  
Maniglia, acciaio, lunga  
Con 3 supporti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 554 mm.

**RA 460 020**  
Elemento di congiunzione per frontalii divisi verticalmente (per frontale a filo).

**RVA 420 010**  
Serratura per porta.  
Per RVW 467 e RVW 417.

**RVA 421 122L**

Cornice porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.  
Per apparecchi larghi 45,7 cm, apertura a sinistra, spessore del pannello 19 mm.

**RVA 421 122R**

Cornice porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.  
Per apparecchi larghi 45,7 cm, apertura a destra, spessore del pannello 19 mm.

**RVA 428 122**

Cornice in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia.  
Per apparecchi larghi 45,7 cm, apertura a destra, spessore del pannello 19 mm.

**RVA 430 000**

Set copri fori per viti. 8 pezzi.  
**RVA 460 000**

Kit di installazione Side by Side.

**RVA 460 020**  
Kit di installazione Side by Side  
Necessario per installazioni fianco a fianco di un apparecchio Vario serie Expressive con un apparecchio Vario serie 400.

#### Highlights

- Programmi automatici di raffreddamento rapido (basati su sensori) per raggiungere con precisione la temperatura di servizio ideale.

- 3 zone climatiche controllabili in modo indipendente, di cui 2 con programmi automatici di raffreddamento rapido con sensori.

- Temperature costanti con controllo preciso da +5 °C a +20 °C (modalità manuale) e da +3 °C a +20 °C (programmi automatici di raffreddamento rapido).

- Controllo dell'umidità.

- Funzionamento a basse vibrazioni per condizioni di conservazione ottimali a lungo termine.

- Interno in acciaio inox spazzolato scuro.

- Vassoi portabottiglie completamente estraibili con guide telescopiche nascoste e sistema di chiusura ammortizzata.

- Vassoi portabottiglie in legno di quercia e alluminio pieno color antracite.

- Luce LED bianco calda e anti-abbaglio per una presentazione ottimale dei vini in tutte le zone climatiche.

- 3 scenari luminosi predefiniti e impostazioni personalizzabili per un'integrazione perfetta nell'ambiente domestico.

- Porte dotate di Open Assist con due opzioni:

- Funzione push-to-open per l'integrazione in frontalii senza maniglia.

- Funzione pull-to-open per facilitare l'apertura della porta con maniglia.

- Display full touch TFT.

- Capacità totale: 68 bottiglie (considerando bottiglie standard 0,75 L).

#### Funzionamento

Apertura porta con Open Assist.

Chiusura porta ammortizzata.

Risposta automatica di luce e display con interazioni sui cassetti.

Regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambiente.

Display full touch TFT facilmente accessibile.

Intuitivo display con testi.

Quick guide animata per assistenza alla manutenzione.

Porta con serratura (utilizzando la serratura RVA 420 010).

#### Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.

Sbrinamento automatico con evaporazione dell'acqua di sbrinamento.

Sensore IR per programmi automatici di raffreddamento rapido del vino.

Purificazione costante dell'aria tramite filtro a carbone attivo in ogni zona climatica.

Protezione UV (trasmissione UV: 19 %).

Modalità riposo certificata da Star-K.

Quando la modalità riposo è attiva, l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia.

Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

#### Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto. Funzione personalizzazione per salvare programmi di raffreddamento rapido personalizzati.

Scenari luminosi predefiniti con possibilità di personalizzazione (Preferiti).

#### Caratteristiche

10 ripiani portabottiglie, di cui 8 completamente estraibili.

Spazio per un massimo di 11 ripiani portabottiglie.

Configurazione interna flessibile grazie a una varietà di accessori speciali.

Possibilità di conservare bottiglie Magnum su ogni ripiano (fino a 2 bottiglie Magnum).

Presentazione ottimale del vino con barre luminose a LED nascoste, a luce bianca calda e senza abbagliamento (3000 K) in ogni zona climatica.

Espositore per mettere in risalto una bottiglia di vino.

Capacità totale: 279 litri.

#### Valori di consumo

Classe di efficienza energetica F in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

Consumo di energia 120 kWh/anno.

Rumorosità 39 dB (A) re 1 pW.


#### Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile. Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso max. cornice porta 74 kg.

Non trasportare e utilizzare al di sopra dei 2000 m di altitudine.

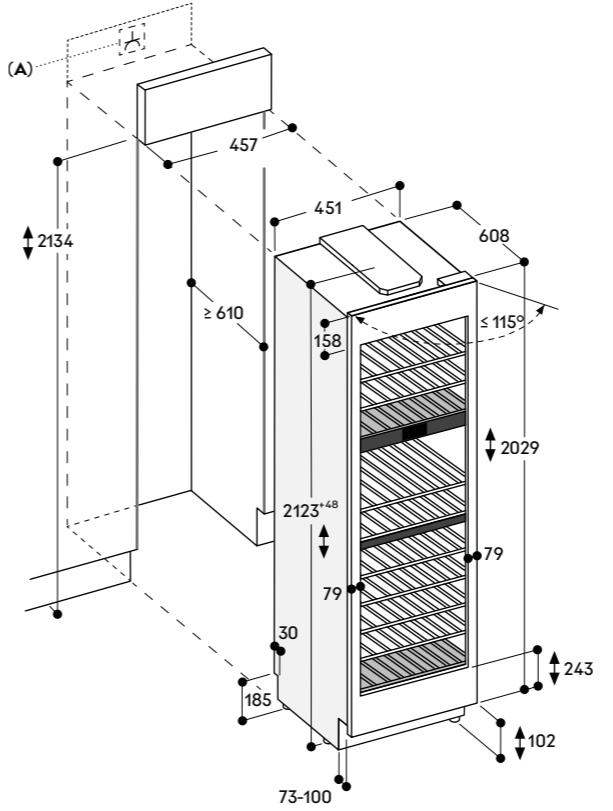


#### A: Presa

La dimensione massima del pannello porta è basata su una tolleranza di 3 mm.

L'altezza dello zoccolo può essere ridotta a 50 mm.


#### Stoccaggio bottiglie (configurazione predefinita)

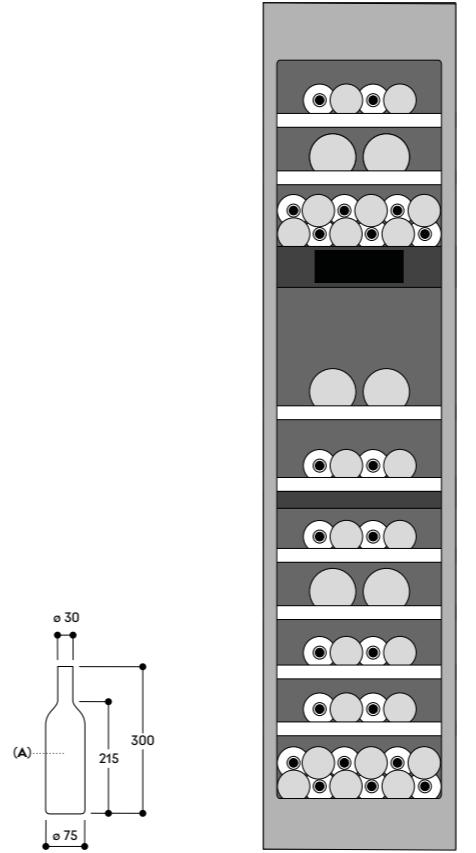

Tutti i livelli sono adatti allo stoccaggio e conservazione di bottiglie Magnum (1,5 litri)

A: 0,75 litri

#### Stoccaggio bottiglie (massima capacità)

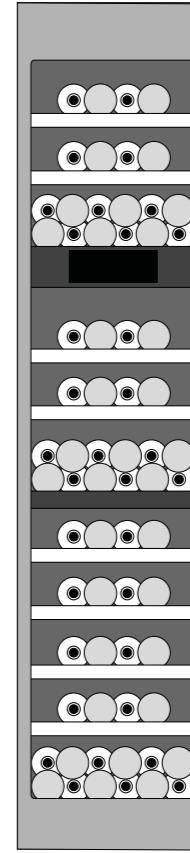

Misure in mm



**Cantina per vino serie 200  
RW 282**

**RW 282 263**

Completamente integrabile, con porta in vetro.  
Larghezza nicchia 56 cm,  
Altezza nicchia 177,2 cm



**Accessori per l'installazione**

**RA 221 311**

Cornice in acciaio inox con maniglia.  
Per RW 282, spessore pannello 19 mm.

**RA 425 110**

Maniglia, acciaio inox, lunga.  
3 supporti di fissaggio, lunghezza  
1131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i  
fori dei supporti di montaggio 554 mm.

**Accessori speciali**

**RA 050 220**

Filtro a carboni attivi di ricambio

- Highlights**
- 2 zone climatizzate indipendenti.
  - Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C.
  - Regolazione dell'umidità.
  - Supporti bottiglie estraibili; in legno di faggio e alluminio.
  - Opzioni di illuminazione.
  - Vibrazioni ridotte.
  - Combinabile con il congelatore RF 287 o RF 282 (installazione Side by Side).
  - Capacità n. bottiglie standard: 80.

**Funzionamento**

Controllo elettronico della temperatura con display digitale.  
Comandi touch.  
Luce di presentazione per ogni zona, dimmerabile.  
Luce LED interna (3000 K) soffusa automatica alla chiusura e apertura.

**Caratteristiche tecniche**

Raffreddamento dinamico.  
Sbrinamento automatico.  
Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta.  
1 filtro aria a carboni attivi per entrambe le zone.  
Protezione raggi UV.  
Allarme porta aperta e in caso di anomalie.  
Sicurezza bambini.

**Caratteristiche**

Capacità massima: 80 bottiglie (bottiglie standard da 0,75 l).  
10 supporti per bottiglie di cui 8 estraibili.  
Possibilità di conservare bottiglie Magnum.

Illuminazione LED.  
Capacità 254 litri.

**Valori di consumo**


Classe di efficienza energetica G in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.  
Consumo di energia 162 kWh/anno.  
Rumorosità 32 dB (A) re 1 pW.

**Precauzioni di montaggio**


Cerniere piatte.  
Cerniera a destra, reversibile.  
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).  
Peso max pannello porta 20 kg.  
Spessore del pannello min. 16 mm/max. 22 mm.  
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.  
Se prevista installazione Side by Side ogni apparecchio deve essere inserito nella propria nicchia.  
La cantina vino può essere combinata con una seconda cantina o un congelatore esclusivamente (RF 287 o RF 282).  
Per la combinazione con altri apparecchi (RC, RT, RB) è necessario mantenere una distanza minima di 150 mm.  
Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.

**Valori di collegamento**

Assorbimento totale 0,13 kW.  
Cavo di collegamento 2,8 m con spina Schuko.

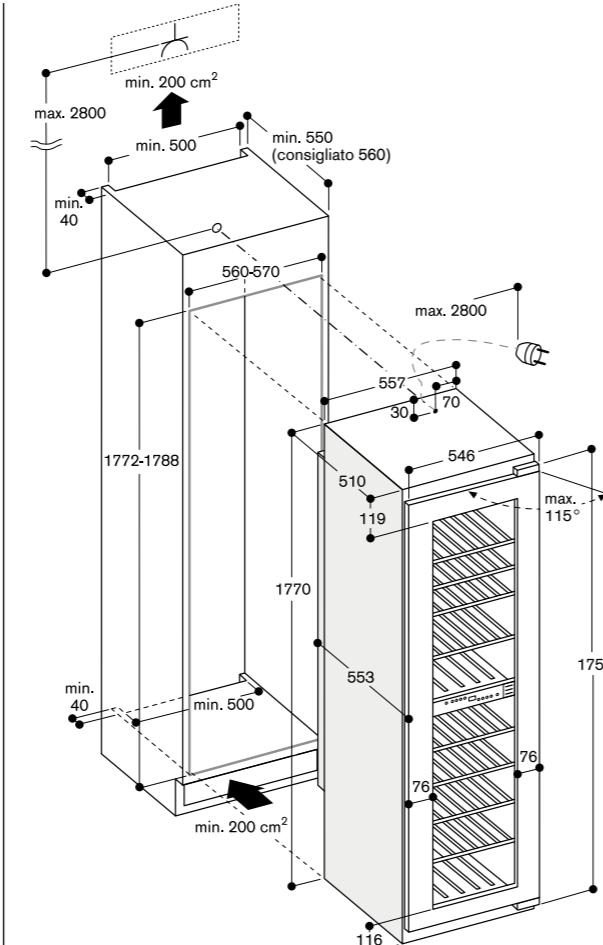

**Conservazione di bottiglie**

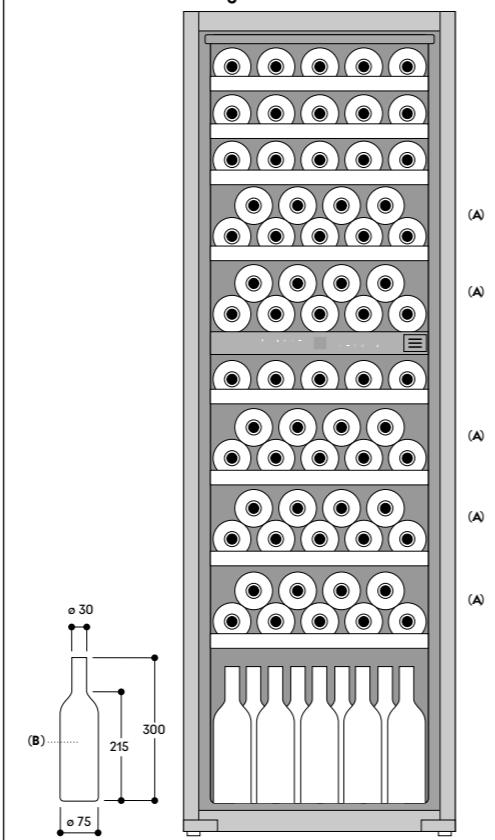

A: Adatto al posizionamento di bottiglie magnum  
B: 0,75 litri

Misure in mm



**Cantina per vino serie 200  
RW 222**

**RW 222 263**

Completamente integrabile, con porta in vetro.  
Larghezza nicchia 56 cm,  
Altezza nicchia 123 cm



**Accessori per l'installazione**

**RA 221 211**

Cornice in acciaio inox con maniglia.  
Per RW 222, spessore pannello 19 mm.

**RA 425 910**

Maniglia, acciaio inox, corta.  
Per RVY 497, RB 492 e RW 222  
2 supporti di fissaggio, lunghezza  
810 mm, altezza 49 mm, distanza tra i  
fori dei supporti di montaggio 787 mm.

**Accessori speciali**

**RA 050 220**

Filtro a carboni attivi di ricambio

- Highlights**
- 2 zone climatizzate indipendenti.
  - Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C,
  - Regolazione dell'umidità.
  - Supporti bottiglie estraibili; in legno di faggio e alluminio.
  - Opzioni di illuminazione
  - Vibrazioni ridotte
  - Capacità n. bottiglie standard: 48.

**Funzionamento**

Controllo elettronico della temperatura con display digitale.  
Comandi touch.  
Luce di presentazione per ogni zona, dimmerabile.  
Luce LED interna (3000 K) soffusa automatica alla chiusura e apertura.

**Caratteristiche tecniche**

Raffreddamento dinamico.  
Sbrinamento automatico.  
Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta.  
1 filtro aria a carboni attivi per entrambe le zone.  
Protezione raggi UV.  
Allarme porta aperta e in caso di anomalie.  
Sicurezza bambini.

**Caratteristiche**

Capacità massima: 48 bottiglie (bottiglie standard da 0,75 l).  
6 supporti per bottiglie di cui 4 estraibili.  
Possibilità di conservare bottiglie Magnum.  
Illuminazione LED.  
Capacità 159 litri.

**Valori di consumo**


Classe di efficienza energetica G in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.  
Consumo di energia 151 kWh/anno.  
Rumorosità 32 dB (A) re 1 pW.

**Precauzioni di montaggio**


Cerniere piatte.  
Cerniera a destra, reversibile.  
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).  
Peso max pannello porta 20 kg.  
Spessore del pannello min. 16 mm/max. 22 mm.  
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.  
Se prevista installazione Side by Side ogni apparecchio deve essere inserito nella propria nicchia.  
In caso di combinazione con un apparecchio, diverso da una seconda cantina vino è necessario mantenere una distanza minima di 150 mm tra gli apparecchi, per evitare la formazione di condensa.  
Senza elemento anticondensa una distanza minima di 150 mm deve essere mantenuta tra gli apparecchi.  
Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.

**Valori di collegamento**

Assorbimento totale 0,13 kW.  
Cavo di collegamento 2,8 m con spina Schuko.

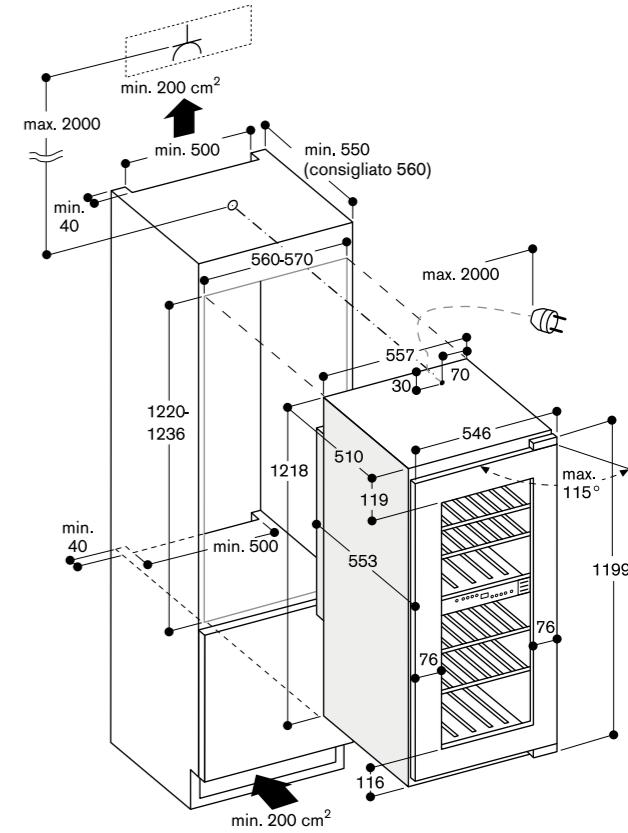

**Conservazione di bottiglie**

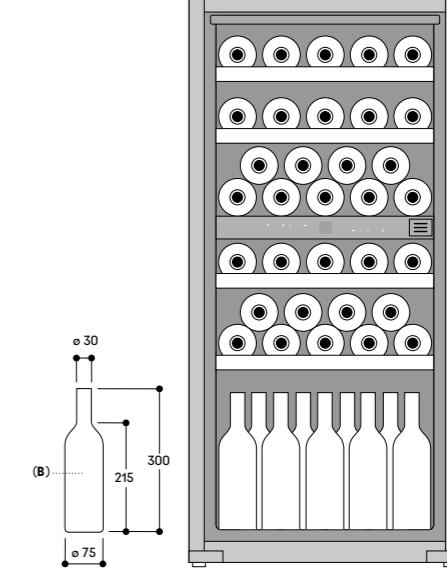

A: Adatto al posizionamento di bottiglie magnum  
B: 0,75 litri

Misure in mm




**Cantina per vino serie 200  
RW 404**

**RW 404 264**  
Sottotop, porta in cristallo con cornice in acciaio inox.  
Larghezza nicchia 60 cm,  
Altezza nicchia 82 cm




#### Accessori speciali

- RA 050 220**  
Filtro a carboni attivi di ricambio
- RA 097 600**  
Accessorio per installazione Side by Side di due cantine per vino sottotop

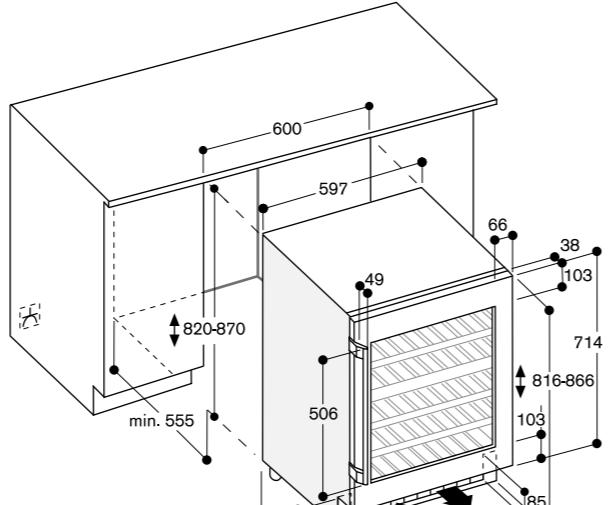

#### Disposizione delle bottiglie

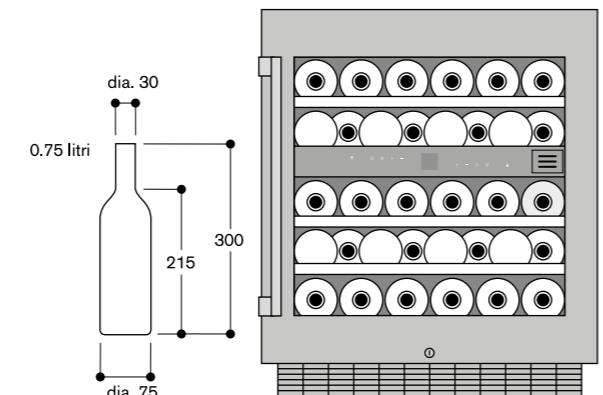

**Valori di consumo**  
Classe di efficienza energetica G  
in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.  
Consumo di energia 138 kWh/anno.  
Rumorosità 34 dB (A) re 1 pW.

#### Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.

Piedini regolabili in altezza.

Angolo di apertura porta di 115°,

possibilità di bloccaggio a 90°

(accessorio dedicato in dotazione).

Per installazione a fine colonna è

necessario mantenere una distanza di

150 mm dal lato cerniera.

La presa elettrica deve essere

prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Non trasportare/operare sopra

i 1.500 m rispetto al livello del mare.

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,13 kW.

Cavo di collegamento 2 m con spina Schuko.

Misure in mm

## Ulteriori precauzioni di montaggio per apparecchi serie 200

### Luogo di installazione

Installare l'apparecchio in luogo asciutto e ventilato, lontano dalla luce solare o da fonti di calore. In caso ciò non fosse possibile, prevedere un'isolamento appropriato e rispettare le seguenti distanze dalla fonte di calore:

- 3 cm da cucine a gas / elettriche.
- 3 cm da fornì elettrici / a gas.
- 30 cm da cucine / apparecchi ad olio o combustibile solido.

### Installazione Side by Side

I frigoriferi delle serie Vario 200 e 200 (tranne RT 202, RC 202 e RF 202) possono essere installati Side by Side nelle seguenti combinazioni:

**RW + RW**

**RC + RF** (nessun altro apparecchio accanto al modello RC)


**RW + RF** (nessun altro apparecchio accanto al modello RW, eccetto RW)

Per tutte le altre combinazioni, è necessario rispettare una distanza minima di 160 mm tra gli apparecchi.

### Distanza dai mobili adiacenti in base allo spessore e al raggio del pannello del mobile

Lo spessore del pannello delle porte customizzate dal cliente può essere compreso tra 19 mm e 22 mm.

### Dimensioni raccomandate per cerniere piatte



F: Spessore del pannello mobile  
R: Raggio  
X: Dimensione della fuga

Lo spazio raccomandato nella tabella deve essere rispettato in modo tale da evitare collisioni con altri elementi quando la porta è aperta ed eventuali danni ai pannelli.

Misure in mm

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
22	0-1	3,5
	2-3	3

### Dimensioni degli accessori speciali - Cornici per cantine vino serie 200


Gli schemi seguenti mostrano le dimensioni delle cornici speciali per le porte delle cantine RW 282 e RW 222. Le dimensioni delle porte mostrate sono progettate per le seguenti specifiche di base:

- Spessore pannello: 19 mm
- Fuga: 3 mm

### Importante!

I seguenti schemi non sostituiscono i disegni dettagliati. La conformità ai requisiti specifici relativi alla progettazione della cucina è essenziale.

### Altezza apparecchio 178 cm

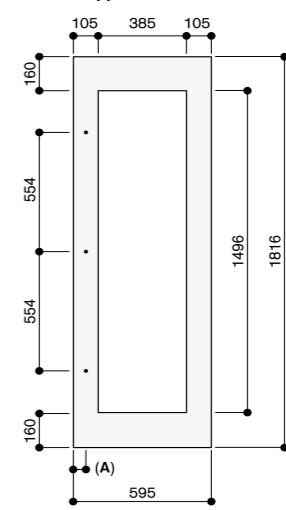


A: 52,5

Lo spessore del pannello della porta è 19 mm.  
Le dimensioni massime del pannello della porta considerano una fuga di 3 mm basata sulla singola dimensione.



Misure in mm

### Altezza apparecchio 123 cm

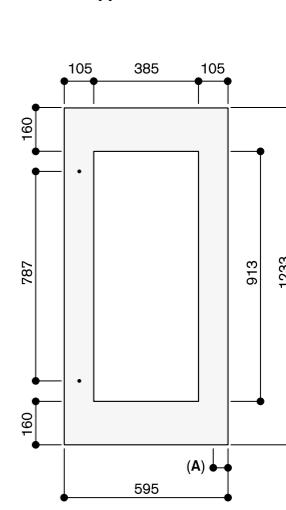

A: 52,5

### Suggerimenti di installazione per l'aerazione dell'apparecchio

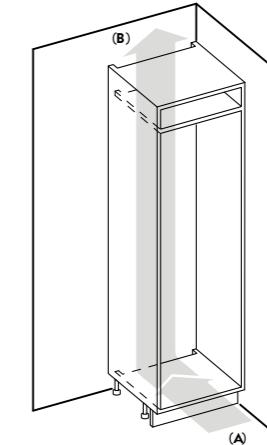

A: Ingresso aria ≥ 200 cm<sup>2</sup>; configurazione A1 o A2

B: Uscita aria ≥ 200 cm<sup>2</sup>; configurazione B1 o B2

### Base

#### Importante!

Una scarsa ventilazione provoca danni all'apparecchio.

L'apertura della presa d'aria dell'apparecchio nell'area dello zoccolo della cucina non deve mai essere coperta.

È necessario prevedere un'area di almeno 200 cm<sup>2</sup> per l'apertura della presa d'aria.

## Accessori e accessori speciali per Vario serie Expressive

**RA 430 100**  
Contenitore antracite con coperchio trasparente.



**RVA 438 040**  
Solido supporto per bottiglie in legno di quercia con connettore magnetico.



**17 006 999**  
Assorbì etilene  
Kit iniziale.  
Per posizionamento nel cassetto Fresh climate.



**17 007 000**  
Assorbì etilene  
Kit di ricarica.  
Per posizionamento nel cassetto Fresh climate.



**RA 450 012**  
Filtro ai carboni attivi per sistema di filtraggio acqua  
Per RVY, RVB e RVF.



**RVA 450 220**  
Filtro ai carboni attivi per sistema di filtraggio aria  
2 pezzi.



**RA 425 110**  
Maniglia per porta, acciaio inox, lunga.  
Con 3 supporti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 554 mm.



**RA 425 910**  
Maniglia per porta, acciaio inox, corta.  
Per RVY 497, RVB 497 e RW 422, con 2 supporti di fissaggio, lunghezza 810 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 787 mm.



**RA 425 710**  
Maniglia per porta, acciaio inox,  
corta.  
Per RVB 477, con 2 supporti di fissaggio, lunghezza 658 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 637 mm.



**RVA 423 141**  
Profili laterali, 3 mm  
2 pezzi.




**RVA 460 000**  
Accessorio per installazione Side by Side.



**RVA 460 020**  
Accessorio per installazione Side by Side.  
Necessario per installazioni fianco a fianco di un apparecchio Vario serie Expressive con uno Vario serie 400.



**RVA 460 900**  
Accessorio per sostituzione Side by Side in una nicchia non modificata.  
Necessario per installazioni fianco a fianco di RVY 497, RVB 497, RVC 497 o RVF 497 (larghi 89,4 cm) in una nicchia dove era precedentemente installata una combinazione inclusiva di RY 492, RB 492 o RC 492 (larghi 90,8 cm).



**RVA 460 910**  
Accessorio per sostituzione in una nicchia non modificata.  
Necessario per installazioni di RVY 497, RVB 497, RVC 497 o RVF 497 (larghi 89,4 cm) in una nicchia dove era precedentemente installato un RY 492, RB 492 o RC 492 (larghi 90,8 cm).



**RA 460 030**  
Elemento di congiunzione per frontalini divisi verticalmente (per combinazione frigorifero-congelatore).



**RA 460 020**  
Elemento di congiunzione per frontalini divisi verticalmente (per frontale a filo).



**RVA 466 100**  
Accessorio per il cambio di direzione della porta.  
Per RVF largo 45,7 cm.



**RVA 466 110**  
Accessorio per il cambio di direzione della porta.  
Per RVW largo 45,7 cm.



**RVA 466 600**  
Accessorio per il cambio di direzione della porta.  
Per RVC e RVF largo 61 cm



**RVA 466 610**  
Accessorio per il cambio di direzione della porta.  
Per RVW largo 61 cm.



**RVA 466 700**  
Accessorio per il cambio di direzione della porta.  
Per RVC e RVF largo 76,2 cm.



**RVA 466 900**  
Accessorio per il cambio di direzione della porta.  
Per RVC e RVF largo 90 cm.



**RVA 491 160**  
Vassoio portabottiglie completamente estraibile con guide telescopiche nascoste.  
Legno di rovere e alluminio color antracite.  
Sistema di chiusura ammortizzato.  
Per apparecchi larghi 45,7 cm.



**RVA 491 660**  
Vassoio portabottiglie completamente estraibile con guide telescopiche nascoste.  
Legno di rovere e alluminio color antracite.  
Sistema di chiusura ammortizzato.  
Per apparecchi larghi 61 cm.



**RVA 498 160**  
Supporto per bottiglie per una comoda conservazione sul ripiano divisorio.  
Legno di rovere e alluminio color antracite.  
Per apparecchi larghi 45,7 cm.



**RVA 498 660**  
Supporto per bottiglie per una comoda conservazione sul ripiano divisorio.  
Legno di rovere e alluminio color antracite.  
Per apparecchi larghi 61 cm.



**RVA 430 000**  
Set copri fori per viti.  
8 pezzi.



**RVA 493 060**  
Espositore per una bottiglia di vino.  
Legno di rovere e alluminio color antracite.  
1 pezzo.



**RVA 494 060**  
Vassoio rimovibile in legno di rovere.  
Adatto per presentare decanter e bottiglie aperte.  
Per RVW 467 e RVW 417.



**RVA 495 000**  
Porta bicchieri da vino.  
Per RVW 467 e RVW 417.



**RVA 420 010**  
Serratura per porta.  
Per RVW 467 e RVW 417.



**RVA 421 120**  
Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.  
Per apparecchi larghi 45,7 cm, spessore pannello 19 mm.



**RVA 428 120**  
Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia.  
Per apparecchi larghi 45,7 cm, spessore pannello 19 mm.



**RVA 421 122L**  
Cornice porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.  
Per apparecchi larghi 45,7 cm, cerniera sx, spessore pannello 19 mm.



© Copyright  
BSH Elettrodomestici S.p.a.  
Via Marcantonio Colonna, 35  
20149 Milano  
[www.gaggenau.it](http://www.gaggenau.it) | [info.it@gaggenau.com](mailto:info.it@gaggenau.com)

**Note tecniche importanti**

Gaggenau si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di carattere tecnico o estetico, nonché le variazioni di colore, ritenute indispensabili a discrezione della stessa.

Le indicazioni contenute nel presente listino non hanno valore contrattuale.

Si ricorda che tutte le quote tecniche delle apparecchiature sono state visionate da esperti prima della stampa. Vogliate fare riferimento per la consultazione unicamente ai disegni quotati per ogni singolo prodotto. Ciò premesso si consiglia di integrare tali informazioni con i libretti di installazione e montaggio in dotazione alle apparecchiature.

I dati relativi agli assorbimenti vanno intesi come raccomandazione. Rammentiamo inoltre che tutti i collegamenti elettrici, idraulici e gas devono essere effettuati "a regola d'arte" da personale qualificato, in ottemperanza alle normative vigenti. Per le apparecchiature elettriche, al fine di garantire la loro completa funzionalità, l'impianto dell'abitazione va dimensionato a seconda degli assorbimenti elettrici degli apparecchi installati, e deve essere in linea con le direttive vigenti in termini di sicurezza.

Si ricorda che alcune apparecchiature elettriche sono fornite sprovviste di cavi elettrici di alimentazione, in quanto la loro installazione e dimensionamento sono di competenza dell'elettricista.

La differenza ha nome Gaggenau