

GAGGENAU

LISTINO GENERALE




CENTRI DI REFRIGERAZIONE E CONSERVAZIONE

Overview	310
Centri di refrigerazione Vario serie Expressive	314
Precauzioni di montaggio per apparecchi Vario serie Expressive	326
Frigoriferi e congelatori Vario serie 200	334
Frigoriferi e congelatori serie 200	338
Cantine climatizzate per vino serie 200	348
Ulteriori precauzioni di montaggio per serie 200	351
Accessori e accessori speciali per Vario serie Expressive e serie 200	352
Tabelle tecniche	360

Overview

Centri di refrigerazione Vario serie Expressive


Nicchia 213 cm

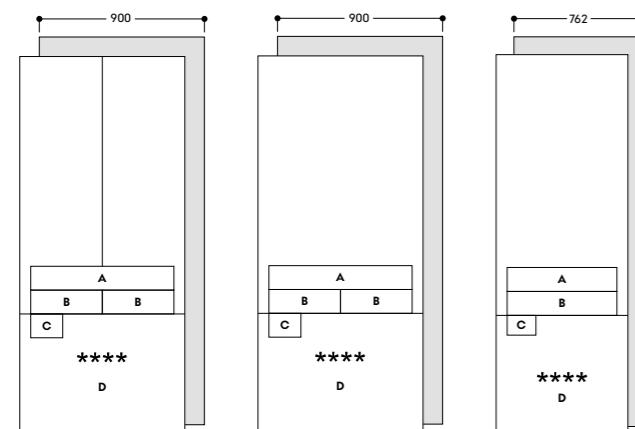

RVY 497

RVB 497


RVB 477

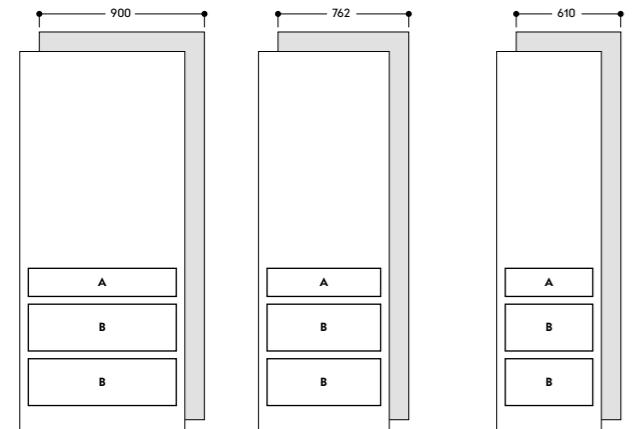

RVC 497

RVC 477

RVC 467

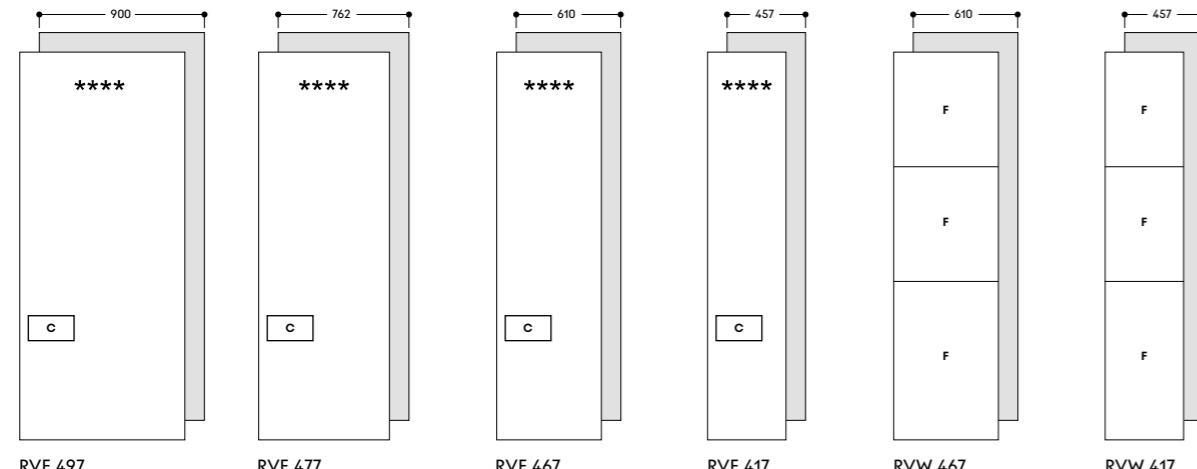

RVF 497

RVF 477

RVF 467

RVF 417

RVW 467

RVW 417

A: Cassetto chiller

B: Cassetto Fresh climate


C: Produttore di ghiaccio integrato

D: Cassetto

F: Vino

Centri di refrigerazione e congelamento Vario serie 200

Nicchia 178 cm

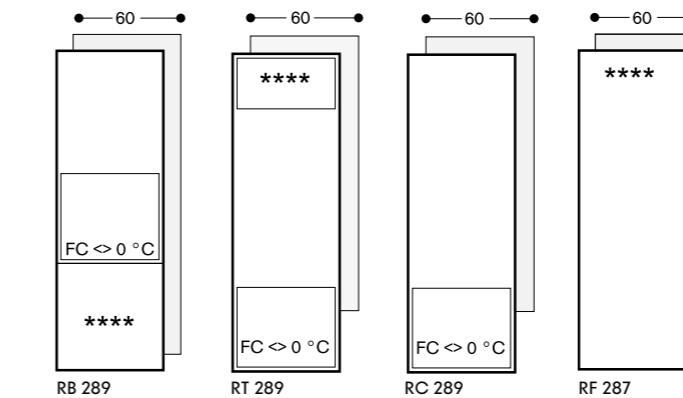

RB 289

RT 289

RC 289

RF 287

FC: Cassetto igrometrico


FC > 0 °C: Cassetto Fresh Cooling

FC 0 °C: Cassetto Fresh Cooling 0 °C

Overview

Centri di refrigerazione e congelamento serie 200

Libera installazione / Nicchia 183 cm Nicchia 178 cm

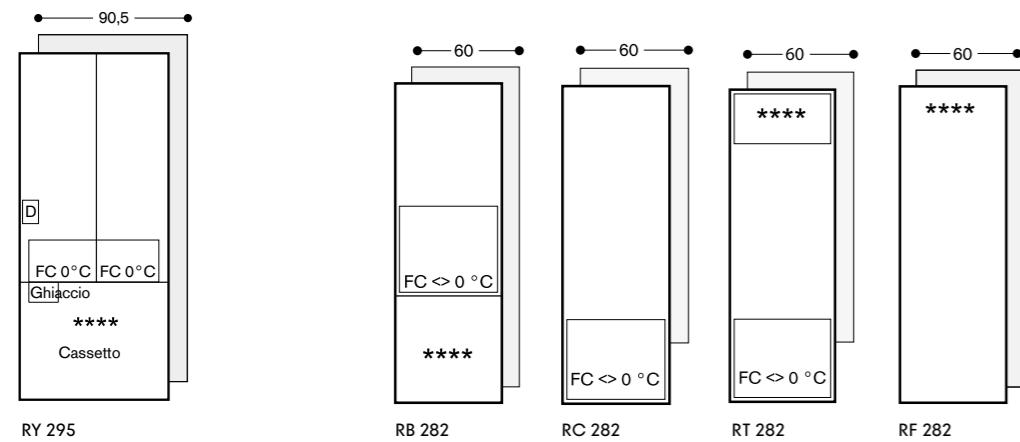

RY 295

RB 282


RC 282

RT 282

RF 282

Cantine vino


Nicchia 213 cm

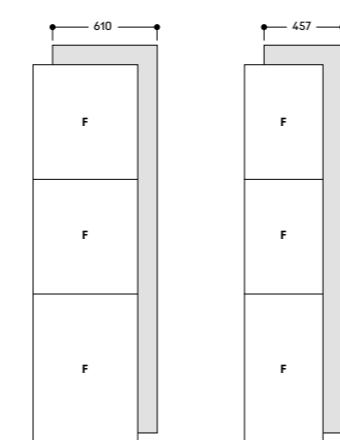

RVW 467

RVW 417

Nicchia 82 cm / Sotto top

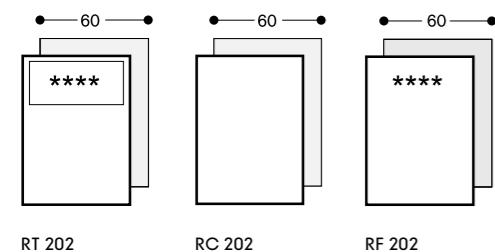


RT 202


RC 202

RF 202


Nicchia 178 cm

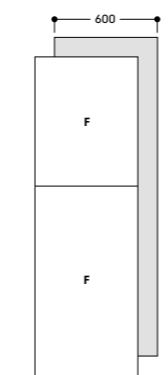

RW 282



RW 222



RW 404

FC: Cassetto igrometrico
 FC < 0 °C: Cassetto Fresh Cooling
 FC 0 °C: Cassetto Fresh Cooling 0 °C
 D: Cassetto
 Ghiaccio: Produttore di ghiaccio integrato

F: Vino



Combinazione frigo-congelatore Vario serie Expressive

RVY 497

Completamente integrabile
Larghezza nicchia 90 cm
Altezza nicchia 213,4 cm
Centro di refrigerazione con
due porte e un cassetto freezer
completamente estraibile.



In dotazione

1 porta uovo con coperchio
1 paletta per il ghiaccio
1 contenitore per cubetti di ghiaccio
2 supporti per bottiglie in legno di
quercia
1 assorbti etilene

Accessori per l'installazione

RA 425 110
Maniglia, acciaio, lunga
Con 3 supporti di fissaggio, lunghezza
1.131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i
fori dei supporti di montaggio 554 mm.

RA 425 910
Maniglia, acciaio, corta
Per RVY 497, RVB 497 e RW 222,
2 supporti di fissaggio, lunghezza
810 mm, altezza 49 mm, distanza tra i
fori dei supporti di fissaggio 787 mm.

RA 460 030
Elemento di congiunzione per
frontali divisi verticalmente
(per combinazione frigorifero-
congelatore).

RAV 421 922
Pannelli acciaio inox spazzolato scuro
con maniglie
Per RVY 497, spessore 19 mm.

RVA 423 141
Profili laterali
2 pezzi, 3 mm.

RVA 428 922
Pannelli acciaio inox spazzolato scuro
senza maniglie
Per RVY 497, spessore 19 mm.

RVA 460 000
Kit di installazione Side by Side.

RVA 460 020
Kit di installazione Side by Side
Necessario per installazioni fianco a
fianco di un apparecchio Vario serie
Expressive con un apparecchio Vario
serie 400.

RVA 460 900

Kit di installazione Side by Side
Necessario per installazioni fianco a
fianco di RVY 497, RVB 497, RVC 497
o RVF 497 (larghi 89,4 cm) se installati
fianco a fianco in una nicchia prima
usata per installazione fianco a fianco
di RY 492, RB 492 o RC 492 (larghi
90,8 cm).

RVA 460 910

Kit di installazione
Necessario per installazione di
RVY 497, RVB 497, RVC 497 o RVF 497
(larghi 89,4 cm) in una nicchia prima
usata per installazione di RY 492, RB
492 o RC 492 (larghi 90,8 cm).

Accessori speciali

RA 430 100
Contenitore antracite con coperchio
trasparente.

RA 450 012

Filtro dell'acqua a carboni attivi
Per RVY, RVB e RVF.

RVA 438 040

Solido supporto per bottiglia in legno
di quercia con connettore magnetico.

RVA 450 220

Filti a carboni attivi per sistema di
filtraggio aria.

Accessori speciali (ordinabili come parti di ricambio tramite centro assistenza)

11 057 720

Prolunga per ingresso acqua, 2 m con
attacco da 3/4".

17 007 000

Assorbti etilene
Kit di ricarica
Per posizionamento nel cassetto
Fresh climate.

17 006 999

Assorbti etilene
Kit iniziale
Per posizionamento nel cassetto
Fresh climate.

Highlights

- Interni in acciaio inox spazzolato scuro con solidi elementi in alluminio color antracite.
- Luce LED bianca calda e anti-abbaglio.

- Porte dotate di Open Assist per integrazione in composizioni senza maniglia.
- Interni porta in acciaio inox spazzolato scuro.

- Sistema con guide flessibile e discreto per ripiani e balconcini porta.
- Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.

- Sistema di mantenimento freschezza professionale con 2 cassetti Fresh climate e 1 cassetto chiller.
- Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.

- Comparto freezer spazioso, completamente estraibile con 2 cassetti interni.
- Display full touch TFT.

- Capacità totale: 576 litri.

Funzionamento

Apertura porta e cassetto con
Open Assist.

Chiusura porta ammortizzata.
Risposta automatica di luce e display
con interazioni sui cassetti.

Regolazione automatica della
luminosità in base alla luce ambiente.
Display full touch TFT facilmente
accessibile.

Intuitivo display con testi.
Quick guide animata per assistenza
alla manutenzione.

Caratteristiche tecniche

**Doppio compressore con due sistemi
indipendenti di raffreddamento.**

Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.

Purificazione dell'aria costante con
due filtri a carboni attivi.

Modalità riposo certificata da Star-K.
Allarme porta aperta e in caso di
anomalie.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Gestione del contenuto tramite
telecamere.

Selezione automatica dei programmi
dei cassetti Fresh Climate (attraverso
il riconoscimento degli oggetti).

Funzione personalizzazione per
salvare programmi personalizzati.

Vano frigorifero

Sistema di mantenimento freschezza
professionale.

Sistema NoFrost con raffreddamento
rapido.

Temperatura regolabile da +2 °C a
+8 °C.

3 ripiani in vetro di sicurezza con
cornice in alluminio, regolabili in
altezza.

1 ripiano in vetro di sicurezza.
Conservazione ottimale con luce
calda, bianca, anti-abbaglio, con
barre di luce LED nascoste (3000 K).
Posizionamento balconcini nella
controporta estremamente flessibile.

6 balconcini nella controporta,
4 regolabili in altezza.
Capacità totale di tutti i comparti
frigo: 379 litri.

Cassetto Fresh climate

2 cassetti Fresh climate con controllo
dell'umidità.
Temperatura regolabile da -1 °C a
+2 °C.

Condizioni ideali di conservazione per
diversi alimenti grazie ai programmi
dedicati (e.g. frutta, verdura, carne).
Regolazione individuale di
temperatura e umidità.

Aumento tempo di conservazione con
assorbti etilene.
Illuminazione indiretta, frontale
trasparente.
Completemente estraibile, con
chiusura ammortizzata.

Cassetto chiller

Temperatura dipende dal vano
frigorifero (sempre 2K - 3K inferiore).
Illuminazione indiretta, frontale
trasparente.

Completemente estraibile, con
chiusura ammortizzata.

Vano congelatore

Tecnologia NoFrost con congelamento
rapido a -30 °C.
Vano congelatore ***.

Temperatura regolabile da -16 °C a
-24 °C.

Protezione da bruciature da freddo.
Protezione dall'ossidazione.
Capacità di congelamento 13 kg/24 h.

Autonomia in caso di guasto 10 h.
Cassetto freezer spazioso e
completamente estraibile con guide
telescopiche a scorrimento sincrono.

2 cassetti interni estraibili.

Luce calda bianca, anti-abbaglio LED
(3000 K) dentro il vano congelatore.
Capacità totale di tutti i comparti
freezer: 197 litri.

Produttore ghiaccio

Produttore ghiaccio integrato nel
vano congelatore, con collegamento
diretto alla rete idrica.

Può essere disattivato.
Produzione ghiaccio circa 3 kg/24 h.

Contenitore cubetti ghiaccio
removibile con capacità 3 kg.
Paletta per il ghiaccio integrata e
facilmente removibile.


Filtro particolare per l'ingresso
dell'acqua, integrato nell'area della
griglia di ventilazione.
Indicatore di saturazione del filtro sul

display full touch TFT.

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Angolo di apertura della porta di 115°,
possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso max. pannelli porte:
Ogni porta 64 kg.
Cassetto 14 kg.

Quando la modalità riposo è attiva,
l'apparecchio può essere aperto solo
usando una maniglia.
La valvola per il collegamento
dell'acqua deve essere posizionata
vicino all'apparecchio ed essere
sempre accessibile.

Se la pressione dell'acqua supera
0,8 MPa (8 bar), collegare una valvola
di sfato tra rubinetto e tubo di
allacciamento.
Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,300 kW.
Cavo di connessione 3,0 m, con spina
Schuko.
Collegamento per carico dell'acqua.
Lunghezza cavo di allacciamento
1,8 m con ghiera 3/4".
Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

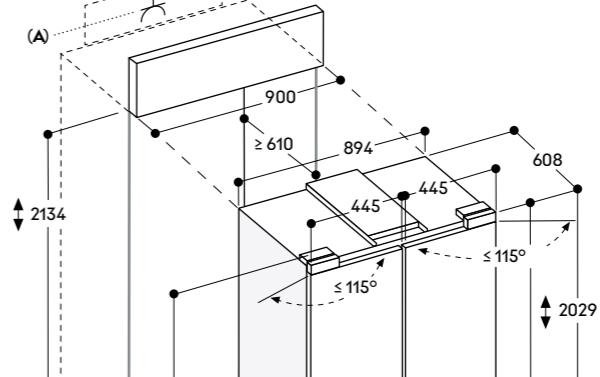

A: Presa

La dimensione massima del pannello porta è basata su una tolleranza di 3 mm.
L'altezza dello zoccolo può essere ridotta a 50 mm.

Misure in mm



RVA 423 141
Profili laterali
2 pezzi, 3 mm.

RVA 428 720
Pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per RVB 477, spessore pannello 19 mm.

RVA 428 920
Pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per RVB 497, spessore pannello 19 mm.

RVA 460 000
Kit di installazione Side by Side.

RVA 460 020
Kit di installazione Side by Side
Necessario per installazioni fianco a fianco di un apparecchio Vario serie Expressive con un apparecchio Vario serie 400.

RVA 460 900
Kit di installazione Side by Side
Necessario per installazioni fianco a fianco di RVY 497, RVB 497, RVC 497 o RVF 497 (larghi 89,4 cm) se installati fianco a fianco in una nicchia prima usata per installazione fianco a fianco di RY 492, RB 492 o RC 492 (larghi 90,8 cm).

RVA 460 910
Kit di installazione
Necessario per installazione di RVY 497, RVB 497, RVC 497 o RVF 497 (larghi 89,4 cm) in una nicchia prima usata per installazione di RY 492, RB 492 o RC 492 (larghi 90,8 cm).

Accessori speciali

RA 430 100
Contenitore antracite con coperchio trasparente.

RA 450 012
Filtro dell'acqua a carboni attivi Per RVY, RVB e RVF.

RVA 458 040
Solido supporto per bottiglia in legno di quercia con connettore magnetico.

RVA 450 220
Filtro ai carboni attivi per sistema di filtraggio aria

2 pezzi.

Accessori speciali (ordinabili come parti di ricambio tramite centro assistenza)

11 057 720
Prolunga per ingresso acqua, 2 m con attacco da 3/4".

17 007 000
Assorbti etilene

Kit di ricarica

Per posizionamento nel cassetto Fresh climate.

17 006 999
Assorbti etilene

Kit iniziale

Per posizionamento nel cassetto Fresh climate.

RA 425 110
Maniglia, acciaio, lunga

Con 3 supporti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 554 mm.

RA 425 710
Maniglia per porta, acciaio inox, corta.

Per RVB 477, con 2 supporti di fissaggio, lunghezza 658 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 637 mm.

RA 425 910
Maniglia, acciaio, corta

Per RVY 497, RVB 497 e RW 222,

2 supporti di fissaggio, lunghezza 810 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di fissaggio 787 mm.

RA 460 030
Elemento di congiunzione per frontalii divisi verticalmente (per combinazione frigorifero-congelatore).

RVA 421 720
Pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.

Per RVB 477, spessore pannello 19 mm.

RVA 421 920
Pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.

Per RVB 497, spessore pannello 19 mm.

Combinazione frigo-congelatore

Vario serie Expressive

RVB 497/RVB 477

RVB 497 190

Completamente integrabile
Larghezza nicchia 90 cm
Altezza nicchia 213,4 cm

Centro di refrigerazione con una porta e un cassetto freezer completamente estraibile.

RVB 477 190

Completamente integrabile
Larghezza nicchia 76,2 cm
Altezza nicchia 213,4 cm

Centro di refrigerazione con una porta e un cassetto freezer completamente estraibile.

A D G

In dotazione

- 1 portauova con coperchio
- 1 paletta per il ghiaccio
- 1 contenitore per cubetti di ghiaccio
- 2 supporti per bottiglie in legno di quercia
- 1 assorbti etilene

Accessori per l'installazione

RA 425 110
Maniglia, acciaio, lunga

Con 3 supporti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 554 mm.

RA 425 710
Maniglia per porta, acciaio inox, corta.

Per RVB 477, con 2 supporti di fissaggio, lunghezza 658 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 637 mm.

RA 425 910
Maniglia, acciaio, corta

Per RVY 497, RVB 497 e RW 222,

2 supporti di fissaggio, lunghezza 810 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di fissaggio 787 mm.

RA 460 030
Elemento di congiunzione per frontalii divisi verticalmente (per combinazione frigorifero-congelatore).

RVA 421 720
Pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.

Per RVB 477, spessore pannello 19 mm.

RVA 421 920
Pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.

Per RVB 497, spessore pannello 19 mm.

Highlights

- Interni in acciaio inox spazzolato scuro con solidi elementi in alluminio color antracite.
- Luce LED bianco calda e anti-abbaglio.
- Porte dotate di Open Assist per integrazione in composizioni senza maniglia.
- Interni porta in acciaio inox spazzolato scuro.
- Sistema con guide flessibile e discreto per ripiani e balconcini porta.
- Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.
- Sistema di mantenimento freschezza professionale con 2 cassetti Fresh climate / 1 cassetto Fresh climate e 1 cassetto chiller.
- Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
- Comparto freezer spazioso, completamente estraibile, con 2 cassetti interni.
- Display full touch TFT.
- Capacità totale: 579/476 litri.

Funzionamento

- Apertura porta e cassetto con Open Assist.
- Chiusura porta ammortizzata.
- Risposta automatica di luce e display con interazioni sui cassetti.
- Regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambiente.
- Display full touch TFT facilmente accessibile.
- Intuitivo display con testi.
- Quick guide animata per assistenza alla manutenzione.

Caratteristiche tecniche

Doppio compressore con due sistemi indipendenti di raffreddamento.

Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.

Purificazione dell'aria costante con due filtri a carboni attivi.

Modalità riposo certificata da Star-K.
Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Accessori speciali

(Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Gestione del contenuto tramite telecamere.

Selezione automatica dei programmi dei cassetti Fresh Climate (attraverso il riconoscimento degli oggetti).

Funzione personalizzazione per salvare programmi personalizzati.

Vano frigorifero

Sistema di mantenimento freschezza professionale.

Sistema NoFrost con raffreddamento rapido.

Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.

3 ripiani in vetro di sicurezza con cornice in alluminio, regolabili in altezza.

1 ripiano in vetro di sicurezza.
Conservazione ottimale con luce calda, bianca, anti-abbaglio, con barre di luce LED nascoste (3000 K).

Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile.

3 balconini nella controporta,

2 regolabili in altezza.

Capacità totale di tutti i comparti frigorifero: 382/316 litri.

Cassetto Fresh climate

2 cassetti Fresh climate / 1 cassetto Fresh climate con controllo dell'umidità.

Temperatura regolabile da -1 °C a +2 °C.

Condizioni ideali di conservazione per diversi alimenti grazie ai programmi dedicati (e.g. frutta, verdura, carne).

Regolazione individuale di temperatura e umidità.

Aumento tempo di conservazione con assorbti etilene.

Illuminazione indiretta, frontale trasparente.

Completemente estraibile, con chiusura ammortizzata.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 0,300 kW.

Cavo di connessione 3,0 m, con spina Schuko.

Collegamento per carico dell'acqua.

Lunghezza cavo di allacciamento 1,8 m con ghiera 3/4".

Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

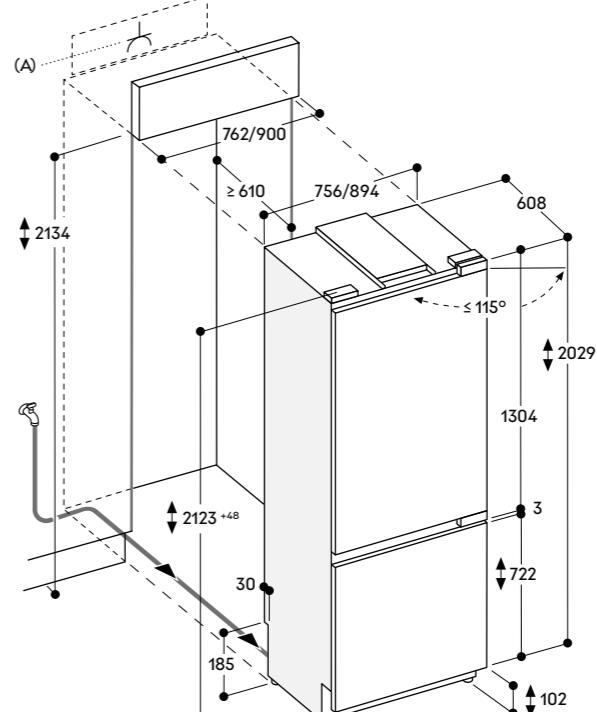

A: Presa

La dimensione massima del pannello porta è basata su una tolleranza di 3 mm.

L'altezza dello zoccolo può essere ridotta a 50 mm.

Misure in mm



RVA 428 620
Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per apparecchi larghi 61 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA 428 722
Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per apparecchi larghi 76,2 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA 428 924
Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per apparecchi larghi 89,4 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA 460 000
Kit di installazione Side by Side.

RVA 460 020
Kit di installazione Side by Side
Necessario per installazioni fianco a fianco di un apparecchio Vario serie Expressive con un apparecchio Vario serie 400.

RVA 460 900
Kit di installazione Side by Side
Necessario per installazioni fianco a fianco di RVY 497, RVB 497, RVC 497 o RVF 497 (larghi 89,4 cm) se installati fianco a fianco in una nicchia prima usata per installazione fianco a fianco di RY 492, RB 492 o RC 492 (larghi 90,8 cm).

RVA 460 910
Kit di installazione
Necessario per installazione di RVY 497, RVB 497, RVC 497 o RVF 497 (larghi 89,4 cm) in una nicchia prima usata per installazione di RY 492, RB 492 o RC 492 (larghi 90,8 cm).

RVA 466 600
Accessorio per cambio di direzione di apertura della porta
Per RVC e RVF larghi 61 cm.

RVA 466 700
Accessorio per cambio di direzione di apertura della porta
Per RVC e RVF larghi 76,2 cm.

RVA 466 900
Accessorio per cambio di direzione di apertura della porta
Per RVC e RVF larghi 90 cm.

Frigorifero Vario serie Expressive RVC 497/RVC 477/RVC 467

RVC 497 190
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 90 cm
Altezza nicchia 213,4 cm
Con cassetti Fresh Climate.

RVC 477 190
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 76,2 cm
Altezza nicchia 213,4 cm
Con cassetti Fresh Climate.

RVC 467 190
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 61 cm
Altezza nicchia 213,4 cm
Con cassetti Fresh Climate.



In dotazione
1 portauova con coperchio
2 supporti per bottiglie in legno di quercia
1 assorbti etilene

Accessori per l'installazione
RA 425 110
Maniglia, acciaio, lunga
Con 3 supporti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 554 mm.

RA 460 020
Elemento di congiunzione per frontalii divisi verticalmente (per frontale a filo).

RVA 421 620
Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.
Per apparecchi larghi 61 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA 421 722
Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.
Per apparecchi larghi 76,2 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA 421 924
Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.
Per apparecchi larghi 89,4 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA 423 141
Profili laterali
2 pezzi, 3 mm.

Highlights

- Interni in acciaio inox spazzolato scuro con solidi elementi in alluminio color antracite.
- Luce LED bianca calda e anti-abbaglio.
- Porte dotate di Open Assist con due opzioni:
 1. Funzione push-to-open per l'integrazione in frontalii senza maniglia
 2. Funzione pull-to-open per facilitare l'apertura della porta con maniglia.
- I cassetti nei modelli RVC e RVF sono posizionati alla stessa altezza. Con installazione affiancata, i ripiani in vetro e i balconcini della porta possono essere allineati sullo stesso livello.

- Interni porta in acciaio inox spazzolato scuro.
- Sistema con guide flessibile e discreto per ripiani e balconcini porta.
- Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.
- Sistema di mantenimento freschezza professionale con 2 cassetti Fresh climate e 1 cassetto chiller.
- Display full touch TFT.
- Capacità totale: 622/512/390 litri.

Funzionamento

- Apertura porta con Open Assist.
- Chiusura porta ammortizzata.
- Risposta automatica di luce e display con interazioni sui cassetti.
- Regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambiente.
- Display full touch TFT facilmente accessibile.
- Intuitivo display con testi.
- Quick guide animata per assistenza alla manutenzione.

Caratteristiche tecniche

- Raffreddamento dinamico.
- Sbrinamento automatico.
- Purificazione dell'aria costante con due filtri a carboni attivi.

- Modalità riposo certificata da Star-K. Quando la modalità riposo è attiva, l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia.
- Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

- Controllo e monitoraggio da remoto.
- Funzione personalizzazione per salvare programmi personalizzati.

RVA 450 220

- Filtri a carboni attivi per sistema di filtraggio aria.

Accessori speciali (ordinabili come parti di ricambio tramite centro assistenza)

- 17 007 000**
Assorbti etilene
- Kit di ricarica
- Per posizionamento nel cassetto Fresh climate.

- 17 006 999**
Assorbti etilene
- Kit iniziale
- Per posizionamento nel cassetto Fresh climate.

- 1 ripiano in vetro di sicurezza.
- Conservazione ottimale con luce calda, bianca, anti-abbaglio, con barre di luce LED nascoste (3000 K).
- Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile.

- 3/4 balconcini nella controporta, regolabili in altezza, 1 con extra profondità.
- Capacità totale di tutti i comparti frigorifero: 622/512/390 litri.

Cassetto Fresh climate

- 1 cassetto Fresh climate con temperatura regolabile da -1 °C a +2 °C.
- 1 cassetto Fresh climate con temperatura regolabile da -1 °C a +8 °C.

Condizioni ideali di conservazione per diversi alimenti grazie ai programmi dedicati (e.g. frutta, verdura, carne).

Regolazione individuale di temperatura e umidità.

Aumento tempo di conservazione con assorbti etilene.

Illuminazione indiretta, frontale trasparente.

Complettamente estraibile, con chiusura ammortizzata.


Cassetto chiller

- Temperatura dipende dal vano frigorifero (sempre 2 K - 3 K inferiore).
- Illuminazione indiretta, frontale trasparente.

Complettamente estraibile, con chiusura ammortizzata.

Valori di consumo

- Classe di efficienza energetica D in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
- Consumo di energia 159/149/131 kWh/anno.
- Rumorosità 39 dB (A) re 1 pW.

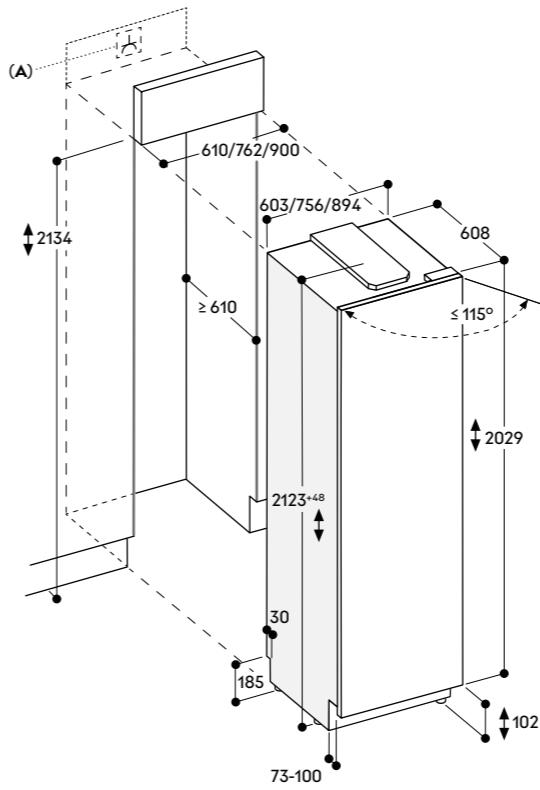

A: Presa

La dimensione massima del pannello porta è basata su una tolleranza di 3 mm.

L'altezza dello zoccolo può essere ridotta a 50 mm.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,300 kW.

Cavo di connessione 3,0 m, con spina Schuko.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,300 kW.

Cavo di connessione 3,0 m, con spina

Schuko.

Misure in mm


Congelatore Vario serie Expressive
RVF 497/RVF 477/RVF 467/RVF 417

RVF 497 190
 Completamente integrabile
 Con produttore ghiaccio
 Larghezza nicchia 90 cm
 Altezza nicchia 213,4 cm.

RVF 477 190
 Completamente integrabile
 Con produttore ghiaccio
 Larghezza nicchia 76,2 cm
 Altezza nicchia 213,4 cm.



RVF 467 190
 Completamente integrabile
 Con produttore ghiaccio
 Larghezza nicchia 61 cm
 Altezza nicchia 213,4 cm.

RVF 417 190
 Completamente integrabile
 Con produttore ghiaccio
 Larghezza nicchia 45,7 cm
 Altezza nicchia 213,4 cm.



In dotazione
 1 paletta per il ghiaccio
 1 contenitore per cubetti di ghiaccio

Accessori per l'installazione
RA 425 110
 Maniglia, acciaio, lunga
 Con 3 supporti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 554 mm.

RA 460 020
 Elemento di congiunzione per frontalini divisi verticalmente (per frontale a filo).
RVA 421 120
 Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.
 Per apparecchi larghi 45,7 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA 421 620
 Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.
 Per apparecchi larghi 61 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA 421 722
 Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.
 Per apparecchi larghi 76,2 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA 421 924

Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.
 Per apparecchi larghi 89,4 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA 423 141

Profili laterali
 2 pezzi, 3 mm.

RVA 428 120

Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia.
 Per apparecchi larghi 45,7 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA 428 620

Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia.
 Per apparecchi larghi 61 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA 428 722

Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia.
 Per apparecchi larghi 76,2 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA 428 924

Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia.
 Per apparecchi larghi 89,4 cm, spessore pannello 19 mm.

RVA 460 000

Kit di installazione Side by Side.

RVA 460 020

Kit di installazione Side by Side
 Necessario per installazioni fianco a fianco di un apparecchio Vario serie Expressive con un apparecchio Vario serie 400.

RVA 460 900

Kit di installazione Side by Side
 Necessario per installazioni fianco a fianco di RVY 497, RVB 497, RVC 497 o RVF 497 (larghi 89,4 cm) se installati fianco a fianco in una nicchia prima usata per installazione fianco a fianco di RY 492, RB 492 o RC 492 (larghi 90,8 cm).

RVA 460 910

Kit di installazione
 Necessario per installazione di RVY 497, RVB 497, RVC 497 o RVF 497 (larghi 89,4 cm) in una nicchia prima usata per installazione di RY 492, RB 492 o RC 492 (larghi 90,8 cm).

RVA 466 100

Accessorio per cambio di direzione di apertura della porta
 Per RVC e RVF larghi 45,7 cm.

RVA 466 600

Accessorio per cambio di direzione di apertura della porta
 Per RVC e RVF larghi 61 cm.

RVA 466 700

Accessorio per cambio di direzione di apertura della porta
 Per RVC e RVF larghi 76,2 cm.

RVA 466 900

Accessorio per cambio di direzione di apertura della porta
 Per RVC e RVF larghi 90 cm.

Accessori speciali
RA 450 012

Filtro ai carboni attivi per sistema di filtraggio acqua
 Per RVY, RVB e RVF.

Highlights

- Interni in acciaio inox spazzolato scuro con solidi elementi in alluminio color antracite.
- Luce LED bianco calda e anti-abbaglio.
- Porte dotate di Open Assist con due opzioni:
 1. Funzione push-to-open per l'integrazione in frontali senza maniglia
 2. Funzione pull-to-open per facilitare l'apertura della porta con maniglia.
- I cassetti nei modelli RVC e RVF sono posizionati alla stessa altezza. Con installazione affiancata, i ripiani in vetro e i balconcini della porta possono essere allineati sullo stesso livello.
- Interni porta in acciaio inox spazzolato scuro.
- Sistemi con guide flessibili e discrete per ripiani e balconcini porta.
- Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.
- Capacità totale: 630/515/400/280 litri.

Funzionamento

Apertura porta con Open Assist.
 Chiusura porta ammortizzata.
 Risposta automatica di luce e display con interazioni sui cassetti.
 Regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambiente.
 Display touch nascosto.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
 Sbrinamento automatico.

Purificazione dell'aria costante con due filtri a carboni attivi.
 Modalità riposo certificata da Star-K.
 Quando la modalità riposo è attiva, l'apparecchio può essere aperto solo tramite maniglia.

Allarme porta aperta e in caso di anomalie.
 Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)
 Controllo e monitoraggio da remoto.

Vano congelatore

Tecnologia NoFrost con congelamento rapido a -30°C.
 Vano congelatore ****.
 Temperatura regolabile da -16 °C a -24 °C.

Protezione da bruciature da freddo.
 Protezione dall'ossidazione.
 Capacità di congelamento 28/23/18/13 kg/24 h.
 Autonomia in caso di guasto 22/21/15/9 h.
 Luce calda bianca, anti-abbaglio LED (3000 K).

3 ripiani in vetro di sicurezza con telaio in alluminio, regolabili singolarmente in altezza.
 Posizionamento flessibile dei balconcini portaoggetti grazie al sistema di guide nascosto.
 3/4/4/4 balconcini portaoggetti regolabili in altezza.
 3 cassetti completamente estraibili, con sistema di chiusura ammortizzata.

Produttore ghiaccio

Produttore ghiaccio integrato in un cassetto per ottimizzare lo spazio disponibile.
 Con collegamento diretto alla rete idrica (carico).
 Può essere disattivato.
 Produzione ghiaccio circa 2,4 kg/24 h.
 Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3/3/2 kg.
 Paletta per il ghiaccio integrata e facilmente removibile.
 Filtro particolare per l'ingresso dell'acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione.
 Indicatore di saturazione del filtro sul display.


Valori di consumo

Classe di efficienza energetica D/E in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
 Consumo di energia 311/278/306/261 kWh/anno.
 Rumorosità 39 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
 Cerniera a sinistra, reversibile.
 Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
 Peso max. pannelli porta 38/39/39/55 kg.
 La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.
 Se la pressione dell'acqua supera 0,8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfioro tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Se la pressione dell'acqua supera 0,8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfioro tra rubinetto e tubo di allacciamento.
 Collegamento per carico dell'acqua.
 Lunghezza cavo di allacciamento 1,8 m con ghiera 3/4".
 Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

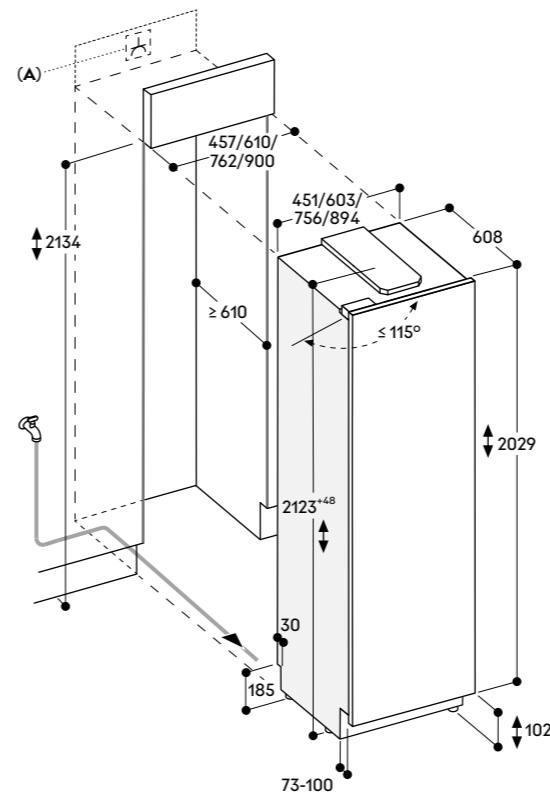
A: Presa

La dimensione massima del pannello porta è basata su una tolleranza di 3 mm.

L'altezza dello zoccolo può essere ridotta a 50 mm.

Accessori speciali | Sostituzione

Bordo

Importante!

Il bordo della nicchia di installazione deve sempre avere una profondità di almeno 100 mm (misurata dal bordo anteriore dell'apparecchio) e uno spessore di almeno 16 mm. Solo così è possibile garantire un'installazione sicura dell'apparecchio nella nicchia.

L'altezza del pannello della porta dell'apparecchio dipende da:

- L'altezza complessiva dell'apparecchio
- Dalla distanza tra il bordo inferiore del pannello della porta e il pavimento
- Il tipo di apparecchio (a una porta o a più porte).

Questa altezza può variare a seconda delle condizioni di installazione. Per motivi di progettazione può essere necessario allungare la porta del mobile verso l'alto, prolungandola oltre la parte superiore dell'apparecchio.

Dimensioni degli accessori speciali - pannelli porta

Per pianificare l'esatto posizionamento del pannello della porta è necessario tenere conto del mobile, dell'altezza dello zoccolo, dell'altezza complessiva della cucina e di altre dimensioni determinanti della cucina, in modo che l'apparecchio si integri perfettamente nel design generale della cucina.

I disegni seguenti mostrano le dimensioni di base degli accessori speciali pannelli porta.


Questi sono progettati per soddisfare le seguenti specifiche di base:

- Altezza dello zoccolo: 102 mm
- Altezza complessiva della nicchia di installazione: 2.134 mm
- Fughe: 3 mm
- Spessore del pannello della porta: 19 mm

Importante!

I seguenti disegni non sostituiscono i progetti dettagliati. È indispensabile rispettare i requisiti specificati per la progettazione della cucina.

Apparecchi con larghezza nicchia 900 mm

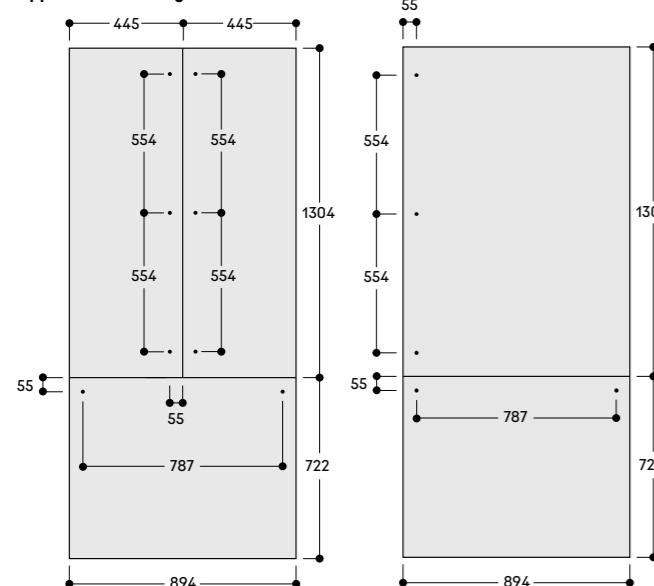


Lo spessore del pannello porta è di 19 mm.


Le dimensioni massime del pannello porta si basano su una distanza libera di 3 mm, considerando una singola nicchia.

A: La larghezza delle parti del telaio laterale può variare tra 74 mm e 82 mm.


Apparecchi con larghezza nicchia 762 mm

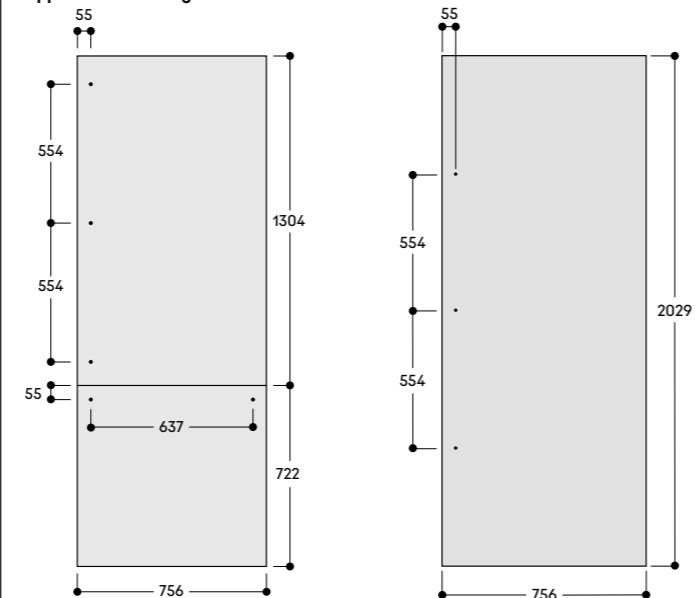

Apparecchi con larghezza nicchia 610 mm

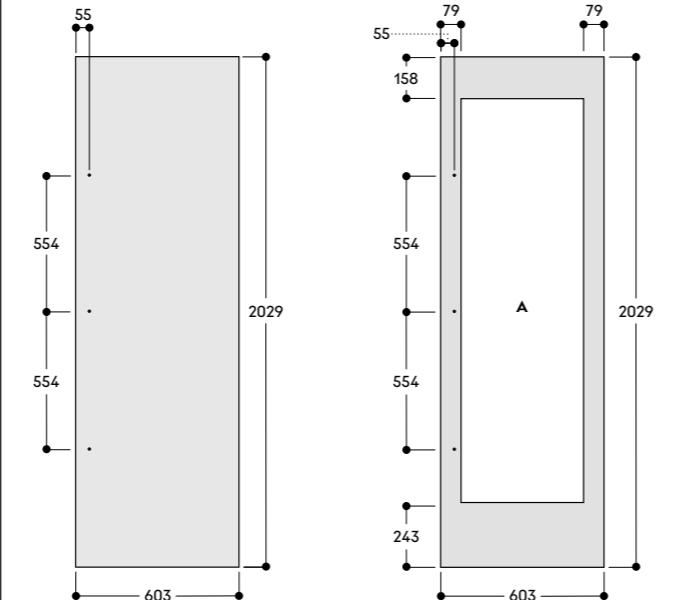

Apparecchi con larghezza nicchia 457 mm

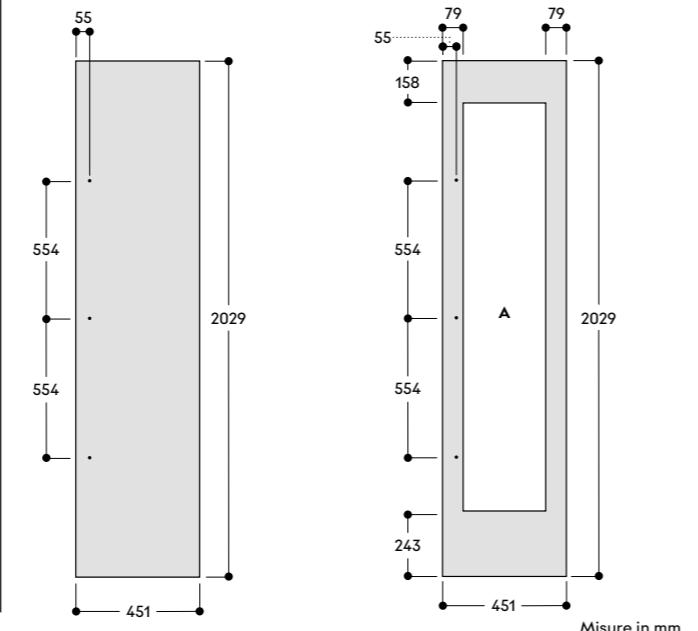

Lo spessore del pannello porta è di 19 mm.

Le dimensioni massime del pannello porta si basano su una distanza libera di 3 mm, considerando una singola nicchia.

A: La larghezza delle parti del telaio laterale può variare tra 74 mm e 82 mm.

Sostituzione

Un pannello porta personalizzato può superare le dimensioni dei pannelli porta accessori speciali, a condizione che vengano considerate correttamente tutte le limitazioni indicate nelle presenti note di progettazione. Assicurarsi che non vengano superati i pesi massimi dei pannelli indicati nella tabella seguente.

Peso massimo pannello porta

Modello	Descrizione	Peso max. pannello
RVY 497	Combinazione frigo-congelatore 89,4 cm, 2 porte	Ogni porta 64 kg Cassetto 14 kg
RVB 497	Combinazione frigo-congelatore 89,4 cm, 1 porta	Porta 50 kg Cassetto 14 kg
RVB 477	Combinazione frigo-congelatore 75,6 cm, 1 porta	Porta 60 kg Cassetto 17 kg
RVC 497	Frigorifero 89,4 cm	40 kg
RVC 477	Frigorifero 75,6 cm	41 kg
RVC 467	Frigorifero 60,3 cm	41 kg
RVF 497	Freezer 89,4 cm	38 kg
RVF 477	Freezer 75,6 cm	39 kg
RVF 467	Freezer 60,3 cm	39 kg
RVF 417	Freezer 45,1 cm	55 kg
RVW 467	Cantina vino 60,3 cm	71 kg
RVW 417	Cantina vino 45,1 cm	74 kg

Lo spessore di un pannello porta personalizzato può variare tra 19 mm e un massimo di 38 mm.

Sostituzione di RVY 497 / RVB 497 / RVC 497 / RVF 497 in una nicchia da 914 mm

Se un RVY 497, RVB 497, RVC 497 o RVF 497, apparecchio Vario della serie Expressive, viene installato in una nicchia esistente e non modificata di 914 mm di larghezza (ad esempio, in sostituzione di un apparecchio Vario della serie 400 RY 492, RB 492 o RC 492), è necessario tenere presente le seguenti modifiche dimensionali:

- Larghezza dell'apparecchio 894 mm (rispetto ai 908 mm dei Vario serie 400)
- Gamma di piedini regolabili in altezza in base all'altezza di installazione standard +48 mm (rispetto a +35 mm / -13 mm dei Vario serie 400).

Per garantire l'estetica dell'installazione, su entrambi i lati dell'apparecchio devono essere installati dei profili laterali larghi 10 mm (RVA 460 910) per coprire lo spazio tra le pareti laterali dell'apparecchio e il mobile adiacente.

Se nella nicchia era già stato installato un apparecchio Vario cooling 400, i fori di avvitamento nel bordo e nelle pareti laterali (se sono stati utilizzati i listelli laterali) diventeranno visibili dopo la rimozione dell'apparecchio.


Per garantire un'estetica perfetta del nuovo apparecchio Vario serie Expressive installato, i fori di avvitamento devono essere coperti. Tenere presente che le guarnizioni del kit di installazione RVA 460 910 non coprono questi fori.

I pannelli porta personalizzati esistenti possono essere riutilizzati, così come i pannelli porta accessori speciali Vario della serie 400. I nuovi pannelli della porta devono avere le larghezze indicate nel disegno seguente.

Tenere presente che qualsiasi pannello della porta che copre completamente la nicchia sporgerà dalle porte dell'apparecchio Vario serie Expressive a causa della differenza di larghezza.


Ciò influenza sul movimento delle cerniere e sulle conseguenti distanze dai mobili e dalle maniglie adiacenti.

Sostituzione di RVY 497 in una nicchia da 914 mm

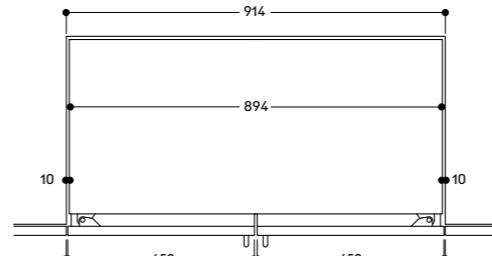

Lo spazio risultante di 10 mm può essere coperto con i profili laterali inclusi nell'accessorio di installazione RVA 460 910.

Sostituzione di RVB 497 / RVC 497 / RVF 497 in una nicchia da 914 mm

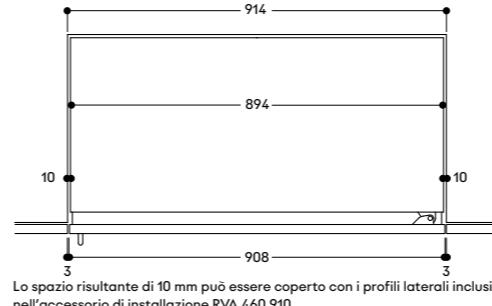


Lo spazio risultante di 10 mm può essere coperto con i profili laterali inclusi nell'accessorio di installazione RVA 460 910.

Sostituzione di un'installazione Side by Side con apparecchi RVY 497 / RVB 497 / RVF 497 / RVC 497

In caso di installazione affiancata in una nicchia esistente e non modificata, precedentemente progettata per due apparecchi di 908 mm di larghezza o per un apparecchio di 908 mm di larghezza e uno più stretto, di due apparecchi Vario della serie Expressive, è necessario l'accessorio di installazione RVA 460 900. Sono inclusi diversi profili laterali e centrali per coprire gli spazi tra i due apparecchi e tra le pareti laterali degli apparecchi e il mobile adiacente. Per i bordi laterali stretti 3 mm è necessario ordinare l'accessorio di installazione RVA 423 141.

Per una corretta installazione, ogni apparecchio deve essere centrato nella sua nicchia. A tal fine, potrebbe essere necessario sostituire i distanziali sulle pareti laterali degli elettrodomestici prima di spostare l'elettrodomestico nella nicchia.

A seconda della larghezza della nicchia (A) e delle larghezze degli apparecchi (B) + (C), gli spazi (D) + (E) + (F) hanno misure diverse. Vedere il disegno:

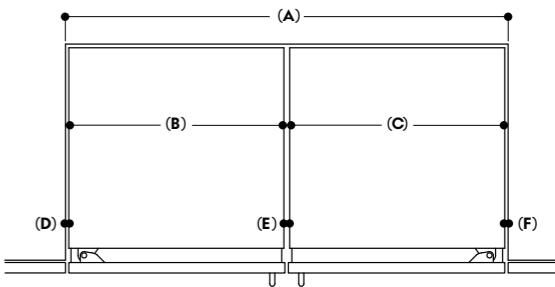

A: Larghezza della nicchia	1828	≤ 1676
B: Larghezza apparecchio 1	894	894
C: Larghezza apparecchio 2	894	≤ 756
D: Spazio a sinistra	10	10
E: Spazio centrale	20	13
F: Spazio a destra	10	3

Sostituzione di un'installazione Side by Side con apparecchi Vario serie Expressive e Vario serie 400

Se un apparecchio Vario della serie Expressive deve essere installato fianco a fianco con un apparecchio Vario serie 400, è necessario l'accessorio di installazione RVA 460 020.

Attenzione: né il design complessivo dell'apparecchio, né le capacità degli apparecchi coincidono, né è previsto che lo facciano.

Tutte le parti di installazione utilizzate nella prima installazione affiancata di Vario serie 400 devono essere rimosse, compreso il kit anticondensa. Questi non sono più necessari. A seconda della situazione di installazione, possono essere necessari altri accessori di installazione.


Le rifiniture laterali e centrali dell'installazione iniziale possono essere riutilizzate. Attenzione: i colori non coincidono, né la lunghezza dei listelli si adatta perfettamente, a seconda dell'apparecchio utilizzato. I bordi laterali e centrali che si adattano al design del nuovo elettrodomestico per coprire gli spazi tra i due elettrodomestici e tra le pareti laterali dell'elettrodomestico e il mobile adiacente sono inclusi nell'accessorio di installazione RVA 460 020.

Importante!

Per unire gli apparecchi all'esterno della nicchia e adattarli all'altezza della nicchia, i piedini dell'apparecchio Vario serie 400 devono essere sollevati.

Ciò comporta:


- Una visibile differenza di altezza nella zona dello zoccolo tra i due apparecchi (quando le porte sono aperte).
- L'apparecchio Vario serie 400 non poggia sulle ruote, ma sui piedini anteriori a terra. Per spostarlo nella nicchia è necessario sollevarlo leggermente con un carrello manuale.

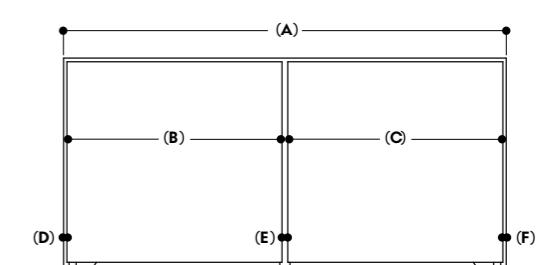


A: Larghezza della nicchia	1828	≤ 1676
B: Larghezza apparecchi Vario serie Expressive	894	≤ 756
C: Larghezza apparecchi Vario serie 400	≤ 908	≤ 908
D: Spazio a sinistra	10	3
E: Spazio centrale	13	6
F: Spazio a destra	3	3

Misure in mm

Progettazione base per installazione di un singolo apparecchio

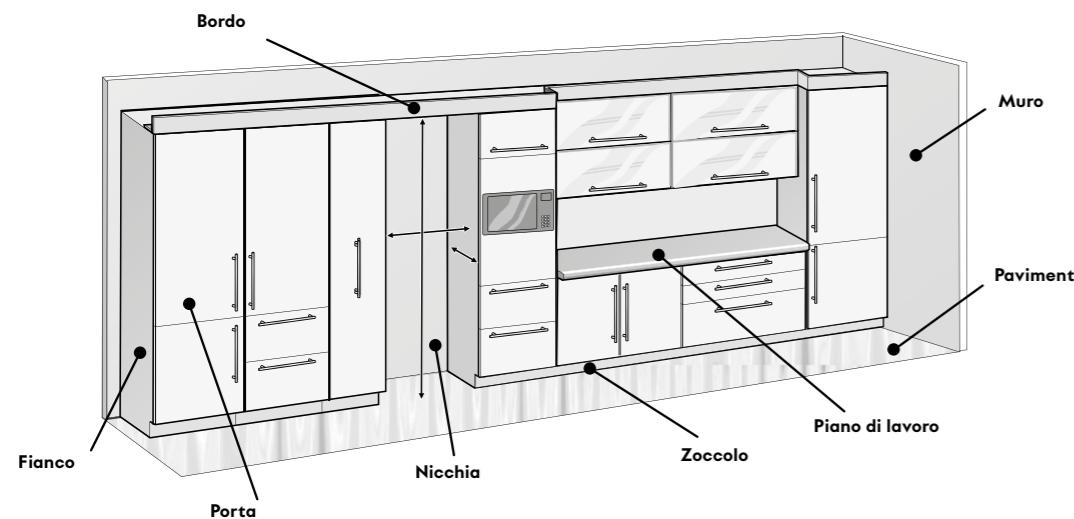

Nicchia. Taglio verticale

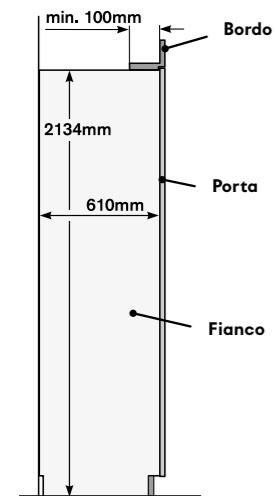


Nicchia per installazione apparecchio singolo (es: larghezza 762 mm)

In questo esempio la nicchia è definita da 2 colonne (sx e dx) con bordo superiore. Specifiche necessarie:


- I lati della nicchia devono essere lisci ed omogenei
- Il bordo deve essere profondo almeno 100 mm e solido (spessore min. 16 mm)
- Larghezza nicchia: 762 mm
- Profondità nicchia: 610 mm

Le pareti laterali della nicchia di installazione devono essere completamente piane e uniformi per tutta la loro profondità.


Nicchia. Taglio orizzontale

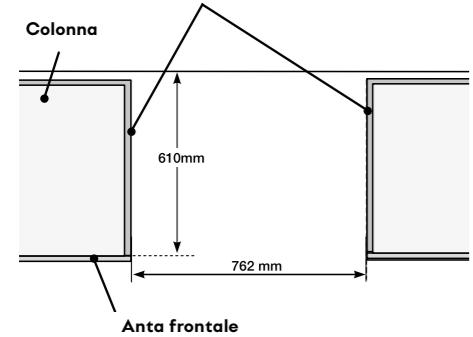

Progettazione base per installazione Side by Side

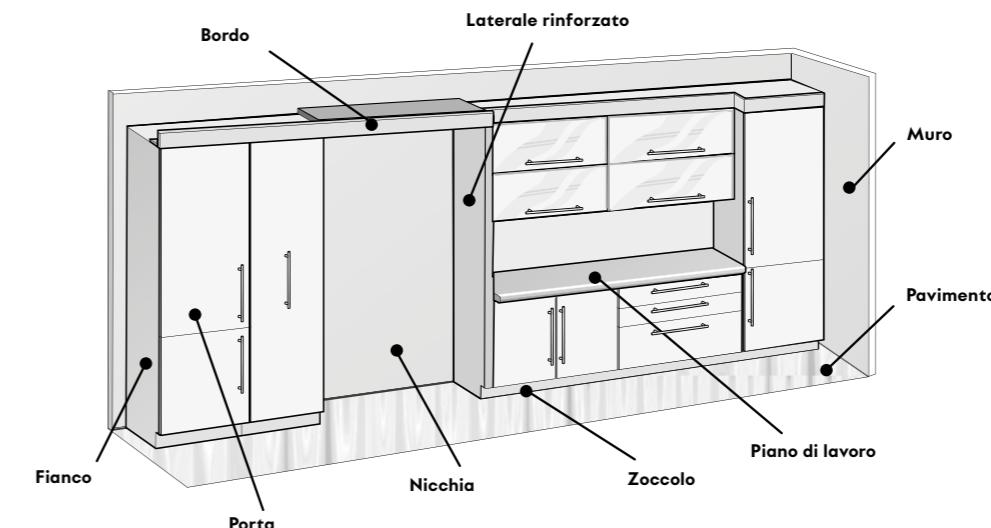

Nicchia. Taglio verticale

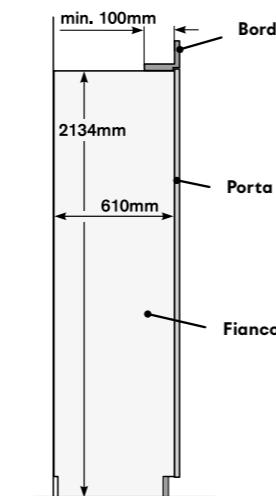

Nicchia per installazione Side by Side

- Frigorifero da 610 mm (dx)
- Freezer da 457 mm (sx)


In questo esempio la nicchia è formata da una colonna (sx) e un laterale rinforzato (dx) insieme ad un bordo superiore.

Specifiche necessarie:


- I lati della nicchia devono essere lisci ed omogenei
- Il bordo deve essere profondo almeno 100 mm e solido (spessore min. 16 mm)
- Larghezza nicchia: 610 mm + 457 mm = 1.067 mm
- Profondità nicchia: 610 mm

Le pareti laterali della nicchia di installazione devono essere completamente piane e uniformi per tutta la loro profondità.

Nicchia. Taglio orizzontale

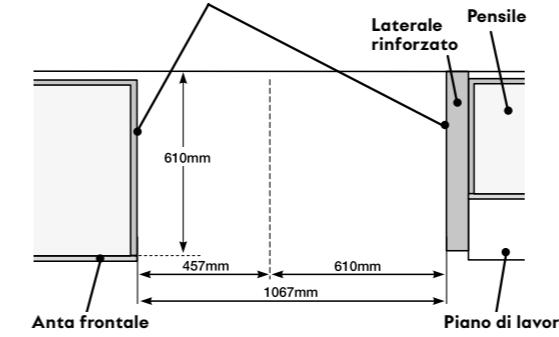

Esempi di installazione per centri di refrigerazione Vario serie Expressive

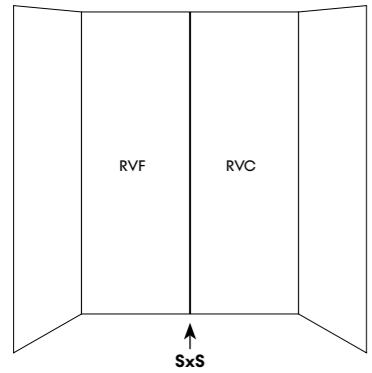

Soluzione 1 - Installazione Side by Side

RVF 477 / RVC 477

Limitazioni d'uso:


Nessuna limitazione.

Accessori di installazione:

1x RVA 460 000 (SxS)*.

Note:

Le cerniere della porta sono esterne.

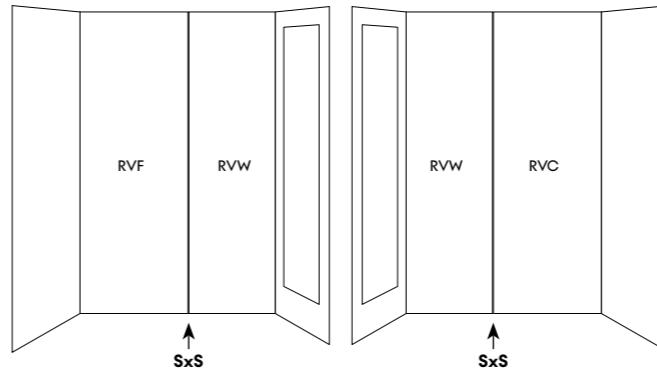

Distanza massima

RVF 477 / RVW 467 / RVW 467 / RVC 477

Limitazioni d'uso:

Nessuna limitazione. Tutte le porte possono essere aperte completamente.

Accessori di installazione:


2x RVA 460 000 (SxS)*.

Note:

Due nicchie di installazione separate. Lo spazio libero è sufficiente per aprire tutte le porte contemporaneamente.

Per modificare la cerniera della porta del RVW, utilizzare l'accessorio dedicato.

Se si utilizzano pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro con maniglia (accessori di installazione), selezionare il pannello corretto in base al lato della cerniera previsto per il RVW.

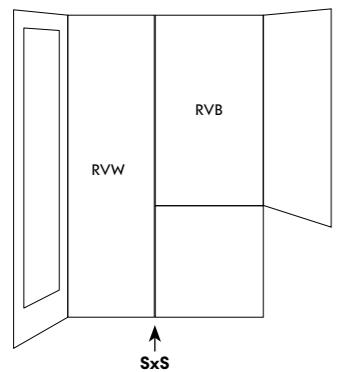

Soluzione 2 - Installazione Side by Side

RVW 467 / RVB 477

Limitazioni d'uso:

Nessuna limitazione.

Accessori di installazione:


1x RVA 460 000 (SxS)*.

Note:

Le cerniere della porta sono esterne.

Per modificare la cerniera della porta del modello RVW, utilizzare l'accessorio dedicato.

Se si utilizzano pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro con maniglia (accessori di installazione), selezionare il pannello corretto in base al lato della cerniera previsto per il RVW.

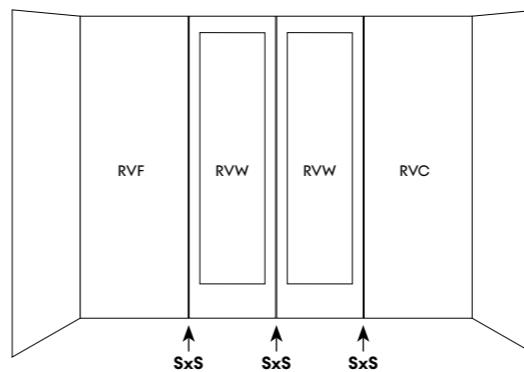

Combinazione di 4 apparecchi

RVF 477 / RVW 467 / RVW 467 / RVC 477

Limitazioni d'uso:

Se le porte centrali sono aperte, nessuna delle porte esterne può essere aperta.


Accessori di installazione:

3x RVA 460 000 (SxS)*.

Note:

Gli apparecchi centrali sono collegati fianco a fianco. Tutti e quattro gli apparecchi devono essere collegati tra loro prima dell'installazione e spinti insieme nella nicchia di installazione.

Se si utilizzano pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro con maniglia (accessori di installazione), selezionare il pannello corretto in base al lato della cerniera previsto per il RVW.

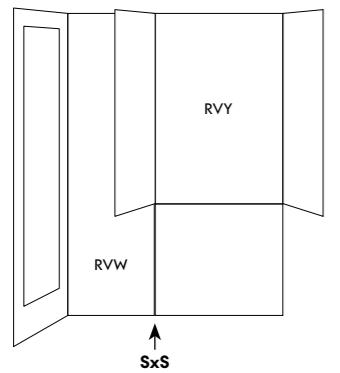

Soluzione 3 - Installazione Side by Side

RVW 464 / RVY 497

Limitazioni d'uso:

Non tutte le porte possono essere aperte contemporaneamente. La porta sinistra del modello RVY potrebbe urtare una maniglia se utilizzata per il modello RVW.

Accessori di installazione:


1x RVA 460 000 (SxS)*.

Note:

Si consiglia di limitare l'apertura della porta sinistra del RVY a 90°.

Per modificare la cerniera della porta del RVW, utilizzare l'accessorio dedicato.

Se si utilizzano pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro con maniglia (accessori di installazione), selezionare il pannello corretto in base al lato della cerniera previsto per il RVW.

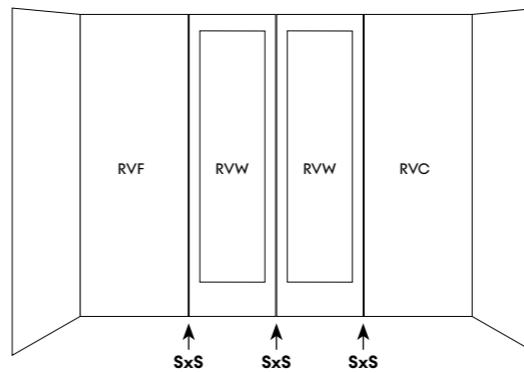

Combinazione di 4 apparecchi - alternativa

RVF 477 / RVW 467 / RVW 467 / RVC 477

Limitazioni d'uso:

Le porte centrali non possono essere aperte contemporaneamente.


Accessori di installazione:

3x RVA 460 000 (SxS)*.

Note:

Gli apparecchi centrali sono collegati cerniera contro cerniera. Tutti e quattro gli apparecchi devono essere collegati tra loro prima dell'installazione e spinti insieme nella nicchia di installazione.

Se si utilizzano pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro con maniglia (accessori di installazione), selezionare il pannello corretto in base al lato della cerniera previsto per il RVW.

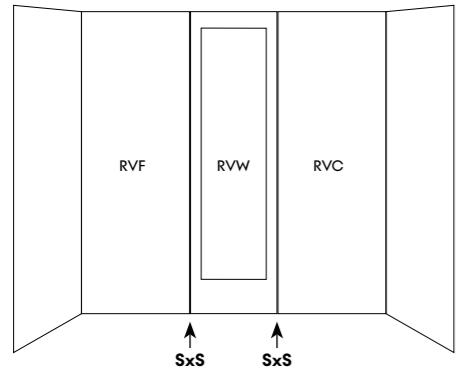

Combinazione di 3 apparecchi

RVF 477 / RVW 467 / RVC 477

Limitazioni d'uso:

Le porte dei modelli RVW e RVC non possono essere aperte contemporaneamente, ma solo una alla volta.

Accessori di installazione:

2x RVA 460 000 (SxS)*.

Note:

Tutti e tre gli apparecchi devono essere collegati tra loro prima dell'installazione e spinti insieme nella nicchia di installazione.


**Frigorifero Vario serie 200
RC 289**

RC 289 370
Con zona Fresh Cooling
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 177,5 cm



In dotazione
2 supporti per bottiglie in legno di acero
2 portauova
1 supporto per cerniere rinforzate fino a 27 kg

Accessori speciali
RA 430 100
Contenitore antracite con coperchio trasparente

RA 238 030
Solido supporto per bottiglie in legno di acero con connettore magnetico

Highlights
– Interni con eleganti elementi in alluminio e finitura Gaggenau Light Bronze.
– Porta dotata di Open Assist per l'apertura:
1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia.
– Ripiani e cassetti estraibili.
– Sofisticato sistema di illuminazione LED, con luci bianche in tonalità calda e antiriflesso.
– 3 zone climatiche incluse 3 zone Fresh Cooling.
– Ripiani in vetro infrangibile, regolabili in altezza ed estraibili, con solidi profili in alluminio.
– Possibilità di combinazione Side by Side con RF 287.

Zona Fresh Cooling
Cassetti con solidi profili in alluminio e frontale con superficie bianca ad effetto satinato.
1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile, illuminato. Livello umidità regolabile manualmente.
Ideale per frutta e verdura.
2 cassetti Fresh Cooling completamente estraibili, illuminati. Ideale per carne, pesce e pollame. Capacità 83 litri.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica D in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 120 kWh/anno.
Livello rumorosità 36 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio

Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
Solidi supporti bottiglia in legno di acero con connettore magnetico.
Capacità totale 289 litri.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display.

Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche

Sbrinamento automatico.
Sistema Soft Closing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Controllo e monitoraggio da remoto.
Apertura della porta tramite assistente vocale.

Vano frigorifero
Raffreddamento rapido.
Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C.
6 ripiani in vetro infrangibile, con altezza regolabile e parzialmente estraibili.
1 ripiano in vetro bianco satinato.
2 supporti per bottiglie in legno d'acero con connettore magnetico, possono essere combinati fino a 5 supporti per ripiano.
Con l'aiuto di 5 supporti portabottiglie è possibile conservare fino a 9 bottiglie (formato standard da 0,75 l) su un unico livello.
Il supporto è adatto anche per la conservazione di bottiglie di champagne e magnum.
1 ampio balconcino in alluminio per bottiglie.
3 balconcini in alluminio.
Illuminazione LED interna di colore bianco in tonalità calda (3500 K) con pannelli antiriflesso, integrati nelle pareti laterali.
Capacità 206 litri.


**Congelatore Vario serie 200
RF 287**

RF 287 370
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 177,5 cm


In dotazione

1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
1 supporto per cerniere rinforzate fino a 27 kg

Highlights
– Interni con eleganti elementi in alluminio e finitura Gaggenau Light Bronze.
– Porta dotata di Open Assist per l'apertura:
1. Funzione Push-to-Open per integrare il congelatore in composizioni senza maniglia.
– Ripiani in vetro infrangibile con solidi profili in alluminio.
– Cassetti con solidi profili in alluminio e frontale con superficie bianca ad effetto satinato..

– Sofisticato sistema di illuminazione LED, con luci bianche in tonalità calda (3500 K) e antiriflesso, integrate nelle pareti laterali.
– Accesso diretto ai ripiani grazie al vano aperto.

– Combinabile con frigorifero RC 289 (installazione Side by Side).
– Combinabile con cantina climatizzata per vini RW 282 (installazione Side by Side).
– Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
– Capacità totale 212 litri.

Funzionamento

Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display.
Comandi Touch.


Caratteristiche tecniche

Raffreddamento dinamico.
Sistema Soft Closing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)
Controllo e monitoraggio da remoto.
Apertura della porta tramite assistente vocale.

Congelatore
Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da -14 °C a -24 °C.
Vano congelatore ***.
Capacità di congelamento 14 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 9 h.
3 cassetti freezer, di cui 1 extra large, removibili.
6 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 con solidi profili in alluminio, estraibili.


Valori di consumo
Classe di efficienza energetica E in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 235 kWh/anno.
Livello rumorosità 35 dB (A) re 1 pW.

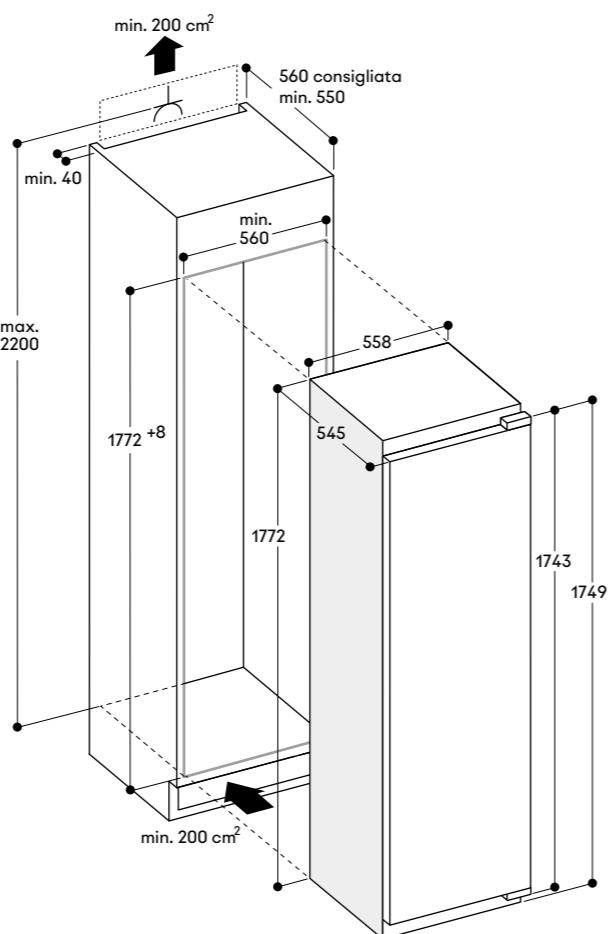

Misure in mm

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a sinistra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
Peso massimo del pannello porta 27 kg.
In caso di installazione Side by Side ogni apparecchio deve essere installato nella sua propria nicchia.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,120 kW.
Cavo di connessione lunghezza 2,3 m, con spina.

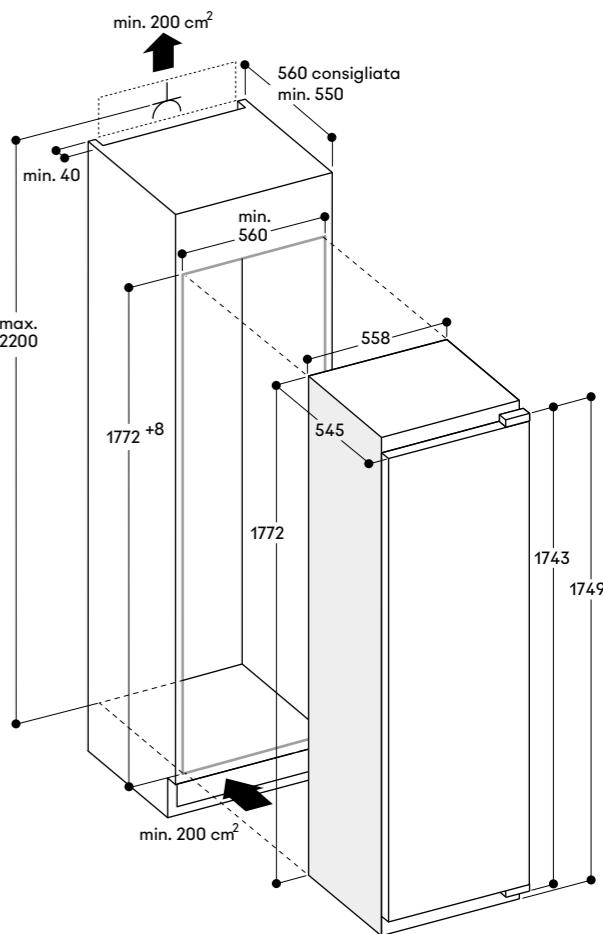

Misure in mm



Combinazione frigo-congelatore
da libera installazione serie 200
RY295

RY 295 350
Con zona Fresh Cooling 0 °C
Libera installazione
Panelli porta e cassetto in acciaio inox
con finitura color antracite
Larghezza 91 cm, altezza 183 cm



In dotazione
1 paletta per cubetti di ghiaccio
1 filtro a carboni attivi

Accessori speciali
RA 450 012
Filtro dell'acqua a carboni attivi
Per RVY, RB e RF

Highlights
– 3 zone climatiche Fresh Cooling 0 °C.
– 2 cassetti Fresh Cooling 0 °C con 5 temperature preimpostate tra -2 °C e +4 °C.
– 3 ripiani in vetro, divisi simmetricamente, con altezza regolabile.
– Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
– Dispenser dell'acqua interno.
– 5 scenari luce preimpostati.
– Capacità totale 573 litri.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura tramite display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Doppio compressore con due sistemi indipendenti di raffreddamento.
Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.
Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Sicurezza bambini.
Modalità riposo certificato da Star-K.
Funzione vacanza.
Pannelli esterni superiori e laterali color antracite.
Filtro a carboni attivi per sistema di filtraggio dell'acqua con indicatore di saturazione visualizzato a display.
Filtro dell'aria.

**Servizi digitali selezionati
(Gaggenau Home Connect)**
Controllo e monitoraggio da remoto.

Vano frigorifero
Raffreddamento rapido.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
3 ripiani in vetro con divisorie, in totale 6 mezzi ripiani con altezza regolabile manualmente.
1 ripiano integrato.
2 ampi balconcini controporta per bottiglie.
4 balconcini, di cui 2 con altezza regolabile.
1 ampio cassetto.
Dispenser dell'acqua interno con collegamento idrico diretto, integrato nella parete laterale sinistra.
Illuminazione LED antiriflesso (5600 K).
5 scenari luce preimpostati per l'illuminazione, selezionabili anche tramite Gaggenau Home Connect.
Parete interna posteriore in acciaio inox.
Capacità 335 litri.

Fresh Cooling 0 °C
2 cassetti Fresh Cooling 0 °C.
5 temperature tra -2 °C e +4 °C in combinazione con impostazioni di umidità per carne e pesce, frutta, verdura, bevande, standard.
Capacità 67 litri.

Vano congelatore
Sistema No-frost con funzione di congelamento rapido.
Temperature regolabili da -16 °C a -24 °C.
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 15 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 18,5 h.
3 cassetti estraibili completamente.
Capacità 171 litri.

Produttore ghiaccio
Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica.
Disattivabile separatamente.
Produzione ghiaccio ca. 1,5 kg/24 h.
Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg.


Valori di consumo
Classe di efficienza energetica E
in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 333 kWh/anno.
Livello rumorosità 39 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio
Angolo di apertura della porta di 118°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
È necessario mantenere una distanza minima dal muro di 25 mm.
Se la pressione dell'acqua supera 0,8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfogo tra rubinetto e tubo di allacciamento.


Per ottenere il consumo energetico dichiarato, è necessario utilizzare i distanziatori in dotazione.
I distanziatori aumentano la profondità dell'apparecchio di circa 2,5 cm.
Senza i distanziatori, l'apparecchio è perfettamente funzionante ma consuma una quantità leggermente maggiore di energia.

Valori di collegamento
Cavo di connessione lunghezza 2,4 m, con spina Schuko.
Collegamento per carico dell'acqua.
Lunghezza del cavo di allacciamento 3,0 m con ghiera 3/4".
Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

Vista apparecchio tridimensionale e dimensioni nicchia

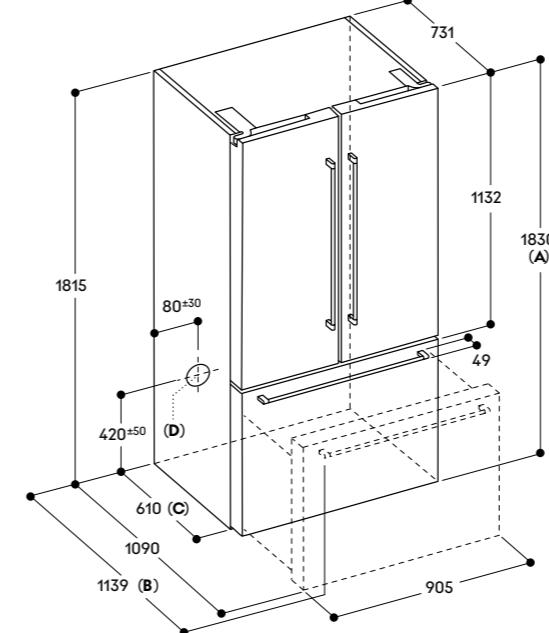


A: Altezza frontale da 1830 a 1847 mm, con massima estensione dei piedini di sostegno
B: Con maniglia
C: Aggiungere 25 mm per spaziatori fissi sul retro
D: Posizionamento dell'allacciamento idrico

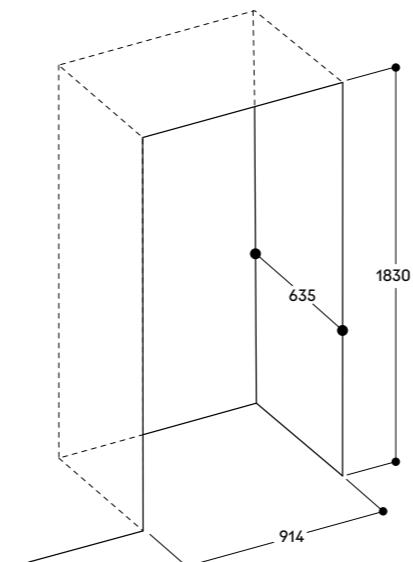


Se l'apparecchio è installato in una nicchia, rispettare le dimensioni indicate

Misure in mm


Angolo di apertura delle porte

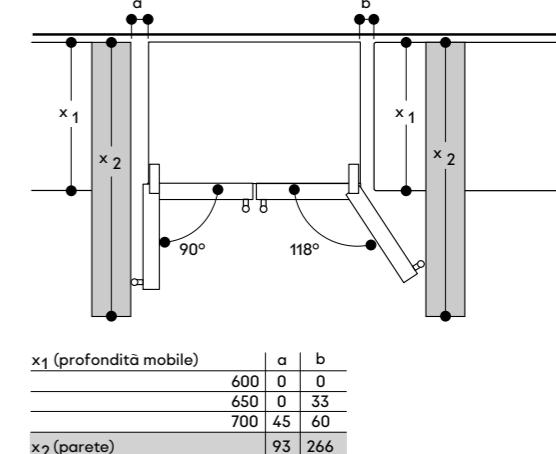

Distanze per l'apertura delle porte

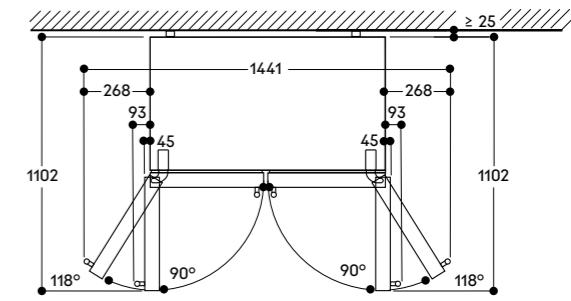

Distanze minime di installazione da pareti laterali

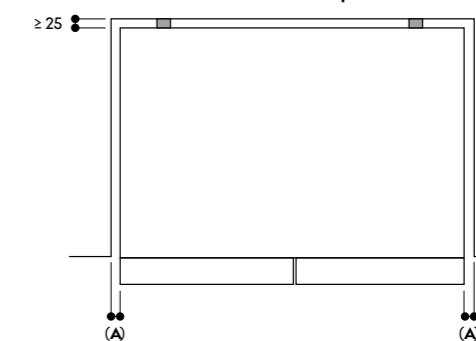

A ≥ 3,2 mm

Lasciare uno spazio di almeno 12,7 mm sopra l'apparecchio



Combinazione frigo-congelatore
serie 200
RB 282

RB 282 306
Con zona Fresh Cooling
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 177,5 cm



In dotazione
2 contenitori per il ghiaccio
3 portauova
1 ripiano per vino e champagne
1 vaschetta per cubetti ghiaccio con coperchio

Accessori speciali
RA 430 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

RA 260 000
Kit di supporto per cerniere rinforzate (Quantità da acquistare per doppia porta: x2)
Adatto per pannelli con un peso fino a 24 kg

Highlights
– 4 zone climatiche incluse 2 zone Fresh Cooling.
– Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
– Balconcini con profili in alluminio.
– Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
– Capacità totale 223 litri.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Un compressore con due sistemi indipendenti di raffreddamento. Sbrinamento automatico. Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.

Allarme porta aperta e in caso di anomalie.
Funzione vacanza.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)
Controllo e monitoraggio da remoto.

Vano frigorifero
Raffreddamento rapido.
Sbrinamento automatico.
Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C.
2 ripiani in vetro infrangibile, con altezza regolabile di cui 1 completamente estraibile e 1 integrato.
Ripiano per 4 bottiglie di vino e champagne a scomparsa.
1 balconcino di ampie dimensioni per bottiglie.
1 balconcino con profili in alluminio.
Intensa illuminazione LED interna (5800 K), con luci antiriflesso laterali.
Capacità 101 litri.

Zona Fresh Cooling
1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile, illuminato.
Livello umidità regolabile manualmente.
Ideale per frutta e verdura.
1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile, illuminato.
Ideale per carne, pesce e pollame.
Capacità 55 litri.

Vano congelatore
Sistema NoFrost con congelamento rapido.
Temperatura da -16 °C a -24 °C
Vano congelatore ****
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Capacità di congelamento 7 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 8 h.
3 cassetti, di cui uno più ampio.
2 ripiani in vetro infrangibile.
Capacità 67 litri.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica D in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 201 kWh/anno.
Livello rumorosità 37 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
Peso massimo del pannello porta: 22 kg.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display. Comandi Touch.


Caratteristiche tecniche
Un compressore con due sistemi indipendenti di raffreddamento. Sbrinamento automatico. Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.

Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Funzione vacanza

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,09 kW.
Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

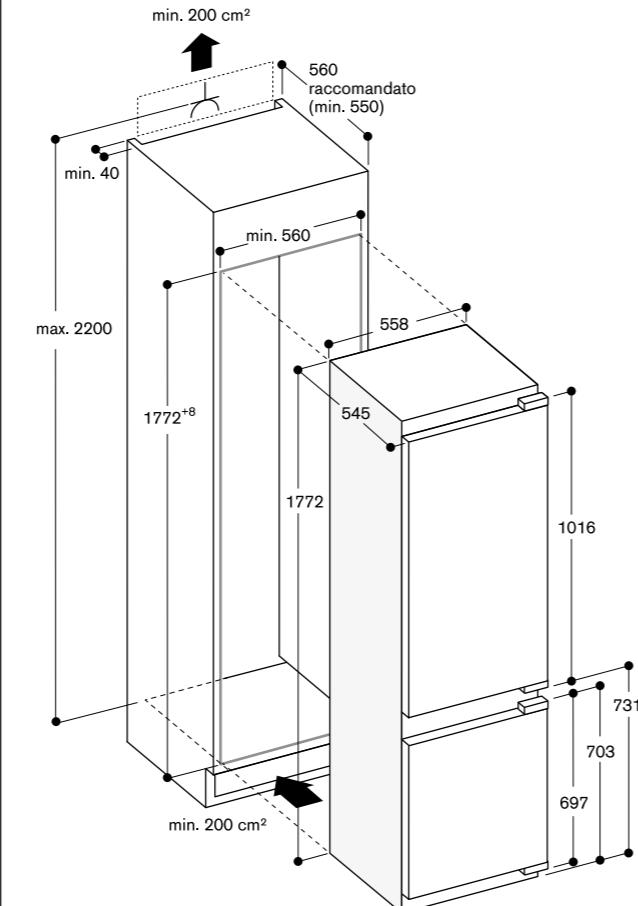

Misure in mm



Combinazione frigo-congelatore
serie 200
RT 282

RT 282 306
Con zona Fresh Cooling
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 177,5 cm



In dotazione
3 portauova
1 ripiano per vino e champagne
1 vaschetta per cubetti ghiaccio con coperchio

Accessori speciali
RA 430 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

RA 260 000
Kit di supporto per cerniere rinforzate (Quantità da acquistare per monoporta: x1)
Adatto per pannelli con un peso fino a 27 kg

Highlights
– 4 zone climatiche incluse 3 zone Fresh Cooling.
– Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
– Balconcini con profili in alluminio.
– Chiusura porta ammortizzata grazie al sistema Soft-Closing.
– Capacità totale 269 litri.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display. Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Un compressore con due sistemi indipendenti di raffreddamento. Sbrinamento automatico. Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.

Allarme porta aperta e in caso di anomalie.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)
Controllo e monitoraggio da remoto.

Vano frigorifero
Raffreddamento rapido.
Sbrinamento automatico.
Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C.
5 ripiani in vetro infrangibile, con altezza regolabile di cui 1 completamente estraibile e 1 integrato.
Ripiano per 4 bottiglie di vino e champagne a scomparsa.
1 balconcino di ampie dimensioni per bottiglie.
1 balconcino con profili in alluminio.
Intensa illuminazione LED interna (5800 K), con luci antiriflesso laterali.
Capacità 171 litri.


Zona Fresh Cooling
1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile, illuminato.
Livello umidità regolabile manualmente.
Ideale per frutta e verdura.
2 cassetti Fresh Cooling completamente estraibili, illuminati.
Ideale per carne, pesce e pollame.
Capacità 83 litri.

Vano congelatore
Temperatura da -18 °C
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 2,8 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 9,5 h.
Capacità 15 litri.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica E in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
Consumo di energia 184 kWh/anno.
Livello rumorosità 36 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90° (accessorio dedicato in dotazione).
Peso massimo del pannello porta: 22 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,09 kW.
Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

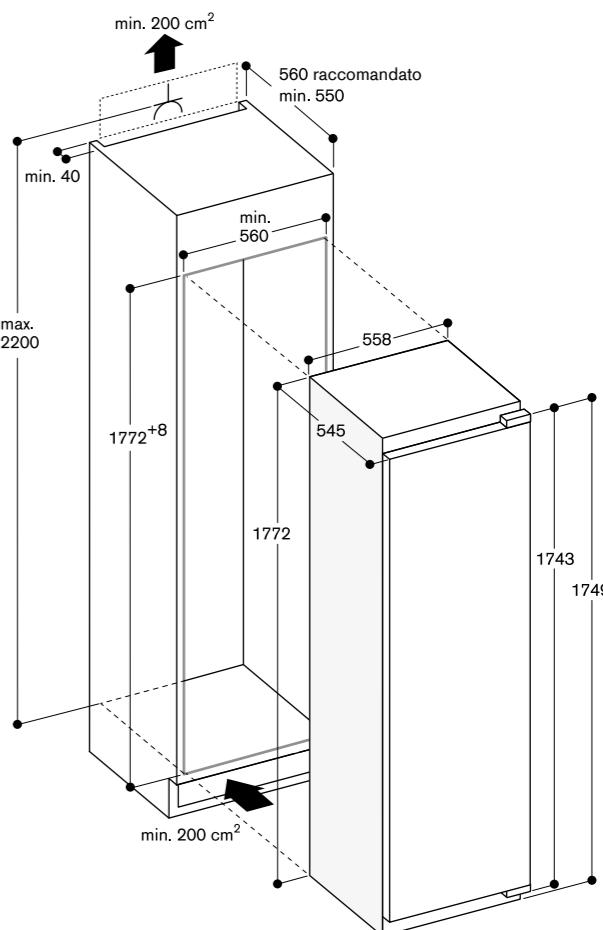

Misure in mm


Frigorifero con comparto congelatore serie 200
RT 202

RT 202 180
 Perfettamente integrabile da sottopiano
 Larghezza nicchia 60 cm
 Altezza nicchia 82 cm


In dotazione

1 contenitore per uova
 1 vaschetta per cubetti ghiaccio

Accessori speciali

RA 430 100
 Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Highlights
 - Interni con solidi elementi in alluminio satinato chiaro.
 - Cerniere a destra, reversibile.
 - Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza con profili in alluminio.
 - Luce LED calda bianca anti-abbaglio.
 - Cassetto con solida maniglia in alluminio, vicino a 0 °C.
 - Chiusura ammortizzata della porta.
 - Capacità totale 110 litri.

Funzionamento
 Elettronica LED con comandi touch.

Caratteristiche tecniche
 Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.

Allarme porta aperta.
 Funzione vacanza.
 Modalità riposo.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)
 Controllo e monitoraggio da remoto.

Vano frigorifero
 Raffreddamento rapido.
 Temperatura regolabile da +2 °C a +6 °C.

1 ripiano in vetro infrangibile regolabile in altezza con profilo in alluminio.

1 cassetto con solida maniglia in alluminio, vicino a 0 °C, ideale per carne, pesce e pollame.

1 scomparto inferiore con coperchio in vetro scorrevole.

1 balconcino in alluminio ampio per bottiglie, extra profondo.

1 balconcino in alluminio regolabile in altezza.

1 balconcino regolabile, piccolo.

Luce laterale LED calda bianca anti-abbaglio (3500 K).

Capacità totale di tutti i comparti frigorifero: 93 litri.

Vano congelatore
 Temperatura di conservazione -18 °C e più bassa.

Vano congelatore ****.

Capacità di congelamento 3 kg / 24 h.
 Autonomia in caso di guasto 9 h.

Capacità 17 litri.

Valori di consumo
 Classe di efficienza energetica D in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

Consumo di energia 119 kWh/anno.
 Livello rumorosità 35 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio
 Cerniere piatte.
 Cerniera a destra, reversibile.
 Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
 Peso massimo del pannello porta: 12 kg.
 Piedini regolabili in altezza.
 La griglia di ventilazione in dotazione deve essere utilizzata.
 La presa elettrica principale deve essere progettata fuori dalla nicchia di incasso.

Valori di collegamento
 Assorbimento totale 0,09 kW.
 Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

Caratteristiche tecniche
 Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.

Allarme porta aperta.
 Funzione vacanza.
 Modalità riposo.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)
 Controllo e monitoraggio da remoto.

Vano frigorifero
 Raffreddamento rapido.
 Temperatura regolabile da +2 °C a +6 °C.

2 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza con profilo in alluminio.

1 cassetto con solida maniglia in alluminio, vicino a 0 °C, ideale per carne, pesce e pollame.

1 scomparto inferiore con coperchio in vetro scorrevole.

1 balconcino in alluminio ampio per bottiglie, extra profondo.

1 balconcino in alluminio regolabile in altezza.

1 balconcino regolabile, piccolo.

Luce laterale LED calda bianca anti-abbaglio (3500 K).

Capacità totale di tutti i comparti frigorifero: 93 litri.

Vano congelatore
 Temperatura di conservazione -18 °C e più bassa.

Vano congelatore ****.

Capacità di congelamento 3 kg / 24 h.
 Autonomia in caso di guasto 9 h.

Capacità 17 litri.

Valori di consumo
 Classe di efficienza energetica E in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

Consumo di energia 93 kWh/anno.
 Livello rumorosità 35 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio
 Cerniere piatte.
 Cerniera a destra, reversibile.
 Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
 Peso massimo del pannello porta: 12 kg.
 Piedini regolabili in altezza.
 La griglia di ventilazione in dotazione deve essere utilizzata.
 La presa elettrica principale deve essere progettata fuori dalla nicchia di incasso.

Valori di collegamento
 Assorbimento totale 0,09 kW.
 Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

Caratteristiche tecniche
 Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.

Allarme porta aperta.
 Funzione vacanza.
 Modalità riposo.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)
 Controllo e monitoraggio da remoto.

Vano frigorifero
 Raffreddamento rapido.
 Temperatura regolabile da +2 °C a +6 °C.

2 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza con profilo in alluminio.

1 cassetto con solida maniglia in alluminio, vicino a 0 °C, ideale per carne, pesce e pollame.

1 scomparto inferiore con coperchio in vetro scorrevole.

1 balconcino in alluminio ampio per bottiglie, extra profondo.

1 balconcino in alluminio regolabile in altezza.

1 balconcino regolabile, piccolo.

Luce laterale LED calda bianca anti-abbaglio (3500 K).

Capacità totale di tutti i comparti frigorifero: 134 litri.

Precauzioni di montaggio
 Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.
 Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso massimo del pannello porta: 12 kg.
 Piedini regolabili in altezza.

La griglia di ventilazione in dotazione deve essere utilizzata.
 La presa elettrica principale deve essere progettata fuori dalla nicchia di incasso.

Valori di consumo
 Assorbimento totale 0,09 kW.
 Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

Caratteristiche tecniche
 Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.

Allarme porta aperta.
 Funzione vacanza.
 Modalità riposo.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)
 Controllo e monitoraggio da remoto.

Vano frigorifero
 Raffreddamento rapido.
 Temperatura regolabile da +2 °C a +6 °C.

2 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza con profilo in alluminio.

1 cassetto con solida maniglia in alluminio, vicino a 0 °C, ideale per carne, pesce e pollame.

1 scomparto inferiore con coperchio in vetro scorrevole.

1 balconcino in alluminio ampio per bottiglie, extra profondo.

1 balconcino regolabile, piccolo.

Luce laterale LED calda bianca anti-abbaglio (3500 K).

Capacità totale di tutti i comparti frigorifero: 134 litri.

Precauzioni di montaggio
 Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.
 Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso massimo del pannello porta: 12 kg.
 Piedini regolabili in altezza.

La griglia di ventilazione in dotazione deve essere utilizzata.
 La presa elettrica principale deve essere progettata fuori dalla nicchia di incasso.

Valori di consumo
 Assorbimento totale 0,09 kW.
 Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

Caratteristiche tecniche
 Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.

Allarme porta aperta.
 Funzione vacanza.
 Modalità riposo.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)
 Controllo e monitoraggio da remoto.

Vano frigorifero
 Raffreddamento rapido.
 Temperatura regolabile da +2 °C a +6 °C.

2 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza con profilo in alluminio.

1 cassetto con solida maniglia in alluminio, vicino a 0 °C, ideale per carne, pesce e pollame.

1 scomparto inferiore con coperchio in vetro scorrevole.

1 balconcino in alluminio ampio per bottiglie, extra profondo.

1 balconcino regolabile, piccolo.

Luce laterale LED calda bianca anti-abbaglio (3500 K).

Capacità totale di tutti i comparti frigorifero: 134 litri.

Precauzioni di montaggio
 Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.
 Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso massimo del pannello porta: 12 kg.
 Piedini regolabili in altezza.

La griglia di ventilazione in dotazione deve essere utilizzata.
 La presa elettrica principale deve essere progettata fuori dalla nicchia di incasso.

Valori di consumo
 Assorbimento totale 0,09 kW.
 Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

Caratteristiche tecniche
 Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.

Allarme porta aperta.
 Funzione vacanza.
 Modalità riposo.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)
 Controllo e monitoraggio da remoto.

Vano frigorifero
 Raffreddamento rapido.
 Temperatura regolabile da +2 °C a +6 °C.

2 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza con profilo in alluminio.

1 cassetto con solida maniglia in alluminio, vicino a 0 °C, ideale per carne, pesce e pollame.

1 scomparto inferiore con coperchio in vetro scorrevole.

1 balconcino in alluminio ampio per bottiglie, extra profondo.

1 balconcino regolabile, piccolo.

Luce laterale LED calda bianca anti-abbaglio (3500 K).

Capacità totale di tutti i comparti frigorifero: 134 litri.

Precauzioni di montaggio
 Cerniere piatte.

Cerniera a destra, reversibile.
 Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.

Peso massimo del pannello porta: 12 kg.
 Piedini regolabili in altezza.

La griglia di ventilazione in dotazione deve essere utilizzata.
 La presa elettrica principale deve essere progettata fuori dalla nicchia di incasso.

Valori di consumo
 Assorbimento totale 0,09 kW.
 Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

Caratteristiche tecniche
 Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.

Allarme porta aperta.
 Funzione vacanza.
 Modalità riposo.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)
 Controllo e monitoraggio da remoto.

Vano frigorifero
 Raffreddamento rapido.
 Temperatura regolabile da +2 °C a +6 °C.

2 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza con profilo in alluminio.

1 cassetto con solida maniglia in alluminio, vicino a 0 °C, ideale per carne, pesce e pollame.



Congelatore serie 200
RF 202

RF 202 180
Perfettamente integrabile
da sottopiano
Larghezza nicchia 60 cm
Altezza nicchia 82 cm



In dotazione
1 vaschetta per cubetti ghiaccio

Highlights

- Interni con solidi elementi in alluminio satinato chiaro.
- Cassetti con solida maniglia in alluminio.
- Chiusura ammortizzata della porta.
- Capacità totale 85 litri.

Funzionamento
Elettronica LED con comandi touch.

Caratteristiche tecniche
Sbrinamento automatico.
Sistema SoftClosing con cerniere piatte per permettere la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.
Allarme porta aperta.
Funzione vacanza.
Modalità riposo.

Servizi digitali selezionati
(Gaggenau Home Connect)
Controllo e monitoraggio da remoto.


Vano congelatore
Tecnologia NoFrost con congelamento rapido.
Temperatura regolabile da -18 °C
a -24 °C.
Vano congelatore ****.
Capacità di congelamento 8 kg / 24 h.
Autonomia in caso di guasto 9 h.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica E
in una scala di classi di efficienza
energetica da A a G.
Consumo di energia 189 kWh/anno.
Livello rumorosità 35 dB (A) re 1 pW.

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°,
possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso massimo del pannello porta:
19 kg.
Piedini regolabili in altezza.
La griglia di ventilazione in dotazione
deve essere utilizzata.
La presa elettrica principale deve
essere progettata fuori dalla nicchia
di incasso.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,09 kW.
Lunghezza cavo di allacciamento
2,3 m con presa.

Misure in mm

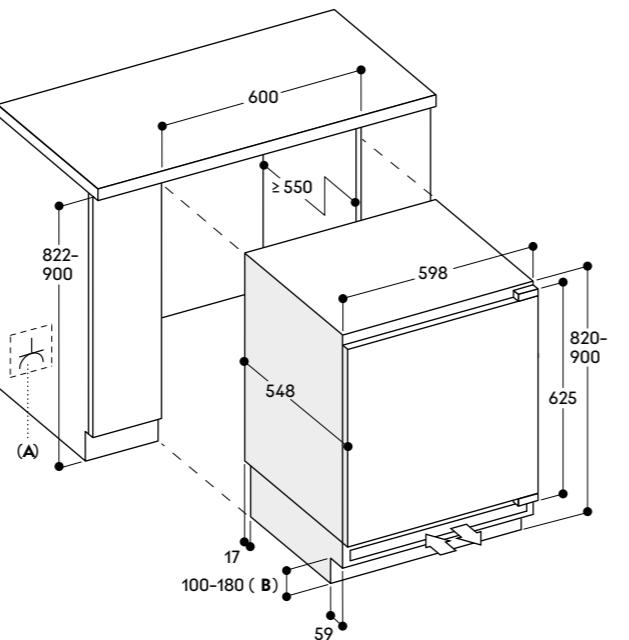

A: Presa

B: Altezza base:

- 100 mm se l'altezza nicchia è 822 mm
- 180 mm se l'altezza nicchia è 900 mm

Accessori e accessori speciali per Vario serie Expressive

RA 430 100
Contenitore antracite con coperchio trasparente.



RVA 438 040
Solido supporto per bottiglie in legno di quercia con connettore magnetico.



17 006 999
Assorbì etilene.
Kit iniziale.
Per posizionamento nel cassetto Fresh climate.



17 007 000
Assorbì etilene.
Kit di ricarica.
Per posizionamento nel cassetto Fresh climate.



RA 450 012
Filtro ai carboni attivi per sistema di filtraggio acqua
Per RVY, RVB e RVF.



RVA 450 220
Filtro ai carboni attivi per sistema di filtraggio aria
2 pezzi.



RA 425 110
Maniglia per porta, acciaio inox, lunga.
Con 3 supporti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 554 mm.



RA 425 910
Maniglia per porta, acciaio inox, corta.
Per RVY 497, RVB 497 e RW 422, con 2 supporti di fissaggio, lunghezza 810 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 787 mm.



RA 425 710
Maniglia per porta, acciaio inox, corta.
Per RVB 477, con 2 supporti di fissaggio, lunghezza 658 mm, altezza 49 mm, distanza tra i fori dei supporti di montaggio 637 mm.



RVA 423 141
Profili laterali, 3 mm
2 pezzi.



RVA 460 000
Accessorio per installazione Side by Side.



RVA 460 020
Accessorio per installazione Side by Side.
Necessario per installazioni fianco a fianco di un apparecchio Vario serie Expressive con uno Vario serie 400.



RVA 460 900
Accessorio per sostituzione Side by Side in una nicchia non modificata.
Necessario per installazioni fianco a fianco di RVY 497, RVB 497, RVC 497 o RVF 497 (larghi 89,4 cm) in una nicchia dove era precedentemente installata una combinazione inclusiva di RY 492, RB 492 o RC 492 (larghi 90,8 cm).



RVA 460 910
Accessorio per sostituzione in una nicchia non modificata.
Necessario per installazioni di RVY 497, RVB 497, RVC 497 o RVF 497 (larghi 89,4 cm) in una nicchia dove era precedentemente installato un RY 492, RB 492 o RC 492 (larghi 90,8 cm).



RA 460 030
Elemento di congiunzione per frontalì divisi verticalmente (per combinazione frigorifero-congelatore).



RA 460 020
Elemento di congiunzione per frontalì divisi verticalmente (per frontale a filo).



RVA 466 100
Accessorio per il cambio di direzione della porta.
Per RVF largo 45,7 cm.



RVA 466 110
Accessorio per il cambio di direzione della porta.
Per RVW largo 45,7 cm.



RVA 466 600
Accessorio per il cambio di direzione della porta.
Per RVC e RVF largo 61 cm



RVA 466 610
Accessorio per il cambio di direzione della porta.
Per RVW largo 61 cm.



RVA 466 700
Accessorio per il cambio di direzione della porta.
Per RVC e RVF largo 76,2 cm.



RVA 466 900
Accessorio per il cambio di direzione della porta.
Per RVC e RVF largo 90 cm.



RVA 491 160
Vassoio portabottiglie completamente estraibile con guide telescopiche nascoste.
Legno di rovere e alluminio color antracite.
Sistema di chiusura ammortizzato.
Per apparecchi larghi 45,7 cm.




RVA 491 660
Vassoio portabottiglie completamente estraibile con guide telescopiche nascoste.
Legno di rovere e alluminio color antracite.
Sistema di chiusura ammortizzato.
Per apparecchi larghi 61 cm.



RVA 498 160
Supporto per bottiglie per una comoda conservazione sul ripiano divisorio.
Legno di rovere e alluminio color antracite.
Per apparecchi larghi 45,7 cm.



RVA 498 660
Supporto per bottiglie per una comoda conservazione sul ripiano divisorio.
Legno di rovere e alluminio color antracite.
Per apparecchi larghi 61 cm.



RVA 430 000
Set copri fori per viti.
8 pezzi.



RVA 493 060
Espositore per una bottiglia di vino.
Legno di rovere e alluminio color antracite.
1 pezzo.



RVA 494 060
Vassoio rimovibile in legno di rovere.
Adatto per presentare decanter e bottiglie aperte.
Per RVW 467 e RVW 417.



RVA 495 000
Porta bicchieri da vino.
Per RVW 467 e RVW 417.



RVA 420 010
Serratura per porta.
Per RVW 467 e RVW 417.



RVA 421 120
Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.
Per apparecchi larghi 45,7 cm, spessore pannello 19 mm.



RVA 428 120
Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia.
Per apparecchi larghi 45,7 cm, spessore pannello 19 mm.




RVA 421 122L
Cornice porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia.
Per apparecchi larghi 45,7 cm, cerniera sx, spessore pannello 19 mm.



Accessori e accessori speciali per Vario serie Expressive

RVA 421 122R

Cornice porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per apparecchi larghi 45,7 cm, cerniera dx, spessore pannello 19 mm.



RVA 421 622L

Cornice porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per apparecchi larghi 61 cm, cerniera sx, spessore pannello 19 mm.



RVA 428 720

Pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per RVB 477, spessore pannello 19 mm.




RVA 428 924

Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per apparecchi larghi 89,4 cm, spessore pannello 19 mm.



RVA 428 122

Cornice porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per apparecchi larghi 45,7 cm, spessore pannello 19 mm.



RVA 421 622R

Cornice porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per apparecchi larghi 61 cm, cerniera dx, spessore pannello 19 mm.



RVA 421 722

Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per apparecchi larghi 76,2 cm, spessore pannello 19 mm.



RVA 421 920

Pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per RVB 497, spessore pannello 19 mm.



RVA 421 620

Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per apparecchi larghi 61 cm, spessore pannello 19 mm.



RVA 428 622

Cornice porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per apparecchi larghi 61 cm, spessore pannello 19 mm.



RVA 428 722

Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per apparecchi larghi 76,2 cm, spessore pannello 19 mm.



RVA 428 920

Pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per RVB 497, spessore pannello 19 mm.



RVA 428 620

Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per apparecchi larghi 61 cm, spessore pannello 19 mm.



RVA 421 720

Pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per RVB 477, spessore pannello 19 mm.



RVA 421 924

Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro, con maniglia. Per apparecchi larghi 89,4 cm, spessore pannello 19 mm.



Accessori e accessori speciali per Vario serie Expressive

RVA 428 922
Pannelli porta in acciaio inox spazzolato scuro, senza maniglia. Per RVY 497, spessore pannello 19 mm.



Accessori e accessori speciali per Vario serie 200 e serie 200

RA 050 220
Filtro a carboni attivi di ricambio.



RA 430 100
Contenitore antracite con coperchio trasparente.



RA 238 030
Solido supporto per bottiglie in legno di acero con connettore magnetico.



RA 221 311
Cornice porta acciaio inox con maniglia. Per RW 282, spessore pannello 19 mm.



RA 221 211
Cornice porta acciaio inox con maniglia. Per RW 222, spessore pannello 19 mm.



RA 097 600
Accessorio per installazione Side by Side di 2 cantine per vino sottotop.



RA 260 000
Kit di supporto per cerniere rinforzate. Per modelli monoporta da 178 cm RC/RF/RT. Peso fino a 27 kg. Per modelli doppia porta da 178 cm RB. Peso fino a 24 kg.



Accessori speciali per Vario serie Expressive



Centri di refrigerazione e congelamento Vario serie Expressive



Modello	Combinazione frigo-congelatore	Combinazione frigo-congelatore	Combinazione frigo-congelatore
Completeme nt integrabile	RVY 497 190	RVB 497 190	RVB 477 190
Dimensioni			
Dimensioni apparecchio L x A x P	(cm) 89,4 x 212,3 x 60,8	89,4 x 212,3 x 60,8	75,6 x 212,3 x 60,8
Dimensioni nicchia L x A x P	(cm) 90,0 x 213,4 x 61	90,0 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61
Profondità compresa la distanza dalla parete	(cm) 61	61	61
Peso netto	(kg) 217,7	216,8	203
Peso per trasporto	(kg) 238	236,9	219
Peso a pieno carico	(kg) 584	504	482
Dimensioni prodotto imballato L x A x P	(cm) 104 x 227 x 78	104 x 227 x 78	86 x 227 x 78
Tipologia e configurazione			
Frigo / freezer / vino	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Cassetto Fresh climate / cassetto chiller	•/•	•/•	•/•
Cerniera dx / sx / reversibile	•/•/-	•/-•	•/-•
Porta in vetro	—	—	—
Pannello porta in acciaio inox spazzolato scuro	○	○	○
Capacità / Valori di consumo			
Capacità totale	(l) 576	579	476
– Capacità zona frigorifero	(l) 379	382	316
– Capacità zona congelatore	(l) 197	197	160
Numero di bottiglie standard (0,75 l)	—	—	—
Classe di efficienza energetica	  	  	  
Consumo energetico giornaliero ¹	(kWh/24h) 0,75	0,69	0,67
Consumo energetico annuale ¹	(kWh) 285	280	254
Livello di rumorosità	(dB (A) re 1 pW) 39	39	39
Classe di efficienza acustica	C	C	C
Classe climatica ²	SN - T	SN - T	SN - T
Utilizzo			
Display TFT	•	•	•
Apertura assistita porta e cassetti freezer	•	•	•
Intuitivo display con testi	(N. di lingue) 42	42	42
Caratteristiche			
Cubetti ghiaccio / Dispenser acqua e ghiaccio / acqua	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Comparti con controllo della temperatura e dell'umidità	(N.) 2	2	1
Temperatura / zone climatiche	(N.) 5	5	4
Regolazione elettronica della temperatura	•	•	•
Tecnologia NoFrost	•	•	•
Sbrinamento automatico: frigorifero / congelatore	•/•	•/•	•/•
Filtro aria a carboni attivi	(N.) 2	2	2
Interni in acciaio inox spazzolato scuro	•	•	•
Funzione vacanza	•	•	•
Malfunzionamento, segnale di avviso visivo / acustico	•/•	•/•	•/•
Porta aperta, segnale di avviso visivo / acustico o indicazione di blocco porta	•/•	•/•	•/•
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ³	•	•	•
Zona frigorifero			
Raffreddamento rapido	•	•	•
Distribuzione dinamica dell'aria fredda	•	•	•
Ripiani	(N.) 3	3	3
Contenitori / cassetti	(N.) 3	3	2
Balconcini controporta	(N.) 6	3	3
Portauova	(N. uova) 18	18	18
Congelatore			
Congelamento rapido	•	•	•
Capacità di congelamento	(kg/24h) 10	10	10
Mantenimento temperatura in caso di anomalie	(h.) 13	13	13
Scomparti interni	(N.) —	—	—
Cestelli / contenitori / cassetti interni	(N.) 3	3	3
Balconcini controporta	(N.) —	—	—
Contenitori ghiaccio	(N.) 1	1	1
Filtro acqua a carboni attivi	○	○	○
Vino			
Livelli massimi all'interno	—	—	—
Vassoio portabottiglie completamente estraibile, con sistema di chiusura ammortizzato	—	—	—
Possibilità di conservare bottiglie Magnum	—	—	—
Adatto per decanter, bottiglie aperte e humidior	—	—	—
Luce di presentazione	—	—	—
Serratura	—	—	—
Funzionamento a bassa vibrazione	—	—	—
Protezione UV	—	—	—
Valori di collegamento			
Absorbimento totale	(kW) 0,3	0,3	0,3
Collegamento elettrico / gas	—	—	—



- Di serie, — Non disponibile ° Accessorio speciale. ¹ Il consumo dipende dall'uso dell'apparecchio/luogo di utilizzo. ² L'apparecchio garantisce la sua piena funzionalità se ubicato all'interno di un ambiente temperatura nei limiti delle seguenti classi climatiche: SN-ST (+10 °C a +38 °C), SN-T (+10 °C a +43 °C). ³ L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.

Centri di refrigerazione e congelamento Vario serie 200



Modello	Frigo-congelatore	Frigo-congelatore	Frigorifero
Perfettamente integrabile / integrabile	RB 289 300	RT 289 370	RC 289 370
Dimensioni			
Dimensioni apparecchio L x A x P	(cm) 55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Dimensioni nicchia L x A x P	(cm) 56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Profondità a muro	(cm) 55	55	55
Peso netto	(kg) 76	71	72
Peso per trasporto	(kg) 81	76	77
Dimensioni prodotto imballato L x A x P	(cm) 62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64
Tipologia e configurazione			
Frigo / freezer / vino	•/•/-	•/•/-	•/-/-
Zona Fresh Cooling 0°C / Fresh Cooling / Zona igrometrica	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/ libero posizionamento	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Cerniera dx/sx/reversibile	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Pannellato/porta pannellabile	-/-	-/-	-/-
Volume / Dati di consumo			
Capacità totale	(l) 223	269	289
– Capacità zona frigorifero	(l) 101	171	206
– Capacità Zona Fresh Cooling 0 °C / Fresh Cooling	(l) 55	83	83
– Capacità zona congelatore	(l) 67	15	–
Classe di efficienza energetica			
Consumo energetico giornaliero ¹	(kWh/24h) 0,550	0,504	0,328
Consumo energetico annuale ¹	(kWh) 201	184	120
Livello di rumorosità	(dB (A) re 1 pW) 37	36	36
Classe di efficienza acustica	C	C	C
Classe climatica ²	SN - T	SN - T	SN - T
Caratteristiche			
Dispenser acqua e ghiaccio con cubetti ghiaccio/ ghiaccio tritato/acqua	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Zona con regolazione umidità	(N.) •	•	•
Temperatura / Zone climatiche	(N.) 4	4	3
Indicatore temperatura interna/esterna	•/-	•/-	•/-
Regolazione elettronica della temperatura	•	•	•
Sistema NoFrost	•	–	–
Sbrinamento automatico: frigorifero/zona igrometrica/ congelatore	•/•/•	•/•/-	•/•/-
Filtro aria a carboni attivi	–	–	–
Funzione vacanza	•	–	–
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico	•/•	•/•	•/•
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico	•/•	•/•	•/•
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ³	•	•	•
Zona frigorifero / Zona igrometrica			
Raffreddamento rapido	•	•	•
Raffreddamento dinamico	–	–	–
Ripiani	(N.) 3	6	7
Contenitori/cassetti	(N.) 2	3	3
Balconcini controporta	(N.) 2	4	4
Supporti per bottiglie in legno di acero	2	2	2
Portauova	(N. uova) 12	12	12
Congelatore			
Congelamento rapido	•	–	–
Capacità di congelamento	(kg/24h) 7	2,8	–
Mantenimento temperatura in caso di anomalie	(h.) 8	9,5	–
Scomparti interni	(N.) –	–	–
Cestelli/contenitori/cassetti interni	(N.) 3	–	–
Balconcini controporta	(N.) –	–	–
Vaschette ghiaccio	(N.) 1	1	–
Accumulatori ghiaccio	(N.) 2	–	–
Valori di collegamento			
Absorbimento totale	(kW) 0,09	0,09	0,09
Collegamento per carico/scarico acqua	–	–	–



• Di serie. — Non disponibile. ◊ Accessorio speciale. * Il consumo dipende dall'uso dell'apparecchio/luogo di utilizzo.

²L'apparecchio garantisce la sua piena funzionalità se ubicato all'interno di un ambiente temperatura nei limiti delle seguenti classi climatiche: SN-ST (+10 °C a +38 °C), SN-T (+10 °C a +43 °C). ³L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.

Centri di refrigerazione e congelamento serie 200



Modello	Frigo-congelatore da libera installazione	Frigo-congelatore	Frigo-congelatore	
Perfettamente integrabile / integrabile Porte e cassetto in acciaio inox, finitura color antracite	RY 295 350	RB 282 306	RT 282 306	
Dimensioni				
Dimensioni apparecchio L x A x P (cm) 90,5 x 183 x 70,6				
Dimensioni nicchia L x A x P (cm) 56 x 177,5 x 55	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	
Profondità a muro (cm) 73,1	55	55	55	
Peso netto (kg) 159	75	68	68	
Peso per trasporto (kg) 167	80	73	73	
Dimensioni prodotto imballato L x A x P (cm) 99,8 x 197,5 x 80,4	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	
Tipologia e configurazione				
Frigo / freezer / vino	•/•-	•/•-	•/•-	
Zona Fresh Cooling 0°C / Fresh Cooling / Zona igrometrica	•/-/-	-/-/-	-/-/-	
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/ libero posizionamento	-/-/-•	•/-/-	•/-/-	
Cerniera dx/sx/reversibile	•/•-	•/-•	•/-•	
Pannellato/porta pannellabile	•/-	-/-	-/-	
Volume / Dati di consumo				
Capacità totale (l) 573	223	269	269	
- Capacità di tutti i comparti (l) -	-	-	-	
- Capacità zona frigorifero (l) 335	101	171	171	
- Capacità Zona Fresh Cooling 0°C / Fresh Cooling (l) 67	55	83	83	
- Capacità zona congelatore (l) 171	67	15	15	
Classe di efficienza energetica				
Consumo energetico giornaliero ¹ (kWh/24h)	0,760	0,550	0,504	0,504
Consumo energetico annuale ¹ (kWh)	333	201	184	184
Livello di rumorosità (dB (A) re 1 pW)	39	37	36	36
Classe di efficienza acustica	C	C	C	C
Classe climatica ²	SN - T	SN - T	SN - ST	SN - ST
Caratteristiche				
Dispenser acqua e ghiaccio con cubetti ghiaccio/ ghiaccio tritato/acqua	••	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Zona con regolazione temperatura	•	•	•	•
Zona con regolazione umidità	•	•	•	•
Temperatura / Zone climatiche (N.) 3	4	4	4	4
Indicatore temperatura interna/esterna	•/-	•/-	•/-	•/-
Regolazione elettronica della temperatura	•	•	•	•
Sistema NoFrost	•	•	•	•
Sbrinamento automatico: frigorifero/zona igrometrica/ congelatore	•/•/-	•/••	•/•/-	•/•/-
Impostazioni di illuminazione	(N.) 5	-	-	-
Sbrinamento facilitato freezer	•	•	•	•
Filtro aria a carboni attivi	•	-	-	-
Funzione vacanza	•	•	•	•
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico	••	••	••	••
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico	••	••	••	••
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ³	•	•	•	•
Zona frigorifero / Zona igrometrica				
Raffreddamento rapido	•	•	•	•
Raffreddamento dinamico	•	-	-	-
Ripiani (N.) 7	3	6	6	6
Contenitori/cassetti (N.) 3	2	3	3	3
Balconcini controporta (N.) 6	2	5	5	5
Supporti per bottiglie in legno di acero	-	•	•	•
Portauova (N. uova)	12	12	12	12
Congelatore				
Congelamento rapido	•	•	—	—
Capacità di congelamento (kg/24h)	15	7	2,8	2,8
Mantenimento temperatura in caso di anomalie (h)	18,5	8	9,5	9,5
Scomparti interni (N.) -	3	2	2	2
Cestelli/contenitori/cassetti interni (N.) 3	3	—	—	—
Balconcini controporta (N.) -	—	—	—	—
Vaschette ghiaccio (N.) -	1	1	1	1
Accumulatori ghiaccio (N.) -	2	—	—	—
Valori di collegamento				
Assorbimento totale (kW)	0,18	0,09	0,09	0,09
Collegamento per carico/scarico acqua	•	—	—	—

• Di serie. — Non disponibile. • Accessorio speciale. ¹ Il consumo dipende dall'uso dell'apparecchio/luogo di utilizzo.




² L'apparecchio garantisce la sua piena funzionalità se ubicato all'interno di un ambiente temperatura nei limiti delle seguenti classi climatiche: SN-ST (+10 °C a +38 °C), SN-T (+10 °C a +43 °C). ³ L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.



Modello	Frigo-congelatore da libera installazione	Frigo-congelatore							
Perfettamente integrabile / integrabile Porte e cassetto in acciaio inox, finitura color antracite	RY 295 350	RB 282 306	RT 282 306	RC 282 306	RF 282 306	RT 202 180	RC 202 180	RF 202 180	RF 202 180
Dimensioni									
Dimensioni apparecchio L x A x P (cm) 90,5 x 183 x 70,6	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
Dimensioni nicchia L x A x P (cm) 56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Profondità a muro (cm) 73,1	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Peso netto (kg) 159	68	66	68	68	66	68	68	68	68
Peso per trasporto (kg) 167	74	70	73	73	70	73	73	73	73
Dimensioni prodotto imballato L x A x P (cm) 99,8 x 197,5 x 80,4	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64
Tipologia e configurazione									
Frigo / freezer / vino	•/•-	•/•-	•/•-	•/•-	•/•-	•/•-	•/•-	•/•-	•/•-
Zona Fresh Cooling 0°C / Fresh Cooling / Zona igrometrica	•/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/ libero posizionamento	-/-/-•	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Cerniera dx/sx/reversibile	•/•-	•/-•	•/-•	•/-•	•/-•	•/-•	•/-•	•/-•	•/-•
Pannellato/porta pannellabile	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Volume / Dati di consumo									
Capacità totale (l) 573	289	212	110	134	85	—	—	—	—
- Capacità di tutti i comparti (l) -	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Capacità zona frigorifero (l) 335	206	—	93	134	—	—	—	—	—
- Capacità Zona Fresh Cooling 0°C / Fresh Cooling (l) 67	83	—	14	14	—	—	—	—	—
- Capacità zona congelatore (l) 171	—	212	17	—	85	—	—	—	—
Classe di efficienza energetica									
Consumo energetico giornaliero ¹ (kWh/24h)	0,328	0,580	0,326	0,254	0,467	—	—	—	—
Consumo energetico annuale ¹ (kWh)	120	235	119	93	189	—	—	—	—
Livello di rumorosità (dB (A) re 1 pW)	36	35	35	35	35	—	—	—	—
Classe di efficienza acustica	C	B	B	B	B	—	—	—	—
Classe climatica ²	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T
Caratteristiche									
Dispenser acqua e ghiaccio con cubetti ghiaccio/ ghiaccio tritato/acqua	••	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Zona con regolazione temperatura	•	•	•	—	—	—	—	—	—
Zona con regolazione umidità	•	•	•	—	—	—	—	—	—
Temperatura / Zone climatiche (N.) 3	4	4	4	2	1	1	1	1	1
Indicatore temperatura interna/esterna	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-

Cantine per vino serie 200



Modello	Cantina per vino climatizzata	Cantina per vino climatizzata	Cantina per vino climatizzata
Perfettamente integrabile/integrabile	RW 282 263	RW 222 263	RW 404 264
Acciaio inox con porta in vetro			
Dimensioni			
Dimensioni apparecchio L x A x P	(cm) 55,7 x 177 x 55,3	55,7 x 121,8 x 55,3	59,7 x 82-87 x 57
Dimensioni nicchia L x A x P	(cm) 56 x 177,2 x 55	56 x 122 x 55	60 x 82-87 x 58
Profondità, inclusa distanza muro	(cm) 55	55	58
Peso netto	(kg) 89	64	52
Peso per trasporto	(kg) 101	74	56
Dimensioni prodotto imballato L x A x P	(cm) 64 x 190 x 64	64 x 139 x 64	66 x 87 x 69
Tipologia e configurazione			
Frigorifero / congelatore / vino	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Zona Fresh Cooling 0°C / Zona Fresh Cooling / Zona igrometrica	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/libero posizionamento	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Cerniera dx/sx/reversibile	•/-•	•/-•	•/-•
Pannellato/porta pannellabile	-/-	-/-	-/-
Volume / Dati di consumo			
Capacità totale	(l) 254	159	94
N. di bottiglie di vino standard (0,75 litri)	(N.) 80	48	34
Classe di efficienza energetica	 	 	 
Consumo energetico giornaliero ¹	(kWh/24h) 0,444	0,414	0,378
Consumo energetico annuale ¹	(kWh) 162	151	138
Livello di rumorosità	(dB (A) re 1 pW) 32	32	34
Classe di efficienza acustica	B	B	B
Classe climatica ²	SN-ST	SN-ST	SN - ST
Caratteristiche			
Temperatura / Zone climatiche	(N.) 2	2	2
Indicatore temperatura interna/esterna	•/-	•/-	•/-
Regolazione elettronica della temperatura	•	•	•
Sbrinamento automatico: raffreddamento/Zona igrometrica/congelatore	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Luce presentazione	•	•	•
Serratura	-	-	•
Controllo umidità	•	•	•
Filtro aria a carboni attivi	•	•	•
Vibrazioni ridotte	•	•	•
Protezione raggi UV	•	•	•
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico	•/-	•/-	•/-
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico	•/•	•/•	•/•
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con WiFi ³	-	-	-
Raffreddamento			
Distribuzione dinamica dell'aria	•	•	•
Cantina per vino			
Ripiani	10	6	5
Ripiani portabottiglie totalmente estraibili / estraibili	-/•	-/•	-/•
Ripiani totalmente estraibili / estraibili	-/-	-/-	-/-
Storage di bottiglie Magnum	•	•	•
Adatta per decanter, bottiglie aperte e umidificatore	-	-	-
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(kW) 0,13	0,13	0,13
Collegamento per carico acqua	-	-	-

• Di serie. — Non disponibile. ¹ Il consumo dipende dall'uso dell'apparecchio/luogo di utilizzo.

² L'apparecchio garantisce la sua piena funzionalità se ubicato all'interno di un ambiente temperatura nei limiti delle seguenti classi climatiche: SN-ST (+10 °C a +38 °C), SN-T (+10 °C a +43 °C). ³ L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che non sono disponibili in tutti i Paesi.

© Copyright
BSH Elettrodomestici S.p.a.
Via Marcantonio Colonna, 35
20149 Milano
www.gaggenau.it | info.it@gaggenau.com

Note tecniche importanti

Gaggenau si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di carattere tecnico o estetico, nonché le variazioni di colore, ritenute indispensabili a discrezione della stessa.

Le indicazioni contenute nel presente listino non hanno valore contrattuale.

Si ricorda che tutte le quote tecniche delle apparecchiature sono state visionate da esperti prima della stampa. Vogliate fare riferimento per la consultazione unicamente ai disegni quotati per ogni singolo prodotto. Ciò premesso si consiglia di integrare tali informazioni con i libretti di installazione e montaggio in dotazione alle apparecchiature.

I dati relativi agli assorbimenti vanno intesi come raccomandazione. Rammentiamo inoltre che tutti i collegamenti elettrici, idraulici e gas devono essere effettuati "a regola d'arte" da personale qualificato, in ottemperanza alle normative vigenti. Per le apparecchiature elettriche, al fine di garantire la loro completa funzionalità, l'impianto dell'abitazione va dimensionato a seconda degli assorbimenti elettrici degli apparecchi installati, e deve essere in linea con le direttive vigenti in termini di sicurezza.

Si ricorda che alcune apparecchiature elettriche sono fornite sprovviste di cavi elettrici di alimentazione, in quanto la loro installazione e dimensionamento sono di competenza dell'elettricista.

La differenza ha nome Gaggenau