Catalogo generale

Edizione 2018

GAGGENAU

Centri di aspirazione

Centri di aspirazione modulari a soffitto Vario Serie 400 216
Configurazioni raccomandate per ventilazione a soffitto Serie 400 218
Centro di aspirazione telescopico da piano Serie 400 220
Unità di aspirazione Vario Serie 400 226
Centro di aspirazione ad isola Serie 400 234
Centro di aspirazione a parete Serie 400 235
Gruppo motore Serie 400 238
Ventilazione a soffitto Serie 200 246
Unità di aspirazione Serie Vario 200 248
Gruppo motore Serie 200 252
Centro di aspirazione a isola Serie 200 254
Centro di aspirazione a parete Serie 200 256
Centro di aspirazione con deflettore estraibile Serie 200 264
Centro di aspirazione per l'inserimento in mobili 268
Accessori | accessori speciali per centri di aspirazione 270
Tabelle tecniche 284

GAGGENAU

AC 402 181
Modulo filtro in acciaio inox
Ricircolo aria/espulsione gruppo
Senza motore

Accessori per l'installazione:
AD 754 048
Collettore d'aria rotondo ø 150, zincato
Ingresso aria 2 x 150 rotondo
Uscita aria 1 x 150 rotondo
AD 854 048
Collettore d'aria piatto ø 150
Metallo zincato e plastica
Ingresso aria 2 x 150 piatto
Uscita aria 1 x 150 piatto

Accessori speciali
AA 010 810
Modulo di ricircolo
inclusivo di 1 filtro a carboni attivi
AA 200 110
Filtro a carboni attivi per modulo a ricircolo AA 200 812/816 e AA 010 810

Centro di aspirazione modulare a soffitto Vario Serie 400
AC 402 181

– Si integra perfettamente con l'ambiente cucina.
– Massima flessibilità nelle dimensioni, nelle performance e nei sistemi di aspirazione.
– Sistema di aspirazione per l'intero ambiente cucina.
– Centro di aspirazione modulare a soffitto composto da modulo filtro, modulo comandi con o senza luci e modulo luci opzionale.
– Senza motore, combinabile coi motori BLDC Gaggenau.
– Aspirazione perimetrale brevettata ad alta efficienza.
– Filtri perimetrali con superficie liscia e facile da pulire.

Prestazioni
Livello di potenza dipendente dal motore Gaggenau utilizzato.

Caratteristiche
Filtri ad estrazione perimetrale lavabili in lavastoviglie.
Cornice per l'installazione (elementi di fissaggio non inclusi).
Condotto cilindrico ø 150.

Valori di consumo
In riferimento ad una configurazione con AR 400 142.
Classe di efficienza energetica B in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E.
Consumo energia 52,5 kWh/anno.
Classe di efficienza di ventilazione A.
Classe di efficienza di illuminazione E.
Classe di efficienza filtri B.
Livello sonoro min. 50 dB / max. 65 dB ad intensità normale.

Precauzioni di montaggio
Può essere considerata centro di aspirazione per l'intero ambiente cucina se la distanza dal piano di lavoro è maggiore di 120 cm.
Il giusto rapporto tra la potenza del motore e la volumetria della cucina deve essere tra 10/12.
Prestare attenzione alle possibili configurazioni, gruppi motore e dimensioni finali.
Per funzionamento ad estrazione/ricircolo fare riferimento ai diversi motori disponibili.
Massimo 3 moduli filtro collegabili al motore AR 400 142.
Prevedere accessibilità al gruppo motore AR 400.
Nell'installazione ad espulsione evitare il restringimento del condotto e la creazione di curvature troppo strette.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

AC 482 181
Modulo comandi con luce
in acciaio inox
AC 462 181
Modulo comandi senza luce
in acciaio inox

Accessori speciali
AA 400 510
Interruttore finestra
Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

Centro di aspirazione modulare a soffitto Vario Serie 400
AC 482/AC 462

– Modulo comandi per centro di aspirazione a soffitto con luci.
– Elemento singolo per aumentare l'illuminazione del centro di aspirazione a soffitto.

Prestazioni
Livello di potenza dipendente dal motore Gaggenau utilizzato.

Caratteristiche
Telecomando a infrarossi per il controllo remoto, i comandi sono presenti anche sul modulo controllo.
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Ventilazione intervallata, 6 min.
Spegnimento ritardato, 6 min.
Indicazione saturazione filtro.
Illuminazione Soft-Light 2 x 20 W con funzione Dimmer.

Precauzioni di montaggio
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Possibiltà di installazione interruttore finestra aperta.
Sistema di fissaggio al modulo filtrante.

Valori di collegamento
Assorbimento max. 355 - 1160 W.
Lunghezza cavo di connessione 1,75 m, con spina.
Colore luce 2800 k.
Illuminazione 428 lx.

AC 472 181
Modulo luci in acciaio inox
Elemento per completare il modulo comandi con luci

Centro di aspirazione modulare a soffitto Vario Serie 400
AC 472 181

– Modulo luci per centro di aspirazione a soffitto.
– Elemento singolo per aumentare l'illuminazione del centro di aspirazione a soffitto.

Caratteristiche
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Illuminazione Soft-Light 2 x 20 W con funzione Dimmer.

Precauzioni di montaggio
Prestare attenzione alle possibili configurazioni, gruppi motore e dimensioni finali.
Sistema di fissaggio al modulo filtrante.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 50 W.
Lunghezza cavo dati 2 m.
Lunghezza cavo di connessione 1,75 m, con spina.
Colore luce 2800 k.
Illuminazione 428 lx.

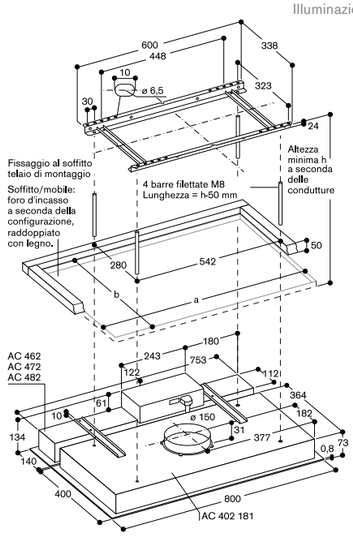

Per configurazioni multiple:
flessione consentita nell'area del foro d'incasso: max. + 3 mm.
È necessario un sostegno al centro per evitare la flessione verso l'alto durante il fissaggio del modulo.
Le barre filettate, i dadi e le viti per soffitto necessari sono forniti di serie.

Altezza di montaggio minima incluso canale piatto LN 150

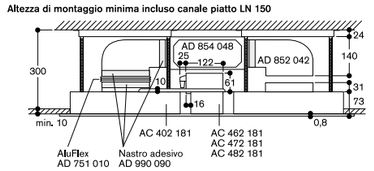

AC 402 with air recirculation module AA 010 810



Ingombro necessario F3-CL-L1

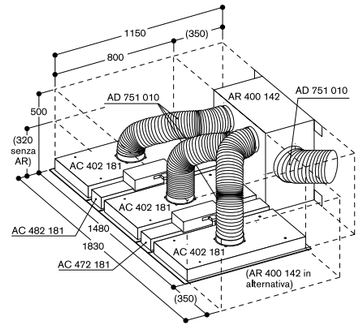

Ingombro necessario F2-CL



Ingombro necessario FL2-CL-L1

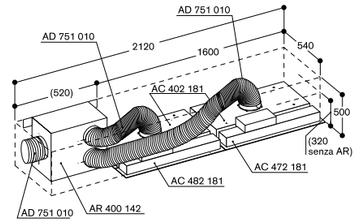

AC 402 fissaggio al soffitto e posizione manicotto LN 150

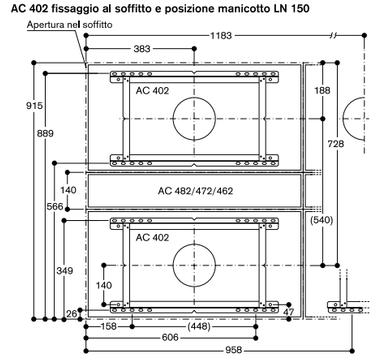

Ulteriore fissaggio a soffitto possibile con AC 402



Nel caso di installazione come fosse una cappa a muro/isola rispettare una distanza massima dal piano cottura di 120 cm. Per installazione a soffitto rispettare un tasso di ricambio aria della stanza compreso tra 10 e 12 volte il volume della stanza intera.

Il flusso d'aria può essere ridotto dalla diversa configurazione delle tubature rispetto ai motori AR 400/401/403.

Grassetto: configurazione da preferire
Normale: configurazione possibile
Altro: –configurazione non possibile causa bassa performance dei motori o dei tubi

Rispettare la posizione dei motori e dei tubi.

Moduli di ventilazione a soffitto:
F = Modulo filtro (FL = configurazione in linea)
CL = Modulo controllo con luce
CO = Modulo controllo senza luce
L = Modulo luce



Larghezza max. del piano cottura
Ventilazione piano, distanza max. 120 cm:
W = Ventilazione piano, a muro
I = Ventilazione piano, ad isola
Ventilazione stanza, distanza > 120 cm
R = Larghezza max. del piano cottura

		Altezza minima, cornice di installazione inclusa	160		300		con/senza AR 400: 350		senza AR 400: 320 incl. AR 400 posizionato verticalmente: 500	
										
		Struttura interna al soffitto/controsoffitto Scatola di connessione aria	Altezza minima di installazione con tubo Aluflex che attraversa direttamente il soffitto. Motore remoto posizionato separatamente. (AD 754 08) 2 tubi tondi ø 150 → 1 tubo tondo ø 200		Motore AR 400 posizionato orizzontalmente con scatola di connessione flussi d'aria nel soffitto. 2 AR 400 posizionati uno opposto all'altro (AD 854 048) 2 tubi piatti ø 150 → 1 tubo piatto ø 150		AR 400 in orizzontale o AR 401 posizionato separatamente. Tubo Aluflex ø 150/200 2 AR 400 posizionati uno opposto all'altro (AD 754 048) 2 tubi tondi ø 150 → 1 tubo tondo ø 200		Configurazione tubi più semplice: tubo Aluflex ø 150 e AR 400 posizionato verticalmente o separatamente.	
		Intaglio soffitto a x b (dimensione cornice) mm	Motore remoto interno all'installazione.	Motore remoto esterno all'installazione muro/tetto	Motore remoto interno all'installazione.	Motore remoto esterno all'installazione muro/tetto	Motore remoto interno all'installazione.	Motore remoto esterno all'installazione muro/tetto	Motore remoto interno all'installazione.	Motore remoto esterno all'installazione muro/tetto
Gamma motori remoti secondo EN 61591: 830–910 m³/h			**Scatola di connessione flussi d'aria non necessaria**		**Scatola di connessione flussi d'aria non necessaria**		**Scatola di connessione flussi d'aria non necessaria**			
FL1-CL FL1-CO		**W: 80 cm** **I: 60 cm,** **no VR, VP, VF** R: -	765 x 515 (800 x 540)	1x AR 403 122 (890 m³/h) **1x AR 400 142 (830 m³/h)**	**1x AR 401 142 (910 m³/h)**	1x AR 403 122 (890 m³/h) **1x AR 400 142 (830 m³/h)**	**1x AR 401 142 (910 m³/h)**	1x AR 403 122 (890 m³/h) **1x AR 400 142 (830 m³/h)**	**1x AR 401 142 (910 m³/h)**	1x AR 400 142 (830 m³/h)
FL1-CL-L1		**W: 80 cm** **I: 60 cm,** **no VR, VP, VF** R: -	765 x 660 rispettare le direzioni! (800 x 680)	1x AR 403 122 (890 m³/h) **1x AR 400 142 (830 m³/h)**	**1x AR 401 142 (910 m³/h)**	1x AR 403 122 (890 m³/h) **1x AR 400 142 (830 m³/h)**	**1x AR 401 142 (910 m³/h)**	1x AR 403 122 (890 m³/h) **1x AR 400 142 (830 m³/h)**	**1x AR 401 142 (910 m³/h)**	1x AR 400 142 (830 m³/h)
Gamma motori remoti secondo EN 61591: 830–1820 m³/h										
FL2-CL-L1		**W: 120 cm,** **VR, VP, VF centrato** I: 90 cm, no VR, VP, VF R: -	1.565 x 515 (1.600 x 540)	1x AR 403 122 (890 m³/h) **1x AR 400 142 (830 m³/h)** 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	**1x AR 401 142 (910 m³/h)** 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) **1x AR 400 142 (830 m³/h)** 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	**1x AR 401 142 (910 m³/h)** 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) **1x AR 400 142 (830 m³/h)** 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	**1x AR 401 142 (910 m³/h)** 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	**1x AR 400 142 (830 m³/h)** 2x AR 400 142 (1660 m³/h)
F2-CL F2-CO		W: - **I: 80 cm** R: 60 cm, tasso estrazione aria 10x, no VR, VP, VF	915 x 765 rispettare le direzioni! (940 x 800)	1x AR 403 122 (890 m³/h) **1x AR 400 142 (830 m³/h)** 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	**1x AR 401 142 (910 m³/h)** 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) **1x AR 400 142 (830 m³/h)** 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	**1x AR 401 142 (910 m³/h)** 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) **1x AR 400 142 (830 m³/h)** 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	**1x AR 401 142 (910 m³/h)** 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	**1x AR 400 142 (830 m³/h)** 2x AR 400 142 (1660 m³/h)
F2-CL-L2		W: - **I: 80 cm** R: 60 cm, tasso estrazione aria 10x, no VR, VP, VF	1.200 x 765 (1.220 x 800)	1x AR 403 122 (890 m³/h) **1x AR 400 142 (830 m³/h)** 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	**1x AR 401 142 (910 m³/h)** 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) **1x AR 400 142 (830 m³/h)** 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	**1x AR 401 142 (910 m³/h)** 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	1x AR 403 122 (890 m³/h) **1x AR 400 142 (830 m³/h)** 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h)	**1x AR 401 142 (910 m³/h)** 2x AR 401 142 (1820 m³/h)	**1x AR 400 142 (830 m³/h)** 2x AR 400 142 (1660 m³/h)
Gamma motori remoti secondo EN 61591: 830–1820 m³/h			**2 AR: divisione del flusso d'aria del modulo centrale con scatola di connessione flussi d'aria**		**2 AR: divisione del flusso d'aria del modulo centrale con scatola di connessione flussi d'aria**		**2 AR: divisione del flusso d'aria del modulo centrale con scatola di connessione flussi d'aria**			
F3-CL-L1		W: - **I: 120 cm, VR, VP, VF centrato** **R: 120 cm, tasso estrazione aria 10x, 12x con VR, VP, VF**	1.455 x 765 (1.480 x 800)	1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) **2x AR 400 142 (1660 m³/h)**	**2x AR 401 142 (1820 m³/h)**	1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) **2x AR 400 142 (1660 m³/h)**	**2x AR 401 142 (1820 m³/h)**	1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) **2x AR 400 142 (1660 m³/h)**	**2x AR 401 142 (1820 m³/h)**	**1x AR 400 142 (830 m³/h)**[1] 2x AR 400 142 (1660 m³/h)
Gamma motori remoti secondo EN 61591: 1660–1820 m³/h										
F4-CO		W: - **I: 120 cm, VR, VP, VF centrato** **R: 120 cm, tasso estrazione aria 10x, 12x con VR, VP, VF**	1.715 x 765 (1.740 x 800)	2x AR 403 122 (1780 m³/h) **2x AR 400 142 (1660 m³/h)**	**2x AR 401 142 (1820 m³/h)**	2x AR 403 122 (1780 m³/h) **2x AR 400 142 (1660 m³/h)**	**2x AR 401 142 (1820 m³/h)**	2x AR 403 122 (1780 m³/h) **2x AR 400 142 (1660 m³/h)**	**2x AR 401 142 (1820 m³/h)**	**2x AR 400 142 (1660 m³/h)**
FL4-CL-L1		W: - **I: 120 cm, VR, VP, VF centrato** **R: 120 cm, tasso estrazione aria 10x, 12x con VR, VP, VF**	2 intagli 765 x 915 con 35 mm di distanza. Intaglio totale 1.565 x 915 con barra di divisione. (1.600 x 940)	2x AR 403 122 (1780 m³/h) **2x AR 400 142 (1660 m³/h)**	**2x AR 401 142 (1820 m³/h)**	2x AR 403 122 (1780 m³/h) **2x AR 400 142 (1660 m³/h)**	**2x AR 401 142 (1820 m³/h)**	2x AR 403 122 (1780 m³/h) **2x AR 400 142 (1660 m³/h)**	**2x AR 401 142 (1820 m³/h)**	**2x AR 400 142 (1660 m³/h)**
F4-CL-L2		W: - **I: 160 cm, VR, VP, VF centrato** **R: 160 cm, tasso estrazione aria 10x, 12x con VR, VP, VF**	1.995 x 765 (2.020 x 800)	2x AR 403 122 (1780 m³/h) **2x AR 400 142 (1660 m³/h)**	**2x AR 401 142 (1820 m³/h)**	2x AR 403 122 (1780 m³/h) **2x AR 400 142 (1660 m³/h)**	**2x AR 401 142 (1820 m³/h)**	2x AR 403 122 (1780 m³/h) **2x AR 400 142 (1660 m³/h)**	**2x AR 401 142 (1820 m³/h)**	**2x AR 400 142 (1660 m³/h)**

[1] Non usare scatole di connessione aria.
Parte di tubo di connessione 3x ø 150 direttamente in AR 400 142.

AL 400 121
Acciaio inox
Larghezza 120 cm
Ricircolo aria/espulsione
Senza motore

AL 400 191
Acciaio inox
Larghezza 90 cm
Ricircolo aria/espulsione
Per il funzionamento è necessario
Senza motore

Accessori per l'installazione

AD 754 045
Connessione cilindrica 2 x 150

AD 854 043
Connessione piatta 1 x 250

AD 854 045
Connessione piatta 2 x 150

AA 010 410
Griglia di aerazione estetica inox, 90 cm

AA 409 401
Supporto per mobilio per AL 400 da 90 cm. Utile come supporto per piano da lavoro

AA 409 431
Supporto per mobilio per AL 400 da 120 cm. Utile come supporto per piano da lavoro

AD 704 048
Collettore per tubi cilindrici ø 150 mm, 2 ingressi. Per connettere 1 AL 400 ad 1 AR403/413

AD 704 049
Scatola di connessione flussi d'aria, ingresso a tubi piatti: 2 x ø 150 mm. Per collegare 1 AL 400 al fondo motore AR 403/AR 413

Accessori speciali

AA 400 510
Interruttore finestra
Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

Centro di aspirazione telescopico
da piano Serie 400
AL 400

- Centro di aspirazione telescopica da tavolo, adatta a combinazioni con tutti i piani cottura Gaggenau, completamente retraibile quando non è in funzione.
- Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400.
- Luce LED calda e regolabile, ideale per l'illuminazione di tutto il piano cottura.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Possibile installazione ad appoggio o a filo top.
- Senza motore, combinabile coi motori BLDC Gaggenau.

Prestazioni
Livello di potenza dipendente dal motore Gaggenau utilizzato.

Caratteristiche
Tre livelli di potenza.
Ventilazione intervallata, 6 min.
Spegnimento ritardato, 6 min.
Indicazione saturazione filtro.
Filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie.
Bianca luce LED di tonalità calda (3600 k), regolabile.
Coperchi di ricambio per la chiusura prese d'aria.
Non sono inclusi i condotti di connessione.

Valori di consumo
In riferimento ad una configurazione con AR 400 142.
Classe di efficienza energetica A+/A in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E.
Consumo energia 45,1/49 kWh/anno.
Classe di efficienza di ventilazione A/A.
Classe di efficienza di illuminazione E/E.
Classe di efficienza filtri C/C.
Livello sonoro min. 44/45 dB / max. 59/61 dB ad intensità normale.

Precauzioni di montaggio
Per funzionamento ad estrazione/ad espulsione fare riferimento ai diversi motori disponibili.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
AL 400 121 (AL 400 191)
Combinabile con 4 (3) piani Vario Serie 200, 3 (2) piani Vario Serie 400 o una configurazione larga fino a 120 cm (92 cm).
La combinazione con i piani cottura Vario è possibile solo senza l'utilizzo di quest'ultimi insieme ai relativi coperchi.
Abbinabile a piani con potenza massima di 18 kW.
In combinazione con il piano CI 290 si possono utilizzare top cucina profondi 60 cm.
Se viene posizionato il gruppo motore al di sotto del mobile e la cappa è abbinata alla VK o VF garantire l'accessibilità.
L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello.
Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La parte del top di cucina che rimane tra gli intagli (min 50 mm) deve essere rinforzata con un listello. Si consiglia l'utilizzo del listello AA 409 401 / 431.
Forni che non eccedono la temperatura consentita per elettrodomestici da incasso possono essere combinati con il centro di aspirazione, se la situazione di installazione lo consente.
Per evitare fumo durante l'utilizzo di friggitrice e grill fare riferimento al manuale d'uso del VR/VP.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 65 W.
Cavo di connessione 1,7 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 1,2 m.
Potenza illuminazione: 4 x 5 W.
Illuminazione 191 lx.

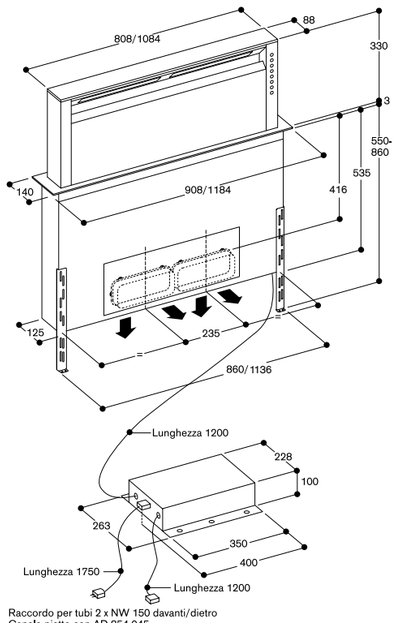

Raccordo per tubi 2 x NW 150 davanti/dietro
Canale piatto con AD 854 045
Canale circolare con AD 754 045

Raccordo per tubi 2 x NW 150 in basso
Canale piatto con AD 854 043

AL 400 posizioni allacciamento NW 150

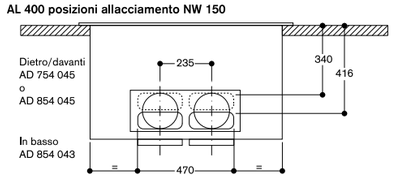

AA 010 410 griglia di uscita aria

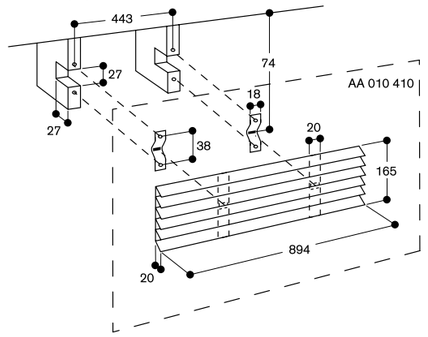

AD 754/854 045 e AD 854 043

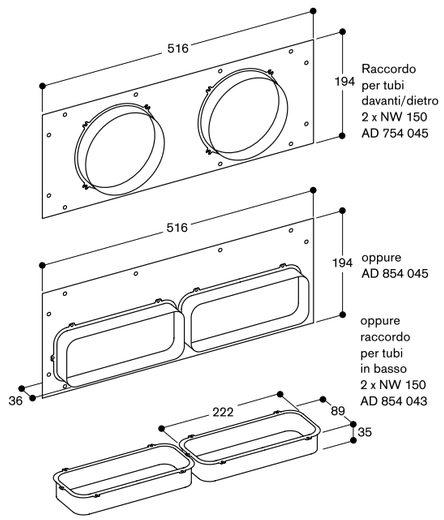

AA 409 401/431 unità di supporto

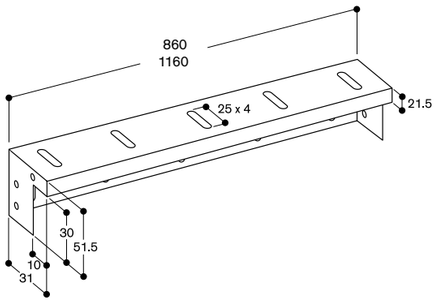

AL 400 installazione a filo

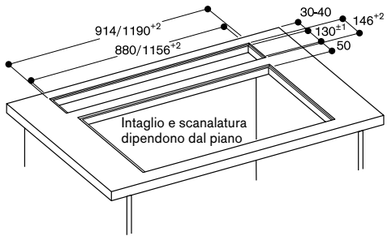

Sezione longitudinale



Sezione trasversale

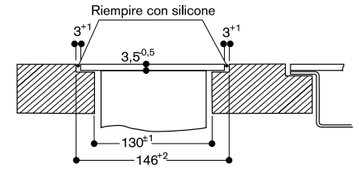

AL 400 foro d'incasso a filo

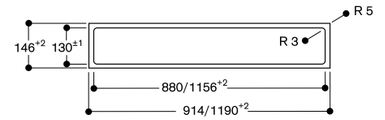

L 400 foro di incasso per installazione in appoggio



Sezione trasversale del mobile per AL 400 (senza pannello posteriore) con AR 413; connessione da pavimento

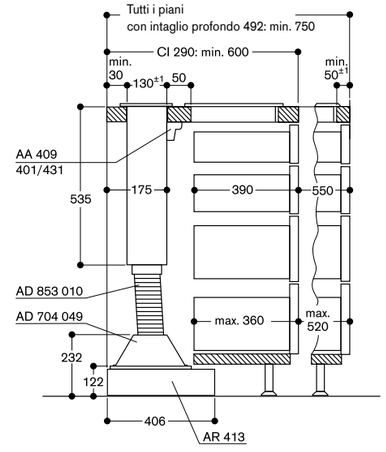

Consigli per una corretta installazione

– Con AL 400 i tubi possono essere conessi frontalmente, posteriormente o al di sotto.
– I tubi in plastica possono essere utilizzati con i piani a gas. Potenza max del piano: 18 kW.
– Raccomandiamo tubi con ø 150 per un ricircolo aria ottimale.
– 2 tubi piatti e 2 tondi devono essere connessi con un tubo connettore.
– 2 pieghe (es. 90° orizzontale con 90° verticale) necessitano una connessione per tubi piatti, che possono essere accorciati a piacere tagliandoli.
– È importante assicurare una sigillatura appropriata per evitare perdite, ad esempio utilizzando nastro adesivo AD 990 090 (resistente ai raggi UV).
– Se si installa una AL 400 121 a ricircolo, in caso di funzionamento intensivo (es. Teppan Yaki) si consiglia di installare un secondo AR 413 122.
– Se si usano gli apparecchi Vario come Teppan Yaki, Grill o Friggitrice è consigliabile posizionarli centrali, di fronte alla ventilazione.
  In caso di installazione di Grill elettrico la modalità a ricircolo è sconsigliata.

Esempio 1
1 x AL 400 con AR 403 122 (espulsione) / AR 413 122 (ricircolo)
Connessione frontale con tubo piatto o Aluflex, ø 150; installazione nella base

Combinazione
1 x AL 400 con 1 x AR 403 122 / AR 413 122

Informazione
– La scatola di connessione flussi d'aria può essere avvitata direttamente al motore.

Lista accessori 1
– 1 x AD 754 045 (parte di connessione per tubi tondi, 2 x ø 150)
– 2 x AD 852 042 (connettore tubo piatto/rotondo 90°)
– 1 x AD 704 049 (scatola di connessione flussi d'aria per tubi piatti ø 150)
– 1 x AD 853 010 (tubo flessibile piatto)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

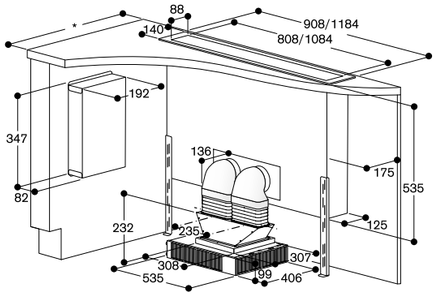

* Tutti i piani con intaglio profondo 492: min. 750

Lista accessori 2
– 1 x AD 754 045 (parte di connessione per tubi piatti, 2 x ø 150)
– 2 x AD 751 010 (tubo Aluflex rotondo, ø 150)
– 1 x AD 704 048 (scatola di connessione flussi d'aria AL 400)

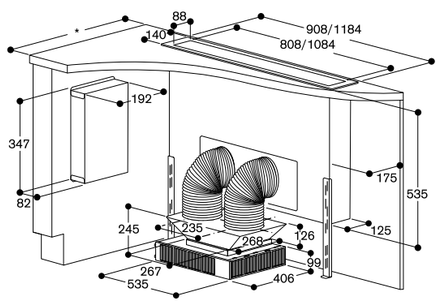

* Tutti i piani con intaglio profondo 492: min. 750

Esempio 2
1 x AL 400 con AR 400 142
Connessione frontale con tubo piatto o Aluflex, ø 150; installazione nella base

Combinazione
1 x AL 400 con 1 x AR 400 142

Informazione
– Il motore può essere connesso frontalmente o posteriormente.
– A seconda del tubo selezionato sono disponibili parti di connessione per tubi piatti/tondi.
– Un tubo tondo o Aluflex addizionale è richiesto nella configurazione 1 a seconda dell'altezza della base.

Lista accessori 1
– 1 x AD 854 045 (parte di connessione per tubi piatti, 2 x ø 150)
– 2 x AD 852 042 (parte di transizione tubo piatto/tondo 90°)
– Se necessario: 1 x AD 752 010 (tubo tondo, ø 150), a seconda dell'altezza della base
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

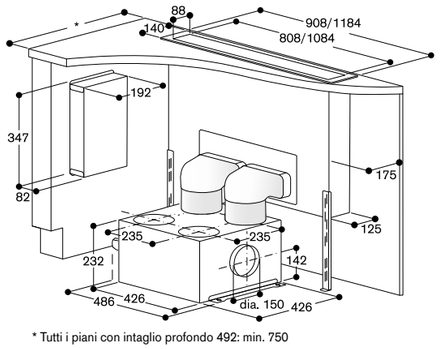

* Tutti i piani con intaglio profondo 492: min. 750

Lista accessori 2
– 1 x AD 754 045 (parte di connessione per tubo tondo, 2 x ø 150)
– 2 x AD 751 010 (tubo Aluflex tondo, ø 150)

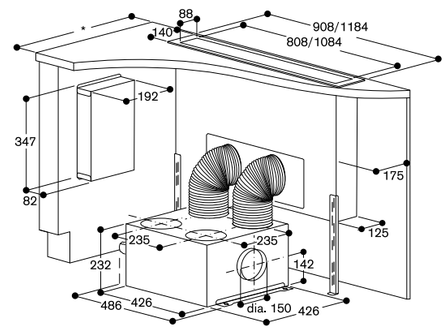

* Tutti i piani con intaglio profondo 492: min. 750

Esempio 3
1 x AL 400 con AR 403 122 (estrazione) / AR 413 122 (ricircolo)
Connessione verso il basso con tubo flessibile, ø 150, installazione nel mobile

Combinazione
1 x AL 400 con 1 x AR 403 122 / AR 413 122

Informazione
– La scatola di connessione flussi d'aria può essere avvitata direttamente sul motore.

Lista accessori 1
– 1 x AD 854 043 (parti di connessione per tubi piatti verso il basso, 2 x ø 150)
– 1 x AD 704 049 (scatola di connessione flussi aria AL 400)
– 1 x AD 853 010 (tubi piatti Flex, ø 150)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

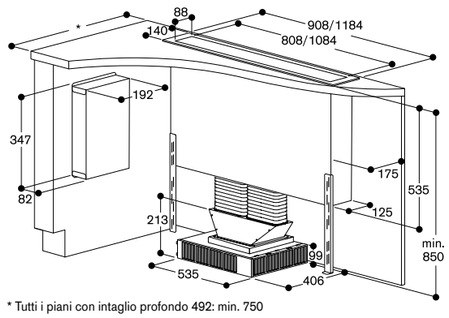

* Tutti i piani con intaglio profondo 492: min. 750

Esempio 4
1 x AL 400 con AR 400 142
Connessione verso il basso con tubo piatto e tondo, ø 150; installazione nel siminterrato

Combinazione
1 x AL 400 con 1 x AR 400 142

Informazione
– AR 400 142 può anche essere installato in una stanza adiacente.
– Barre filettate o elementi di sospensione devono essere usati per questa configurazione attaccandoli alle staffe incluse.

Lista accessori 1
– 1 x AD 854 043 (parti di connessione tubi piatti, 2 x ø 150)
– 2 x AD 852 041 (parte di transizione per tubo piatto 90°)
– 2 x AD 751 010 (tubo Aluflex tondo, ø 150); possibili pieghe addizionali a seconda della configurazione per l'espulsione aria (Aluflex or tubi Naber tondi, ø 150)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)
– 4 x barre filettate o elementi di sospensione

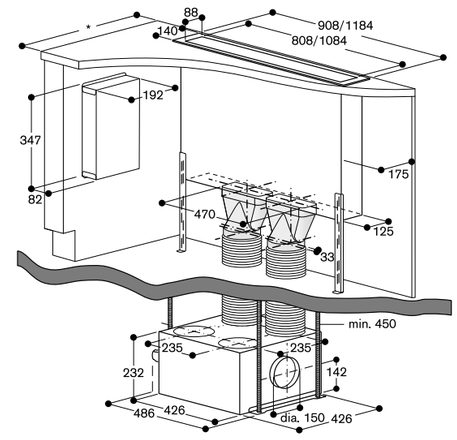

* Tutti i piani con intaglio profondo 492: min. 750

Esempio 5
1 x AL 400 con AR 401 142
Connessione verso il basso con tubo piatto e tondo, ø 150; installazione esterna

Combinazione
1 x AL 400 con 1 x AR 401 142

Informazione
– AR 401 142 è ideale per installazione sul muro esterno.
– In tal caso i tubi possono essere diretti all'esterno attraverso il pavimento. È da mantenere una distanza minima (100 cm) per l'espulsione aria verso il basso con AR 401 142.
– Osservare le norme locali riguardanti il foro nel pavimento (soprattutto quelle relative ai rischi di incendio).
– Si può implementare tale soluzione anche nello zoccolo.

Lista accessori 1
– 1 x AD 854 043 (parti di connessione tubi piatti, 2 x ø 150)
– 2 x AD 852 041 (parte di transizione per tubo piatto 90°)
– 2 x AD 751 010 (tubo Aluflex tondo, ø 150); possibili pieghe addizionali a seconda della configurazione per l'espulsione aria (Aluflex or tubi Naber tondi, ø 150)
– 1 x AD 704 048 (scatola di connessione flussi d'aria per AL 400)
– 1 x AD 702 052 (tubo telescopico da muro, ø 200)

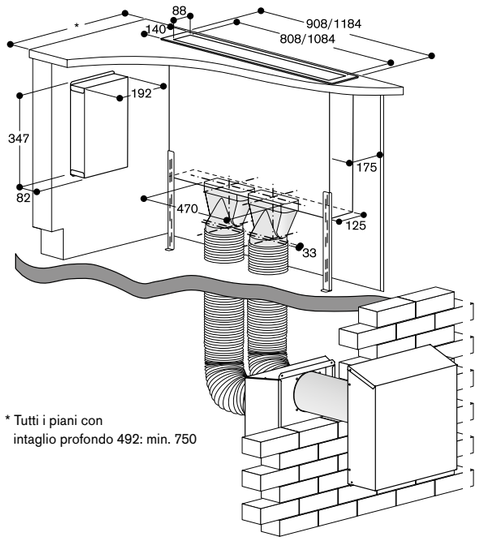

* Tutti i piani con intaglio profondo 492: min. 750

Esempio 6
1 x AL 400 121 con 2 x AR 413 122
Connessione frontale con tubi piatti

Combinazione
1 AL 400 121 con 2 x AR 413 122

Informazione
– Se si realizza una cottura con vapori intensi (es. Vario Teppan Yaki) quando la AL 400 121 è installata a ricircolo, è consigliabile usare un secondo AR 413 122

Lista accessori 1
– 1 x AD 754 045 (parti di connessione tubi tondi, 2 x ø 150)
– 2 x AD 852 042 (adattatore per tubi piatti 90°)
– 1 x AD 852 010 (tubo piatto)
– 1 x AD 852 031 (raccordo a piega per tubo piatto 90°, orizzontale)
– 2 x AD 852 041 (adattatore per tubi piatti, ø 150)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

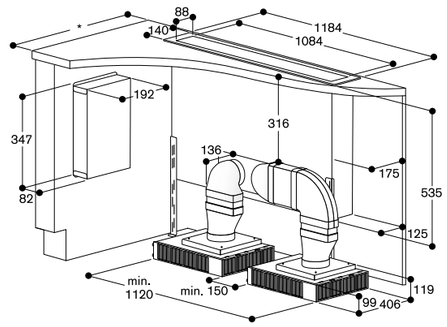

* Tutti i piani con intaglio profondo 492: min. 750

VL 414 111
Acciaio inox
Larghezza 11 cm
Estrazione/Ricircolo
senza motore e manopola

Accessori necessari per l'installazione

AA 490 111
Manopola comandi necessaria per il funzionamento della cappa

AD 724 041
Parte di connessione con tubo cilindrico Ø 150. Necessario per installazione a sx/dx di VL 414

AD 724 042
Parte di connessione con tubo cilindrico Ø 150. Per VL 414/VL 041/VL 040. Per l'installazione a sx/dx di una VL è necessario l'adattatore addizionale AD 724 041

AD 854 046
Raccordo 1x Ø 150 canale rettangolare sx/dx

Accessori per l'installazione

AS 070 001
Raccordo per prolungamento per installazione a fianco di VF o VK

VA 420 010
Elemento di congiunzione Serie 400, per installazione ad appoggio senza coperchio, larghezza 3 mm.

VA 420 011
Elemento di congiunzione Serie 400, per installazione ad appoggio con coperchio, larghezza 3 mm.

VA 420 000
Elemento di congiunzione Serie 400, per installazione a filo senza coperchio, larghezza 3 mm.

VA 420 001
Elemento di congiunzione Serie 400, per installazione a filo con coperchio, larghezza 3 mm.

VA 450 110
Fascia di compensazione in combinazione con apparecchi con coperchio

Accessori speciali

AA 414 010
Deflettore aria per abbinamento con piani a gas

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare pag. 270 per gli accessori.

Unità di aspirazione Serie Vario 400
VL 414

- Aspirazione potente a livello del piano di lavoro.
- Distribuzione di potenza flessibile, precisa aspirazione dei fumi solamente con gli elementi aperti.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Possibile installazione ad appoggio o a filo top.
- Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400.
- Senza motore, combinabile coi motori BLDC Gaggenau.

Prestazioni
La potenza di aspirazione dipende dal gruppo motore abbinato.
Prego consultare pag. 256/257.
La rumorosità dipende dalla soluzione di incasso utilizzata.

Caratteristiche
Apertura manuale degli elementi di ventilazione.
Elemento d chiusura in acciaio inox, lavabile in lavastoviglie.
Filtro antigrasso in metallo con il vassoio raccogligocce grasso, lavabile in lavastoviglie.
Non sono inclusi i condotti di connessione.

Valori di consumo
In riferimento ad una configurazione con AR 403 122.
Classe di efficienza energetica A+ in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E.
Consumo energia 42,7 kWh/anno.
Classe di efficienza di ventilazione A.
Classe di efficienza di illuminazione –.
Classe di efficienza filtri C.
Livello sonoro min. 56 dB / max. 68 dB ad intensità normale.

Precauzioni di montaggio
Assicurare l'unità di controllo al pannello laterale del mobile, non alla base o al pavimento. Per ciascuna VL si raccomanda 1 motore.
Se si installa con il coperchio VA 440 o con la fascia di compensazione VA 450 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità.
Se si combinano più apparecchi con almeno un coperchio, è richiesto l'utilizzo della fascia di compenszione VA 450 per compensare la profondità dell'apparecchio senza coperchio.
Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.
Nella definizione dell'intaglio, se l'installazione è in appoggio prevedere un bordo laterale di almeno 10 mm, se l'installazione è a filo top di almeno 13 mm. Garantire il taglio della superficie a 90°.
La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo top:
L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello.
Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.
La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.
La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.
Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.
Larghezza massima di un piano tra 2 VL: 60 cm.
In caso di installazione vicino a un piano a gas prevedere l'accessorio deflettore AA 414010.
Se viene installata vicino ad un piano gas, non usare condotti piatti per il collegamento fino al gruppo motore.
Se installato accanto al VP 414, il condotto piatto non deve essere posizionato sotto il VP 414.
Può essere inserito nel piano di lavoro dall'alto. Fissaggio supplementare con morsetti accessibili dall'alto, range del fissaggio 30-50 mm.

Valori di collegamento
Cavo di collegamento di 2 m tra l'elemento di ventilazione VL 414 e la manopola comandi AA 490.

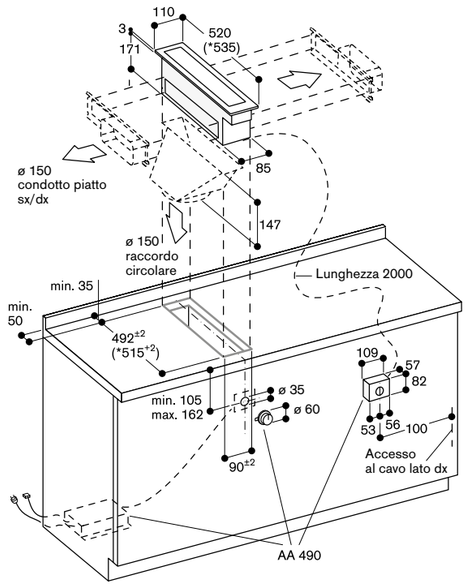

* con coperchio apparecchio o fascia di compensazione.

Tubo piatto di connessione sx/dx ø 150 con AD 854 046
Tubo circolare di connessione, dal basso ø 150 con AD 724 042
Tubo circolare di connessione sx/dx ø 150 con AD 724 042 + AD 724 041

Vedere note di pianificazione separate per:
- posizionamento manopola
- configurazione potenza

VL 414 con AD 724 042/041

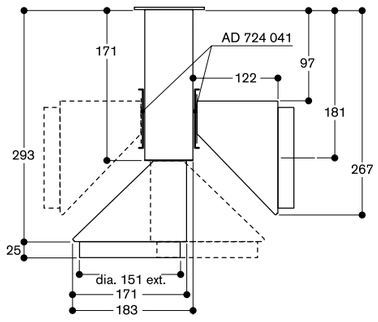

AD 854 046



AS 070 001



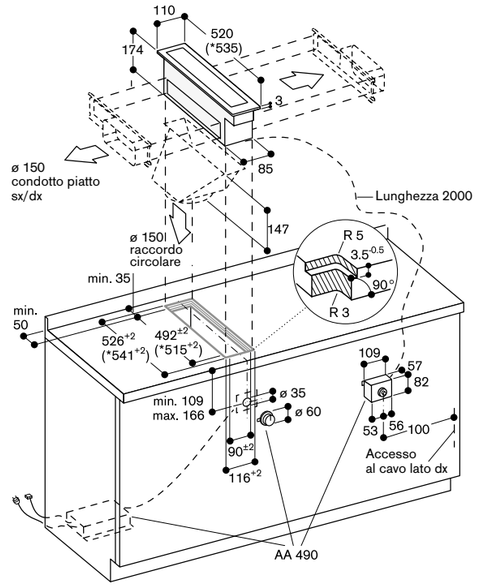

* con coperchio apparecchio o fascia di compensazione.

Tubo piatto di connessione sx/dx ø 150 con AD 854 046
Tubo circolare di connessione, dal basso ø 150 con AD 724 042
Tubo circolare di connessione sx/dx ø 150 con AD 724 042 + AD 724 041

Vedere note di pianificazione separate per:
- posizionamento manopola
- configurazione potenza

Vista dall'alto



* con fascia di compensazione

Sezione longitudinale



Sezione trasversale

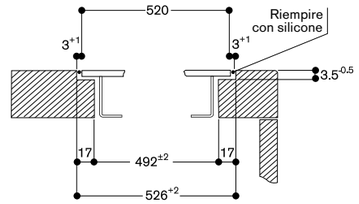

In caso di montaggio con coperchio apparecchio o fascia di compensazione, prestare attenzione all'apertura più profonda e alla larghezza della scanalatura anteriore e posteriore.

AA 490 111
Manopola di controllo
Acciaio inox

Accessori speciali
AA 400 510
Interruttore finestra
Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

Manopola comandi Vario per l'unità di aspirazione Serie 400
AA 490

- Solida manopola comandi in acciaio inox.
- Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400.
- Senza motore, combinabile con i motori BLDC Gaggenau.

Funzionamento
Manopola comandi con anello luminoso e serigrafia.

Caratteristiche
Tre livelli di potenza e uno intensivo.
Spegnimento ritardato, 6 min.

Precauzioni di montaggio
È possibile posizionare la manopola comandi in ogni posizione tra gli apparecchi Vario.
Garantire l'accessibilità della scatoletta elettronica.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 10 W.
Cavo di connessione 1,8 m. con spina.

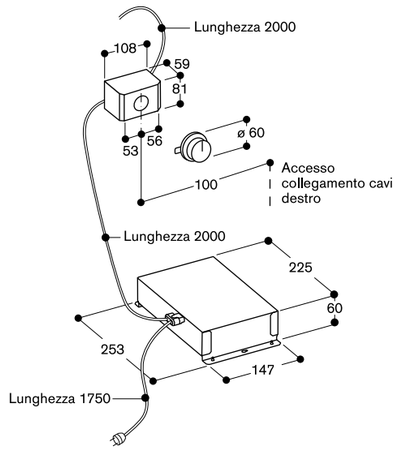

Consigli per una corretta installazione

– Per le misure di profondità considerare la profondità del mobile e le sporgenze del top cucina.
– Con la cappa telescopica da piano i tubi possono essere connessi a dx, a sx o dal basso.
– Nel caso di installazione presso un apparecchio a gas si sconsiglia di usare tubi in plastica. In tali casi si consigliano i tubi Aluflex diretti verso il basso (AD 724 042).
– I tubi piatti non possono essere installati a dx o sx dei seguenti apparecchi a causa della loro profondità: Teppan Yaki, Grill elettrico, Friggitrice, Vaporiera.
  Per tali apparecchi eseguire una connessione sull'altro lato o verso il basso.
– Per una circolazione ottimale dell'aria si consigliano i tubi ø 150.
– 2 tubi piatti o tondi devono essere connessi tra loro con un connettore.
– Per connettere 2 pieghe di tubi (es. una piega a 90° orizzontale ed una a 90° verticale) è necessario un pezzo di tubo piatto che può essere tagliato a piacimento.
– Assicurarsi che i tubi siano ben sigillati usando ad esempio AD 990 090 (resistente al calore e anti UV).
– Se si usano gli apparecchi Vario come Teppan Yaki, Grill o Friggitrice è consigliabile posizionarli centrali, di fronte alla ventilazione.
  In caso di installazione di Grill elettrico la modalità a ricircolo è sconsigliata.

Esempio 1
1 x VL 414 con AR 400 142
Tubo piatto con 2 pieghe a 90° o tubo piatto con 1 piega a 90°

Combinazione
1 x VL 414 con 1 x AR 400 142

Informazione
La connessione ad AR 400 è possibile tramite tutti e quattro i fori di ingresso.

Lista accessori 1
– 1 x AD 854 046 (connessione per VL 414, ø 150)
– 1 x AD 852 031 (tubo piatto con piega a 90° orizzontale)
– 1 x AD 852 030 (tubo piatto con piega a 90° verticale)
– 1 x AD 852 010 (tubo piatto)
– 1 x AD 852 041 (adattatore rotondo per tubo piatto)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

Lista accessori 2
– 1 x AD 854 046 (connessione per VL 414, ø 150)
– 1 x AD 852 042 (adattatore tubo piatto 90°)
– 1 x AD 751 010 (tubo Aluflex ø 150)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

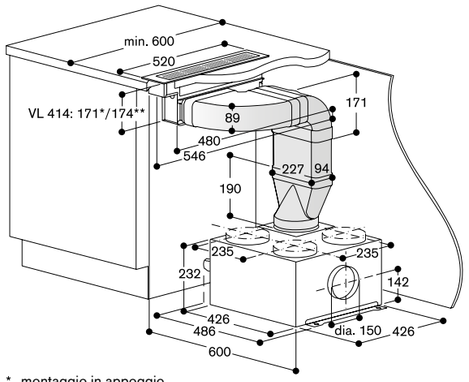

* montaggio in appoggio
** montaggio a filo

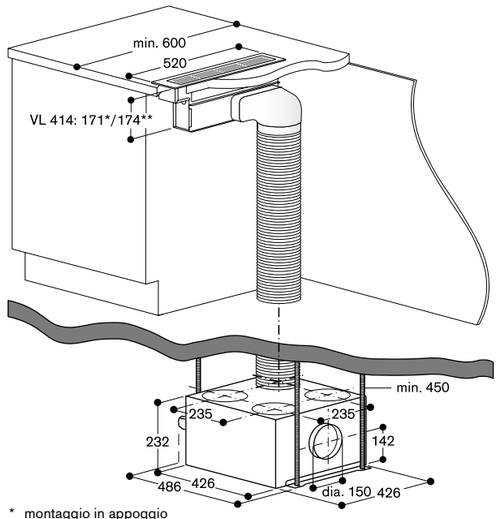

* montaggio in appoggio
** montaggio a filo

Esempio 2
1 x VL 414 con AR 413 122
Tubo piatto con 2 pieghe a 90° o tubo piatto con 1 piega a 90°

Combinazione
1 x VL 414 con 1 x AR 413 122

Informazione
– Il motore può essere girato in tutte le direzioni per l'espulsione aria o la rimozione filtro.
– Per una performance ottimale l'aria espulsa col ricircolo richiede uno spazio (min. 700 cm²). Si raccomanda la griglia AA 010 410.
– Il pezzo di connessione ø 150 è incluso con il motore.
– Distanza minima consigliata tra apertura filtro e mobile se non si installa una griglia: 15 cm.

Lista accessori 1
– 1 x AD 854 046 (connessione per VL 414, DN 150)
– 1 x AD 852 031 (tubo piatto con piega a 90° orizzontale)
– 1 x AD 852 030 (tubo piatto con piega a 90° verticale)
– 1 x AD 852 010 (tubo piatto)
– 1 x AD 852 041 (adattatore rotondo per tubo piatto)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

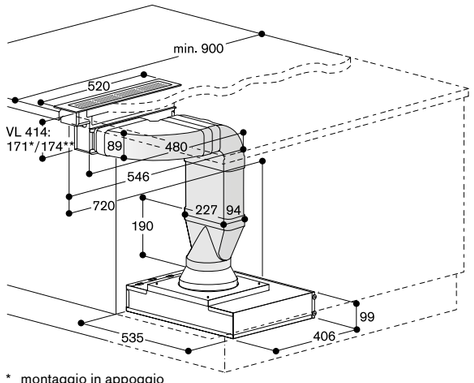

* montaggio in appoggio
** montaggio a filo

Lista accessori 2
– 1 x AD 854 046 (connessione per VL 414, DN 150)
– 1 x AD 852 030 (tubo piatto con piega a 90° verticale)
– 1 x AD 852 010 (tubo piatto)
– 1 x AD 852 041 (adattatore rotondo per tubo piatto)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

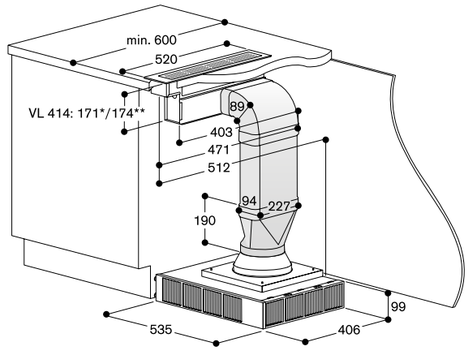

* montaggio in appoggio
** montaggio a filo

Esempio 3
1 x VL 414 con AR 403 122
Tubo piatto con 2 pieghe a 90° o tubo piatto con 1 piega a 90°

Combinazione
1 x VL 414 con 1 x AR 403 122

Informazione
Il pezzo di connessione ø 150 è incluso con il motore.

Lista accessori 1
– 1 x AD 854 046 (connessione per VL 414, ø 150)
– 1 x AD 852 031 (tubo piatto con piega a 90° orizzontale)
– 1 x AD 852 030 (tubo piatto con piega a 90° verticale)
– 1 x AD 852 010 (tubo piatto)
– 1 x AD 852 041 (adattatore rotondo per tubo piatto)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

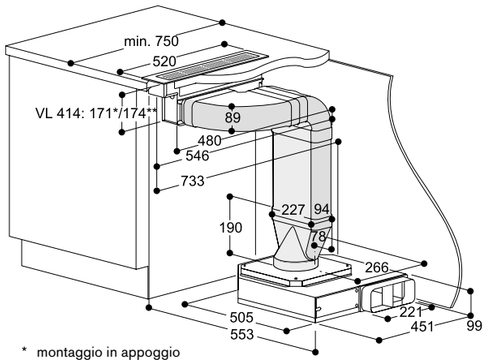

* montaggio in appoggio
** montaggio a filo

Lista accessori 2
– 1 x AD 854 046 (connessione per VL 414, ø 150)
– 1 x AD 852 030 (tubo piatto con piega a 90° verticale)
– 1 x AD 852 010 (tubo piatto)
– 1 x AD 852 041 (adattatore rotondo per tubo piatto)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

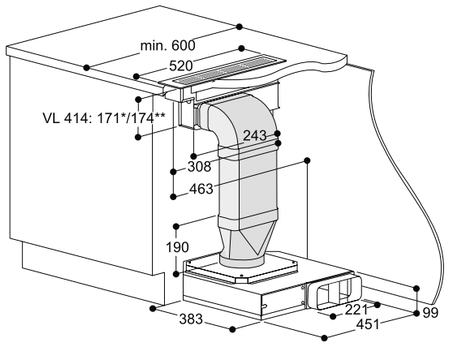

* montaggio in appoggio
** montaggio a filo

Esempio 4
1 x VL con AR 410 110
Tubo piatto con 2 pieghe a 90°

Combinazione
1 x VL 414 con 1 x AR 410 110

Informazione
Filtro cambiabile da entrambi i lati.
Permette l'accessibilità ai filtri attraverso il mobile.
È possibile posizionare il motore sul pavimento o fissarlo nella base del mobile.
Per la configurazione n. 2 prevedere un secondo AD 852 010 poiché dipendente dalla profondità dell'isola.

Lista accessori 1
– 1 x AD 854 046 (connessione per VL 414, DN 150)
– 1 x AD 852 031 (tubo piatto con piega a 90° orizzontale)
– 1 x AD 852 030 (tubo piatto con piega a 90° verticale)
– 1 x AD 852 010 (tubo piatto)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

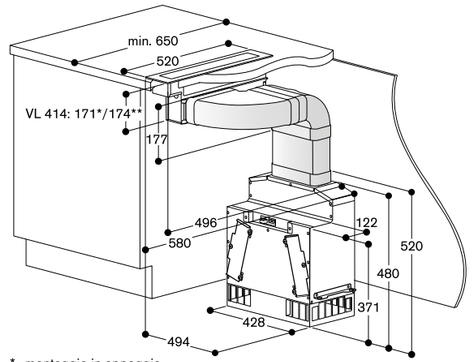

* montaggio in appoggio
** montaggio a filo

Lista accessori 2
– 1 x AD 854 046 (connessione per VL 414, DN 150))
– 1 x AD 852 031 (tubo piatto con piega a 90° orizzontale)
– 1 x AD 852 030 (tubo piatto con piega a 90° verticale)
– 1 x AD 852 010 (tubo piatto)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

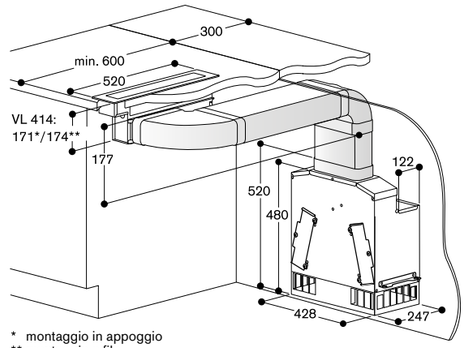

* montaggio in appoggio
** montaggio a filo

Esempio 5
1 x VL con AR 400 132
Tubo piatto con 2 pieghe a 90°

Combinazione
1 x VL 414 con 1 x AR 400 132

Informazione
È possibile l'installazione nel mobile verticalmente o orizzontalmente a seconda della direzione del tubo di aerazione. È necessario un taglio nella base del mobile.

Lista accessori 1
– 1 x AD 854 046 (connessione per VL 414, DN 150)
– 1 x AD 852 031 (tubo piatto con piega a 90° orizzontale)
– 1 x AD 852 030 (tubo piatto con piega a 90° verticale)
– 1 x AD 852 010 (tubo piatto)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

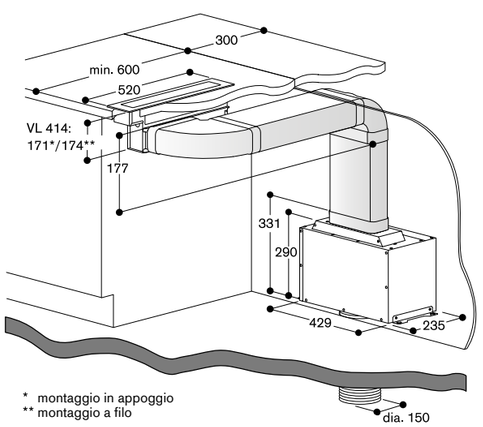

* montaggio in appoggio
** montaggio a filo



AI 442 160
Acciaio inox
Larghezza 160 cm
a espulsione / ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

AI 442 120
Acciaio inox
Larghezza 120 cm
a espulsione / ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

AI 442 100
Acciaio inox
Larghezza 100 cm
a espulsione / ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

Accessori necessari per l'installazione

AD 442 016
Canale per espulsione aria in acciaio inox comprensivo di torretta di installazione.
Lunghezza 620 mm

AD 442 026
Canale per espulsione aria in acciaio inox comprensivo di torretta di installazione.
Lunghezza 860 mm

AD 442 116
Canale per ricircolo aria in acciaio inox comprensivo di torretta di installazione.
Lunghezza 620 mm

AD 442 126
Canale per ricircolo aria in acciaio inox comprensivo di torretta di installazione.
Lunghezza 860 mm

Accessori speciali

AA 400 510
Interruttore finestra
Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

AA 442 110
2 filtri a carboni attivi con superficie ampliata per modulo di ricircolo

AA 442 810

AA 442 810
Modulo di ricircolo con 2 filtri a carboni attivi con superficie ampliata

AD 442 396
Colletto di rifinitura per camino.
Acciaio inox

Centro di aspirazione ad isola
Serie 400
AI 442

- Tecnologia professionale combinata con il design classico Gaggenau
- Estrazione dei vapori altamente efficiente grazie ad un'ampia superficie d'aspirazione
- Senza motore, combinabile con i motori BLDC Gaggenau
- Cappa a filtro inclinato con alto gradi di assorbimento grassi
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria
- Luce LED calda e regolabile, ideale per l'illuminazione di tutto il piano cottura
- Sistema ad espulsione o a ricircolo aria
- Abbinabile a kit di funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi: per un ricircolo d'aria altamente efficiente e silenzioso

Prestazioni
Livello di potenza dipendente dal motore Gaggenau utilizzato.

Caratteristiche
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Opzione di funzionamento automatico a sensore.
Indicazione saturazione filtro.
Filtro inclinato, lavabile in lavastoviglie.
Bianca luce LED di tonalità calda (3500 k), regolabile.

Valori di consumo
Dati di consumo riferiti ad una configurazione con motore AR 400 143.
Classe di efficienza energetica: A/A/A in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E.
Consumo energia 49,1/49,5/51,3 kWh/anno.
Classe di efficienza di ventilazione: A/A/A.
Classe di efficienza di illuminazione: A/A/A.
Classe di efficienza filtri: B/B/B.
Livello sonoro min. 45/44/44 db / max. 62/62/61 db ad intensità normale.

Precauzioni di montaggio
Motore combinabile a seconda della modalità di aspirazione: estrazione o ricircolo. Il canale va ordinato come accessorio.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Distanza minima dai piani a gas: 70 cm.
Distanza minima dai piani cottura elettrici sottostanti: 60 cm.
Modulo di funzionamento a ricircolo con 2 filtri a carboni attivi installato all'interno del canale. Sono disponibili canali specifici per tale configurazione.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 50 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Potenza illuminazione: 4 x 10 W.
Illuminazione 1390 lx.

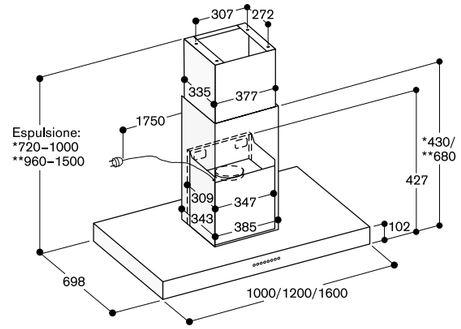

* Con il canale per l'espulsione dell'aria AD 442 016 adatto per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.
** Con il canale per l'espulsione dell'aria AD 442 026 adatto per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m; le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

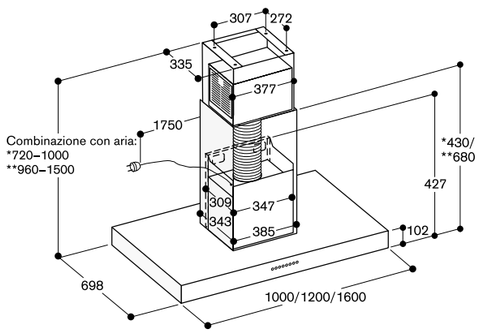

* Con il canale per il ricircolo dell'aria AD 442 116 adatto per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.
** Con il canale per il ricircolo dell'aria AD 442 126 adatto per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m; le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AW 442 160
Acciaio inox
Larghezza 160 cm
a espulsione / ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

AW 442 120
Acciaio inox
Larghezza 120 cm
a espulsione / ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

AW 442 190
Acciaio inox
Larghezza 90 cm
a espulsione / ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

Accessori necessari per l'installazione

AD 442 012
Canale per espulsione aria in acciaio inox
Lunghezza 620 mm

AD 442 022
Canale per espulsione aria in acciaio inox
Lunghezza 860 mm

AD 442 112
Canale per ricircolo aria in acciaio inox
Lunghezza 620 mm

AD 442 122
Canale per ricircolo aria in acciaio inox
Lunghezza 860 mm

Accessori speciali

AA 400 510
Interruttore finestra
Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

AA 442 110
2 filtri a carboni attivi con superficie ampliata per modulo di ricircolo

AA 442 810

AA 442 810
Modulo di ricircolo con 2 filtri a carboni attivi con superficie ampliata

AD 442 392
Colletto di rifinitura per camino.
Acciaio inox

Centro di aspirazione a parete
Serie 400
AW 442

- Tecnologia professionale combinata con il design classico Gaggenau
- Estrazione dei vapori altamente efficiente grazie ad un'ampia superficie d'aspirazione
- Senza motore, combinabile con i motori BLDC Gaggenau
- Cappa a filtro inclinato con alto gradi di assorbimento grassi
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria
- Luce LED calda e regolabile, ideale per l'illuminazione di tutto il piano cottura
- Sistema ad espulsione o a ricircolo aria
- Abbinabile a kit di funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi: per un ricircolo d'aria altamente efficiente e silenzioso

Prestazioni
Livello di potenza dipendente dal motore Gaggenau utilizzato.

Caratteristiche
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Opzione di funzionamento automatico a sensore.
Indicazione saturazione filtro.
Filtro inclinato, lavabile in lavastoviglie.
Bianca luce LED di tonalità calda (3500 k), regolabile.
Sistema di montaggio e di allineamento semplificato.

Valori di consumo
Dati di consumo riferiti ad una configurazione con motore AR 400 143.
Classe di efficienza energetica: A/A/A+ in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E.
Consumo energia 49,8/43,3/41,6 kWh/anno.
Classe di efficienza di ventilazione: A/A/A.
Classe di efficienza di illuminazione: A/A/A.
Classe di efficienza filtri: A/A/A.
Livello sonoro min. 47/47/47 db / max. 64/64/63 db ad intensità normale.

Precauzioni di montaggio
Motore combinabile a seconda della modalità di aspirazione: estrazione o ricircolo. Il canale va ordinato come accessorio.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Distanza minima dai piani a gas: 70 cm.
Distanza minima dai piani cottura elettrici sottostanti: 60 cm.
Modulo di funzionamento a ricircolo con 2 filtri a carboni attivi installato all'interno del canale. Sono disponibili canali specifici per tale configurazione.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 50/40/30 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Potenza illuminazione: 4 x 10 W.
Illuminazione 1010 lx

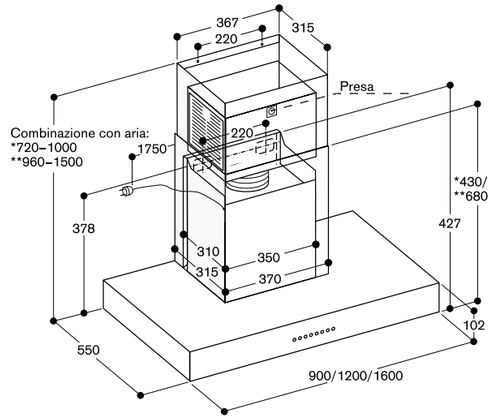

* Con il canale per il ricircolo dell'aria AD 442 112 adatto per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.
** Con il canale per il ricircolo dell'aria AD 442 122 adatto per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m; le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

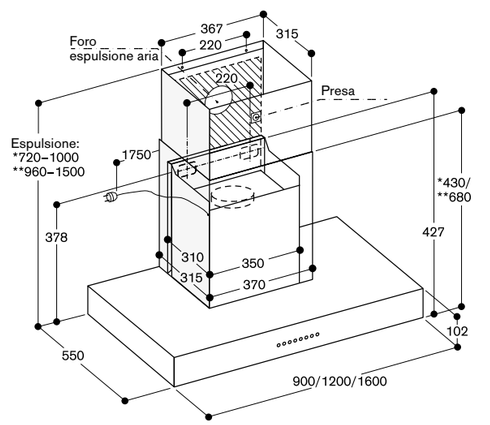

* Con camino ad espulsione AD 442 012, adatto per altezze soffitto da 2,35 m. a 2,60 m.
** Con camino ad espulsione AD 442 022, adatto per altezze soffitto da 2,60 m. a 3,10 m. le specifiche si riferiscono alla distanza di 1,60 m. dal pavimento al bordo inferiore della cappa.

Esempio 1
1 x AI 442 con AR 400 143
Tubo tondo, ø 150

Informazione
– Il motore AR 400 143 è la soluzione ideale per l'assemblaggio nella AI 442.
– Due camini di lunghezza differente sono disponibili a seconda dell'altezza della stanza.
– Distanza minima dal piano 600 mm (700 mm per i piani a gas).
– I kit di montaggio sono inclusi.
– Sono disponibili gli accessori adatti per il funzionamento a ricircolo o ad espulsione.
– L'altezza minima di AI 442 cresce di 2 cm se viene installato il colletto di rifinitura.

Lista accessori 1 (ad estrazione)
– 1 x AR 400 143 (motore per AI 442 / AW 442, installazione nel camino)
– 1 x AD 442 016 (camino per espulsione aria per altezza stanza da 2,35 m a 2,60 m) o 1 x AD 442 026 (camino per espulsione aria per altezza stanza da 2,60 m a 3,10 m)
– 1–2 x AD 752 010 (tubo tondo, ø 150), a seconda dell'altezza stanza
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)
– Optional: 1 x AD 442 396 (collare per cappe ad isola)

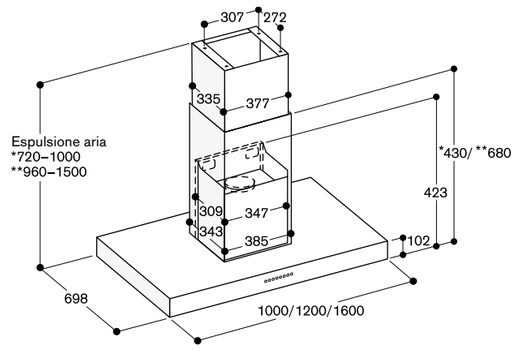

* Canale per espulsione aria AD 442 016, adatto per altezze stanza da 2,35 m a 2,60 m.
** Canale per espulsione aria AD 442 026, adatto per altezze stanza da 2,60 m a 3,10 m. Le specifiche fanno riferimento alla distanza dal pavimento al bordo inferiore cappa.

Lista accessori 2 (a ricircolo)
– 1 x AR 400 143 (motore per AI 442 / AW 442, installazione nel camino)
– 1 x AA 442 810 (modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi)
– 1 x AD 442 116 (camino per funzionamento a ricircolo per altezza stanza da 2,35 m a 2,60 m) o 1 x AD 442 126 (camino per funzionamento a ricircolo per altezza stanza da 2,60 m a 3,10 m)
– Optional : 1 x AD 442 396 (collare per cappe ad isola)

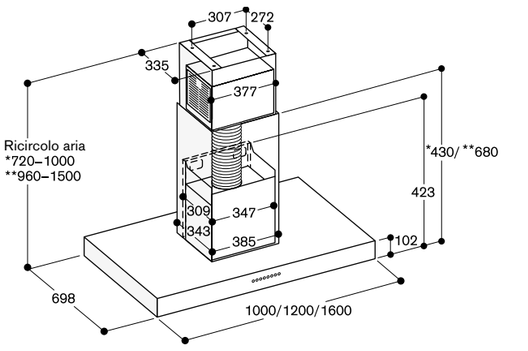

* Canale per ricircolo aria AD 442 116, adatto per altezze stanza da 2,35 m a 2,60 m.
** Canale per ricircolo aria AD 442 126, adatto per altezze stanza da 2,60 m a 3,10 m. Le specifiche fanno riferimento alla distanza dal pavimento al bordo inferiore cappa.

Esempio 2
1 x AW 442 con AR 400 143
Tubo tondo, ø 150

Informazione
– Il motore AR 400 143 è la soluzione ideale per l'assemblaggio nella AW 442.
– Due camini di lunghezza differente sono disponibili a seconda dell'altezza della stanza.
– Distanza minima dal piano 600 mm (700 mm per i piani a gas).
– Sono disponibili gli accessori adatti per il funzionamento a ricircolo o ad espulsione.

Lista accessori 1 (ad estrazione)
– 1 x AR 400 143 (motore per AI 442 / AW 442, installazione nel camino)
– 1 x AD 442 012 (camino per espulsione aria per altezza stanza da 2,35 m a 2,60 m) o 1 x AD 442 022 (camino per espulsione aria per altezza stanza da 2,60 m a 3,10 m)
– 1–2 x AD 752 010 (tubo tondo, ø 150), a seconda dell'altezza stanza
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)
– Optional : 1 x AD 442 392 (collare per cappe a parete)

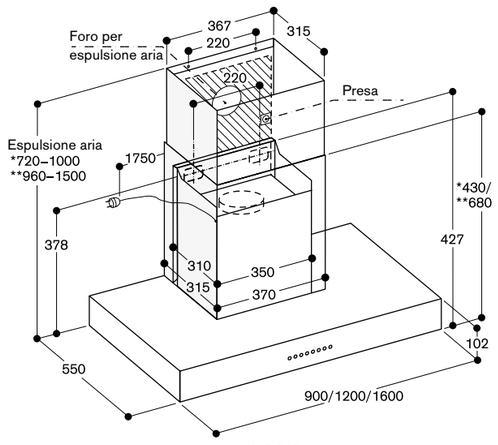

* Con camino per espulsione aria AD 442 012, per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.
** Con camino per espulsione aria AD 442 022, per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m. Le specifiche fanno riferimento alla distanza dal pavimento al bordo inferiore cappa.

Lista accessori 2 (a ricircolo)
– 1 x AR 400 143 (motore per AI 442 / AW 442, installazione nel camino)
– 1 x AA 442 810 (modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi)
– 1 x AD 442 112 (camino per funzionamento a ricircolo per altezza stanza da 2,35 m a 2,60 m) o 1 x AD 442 122 (camino per funzionamento a ricircolo per altezza stanza da 2,60 m a 3,10 m)
– Optional : 1 x AD 442 392 (collare per cappe a parete)

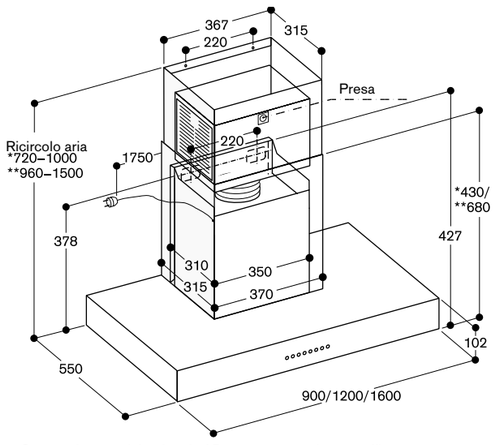

* Con camino per ricircolo aria AD 442 112, per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.
** Con camino per ricircolo aria AD 442 122, per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m. Le specifiche fanno riferimento alla distanza dal pavimento al bordo inferiore cappa.

AR 400 142
Corpo metallico
Capacità max. espulsione aria 830 m³/h
Per montaggio interno
Per espulsione d'aria

Accessori speciali
AA 400 510
Interruttore finestra
Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

Gruppo motore Serie 400
AR 400

– Unità remota di aspirazione combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
– Tecnologia BLDC a massima efficienza.

Prestazioni
Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/ Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Espulsione aria: 670 / 830 m³/h.
Livelli di potenza dipendenti dal motore scelto.

Caratteristiche
3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo.
Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC.
Corpo metallico, zincato.
Tubi di connessione in entrata:
1 x ø 150 (cilindrico), 4 x ø (cilindrico).
Tubi di connessione in uscita:
1 x ø 150 (cilindrico).
Non è disponibile il coperchio per il foro raccordo.
Staffa di fissaggio per installazione inclusa.

Precauzioni di montaggio
Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
È possibile l'installazione in una stanza separata per diminuire il livello di rumore in cucina.
Per installazione in cantina o in una stanza contigua fare riferimento alle indicazioni di pianificazione riportate a pag. 222.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 240 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 5 m.

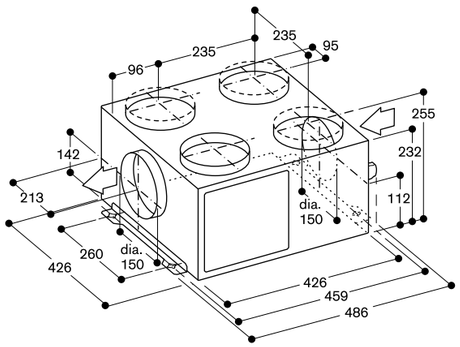

AR 400 143
Corpo metallico
Capacità max. espulsione aria 970 m³/h
Espulsione/Ricircolo
Installazione nel camino di AI/AW 442

Accessori speciali
AA 400 510
Interruttore finestra
Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

Gruppo motore Serie 400
AR 400

– Unità remota di aspirazione combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
– Tecnologia BLDC a massima efficienza.
– Installazione compatta e salva-spazio nel camino della AI/AW 442.

Prestazioni
Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/ Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Espulsione aria: 640 / 970 m³/h.
Livelli di potenza dipendenti dal motore scelto.

Caratteristiche
3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo.
Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC.
Isolamento sonoro incluso.
Corpo metallico, zincato.
Tubi di connessione in uscita:
1 x ø 150 (cilindrico).

Precauzioni di montaggio
Unità di aspirazione remota combinabile con AI/AW 442.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Installabile nel camino della AI/AW 442.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 230 W.
Cavo di connessione e cavo dati inclusi.



AR 401 142
Acciaio inox
Capacità max. espulsione aria 910 m³/h
Montaggio esterno a parete
Per espulsione aria

Accessori per l'installazione
AD 702 052
Tubo telescopico rotondo per muri
ø 200

Accessori speciali
AA 400 510
Interruttore finestra
Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

Gruppo motore Serie 400
AR 401

– Unità remota di aspirazione combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
– Tecnologia BLDC a massima efficienza.

Prestazioni
Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/ Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Espulsione aria: 720 / 910 m³/h.
Livelli di potenza dipendenti dal motore scelto.

Caratteristiche
3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo.
Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC.
Isolamento sonoro incluso.
Acciaio inox.
Tubi di connessione in ingresso:
1 x ø 200 (cilindrico).
Staffa di montaggio per esterno inclusa.

Precauzioni di montaggio
Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Un'installazione in esterno per ridurre il rumore in cucina è possibile.
Range di temperatura possibile: -25/60 °C.
Spazio libero da lasciare (pavimento - centro tubo) min. 60 cm.
La scatola di controllo deve essere installata all'interno.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 180 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 5 m.

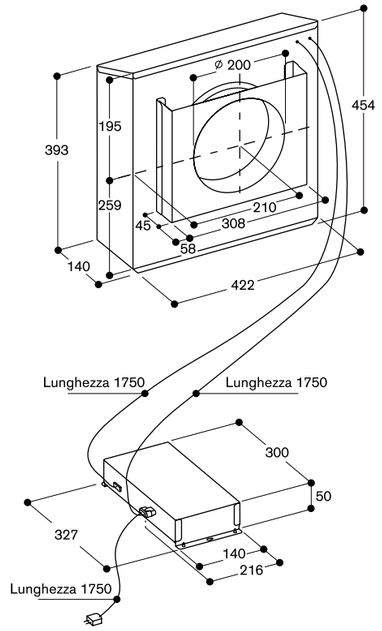

AR 400 132 *
Corpo metallico
Capacità max. espulsione aria 780 m³/h
Estrazione aria
Montaggio interno

Accessori speciali
AA 400 510
Interruttore finestra
Combinabile con gli apparecchi della Serie 400
AD 754 047
Parte di connessione a 2 fori
(2 x ø 150, tondo)
Per AR 400 132 e AR 400 732

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare pag. 270 per gli accessori.

* Disponibile da novembre 2018

Gruppo motore Serie 400
AR 400

– Unità remota di aspirazione combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
– Tecnologia BLDC a massima efficienza.
– Molto silenzioso grazie allo specifico isolamento sonoro brevettato.

Prestazioni
Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/ Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Espulsione aria: 680 / 780 m³/h.
Livelli di potenza dipendenti dal motore scelto.

Caratteristiche
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole per un'efficienza al top.
Isolamento sonoro incluso.
Corpo metallico, zincato.
Parte di connessione tubo in ingresso: 1 x ø 150 tubo piatto.
Tubi di connessione in uscita: 1 x ø 150 (cilindrico).
Copertura per tubo di connessione in ingresso 1 x ø 150, tondo (incluso nell'imballo) oppure 2 x ø 150 tondi (come accessorio speciale).
Staffe per installazione a soffitto o controsoffitto.

Precauzioni di montaggio
Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
È possibile l'installazione in una stanza separata per diminuire il livello di rumore in cucina.
Per installazione in cantina o in una stanza contigua fare riferimento alle indicazioni di pianificazione riportate a pag. 222.
Installazione verticale o orizzontale in un mobile a seconda della direzione necessaria del condotto per l'aria. È necessario un foro nella base.
Garantire una maggiore aerazione del locale se la cappa è installata in un locale dove è presente un camino funzionante.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 170 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 5 m.

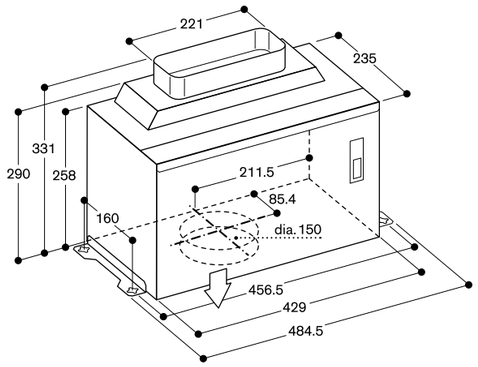

AD 754 047 e AR 400 132

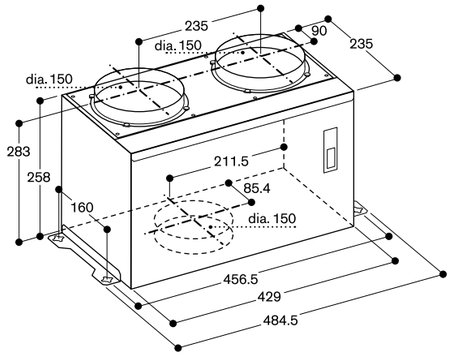

AR 410 110
Corpo metallico
Capacità max. espulsione aria 665 m³/h
Ricircolo aria
Installazione nel mobile

Accessori speciali
AA 410 110
2 filtri ai carboni attivi
Per ricircolo
Combinabile con AR 410 110
AA 410 112
2 filtri ai carboni attivi rigenerabili
Per ricircolo
Combinabile con AR 410 110 e AR 410 710

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare pag. 270 per gli accessori.

Gruppo motore Serie 400
AR 410

– Unità remota di aspirazione combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
– Tecnologia BLDC a massima efficienza.
– Molto silenzioso grazie allo specifico isolamento sonoro brevettato.

Prestazioni
Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/ Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Ricircolo aria: 575 / 665 m³/h.
Livelli di potenza dipendenti dal motore scelto.

Caratteristiche
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole per un'efficienza al top.
Isolamento sonoro incluso.
Corpo metallico, zincato.
Parte di connessione tubo in ingresso: 1 x ø 150 tubo piatto.
Staffa d'installazione inclusa.
2 filtri a carboni attivi inclusi.
Filtro dotato di trattamento speciale per annullare l'odore del pesce.
Intervallo di cambio filtro: 1 v./ anno (a seconda della frequenza d'utilizzo).

Precauzioni di montaggio
Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Possibile installazione nel pensile con taglio nella base o nella base a pavimento. Affinchè il filtro sia sostituibile l'unità motore deve essere accessibile.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 170 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 5 m.

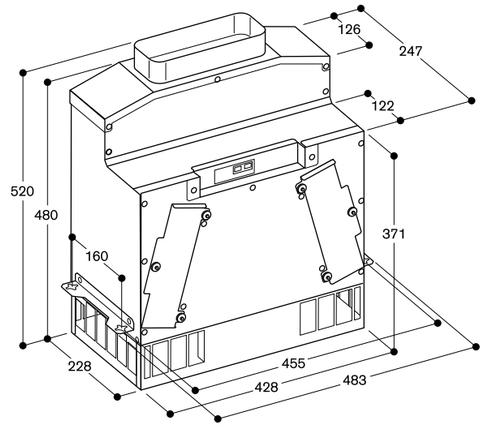

AR 403 122
Corpo metallico
Capacità max. espulsione aria 730 m³/h
Installazione nello zoccolo
Per espulsione aria

Accessori speciali
AA 400 510
Interruttore finestra
Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

Gruppo motore Serie 400
AR 403

- Unità remota di aspirazione combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Installazione possibile in uno zoccolo alto 10 cm.

Prestazioni
Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/ Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Funzionamnto ad espulsione:
730 / 890 m³/h.
Livelli di potenza dipendenti dal motore scelto.

Caratteristiche
3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo.
Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC.
Corpo metallico, zincato.
Tubi di connessione in entrata:
1 x ø 150 (cilindrico).
Tubi di connessione in uscita:
1 x ø 150 (tubo piatto).
Staffa di fissaggio per installazione inclusa.

Precauzioni di montaggio
Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Prevedere l'areazione nello zoccolo.
Connessione di 2 VL con un connettore per tubi piatti (AD 704 048, AD 854 048).
Per installazione in cantina o in una stanza contigua fare riferimento alle indicazioni di pianificazione riportate a pag. 222.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 180 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 2 m.

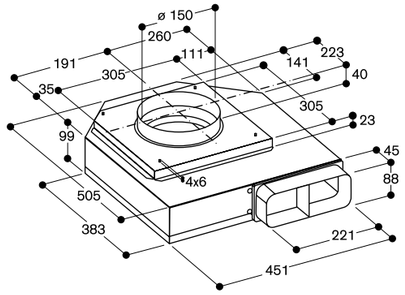

AR 413 122
Corpo metallico
Capacità max. espulsione aria 760 m³/h
Installazione nello zoccolo
Per ricircolo aria

Accessori per l'installazione
AA 010 410
Griglia color acciaio 90 cm, inclusiva di materiale di fissaggio. Regolabile in altezza

Gruppo motore Serie 400
AR 413

- Unità remota di aspirazione combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Installazione compatta in uno zoccolo da 10 cm; perfetto per isole di cottura.

Prestazioni
Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/ Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Ricircolo aria: 620 / 760 m³/h.
Livelli di potenza dipendenti dal motore scelto.

Caratteristiche
3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo.
Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC.
Corpo metallico, zincato.
Tubi di connessione in entrata:
1 x ø 150 (cilindrico).
Staffa di fissaggio per installazione inclusa.
2 filtri a carboni attivi inclusi.

Precauzioni di montaggio
Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
Prevedere l'areazione nello zoccolo.
Durata filtro: 1-1.5 anni in relazione alla frequenza di utilizzo. Per sostituire il filtro è necessario poter rimuovere lo zoccolo. Nel caso non sia presente una griglia di ventilazione nella parte frontale si raccomanda una spazio di 15 cm tra l'uscita aria frontale del filtro e la parte frontale del mobile. La stessa distanza è da mantenere anche tra l'uscita aria laterale del filtro e la parte laterale del mobile.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 180 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 2 m.

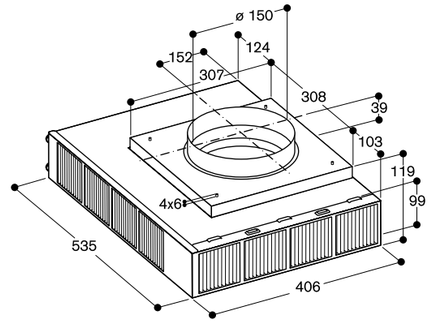

Vista dall'alto

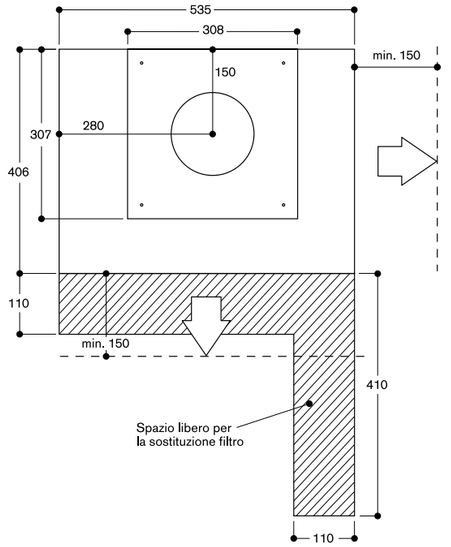

• **AC 402 181**

• **AC 482 181**
• **AC 462 181**
• **AC 472 181**

• **AR 400 142**

• **AR 401 142**

• **AR 403 122**

• AL 400 191
• AL 400 121

• AR 400 142

• AR 401 142

• AR 403 122

• AR 413 122

• **VL 414 111**

• **AA 490 111**

• **AR 400 142**

• **AR 401 142**

• **AR 403 122**

• AR 413 122

• AR 400 132

• AR 410 110

• AI 442/AW 442

• AR 400 142

• AR 401 142

• AR 400 143

I motori esterni Serie 400 hanno un cavo dati per la connessione agli apparecchi senza motore Serie 400. Tramite cavo dati è possibile connettere tra loro fino a due motori.

Altre opzioni di controllo

È possibile connettere il segnale ad un apparecchio tramite segnale a potenziale zero così che l'apparecchio risponda all'intero sistema di ventilazione. Chi pianifica l'installazione è responsabile per l'intero sistema di ventilazione.

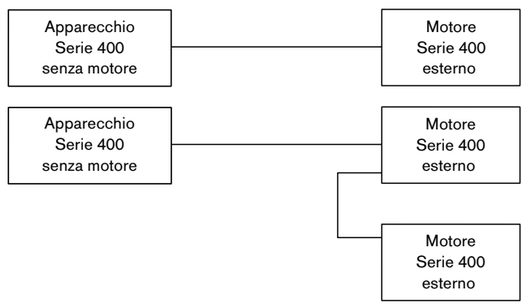

AC 231 120
Acciaio e vetro
Larghezza 120 cm
Funzionamento a ricircolo

Accessori speciali
AA 200 120
Filtro a carboni attivi
Combinabile con AC 231

Ventilazione a soffitto Serie 200
AC 231

- Installazione facilitata direttamente sul soffitto.
- Aspirazione perimetrale con copertura in vetro dal design piatto e facile da pulire.
- Luce LED indiretta, smorzabile.
- Per ricircolo aria.

Prestazioni
Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza sonora secondo EN 60704-3.
Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591
Ricircolo aria:
780 / 850 m³/h.
70 / 72 dB (A) re 1 pW.
56 / 58 dB (A) re 20 µPa.

Caratteristiche
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Telecomando incluso.
Ventilazione intervallata, 10 min.
Spegnimento ritardato, 6 min.
Funzionamento post cottura, 15 min.
Indicazione saturazione filtro.
Filtro in metallo, lavabile in lavastoviglie.
Filtro ai carboni attivi già all'interno dell'apparecchio.
Indicazione saturazione filtro.
Filtro ai carboni attivi rigenerabile per 4 volte.
Corpo in acciaio inox e copertura filtro in vetro color Gaggenau silver.
Luce LED indiretta (4000 k), smorzabile.
Potenza luce 2 x LED da 6W.
Illuminazione 14 lx.
2 ventole ad alta performance.

Valori di consumo
Livello sonoro min. 57 db / max. 70 db con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio
Installazione diretta a soffitto.
IMPORTANTE: è necessaria una struttura adatta a reggere il peso della cappa. Non installare mai tale apparecchio fissandolo su materiali tipo cartongesso o simili.
Fare attenzione allla posizione del cavo elettrico.
Spazio minimo raccomandato tra l'apertura filtro e il muro: 50 cm.
Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 55 cm.
Distanza massima al di sopra del piano: 150 cm.
Peso dell'apparecchio c.a. 41 kg.
Per raggiungere un livello di aspirazione corretto la cappa deve coprire in larghezza il piano.
Deve essere posizionata centralmente.
Non combinare con VF, VR, VP.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 192 W.
Prevedere cavo di collegamento.

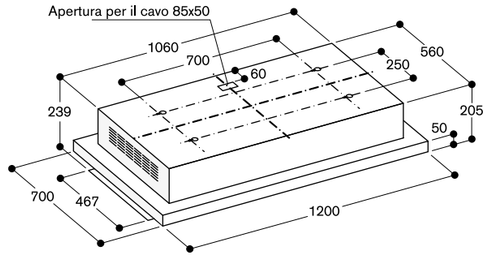

AC 250 190
Acciaio inox
Larghezza 90 cm
a espulsione / ricircolo aria

Accessori speciali
AA 010 810
Modulo di ricircolo aria inclusivo di 1 filtro a carboni attivi
Riduzione degli odori comparabile a cappe ad espulsione (95%).
Comprende: pannello, sistema di aggancio a muro, filtro ai carboni attivi, tubo flessibile e 2 ganasce per tubo.
AA 200 110
Filtro a carboni attivi
Per il modulo AA 200 812/816 e AA 010 810

Ventilazione a soffitto Serie 200
AC 250

- Si integra perfettamente con l'ambiente cucina.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Estrazione perimetrale.
- Lato inferiore piatto e facile da pulire.
- Centro di aspirazione a espulsione / ricircolo aria.

Prestazioni
Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza sonora secondo EN 60704-3.
Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591
Espulsione d'aria:
570 / 780 m³/h.
64 / 71 dB (A) re 1 pW.
50 / 57 dB (A) re 20 µPa.
Ricircolo aria:
500 / 570 m³/h.
65 / 72 dB (A) re 1 pW.
51 / 58 dB (A) re 20 µPa.

Caratteristiche
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Telecomando incluso.
Ventilazione intervallata, 10 min.
Spegnimento ritardato, 10 min.
Indicazione saturazione filtro.
Filtro in metallo, lavabile in lavastoviglie.
Copertura filtro in acciaio inox.
Luce bianca LED (4000 k), regolabile.
Potenza luce 4 x LED 2,5W.
Illuminazione 673 lx.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole per un'efficienza al top.
Condotto cilindrico ø 150.

Valori di consumo
Classe efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E.
Consumo energetico 58.2 kWh/ anno.
Classe di efficienza di ventilazione: A.
Classe di efficienza di illuminazione: A.
Classe di efficienza filtro: E.
Livello sonoro min. 49 db / max. 64 db con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio
Per installazione in controsoffitto
IMPORTANTE: è necessaria una struttura adatta a reggere il peso della cappa. Non installare mai tale apparecchio fissandolo su materiali tipo cartongesso o simili.
Distanza minima tra apparecchio e modulo filtro esterno: 100 cm.
Per il funzionamento a ricircolo è necessario un modulo filtro esterno.
Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 55 cm.
Distanza massima al di sopra del piano: 150 cm.
Per garantire un ottimale funzionamento utilizzare diametro nominale dei tubi indicato.
Per raggiungere un livello di aspirazione corretto la cappa deve coprire in larghezza il piano.
Deve essere posizionata centralmente.
Non combinare con VF, VR, VP.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).
Garantire una maggiore aerazione del locale se la cappa è installata in un locale dove è presente un camino funzionante.
Peso dell'apparecchio c.a. 15 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 285 W.
Cavo di allacciamento lunghezza 1,3 m con spina Schuko.

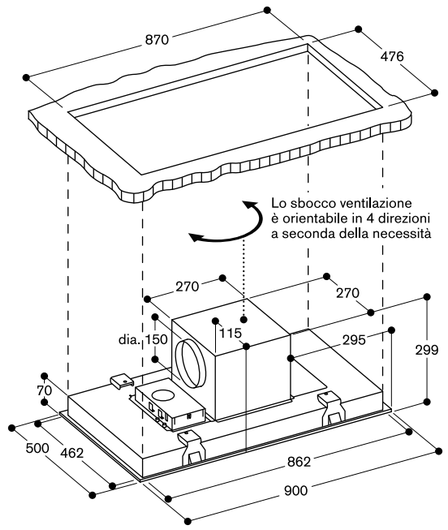

Vista laterale

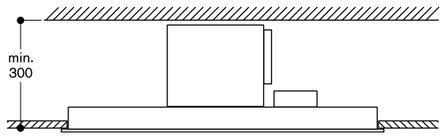

AC 250 con modulo a ricircolo AA 010 810

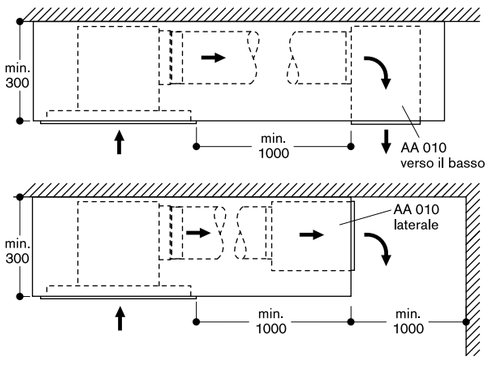

VL 041 115
Acciaio inox con frontalino comandi in acciaio
Estrazione/Ricircolo con motore AR 403/413 121

VL 040 115
Acciaio inox con frontalino in acciaio, senza comandi
Estrazione/Ricircolo con motore AR 403/413 121

Accessori necessari per l'installazione

AD 724 041
Parte di connessione per tubo tondo ø 150
Necessaria per l'installazione a sx/dx di VL 040/041

AD 724 042
Parte di connessione per tubo tondo ø 150
Per VL 414/VL 040/VL 041. Per l'installazione a sx/dx di una VL è necessario l'adattatore AD 724 041

AD 854 046
Sistema di tubi piatti con guida
Parte di connessione VL 414 e VL 040/VL 041 per ø 150 mm piatto

Accessori speciali

AS 070 001
Raccordo per prolungamento in caso di installazione a fianco di VF o VK

LS 041 001
Deflettore per VL 040/VL 041
in caso di montaggio a lato di apparecchi a gas

VV 200 014
Elemento di congiunzione in acciaio inox per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare pag. 270 per gli accessori.

Unità di aspirazione Serie Vario 200
VL 041/VL 040

– Unità filtrante integrata nel piano di lavoro. Il metodo di aspirazione più discreto.
– Aspirazione potente a livello del piano di lavoro.
– Possibilità di condotto di espulsione piatto con il nuovo sistema AD 8..
– Progettazione minimalista e facile installazione per il funzionamento a ricircolo.

Prestazioni
La potenza di aspirazione dipende dal gruppo motore abbinato. Prego consultare pag. 294.

Caratteristiche
Quattro livelli di potenza.
Controllo con comandi.
Griglia di ventilazione lavabile in lavastoviglie.
Filtro grassi metallico, lavabile in lavastoviglie.
Il canale di connessione non è in dotazione.

Valori di consumo
Dati di consumo riferiti ad una configurazione con motore AR403121.
Classe di efficienza energetica: B in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E.
Classe di efficienza di ventilazione: B.
Classe di efficienza filtro: D.
Livello sonoro min. 52 dB / max. 67 dB con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio
Funzionamento ad estrazione con AR 403 121 o a ricircolo con AR 413 121. Fare riferimento a pag. 250 per le varie configurazioni di tubi e motori.
Larghezza massima piano inseribile tra 2 VL: 60 cm (ad eccezione di VI/VE 270).
Se installato vicino ad un piano a gas è necessario l'accessorio LS 041 001. In tal caso non usare tubi piatti.
Se si installa LS 041 001 non usare WP 400 001.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Cavo di allacciamento 1,5 m con spina.

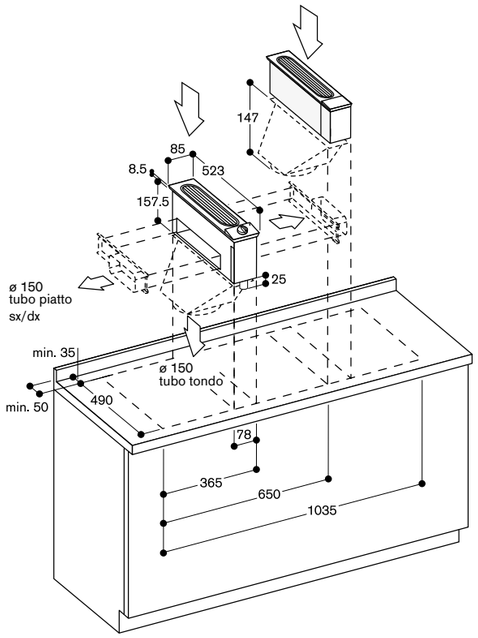

Parte di connessione piatta, sx/dx ø 150 con AD 854 046
Parte di connessione tonda, dal fondo ø 150 con AD 724 042
Parte di connessione tonda, sx/dx ø 150 con AD 724 042 + AD 724 041

AD 854 046



AS 070 001



VL 040/041 con AD 724 042/ 041

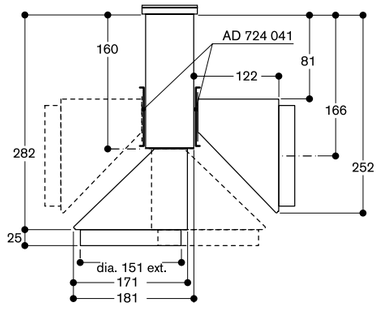

Per una corretta installazione

– Con la ventilazione Vario è possibile collegare le tubature a sx, dx, o verso il basso.
– Se l'installazione è eseguita a fianco di un apparecchio a gas, è sconsigliato usare tubi di plastica. Si consigliano i tubi Aluflex diretti verso il basso (accessorio AD 724 042).
– Si consideri che i tubi piatti non possono essere installati a dx/sx dei seguenti apparecchi causa la loro profondità: Vario Teppan Yaki, Vario grill elettrico, Vario friggitrice, Vaporiera Vario. È consigliato un collegamento verso il basso.
– Per un'ottimo ricircolo d'aria si consigliano tubi con ø 150.
– 2 tubi piatti o tondi devono essere collegati con un connettore per tubi.
– Per collegare due tubi piegati (es: piega orizzontale a 90° e piega verticale a 90°) è richiesta una parte di tubo piatto ulteriore accorciabile secondo le necessità tagliandola.
– Sigillare con cura i collegamenti tra tubi usando il nastro adesivo AD 990 090.
– Piani Vario che generano molti vapori come Teppan Yaki, Grill elettrico e Friggitrice vanno posizionati centralmente. Se si installa un Grill Vario è sconsigliabile il funzionamento a ricircolo.

Esempio 1
1 x VL 041 CON AR 413 121
Tubo piatto con 2 pieghe a 90° o tubo piatto con 1 piega a 90°

Combinazione
1 x VL 041 con 1 x AR 413 121

Informazione
– Il motore può essere girato in tutte le direzioni per l'espulsione aria o la rimozione filtro.
– Per una performance ottimale l'aria espulsa col ricircolo richiede uno spazio (min. 700 cm²).
– Distanza minima consigliata tra apertura filtro e mobile se non si installa una griglia: 15 cm.

Lista accessori per installazione ad isola
– 1 x AD 854 046 (connessione per VL 041, ø 150)
– 1 x AD 852 031 (tubo piatto con piega a 90° orizzontale)
– 1 x AD 852 030 (tubo piatto con piega a 90° verticale)
– 1 x AD 852 010 (tubo piatto)
– 1 x AD 852 041 (adattatore rotondo per tubo piatto)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

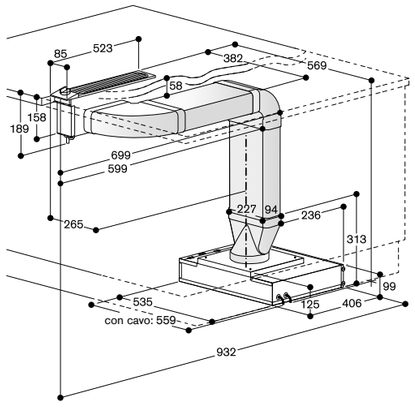

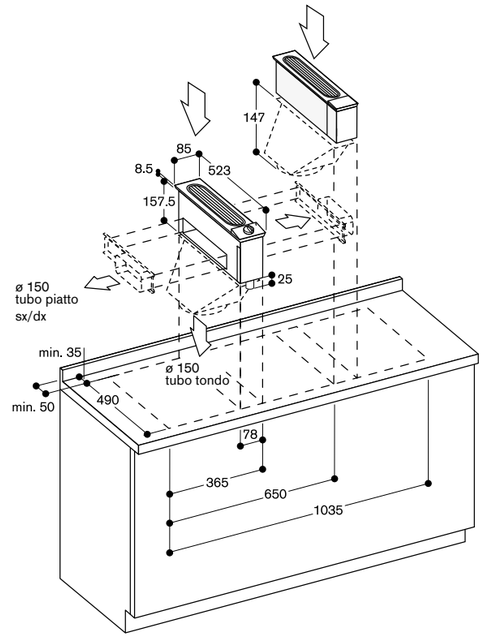

Parte di connessione piatta, sx/dx ø 150 con AD 854 046
Parte di connessione tonda, dal fondo ø 150 con AD 724 042
Parte di connessione tonda, sx/dx ø 150 con AD 724 042 + AD 724 041

Lista accessori per installazione a parete
– 1 x AD 854 046 (connessione per VL 041, ø 150)
– 1 x AD 852 030 (tubo piatto con piega a 90° verticale)
– 1 x AD 852 010 (tubo piatto)
– 1 x AD 852 041 (adattatore rotondo per tubo piatto)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

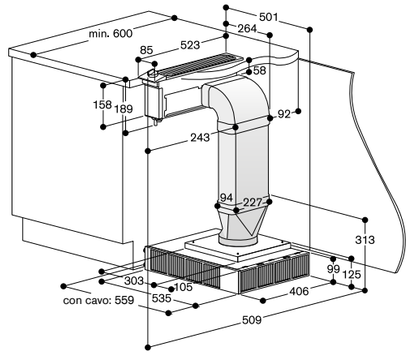

Esempio 2
1 x VL 041 con AR 403 121
Tubo piatto con 2 pieghe a 90° o tubo piatto con 1 piega a 90°

Combination
1 x VL 041 con 1 x AR 403 121

Lista accessori per installazione ad isola
– 1 x AD 854 046 (connessione per VL 041, ø 150)
– 1 x AD 852 031 (tubo piatto con piega a 90° orizzontale)
– 1 x AD 852 030 (tubo piatto con piega a 90° verticale)
– 1 x AD 852 010 (tubo piatto)
– 1 x AD 852 041 (adattatore rotondo per tubo piatto)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

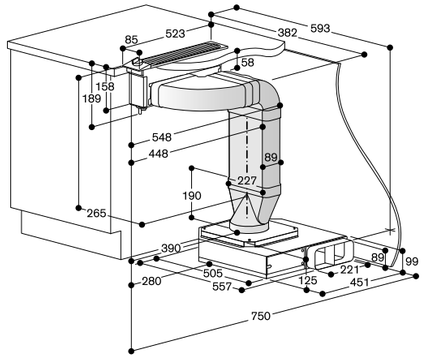

Lista accessori per installazione a parete
– 1 x AD 854 046 (connessione per VL 041, ø 150)
– 1 x AD 852 030 (tubo piatto con piega a 90° verticale)
– 1 x AD 852 032 (tubo piatto con piega a 15°)
– 1 x AD 852 010 (tubo piatto)
– 1 x AD 852 041 (adattatore rotondo per tubo piatto)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

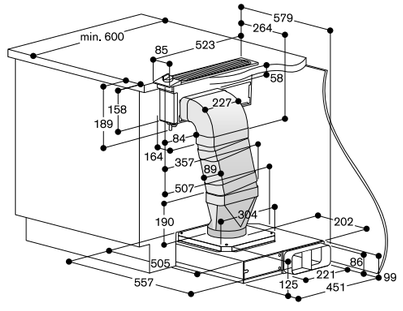

Esempio 3
2 x VL 040 / 41 con AR 413 121
Tubo Aluflex con uscita verso il basso o tubo piatto con 2 pieghe a 90°

Informazione
– Il motore può essere girato in tutte le direzioni per l'espulsione aria o la rimozione filtro.
– Per una performance ottimale l'aria espulsa col ricircolo richiede uno spazio (min. 700 cm²).
– Distanza minima consigliata tra apertura filtro e mobile se non si installa una griglia: 15 cm.

Lista accessori 1
– 2 x AD 724 042 (parti di connessione per tubo tondo per VL)
– 2 x AD 751 010 (tubo Aluflex tondo ø 150)
– 1 x AD 704 048 (scatola connessione flussi d'aria per tubi tondi)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

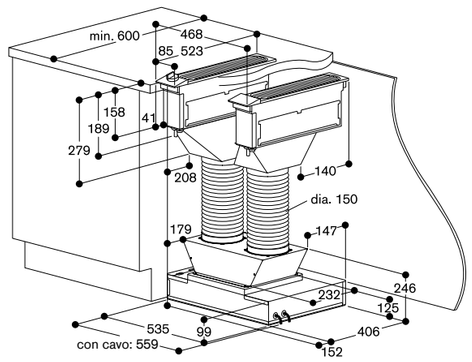

Lista accessori 2
– 2 x AD 854 046 (parti di connessione per VL, ø 150)
– 4 x AD 852 031 (piega a 90° orizzontale su tubo piatto)
– 4 x AD 852 030 (piega a 90° verticale su tubo piatto)
– 2 x AD 852 010 (tubo piatto)
– 1 x AD 854 048 (scatola connessione flussi d'aria per tubi piatti)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

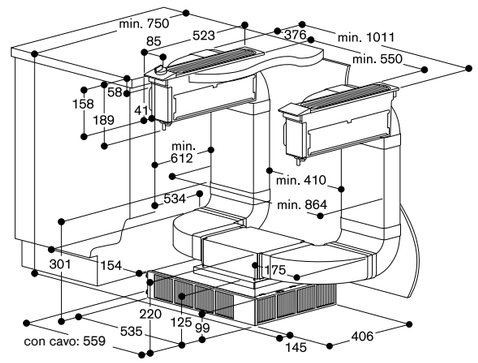

Esempio 4
2 x VL 040/41 con AR 403 121
Tubo Aluflex con uscita verso il basso o tubo piatto con 2 pieghe a 90°

Lista accessori 1
– 2 x AD 724 042 (parti di connessione per tubo tondo per VL)
– 2 x AD 751 010 (tubo Aluflex tondo ø 150)
– 1 x AD 704 048 (scatola connessione flussi d'aria per tubi tondi)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

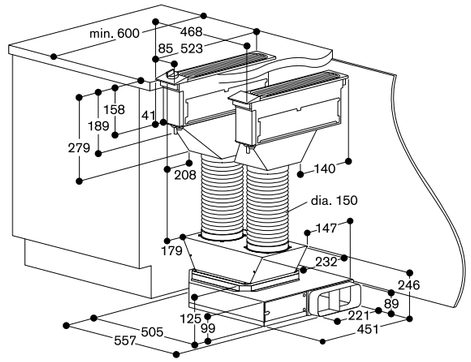

Lista accessori 2
– 2 x AD 854 046 (parti di connessione per VL, ø 150)
– 4 x AD 852 031 (piega a 90° orizzontale su tubo piatto)
– 4 x AD 852 030 (piega a 90° verticale su tubo piatto)
– 2 x AD 852 010 (tubo piatto)
– 1 x AD 854 048 (scatola connessione flussi d'aria per tubi piatti)
– 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)

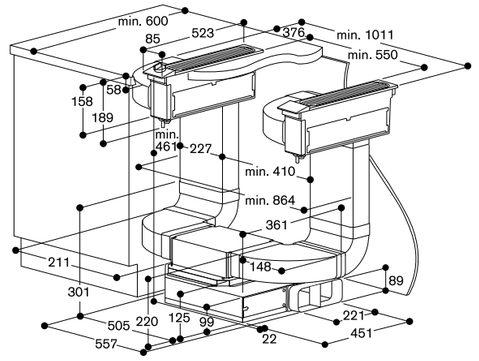

AR 403 121
Corpo metallico
Capacità max. espulsione aria 764 m³/h
Installazione nello zoccolo
Per espulsione aria

Gruppo motore Serie 200
AR 403

– Installazione possibile in uno zoccolo alto 10 cm.
– Combinabile con cappe senza motore VL 040/041 Serie 200.

Prestazioni
Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/ Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Prestazioni di estrazione aria:
764 / 908 m³/h.
Per le caratteristiche di ciascun livello di aspirazione con/senza modalità intensiva si prega di consultare la tabella con le rispettive cappe senza motore.

Caratteristiche
4 livelli di potenza.
Corpo metallico, zincato.
Connessione ingresso aria: ø 150, tondo.
Connessione uscita aria: ø 150, piatto.

Precauzioni di montaggio
In combinazione con VL 040/041.
Installazione nello zoccolo.
Possibilità di connessione di 2 VL tramite AD 754 048 o AD 854 048.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Capacità gruppo motore 200 W.
Cavo di allacciamento 1,75 m.

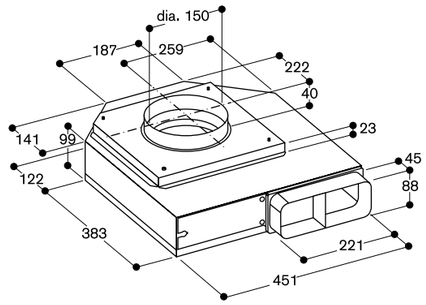

AR 413 121
Corpo metallico
Capacità max. espulsione aria 761 m³/h
Installazione nello zoccolo
Per ricircolo aria

Accessori per l'installazione
AA 010 410
Griglia color acciaio 90 cm, inclusiva di materiale di fissaggio. Regolabile in altezza

Accessori speciali
AA 413 110
2 filtri a carboni attivi con superficie ampliata.
Per motore remoto AR 413 121/122

Gruppo motore Serie 200
AR 413

– Installazione compatta in uno zoccolo da 10 cm; perfetto per isole di cottura.
– Combinabile con cappe senza motore VL 040/041 Serie 200.

Prestazioni
Prestazioni di aspirazione 3/4 livelli: capacità max. di aspirazione secondo DIN EN 61591.

Ricircolo aria:
638 / 761 m³/h.

Per le caratteristiche di ciascun livello di aspirazione con/senza modalità intensiva si prega di consultare la tabella con le rispettive cappe senza motore.

Caratteristiche
4 livelli di potenza.
Corpo metallico, zincato.
Connessione ingresso aria: ø 150, tondo.
2 filtri ai carboni attivi inclusi.

Precauzioni di montaggio
Prevedere l'areazione nello zoccolo.
Intervallo sostituzione filtri: 1-1,5 anni a seconda della frequenza di utilizzo.
Si deve poter rimuovere lo zoccolo per poter accedere al filtro. Tra l'apertura filtro e il mobile si consiglia di lasciare 15 cm in caso non sia presente una griglia di ventilazione.

Valori di collegamento
Capacità gruppo motore 200 W.
Cavo di allacciamento 1,8 m.

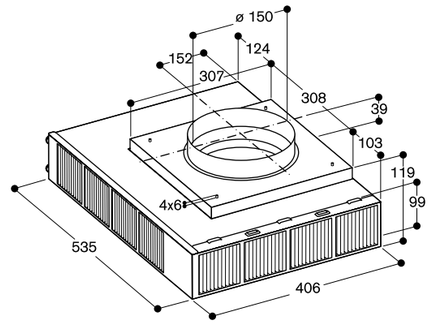

Vista dall'alto

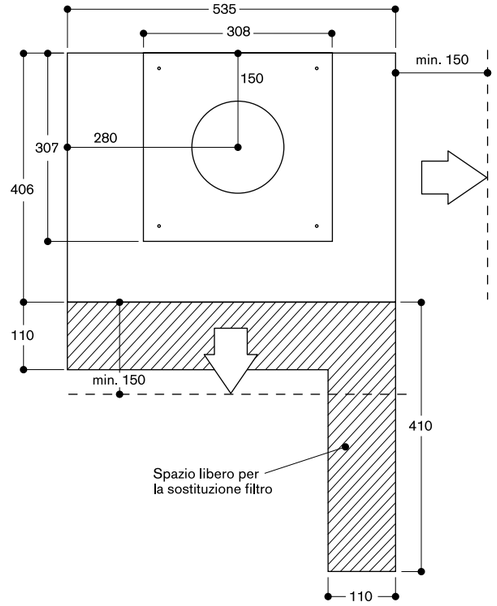

AI 240 190
Acciaio inox
Larghezza 90 cm
a espulsione / ricircolo aria

Accessori per l'installazione
AD 200 326
Estensione per canale in acciaio inox.
Lunghezza 1100 mm.
AD 220 396
Colletto di finitura acciaio inox
AD 223 346
Kit di montaggio per estensione, 500 mm
AD 223 356
Adattatore per inclinazione tetto sx/dx
AD 223 366
Adattatore per inclinazione tetto
fronte/retro

Accessori speciali
AA 200 110
Filtro a carboni attivi
Per modulo ricircolo aria
AA 200 812/816 e AA 010 810
AA 200 816
Modulo di ricircolo aria inclusivo di
1 filtro a carboni attivi con superficie
più ampia.

Per l'installazione in modalità ricircolo
consultare pag. 270 per gli accessori.

Centro di aspirazione ad isola
Serie 200
AI 240

- Estrazione dei vapori estremamente efficiente.
- Motore BLDC a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Tecnologia di filtraggio brevettata ad alto assorbimento delle impurità.
- Filtro d'estrazione in acciaio dal design sottile; facile da pulire.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Illuminazione LED con funzione dimmer per l'intera superficie dalla zona di lavoro.
- Sistema ad espulsione o a ricircolo aria.

Prestazioni
Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo EN 61591.
Potenza sonora secondo EN 60704-3.
Pressione sonora secondo
EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.

Apparecchio larghezza 90 cm
Espulsione d'aria:
620 / 850 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.
48 / 55 dB (A) re 20 µPa.
Ricircolo aria:
480 / 570 m³/h.
68 / 72 dB (A) re 1 pW.
54 / 58 dB (A) re 20 µPa.

Riduzione del 95% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Opzione di funzionamento automatico a sensore.
Indicazione saturazione filtro.
Filtro d'estrazione fumi brevettato e lavabile in lavastoviglie.
Illuminazione a luce bianca (3600 K) ad intensità regolabile.
Potenza luci: 4 x 5 W.
Illuminazione 770 lx.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole per un'efficienza al top.
Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente.
Sistema di montaggio e di allineamento semplificato.
L'imballo include una valvola di non ritorno.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E.
Consumo energia 52,5 kWh/anno.
Classe di efficienza di ventilazione A.
Classe di efficienza di illuminazione A.
Classe di efficienza filtri B.
Livello sonoro min. 40 dB / max. 62 dB ad intensità normale.

Precauzioni di montaggio
L'imballo contiene il kit di montaggio ed il canale di dimensioni da 674 mm a 854 mm. Ulteriori soluzioni personalizzate possono essere implementate usando l'estensione per canale AD 200 326 in combinazione con l'estensione del kit di montaggio AD 223 346.
Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 55 cm.
Il kit di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi può essere installato sul canale telescopico.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 280 W.
Cavo di allacciamento lunghezza 1,3 m con spina Schuko.

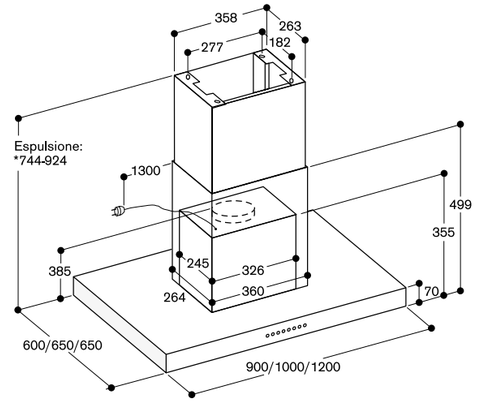

* Adatto per altezze soffitto da 2,34 m a 2,52 m;
Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AI 240 con AA 200 816

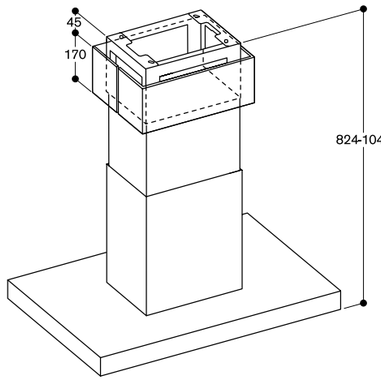

Adatto per altezze soffitto da 2,42 m a 2,64 m;
Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AI 240 con AD 200 326 e AD 223 346

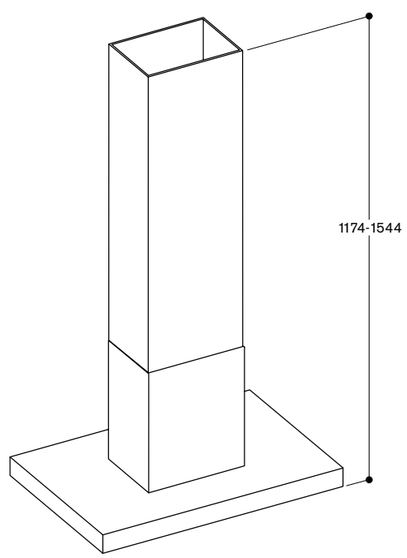

Adatto per altezze soffitto da 2,78 m a 3,15 m;
Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AW 240 120
Acciaio inox
Larghezza 120 cm
Espulsione / Ricircolo
Consegnata con camino
AW 240 190
Acciaio inox
Larghezza 90 cm
Espulsione / Ricircolo
Consegnata senza camino

Accessori neccessari per l'installazione

Canali universali
(per funzionamento a ricircolo ordinare filtro carboni attivi separatamente)
AD 200 322
Estensione per canale in acciaio inox.
Lunghezza 1000 mm
AD 200 392
Colletto di finitura acciaio inox

Accessori speciali
AA 200 110
Filtro a carboni attivi
Per modulo ricircolo aria
AA 200 812/816 e AA 010 810
AA 200 812
Kit per ricircolo aria con filtro a carboni attivi. Per cappe a parete

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare pag. 270 per gli accessori.

Centro di aspirazione a parete
Serie 200
AW 240

- Estrazione dei vapori estremamente efficiente.
- Motore BLDC a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Tecnologia di filtraggio brevettata ad alto assorbimento delle impurità.
- Filtro d'estrazione in acciaio dal design sottile; facile da pulire.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Sistema ad espulsione o a ricircolo aria.

Prestazioni
Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza sonora secondo EN 60704-3.
Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.

Apparecchio larghezza 120 cm
Espulsione d'aria:
600 / 800 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
50 / 56 dB (A) re 20 µPa.
Ricircolo aria:
400 / 460 m³/h.
65 / 68 dB (A) re 1 pW.
51 / 54 dB (A) re 20 µPa.

Apparecchio larghezza 90 cm
Espulsione d'aria:
610 / 810 m³/h.
66 / 72 dB (A) re 1 pW.
52 / 58 dB (A) re 20 µPa.
Ricircolo aria:
450 / 530 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
56 / 60 dB (A) re 20 µPa.

Riduzione del 95% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Opzione di funzionamento automatico a sensore.
Indicazione saturazione filtro.
Filtro d'estrazione fumi brevettato e lavabile in lavastoviglie.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole per un'efficienza al top.
Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente.
Sistema di montaggio e di allineamento semplificato.
L'imballo include una valvola di non ritorno.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A/A in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E.
Consumo energetico 45.5/38.8 kWh/anno.
Classe di efficienza di ventilazione: A/A.
Classe di efficienza di illuminazione: A/A.
Classe di efficienza filtro: B/B.
Livello sonoro min. 43/44 dB / max. 64/66 dB con livello aspirazione normale.

Illuminazione 929/731 lx.
Potenza luce 4 x 5 W/3 x 5 W.
Luce bianca a LED regolabile per un'illuminazione ottimale del piano di lavoro.
Luce LED bianca regolabile (3600 k).

Precauzioni di montaggio
L'imballo include il canale di dimensioni da 582 mm a 884 mm.
Ulteriori soluzioni personalizzate possono essere implementate utilizzando l'estensione per canale AD 200 322 o accorciando la parte inferiore del canale telescopico.
Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 55 cm.
Il kit di funzionamento a ricircolo con carboni attivi può essere installato sul canale o sul canale telescopico.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 280/275 W.
Cavo di allacciamento lunghezza 1,3 m con spina.

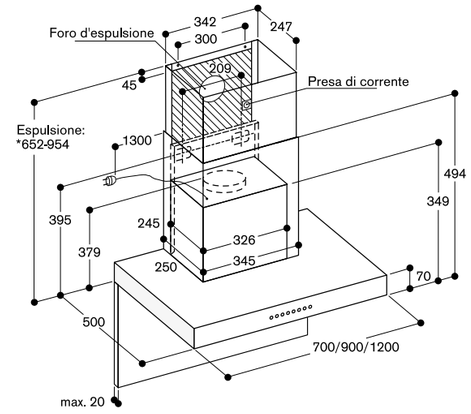

* Adatto per altezze soffitto da 2,25 m a 2,55 m;
Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AW 240 con AA 200 812

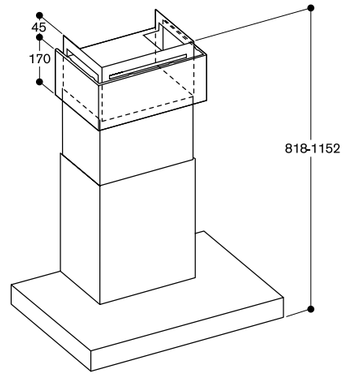

Adatto per altezze soffitto da 2,45 m a 2,75 m;
Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AW 240 con AD 200 322

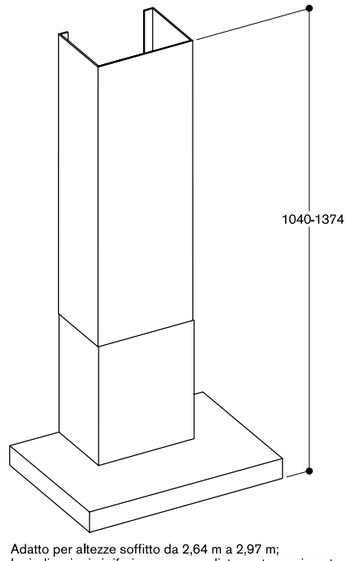

Adatto per altezze soffitto da 2,64 m a 2,97 m;
Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AW 230 120
Acciaio inox
Larghezza 120 cm, profondità 56 cm
Espulsione / Ricircolo
Consegnata con camino

AW 230 190
Acciaio inox
Larghezza 90 cm, profondità 56 cm
Espulsione / Ricircolo
Consegnata con camino

Accessori neccessari per l'installazione

Canali universali
(per funzionamento a ricircolo ordinare filtro carboni attivi separatamente)

AD 200 322
Estensione per canale in acciaio inox.
Lunghezza 1000 mm

AD 200 392
Colletto di finitura acciaio inox

Accessori speciali

AA 200 110
Filtro a carboni attivi
Per modulo ricircolo aria
AA 200 812/816 e AA 010 810

AA 200 812
Kit per ricircolo aria con filtro a carboni attivi. Per cappe a parete

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare pag. 270 per gli accessori.

Centro di aspirazione a parete
Serie 200
AW 230

- Estrazione dei vapori estremamente efficiente.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Tecnologia di filtraggio brevettata ad alto assorbimento delle impurità.
- Filtro d'estrazione in acciaio dal design sottile; facile da pulire.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Sistema ad espulsione o a ricircolo aria.

Prestazioni
Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza sonora secondo EN 60704-3.
Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.

Apparecchio larghezza 120 cm
Espulsione d'aria:
600 / 800 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
50 / 56 dB (A) re 20 µPa.
Ricircolo aria:
400 / 460 m³/h.
65 / 68 dB (A) re 1 pW.
51 / 54 dB (A) re 20 µPa.

Apparecchio larghezza 90 cm
Espulsione d'aria:
610 / 810 m³/h.
66 / 72 dB (A) re 1 pW.
52 / 58 dB (A) re 20 µPa.
Ricircolo aria:
450 / 530 m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
56 / 60 dB (A) re 20 µPa.

Riduzione del 95% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Opzione di funzionamento automatico a sensore.
Indicazione saturazione filtro.
Filtro d'estrazione fumi brevettato e lavabile in lavastoviglie.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole per un'efficienza al top.
Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente.
Sistema di montaggio e di allineamento semplificato.
L'imballo include una valvola di non ritorno.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A/A in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E.
Consumo energetico 45,5/38,8 kWh/anno.
Classe di efficienza di ventilazione: A/A.
Classe di efficienza di illuminazione: A/A.
Classe di efficienza filtro: B/B.
Livello sonoro min. 43/44 dB / max. 64/66 dB con livello aspirazione normale.

Illuminazione 929 lx.
Potenza luce 4 x 5 W/3 x 5 W.
Luce bianca a LED regolabile per un'illuminazione ottimale del piano di lavoro.
Luce LED bianca regolabile (3600 k).

Precauzioni di montaggio
L'imballo include il canale di dimensioni da 582 mm a 864 mm.
Ulteriori soluzioni personalizzate possono essere implementate utilizzando l'estensione per canale AD 200 322 o accorciando la parte inferiore del canale telescopico.
Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 55 cm.
Il kit di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi può essere installato sul canale telescopico.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 280/275 W.
Cavo di allacciamento lunghezza 1,3 m con spina.

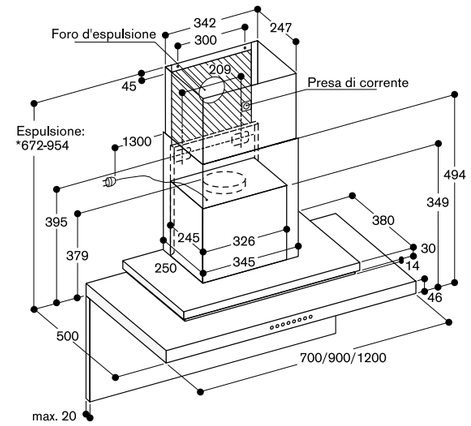

* Adatto per altezze soffitto da 2,27 m a 2,55 m;
Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AW 230 con AA 200 812

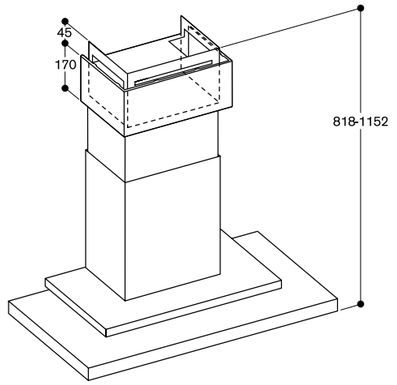

Adatto per altezze soffitto da 2,45 m a 2,75 m;
Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AW 230 con AD 200 322

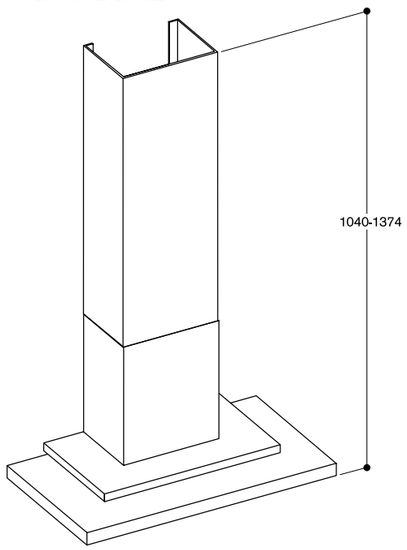

Adatto per altezze soffitto da 2,64 m a 2,97 m;
Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AW 250 192
Frontale in vetro in colore Gaggenau Antracite
Larghezza 90 cm
Espulsione / Ricircolo
Consegnata senza camino

AW 251 192
Frontale in vetro in colore Gaggenau Acciaio
Larghezza 90 cm
Espulsione / Ricircolo
Consegnata senza camino

AW 253 192
Frontale in vetro in colore Gaggenau Silver
Larghezza 90 cm
Espulsione / Ricircolo
Consegnata senza camino

AW 250 172
Frontale in vetro in colore Gaggenau Antracite
Larghezza 70 cm
Espulsione / Ricircolo
Consegnata senza camino

AW 251 172
Frontale in vetro in colore Gaggenau Acciaio
Larghezza 70 cm
Espulsione / Ricircolo
Consegnata senza camino

AW 253 172
Frontale in vetro in colore Gaggenau Silver
Larghezza 70 cm
Espulsione / Ricircolo
Consegnata senza camino

Accessori neccessari per l'installazione

AD 200 012
Comignolo in acciaio per estrazione.

Accessori speciali

AA 250 112
2 Filtri a carboni attivi rigenerabili per ricircolo.
Combinabili con AW 25x 192 e AW 25x 172
Riduzione odori: 90%
Rigenerazione possibile fino a 30 volte in forno a 200 °C

AA 250 113
2 Filtri a carboni attivi per ricircolo.
Combinabili con AW 25x 192 e AW 25x 172
Riduzione odori: 86%
Da installare nella cappa, adatti ad assorbire l'odore del pesce grazie ad un trattamento speciale

Centro di aspirazione a parete
Serie 200
AW 250/AW 251/AW 253

- Il design angolato della cappa lascia maggiore spazio al di sopra del piano cottura.
- Copertura filtro facile da rimuovere e pulire.
- Finitura in linea col design forni serie 200.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- 2 punti di cattura dei vapori: frontale e orizzontale.
- Il pannello frontale può essere esteso per aumentare l'area di cattura vapori.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Luce ambiente smorzabile.
- Sistema ad espulsione o a ricircolo aria.

Prestazioni
Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza sonora secondo EN 60704-3.
Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.

Apparecchio larghezza 90 cm
Espulsione d'aria:
530 / 960 m³/h.
57 / 70 dB (A) re 1 pW.
42 / 55 dB (A) re 20 µPa.
Ricircolo aria:
460 / 670 m³/h.
68 / 78 dB (A) re 1 pW.
54 / 64 dB (A) re 20 µPa.

Apparecchio larghezza 70 cm
Espulsione d'aria:
530 / 970 m³/h.
57 / 70 dB (A) re 1 pW.
43 / 56 dB (A) re 20 µPa.
Ricircolo aria:
470 / 680 m³/h.
68 / 78 dB (A) re 1 pW.
54 / 64 dB (A) re 20 µPa.

Riduzione del 95% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Opzione di funzionamento automatico a sensore.
Indicatore saturazione filtro per filtro antigrasso e filtro ai carboni attivi.
Ventilazione intervallata, 6 minuti.
Dotata di modulo di controllo piano-cappa.
Home Connect.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.
Filtro in metallo, lavabile in lavastoviglie.
Copertura filtro in vetro in Gaggenau Antracite/Acciao/Silver.
2 filtri ai carboni attivi.
Luce LED bianca regolabile (3500 k).
Potenza luce 2 x 3 W.
Illuminazione 460 lx.
Luce LED (3.000 K), smorzabile.

Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole per un'efficienza al top.
Isolamento integrato per un funzionamento poco rumoroso.
Cornice interna facile da pulire.
Sistema di montaggio e di allineamento semplificato.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A+/A+ in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E.
Consumo energetico 31.4/31.8 kWh/anno.
Classe di efficienza di ventilazione: A/A.
Classe di efficienza di illuminazione: A/A.
Classe di efficienza filtro: B/B.
Livello sonoro min. 42/42 dB / max. 57/57 dB con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio
In caso di funzionamento a ricircolo l'apparecchio non prevede il comignolo. In caso di funzionamento ad estrazione è disponibile l'accessorio AD 200 012.
Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 60 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 45 cm.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 270 W.
Cavo di allacciamento lunghezza 1,3 m con spina Schuko.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Espulsione aria

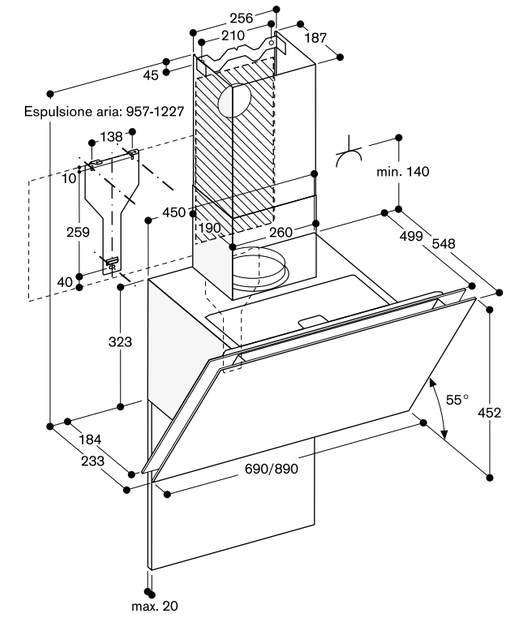

Ricircolo aria

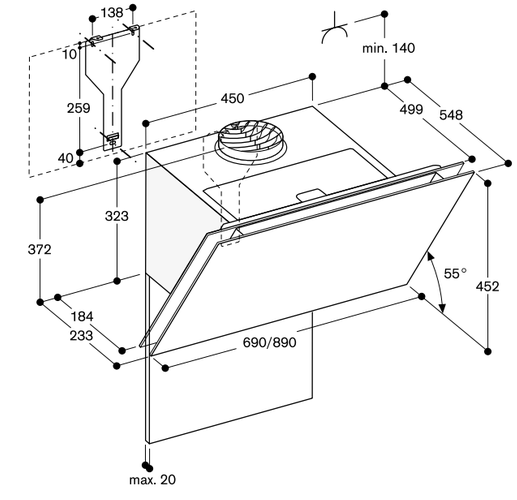

AW 270 192
Frontale in vetro in colore Gaggenau Antracite
Larghezza 90 cm
Espulsione / Ricircolo
Consegnata senza camino

AW 271 192
Frontale in vetro in colore Gaggenau Acciaio
Larghezza 90 cm
Espulsione / Ricircolo
Consegnata senza camino

AW 273 192
Frontale in vetro in colore Gaggenau Silver
Larghezza 90 cm
Espulsione / Ricircolo
Consegnata senza camino

Accessori neccessari per l'installazione

AD 200 012
Comignolo in acciaio per estrazione.

Accessori speciali

AA 270 112
2 Filtri a carboni attivi rigenerabili per ricircolo.
Combinabili con AW 27x 192
Riduzione odori: 90%
Rigenerazione possibile fino a 30 volte in forno a 200 °C

AA 270 113
2 Filtri a carboni attivi per ricircolo.
Combinabili con AW 27x 192
Riduzione odori: 86%
Da installare nella cappa, adatti ad assorbire l'odore del pesce grazie ad un trattamento speciale

Centro di aspirazione a parete
Serie 200
AW 270/AW 271/AW 273

- Pannello frontale verticale.
- Copertura filtro facile da rimuovere e pulire.
- Finitura in linea col design forni serie 200.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- 2 punti di cattura dei vapori: frontale e orizzontale.
- Il pannello frontale può essere esteso per aumentare l'area di cattura vapori.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Luce ambiente smorzabile.
- Sistema ad espulsione o a ricircolo aria.

Prestazioni
Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza sonora secondo EN 60704-3.
Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.

Espulsione d'aria:
410 / 730 m³/h.
57 / 70 dB (A) re 1 pW.
43 / 56 dB (A) re 20 µPa.
Ricircolo aria:
310 / 540 m³/h.
63 / 74 dB (A) re 1 pW.
50 / 61 dB (A) re 20 µPa.

Riduzione del 95% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Opzione di funzionamento automatico a sensore.
Indicatore saturazione filtro per filtro antigrasso e filtro ai carboni attivi.
Ventilazione intervallata, 6 minuti.
Dotata di modulo di controllo piano-cappa.
Home Connect.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.
Filtro in metallo, lavabile in lavastoviglie.
Copertura filtro in vetro in Gaggenau Antracite/Acciao/Silver.
2 filtri ai carboni attivi.
Luce LED bianca regolabile (3500 k).
Potenza luce 2 x 3 W.
Illuminazione 460 lx.
Luce LED (3.000 K), smorzabile.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole per un'efficienza al top.
Cornice interna facile da pulire.
Sistema di montaggio e di allineamento semplificato.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E.
Consumo energetico 37.1 kWh/anno.
Classe di efficienza di ventilazione: A.
Classe di efficienza di illuminazione: A.
Classe di efficienza filtro: C.
Livello sonoro min. 42 dB / max. 57 dB con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio
In caso di funzionamento a ricircolo l'apparecchio non prevede il comignolo. In caso di funzionamento ad estrazione è disponibile l'accessorio AD 200 012.
Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 60 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 45 cm.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 150 W.
Cavo di allacciamento lunghezza 1,3 m con spina Schuko.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Ricircolo aria

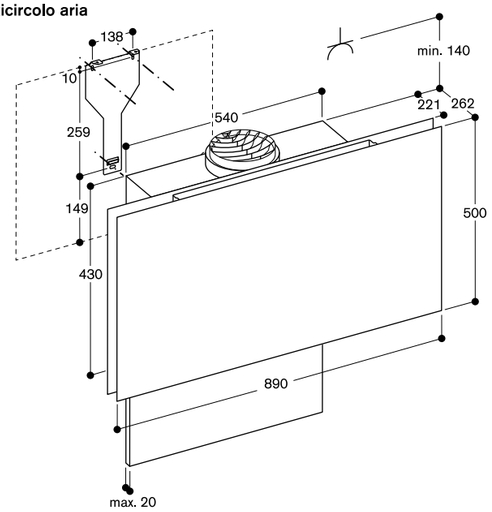

Espulsione aria

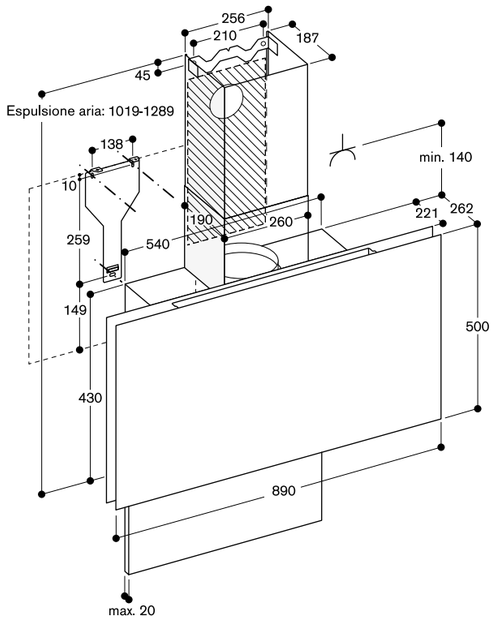

Vista laterale



AF 210 191
Frontalino estetica acciaio
Larghezza 90 cm
Espulsione / Ricircolo

AF 210 161
Frontalino estetica acciaio
Larghezza 60 cm
Espulsione / Ricircolo

Accessori per l'installazione

AA 210 460
Cornice per cappe da 60 cm con deflettore.
Abbinabile con cappe Serie 200.

AA 210 490
Cornice per cappe da 90 cm con deflettore.
Abbinabile con cappe Serie 200.

AA 210 491
Kit di assemblaggio pensile 90 cm.
Combinabile con le cappe design Flat larghe 90 cm Serie 200. Nel caso si utilizzi AA 210 490 non è necessario usare questo kit.

Accessori speciali

AA 210 110
Filtro a carboni attivi
Per modulo ricircolo aria AA 211 812.

AA 211 812
Modulo a ricircolo inclusivo di filtro a carboni attivi.

Centro di aspirazione
con deflettore estraibile Serie 200
AF 210

- Pannello in vetro integrato.
- Estramamente silenziosa grazie ad un isolamento integrato.
- Schermo in vetro estendibile attraverso un tocco sulla barra frontale.
- Corpo lavorato in aciaio inox spazzolato.
- Elevato grado di espulsione aria.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- La cornice ribassabile permette alla cappa di scomparire completamente nel pensile.
- Sistema ad espulsione o a ricircolo aria.
- Abbinabile a kit di funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi: per un ricircolo d'aria altamente efficiente e silenzioso.

Prestazioni
Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza sonora secondo EN 60704-3.
Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.

Apparecchio larghezza 90 cm
Espulsione d'aria:
520 / 930 m³/h.
56 / 70 dB (A) re 1 pW.
52 / 56 dB (A) re 20 µPa
Ricircolo aria:
510 / 890 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.
48 / 55 dB (A) re 20 µPa.

Apparecchio larghezza 60 cm
Espulsione d'aria:
520 / 920 m³/h.
56 / 70 dB (A) re 1 pW.
42 / 56 dB (A) re 20 µPa
Ricircolo aria:
520 / 900 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.
48 / 55 dB (A) re 20 µPa.

Riduzione del 91% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche
Comandi frontali.
Tre livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Opzione di funzionamento automatico a sensore.
Indicazione saturazione filtro.
Filtro antigrasso in acciaio, lavabile in lavastoviglie.
Luce bianca a LED regolabile per un'illuminazione ottimale del piano di lavoro.
Illuminazione avviabile separatamente.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole per un'efficienza al top.
Isolamento integrato per un funzionamento poco rumoroso.
La ventola si attiva quando lo schermo d'aspirazione è estratto.

Estensione schermo di aspirazione fino a 198 mm.
Flusso aria interno ottimizzato per una circolazione aria ed una pulizia ottimali.
Installazione facilitata.
L'imballo include una valvola di non ritorno.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica: A+ in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E.
Classe di efficienza di ventilazione: A.
Classe di efficienza di illuminazione: A.
Classe di efficienza filtro: B.
Livello sonoro min. 40 db / max. 56 db con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio
Modulo di ricircolo aria con filtro a carboni attivi. Può essere installato nella parte superiore del pensile.
Il filtro a carboni attivi può esser cambiato frontalmente estraendo il cassetto filtro.
Lo sportello del pensile va aperto completamente quando si cambia il filtro.
Può essere installata in un pensile senza base.
La profondità della cavità del pensile sommata a quella della cornice ribassata è di 355 mm.
L'altezza della cavità della parte superiore della nicchia del pensile sommata alla cornice ribassata misura 600 mm.
Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 43 cm.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 266 / 269 W.
Cavo di allacciamento 1,8 m con spina.
Raccordo scarico aria 150 mm.
Colore luce 3500 k.
Potenza luce 3 x 3 W/2 x 3 W.
Illuminazione 708 lx.

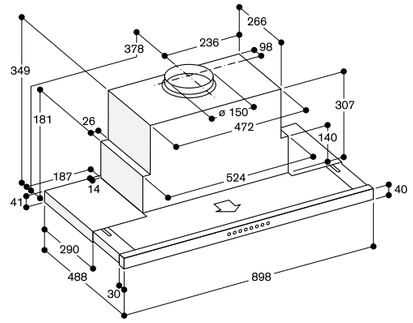

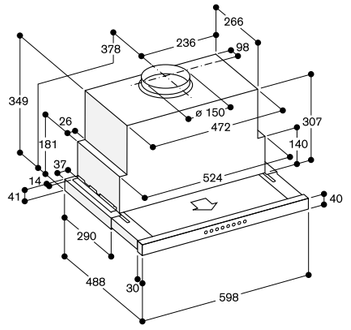

Sezione trasversale mobile a pensile con AA 211 812 e con telaio per l'abbassamento AA 210 490/460

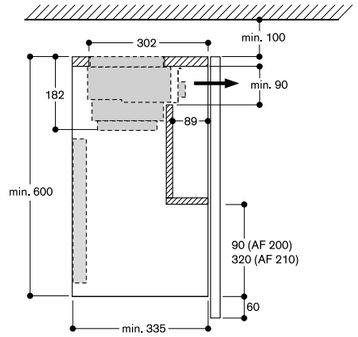

Sezione trasversale mobile a pensile con AA 211 812

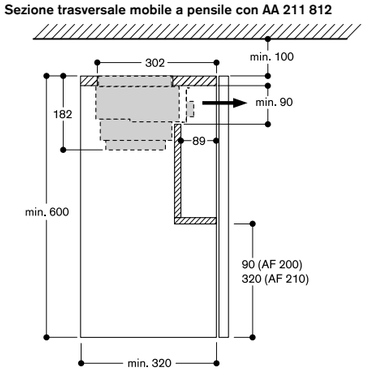

Vista mobile a pensile dall'alto con AA 211 812

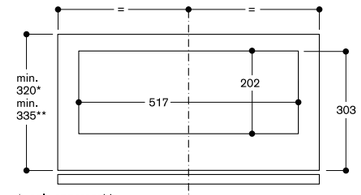

* solo apparecchio
** apparecchio con telaio per l'abbassamento AA 210 490/460

Mobile a pensile per AF 210/211

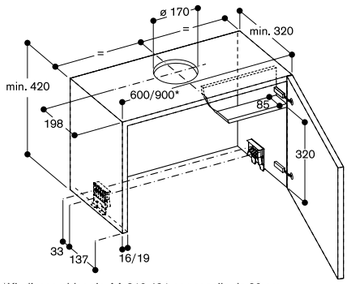

*Kit d'assemblaggio AA 210 491 per pensile da 90 cm è necessario per l'installazione

Mobile a pensile per AF 210/211 con telaio per l'abbassamento AA 210 460 / AA 210 490

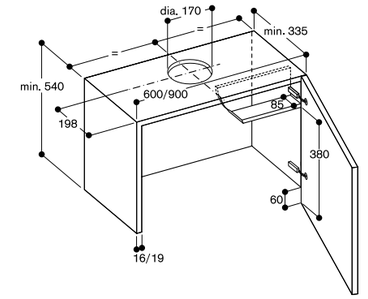



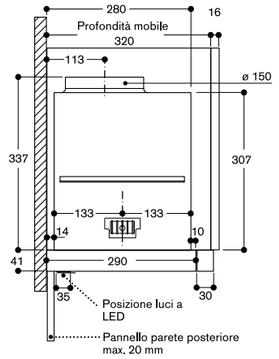

AF 200 160
Frontalino estetica acciaio
Larghezza 60 cm
Espulsione / Ricircolo

Accessori per l'installazione
AA 210 460
Cornice per cappe da 60 cm con deflettore.
Abbinabile con cappe Serie 200.

Accessori speciali
AA 210 110
Filtro a carboni attivi
Per modulo ricircolo aria AA 211 812.
AA 211 812
Modulo a ricircolo inclusivo di filtro a carboni attivi.

Centro di aspirazione
con deflettore estraibile Serie 200
AF 200

- Pannello in vetro integrato.
- Estramamente silenziosa grazie ad un isolamento integrato.
- Schermo in vetro estendibile attraverso un tocco sulla barra frontale.
- Corpo lavorato in aciaio inox spazzolato.
- È possibile l'integrazione in un ripiano.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- La cornice ribassabile permette alla cappa di scomparire completamente nel pensile.
- Sistema ad espulsione o a ricircolo aria.
- Abbinabile a kit di funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi: per un ricircolo d'aria altamente efficiente e silenzioso.

Prestazioni
Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza sonora secondo EN 60704-3.
Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.
Espulsione d'aria:
380 / 690 m³/h.
54 / 66 dB (A) re 1 pW.
50 / 54 dB (A) re 20 µPa.
Ricircolo aria:
380 / 660 m³/h.
57 / 69 dB (A) re 1 pW.
43 / 55 dB (A) re 20 µPa.

Riduzione del 94% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche
Comandi frontali.
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Opzione di funzionamento automatico a sensore.
Indicazione saturazione filtro.
Filtro antigrasso in acciaio, lavabile in lavastoviglie.
Luce bianca a LED regolabile per un'illuminazione ottimale del piano di lavoro.
Illuminazione avviabile separatamente.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole per un'efficienza al top.
Isolamento integrato per un funzionamento poco rumoroso.
La ventola si attiva quando lo schermo d'aspirazione è estratto.
Estensione schermo di aspirazione fino a 198 mm.
Flusso aria interno ottimizzato per una circolazione aria ed una pulizia ottimali.
Installazione facilitata.
L'imballo include una valvola di non ritorno.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica: A in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E.
Classe di efficienza di ventilazione: A.
Classe di efficienza di illuminazione: A.
Classe di efficienza filtro: B.
Livello sonoro min. 41 db / max. 54 db con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio
Modulo di ricircolo aria con filtro a carboni attivi. Può essere installato nella parte superiore del pensile.
Il filtro a carboni attivi può esser cambiato frontalmente estraendo il cassetto filtro.
Lo sportello del pensile va aperto completamente quando si cambia il filtro.
Può essere installata in un pensile senza base.
La profondità della cavità del pensile sommata a quella della cornice ribassata è di 350 mm.
L'altezza della cavità della parte superiore della nicchia del pensile sommata alla cornice ribassata misura 600 mm.
Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l' assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 43 cm.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 146 W.
Cavo di allacciamento 1,8 m con spina.
Colore luce 3500 k.
Potenza luce 2 x 3 W.
Illuminazione 683 lx.

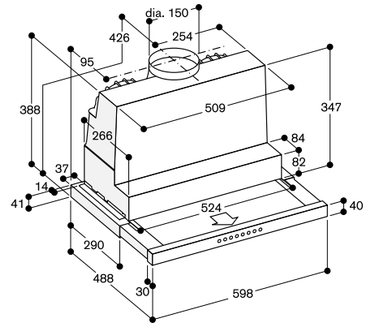

Mobile a pensile per AF 200 160

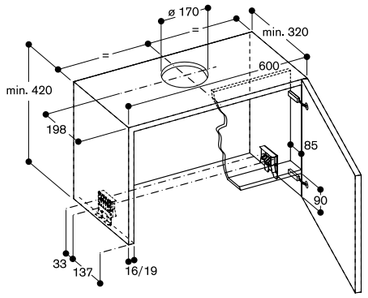

Mobile a pensile per AF 200 160 con telaio per l'abbassamento AA 210 460

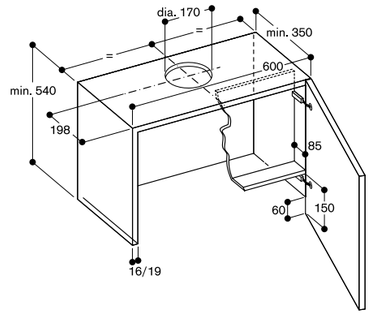

Sezione trasversale mobile a pensile con AA 211 812 e con telaio per l'abbassamento AA 210 490/460

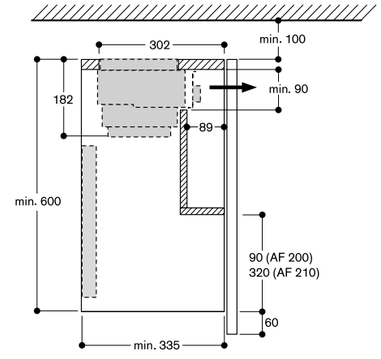

Sezione trasversale mobile a pensile con AA 211 812

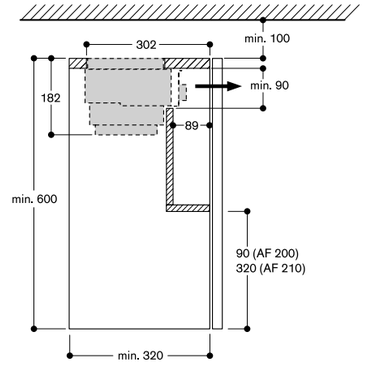

Vista mobile a pensile dall'alto con AA 211 812

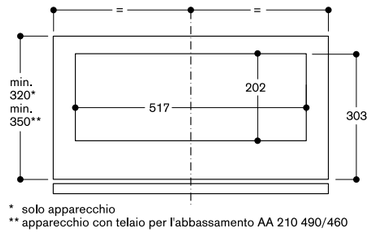

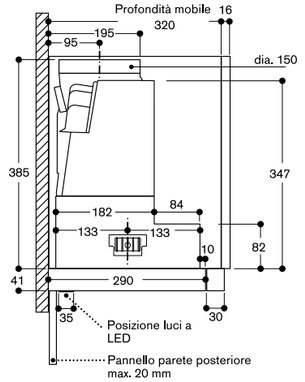

AC 200 190
Acciaio inox e vetro
Larghezza 86 cm
Espulsione / Ricircolo

AC 200 180
Acciaio inox e vetro
Larghezza 70 cm
Espulsione / Ricircolo

AC 200 160
Acciaio inox e vetro
Larghezza 52 cm
Espulsione / Ricircolo

Accessori speciali

AA 200 510
Telecomando.

AA 210 110
Filtro a carboni attivi
Per modulo ricircolo aria AA 211 812.

AA 211 812
Modulo a ricircolo inclusivo di filtro a carboni attivi.

Centro di aspirazione
adatto all'inserimento in mobili
AC 200

- Integrabile a scomparsa nel pensile.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Aspirazione perimetrale con copertura in vetro dal design piatto e facile da pulire.
- Luce bianca a LED regolabile per un'illuminazione ottimale del piano di lavoro.
- Sistema ad espulsione o a ricircolo aria.

Prestazioni
Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza sonora secondo EN 60704-3.
Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.

Apparecchio larghezza 86 cm
Espulsione d'aria:
610 / 820 m³/h.
64 / 71 dB (A) re 1 pW.
50 / 57 dB (A) re 20 µPa.
Ricircolo aria:
610 / 790 m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.
58 / 63 dB (A) re 20 µPa.

Riduzione del 94% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Apparecchio larghezza 70 cm
Espulsione d'aria:
570 / 770 m³/h.
65 / 72 dB (A) re 1 pW.
51 / 58 dB (A) re 20 µPa.
Ricircolo aria:
570 / 740 m³/h.
73 / 78 dB (A) re 1 pW.
59 / 64 dB (A) re 20 µPa.

Riduzione del 93% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Apparecchio larghezza 52 cm
Espulsione d'aria:
550 / 720 m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.
53 / 58 dB (A) re 20 µPa.
Ricircolo aria:
550 / 690 m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.
58 / 63 dB (A) re 20 µPa

Riduzione del 92% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche
3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Telecomando come accessorio speciale.
Ventilazione intervallata, 6 min.
Spegnimento ritardato, 6 min.
Indicazione saturazione filtro.
Filtro in metallo, lavabile in lavastoviglie.
Copertura filtro in vetro.
Luce bianca LED (4000 K), regolabile.
Wattaggio illuminazione 2 x 1 W.
Illuminazione 266 lx.
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole per un'efficienza al top.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A/A/A in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E.
Consumo energetico 52.6/49.1/47.2 kWh/anno
Classe di efficienza di ventilazione: A/A/A.
Classe di efficienza di illuminazione: A/A/A.
Classe di efficienza filtro: D/D/D.
Livello sonoro min. 41/42/44 dB / max. 64/65/67 dB con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio
Può essere integrata completamente nel pensile.
I piani Vario con intensa produzione di vapore come VR/VP/VF devono essere centrati rispetto alla cappa.
Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 50 cm.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 272/272/272 W.
Cavo di allacciamento 1,0 m con spina.
Modulo di ricircolo aria con filtro a carboni attivi. Può essere installato nella parte superiore del pensile. Il filtro a carboni attivi può esser cambiato frontalmente estraendo il cassetto filtro. Lo sportello del pensile va aperto completamente quando si cambia il filtro.

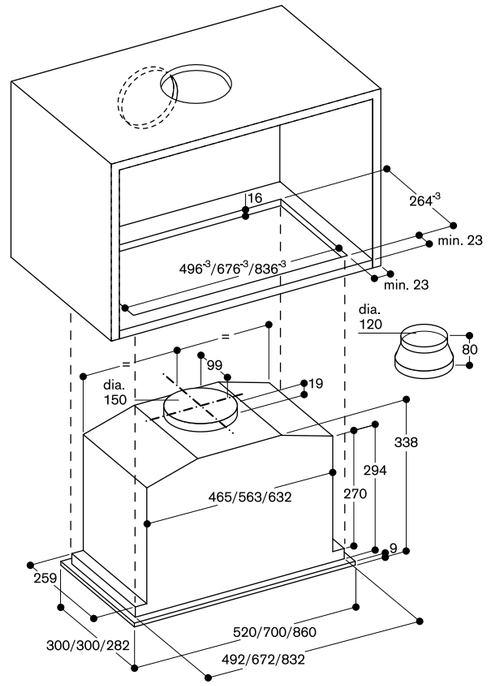

Vista mobile a pensile dall'alto con AC 200 e AA 211 812

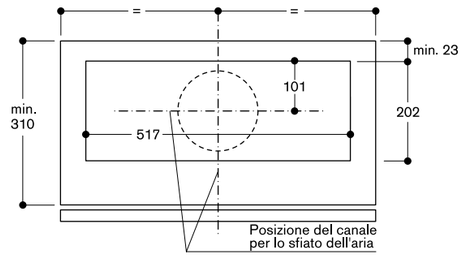

Sezione trasversale mobile a pensile con AC 200 e AA 211 812

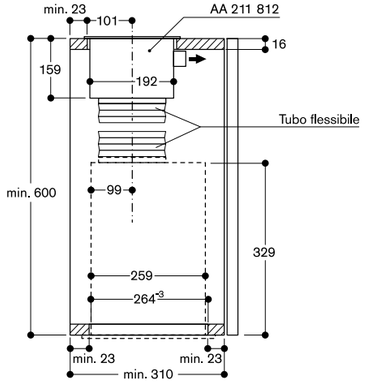

Modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi

AA 442 810

Modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi.
Per funzionamento a ricircolo. Può essere combinato con cappe ad isola e a muro AI/AW 442. Riduzione odori pari alla modalità estrazione (95%). Riduzione del rumore fino a 3 dB rispetto ai sistemi convenzionali di ricircolo aria. Ricambio del filtro a carboni attivi stimato in 1–1,5 anni a seconda della frequenza di utilizzo. Per installazione all'interno del camino. Comprende staffe del filtro, 2 filtri a carboni attivi, tubo flessibile e 2 morsetti per tubo flessibile.



AA 200 812

Per funzionamento a ricircolo. Combinabile con cappe a muro AW 230/240/250. Riduzione odori pari alla modalità estrazione (95%). Riduzione del rumore fino a 3 dB rispetto ai sistemi convenzionali di ricircolo aria. Ricambio del filtro a carboni attivi stimato in 1–1,5 anni a seconda della frequenza di utilizzo. Per installazione all'interno o all'esterno del camino. Comprende pannello, sistema di fissaggio a muro, filtro a carboni attivi, tubo flessibile e 2 morsetti per tubo flessibile.



AA 200 816

Per funzionamento a ricircolo. Combinabile con cappe ad isola AI 230/240. Riduzione odori pari alla modalità estrazione (95%). Riduzione del rumore fino a 3 dB rispetto ai sistemi convenzionali di ricircolo aria. Ricambio del filtro a carboni attivi stimato in 1–1,5 anni a seconda della frequenza di utilizzo. Per installazione all'interno del camino. Comprende pannello, filtro a carboni attivi, tubo flessibile e 2 morsetti per tubo flessibile.



Modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi

AA 211 812

Modulo di funzionamento a ricircolo comprensivo di 1 filtro a carboni attivi. Combinabile con cappe Serie 200. Riduzione odori comparabile alla modalità espulsione (95%). Riduzione rumori di 3 dB. Da installare nel pensile. Comprensivo di scomparto filtro, filtro a carboni attivi, tubo flessibile e 2 supporti per il tubo.

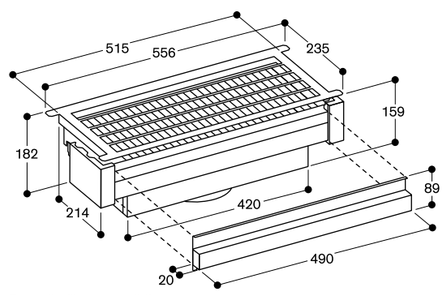

Pannello filtro removibile

AA 010 810
Modulo di ricircolo
inclusivo di 1 filtro a carboni attivi
combinabile con AC 250 e AC 402



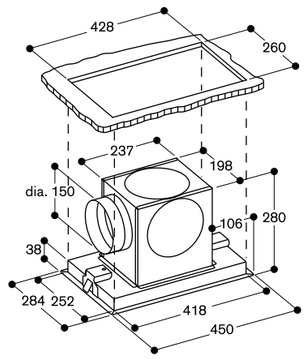

AD ... .9.
Colletto di finitura per tubi di scarico
Acciaio inox/alluminio laccato

Copre le viti di fissaggio a parete e i tubi isolati e gli spazi irregolari in soffitti non perfettamente orizzontali. Consente l'installazione di tubi monopezzo a parete personalizzati e di tubi isolati senza telescopio.

Caratteristiche tecniche
Attrezzatura da soffitto per tubi e protezione con clip del colore del tubo.

Note di progettazione
Disponibile per la maggior parte dei formati di tubi Gaggenau, adatto a tubi standard.
I tubi personalizzati vanno ordinati separatamente.

Adattatore per inclinazione tetto

AD 223 356

Adattatore per AI 230/240 per inclinazione tetto sx/dx.
Accessorio opzionale per cappe ad isola. Per montaggio su un tetto con inclinazione da 20 a 45 gradi.



Adattatore per inclinazione tetto

AD 223 366

Adattatore per AI 230/240 per inclinazione tetto fronte/retro.
Accessorio opzionale per cappe ad isola. Per montaggio su un tetto con inclinazione da 20 a 45 gradi.



AD 223 346
Estensione per kit di montaggio per cappe ad isola AI 230/240
Per altezza comignolo 1100 - 1500 mm.



* regolabile in altezza
a distanza di 10 mm

AA 210 490
Cornice ribassabile per cappe da 90 cm con deflettore estraibile.
AA 210 460
Cornice ribassabile per cappe da 60 cm con deflettore estraibile.
Combinabile con cappe con deflettore estraibile Serie 200.
La cornice ribassabile permette alla cappa di sparire nel pensile.
Per installazione diretta a muro o nel pensile.

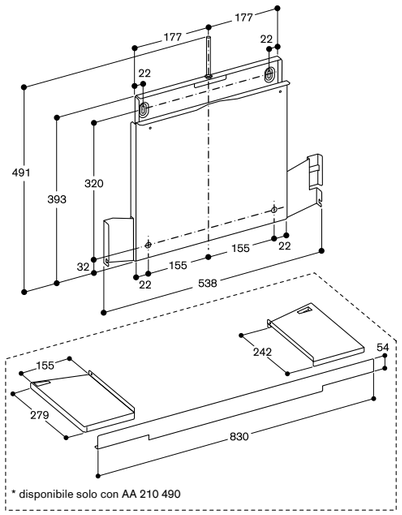

* disponibile solo con AA 210 490





Montare direttamente alla parete della cucina

AA 210 491
Kit d'assemblaggio per pensile da 90 cm.
Abbinabile con cappe Serie 200.



AA 200 510
Telecomando per AC 200.

Modulo a ricircolo per CV 28.
CA 282 811
Combinabile con CV 282.
Altezza min. zoccolo 10 cm.
Per una performance ottimale è necessario uno spazio sufficiente nello zoccolo (min. 720 cm² di superficie di uscita aria).
Riduzione odori 89%:
Durata filtro ai carboni attivi 1-1,5 anni circa: Filtro sostituibile da davanti o da dietro: considerare lo spazio per tale manovra durante l'installazione.
Il set consiste di 1 piega 90° e 3 estensioni per piani di lavoro più profondi, 1 filtro ai carboni attivi, tubo flessibile, 4 estensioni per regolare l'altezza, 1 piega 90° dotata di diffusore da zoccolo, 1 staffa per modulo a ricircolo.

CA 230 100
Twist-Pad nero
per piani induzione Serie 200

AA 400 510
Interruttore a finestra
Combinabile con gli apparecchi Serie 400 senza motore. Quando si installa una cappa ad estrazione in un luogo in cui è presente un camino con ventilazione a comignolo, la linea che da potenza all'apparecchio necessita di un interruttore di sicurezza. La cappa funziona solo se la finestra è aperta quando si installa tale interruttore. L'illuminazione funziona anche se la finestra è chiusa.

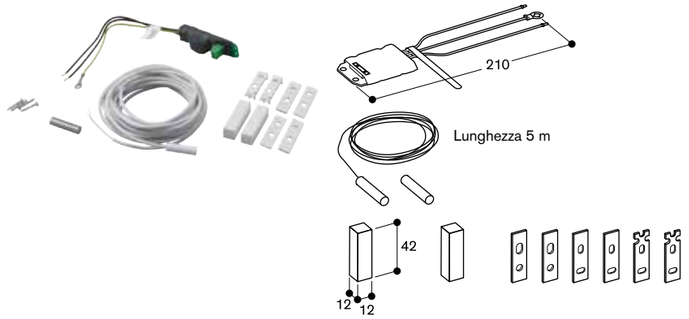

AD 700 051
Scarico a parete
Acciaio inox
ø 200 cilindrico

Piccola perdita di flusso d'aria grazie alle ampie lamelle in acciaio inossidabile.

Caratteristiche tecniche
Lamelle in acciaio inossidabile impermeabile. Aletta unidirezionale integrata. Elemento di giunzione ø 200 cilindrico.

Note di progettazione
Per l'uso con tubo telescopico a parete AD 702
Attacco a parete ø 210 mm.



AD 850 050
Scarico a parete
Acciaio inox
ø 150 rettangolare piatto

Poca perdita di flusso d'aria grazie alle ampie lamelle di scarico in acciaio inossidabile. Dimensioni compatte con struttura piatta.

Caratteristiche tecniche
Lamelle in acciaio inossidabile impermeabile. Aletta unidirezionale integrata. Elemento di giunzione per tubo piatto rettangolare ø 150.

Note di progettazione
Collegamento diretto del tubo rettangolare piatto ø 150 senza elementi di giunzione.
Attacco a parete 230 x 100 mm.



AD 702 052
Tubo telescopico per muro
ø 200 cilindrico

Caratteristiche
Parte di connessione ø 200 cilindrica. Valvola di non ritorno integrata.

Note di progettazione
Per uso con AD 700 051 o motore remoto AR 401. Ø 210 mm cilindrico.

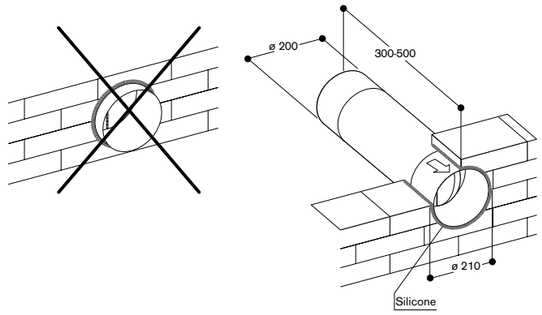

RK 040 150
Adattatore con valvola di non ritorno
Placcato in metallo zincato/plastica
ø 150

Note di progettazione
Da inserire nell'apertura per l'espulsione dell'aria.

AD 750 053
Scarico a parete con tubo telescopico
Acciaio inossidabile /Plastica
ø 150 cilindrico

Poca perdita di flusso d'aria grazie alle ampie lamelle di scarico in acciaio inossidabile.

Caratteristiche tecniche
Lamelle in acciaio inossidabile impermeabile. Aletta unidirezionale integrata. Tubo a parete telescopico 350 - 500 mm per tubo cilindrico ø 150. Pressione di apertura 65 Pa sistema antireflusso con isolamento triplo.

Note di progettazione
Per connessione di tubo tondo ø 150 o tubo piatto ø 150.
Foro parete ø 155 mm.

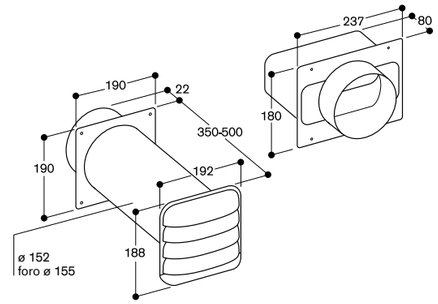

Performance eccellentegrazie ad una disposizione ottimale dei tubi ed una installazione corretta.

Selezionare i tubi giusti e realizzare un'installazione appropriata ha un effetto positrivo sia sulla ventilazione sia sullariduzione del rumore generato.

Nella sezione accessori è possibile scegliere, secondo necessità, un tubo Aluflex cilindrico o piatto. A seconda dei tubi si può scegliere tra i diametri seguenti: 150 mm e 200 mm. È consigliabile utilizzare sempre il diametro maggiore per una riduzione del rumore e un miglioramento del flusso d'aria.

Se si realizza un'installazione senza curvature è consigliabile usare tubi di plastica o metallo con superfici interne piatte per eliminare le turbolenze.
Se si realizza un'installazione con curvature è consigliabile usare tubi Aluflex perché permettono di evitare spigoli che interrompono il flusso d'aria.

In caso di limitazioni di spazio sono consigliabili i tubi piatti Gaggenau. Tale sistema permette una circolazione molto efficiente dell'aria anche nelle installazioni che presentano molte curve. Si sconsiglia l'utilizzo di altre tipologie di tubi.

Evitare sempre tubazioni contorte e/o irregolari per evitare un alto grado di rumore.

Si consiglia:
– un diametro più ampio possibile delle tubature
– un'installazione delle tubature più dritta possibile
– tubature più corte possibili
– l'uscita a muro deve corrispondere al diametro della tubatura.

AD 852 010
Tubo piatto
Plastica
ø 150 piatto
Lunghezza 1000 mm



AD 852 040
Connettore di tubi piatti
Plastica
ø 150 piatto



AD 852 030
Adattatore per piega verticale a 90°
Plastica
ø 150 piatto

Note di progettazione
Per connettere 2 adattatori per piega (es. piega a 90° orizzontale e piega a 90° verticale) è necessario un pezzo di tubo piatto da accorciare secondo quanto necessario tagliandolo.



AD 852 031
Adattatore per piega orizzontale a 90°
Plastica
ø 150 piatto

Note di progettazione
Per connettere 2 adattatori per piega (es. piega a 90° orizzontale e piega a 90° verticale) è necessario un pezzo di tubo piatto da accorciare secondo quanto necessario tagliandolo.



AD 852 032
Adattatore per piega orizzontale a 15°
Plastica
ø 150 piatto

Note di progettazione
Adatto per compensazione nel caso di una leggera piega nella guida del tubo o per guide non posizionate allineate in spazi ridotti.



AD 853 010 Tubo flessibile piatto ø 150, lunghezza 1000 mm, in plastica.

Note di progettazione
Raccomandato in combinazione con AD 704 049 e AL 400 posto verso il basso.

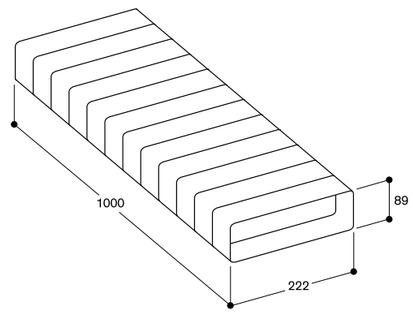

AD 852 042
Adattatore tubo piatto – tubo tondo con piega a 90°
Plastica
ø 150 piatto

Note di progettazione
Connessione diretta ai tubi Aluflex.



AD 852 041
Adattatore tubo piatto – tubo tondo
Plastica
ø 150 piatto

Note di progettazione
Se combinato con tubo Aluflex è necessario un connettore RV.



AD 854 045
Parte di connessione
AL 400 per tubo piatto, 2 x ø 150
Placcato in metallo zincato
ø 150 piatto

Note di progettazione
Installabile frontalmente o sul lato posteriore di AL 400.

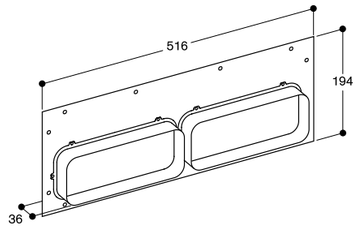

AD 854 043
Parte di connessione
AL 400 per tubo piatto, 2 x ø 150
Placcato in metallo zincato
ø 150 piatto

Note di progettazione
Installabile nel lato inferiore di AL 400.
Set di 2.





CA 284 011
Parte di connessione
per tubi piatti per CV 28. ø 150

Note di progettazione
Combinabile con CV 28.
Composto da 1 piega 90° e 3 parti di estensione per piani di lavoro più profondi.
1 parte di connessione per tubi piatti ø 150.

AD 854 046
Parte di connessione per tubo piatto per VL 414
Placcato in metallo zincato e plastica
ø 150 piatto

Note di progettazione
È necessario un pezzo per ciascun VL 414. Uscita possibile a sx/dx.



Deflettore aria
AA 414 010
Per VL 414 affiancate a piani a gas.

Deflettore aria
LS 041 001
Per VL 040/041
in caso di montaggio a lato di apparecchi a gas.

AD 854 048
Scatola di connessione flussi ø 150, tubi piatti.

Note di progettazione
Per connettere 2 VL a AR 403/413:
Ingresso: 2 x ø 150, tubi piatti
Uscita: 1 x ø 200
Per connettere 2 moduli filtro AC 402 integrare un controllo comandi con o senza luce nel mezzo:
Ingresso: 2 x ø 150, tubi piatti
Uscita: 1 x ø 150, tubi piatti

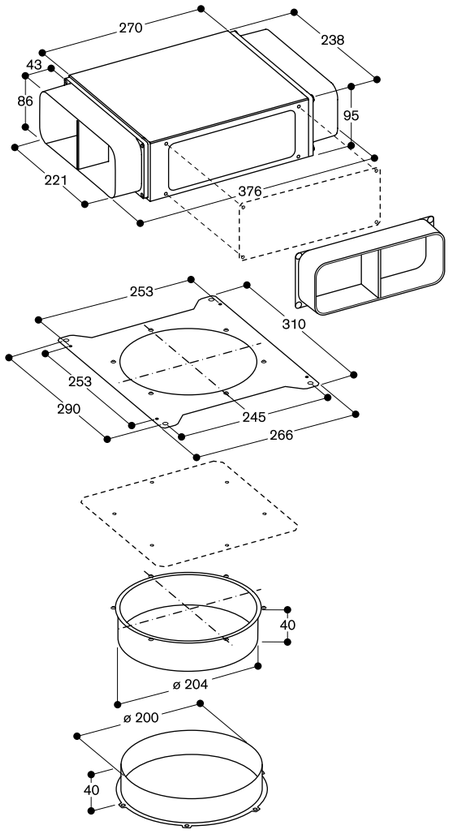

AR 050 200
Tubo Aluflex
Alluminio
ø 200 cilindrico

AD 751 010
Tubo Aluflex
Alluminio
ø 150 cilindrico

Note di progettazione
Raccomandati per installazioni di tubature non in linea retta. 2 morsetti per il tubo inclusi. Per adattare il tubo a tutti i connettori schiacciarlo appiattendolo. 2 tubi Aluflex vanno connessi tra loro con il connettore di tubi Aluflex.

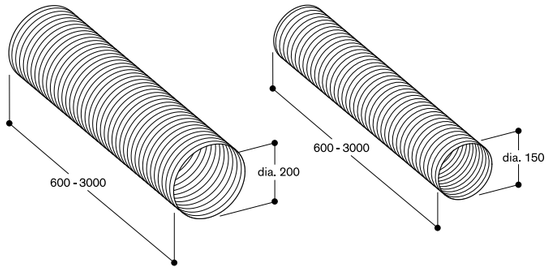

RV 040 200
Connettore di tubi Aluflex
Placcato in metallo zincato
ø 200 cilindrico

RV 040 150
Connettore di tubi Aluflex
Placcato in metallo zincato
ø 150 cilindrico

Note di progettazione
Tali connettori sono necessari quando si collegano 2 tubi Aluflex.

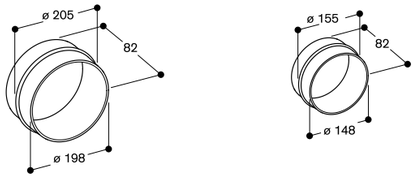

AD 752 010
Tubo cilindrico
Plastica
ø 150 cilindrico

Note di progettazione
2 tubi cilindrici in plastica vanno connessi con AD 754 090.



AD 754 090
Connettore per tubi di plastica
Plastica
ø 150 cilindrico

Note di progettazione
2 tubi cilindrici in plastica vanno connessi con AD 754 090.



AD 702 042
Adattatore per diametri inferiori
Placcato in metallo zincato/plastica
ø 200 cilindrico



UR 020 151
Adattatore per diametri inferiori
Plastica
ø 150 cilindrico



AD 752 030
Connettore con piega a 90°
Plastica
ø 150 cilindrico



AD 752 070
Anticondensa
Plastica
ø 150 cilindrico

Note di progettazione
È consigliato installarlo al di sotto di sezioni di tubi verticali. Installazione sul fondo del tubo.



AD 754 045
Connettore per AL 400 con tubi Aluflex, 2 fori ø 150 cilindrici
Placcato in metallo zincato
ø 150 cilindrico

Note di progettazione
Installabile frontalmente o sul lato posteriore di una AL 400.





AD 754 047
Parte di connessione 2 x ø 150 tondo per AR 400 132.





AD 724 042
Parte di connessione per tubo tondo ø 150

Note di progettazione
Per VL 414/041/040
Se installato a sx/dx di una VL è necessario un adattatore addizionale AD 724 041.

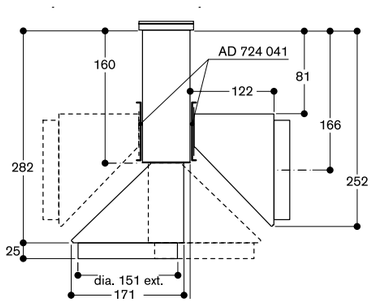

AD 724 041
Adattatore addizionale per tubi cilindrici per VL 414 in caso di connessione laterale
Placcato in metallo zincato
ø 125 cilindrico

Note di progettazione
È necessario un pezzo per ciascuna VL 414
ø 125 a sx/dx.



AS 070 001
Parti di connessione per allungamento in caso di installazione a fianco di VK o VF
Placcato in metallo zincato



AD 990 090
Nastro adesivo
Plastica
Rotolo da 10 m

Note di progettazione
Per prevenire fuoriuscite di aria dalle tubature usare il nastro adesivo in ogni punto di giunzione.
Resistente al calore e ai raggi UV.

SD 011 150
Silenziatore
Alluminio
ø 150 cilindrico

Note di progettazione
Riduzione del rumore in caso di installazione in linea retta: circa 2 dB(A),
Riduzione del rumore in caso di installazione con pieghe: circa 3–4 dB(A).

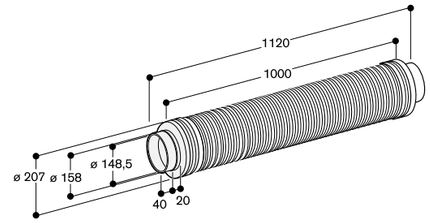

AD 754 048
Scatola di connessione flussi aria, tubi tondi, ø 150

Note di progettazione
Per connettere 2 VL a AR 403/413:
Ingresso: 2 x ø 150, tubi tondi
Uscita: 1 x ø 200
Per connettere 2 moduli filtro AC 402 integrare un controllo comandi con o senza luce nel mezzo:
Ingresso: 2 x ø 150, tubi tondi
Uscita: 1 x ø 150, tubi tondi

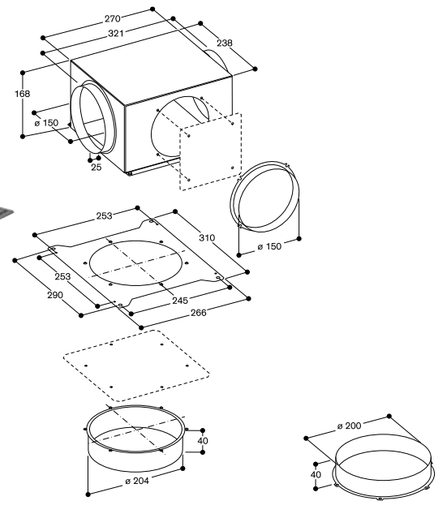

AD 704 048
Scatola di connessione flussi aria per tubi cilindrici per AL 400
Placcato in metallo zincato
ø 150 cilindrico

Note di progettazione
2 fori di ingresso cilindrici ø 150.
Per connettere 1 AL 400 a AR 403/413.
1 foro di uscita ø 200.

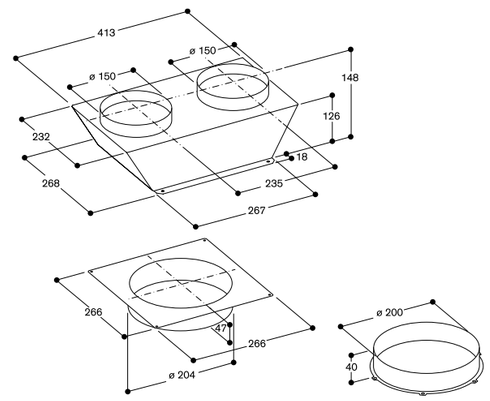

AD 704 049
Scatola di connessione flussi aria per AL 400, tubo tondo, zincato
ø 150 per i tubi piatti

Note di progettazione
Ingresso: 2 x ø 150, tubi piatti
Per connettere 1 AL 400 a AR 403/AR 413 lato inferiore.
Per connettere 1 AL 400 e il motore AR 403/AR 413 è anche utilizzabile il tubo flessibile AD 853 010 e può essere accorciato a piacere.



Centro di aspirazione per ambiente modulare a soffitto

Tipologia		Cappa a soffitto	Cappa a soffitto	Cappa a soffitto	Cappa a soffitto
		Modulo filtro	Modulo comandi con luce	Modulo comandi	Modulo luci
Acciaio inox		AC 402 181	AC 482 181	AC 462 181	AC 472 181
Funzionamento ad espulsione / a ricircolo		•/•			
Dimensioni					
Larghezza	(cm)	80	80	80	80
Profondità	(cm)	40	14	14	14
Altezza	(cm)	10.5	13.5	13.5	13.5
Peso netto	(kg)	8	9.5	9.5	9.5
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014					
Classe di efficienza energetica		B[3]			
Consumo medio di energia	kWh/anno	52,5[3]			
Classe di efficienza di aspirazione		A[3]			
Classe di efficienza di illuminazione		E[3]			
Classe di efficienza filtro grassi		B[3]			
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	50/65			
Performance nell'espulsione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		**Flusso aria per motore remoto con un modulo filtro[2]**			
Espulsione aria con AR 400 142 per installazione interna	(m^3/h)	330/490/650/830	–	–	–
Espulsione aria con AR 401 142 per installazione esterna	(m^3/h)	370/540/650/850	–	–	–
Espulsione aria con AR 403 122 per installazione interna	(m^3/h)	390/530/650/840			
Funzionamento a ricircolo con AR 400 142 e AA 010 810	(m^3/h)	280/420/520/570			
Caratteristiche					
Telecomando ad infrarossi			•	•	
Livelli di potenza	(N.)		3 più intensivo	3 più intensivo	
Funzione post-cottura			•/6 min.	•/6 min.	
Ventilazione intervallata			•/6 min.	•/6 min.	
Indicatore saturazione filtro grassi			–/•	–/•	
Tipo filtro grassi		Aspirazione perimetrale			
Numero filtro grassi		2			
Tipo di illuminazione			Alogena		Alogena
Potenza lampade	(W)		2x20		2x20
Illuminazione	(lx)		428		428
Colore luce	(Kelvin)		2,800		2,800
Connessione per espulsione aria fondo/lato/top/posteriore		–/–/•/–			
Parte di connessione per espulsione aria, tubo cilindrico ø 150		•			
Parte di connessione per espulsione aria, tubo piatto ø 150		AD 852 042[1]			
Lunghezza cavo di connessione	(m)		1.75	1.75	1.75
Lunghezza cavo dati					2
Distanza minima dall'area cottura					
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	70/70	70/70	70/70	70/70
Piani elettrici	(cm)	70	70	70	70
Valori di collegamento					
Assorbimento totale	(W)		dipende dall'unità aspirante	dipende dall'unità aspirante	
Soppressione radiodisturbi		•	•	•	•

• Standard. – Non disponibile.

[1] Accessorio speciale.

[2] Per configurazioni con più di un modulo filtro per unità aspirante è possibile aggiungere fino a 70 m^3/h.

[3] I valori si riferiscono alla configurazione AC 402 181 (1x) , AC 482 181 (1x), con motore remoto AR 400 142.

Tipologia		Cappa da piano	Cappa da piano
Acciaio inox		AL 400 121	AL 400 191
Funzionamento ad espulsione / a ricircolo		•/•	•/•
Dimensioni			
Spessore cornice sopra il top	(cm)	0.3	0.3
Installazione in appoggio / a filo top		•/•	•/•
Altezza in estensione	(cm)	33	33
Larghezza sopra il top di cucina	(cm)	118.4	90.8
Larghezza nel mobile	(cm)	113.6	86
Profondità	(cm)	14	14
Altezza nel mobile in appoggio / a filo	(cm)	55–86	55–86
Peso netto	(kg)	46	38
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014			
Classe di efficienza energetica		A+[2]	A[2]
Consumo medio di energia	kWh/anno	45.1[2]	49[2]
Classe di efficienza di aspirazione		A[2]	A[2]
Classe di efficienza di illuminazione		E[2]	E[2]
Classe di efficienza filtro grassi		C[2]	C[2]
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	44/59	45/61
Performance nell'espulsione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		**con 2 canali**	**con 2 canali**
Espulsione aria con AR 400 142 per installazione interna	(m³/h)	370/500/650/900	350/490/650/850
Espulsione aria con AR 400 132 per installazione interna	(m³/h)		
Espulsione aria con AR 401 142 per installazione esterna a muro	(m³/h)	350/490/650/840	330/480/630/770
Espulsione aria con AR 403 122 per installazione nello zoccolo	(m³/h)	380/510/650/820	350/490/610/750
Ricircolo aria con AR 413 122 per installazione nello zoccolo	(m³/h)	320/440/580/700	300/460/530/660
Ricircolo aria con AR 410 110 per installazione nel mobile	(m³/h)		
Caratteristiche			
Corpo telescopico		•	•
Livelli di potenza	(N.)	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica		–	–
Funzione post-cottura	(min)	•/6 min.	•/6 min.
Ventilazione intervallata	(min)	•/6 min.	•/6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi		•	•
Tipo filtro grassi		Filtro a cartuccia	Filtro a cartuccia
Numero filtro grassi		3	2
Canale di scolo per grasso		•	•
Tipo di illuminazione		LED	LED
Potenza lampade	(W)	4 x 5	4 x 5
Illuminazione	(lx)	191	191
Colore luce	(Kelvin)	3,600	3,600
Connessione per espulsione aria fondo/lato/top/posteriore		•/–/•	•/–/•
Parte di connessione per espulsione aria, tubo cilindrico ø 150		AD 754 045[1]	AD 754 045[1]
Parte di connessione per espulsione aria, tubo piatto ø 150		AD 854 045[1], AD 854 043[1]	AD 854 045[1], AD 854 043[1]
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.75	1.75
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(W)	dipende dall'unità aspirante	dipende dall'unità aspirante
Soppressione radiodisturbi		•	•

• Standard. – Non disponibile.

[1] Accessorio speciale.

[2] I valori fanno riferimento alla configurazione AL 400 con il motore AR 400 142.

[3] I valori fanno riferimento alla configurazione VL 414 con il motore AR 403 122.

Tipologia		Cappa da piano
Acciaio inox		VL 414 111
Funzionamento ad espulsione / a ricircolo		•/•
Dimensioni		
Spessore cornice sopra il top	(cm)	0.3
Installazione in appoggio / a filo top		•/•
Altezza in estensione	(cm)	
Larghezza sopra il top di cucina	(cm)	11
Larghezza nel mobile	(cm)	8.5
Profondità	(cm)	51
Altezza nel mobile	(cm)	17.0/17.3
Peso netto	(kg)	4
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014		
Classe di efficienza energetica		A+[3]
Consumo medio di energia	kWh/anno	42.7[3]
Classe di efficienza di aspirazione		A[3]
Classe di efficienza di illuminazione		
Classe di efficienza filtro grassi		C
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	53/68
Performance nell'espulsione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		**1 x VL 414**
Espulsione aria con AR 400 142 per installazione interna	(m³/h)	300/440/550/640
Espulsione aria con AR 400 132 per installazione interna	(m³/h)	307/419/505/610
Espulsione aria con AR 401 142 per installazione esterna a muro	(m³/h)	310/450/560/650
Espulsione aria con AR 403 122 per installazione nello zoccolo	(m³/h)	290/390/510/630
Ricircolo aria con AR 413 122 per installazione nello zoccolo	(m³/h)	260/360/470/590
Ricircolo aria con AR 410 110 per installazione nel mobile	(m³/h)	327/395/463/555
Caratteristiche		
Corpo telescopico		
Livelli di potenza	(N.)	3 + intensivo
Funzione automatica		–
Funzione post-cottura	(min)	•/6 min.
Ventilazione intervallata	(min)	•/6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi		•
Tipo filtro grassi		Metallo
Numero filtro grassi		1
Canale di scolo per grasso		•
Tipo di illuminazione		–
Potenza lampade	(W)	–
Illuminazione	(lx)	–
Colore luce	(Kelvin)	–
Connessione per espulsione aria fondo/lato/top/posteriore		•/•/–
Parte di connessione per espulsione aria, tubo cilindrico ø 150		AD 724 042[1]
Parte di connessione per espulsione aria, tubo piatto ø 150		AD 854 046[1]
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.5
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W)	dipende dall'unità aspirante
Soppressione radiodisturbi		•

• Standard. – Non disponibile.

[1] Accessorio speciale.

[2] I valori fanno riferimento alla configurazione VL 400 con il motore AR 400 142.

[3] I valori fanno riferimento alla configurazione VL 414 con il motore AR 403 122.

Centri di aspirazione a isola Serie 400

Tipologia		Cappa a isola	Cappa a isola	Cappa a isola
Acciaio inox		AI 442 160	AI 442 120	AI 442 100
Funzionamento ad espulsione / a ricircolo		•/•	•/•	•/•
Dimensioni con camino				
Larghezza	(cm)	160	120	100
Profondità	(cm)	700	700	700
Altezza, espulsione / ricircolo, min.–max.	(cm)	720–1500	720–1500	720–1500
Peso netto, min.–max.	(kg)	52	40	35
Peso tubo, min.–max.	(kg)	8–14	8–14	8–14
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014				
Classe di efficienza energetica		A[1]	A[1]	A[1]
Consumo medio di energia	kWh/anno	49.1[1]	49.5[1]	51.3[1]
Classe di efficienza di aspirazione		A[1]	A[1]	A[1]
Classe di efficienza di illuminazione		A	A	A
Classe di efficienza filtro grassi		B[1]	B[1]	B[1]
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	45/62	44/62	44/61
Performance nell'espulsione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo				
Espulsione aria con AR 400 142 per installazione interna	(m³/h)	330/510/650/800	350/500/650/820	350/500/650/800
Espulsione aria con AR 400 143 per camino di AI / AW 442	(m³/h)	340/500/630/930	340/490/630/930	340/500/630/920
Espulsione aria con AR 401 142 per installazione esterna a muro	(m³/h)	370/540/650/860	370/540/650/850	370/530/650/850
Ricircolo aria con AR 400 143 per camino di AI / AW 442	(m³/h)	280/440/550/760	290/440/550/750	290/440/550/750
Caratteristiche				
Livelli di potenza	(N.)	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica		•	•	•
Funzione post-cottura	(min)	•/integrata	•/integrata	•/integrata
Ventilazione intervallata	(min)	–	–	–
Indicatore saturazione filtro grassi		•	•	•
Tipo filtro grassi		Filtro inclinato	Filtro inclinato	Filtro inclinato
Numero filtro grassi		6	4	4
Canale di scolo per grasso		•	•	•
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Potenza lampade	(W)	4 x 10	4 x 10	4 x 10
Illuminazione	(lx)	1,390	1,390	1,390
Colore luce	(Kelvin)	3,500	3,500	3,500
Connettore per espulsione aria	(ø mm)	150	150	150
Connettore per espulsione aria, top/lato/posteriore/frontale S = prodotto ad hoc		•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.75	1.75	1.75
Distanza minima dall'area cottura				
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	70	70	70
Piani elettrici	(cm)	60	60	60
Valori di collegamento				
Assorbimento totale	(W)	dipende dall'unità aspirante	dipende dall'unità aspirante	dipende dall'unità aspirante
Soppressione radiodisturbi		•	•	•

• Standard. – Non disponibile.

[1] I valori fanno riferimento alla configurazione AI 442 / AW 442 con il motore AR 400 143.

Centri di aspirazione a parete Serie 400

Tipologia		Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete
Acciaio inox		AW 442 160	AW 442 120	AW 442 190
Funzionamento ad espulsione / a ricircolo		•/•	•/•	•/•
Dimensioni con camino				
Larghezza	(cm)	160	120	90
Profondità	(cm)	550	550	550
Altezza, espulsione / ricircolo, min.–max.	(cm)	720–1500	720–1500	720–1500
Peso netto, min.–max.	(kg)	40	32	26
Peso tubo, min.–max.	(kg)	7–11	7–11	7–11
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014				
Classe di efficienza energetica		A[1]	A[1]	A+[1]
Consumo medio di energia	kWh/anno	49.8[1]	43.3[1]	41.6[1]
Classe di efficienza di aspirazione		A[1]	A[1]	A[1]
Classe di efficienza di illuminazione		A	A	A
Classe di efficienza filtro grassi		A[1]	B[1]	B[1]
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	47/64	47/64	47/63
Performance nell'espulsione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo				
Espulsione aria con AR 400 142 per installazione interna	(m³/h)	340/500/650/790	340/510/640/790	320/490/640/780
Espulsione aria con AR 400 143 per camino di AI / AW 442	(m³/h)	330/500/620/890	330/500/610/880	350/500/630/880
Espulsione aria con AR 401 142 per installazione esterna a muro	(m³/h)	370/480/620/800	370/480/620/790	370/480/620/790
Air recirculation with AR 400 143 per camino di AI / AW 442	(m³/h)	280/440/550/720	290/440/550/720	270/430/540/710
Caratteristiche				
Livelli di potenza	(N.)	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica		•	•	•
Funzione post-cottura	(min)	•/integrata	•/integrata	•/integrata
Ventilazione intervallata	(min)	–	–	–
Indicatore saturazione filtro grassi		•	•	•
Tipo filtro grassi		Filtro inclinato	Filtro inclinato	Filtro inclinato
Numero filtro grassi		4	4	4
Canale di scolo per grasso		•	•	•
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Potenza lampade	(W)	4 x 10	3 x 10	2 x 10
Illuminazione	(lx)	1,140	940	710
Colore luce	(Kelvin)	3,500	3,500	3,500
Connettore per espulsione aria	(ø mm)	150	150	150
Connettore per espulsione aria, top/lato/posteriore/frontale S = prodotto ad hoc		•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.75	1.75	1.75
Distanza minima dall'area cottura				
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	70	70	70
Piani elettrici	(cm)	60	60	60
Valori di collegamento				
Assorbimento totale	(W)	dipende dall'unità aspirante	dipende dall'unità aspirante	dipende dall'unità aspirante
Soppressione radiodisturbi		•	•	•

• Standard. – Non disponibile.

[1] I valori fanno riferimento alla configurazione AI 442 / AW 442 con il motore AR 400 143.

Tipologia		Interno	Interno	Interno	Parete esterna	Nello zoccolo	Nello zoccolo	Interno
Acciaio inox					AR 401 142			
Metallo zincato		AR 400 142	AR 400 143	AR 400 132		AR 403 122	AR 413 122	AR 410 110
Funzionamento ad espulsione / a ricircolo		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	–/•
Dimensioni								
Larghezza	(mm)	426	333	429	422	451	406	428
Profondità	(mm)	426	240	235	453	505	535	228
Altezza	(mm)	232	232	331	140	95	99	520
Peso netto	(kg)	14	5	7	14	9	9	12
Installazione								
Tetto (non ondulato)					•			
Parete esterna					•			
Parete interna		•		•		•	•	•
Base di un mobile		•		•		•	•	•
Cappa a isola AI / AW 442			•					
Sottotetto		•		•		•		
Cantina		•		•		•		
Performance nell'espulsione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo								
Espulsione aria	(m^3/h)	350/530/670/830	330/520/640/970	420/540/680/780	390/580/720/910	420/560/730/890		
Ricircolo aria	(m^3/h)						350/480/620/760	415/495/575/665
Contropressione massima a 0 m^3/h	(Pa)	500	460	360	740	750	620	360
Caratteristiche								
Livelli di potenza	(N.)	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
Tipo tecnologia motore		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Ventole	(N.)	1	1	1	1	1	1	1
Output ventole	(W)	240	230	170	180	180	180	170
Isolamento sonoro		•	•	•	•	–	–	•
Staffe di fissaggio		•	–	•	•	•	•	•
Connettore tubi lato interno	(ø mm)	5 x 150		1 x 150 piatto	1 x 200	1 x 150	1 x 150	1 x 150 piatto
Connettore tubi lato esterno	(ø mm)	1 x 150	1 x 150	1 x 150		1 x 150 piatto		
Copertura di chiusura ingresso aria		•	–	–	–	–	–	–
Filtro a carboni attivi		–	–	–	–	–	•	•
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.75	–	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
Lunghezza cavo dati	(m)	5	–	5	5	2	2	2
Valori di collegamento con centro di aspirazione								
Soppressione radiodisturbi		•	•	•	•	•	•	•

• Standard. – Non disponibile.

Tipologia		Cappa a soffitto	Cappa a soffitto
Acciaio inox		AC 231 120	AC 250 190
Funzionamento ad espulsione / a ricircolo		–/•	•/•
Dimensioni			
Larghezza	(cm)	120	90
Profondità	(cm)	70	50
Altezza	(cm)	24	30
Peso netto	(kg)	35	14
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014			
Classe di efficienza energetica		–	A
Consumo medio di energia	kWh/anno	–	58.2
Classe di efficienza di aspirazione		–	A
Classe di efficienza di illuminazione		–	A
Classe di efficienza filtro grassi		–	E
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	–	49/64
Performance nell'espulsione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo			
Espulsione aria	(m^3/h)	–	310/420/570/780
Ricircolo aria	(m^3/h)	440/600/780/850	310/420/500/570
Contropressione max a 0 m^3/h	(Pa)	541	
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max/Int			
Modalità espulsione aria	(dB(A) re 1 pW)	–	64/71
Modalità ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW)	70/72	65/72
Livello pressione sonora (EN 60704-2-13) max/Int			
Modalità espulsione aria	(dB (A) re 20 µPa)	–	50/57
Modalità ricircolo aria	(dB (A) re 20 µPa)	56/58	51/58
Caratteristiche			
Controllo remoto		•	•
Livelli di potenza		3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione post-cottura		•/15 min.	•/10 min.
Ventilazione intervallata		•/10 min.	•/10 min.
Indicatore saturazione filtro grassi		•	•
Tipo filtro grassi		Cartuccia	Cartuccia
Numero filtro grassi		3	2
Tipo di illuminazione		LED	LED
Potenza lampade	(W)	2x6	4x2.5
Illuminazione	(lx)	14	673
Colore luce	(Kelvin)	4000	4000
Connettore per espulsione aria	(ø mm)	–	150
Connettore per espulsione aria, top/lato/posteriore/frontale		–	–/•/•/•
Lunghezza cavo di connessione	(m)	–	1.3
Distanza minima dall'area cottura			
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	70/70	65/70
Piani elettrici	(cm)	70	55
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(W)	192	285
Soppressione radiodisturbi		•	•

• Standard. – Non disponibile.

Tipologia		Cappa da piano	Cappa da piano
		Elemento di comando	Elemento aggiuntivo a VL 041
Acciaio inox		VL 041 115	VL 040 115
Funzionamento ad espulsione / a ricircolo		•/•	•/•
Dimensioni			
Spessore cornice sopra il top	(cm)	0.85	0.85
Installazione in appoggio / a filo top		•/–	•/–
Altezza in estensione	(cm)		
Larghezza sopra il top di cucina	(cm)	8.5	8.5
Larghezza nel mobile	(cm)	7.8	7.8
Profondità	(cm)	51	51
Altezza nel mobile in appoggio / a filo	(cm)	20/–	20/–
Peso netto	(kg)	4	4
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014			
Classe di efficienza energetica		B[2]	
Consumo medio di energia	kWh/anno	70[2]	
Classe di efficienza di aspirazione		B[2]	
Classe di efficienza di illuminazione		–	
Classe di efficienza filtro grassi		D[2]	
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	52/67	
Performance nell'espulsione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		**VL 041 solo**	
Espulsione aria con AR 403 121 per installazione nello zoccolo	(m^3/h)	230/330/440/570	
Ricircolo aria con AR 413 121 per installazione nello zoccolo	(m^3/h)	200/320/410/550	
Performance nell'espulsione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo			**VL 041 + VL 040**
Espulsione aria con AR 403 121 per installazione nello zoccolo	(m^3/h)		270/370/480/730
Ricircolo aria con AR 413 121 per installazione nello zoccolo	(m^3/h)		240/370/480/680
Caratteristiche			
Corpo telescopico		–	–
Livelli di potenza		4	4
Funzione automatica		–	–
Funzione post-cottura	(min)	–	–
Ventilazione intervallata	(min)	–	–
Indicatore saturazione filtro grassi		–	–
Tipo filtro grassi		Acciaio inox	Acciaio inox
Numero filtro grassi		1	1
Canale di scolo per grasso		•	•
Tipo di illuminazione		–	–
Potenza lampade	(W)	–	–
Illuminazione	(lx)	–	–
Colore luce	(Kelvin)	–	–
Connessione per espulsione aria fondo/lato/top/posteriore		•/•/–	•/•/–
Parte di connessione per espulsione aria, tubo cilindrico ø 150		AD 724 042[1]	AD 724 042[1]
Parte di connessione per espulsione aria, tubo piatto ø 150		AD 854 046[1]	AD 854 046[1]
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.5	–
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(W)	dipende dall'unità aspirante	–
Soppressione radiodisturbi		•	–

• Standard. – Non disponibile.

[1] Accessorio speciale.

[2] I valori fanno riferimento alla configurazione VL 041 114 con il motore AR 403 121.

Tipologia		Nello zoccolo	Nello zoccolo
Acciaio inox			
Metallo zincato		AR 403 121	AR 413 121
Funzionamento ad espulsione / a ricircolo		•/–	–/•
Dimensioni			
Larghezza	(mm)	451	406
Profondità	(mm)	505	535
Altezza	(mm)	99	99
Peso netto	(kg)	9	9
Installazione			
Tetto (non ondulato)			
Parete esterna			
Parete interna		•	•
Base di un mobile		•	•
Cappa a isola AI / AW 442			
Sottotetto			
Cantina			
Performance nell'espulsione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo			
Espulsione aria	(m³/h)	365/575/764/908	
Ricircolo aria	(m³/h)		272/466/638/761
Contropressione massima a 0 m³/h	(Pa)	750	650
Caratteristiche			
Livelli di potenza		4	4
Tipo tecnologia motore		Condensatore	Condensatore
Ventole	(No)	1	1
Output ventole	(W)	200	200
Isolamento sonoro		–	–
Staffe di fissaggio		•	•
Connettore tubi lato interno	(ø mm)	1 x 150	1 x 150
Connettore tubi lato esterno	(ø mm)	1 x 150 piatto	
Copertura di chiusura ingresso aria		–	–
Filtro a carboni attivi		–	•
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1,75	1,75
Lunghezza cavo dati	(m)		
Valori di collegamento con centro di aspirazione			
Soppressione radiodisturbi		•	•

• Standard. – Non disponibile.

Tipologia		Cappa a isola
Acciaio inox		AI 240 190
Funzionamento ad espulsione / a ricircolo		•/•
Dimensioni con camino		
Larghezza	(cm)	90
Profondità	(cm)	60
Altezza, espulsione / ricircolo, min.–max.	(cm)	74–92/82–104
Peso netto, min.–max.	(kg)	32
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014		
Classe di efficienza energetica		A
Consumo medio di energia	kWh/anno	52.5
Classe di efficienza di aspirazione		A
Classe di efficienza di illuminazione		A
Classe di efficienza filtro grassi		B
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	40/62
Performance nell'espulsione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		
Espulsione aria	(m³/h)	250/430/620/850
Ricircolo aria	(m³/h)	210/390/480/570
Contropressione massima a 0 m³/h	(Pa)	541
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max / Intensivo		
Espulsione aria	(dB(A) re 1 pW)	62/69
Ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW)	68/72
Livello pressione sonora (EN 60704-2-13) max / Intensivo		
Espulsione aria	(dB (A) re 20 µPa)	48/55
Ricircolo aria	(dB (A) re 20 µPa)	54/58
Caratteristiche		
Livelli di potenza	(N.)	3 + intensivo
Funzione automatica		•
Funzione post-cottura	(min)	•/integrata
Ventilazione intervallata	(min)	–
Indicatore saturazione filtro grassi		•
Tipo filtro grassi		Filtro perimetrale
Numero filtro grassi		3
Canale di scolo per grasso		–
Tipo di illuminazione		LED
Potenza lampade	(W)	4 x 5
Illuminazione	(lx)	770
Colore luce	(Kelvin)	3600
Connettore per espulsione aria	(ø mm)	150
Connettore per espulsione aria, top/lato/posteriore/frontale S = prodotto ad hoc		•/S/S/S
Output ventola	(W)	280
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.3
Distanza minima dall'area cottura		
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	65/70
Piani elettrici	(cm)	55
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W)	300
Soppressione radiodisturbi		•

• Standard. – Non disponibile.



Tipologia		Cappe a parete	Cappe a parete	Cappe a parete	Cappe a parete	Cappe a parete	Cappe a parete	Cappe a parete
Acciaio inox		AW 240 120	AW 240 190	AW 230 120	AW 230 190			
Frontale in vetro in colore Gaggenau Antracite						AW 250 192	AW 250 172	AW 270 192
Frontale in vetro in colore Gaggenau Acciaio						AW 251 192	AW 251 172	AW 271 192
Frontale in vetro in colore Gaggenau Silver						AW 253 192	AW 253 172	AW 273 192
Funzionamento ad espulsione / a ricircolo		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Dimensioni con camino								
Larghezza	(cm)	120	90	120	90	90	70	90
Profondità	(cm)	50	50	50	50	54	54	26
Altezza, espulsione / ricircolo, min.–max.	(cm)	67–95/85–115	67–95/85–115	67–95/85–115	67–95/85–115	96–123/45	96–123/45	102–129/500
Peso netto, min.–max.	(kg)	24	21	24	21	27	26	28
Peso tubo, min.–max.						5	5	5
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014								
Classe di efficienza energetica		A	A	A	A	A+	A+	A
Consumo medio di energia	kWh/anno	43.8	38.8	43.8	38.8	31.4	31.8	37.1
Classe di efficienza di aspirazione		A	A	A	A	A	A	A
Classe di efficienza di illuminazione		A	A	A	A	A	A	A
Classe di efficienza filtro grassi		B	B	B	B	B	B	C
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	43/64	44/66	43/64	44/66	42/57	42/57	42/57
Performance nell'espulsione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo								
Espulsione aria	(m^3/h)	220/420/600/800	250/430/610/810	220/420/600/800	250/430/610/810	280/380/530/960	290/390/530/970	230/340/410/730
Ricircolo aria	(m^3/h)	170/320/400/460	200/370/450/530	170/320/400/460	200/370/450/530	190/350/460/670	190/350/470/680	130/230/340/540
Contropressione massima a 0 m^3/h	(Pa)	541	541	541	541			
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max / Intensivo								
Espulsione aria	(dB(A) re 1 pW)	64/70	66/72	64/70	66/72	57/70	57/70	57/70
Ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW)	65/68	70/74	65/68	70/74	68/78	68/78	63/74
Livello pressione sonora (EN 60704-2-13) max / Intensivo								
Espulsione aria	(dB (A) re 20 µPa)	40/46	52/58	40/46	52/58	42/54	43/56	43/56
Ricircolo aria	(dB (A) re 20 µPa)	41/42	56/60	41/42	56/60	54/64	54/64	50/61
Caratteristiche								
Livelli di potenza		3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica		•	•	•	•	•	•	•
Funzione post-cottura	(min)	•/integrata	•/integrata	•/integrata	•/integrata	•/integrata	•/integrata	•/integrata
Ventilazione intervallata	(min)	–	–	–	–	•/ 6 min.	•/ 6 min.	•/ 6 min.
Grease filter saturation indicator		•	•	•	•	•	•	•
Tipo filtro grassi		Filtro perimetrale	Filtro perimetrale	Filtro perimetrale	Filtro perimetrale	Filtro a cartuccia	Filtro a cartuccia	Filtro a cartuccia
Numero filtro grassi		4	3	4	3	2	2	2
Canale di scolo per grasso		–	–	–	–	–	–	–
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Potenza lampade	(W)	4 x 5	3 x 5	4 x 5	3 x 5	2 x 3	2 x 3	2 x 3
Illuminazione	(lx)	929	731	929	731	460	440	460
Colore luce	(Kelvin)	3600	3600	3600	3600	3500	3500	3500
Connettore per espulsione aria	(ø mm)	150	150	150	150	150	150	150
Connettore per espulsione aria, top/lato/posteriore/frontale S = prodotto ad hoc		•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Output ventola	(W)	260	260	260	260	260	260	140
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Distanza minima dall'area cottura								
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	65/70	65/70	65/70	65/70	60/70	60/70	60/70
Piani elettrici	(cm)	55	55	55	55	45	45	45
Valori di collegamento								
Assorbimento totale	(W)	280	275	280	275	270	270	150
Soppressione radiodisturbi		•	•	•	•	•	•	•

• Standard. – Non disponibile.

Tipologia		Cappa con deflettore	Cappa con deflettore	Cappa con deflettore
Acciaio inox-colorato		AF 210 161	AF 210 191	AF 200 160
Funzionamento ad espulsione / a ricircolo		•/•	•/•	•/•
Dimensioni				
Larghezza	(cm)	60	90	60
Profondità	(cm)	32	32	32
Profondità con frontalino estratto	(cm)	48,8	48,8	48,8
Altezza	(cm)	37,8	37,8	42,6
Peso netto	(kg)	13	15	13
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014				
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A
Consumo medio di energia	kWh/anno	39.4	32	34
Classe di efficienza di aspirazione		A	A	A
Classe di efficienza di illuminazione		A	A	A
Classe di efficienza filtro grassi		B	B	B
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	40/56	40/56	41/54
Performance nell'espulsione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo				
Espulsione aria	(m^3/h)	270/370/510/920	280/380/520/930	200/310/380/690
Ricircolo aria	(m^3/h)	270/380/510/890	270/370/500/900	190/300/380/660
Contropressione massima a 0 m^3/h	(Pa)	485	481	396
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max / Intensivo				
Espulsione aria	(dB(A) re 1 pW)	40/48/56/70	40/48/56/70	41/48/54/66
Ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW)	46/55/62/69	46/55/62/69	46/51/57/69
Livello pressione sonora (EN 60704-3) max / Intensivo				
Espulsione aria	(dB (A) re 20 µPa)	26/34/42/56	26/34/42/56	27/34/40/52
Ricircolo aria	(dB (A) re 20 µPa)	32/41/48/55	32/41/48/55	32/37/43/55
Caratteristiche				
Vetro		•	•	•
Disposizione comandi		Frontale	Frontale	Frontale
Livelli di potenza	(N.)	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica		•	•	•
Funzione post-cottura	(min)	•/integrato	•/integrato	•/integrato
Ventilazione intervallata	(min)	–	–	–
Indicatore saturazione filtro grassi		•	•	•
Tipo filtro grassi		Filtro in acciaio inox	Filtro in acciaio inox	Filtro in acciaio inox
Numero filtro grassi		1	1	1
Canale di scolo per grasso		–	–	–
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Potenza lampade	(W)	2 x 3	3 x 3	2 x 3
Illuminazione	(lx)	683	708	683
Colore luce	(Kelvin)	3500	3500	3500
Connettore per espulsione aria	(ø mm)	150	150	150
Connettore per espulsione aria, top/lato/posteriore/frontale S = prodotto ad hoc		•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–
Ventole	(N.)	1	1	2
Output ventola	(W)	260	260	140
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.75	1.75	1.75
Distanza minima dall'area cottura				
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	65/70	65/70	65/70
Piani elettrici	(cm)	43	43	43
Valori di collegamento				
Assorbimento totale	(W)	266	269	146
Soppressione radiodisturbi		•	•	•

• Standard. – Non disponibile.

Tipologia		Sotto pensile	Sotto pensile	Sotto pensile
Acciaio inox-colorato		AC 200 160	AC 200 180	AC 200 190
Funzionamento ad espulsione / a ricircolo		•/•	•/•	•/•
Dimensioni				
Larghezza	(cm)	52	70	86
Profondità	(cm)	30	30	30
Altezza	(cm)	36 (scocca)	36 (scocca)	36 (scocca)
Peso netto	(kg)	8,3	9,2	9,8
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014				
Classe di efficienza energetica		A	A	A
Consumo medio di energia	kWh/anno	47.2	49.1	52.6
Classe di efficienza di aspirazione		A	A	A
Classe di efficienza di illuminazione		A	A	A
Classe di efficienza filtro grassi		D	D	D
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	44/67	42/65	41/64
Performance nell'espulsione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo				
Espulsione aria	(m^3/h)	220/360/550/720	220/380/570/770	220/400/610/820
Ricircolo aria	(m^3/h)	220/360/550/690	220/380/570/740	220/400/610/790
Contropressione massima a 0 m^3/h	(Pa)	560	560	560
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max / Intensivo				
Espulsione aria	(dB(A) re 1 pW)	67/72	65/72	64/71
Ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW)	72/77	73/78	72/77
Livello pressione sonora (EN 60704-3) max / Intensivo				
Espulsione aria	(dB (A) re 20 µPa)	53/58	51/58	50/57
Ricircolo aria	(dB (A) re 20 µPa)	58/63	59/64	59/63
Caratteristiche				
Disposizione comandi		[1]	[1]	[1]
Livelli di potenza	(N.)	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica		–	–	–
Funzione post-cottura		•/6 min.	•/6 min.	•/6 min.
Ventilazione intervallata		•/6 min.	•/6 min.	•/6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi		–	•	•
Tipo filtro grassi		Cartucce	Cartucce	Cartucce
Numero filtro grassi		1	2	2
Canale di scolo per grasso		–	–	–
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Potenza lampade	(W)	2 x 1	2 x 1	2 x 1
Illuminazione	(lx)	244	244	266
Colore luce	(Kelvin)	4000	4000	4000
Connettore per espulsione aria	(ø mm)	150/120	150/120	150/120
Connettore per espulsione aria, top/lato/posteriore/frontale S = prodotto ad hoc		•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–
Ventole	(No.)	1	1	1
Output ventola	(W)	270	270	270
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.0	1.0	1.0
Distanza minima dall'area cottura				
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	65/70	65/70	65/70
Piani elettrici	(cm)	65	65	65
Valori di collegamento				
Assorbimento totale	(W)	272	272	272
Soppressione radiodisturbi		•	•	•

• Standard. – Non disponibile.

[1] Accessorio speciale.

Note tecniche importanti

Gaggenau si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di carattere tecnico o estetico, nonché le variazioni di colore, ritenute indispensabili a discrezione della stessa.
Le indicazioni contenute nel presente catalogo non hanno valore contrattuale.
Si ricorda che tutte le quote tecniche delle apparecchiature sono state visionate da esperti prima della stampa. Vogliate fare riferimento per la consultazione unicamente ai disegni quotati per ogni singolo prodotto. Ciò premesso si consiglia di integrare tali informazioni con i libretti di installazione e montaggio in dotazione alle apparecchiature.
I dati relativi agli assorbimenti vanno intesi come raccomandazione. Rammentiamo inoltre che tutti i collegamenti elettrici, idraulici e gas devono essere effettuati “a regola d’arte” da personale qualificato, in ottemperanza alle normative vigenti. Per le apparecchiature elettriche, al fine di garantire la loro completa funzionalità, l’impianto dell’abitazione va dimensionato a seconda degli assorbimenti elettrici degli apparecchi installati, e deve essere in linea con le direttive vigenti in termini di sicurezza.
Si ricorda che alcune apparecchiature elettriche sono fornite sprovviste di cavi elettrici di alimentazione, in quanto la loro installazione e dimensionamento sono di competenza dell’elettricista.

La differenza ha nome Gaggenau.

www.gaggenau.it

Copyright ©
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano

info.it@gaggenau.com