Catalogo generale

Edizione 2018

GAGGENAU

Centri di conservazione

Tavola informativa 306

VarioCooling Serie 400: frigoriferi, congelatori e vino-cantina 310

Ulteriori precauzioni di montaggio
per apparecchi VarioCooling Serie 400 322

Accessori speciali per VarioCooling Serie 400 330

VarioCooling Serie 200: frigoriferi e congelatori 332

Cantine climatizzate per vino Serie 200 352

Accessori | accessori speciali 354

Tabelle tecniche 360

GAGGENAU

VarioCooling Serie 400

Nicchia 213 cm

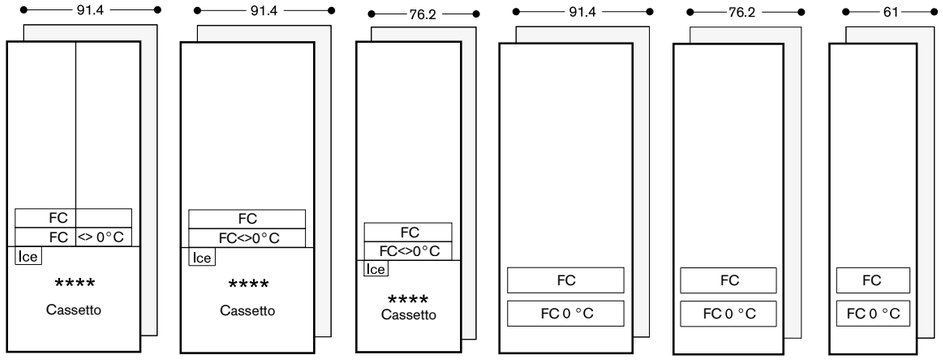

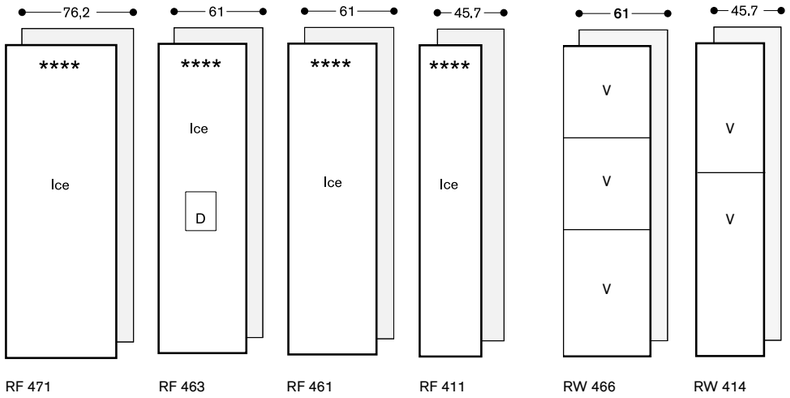

FC: **Cassetto Fresh Cooling**

FC <> 0°C: **Cassetto Fresh Cooling vicino a 0°C**

FC 0°C: **Cassetto Fresh Cooling 0°C**

V: **Vino**

D: **Dispenser acqua e ghiaccio**

Ice: **Ice maker (ghiaccio)**

Centri di raffreddamento e congelazione Serie 200

Nicchia 178 cm

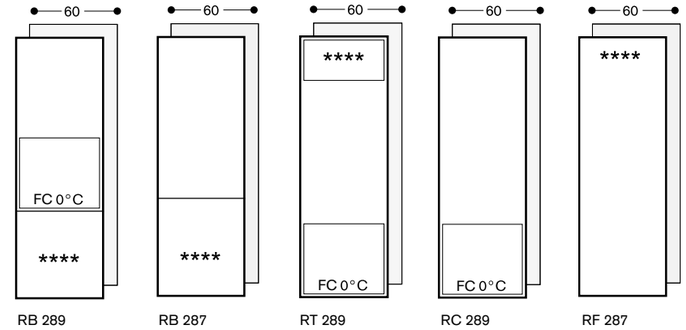

Freddo Serie 200

Altezza 200 cm



RB 292

Altezza 178 cm



RS 295

Nicchia 178 cm

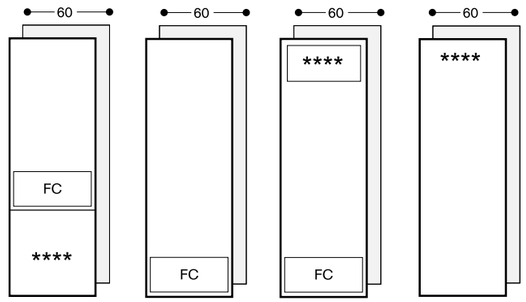

RB 282 RC 282 RT 282 RF 282

Nicchia 140 cm



RT 242 RC 242

Nicchia 123 cm

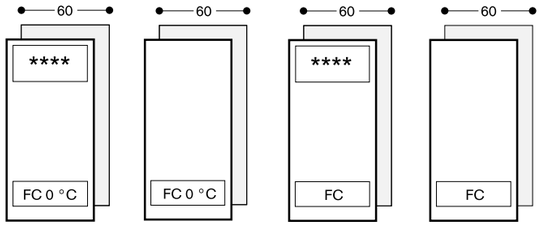

RT 222 RC 222 RT 222 (203) RC 222 (203)

Nicchia 82 cm / Sotto top

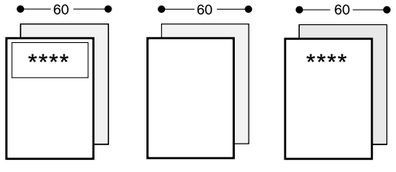

RT 200 RC 200 RF 200

Vino-cantina

Nicchia 213 cm

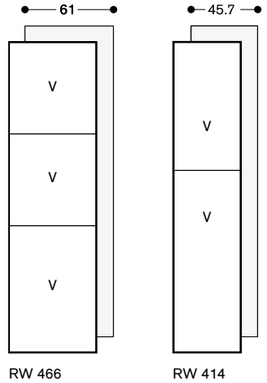

RW 466 RW 414

Nicchia 82 cm / Sotto top



RW 404 RW 402

RY 492 304
Con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 91,4 cm
Altezza nicchia 213,4 cm
Centro di raffreddamento con due porte e un cassetto freezer completamente estraibile

Accessori in dotazione
1 portauova con coperchio
1 paletta per il ghiaccio

Accessori necessari per l'installazione
RA 421 912
Pannello acciaio con maniglie
Per RY 492, spessore 19 mm
RA 423 340
Bande metalliche laterali
2 pezzi, per RY e RB
RA 425 910
Maniglia, acciaio, corta
Per RY/RB 492, 2 punti di fissaggio, lunghezza 810 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 787 mm
RA 428 912
Pannelli porta in acciaio, senza maniglie
Per RY 492, spessore 19 mm
RA 460 000
Kit di installazione Side by Side
Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco.
Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro.
Incluso nell'imballo per RF e RW
RA 460 013
Kit anticondensa 230 V
Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco.
Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro
RA 460 030
Kit di congiunzione verticale per pannelli
Per combinazione frigo-freezer
RA 464 910
Griglia di ventilazione in acciaio
Per RY/RB 492

Accessori speciali
RA 430 100
Contenitore antracite con coperchio trasparente
RA 450 000
Filtro particolato
RA 450 010
Filtro ai carboni attivi per filtraggio acqua. Con indicatore di saturazione

Vario combinazione frigo-congelatore
Serie 400
RY 492

- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite.
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio.
- Porte dotate di Open Assist in due modalità:
  1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
  2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia.
- Interni porta a finitura piatta in acciaio inox.
- Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto.
- Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.
- Un cassetto 0 °C con regolazione manuale dell'umidità.
- Produttore di ghiacco integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
- Un ripiano in vetro a disposizione asimmetrica, regolabile in altezza.
- Cassetti freezer con divisore completamente estraibili; colore antracite.
- Display TFT touch.
- Capacità netta 518 litri.

Funzionamento
Display TFT.
Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.
Filtro aria ai carboni attivi.
Modalità riposo certificato da Star-K.
Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Home Connect.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Vano frigorifero
Sistema NoFrost con funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8°C.
3 ripiani in vetro infrangibile, vetro bianco, 2 di cui sono regolabili in altezza.
Un ripiano in vetro infrangibile divisibile asimmetricalmente.
4 punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio.
Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile.
6 supporti nella controporta regolabili in altezza, 2 di cui extra profondi.
Capacità netta 344 litri.

Zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
1 cassetto 0 °C completamente estraibile con frontale transparente, illuminato.
Temperatura regolabile manualmente.
Ideale per carne e pesce.
Capacità netta 34 litri.

Zona Fresh Cooling
1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato.
Livello umidità regolabile manualmente.
Ideale per frutta e verdura.

Vano congelatore
Tecnologia NoFrost con congelamento intensivo a -30 °C.
Temperatura regolabile da -16 °C a -24 °C.
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 16 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 17 h.
Due cassetti completamenti estraibili.
Illuminazione interna a 2 punti luce LED: luce bianca e calda.
Capacità netta 140 litri.

Produttore ghiaccio
Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica.
Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione.
Disattivabile separatamente.
Produzione ghiaccio ca. 1.6 kg/24 h.
Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3 kg.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia 346 kWh/annuo.
Rumorosità 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90 °.
Peso max pannelli porte:
Porte superiori 67 kg.
Cassetto 10 kg.
La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.
Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfiato tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,300 kW.
Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.
Collegamento per carico dell'acqua.
Lunghezza del cavo di allacciamento 2,0 m con ghiera 3/4".
Pressione dell'acqua da 2.4 a 8.3 bar.

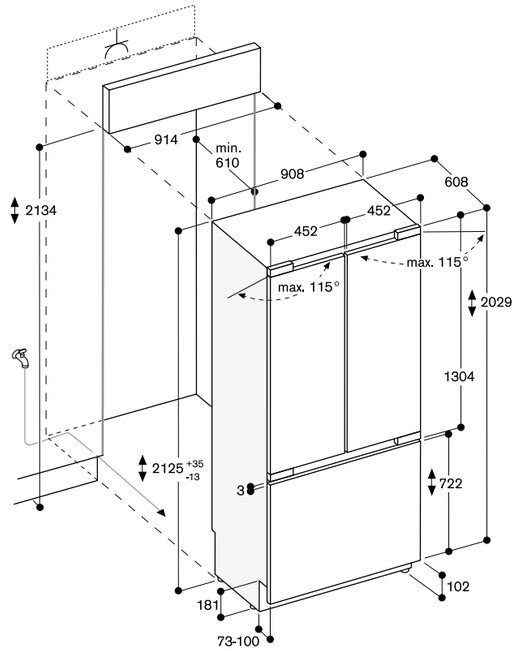

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

RB 492 304
Con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 91,4 cm
Altezza nicchia 213,4 cm
Centro di raffreddamento con una porte e un cassetto freezer completamente estraibile

RB 472 304
Con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 76,2 cm
Altezza nicchia 213,4 cm
Centro di raffreddamento con una porte e un cassetto freezer completamente estraibile

Accessori in dotazione
1 portauova con coperchio
1 paletta per il ghiaccio

Accessori necessari per l'installazione
RA 421 712
Pannello acciaio con maniglie
Per RB 472, spessore 19 mm
RA 421 910
Pannello acciaio con maniglie
Per RB 492, spessore 19 mm
RA 423 340
Bande metalliche laterali
2 pezzi, per RY e RB
RA 425 110
Maniglia, acciaio, lunga
Con 3 punti di fissaggio, lunghezza 1.131 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 637 mm
RA 425 710
Maniglia, acciaio, corta
Per RB 472, 2 punti di fissaggio, lunghezza 658 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 637 mm
RA 425 910
Maniglia, acciaio, corta
Per RY/RB 492, 2 punti di fissaggio, lunghezza 810 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 787 mm
RA 428 712
Pannelli porta in acciaio, senza maniglie
Per RB 472, spessore 19 mm
RA 428 910
Pannelli porta in acciaio, senza maniglie
Per RB 492, spessore 19 mm
RA 460 000
Kit di installazione Side by Side
Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco.
Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro.
Incluso nell'imballo per RF e RW

Vario combinazione frigo-congelatore
Serie 400
RB 492/RB 472

– Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite.
– Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio.
– Porte dotate di Open Assist in due modalità:
  1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
  2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia.
– Interno porta piatto in acciaio inox.
– Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto.
– Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.
– Un cassetto 0 °C con regolazione manuale dell'umidità.
– Produttore di ghiacco integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
– Cassetti freezer con divisore completamente estraibili; colore antracite.
– Display TFT touch.
– Capacità netta 521/418 litri.

Funzionamento
Display TFT.
Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.
Filtro aria ai carboni attivi.
Modalità riposo certificato da Star-K.
Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Home Connect.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Vano frigorifero
Sistema NoFrost con funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8°C.
3 ripiani in vetro infrangibile, vetro bianco, 2 di cui sono regolabili in altezza.
4 punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio.
Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile.
3 balconcini regolabili in altezza, di cui uno molto ampio.
Capacità netta 347/281 litri.

Zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
1 cassetto 0 °C completamente estraibile con frontale transparente, illuminato.
Temperatura regolabile manualmente.
Ideale per carne e pesce.
Capacità netta 34/27 litri.

Zona Fresh Cooling
1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato.
Livello umidità regolabile manualmente.
Ideale per frutta e verdura.

RA 460 013
Kit anticondensa 230 V
Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco.
Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro
RA 460 030
Kit di congiunzione verticale per pannelli
Per combinazione frigo-freezer
RA 464 710
Griglia di ventilazione in acciaio
Per RB 472 con filtro acqua integrato
RA 464 910
Griglia di ventilazione in acciaio
Per RY/RB 492

Accessori speciali
RA 430 100
Contenitore antracite con coperchio trasparente
RA 450 000
Filtro particolato
RA 450 010
Filtro ai carboni attivi per filtraggio acqua. Con indicatore di saturazione

Vano congelatore
Tecnologia NoFrost con congelamento intensivo a -30 °C.
Temperatura regolabile da -16 °C a -24 °C.
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 16/14 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 17/17 h.
Due cassetti completamenti estraibili.
Illuminazione interna a 2 punti luce LED: luce bianca e calda.
Capacità netta 140/110 litri.

Produttore ghiaccio
Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica.
Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione.
Disattivabile separatamente.
Produzione ghiaccio ca. 1.7/1.7 kg/24 h.
Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3/3 kg.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++/A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia 347/301 kWh/annuo.
Rumorosità 42/42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90 °.
Peso max pannelli porte:
Porta 47/41 kg.
Cassetto 10/10 kg.
La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.
Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfiato tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,300 kW.
Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.
Collegamento per carico dell'acqua.
Lunghezza del cavo di allacciamento 2,0 m con ghiera 3/4".
Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

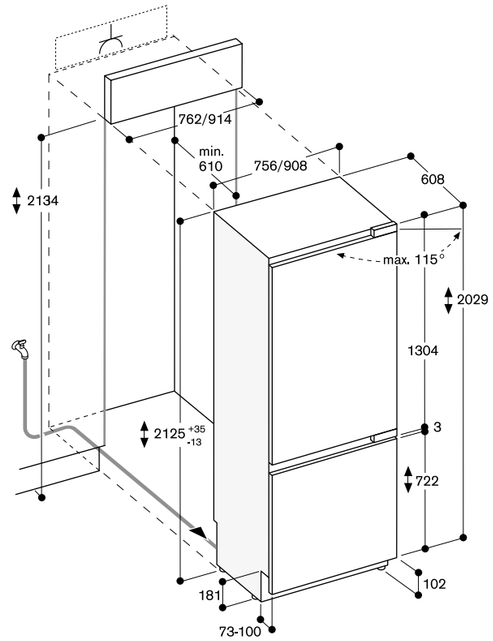

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

RC 492 304
Con zona Fresh Cooling 0 °C
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 91,4 cm
Altezza nicchia 213,4 cm

RC 472 304
Con zona Fresh Cooling 0 °C
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 76,2 cm
Altezza nicchia 213,4 cm

RC 462 304
Con zona Fresh Cooling 0 °C
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 61 cm
Altezza nicchia 213,4 cm

Accessori in dotazione
1 portauova con coperchio

Accessori necessari per l'installazione
RA 421 610
Pannello porta acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 61 cm, spessore pannello 19 mm

RA 421 710
Pannello porta acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 76,2 cm, spessore pannello 19 mm

RA 421 911
Pannello in acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 91,4 cm, spessore pannello 19 mm

RA 423 140
Profili laterali, lunghi

RA 425 110
Maniglia, acciaio, lunga
Con 3 punti di fissaggio, lunghezza 1131 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 554 mm

RA 428 610
Pannello porta in acciaio, senza maniglia
Per apparecchi larghi 61 cm, spessore pannello 19 mm

RA 428 710
Pannello porta in acciaio, senza maniglia
Per apparecchi larghi 76,2 cm, spessore pannello 19 mm

RA 428 911
Pannello porta in acciaio, senza maniglia
Per apparecchi larghi 91,4 cm, spessore pannello 19 mm

RA 460 000
Kit di installazione Side by Side
Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco.
Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro.
Incluso nell'imballo per RF e RW

Vario frigorifero Serie 400
RC 492/RC 472/RC 462

- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite.
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio.
- Porte dotate di Open Assist in due modalità:
  1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
  2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia.
- I cassetti nel RC e nel RF sono posizionati alla stessa altezza. In caso di installazione side-by-side, i ripiani in vetro e i supporti nelle controporte possono essere allineati sullo stesso livello.
- Interno porta piatto in acciaio inox.
- Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto.
- Solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.
- Un cassetto 0 °C con controllo temperatura da -1 °C a +3 °C e un cassetto Fresh Cooling con regolazione umidità manuale.
- Display TFT touch.
- Capacità netta 567/463/356 litri.

Funzionamento
Display TFT.
Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.
Filtro aria ai carboni attivi.
Modalità riposo certificato da Star-K.
Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Home Connect.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Vano frigorifero
Sistema NoFrost con funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8°C.
4 ripiani in vetro infrangibile, vetro bianco, 3 di cui sono regolabili in altezza.
1 cassetto completamente estraibile con fronte trasparente.
4 punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio.
Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile.
3 balconcini regolabili in altezza, di cui uno molto ampio.
Capacità netta 509/416/321 litri.

Zona Fresh Cooling 0 °C
1 cassetto 0 °C completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato.
Regolazione temperatura via display TFT: la temperatura è regolabile da -1 °C a +3 °C.
Ideale per carne e pesce.
Capacità netta 58/47/35 litri.

RA 460 013
Kit anticondensa 230 V
Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco.
Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro

RA 460 020
Elemento di connessione verticale per pannelli
Per frontale a filo

RA 464 611
Griglia di ventilazione in acciaio
Per apparecchi larghi 61 cm

RA 464 711
Griglia di ventilazione in acciaio
Per apparecchi larghi 76,2 cm

RA 464 911
Griglia di ventilazione in acciaio
Per apparecchi larghi 91,4 cm

Accessori speciali

RA 430 100
Contenitore antracite con coperchio trasparente

Zona Fresh Cooling
1 cassetto Fresh Cooling completamente estraibile con frontale trasparente, illuminato.
Livello umidità regolabile manualmente.
Ideale per frutta e verdura.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++/A++/A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia 151/141/131 kWh/annuo.
Rumorosità 40/40/40 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90 °.
Peso max pannello porta: 43/24/41 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,300 kW.
Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.

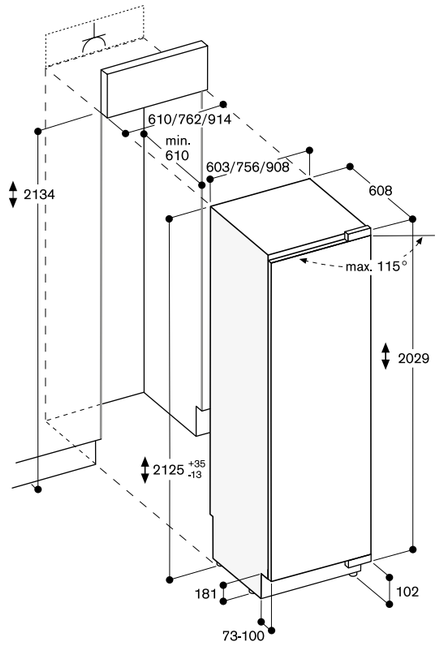

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

RF 463 304
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 61 cm,
Altezza nicchia 213,4 cm
Cerniera dx

RF 463 305
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 61 cm,
Altezza nicchia 213,4 cm
Cerniera sx

Accessori inclusi nell'imballo
Componente per installazione Side by Side

Accessori necessari per l'installazione
RA 422 610
Pannello porta in acciaio con maniglia
Per RF 463, spessore 19 mm

RA 423 140
Profili laterali, lunghi

RA 425 110
Maniglia, acciaio, lunga
Con 3 punti di fissaggio, lunghezza 1131 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 554 mm

RA 428 810
Pannello porta in acciaio, senza maniglia
Per RF 463, spessore 19 mm

RA 460 013
Kit anticondensa 230 V
Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco.
Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro

RA 460 020
Elemento di connessione verticale per pannelli
Per frontale a filo

RA 464 613
Griglia di ventilazione in acciaio
Per RF 463, con filtro, cerniera a dx

RA 464 614
Griglia di ventilazione in acciaio
Per RF 463, con filtro, cerniera a sx

Accessori speciali

RA 450 000
Filtro particolato

RA 450 010
Filtro ai carboni attivi per filtraggio acqua. Con indicatore di saturazione

Vario congelatore Serie 400
RF 463

- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite.
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio.
- Porte dotate di Open Assist in due modalità:
  1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
  2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia.
- I cassetti nel RC e nel RF sono posizionati alla stessa altezza. In caso di installazione side-by-side, i ripiani in vetro e i supporti nelle controporte possono essere allineati sullo stesso livello.
- Materiale ed estetica interni come modelli RC:
  – ripiani in vetro
  – solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.
- Interno porta piatto in acciaio inox.
- Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto.
- Dispenser di acqua e ghiaccio nella porta.
- Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
- Sensore di prossimità per dispenser acqua/ghiaccio.
- Zona di erogazione del dispenser illuminata.
- Display TFT touch.
- Capacità netta 300 litri.

Funzionamento
Display TFT.
Display con testi in chiaro.
Tasti touch per gestione dispenser acqua e ghiaccio.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.
Filtro aria ai carboni attivi.
Modalità riposo certificato da Star-K.
Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Home Connect.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Vano congelatore
Tecnologia NoFrost con congelamento intensivo a -30 °C.
Temperatura regolabile da -16 °C a -24 °C.
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 14 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 10 h.
4 ripiani in vetro infrangibile, vetro bianco, 2 di cui sono regolabili in altezza.
2 cassetti con fronte trasparente completamente estraibili.
Punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio.

Dispenser acqua e ghiaccio
Luce LED bianca e calda.
Sensore di prossimità per un'attivazione automatica della luce e dei tasti del dispenser acqua/ghiaccio.
Integrato con connessione al tubo di carico dell'acqua.
Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione.
Disattivabile separatamente.
Produzione ghiaccio ca. 1.4 kg/24 h.
Cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato.
Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 3.2 kg.
Riserva acqua 1.5 litri.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia 343 kWh/annuo.
Rumorosità 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90 °.
Peso max pannello porta 67 kg.
La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.
Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfiato tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,300 kW.
Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.
Collegamento per carico dell'acqua.
Lunghezza del cavo di allacciamento 2,0 m con ghiera 3/4".
Pressione dell'acqua da 2.4 a 8.3 bar.

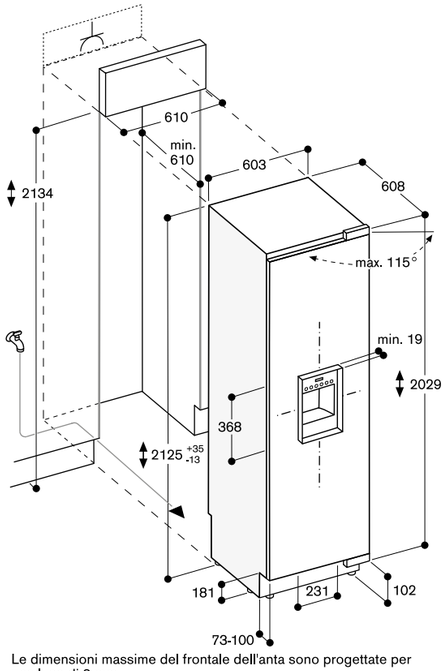

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

RF 471 304
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 76,2 cm,
Altezza nicchia 213,4 cm

RF 461 304
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 61 cm,
Altezza nicchia 213,4 cm

RF 411 304
Completamente integrabile
Larghezza nicchia 45,7 cm,
Altezza nicchia 213,4 cm

Accessori in dotazione
1 paletta per il ghiaccio
1 contenitore per ghiaccio, largo

Accessori necessari per l'installazione
RA 421 110
Pannello porta acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 45,7 cm, spessore pannello 19 mm

RA 421 610
Pannello porta acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 61 cm, spessore pannello 19 mm

RA 421 710
Pannello in acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 76,2 cm, spessore pannello 19 mm

RA 423 140
Profili laterali, lunghi

RA 425 110
Maniglia, acciaio, lunga
Con 3 punti di fissaggio, lunghezza 1131 mm, distanza di foratura tra i punti di fissaggio 554 mm

RA 428 110
Pannello porta in acciaio, senza maniglia
Per apparecchi larghi 45,7 cm, spessore pannello 19 mm

RA 428 610
Pannello porta in acciaio, senza maniglia
Per apparecchi larghi 61 cm, spessore pannello 19 mm

RA 428 710
Pannello porta in acciaio, senza maniglia
Per apparecchi larghi 76,2 cm, spessore pannello 19 mm

RA 460 013
Kit anticondensa 230 V
Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco.
Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro

RA 460 020
Elemento di connessione verticale per pannelli
Per frontale a filo

Vario congelatore Serie 400
RF 471/RF 461/RF 411

- Interni in acciaio inox e solidi elementi in alluminio color antracite.
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio.
- Porte dotate di Open Assist in due modalità:
  1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
  2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia.
- I cassetti nel RC e nel RF sono posizionati alla stessa altezza. In caso di installazione side-by-side, i ripiani in vetro e i supporti nelle controporte possono essere allineati sullo stesso livello.
- Materiale ed estetica interni come modelli RC:
  – ripiani in vetro
  – solidi supporti in alluminio color antracite nella controporta.
- Interno porta piatto in acciaio inox.
- Sistema guide per ripiani e griglie flessibile e discreto.
- Produttore di ghiaccio integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
- Display TFT touch.
- Capacità netta 429/328/226 litri.

Funzionamento
Display TFT.
Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.
Modalità riposo certificato da Star-K.
Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Home Connect.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Vano congelatore
Tecnologia NoFrost con congelamento intensivo a -30 °C.
Temperatura regolabile da -16 °C a -24 °C.
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 20/18/16 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 14/13/10 h.
4 ripiani in vetro infrangibile, vetro bianco, 3 di cui sono regolabili in altezza.
2 cassetti con fronte trasparente completamente estraibili.
Punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio.
Posizionamento balconcini nella controporta estremamente flessibile.
4 supporti nella controporta regolabili in altezza.

RA 464 112
Griglia di ventilazione in acciaio
Per apparecchi larghi 45,7 cm, con filtro

RA 464 612
Griglia di ventilazione in acciaio
Per apparecchi larghi 61 cm, con filtro acqua integrato

RA 464 712
Griglia di ventilazione in acciaio
Per apparecchi larghi 76,2 cm, con filtro acqua integrato

Accessori speciali

RA 450 000
Filtro particolato

RA 450 010
Filtro ai carboni attivi per filtraggio acqua. Con indicatore di saturazione

Produttore ghiaccio
Produttore ghiaccio integrato nel vano congelatore, con collegamento diretto alla rete idrica.
Filtro particolato per ingresso acqua, integrato nell'area della griglia di ventilazione.
Disattivabile separatamente.
Produzione ghiaccio ca. 1.4/1.4/1.4 kg/24 h.
Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 4/4/4 kg.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++/A++/A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia 340/284/253 kWh/annuo.
Rumorosità 42/42/42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniere a sinistra, reversibili.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90 °.
Per un'installazione con angolo apertura porta a 90° il contenitore ghiaccio va cambiato con il contenitore ghiaccio piccolo (RA 448 220). Ciò va fatto prima di fissare la porta.
Peso max pannello porta 25/41/59 kg.
La valvola per il collegamento dell'acqua deve essere posizionata vicino all'apparecchio ed essere sempre accessibile.
Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfiato tra rubinetto e tubo di allacciamento.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,300 kW.
Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.
Collegamento per carico dell'acqua.
Lunghezza del cavo di allacciamento 2,0 m con ghiera 3/4".
Pressione dell'acqua da 2.4 a 8.3 bar.

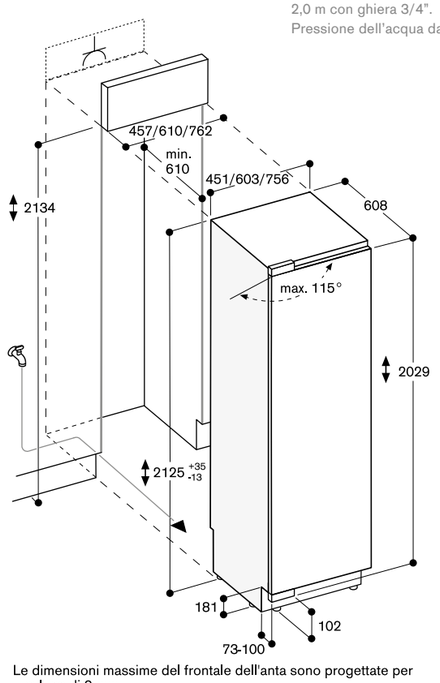

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

RW 466 364
Completamente integrabile,
con porta in vetro
Larghezza nicchia 61 cm
Altezza nicchia 213,4 cm

Accessori necessari per l'installazione

RA 420 010
Serratura
Per RW 414 e RW 464

RA 421 610
Pannello porta acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 61 cm,
spessore pannello 19 mm

RA 421 611
Cornice in acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 61 cm, cerniera
a sx, spessore pannello 19 mm

RA 421 612
Cornice in acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 61 cm, cerniera
a dx, spessore pannello 19 mm

RA 423 140
Profili laterali, lunghi

RA 425 110
Maniglia, acciaio, lunga
Con 3 punti di fissaggio, lunghezza
1131 mm, distanza di foratura tra i
punti di fissaggio 554 mm

RA 428 610
Pannello porta in acciaio, senza
maniglia
Per apparecchi larghi 61 cm,
spessore pannello 19 mm

RA 428 611
Cornice in acciaio, senza maniglia
Per apparecchi larghi 61 cm,
spessore pannello 19 mm

RA 460 013
Kit anticondensa 230 V
Necessario se gli apparecchi sono
installati fianco a fianco.
Non necessario se gli apparecchi sono
installati a più di 160 mm l'uno dall'altro

RA 460 020
Elemento di connessione verticale per
pannelli
Per frontale a filo

RA 464 111
Griglia di ventilazione in acciaio
Per apparecchi larghi 61 cm

Vario vino-cantina Serie 400
RW 466

- Tre zone climatizzate indipendenti.
- Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.
- Regolazione dell'umidità.
- Interni in acciaio inox inossidabile.
- Supporti bottiglie completamente estraibili; in legno di quercia e alluminio color antracite.
- Supporti per bottiglie con guide telescopiche nascoste.
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio.
- 5 scenari luce preimpostati, selezionabili via display TFT.
- Porte dotate di Open Assist in due modalità:
  1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
  2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia.
- Vibrazioni ridotte grazie al compressore VCC.
- Display TFT touch.
- Capacità massima: 99 bottiglie.

Funzionamento
Display TFT.
Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.
Filtro aria ai carboni attivi.
Protezione raggi UV.
Modalità riposo certificato da Star-K.
Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Home Connect.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Caratteristiche
Capacità netta 366 litri.
Capacità massima: 99 bottiglie (bottiglie standard da 0.75/l).
12 supporti per bottiglie di cui 9 completamente estraibili e 3 adatti per bottiglie Magnum.
Configurazione interni flessibile tramite l'aggiunta o la rimozione di ripiani per bottiglie completamente estraibili.
È possibile posizionare fino a 12 bottiglie Magnum mantenendo la configurazione standard dei supporti interni (12 supporti bottiglie).
Numero max ripiani bottiglie: 12.
2 punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio in ciascuna zona.
5 scenari di illuminazione selezionabili per una presentazione vini personalizzata.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica
A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a G).
Consumo di energia 171 kWh/annuo.
Rumorosità 42 db (re 1 pW).

Accessori speciali

RA 430 000
Elementi di copertura foro viti, 8 pezzi

RA 492 660
Ripiano removibile con cornice in quercia
Utilizzabile con decanter e bottiglie
Per apparecchi larghi 61 cm

RA 493 060
Elemento di presentazione in quercia e alluminio colore antracite
Per esposizione di una singola bottiglia

RA 491 661
Ripiano bottiglie completamente estraibile in quercia e alluminio colore antracite
Guide telescopiche estraibili
Per apparecchi larghi 61 cm

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90 °.
Peso max pannello porta 73 kg.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.
Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,300 kW.
Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.

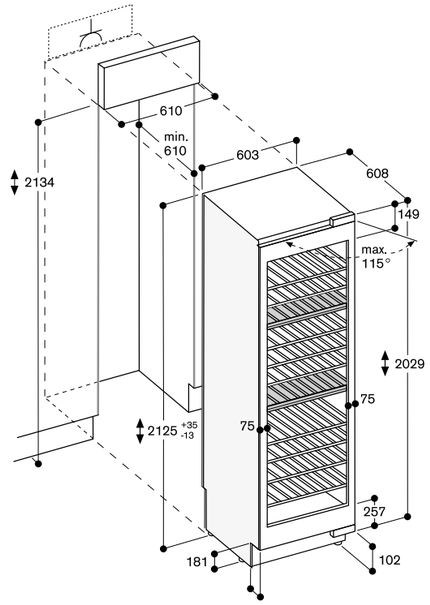

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

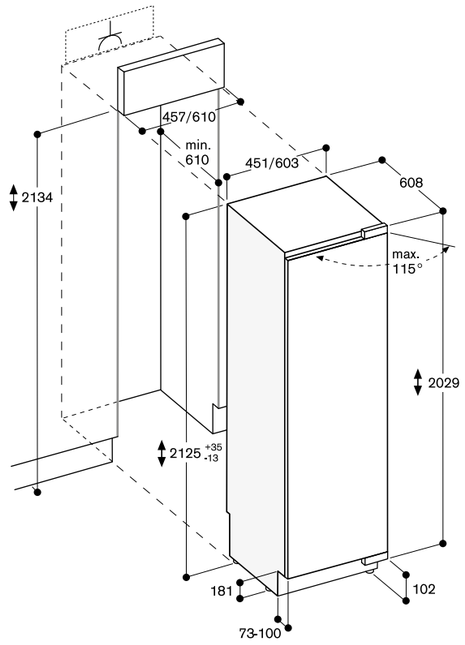

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

Conservazione di bottiglie

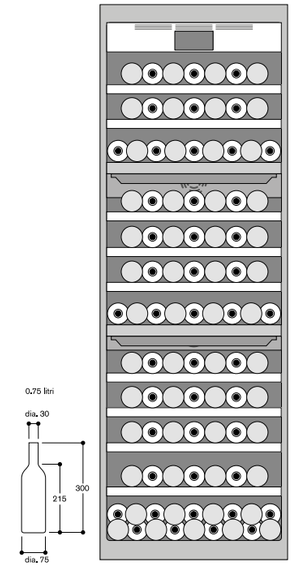

RW 414 364
Completamente integrabile,
con porta in vetro
Larghezza nicchia 45,7 cm
Altezza nicchia 213,4 cm

Accessori necessari per l'installazione
RA 420 010
Serratura
Per RW 414 e RW 464
RA 421 110
Pannello porta acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 45,7 cm,
spessore pannello 19 mm
RA 421 111
Cornice in acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 45,7 cm,
cerniera a sx, spessore pannello 19 mm
RA 421 112
Cornice in acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 45,7 cm,
cerniera a dx, spessore pannello 19 mm
RA 423 140
Profili laterali, lunghi
RA 425 110
Maniglia, acciaio, lunga
Con 3 punti di fissaggio, lunghezza
1131 mm, distanza di foratura tra i
punti di fissaggio 554 mm
RA 428 110
Pannello porta in acciaio, senza
maniglia
Per apparecchi larghi 45,7 cm,
spessore pannello 19 mm
RA 428 111
Cornice in acciaio, senza maniglia
Per apparecchi larghi 45,7 cm,
spessore pannello 19 mm
RA 460 013
Kit anticondensa 230 V
Necessario se gli apparecchi sono
installati fianco a fianco.
Non necessario se gli apparecchi sono
installati a più di 160 mm l'uno dall'altro
RA 460 020
Elemento di connessione verticale per
pannelli
Per frontale a filo
RA 464 111
Griglia di ventilazione in acciaio
Per apparecchi larghi 45,7 cm

Vario vino-cantina Serie 400
RW 414

- Due zone climatizzate indipendenti.
- Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.
- Regolazione dell'umidità.
- Interni in acciaio inox inossidabile.
- Supporti bottiglie completamente estraibili; in legno di quercia e alluminio color antracite.
- Supporti per bottiglie con guide telescopiche nascoste.
- Punti di illuminazione con luce a LED calda e anti-abbaglio.
- 5 scenari luce preimpostati, selezionabili via display TFT.
- Porte dotate di Open Assist in due modalità:
  1. Funzione Push-to-Open per integrare il frigo in composizioni senza maniglia
  2. Funzione Pull-to-Open per facilitare l'apertura tramite maniglia.
- Vibrazioni ridotte grazie al compressore VCC.
- Display TFT touch.
- Capacità massima: 70 bottiglie.

Funzionamento
Display TFT.
Display con testi in chiaro.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.
Filtro aria ai carboni attivi.
Protezione raggi UV.
Modalità riposo certificato da Star-K.
Quando la modalità riposo è attiva l'apparecchio può esser aperto solo tramite maniglia.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Home Connect.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Caratteristiche
Capacità netta 269 litri.
Capacità massima: 70 bottiglie (bottiglie standard da 0.75/l).
12 supporti per bottiglie di cui 10 completamente estraibili e 3 adatti per bottiglie Magnum.
Configurazione interni flessibile tramite l'aggiunta o la rimozione di ripiani per bottiglie completamente estraibili.
Possibilità di conservare 6 bottiglie Magnum non modificando la configurazione standard dei ripiani (12 ripiani).
Numero max ripiani bottiglie: 13.
2 punti luce LED con luce bianca, calda e anti-abbaglio in ciascuna zona.
5 scenari di illuminazione selezionabili per una presentazione vini personalizzata.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica
A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a G).
Consumo di energia 167 kWh/annuo.
Rumorosità 42 db (re 1 pW).

Accessori speciali
RA 430 000
Elementi di copertura foro viti, 8 pezzi
RA 492 160
Ripiano removibile con cornice in quercia
Utilizzabile con decanter e bottiglie
Per apparecchi larghi 45,7 cm
RA 493 060
Elemento di presentazione in quercia e alluminio colore antracite
Per esposizione di una singola bottiglia
RA 491 161
Ripiano bottiglie completamente estraibile in quercia e alluminio colore antracite
Guide telescopiche estraibili
Per apparecchi larghi 45,7 cm

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90 °.
Peso max pannello porta 76 kg.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.
Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,300 kW.
Cavo di connessione lunghezza 3,0 m, con spina Schuko.

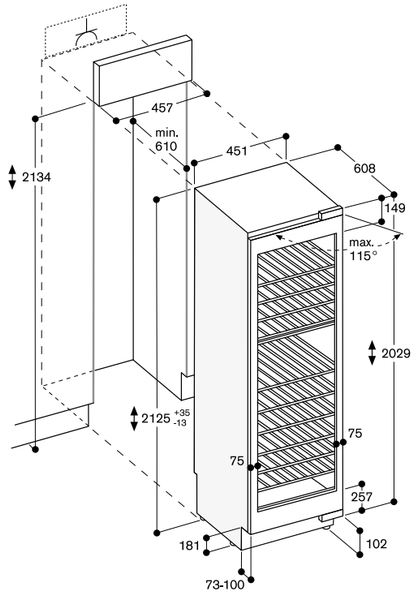

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

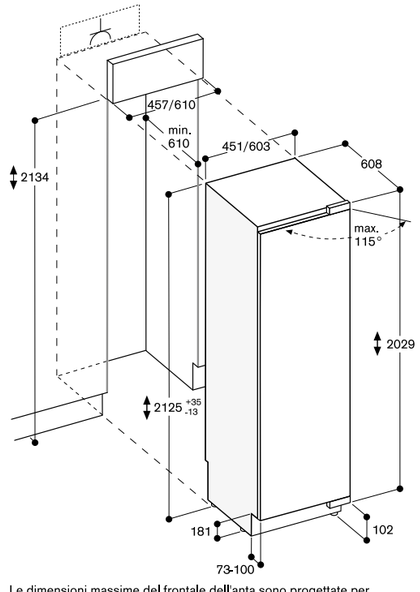

Le dimensioni massime del frontale dell'anta sono progettate per una luce di 3 mm.

Conservazione di bottiglie

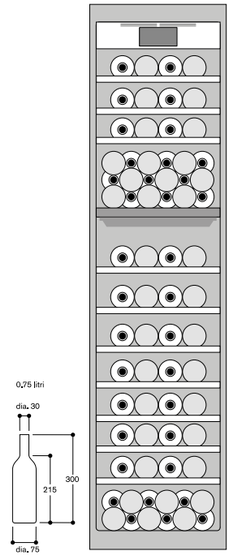

Assicurarsi che le pareti laterali del cabinet siano stbili: gli apparecchi VarioCooling sono fissati alla nicchia solo tramite staffe in alto e sul fondo, di lato.

Se si installano gli apparecchi VarioCooling in combinazione side-by-side usare il kit RA 460 000. Se la distanza tra gli apparecchi è compresa tra i 16 mm installare il kit anticondensa RA 460 011.
Se gli apparecchi sono installati “cerniera-maniglia” è necessario usare il kit RA 460 011. Questo può essere omesso se la distanza tra gli apparecchi è maggiore di 160 mm. Il kit RA 460 011 non richiede spazio ulteriore nella nicchia e non interferisce con la protezione per le dita.

Se si uniscono gli apparecchi VarioCooling “cerniera-cerniera”, prevedere uno stabile pannello tra gli apparecchi per garantire il funzionamento della protezione per le dita.

Quando si installa un VarioCooling Serie 400 a fianco di un forno Serie 400 BO/BM/BS è richiesta una distanza laterale di 60 mm nel caso la maniglia del BO/BM/BS sia sullo stesso lato della cerniera dell'apparecchio VarioCooling.
In caso di installazione simile ma con un forno Serie 200 BOP/BMP/BSP è necessaria una distanza di 40 mm.

Angolo apertura porta

Per permettere una corretta apertura porta fare riferimento al disegno sotto.
Il disegno considera uno spessore pannelli di 19 mm; l'apertura standard della porta dell'apparecchio è 115°: in caso di collisione restringerla a 90° tramite il perno incluso. Non è raccomandabile installare un freezer (RF 411, RF 461, RF 471, RF 491) a fianco muro in modo che sia necessario un angolo porta di 90°. Nel caso ciò sia indispensabile cambiare il contenitore ghiaccio con il contenitore ghiaccio più piccolo RA 448 220. Fare ciò prima di bloccare la porta. Prevedere uno spazio tra muro e apparecchio per evitare collisioni.

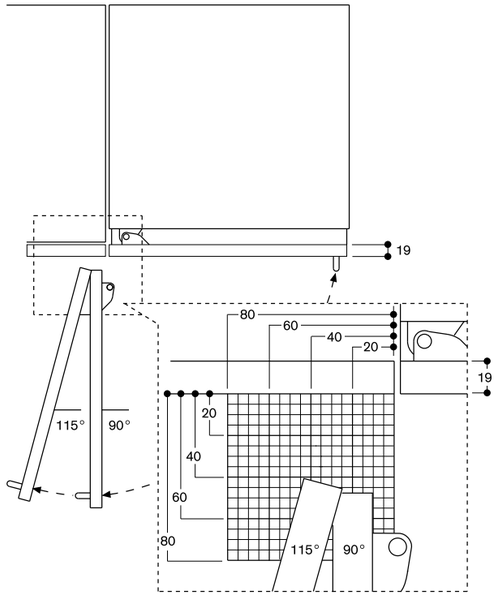

Lo spazio necessario della porta (vd. figura sopra) dipende dallo spessore dell'anta applicata e dall'angolo di apertura.
Nel disegno quotato lo spessore dell'anta dell'apparecchio è di 19 mm.

Distanza dal muro RB/RY

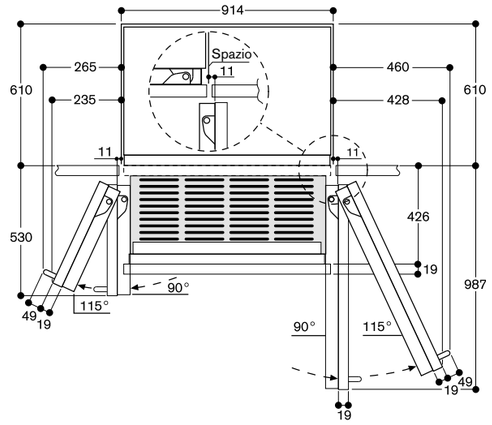

Nel disegno è considerato uno spessore dell'anta dell'apparecchio di 19 mm ed una sporgenza della maniglia di 49 mm.

Distanza dal muro RB 472/RC/RF/RW

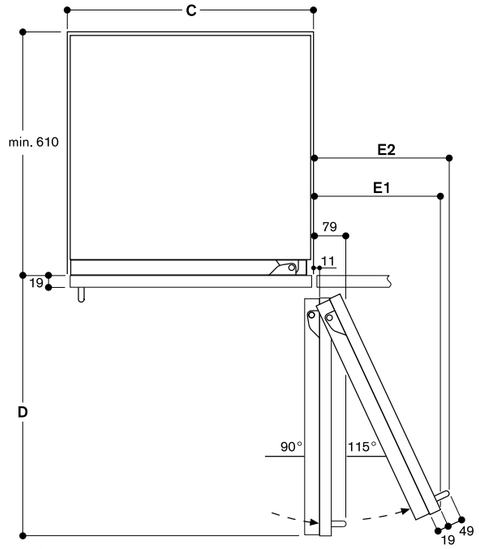

Larghezza

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Nel disegno è considerato uno spessore dell'anta dell'apparecchio di 19 mm ed una sporgenza della maniglia di 49 mm.

Note:

- I piedini prevedono un movimento di +35 / -13 mm. In figura si considerano a 0.
- Per una ventilazione corretta prevedere uno spazio pavimento-bordo del cabinet di 100 mm.
- Lo spessore pannelli può andare da 19 mm a 38 mm.

Gli apparecchi VarioCooling appoggiano sul pavimento. Non bisogna prevedere perciò una nicchia standard.

Nicchia

Prevedere una nicchia i cui lati non abbiano sporgenze. Prevedere uno spessore pannelli di almeno 16 mm.

Nicchia per apparecchio singolo:

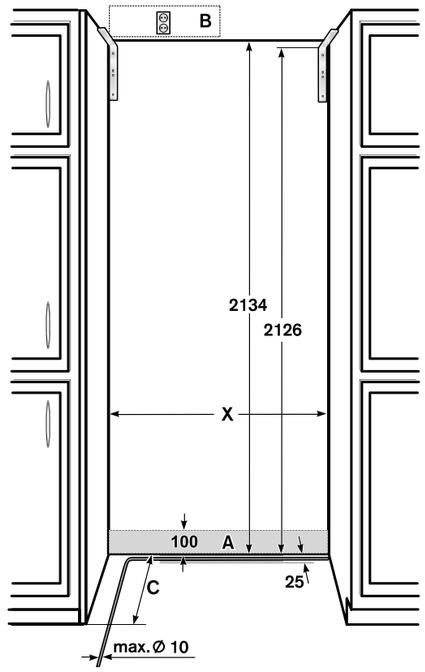

A Area di installazione per la connessione acqua
B Area di installazione per la connessione elettrica
C Profondità nicchia. 610 mm è il minimo!
X Larghezza nicchia. Fare riferimento alla tavola qui sotto:

Tipo apparecchio	Larghezza nicchia X
451 mm	457 mm
603 mm	610 mm
756 mm	762 mm
908 mm	914 mm

Nicchia per installazione side-by-side:

La larghezza nicchia è la risultante della somma delle larghezze degli apparecchi.
Altezza e profondità nicchia corrispondono alle specifiche del singolo apparecchio.

Luogo di installazione

Installare l'apparecchio in luogo asciutto e ventilato, lontano dalla luce solare o da fonti di calore. In caso ciò non fosse evitabile, prevedere un'isolamento appropriato o rispettare le seguenti distanze dalla fonte di calore:
– 3 cm da cucine a gas / elettriche.
– 30 cm da cucine / apparecchi ad olio o combustibile solido.
Se necessario, rinforzare il pavimento.
per il corretto funzionamento del dispenser ghiaccio, mantenere l'apparecchio sempre verticale.

Superficie

Assicurare una superficie di appoggio piatta, omogenea e solida. Lo spessore pavimento dove viene installato l'apparecchio deve essere lo stesso del resto della stanza. Per qualsiasi dubbio contattare il vostro architetto.

Cabinet

L'apparecchio è fissato al cabinet. Assicurarsi che lo stesso sia assicurato al pavimento.
Lo spessore dello zoccolo deve essere massimo 19 mm.

Base

Importante!
Non coprire mai l'ingresso/uscita aria situati nella parte inferiore dell'apparecchio. Rispettare sempre una distanza pavimento-bordo inferiore apparecchio di 100 mm tenendo presente tale distanza anche quando si regolano i piedini.

Altezza massima della base: 102 mm.
Spessore massimo dello zoccolo: 19 mm.

Connettori adesivi sono predisposti sul frontale dell'apparecchio per fissare il frontale della base.

L'ingresso/uscita aria sono al di sopra del frontale della base. Non coprirli.

Dettaglio base

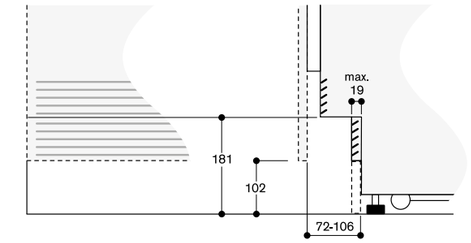

Data l'altezza standard dell'apparecchio, l'altezza massima dello zoccolo è 102 mm. Lo spessore massimo dello zoccolo è 19 mm.

Nel caso fosse necessario eccedere i 102 mm di cui sopra, è possibile arrivare fino a 181 mm. In tal caso l'ingresso/uscita aria diventa visibile!

Bordo

L'altezza dell'anta del cabinet dipende da:
- l'altezza totale dell'apparecchio,
- la distanza pavimento-bordo inferiore cabinet,
- il tipo di apparecchio.

L'altezza complessiva dell'apparecchio è di 2.029 mm.

Tale altezza è regolabile da -13 mm a +35 mm. È necessario rispettare una distanza minima pavimento-bordo inferiore apparecchio di 100 mm.

È possibile, per motivi di design, allungare il pannello della porta dell'apparecchio al di sopra del bordo superiore dell'apparecchio stesso.

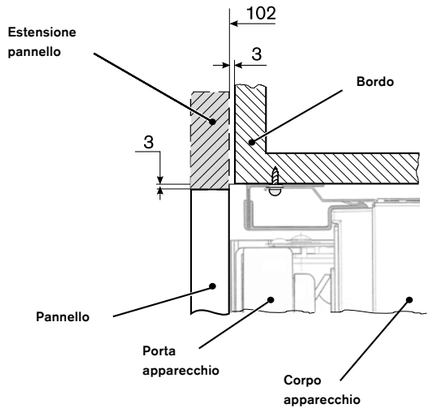

Importante!
È necessario che il bordo sia profondo almeno 100 mm (misurato dal frontale dell'apparecchio).

I disegni seguenti mostrano le dimensioni base delle porte come accessori speciali o delle cornici.

Le dimensioni indicate fanno riferimento alle seguenti specifiche base:
- Altezza base: 102 mm
- Altezza complessiva nicchia: 2.134 mm
- Gap: 3 mm
- Spessore pannello: 19 mm

Importante!
I seguenti disegni non sono sostituti di dettagliati piani di design. Fare sempre riferimento al design globale della cucina.

Apparecchi con larghezza nicchia 61 cm

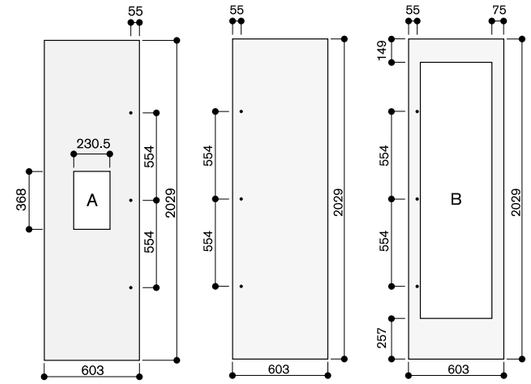

Lo spessore del pannello della porta è 19 mm.
Le dimensioni massime del pannello della porta considerano uno spazio di 3 mm basato sulla singola larghezza.
A: Il taglio sull'anta dell'apparecchio con dispenser acqua e ghiaccio è centrato orizzontalmente e verticalmente.
B: La larghezza della cornice può essere compresa tra 65 mm e 82 mm.

Apparecchi con larghezza nicchia 45.7 cm

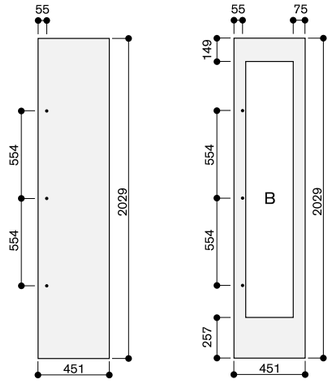

Lo spessore del pannello della porta è 19 mm.
Le dimensioni massime del pannello della porta considerano uno spazio di 3 mm basato sulla singola larghezza.
A: Il taglio sull'anta dell'apparecchio con dispenser acqua e ghiaccio è centrato orizzontalmente e verticalmente.
B: La larghezza della cornice può essere compresa tra 65 mm e 82 mm.

Apparecchi con larghezza 76.2 cm

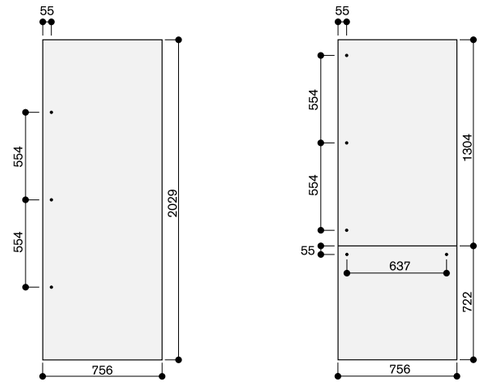

Lo spessore del pannello della porta è 19 mm.
Le dimensioni massime del pannello della porta considerano uno spazio di 3 mm basato sulla singola larghezza.

Apparecchi con larghezza 91.4 cm

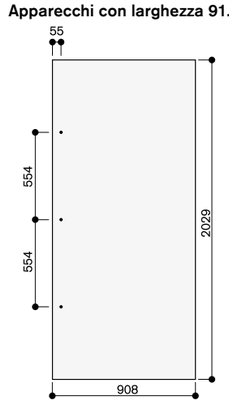

Lo spessore del pannello della porta è 19 mm.
Le dimensioni massime del pannello della porta considerano uno spazio di 3 mm basato sulla singola larghezza.

Apparecchi con larghezza nicchia 91.4 cm

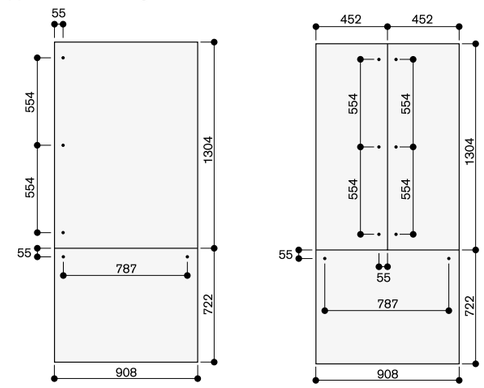

Lo spessore del pannello della porta è 19 mm.
Le dimensioni massime del pannello della porta considerano uno spazio di 3 mm basato sulla singola larghezza.

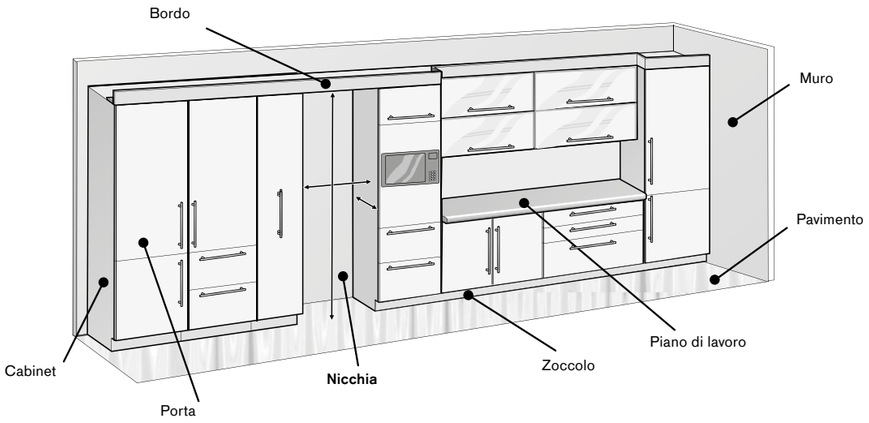

Nicchia. Taglio verticale

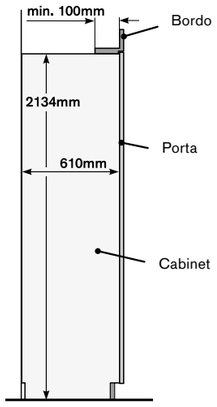

Nicchia per installazione apparecchio singolo (es: larghezza 762 mm)

In questo esempio la nicchia è formata da 2 colonne (sx e dx) con bordo superiore.

Specifiche necessarie:

- I lati della nicchia devono essere lisci ed omogenei
- Il bordo deve essere profondo almeno 100 mm e solido (spessore min. 16 mm)
- Larghezza nicchia: 762 mm
- Profondità nicchia: 610 mm

Nicchia. Taglio orizzontale

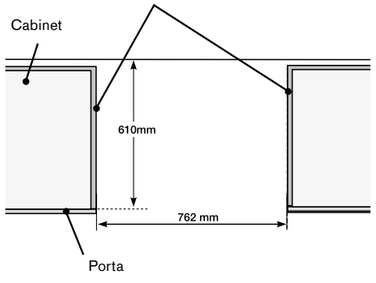

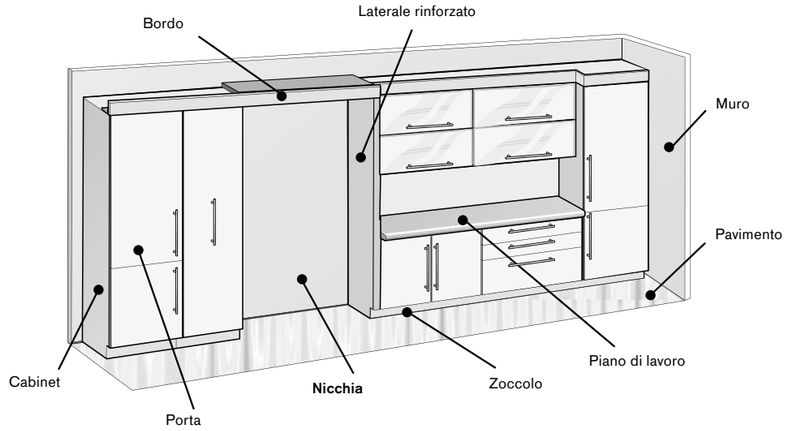

Nicchia. Taglio verticale

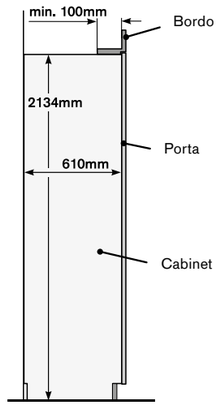

Nicchia per installazione side-by-side

- Frigo da 610 mm (dx)
- Freezer da 457 mm (sx)

In questo esempio la nicchia è formata da una colonna (sx) e un laterale rinforzato (dx) insieme ad un bordo superiore.

Specifiche necessarie:

- I lati della nicchia devono essere lisci ed omogenei
- Il bordo deve essere profondo almeno 100 mm e solido (spessore min. 16 mm)
- Larghezza nicchia: 610 mm + 457 mm = 1.067 mm
- Profondità nicchia: 610 mm

Nicchia. Taglio orizzontale

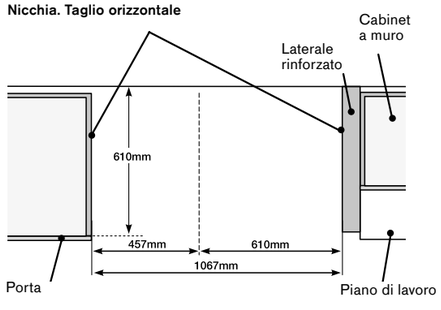

Installazione side-by-side. Soluzione 1

RF 471 / RC 492
Limitazioni: Nessuna.
Accessori: 1x RA 460 000 (SxS).
Note: Cerniere verso l'esterno.

Installazione side-by-side. Soluzione 2

RW 414 / RB 472
Limitazioni: Nessuna.
Accessori: 1x RA 460 000 (SxS).
Note: Cerniere verso l'esterno. Cambiare cerniera di RW. Se si utilizzano le cornici in acciaio (accessori speciali) utilizzare la cornice corretta per RW.



Installazione side-by-side. Soluzione 3

RW 414 / RY 492
Limitazioni: Non tutte le porte sono apribili contemporaneamente. La porta sx di RY può scontrarsi con la maniglia di RW.
Accessori: 1x RA 460 013 (HE).
Note: È consigliato bloccare la porta di RY a 90°. Cambiare cerniera di RW. Se si utilizzano le cornici in acciaio (accessori speciali) utilizzare la cornice corretta per RW.

Combinazione di 3 apparecchi

RF 463 / RW 464 / RC 462
Limitazioni: le porte di RW e RC sono apribili solo una dopo l'altra.
Accessori: 1 x RA 460 000 (SxS) – tra RF e RW,
1 x RA 460 013 (HE) – tra RW e RC.
Note: Collegare tutti gli apparecchi tra di loro, poi inserirli in nicchia.

Distanza massima

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472
Limitazioni: Nessuna.
Accessori: 2x RA 460 000 (SxS).
Note: 2 nicchie separate con spazio utile per aprire le porte contemporaneamente. Cambiare cerniera a RW 466. Se si utilizzano le cornici in acciaio (accessori speciali) utilizzare la cornice corretta per RW.

Distanza ≥ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472
Limitazioni: Le porte centrali non sono apribili contemporaneamente.
Accessori: 2x RA 460 000 (SxS).
Note: 2 nicchie separate. Spazio tra le nicchie > 160 mm. Cambiare cerniera di RW. Se si utilizzano le cornici in acciaio (accessori speciali) utilizzare la cornice corretta per RW.

Distance ≤ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472
Limitazioni: Può essere necessario aprire le porte centrali una dopo l'altra.
Accessori: 2x RA 460 000 (SxS), 1x RA 460 013 (HE).
Note: 2 nicchie separate con laterale rinforzato tra le due. Spazio tra le nicchie < 160 mm, perciò un elemento riscaldante è neessario. Cambiare cerniera di RW. Se si utilizzano le cornici in acciaio (accessori speciali) utilizzare la cornice corretta per RW.

Combinazioni di 4 apparecchi

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472
Limitazioni: Le porte centrali non sono apribili contemporaneamente.
Accessori: 2x RA 460 000 (SxS), 1x RA 460 013 (HE).
Note: Collegare tutti e 4 gli apparecchi tra di loro, poi inserirli in nicchia. Cambiare cerniera di RF 471 e RW 466. Se si utilizzano le cornici in acciaio (accessori speciali) utilizzare la cornice corretta per RW.

Combinazioni di 4 apparecchi - alternativa

RF 471 / RF 463 / RW 466 / RC 472
Limitazioni: Se la porta centrale è aperta le altre porte non possono aprirsi.
Accessori: 1x RA 460 000 (SxS) – tra RF 463 e RW 466,
2x RA 460 013 (HE) – tra RF e RW/RC.
Note: Gli apparecchi al centro sono installati side-by-side. Per collegare gli altri sono necessari altri elementi riscaldanti. Collegare tutti e 4 gli apparecchi tra di loro, poi inserirli in nicchia.

Note:
SxS Accessori per installazione side-by-side
HE Elemento supplementare

Accessori speciali per VarioCooling Serie 400

Tipologia		Frigo-congelatore	Frigo-congelatore	Frigo-congelatore	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Vino-cantina	Vino-cantina
		RY 492 304	RB 492 304	RB 472 304	RC 492 304	RC 472 304	RC 462 304	RF 463 304	RF 463 305	RF 471 304	RF 461 304	RF 411 304	RW 466 364	RW 414 364
Pannelli / cornici														
Pannello porta in acciaio con maniglia, spessore 19 mm.		RA 421 912	RA 421 910	RA 421 712	RA 421 911	RA 421 710	RA 421 610	RA 422 610	RA 422 610	RA 421 710	RA 421 610	RA 421 110		
Pannello porta in acciaio senza maniglia, spessore 19 mm.		RA 428 912	RA 428 910	RA 428 712	RA 428 911	RA 428 710	RA 428 610	RA 428 810	RA 428 810	RA 428 710	RA 428 610	RA 428 110		
Cornice pannello porta in acciaio con maniglia, spessore 19 mm, cerniera a sx.													RA 421 611	RA 421 111
Cornice pannello porta in acciaio con maniglia, spessore 19 mm, cerniera a dx.													RA 421 612	RA 421 112
Cornice pannello porta in acciaio senza maniglia, spessore 19 mm.													RA 428 611	RA 428 111
RA 420 010	Serratura per RW 414 e RW 464												•	•
Griglia di ventilazione														
Acciaio		RA 464 910	RA 464 910	RA 464 710	RA 464 911	RA 464 711	RA 464 611	RA 464 613	RA 464 614	RA 464 712	RA 464 612	RA 464 112	RA 464 611	RA 464 111
Interni vino cantina														
Portabottiglie completamente estraibili in quercia e alluminio colore antracite.													RA 491 661	RA 491 161
Ripiani completamente estraibili con cornice in quercia. Per decanter e bottiglie aperte.													RA 492 660	RA 492 160
Supporto di presentazione in quercia e alluminio colore antracite per bottiglie singole.													RA 493 060	RA 493 060
RA 430 000	Set di copertura viti. 8 Pezzi.												•	•
Maniglie														
RA 425 110	Maniglia lunga in acciaio. Con 3 viti, lunghezza 1.131 mm, distanza tra le viti 554 mm.				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RA 425 710	Maniglia corta in acciaio. Per RB 472 con 2 viti, lunghezza 658 mm, distanza tra le viti 637 mm.			•										
RA 425 910	Maniglia corta in acciaio. Per RB/RY 492, con 2 viti, lunghezza 810 mm, distanza tra le viti 787 mm.	•	•											
Altri														
RA 430 100	Contenitore antracite, coperchio trasparente.	•	•	•	•	•	•							
RA 448 220	Contenitore piccolo per ghiaccio. Per installazione porta a 90°.									•	•	•		
ET 625 365	Filtro ai carboni attivi (parte di ricambio).	•	•	•	•	•	•						•	•

RB 289 203
Con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 177,5 cm

Accessori in dotazione
2 vaschette per cubetti ghiaccio
2 contenitori per uova
1 ripiano per vino e champagne
1 portabottiglie
1 contenitore per ghiaccio
1 vassoio gastronomico in acciaio inox 1/3, non forato
1 coperchio per vassoio gastronomico GN 1/3

Accessori speciali
GN 114 130
Vassoio non forato in acciaio inox, 40 mm, 1.5 l, GN 1/3
GN 114 230
Vassoio non forato in acciaio inox, 40 mm, 3 l, GN 2/3
GN 144 130
Vassoio gastronomico antiaderente, 40 mm, 1,5 l, GN 1/3
GN 144 230
Vassoio gastronomico antiaderente, 40 mm, 3 l, GN 2/3
GN 410 130
Coperchio gastronomico in acciaio inox, GN 1/3
GN 410 230
Coperchio gastronomico in acciaio inox, GN 2/3
RA 430 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Centro di raffreddamento e congelazione Serie 200
RB 289

– Ottimizzazione degli interni: ripiani regolabili, con la massima profondità e con speciali ripiani per varie tipologie di contenitori.
– Facile accessibilità: cassetti e ripiani completamente estraibili.
– Massima visibilità: nuovo concetto di illuminazione e utilizzo di materiali trasparenti e vetro.
– Possibilità di utilizzare i vassoi gastronomici GN.
– Maggiore capacità interna 245 litri netti grazie al riallocamento del motore.
– Quattro zone climatizzate incluso cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C.
– Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema SoftClosing.
– Movimento controllato dei cassetti e dei ripiani su guide completamente estraibili ed ammortizzate.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperaura grazie al display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Vano frigorifero
Capacità netta 128 litri.
Raffreddamento rapido.
Sbrinamento automatico.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
3 ripiani in vetro infrangibile, 2 completamente estraibili e 1 regolabile manualmente in altezza.
Portabottiglie per vino e champagne reclinabile.
Ripiano con speciale fissaggio per vassoio in vetro.
1 balconcino controporta regolabile con profilo in alluminio per bottiglie grandi.
1 balconcino controporta con profilo in alluminio.
Ampia illuminazione interna con luci laterali antiriflesso.
Ripiani regolabili in alluminio per l'utilizzo ottimale dello spazio interno e per l'appoggio dei vassoi gastronomici GN.
Possibili combinazioni:
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN e 1 x 1/3 GN

Zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
1 cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C completamente estraibile.
Per carne e pesce.
1 cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C con controllo umidità.
Per frutta e verdura.
Filtro ai carboni attivi.
Volume netto 56 litri.

Vano congelatore
Capacità netta 61 litri.
Sistema NoFrost con funzione di congelamento rapido.
Raffreddamento dinamico con MultiAirFlow.
Temperatura regolabile da -16 °C a -24 °C.
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 12 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 16 h.
2 cassetti, di cui uno più ampio.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia annuo 236 kWh.
Rumorosità 41 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90 °.
Lo zoccolo è arretrato di 90 mm.
Peso massimo del pannello porta superiore 22 kg, pannello porta inferiore 22 kg.
È necessario uno spazio di 4 mm tra i due pannelli.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,12 kW.
Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

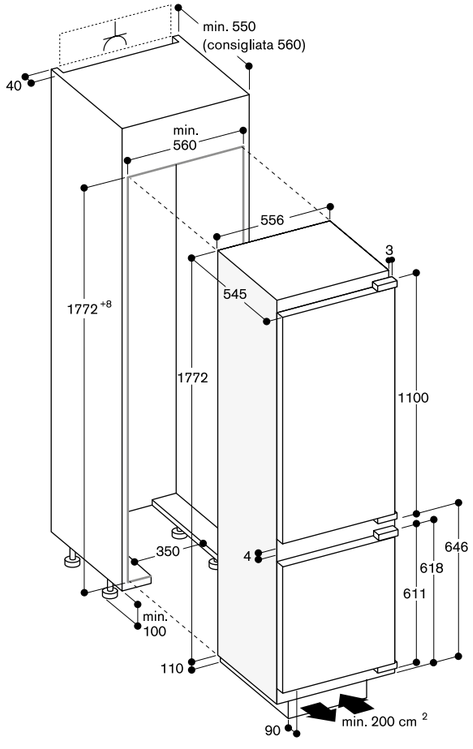

RB 287 203
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 177,5 cm

Accessori in dotazione
2 vaschette per cubetti ghiaccio
2 contenitori per uova
1 ripiano per vino e champagne
1 portabottiglie
1 contenitore per ghiaccio
1 vassoio gastronomico in acciaio inox 1/3, non forato
1 coperchio per vassoio gastronomico GN 1/3

Accessori speciali
GN 114 130
Vassoio non forato in acciaio inox, 40 mm, 1.5 l, GN 1/3
GN 114 230
Vassoio non forato in acciaio inox, 40 mm, 3 l, GN 2/3
GN 144 130
Vassoio gastronomico antiaderente, 40 mm, 1,5 l, GN 1/3
GN 144 230
Vassoio gastronomico antiaderente, 40 mm, 3 l, GN 2/3
GN 410 130
Coperchio gastronomico in acciaio inox, GN 1/3
GN 410 230
Coperchio gastronomico in acciaio inox, GN 2/3
RA 430 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Centro di raffreddamento e congelazione Serie 200
RB 287

– Ottimizzazione degli interni: ripiani regolabili, con la massima profondità e con speciali ripiani per varie tipologie di contenitori.
– Facile accessibilità: cassetti e ripiani completamente estraibili.
– Massima visibilità: nuovo concetto di illuminazione e utilizzo di materiali trasparenti e vetro.
– Possibilità di utilizzare i vassoi gastronomici GN.
– Maggiore capacità interna 258 litri netti grazie al riallocamento del motore.
– Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema SoftClosing.
– Movimento controllato dei cassetti e dei ripiani su guide completamente estraibili ed ammortizzate.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperaura grazie al display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Vano frigorifero
Capacità netta 186 litri.
Raffreddamento rapido.
Sbrinamento automatico.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
3 ripiani in vetro infrangibile, 2 dei quali regolabili in altezza e 1 completamente estraibile.
Portabottiglie per vino e champagne reclinabile.
Ripiano con speciale fissaggio per vassoio in vetro.
1 balconcino controporta regolabile con profilo in alluminio per bottiglie grandi.
2 balconcini controporta con profili in alluminio.
Cassetto per verdure.
Ampia illuminazione interna con luci laterali antiriflesso.
Ripiani regolabili in alluminio per l'utilizzo ottimale dello spazio interno e per l'appoggio dei vassoi gastronomici GN.
Possibili combinazioni:
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN e 1 x 1/3 GN

Vano congelatore
Capacità netta 72 litri.
Sistema NoFrost con funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da -16 °C a -24 °C.
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 15 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 25 h.
3 cassetti, uno dei quali più ampio.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia annuo 237 kWh.
Rumorosità 39 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Lo zoccolo è arretrato di 90 mm.
Peso massimo del pannello porta superiore 22 kg, pannello porta inferiore 22 kg.
È necessario uno spazio di 4 mm tra i due pannelli.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,12 kW.
Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

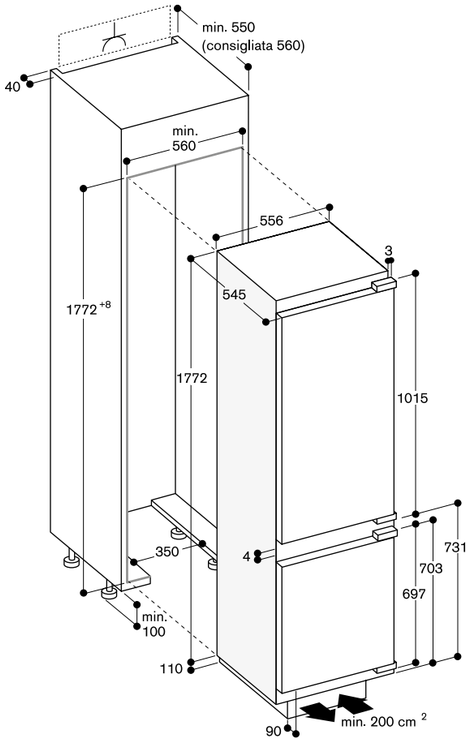

RT 289 203
Con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 177,5 cm

Accessori in dotazione
2 contenitori per uova
1 ripiano per vino e champagne
1 portabottiglie
1 contenitore per ghiaccio
1 vassoio gastronomico in acciaio inox 1/3, non forato
1 coperchio per vassoio gastronomico GN 1/3

Accessori speciali
GN 114 130
Vassoio non forato in acciaio inox, 40 mm, 1.5 l, GN 1/3
GN 114 230
Vassoio non forato in acciaio inox, 40 mm, 3 l, GN 2/3
GN 144 130
Vassoio gastronomico antiaderente, 40 mm, 1,5 l, GN 1/3
GN 144 230
Vassoio gastronomico antiaderente, 40 mm, 3 l, GN 2/3
GN 410 130
Coperchio gastronomico in acciaio inox, GN 1/3
GN 410 230
Coperchio gastronomico in acciaio inox, GN 2/3
RA 430 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Centro di raffreddamento e congelazione Serie 200
RT 289

– Ottimizzazione degli interni: ripiani regolabili, con la massima profondità e con speciali ripiani per varie tipologie di contenitori.
– Facile accessibilità: cassetti e ripiani completamente estraibili.
– Massima visibilità: nuovo concetto di illuminazione e utilizzo di materiali trasparenti e vetro.
– Possibilità di utilizzare i vassoi gastronomici GN.
– Maggiore capacità interna 284 litri netti grazie al riallocamento del motore.
– Quattro zone climatizzate incluso cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C.
– Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema SoftClosing.
– Movimento controllato dei cassetti e dei ripiani su guide completamente estraibili ed ammortizzate.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperaura grazie al display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Vano congelatore
Capacità netta 27 litri.
Funzione di congelamento rapido.
Temperatura di conservazione da -18 °C.
Congelatore ****
Capacità di congelamento 2 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 14 h.
2 ripiani in vetro infrangibile di cui uno removibile.

Vano frigorifero
Capacità netta 180 litri.
Sbrinamento automatico.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
1 ripiano profondo totalmente estraibile in vetro infrangibile.
3 ripiani in vetro infrangibile,
2 completamente estraibili e
1 regolabile manualmente in altezza.
Portabottiglie per vino e champagne reclinabile.
Ripiano con speciale fissaggio per vassoio in vetro
1 balconcino controporta regolabile con profilo in alluminio per bottiglie grandi.
3 balconcini controporta con profilo in alluminio.
Ampia illuminazione interna con luci laterali antiriflesso.
Ripiani regolabili in alluminio per l'utilizzo ottimale dello spazio interno e per l'appoggio dei vassoi gastronomici GN.
Possibili combinazioni:
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN e 1 x 1/3 GN

Zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
2 cassetti Fresh Cooling vicino a 0 °C completamente estraibili.
Per carne e pesce.
1 cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C con controllo umidità.
Per frutta e verdura.
Filtro ai carboni attivi.
Volume netto 77 litri.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia annuo 229 kWh.
Rumorosità 39 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Lo zoccolo è arretrato di 90 mm.
Peso massimo del pannello porta 22 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,12 kW.
Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

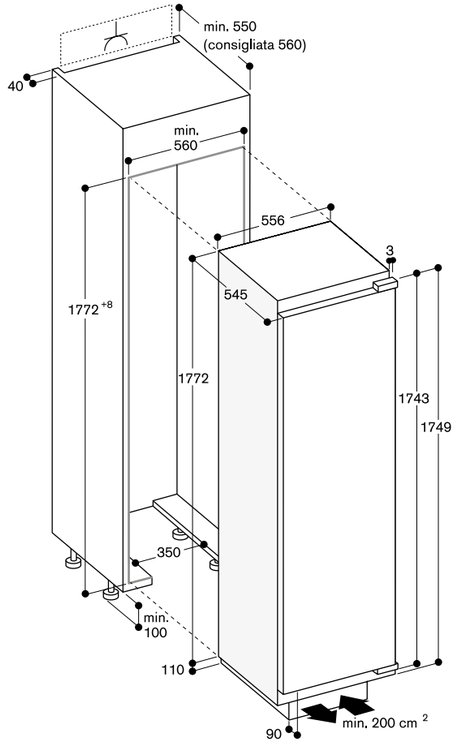

RC 289 203
Con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 177,5 cm

Accessori in dotazione
2 contenitori per uova
1 ripiano per vino e champagne
1 portabottiglie
1 vassoio gastronomico in acciaio inox 1/3, non forato
1 coperchio per vassoio gastronomico GN 1/3

Accessori speciali
GN 114 130
Vassoio non forato in acciaio inox, 40 mm, 1.5 l, GN 1/3
GN 114 230
Vassoio non forato in acciaio inox, 40 mm, 3 l, GN 2/3
GN 144 130
Vassoio gastronomico antiaderente, 40 mm, 1,5 l, GN 1/3
GN 144 230
Vassoio gastronomico antiaderente, 40 mm, 3 l, GN 2/3
GN 410 130
Coperchio gastronomico in acciaio inox, GN 1/3
GN 410 230
Coperchio gastronomico in acciaio inox, GN 2/3
RA 430 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Centro di raffreddamento
Serie 200
RC 289

– Ottimizzazione degli interni: ripiani regolabili, con la massima profondità e con speciali ripiani per varie tipologie di contenitori.
– Facile accessibilità: cassetti e ripiani completamente estraibili.
– Massima visibilità: nuovo concetto di illuminazione e utilizzo di materiali trasparenti e vetro.
– Possibilità di utilizzare i vassoi gastronomici GN.
– Maggiore capacità interna 302 litri netti grazie al riallocamento del motore.
– Tre zone climatizzate incluso cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C.
– Possibilità di combinazione Side by Side con RF 287.
– Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema SoftClosing.
– Movimento controllato dei cassetti e dei ripiani su guide completamente estraibili ed ammortizzate.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperaura grazie al display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
Allarme porta aperta.

Vano frigorifero
Capacità netta 225 litri.
Raffreddamento rapido.
Sbrinamento automatico.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
2 ripiani profondi in vetro infrangibile completamente estraibili.
4 ripiani in vetro infrangibile,
2 completamente estraibili e
2 regolabili in altezza.
Portabottiglie per vino e champagne reclinabile.
Ripiano con speciale fissaggio per vassoio in vetro.
1 balconcino controporta regolabile con profilo in alluminio per bottiglie grandi.
2 balconcini controporta con profili in alluminio.
Ampia illuminazione interna con luci laterali antiriflesso.
Ripiani regolabili in alluminio per l'utilizzo ottimale dello spazio interno e per l'appoggio dei vassoi gastronomici GN.
Possibili combinazioni:
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN e 1 x 1/3 GN

Zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
2 cassetti Fresh Cooling vicino a 0 °C completamente estraibili.
Per carne e pesce.
1 cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C con controllo umidità.
Per frutta e verdura.
Filtro ai carboni attivi.
Volume netto 77 litri.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia annuo 133 kWh.
Rumorosità 39 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Lo zoccolo è arretrato di 90 mm.
Peso massimo del pannello porta 22 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,12 kW.
Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.
Rivestimento anti-batterico.

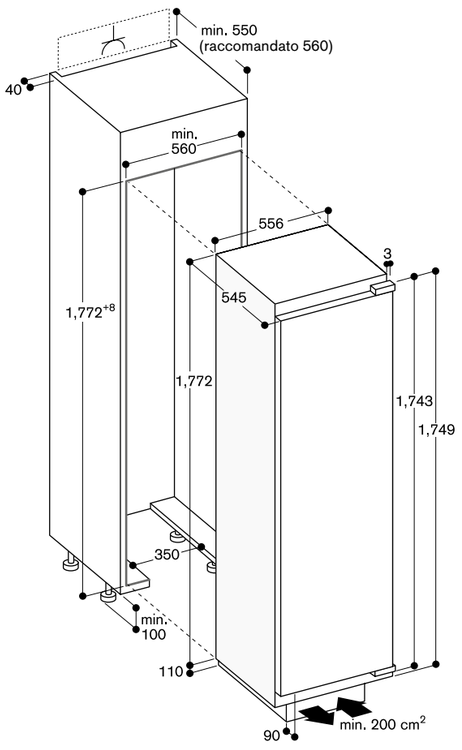

RF 287 202
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 177,5 cm

Accessori in dotazione
2 cumulatori ghiaccio
1 contenitore per ghiaccio

Centro di congelazione
Serie 200
RF 287

- Maggiore capacità interna 210 litri netti grazie al riallocamento del motore.
- Gestione flessibile dello spazio interno grazie a cassetti e ripiani totalmente removibili.
- Possibilità di combinazione Side by Side con il frigorifero RC 289.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema SoftClosing.
- Consumo energetico più basso.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperaura grazie al display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico con MultiAirFlow.
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Caratteristiche
Sistema NoFrost con funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da -16 °C a -24 °C.
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 18 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 20 h.
5 cassetti, di cui uno più ampio.
4 ripiani in vetro infrangibile tra i cassetti.
2 scomparti con porta a ribalta trasparente.
Tutti i cassetti e i ripiani in vetro infrangibile possono essere rimossi.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica
A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia annuo 242 kWh.
Rumorosità 42 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a sinistra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Lo zoccolo è arretrato di 90 mm.
Peso massimo del pannello porta 30 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,12 kW.
Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

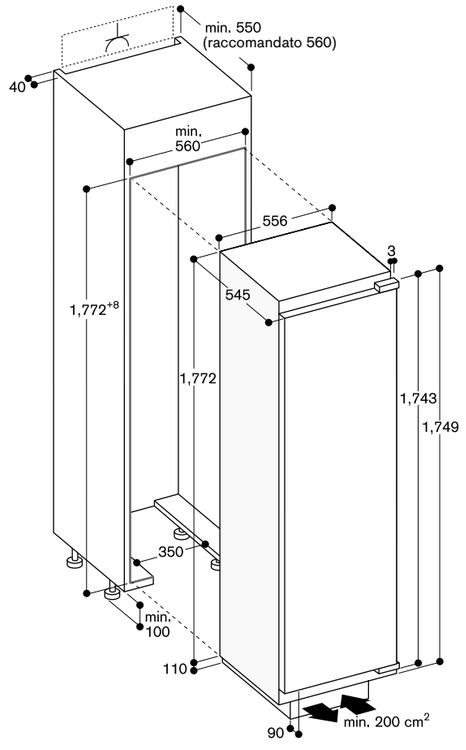

RS 295 355
Con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
Libero posizionamento con porta in vetro color antracite
Dispenser acqua/ghiaccio, nero
Larghezza 91,2 cm, altezza 175,6 cm

Accessori in dotazione
2 accumulatori del freddo
1 tubo di connessione
1 portauova

Accessori speciali
RA 450 010
Filtro ai carboni attivi per filtro acqua con indicatore di saturazione

Frigo Side-by-Side Serie 200
RS 295

- Quattro zone climatizzate compresa zona vicino a 0 °C e zona Fresh Cooling.
- Capacità netta 541 litri.
- Produttore di ghiacco integrato con collegamento diretto alla rete idrica.
- Zona di erogazione del dispenser illuminata.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura tramite digitale display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Sicurezza bambini.
Rest mode.

Vano frigorifero
Capacità netta 368 litri.
Raffreddamento rapido.
Sbrinamento automatico.
Raffreddamento dinamico.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8°C.
4 ripiani in vetro infrangibile, 3 di cui regolabili in altezza, 1 senza bisogno di rimuoverlo.
Ripiano removibile per vino e champagne, per 4 bottiglie.
2 ampi supporti per bottiglie nella controporta, 1 regolabile in altezza.
4 ripiani nella controporta, di cui 2 regolabili in altezza.
Luce LED.
1 cassetto ampio.
Filtro aria ai carboni attivi.

Zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
1 cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C completamente estraibile.
Per carne e pesce.
Volume netto 26 litri.

Zona Fresh Cooling
1 cassetto 0 °C.
Livello umidità regolabile manualmente.
Ideale per frutta e verdura.

Vano congelatore
Capacità netta 158 litri.
Sistema NoFrost con funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da -16 °C a -24 °C.
Vano congelatore ****
2 zone piccole con congelazione a **
Capacità di congelamento 12 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 12 h.
3 ripiani in vetro infrangibile, 2 di cui sono regolabili in altezza.
2 ampi cassetti freezer.
Tutti i cassetti e i ripiani in vetro infrangibile possono essere rimossi
4 balconcini controporta.
Luce LED.

Dispenser acqua e ghiaccio
Funzionamento indipendente dell'illuminazione.
Ottimo anche per ampi contenitori.
Integrato nel comparto congelatore, con allacciamento alla rete idrica.
Disattivabile separatamente.
Produzione ghiaccio ca. 1 kg/24 h.
Contenitore cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato.
Contenitore cubetti ghiaccio removibile con capacità 2.3 kg.
Riserva acqua 1 litri.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia 348 kWh/annuo.
Rumorosità 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Necessaria una distanza dal muro di 11 mm.
Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza dal davanti fino a 15 mm.
Angolo apertura di entrambe le porte: 122°; zona freezer accessibile ad un angolo di apertura di 90°.
Prevedere la presa elettrica e il rubinetto di chiusura a lato dell'apparecchio.
Se la pressione dell'acqua supera 0.8 MPa (8 bar), collegare una valvola di sfiato tra rubinetto e tubo di allacciamento.
Peso 170 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,190 kW.
Lunghezza cavo di allacciamento 2,4 m con presa.
Collegamento per carico dell'acqua.
Lunghezza del cavo di allacciamento 3,0 m con ghiera 3/4".
Pressione dell'acqua da 2 a 8 bar.

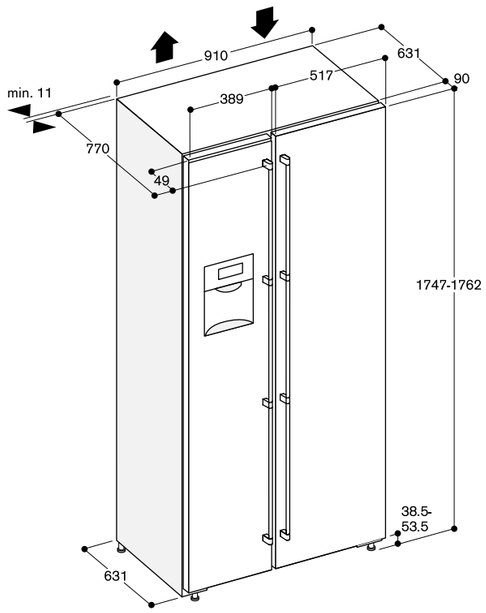



L'anta si apre di 122°
con apparecchio free-standing
o incassato a filo



In caso di incasso con parete laterale è necessario prevedere a sinistra una distanza di 250 mm e a destra di 318 mm in modo da poter estrarre il dispenser del ghiaccio e i cassetti.

Se l'apertura dell'anta è di 90°a sinistra è ammessa una distanza di 88 mm.
I cassetti non possono essere estratti.



In caso di incasso completo lasciare da entrambi i lati una distanza di 84 mm (con apertura dell'anta di 90° a sinistra è ammessa una distanza di 39 mm).
Con l'apertura dell'anta di 90° può essere estratto l'ice maker.
La rimozione del cassetto è possibile con un'apertura dell'anta di 122°.

Vista da dietro

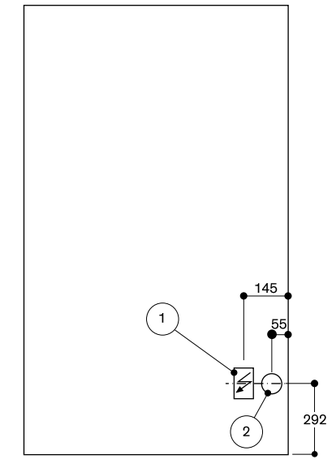

(1) allacciamento elettrico sull'apparecchio
(2) allacciamento alla rete idrica sull'apparecchio

RB 292 311
Con zona Fresh Cooling
Libero posizionamento,
porte in acciaio inox dietro vetro
Larghezza 70 cm, altezza 200 cm

Accessori in dotazione
2 accumulatori del freddo
1 contenitore per bacche
2 portauova
1 ripiano per vino e champagne
1 ripiano in vetro
1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessori speciali
RA 030 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente

Centro di raffreddamento e congelazione
RB 292

– Tre zone climatizzate inclusa zona Fresh Cooling.
– Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
– Balconcini con profili in alluminio.
– Capacità netta 395 litri.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura tramite digitale display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Filtro a carboni attivi antimicrobi.
Top e fianchi in acciaio inox.

Vano frigorifero
Capacità netta 267 litri.
Sistema NoFrost con funzione di congelamento rapido.
Sbrinamento automatico.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
Quattro ripiani in vetro infrangibile di cui tre regolabili in altezza.
Ampia illuminazione interna con luci laterali antiriflesso.
Un balconcino ampio per bottiglie.
Cinque balconcini.

Zona Fresh Cooling
1 cassetto Fresh Cooling.
Volume netto 36 litri.
1 cassetto ad umidità controllabile manualmente, per verdura.

Vano congelatore
Capacità netta 92 litri.
Sistema NoFrost con funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da -16 °C a -24 °C.
Vano congelatore ****
Sbrinamento automatico.
Capacità di congelamento 15 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 16 h.
Tre cassetti.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia 284 kWh/annuo.
Rumorosità 43 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniera a destra, reversibile.
Prevedere una distanza min. di 20 mm dell'apparecchio dalla parete posteriore.
Angolo di apertura della porta di 125°, possibilità di bloccaggio a 90°.
È necessaria una distanza laterale di 90 mm per l'apertura della porta a 90°, di 400 mm per l'apertura a 125° e di 65 mm per la maniglia.
In caso di incasso completo l'apparecchio ha bisogno di una sovrapposizione frontale di 15 mm. In alternativa può essere utilizzato sul lato delle cerniere un pannello intermedio, con una rientranza di 15 mm e una larghezza di min. 30 mm.
Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,15 kW.
Cavo di collegamento 2,4 m con spina Schuko.

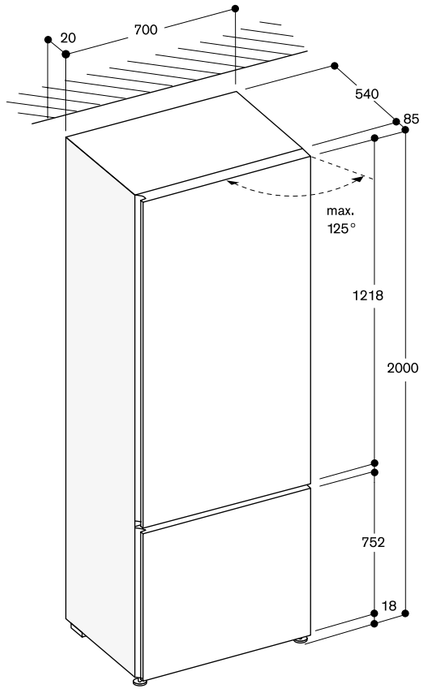

RB 282 204
Con zona Fresh Cooling
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 177,2 cm

Accessori in dotazione
2 accumulatori del ghiaccio
2 portauova
1 ripiano per vino e champagne
1 vaschetta per cubetti ghiaccio

Accessori speciali
RA 430 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Centro di raffreddamento e congelazione
RB 282

– Tre zone climatizzate inclusa zona Fresh Cooling.
– Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
– Balconcini con profili in alluminio.
– Nuova tecnologia di sbrinamento:
  – Consumo di energia ridotto grazie al nuovo design dell'evaporatore.
  – Sbrinamento veloce e semplice grazie ad una formazione più uniforme della brina.
  – Ripiano in vetro infrangibile tra i cassetti del freezer.
– Capacità netta 270 litri.
– Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema Soft-Closing.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Home Connect.
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Vano frigorifero
Capacità netta 190 litri.
Raffreddamento rapido.
Sbrinamento automatico.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 completamente estraibile e 4 regolabili in altezza.
4 ripiani per bottiglie di vino e champagne a scomparsa.
1 balconcino di ampie dimensioni per bottiglie: profilo in alluminio e divisorio flessibile.
4 balconcini con profili in alluminio.
Intensa illuminazione interna.

Zona Fresh Cooling
1 cassetto 0 °C.
Livello umidità regolabile manualmente.
Ideale per frutta e verdura.

Vano congelatore
Capacità netta 61 litri.
Funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da -16 °C a -24 °C.
Vano congelatore ****
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Capacità di congelamento 7 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 26 h.
2 cassetti, di cui uno più ampio.
1 ripiano in vetro infrangibile rimovibile.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia 225 kWh/annuo.
Rumorosità 36 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso massimo del pannello porta: superiore 14 kg, inferiore 19 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,09 kW.
Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

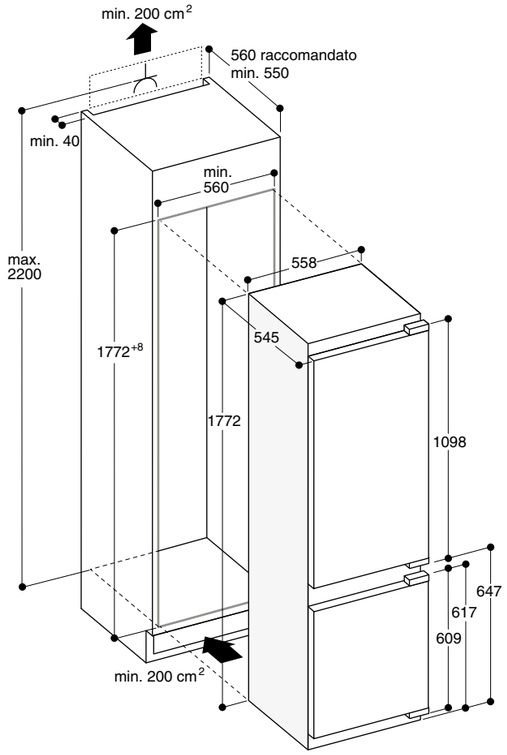

RT 282 203
Con zona Fresh Cooling
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 177,5 cm

Accessori in dotazione
2 contenitori per uova
1 ripiano per vino e champagne
1 vaschetta per cubetti ghiaccio

Accessori speciali
RA 430 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Centro di raffreddamento e congelazione con Fresh Cooling
RT 282

- Tre zone climatizzate inclusa zona Fresh Cooling.
- Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
- Balconcini con profili in alluminio.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema di cerniere SoftClosing.
- Capacità netta 287 litri.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Vano congelatore
Capacità netta 34 litri.
Funzione di congelamento rapido.
Temperatura di conservazione da -18 °C.
Capacità di congelamento 3 kg/24 h.
Congelatore ****
Autonomia in caso di guasto 22 h.

Vano frigorifero
Capacità netta 252 litri.
Sbrinamento automatico.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
Quattro ripiani in vetro infrangibile di cui 1 completamente estraibile e regolabile in altezza.
1 ripiano integrato.
Portabottiglie per vino e champagne reclinabile.
1 balconcino controporta regolabile con profilo in alluminio per bottiglie grandi.
3 balconcini con profilo in alluminio.
Cassetto per verdure.
Ampia illuminazione interna con luci laterali antiriflesso.

Zona Fresh Cooling
Un cassetto ad umidità regolabile da 28 litri per frutta e verdura, controllabile manualmente.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia annuo 209 kWh.
Rumorosità 36 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso massimo del pannello porta 14 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,09 kW.
Cavo di collegamento 2,3 m con spina Schuko.

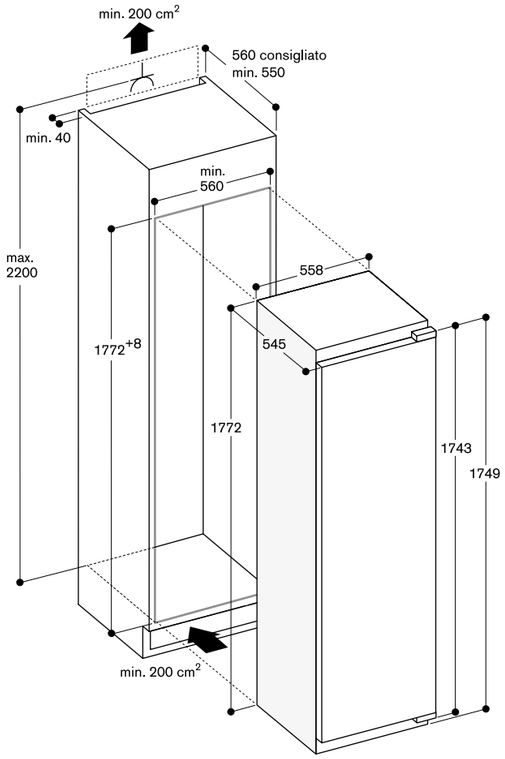

RC 282 203
Con zona Fresh Cooling
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 177,5 cm

Accessori in dotazione
2 portauova
1 ripiano per vino e champagne

Accessori speciali
RA 430 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Centro di raffreddamento
RC 282

- Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
- Balconcini con profili in alluminio.
- Capacità netta 319 litri.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema di cerniere SoftClosing.
- Combinabile con freezer RF 282.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Filtro ai carboni attivi.

Vano frigorifero
Capacità netta 319 litri.
Raffreddamento rapido.
Sbrinamento automatico.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
Sette ripiani in vetro infrangibile, di cui due completamente estraibili e sei regolabili in altezza.
Quattro ripiani per bottiglie di vino e champagne a scomparsa.
Due ampi balconcini controporta flessibili per bottiglie, con profili in alluminio.
Quattro balconcini controporta con profilo in alluminio.
Cassetto per verdure.
Intensa illuminazione interna.

Zona Fresh Cooling
1 cassetto Fresh Cooling ideale per frutta e verdura. Umidità regolabile manualmente.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia annuo 116 kWh.
Rumorosità 37 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso massimo del pannello porta 16 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,09 kW.
Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

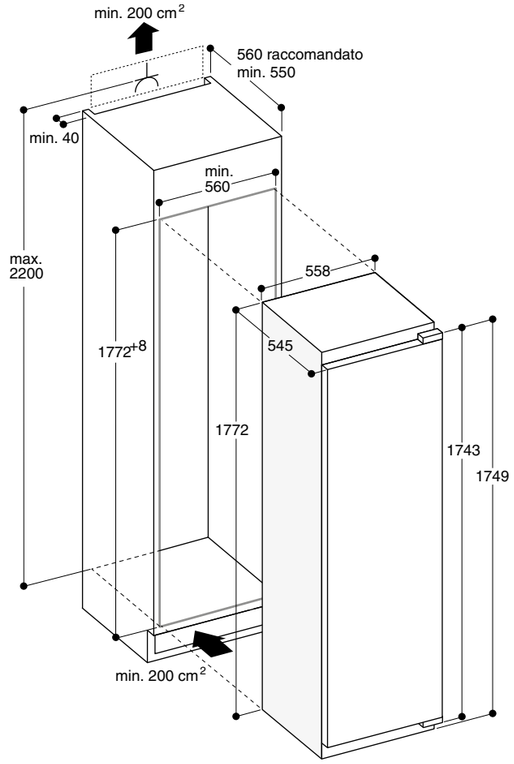

RF 282 303
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 177,5 cm

Accessori in dotazione
2 accumulatori del ghiaccio
1 vaschetta per cubetti ghiaccio

Centro di congelazione
RF 282

- Capacità netta 211 litri.
- Gestione flessibile dello spazio interno grazie a cassetti e ripiani totalmente removibili.
- Combinabile con frigo RC 282 (Side by Side).
- Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema Soft-Closing.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperaura tramite display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico con MultiAir Flow.
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Caratteristiche
Sistema NoFrost con funzione di congelamento rapido.
Temperatura regolabile da -16 °C a -24 °C.
Vano congelatore ****.
Capacità di congelamento 20 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 22 h.
5 cassetti freezer, 2 di cui extra large.
4 ripiani in vetro infrangibile tra i cassetti.
2 ripiani infrangibili in vetro.
Tutti i cassetti e i ripiani in vetro infrangibile possono essere rimossi.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia 243 kWh/annuo.
Rumorosità 36 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a sinistra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90 °.
Peso massimo del pannello porta 30 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,12 kW.
Lunghezza cavo di allacciamento 2,3 m con presa.

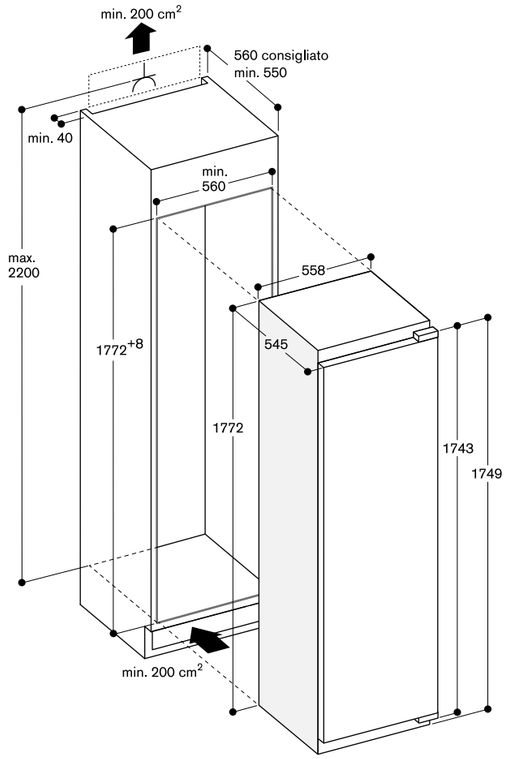

RT 242 203
Con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 140 cm

Accessori in dotazione
2 contenitori per uova
1 ripiano per vino e champagne
1 vaschetta per cubetti ghiaccio

Accessori speciali
RA 430 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Centro di raffreddamento e congelazione
RT 242

- Tre zone climatizzate incluso cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C.
- Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
- Balconcini con profili in alluminio.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema di cerniere SoftClosing.
- Capacità netta 204 litri.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Vano congelatore
Capacità netta 15 litri.
Funzione di congelamento rapido.
Temperatura di conservazione da -18 °C.
Capacità di congelamento 2,5 kg/24 h.
Congelatore ****
Autonomia in caso di guasto 13 h.

Vano frigorifero
Capacità netta 130 litri.
Sbrinamento automatico.
Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C.
Tre ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza , di cui 1 completamente estraibile.
1 ripiano integrato.
Portabottiglie per vino e champagne reclinabile.
1 balconcino di ampie dimensioni per bottiglie: profilo in alluminio e divisorio flessibile.
3 balconcini con profilo in alluminio.
Ampia illuminazione interna con luci laterali.

Zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
1 cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C.
Umidità regolabile manualmente.
Ideale per frutta e verdura.
1 cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C.
Ideale per carne e pesce.
Volume netto 59 litri.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia annuo 196 kWh.
Rumorosità 38 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso massimo del pannello porta 14 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,09 kW.
Cavo di collegamento 2,3 m con spina Schuko.

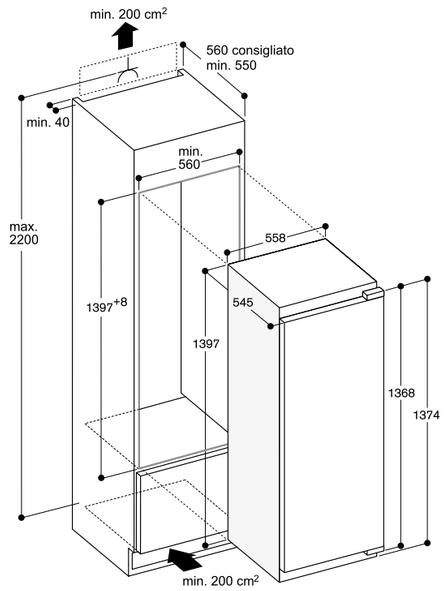

RC 242 203
Con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 140 cm

Accessori in dotazione
2 contenitori per uova
1 ripiano per vino e champagne

Accessori speciali
RA 430 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Centro di raffreddamento
RC 242

– Due zone climatizzate incluso cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C.
– Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
– Balconcini con profili in alluminio.
– Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema di cerniere SoftClosing.
– Capacità netta 222 litri.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Vano frigorifero
Capacità netta 163 litri.
Sbrinamento automatico.
Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C.
Quattro ripiani in vetro infrangibile di cui 1 completamente estraibile e regolabile in altezza.
1 ripiano integrato.
Portabottiglie per vino e champagne reclinabile.
1 balconcino di ampie dimensioni per bottiglie: profilo in alluminio e divisorio flessibile.
3 balconcini controporta con profilo in alluminio.
Ampia illuminazione interna con luci laterali.

Zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
1 cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C.
Umidità regolabile manualmente.
Ideale per frutta e verdura.
1 cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C.
Ideale per carne e pesce.
Volume netto 59 litri.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia annuo 124 kWh.
Rumorosità 37 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso massimo del pannello porta 14 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,09 kW.
Cavo di collegamento 2,3 m con spina Schuko.

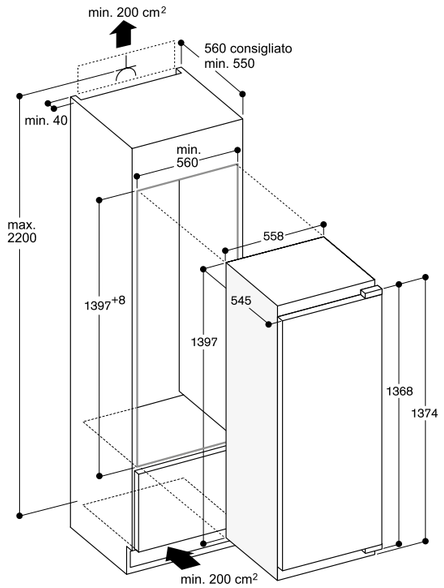

RT 222 102
Con zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 122,5 cm

Accessori in dotazione
2 contenitori per uova
1 ripiano per vino e champagne
1 contenitore per ghiaccio

Accessori speciali
RA 430 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Centro di raffreddamento e congelazione
RT 222

– Tre zone climatizzate incluso cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C.
– Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
– Balconcini con profili in alluminio.
– Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema di cerniere SoftClosing.
– Capacità netta 169 litri.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Vano frigorifero
Capacità netta 95 litri.
Sbrinamento automatico.
Temperatura regolabile da +3 °C a +8 °C.
Due ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza, di cui 1 completamente estraibile.
1 ripiano integrato.
Portabottiglie per vino e champagne reclinabile.
1 balconcino di ampie dimensioni per bottiglie: profilo in alluminio e divisorio flessibile.
2 balconcini controporta con profili in alluminio.
Ampia illuminazione interna con luci laterali.

Zona Fresh Cooling vicino a 0 °C
1 cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C.
Umidità regolabile manualmente.
Ideale per frutta e verdura.
1 cassetto Fresh Cooling vicino a 0 °C.
Ideale per carne e pesce.
Volume netto 59 litri.

Vano congelatore
Capacità netta 15 litri.
Funzione di congelamento rapido.
Temperatura di conservazione da -18 °C.
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 2,5 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 13 h.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia annuo 184 kWh.
Rumorosità 38 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso massimo del pannello porta 14 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,09 kW.
Cavo di collegamento 2,3 m con spina Schuko.

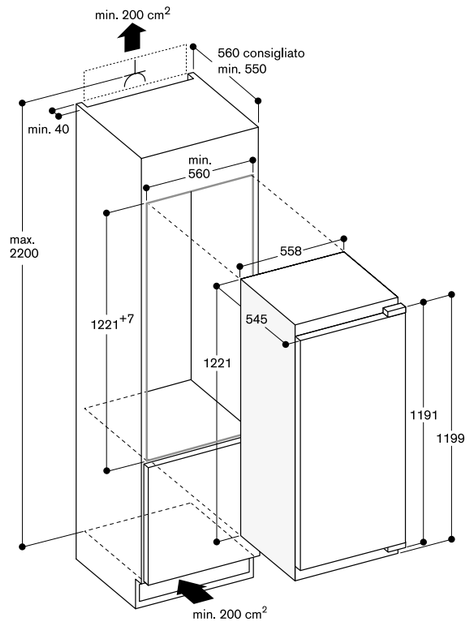

RT 222 203
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 122,5 cm

Accessori in dotazione
2 contenitori per uova
1 ripiano per bottiglie
1 contenitore per ghiaccio

Accessori speciali
RA 430 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Centro di raffreddamento e congelazione con zona Fresh Cooling
RT 222

- Tre zone climatizzate inclusa zona Fresh Cooling.
- Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
- Balconcini con profili in alluminio.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema di cerniere SoftClosing.
- Capacità netta 195 litri.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Vano frigorifero
Capacità netta 180 litri.
Sbrinamento automatico.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
Cinque ripiani in vetro infrangibile di cui uno completamente estraibile e quattro regolabili in altezza.
Portabottiglie per vino e champagne reclinabile.
Un balconcino controporta regolabile con profilo in alluminio per bottiglie grandi.
Tre balconcini controporta con profilo in alluminio.
Cassetto per verdure.
Ampia illuminazione interna con luci laterali antiriflesso.

Zona Fresh Cooling
1 cassetto Fresh Cooling.
Umidità regolabile manualmente.
Ideale per frutta e verdura.

Vano congelatore
Capacità netta 15 litri.
Funzione di congelamento rapido.
Temperatura di conservazione da -18 °C.
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 2,4 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 13 h.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia annuo 172 kWh.
Rumorosità 37 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso massimo del pannello porta 14 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,09 kW.
Cavo di collegamento 2,3 m con spina Schuko.

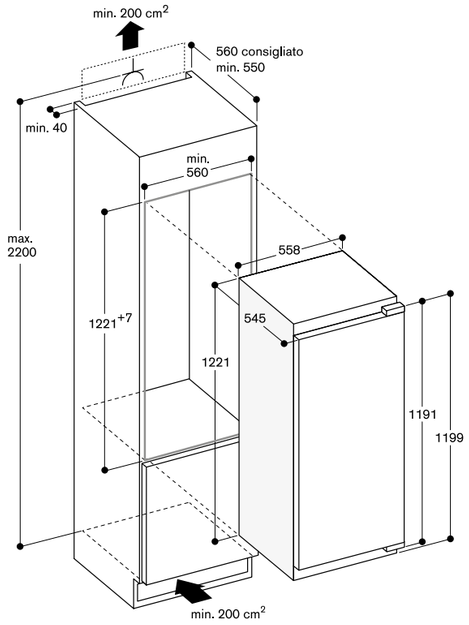

RC 222 203
Perfettamente integrabile
Larghezza nicchia 56 cm
Altezza nicchia 122,5 cm

Accessori in dotazione
2 contenitori per uova
1 ripiano per bottiglie

Accessori speciali
RA 430 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Centro di raffreddamento con zona Fresh Cooling
RC 222

- Due zone climatizzate inclusa zona Fresh Cooling con regolazione manuale umidità.
- Ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza.
- Balconcini con profili in alluminio.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema di cerniere SoftClosing.
- Capacità netta 211 litri.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura visualizzata tramite display.
Comandi Touch.

Caratteristiche tecniche
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura automatica della porta da un angolo di apertura di 20°.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.

Vano frigorifero
Capacità netta 211 litri.
Raffreddamento rapido.
Sbrinamento automatico.
Temperatura regolabile da +2 °C a +8 °C.
Sei ripiani in vetro infrangibile di cui uno completamente estraibile e cinque regolabili in altezza.
Portabottiglie per vino e champagne reclinabile.
Un balconcino controporta regolabile con profilo in alluminio per bottiglie grandi.
Tre balconcini controporta con profilo in alluminio.
Cassetto per verdure.
Ampia illuminazione interna con luci laterali antiriflesso.

Zona Fresh Cooling
1 cassetto Fresh Cooling.
Umidità regolabile manualmente.
Ideale per frutta e verdura.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia annuo 105 kWh.
Rumorosità 33 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso massimo del pannello porta 14 kg.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,09 kW.
Cavo di collegamento 2,3 m con spina Schuko.

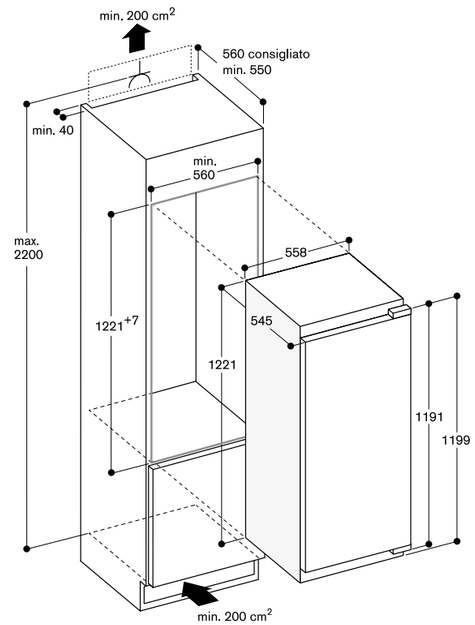

RT 200 202
Perfettamente integrabile
da sottopiano
Larghezza nicchia 60 cm
Altezza nicchia 82 cm

Accessori in dotazione
1 contenitore per uova
1 vaschetta per cubetti ghiaccio

Accessori speciali
RA 430 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Centro di raffreddamento
con comparto congelatore
RT 200

– Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema di cerniere SoftClosing.
– Capacità netta 123 litri.

Caratteristiche tecniche
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.

Vano congelatore
Capacità netta 15 litri.
Temperatura di conservazione da -18 °C.
Congelatore ****
Capacità di congelamento 2 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 10 h.

Vano frigorifero
Capacità netta 108 litri.
Sbrinamento automatico.
Due ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza di cui uno divisibile.
Un ripiano sdoppiabile in vetro infrangibile sopra l'ampio cassetto per frutta e verdura.
Un balconcino ampio per bottiglie.
Quattro solidi balconcini in alluminio di cui tre regolabili in altezza, uno con apertura.
Un ampio comparto per frutta e verdura.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia annuo 140 kWh.
Rumorosità 38 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso massimo del pannello porta 14 kg.
Piedini regolabili in altezza.
Per un'altezza di 820 mm dell'apparecchio, l'altezza dello zoccolo deve essere 100 - 170 mm.
Per un'altezza di 870 mm dell'apparecchio, l'altezza dello zoccolo deve essere 150 - 220 mm.
La griglia di ventilazione è obbligatoria e deve rimanere completamente libera.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,09 kW.
Cavo di collegamento 2,3 m con spina Schuko.

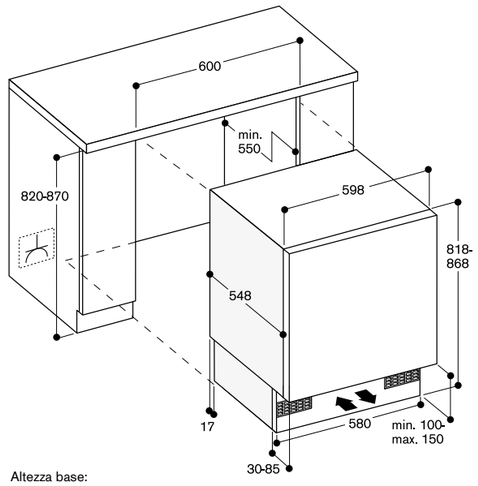

Altezza base:
- 100 mm se l'altezza nicchia è 820 mm
- 150 mm se l'altezza nicchia è 870 mm

RC 200 202
Perfettamente integrabile
da sottopiano
Larghezza nicchia 60 cm
Altezza nicchia 82 cm

Accessori in dotazione
1 contenitore per uova

Accessori speciali
RA 430 100
Contenitore di conservazione con coperchio trasparente, antracite

Centro di raffreddamento
RC 200

– Abbinabile a RF 200 per una combinazione Side by Side.
– Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema di cerniere SoftClosing.
– Capacità netta 137 litri.

Caratteristiche tecniche
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.

Caratteristiche
Sbrinamento automatico.
3 ripiani in vetro infrangibile, 2 regolabili in altezza.
1 cassetto estraibile.
1 comparto verdura.
1 balconcino ampio.
2 balconcini.
Illuminazione interna.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia 92 kWh/annuo.
Rumorosità 38 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso massimo del pannello porta 14 kg.
Piedini regolabili in altezza.
Per un'altezza di 820 mm dell'apparecchio, l'altezza dello zoccolo deve essere 100 - 170 mm.
Per un'altezza di 870 mm dell'apparecchio, l'altezza dello zoccolo deve essere 150 - 220 mm.
La griglia di ventilazione è obbligatoria e deve rimanere completamente libera.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,09 kW.
Cavo di collegamento 2,3 m con spina Schuko.

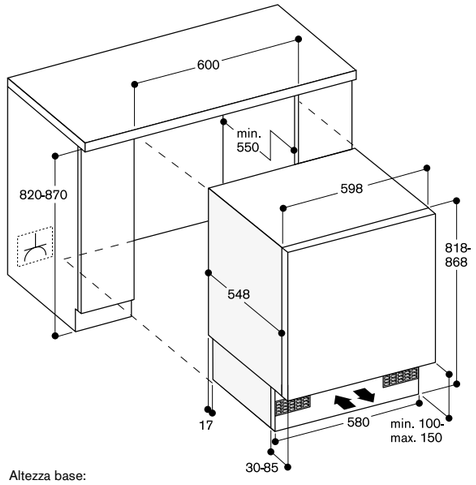

Altezza base:
- 100 mm se l'altezza nicchia è 820 mm
- 150 mm se l'altezza nicchia è 870 mm

RF 200 202

Perfettamente integrabile
da sottopiano
Larghezza nicchia 60 cm
Altezza nicchia 82 cm

Accessori in dotazione
2 vaschetta per cubetti ghiaccio
1 un accumulatore del freddo

Centro di congelazione
RF 200

– Abbinabile al modello RC 200 per una combinazione Side by Side.
– Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema di cerniere SoftClosing.
– Capacità netta 98 litri.

Caratteristiche tecniche
Il nuovo sistema SoftClosing con cerniere piatte permette la chiusura ammortizzata della porta da un angolo di apertura di 20°.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalia.

Caratteristiche
Funzione di congelamento rapido.
Regolazione della temperatura.
Vano congelatore ****
Capacità di congelamento 12 kg/24 h.
Autonomia in caso di guasto 23 h.
Tre cassetti.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A+
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
Consumo di energia annuo 184 kWh.
Rumorosità 38 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Angolo di apertura della porta di 115°, possibilità di bloccaggio a 90°.
Peso massimo del pannello porta 14 kg.
Piedini regolabili in altezza.
La griglia di ventilazione è obbligatoria e deve rimanere completamente libera.
Per un'altezza di 820 mm dell'apparecchio, l'altezza dello zoccolo deve essere 100 - 170 mm.
Per un'altezza di 870 mm dell'apparecchio, l'altezza dello zoccolo deve essere 150 - 220 mm.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,09 kW.
Cavo di collegamento 2,3 m con spina Schuko.

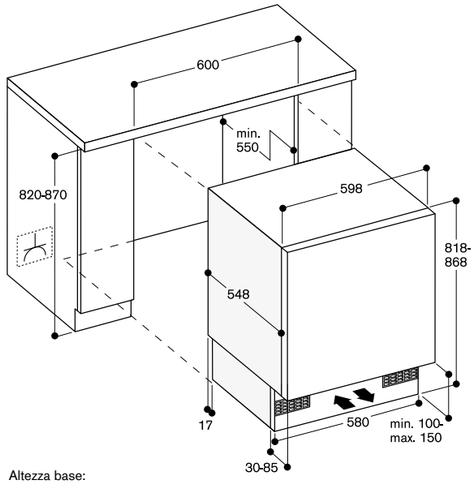

Altezza base:
- 100 mm se l'altezza nicchia è 820 mm
- 150 mm se l'altezza nicchia è 870 mm

RW 404 261
Sottotop, porta in cristallo con cornice in acciaio inox.
Larghezza nichia 60 cm,
Altezza nicchia 82 cm

Accessori speciali
RA 050 220
Filtro ai carboni attivi per RW 404 e RW 402
RA 097 600
Accessorio per installazione Side by Side di 2 vino-cantine sottotop

Vino-cantina
RW 404

- Due zone climatizzate entrambi regolabili indipendentemente.
- Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.
- Regolazione dell'umidità.
- Portabottiglie estraibili in faggio e alluminio.
- Illuminazione a LED.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema Soft-Closing.
- Porta con chiusura a chiave.
- Capacità 34 bottiglie.
- Installazione Side by Side possibile con accessorio speciale.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display.
Comandi Touch.
Illuminazione con funzione dimmer in tutte le zone climatizzate.
Illuminazione a LED con funzione dimmer, attivabile anche a porta chiusa.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.
Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta.
1 filtro ai carboni attivi per entrambe le zone climatizzate.
Protezione raggi UV.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Filtro polvere, lavabile in lavastoviglie.

Caratteristiche
Capacità netta 94 litri.
Capacità 34 bottiglie (0.75 l bottiglie standard).
Cinque portabottiglie tre di cui estraibili.
Si possono conservare anche bottiglie magnum.
Illuminazione a LED.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a G).
Consumo di energia annuo 144 kWh.
Rumorosità 38 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Piedini regolabili in altezza.
Apertura porta fino a 95°.
Per installazione a fine colonna è necessario mantenere una distanza di 150 mm dal lato cerniera.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.
Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,13 kW.
Cavo di collegamento 2 m con spina Schuko.

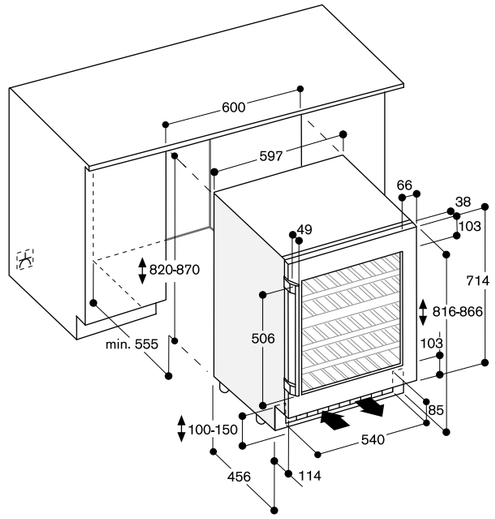

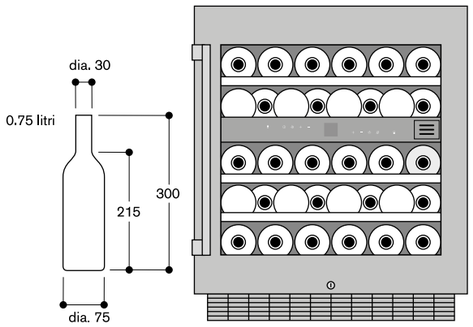

RW 402 261
Sottotop, porta in cristallo con cornice in acciaio inox.
Larghezza nichia 60 cm,
Altezza nicchia 82 cm

Accessori speciali
RA 050 220
Filtro ai carboni attivi per RW 404 e RW 402
RA 097 600
Accessorio per installazione Side by Side di 2 vino-cantine sottotop

Vino-cantina
RW 402

- 1 zona climatizzata per una maggiore capacità di carico.
- Regolazione elettronica della temperatura da +5 °C a +20 °C, visualizzata sul display.
- Regolazione dell'umidità.
- Portabottiglie estraibili in faggio e alluminio.
- Illuminazione a LED.
- Chiusura porta ammortizzata grazie al nuovo sistema Soft-Closing.
- Porta con chiusura a chiave.
- Capacità 42 bottiglie.
- Installazione Side by Side possibile con accessorio speciale.

Funzionamento
Regolazione elettronica della temperatura, visualizzata sul display.
Comandi Touch.
Luce di presentazione, smorzabile.
Illuminazione a LED con funzione dimmer, attivabile anche a porta chiusa.

Caratteristiche tecniche
Raffreddamento dinamico.
Sbrinamento automatico.
Sistema di chiusura ammortizzato integrato nella cerniera della porta.
1 filtro ai carboni attivi.
Protezione raggi UV.
Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie.
Filtro polvere, lavabile in lavastoviglie.

Caratteristiche
Capacità netta 110 litri.
Capacità 42 bottiglie (0.75 l bottiglie standard).
Quattro portabottiglie, di cui tre estraibili.
Si possono conservare anche bottiglie magnum.
Illuminazione a LED.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A
(In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a G).
Consumo di energia annuo 145 kWh.
Rumorosità 38 dB (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Cerniere piatte.
Cerniera a destra, reversibile.
Piedini regolabili in altezza.
Apertura porta fino a 95°.
Per installazione a fine colonna è necessario mantenere una distanza di 150 mm dal lato cerniera.
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.
Non trasportare/operare sopra i 1.500 m rispetto al livello del mare.

Valori di collegamento
Assorbimento totale 0,13 kW.
Cavo di collegamento 2,0 m con spina Schuko.

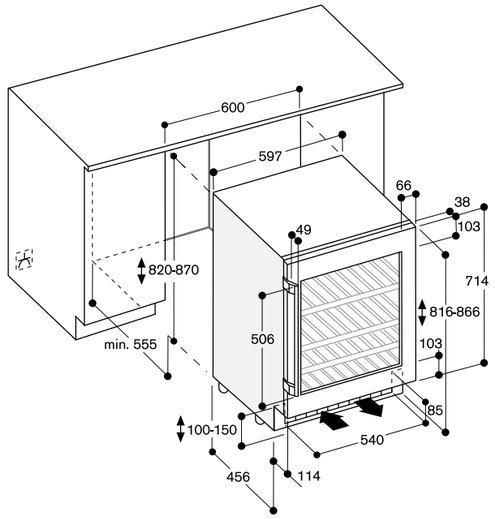

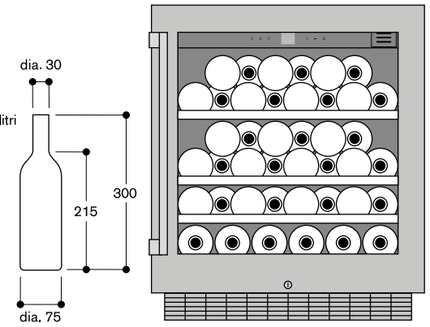

GN 114 130
Vassoio non forato in acciaio inox - 40 mm, GN 1/3

GN 114 230
Vassoio non forato in acciaio inox - 40 mm, GN2/3

GN 144 130
Vassoio gastronomico antiaderente, 40 mm, 1,5 l, GN 1/3

GN 144 230
Vassoio gastronomico antiaderente, 40 mm, 3 l, GN 2/3

GN 410 130
Coperchio gastronomico in acciaio inox - GN1/3

GN 410 230
Coperchio gastronomico in acciaio inox - GN2/3

RA 050 220
Filtro ai carboni attivi per zone temperatura superiore e inferiore

RA 430 100
Contenitore antracite con coperchio trasparente

RA 493 060
Presenter in quercia e alluminio antracite per bottiglia singola
1 pezzo

RA 430 000
Set copertura fori viti. 8 pezzi

RA 448 220
Contenitore ghiaccio piccolo.
Per installazione con angolo apertura porta di 90° il contenitore ghiaccio incluso nell'apparecchio va cambiato con questo. Eseguire tale operazione prima di fissare la porta

RA 492 160
Ripiano removibile con cornice in quercia. Per decanter e bottiglie.
Per apparecchi larghi 45,7 cm



RA 492 660
Ripiano removibile con cornice in quercia. Per decanter e bottiglie.
Per apparecchi larghi 61 cm



RA 421 110
Pannello porta acciaio inox, 45,7 cm, con maniglia, spessore pannello 19 mm

RA 428 110
Pannello porta acciaio inox, 45,7 cm, senza maniglia, spessore pannello 19 mm

RA 421 111
Cornice porta centro raffreddamento vino, acciaio inox, cerniera sx, 45,7 cm, con maniglia, spessore pannello 19 mm

RA 421 112
Cornice porta centro raffreddamento vino, acciaio inox, cerniera dx, 45,7 cm, con maniglia, spessore pannello 19 mm

RA 428 111
Cornice porta centro raffreddamento vino, acciaio inox, 45,7 cm, senza maniglia, spessore pannello 19 mm

RA 421 610
Pannello porta acciaio inox, 61 cm, con maniglia, spessore pannello 19 mm

RA 428 610
Pannello porta acciaio inox, 61 cm, senza maniglia, spessore pannello 19 mm

RA 421 611
Cornice porta centro raffreddamento vino, acciaio inox, cerniera sx, 61 cm, con maniglia, spessore pannello 19 mm

RA 421 612
Cornice porta centro raffreddamento vino, acciaio inox, cerniera dx, 61 cm, con maniglia, spessore pannello 19 mm

RA 428 611
Cornice porta centro raffreddamento vino, acciaio inox, 61 cm, senza maniglia, spessore pannello 19 mm

RA 421 710
Pannello porta acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 76,2 cm, spessore pannello 19 mm

RA 428 710
Pannello porta in acciaio, senza maniglia
Per apparecchi larghi 76,2 cm, spessore pannello 19 mm

RA 421 911
Pannello in acciaio con maniglia
Per apparecchi larghi 91,4 cm, spessore pannello 19 mm

RA 428 911
Pannello porta in acciaio, senza maniglia
Per apparecchi larghi 91,4 cm, spessore pannello 19 mm

RA 421 712
Pannello porta acciaio inox con maniglie per RB 472, spessore pannello 19 mm.

RA 428 712
Pannello porta acciaio inox senza maniglie per RB 472, spessore pannello 19 mm

RA 421 910
Pannello porta acciaio inox con maniglie per RB 492, spessore pannello 19 mm

RA 428 910
Pannello porta acciaio inox senza maniglie per RB 492, spessore pannello 19 mm

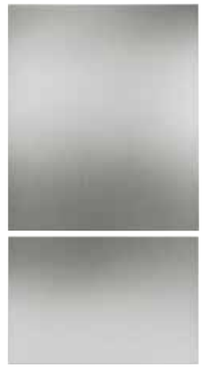

RA 421 912
Pannello porta acciaio inox con maniglie per RY 492, spessore pannello 19 mm

RA 428 912
Pannello porta acciaio inox senza maniglie per RY 492, spessore pannello 19 mm

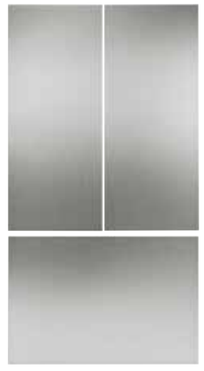

RA 422 610
Pannello porta acciaio inox con maniglie per RF 463, spessore pannello 19 mm

RA 428 810
Pannello porta acciaio inox senza maniglie per RF 463, spessore pannello 19 mm

RA 425 110
Maniglia lunga per porta in acciaio
Lunghezza 1131 mm, distanza di perforazione 554 mm

RA 425 710
Maniglia acciaio inox
Lunghezza 658 mm, distanza di perforazione 637 mm

RA 425 910
Maniglia corta per porta in acciaio
Lunghezza 810 mm, distanza di perforazione 787 mm

RA 450 000
Filtro particolato.

RA 450 010
Filtro ai carboni attivi per filtraggio acqua. Con indicatore di saturazione.

RA 460 000
Kit di installazione Side by Side

RA 460 013
Kit anticondensa 230 V. Necessario se gli apparecchi sono installati fianco a fianco. Non necessario se gli apparecchi sono installati a più di 160 mm l'uno dall'altro. Già inclusi per RF e RW.

RA 460 020
Kit di congiunzione per pannelli per colonna singola

RA 460 030
Kit di congiunzione per pannelli per Botton Mount

RA 464 111
Griglia di ventilazione acciaio inox per apparecchi larghi 45,7 cm

RA 464 112
Griglia di ventilazione acciaio inox per apparecchi larghi 45,7 cm con filtro

RA 464 611
Griglia di ventilazione acciaio inox per apparecchi larghi 61 cm

RA 464 612
Griglia di ventilazione acciaio inox per apparecchi larghi 61 cm, con filtro

RA 464 613
Griglia di ventilazione acciaio inox per RF 463, con filtro, cerniera a dx

RA 464 614
Griglia di ventilazione acciaio inox per RF 463, con filtro, cerniera a sx

RA 464 711
Griglia di ventilazione acciaio inox per apparecchi larghi 76,2 cm

RA 464 712
Griglia di ventilazione acciaio inox per apparecchi larghi 76,2 cm, con filtro

RA 464 710
Griglia di ventilazione acciaio inox per RB 472, con filtro

RA 464 910
Griglia di ventilazione acciaio inox per RB/RY 492

RA 464 911
Griglia di ventilazione acciaio inox per apparecchi larghi 91.4 cm

RA 097 600
Accessorio per installazione Side by Side di 2 vino-cantina sottotop

RA 420 010
Serratura per RW 414 e RW 466

RA 491 161
Ripiano bottiglie completamente estraibile in quercia e alluminio colore antracite
Guide telescopiche estraibili
Per apparecchi larghi 45,7 cm



RA 491 661
Ripiano bottiglie completamente estraibile in quercia e alluminio colore antracite
Guide telescopiche estraibili
Per apparecchi larghi 61 cm



RA 423 140
Profili laterali, lunghi

RA 423 340
Profili laterali, 2 pezzi, per RY e RB

Centri di raffreddamento e congelazione
VarioCooling Serie 400

Modello		Frigo congelatore	Frigo congelatore	Frigo congelatore	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore
Perfettamente integrabile/integrabile		RY 492 304	RB 492 304	RB 472 304	RC 492 304	RC 472 304	RC 462 304	RF 463 304	RF 463 305	RF 471 304	RF 461 304	RF 411 304
Dimensioni												
Dimensioni apparecchio L x H x P	(cm)	90.8 x 212.5 x 60.8	90.8 x 212.5 x 60.8	75.6 x 212.5 x 60.8	90.8 x 212.5 x 60.8	75.6 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	75.6 x 212.5 x 60.8	60.3 x 212.5 x 60.8	45.1 x 212.5 x 60.8
Dimensioni nicchia L x H x P	(cm)	91.4 x 213.4 x 61	91.4 x 213.4 x 61	76.2 x 213.4 x 61	91.4 x 213.4 x 61	76.2 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	76.2 x 213.4 x 61	61 x 213.4 x 61	45.7 x 213.4 x 61
Profondità a muro	(cm)	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Peso netto	(kg)	230	226	203	205	182	163	166	166	182	158	130
Peso per trasporto	(kg)	248	244	219	223	198	178	181	181	199	173	143
Capacità max. di carico	(kg)	622	616	433	564	564	555	401	401	483	401	300
Dimensioni prodotto imballato L x H x P	(cm)	100 x 226 x 75	100 x 226 x 75	85 x 226 x 75	100 x 230 x 75	85 x 226 x 75	70 x 226 x 74	70 x 226 x 75	70 x 226 x 75	85 x 226 x 75	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75
Tipologia e configurazione												
Frigo / freezer / vino		•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	– / • /–	– / • /–	– / • /–	– / • /–	– / • /–
Zona fresco 0°C / Zona fresco vicino a 0°C / Zona fresco		–/•/•	–/•/•	–/•/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/libero posizionamento		•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–
Cerniera dx/sx/reversibile		•/•/–	•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•	• /– /–	– / • /–	–/•/•	–/•/•	–/•/•
Porta in vetro		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pannellato/porta pannellabile		–/◦	–/◦	–/◦	–/◦	–/◦	–/◦	–/◦	–/◦	–/◦	–/◦	–/◦
Volume / Dati di consumo												
Capacità lorda totale/Capacità netta totale	(l)	633/518	637/521	517/418	669/567	547/463	422/356	357/300	357/300	494/429	382/328	268/226
– Capacità netta zona frigorifero	(l)	344	347	281	509	416	321	–	–	–	–	–
– Capacità netta Zona fresco 0 °C / Zona fresco vicino a 0°C	(l)	34	34	27	58	47	35	–	–	–	–	–
– Capacità netta zona congelatore	(l)	140	140	110	–	–	–	300	300	429	328	226
Capacità n° bottiglie da 0,75 l cad	(N°)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Classe di efficienza energetica[1]		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A++	A++	A++
Consumo energetico giornaliero secondo DIN EN 1532	(kWh/24h)	0.947	0.950	0.822	0.413	0.386	0.358	0.936	0.936	0.930	0.778	0.692
Consumo energetico annuo secondo DIN EN 1532	(kWh)	346	347	301	151	141	131	342	342	340	284	253
Consumo energetico giornaliero per 100 l di capacità netta[2]	(kWh)	0.18	0.18	0.20	0.07	0.08	0.10	0.31	0.31	0.22	0.24	0.31
Rumorosità	(dB (re 1 pW))	42	42	42	40	40	40	42	42	42	42	42
Classe climatica		SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
Utilizzo												
Display TFT		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Apertura assistita porte e cassetti freezer		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Display con testi in chiaro	(N°))	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Caratteristiche												
Cubetti ghiaccio / Dispenser acqua e ghiaccio / ghiaccio tritato / acqua		•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–	–/•/•/•	–/•/•/•	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–
Zona fresco con controllo della temperatura	(N°)	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Zona fresco con regolazione umidità	(N°)	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Temperatura / Zone climatiche	(N°)	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	1
Indicatore temperatura interna/esterna		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Regolazione elettronica della temperatura		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema NoFrost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sbrinamento automatico: frigorifero/zona fresco/congelatore		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/–	•/•/–	•/•/–	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Luce presentazione	(N°)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Serratura		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Controllo umidità		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Filtro antimicrobico a carboni attivi		•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Vibrazioni ridotte		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Protezione raggi UV		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Interni in acciaio inox		–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione vacanze		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Home Connect[3]		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zona frigorifero / Zona freschezza												
Raffreddamento intensivo		•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Raffreddamento dinamico		•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Ripiani	(N°)	4	3	3	4	4	4	–	–	–	–	–
Contenitori/cassetti	(N°)	2	2	2	3	3	3	–	–	–	–	–
Balconcini controporta	(N°)	6	3	3	3	4	4	–	–	–	–	–
Portauova	(N° uova)	18	18	18	18	18	18	–	–	–	–	–
Vino-cantina												
Ripiani		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ripiani portabottiglie totalmente estraibili/estraibili		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ripiani totalmente estraibili/estraibili/removibili		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Capacità max. di bottiglie Magnum		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Adatta per decanter, bottiglie aperte e umidificatore		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Congelatore												
Congelamento rapido		•	•	•	–	–	–	•	•	•	•	•
Capacità di congelamento	(kg/24h)	16	16	14	–	–	–	14	14	20	18	16
Mantenimento temperatura in caso di anomalie	(h.)	17	17	17	–	–	–	10	10	14	13	10
Scomparti interni	(N°)	–	–	–	–	–	–	4	4	5	5	5
Cestelli/contenitori/cassetti interni	(N°)	2	2	2	–	–	–	2	2	2	2	2
Balconcini controporta	(N°)	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	4
Vaschette ghiaccio	(N°)	1	1	1	–	–	–	1	1	1	1	1
Valori di collegamento												
Assorbimento totale	(kW)	0.574	0.574	0.177	0.266	0.311	0.266	0.592	0.592	0.501	0.421	0.366
Collegamento per carico/scarico acqua		•	•	•	–	–	–	•	•	•	•	•

• di serie – non disponibile ◦ accessorio speciale

[1] Valori secondo regolamento EU 1060/2010.

[2] Il consumo effettivo dipende dall'uso/luogo di utilizzo.

[3] La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

Vino-cantina VarioCooling Serie 400

Modello		Vino-cantina	Vino-cantina
Perfettamente integrabile/integrabile		RW 466 364	RW 414 364
Dimensioni			
Dimensioni apparecchio L x H x P	(cm)	60.3 x 212.5 x 60.8	45.1 x 212.5 x 60.8
Dimensioni nicchia L x H x P	(cm)	61 x 213.4 x 61	45.7 x 213.4 x 61
Profondità a muro	(cm)	61	61
Peso netto	(kg)	165	140
Peso per trasporto	(kg)	179	152
Capacità max. di carico	(kg)	571	377
Dimensioni prodotto imballato L x H x P	(cm)	70 x 226 x 75	55 x 226 x 75
Tipologia e configurazione			
Frigo / freezer / vino		–/–/•	–/–/•
Zona fresco 0°C / Zona fresco vicino a 0°C / Zona fresco		–/–/–	–/–/–
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/libero posizionamento		•/–/–/–	•/–/–/–
Cerniera dx/sx/reversibile		•/–/•	•/–/•
Porta in vetro		•	•
Pannellato/porta pannellabile		–/◦	–/◦
Volume / Dati di consumo			
Capacità lorda totale/Capacità netta totale	(l)	443/366	311/269
– Capacità netta zona frigorifero	(l)	–	–
– Capacità netta Zona fresco 0 °C / Zona fresco vicino a 0°C	(l)	–	–
– Capacità netta zona congelatore	(l)	–	–
Capacità n° bottiglie da 0,75 l cad	(N°)	99	70
Classe di efficienza energetica[1]		A	A
Consumo energetico giornaliero secondo DIN EN 153	(kWh/24h)	0.468	0.457
Consumo energetico annuo secondo DIN EN 153	(kWh)	171	167
Consumo energetico giornaliero per 100 l di capacità netta[2]	(kWh)	0.13	0,17
Rumorosità	(dB (re 1 pW))	42	42
Classe climatica		SN – T	SN – T
Utilizzo			
Display TFT		•	•
Apertura assistita porte e cassetti freezer		•	•
Display con testi in chiaro	(N°))	52	52
Caratteristiche			
Cubetti ghiaccio / Dispenser acqua e ghiaccio / ghiaccio tritato / acqua		–/–/–/–	–/–/–/–
Zona fresco con controllo della temperatura	(N°)	–	–
Zona fresco con regolazione umidità	(N°)	–	–
Temperatura / Zone climatiche	(N°)	3	2
Indicatore temperatura interna/esterna		•/–	•/–
Regolazione elettronica della temperatura		•	•
Sistema NoFrost		•	•
Sbrinamento automatico: frigorifero/zona fresco/congelatore		•/–/–	•/–/–
Luce presentazione	(N°)	5	5
Serratura		◦	◦
Controllo umidità		•	•
Filtro antimicrobico a carboni attivi		•	•
Vibrazioni ridotte		•	•
Protezione raggi UV		•	•
Interni in acciaio inox		•	•
Funzione vacanze		•	•
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico		•/•	•/•
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico		–/•	–/•
Home Connect[3]		•	•
Zona frigorifero / Zona freschezza			
Raffreddamento intensivo		–	–
Raffreddamento dinamico		–	–
Ripiani	(N°)	–	–
Contenitori/cassetti	(N°)	–	–
Balconcini controporta	(N°)	–	–
Portauova	(N° uova)	–	–
Vino-cantina			
Ripiani		12	13
Ripiani portabottiglie totalmente estraibili		•	•
Ripiani totalmente estraibili		◦	◦
Capacità max. di bottiglie Magnum		•	•
Adatta per decanter, bottiglie aperte e umidificatore		◦	◦
Congelatore			
Congelamento rapido		–	–
Capacità di congelamento	(kg/24h)	–	–
Mantenimento temperatura in caso di anomalie	(h.)	–	–
Scomparti interni	(N°)	–	–
Cestelli/contenitori/cassetti interni	(N°)	–	–
Balconcini controporta	(N°)	–	–
Vaschette ghiaccio	(N°)	–	–
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(kW)	0.131	0.121
Collegamento per carico/scarico acqua		–	–

• di serie – non disponibile ◦ accessorio speciale

[1] Valori secondo regolamento EU 1060/2010.

[2] Il consumo effettivo dipende dall'uso/luogo di utilizzo.

[3] La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

Centri di raffreddamento e congelazione Serie 200

Modello		Frigo congelatore	Frigo congelatore	Frigo congelatore	Frigorifero	Congelatore
Perfettamente integrabile/integrabile		RB 289 203	RB 287 203	RT 289 203	RC 289 203	RF 287 202
Dimensioni						
Dimensioni apparecchio L x H x P	(cm)	55.6 x 177.2 x 54.5	55.6 x 177.2 x 54.5	55.6 x 177.2 x 54.5	55.6 x 177.2 x 54.5	55.6 x 177.2 x 54.5
Dimensioni nicchia L x H x P	(cm)	56 x 177.5 x 55	56 x 177.5 x 55	56 x 177.5 x 55	56 x 177.5 x 55	56 x 177.5 x 55
Profondità a muro	(cm)	55	55	55	55	55
Peso netto	(kg)	80	73	83	90	74
Peso per trasporto	(kg)	86	79	88	96	80
Dimensioni prodotto imballato L x H x P	(cm)	63 x 198 x 66	63 x 198 x 66	63 x 198 x 66	63 x 198 x 66	63 x 198 x 66
Tipologia e configurazione						
Frigo / freezer / vino		•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/–/–	–/•/–
Zona fresco 0°C / Zona fresco vicino a 0°C / Zona fresco		–/•/–	–/–/–	–/•/–	–/•/–	–/–/–
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/libero posizionamento		•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–
Cerniera dx/sx/reversibile		•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•	–/•/•
Pannellato/porta pannellabile		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Volume / Dati di consumo						
Capacità lorda totale/Capacità netta totale	(l)	273/245	287/258	299/284	316/302	237/210
– Capacità netta zona frigorifero	(l)	128	186	180	225	–
– Capacità netta Zona fresco 0 °C / Zona fresco vicino a 0°C	(l)	56	–	77	77	–
– Capacità netta zona congelatore	(l)	61	72	27	–	210
Classe di efficienza energetica[1]		A++	A++	A++	A++	A++
Consumo energetico giornaliero secondo DIN EN 153[2]	(kWh/24h)	0.646	0.648	0.627	0.363	0.663
Consumo energetico annuo secondo DIN EN 153[2]	(kWh)	236	237	229	133	242
Consumo energetico giornaliero per 100 l di capacità netta[2]	(kWh)	0.26	0.25	0.22	0.12	0.32
Rumorosità	(dB (re 1 pW))	41	39	39	39	42
Classe climatica		SN – ST	SN – T	SN – ST	SN – T	SN – T
Caratteristiche						
Dispenser acqua e ghiaccio con cubetti ghiaccio/ghiaccio tritato/acqua		–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Zona fresco con regolazione umidità	(N°)	1	–	1	1	–
Zona freddo con regolazione umidità	(N°)	–	–	–	–	–
Temperatura / Zone climatiche	(N°)	4	2	4	3	1
Indicatore temperatura interna/esterna		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Regolazione elettronica della temperatura		•	•	•	•	•
Sistema NoFrost		•	•	–	–	•
Sbrinamento automatico: frigorifero/zona fresco/congelatore		•/•/•	•/–/•	•/•/–	•/•/–	–/–/•
Filtro ai carboni attivi	(N°)	•	–	•	•	–
Funzione vacanze		–	–	–	–	–
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Home Connect[3]		–	–	–	–	–
Zona frigorifero / Zona freschezza						
Raffreddamento intensivo		•	•	–	•	–
Raffreddamento dinamico		•	•	•	•	–
Ripiani	(N°)	5	6	6	8	–
Contenitori/cassetti	(N°)	2	1	3	3	–
Balconcini controporta	(N°)	2	3	4	3	–
Portabottiglie per vino e champagne		•	•	•	•	–
Inserti GN		•	•	•	•	–
Ripiani in vetro		•	•	•	•	–
Portauova	(N° uova)	14	14	14	14	–
Congelatore						
Congelamento rapido		•	•	•	–	•
Capacità di congelamento	(kg/24h)	12	15	2	–	18
Mantenimento temperatura in caso di anomalie	(h.)	16	25	14	–	20
Scomparti interni	(N°)	–	–	2	–	7
Cestelli/contenitori/cassetti interni	(N°)	2	3	–	–	5
Balconcini controporta	(N°)	–	–	–	–	–
Vaschette ghiaccio	(N°)	1	1	1	–	1
Accumulatori ghiaccio		2	2	–	–	2
Valori di collegamento						
Assorbimento totale	(kW)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Collegamento per carico/scarico acqua		–	–	–	–	–

• di serie – non disponibile ◦ accessorio speciale

[1] Valori secondo regolamento EU 1060/2010.

[2] Il consumo effettivo dipende dall'uso/luogo di utilizzo.

[3] La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

Modello		Side by Side	Frigo congelatore	Frigo congelatore	Frigo congelatore	Frigorifero	Congelatore
Perfettamente integrabile/integrabile				RB 282 204	RT 282 203	RC 282 203	RF 282 303
Porta in acciaio sotto vetro			RB 292 311				
Porta antracite sotto vetro		RS 295 355					
Dimensioni							
Dimensioni apparecchio L x H x P	(cm)	91.2 x 175.6 x 72.1	70 x 200 x 62.5	55.8 x 177.2 x 54.5	55.8 x 177.2 x 54.5	55.8 x 177.2 x 54.5	55.8 x 177.2 x 54.5
Dimensioni nicchia L x H x P	(cm)	–	–	56 x 177.5 x 55	56 x 177.5 x 55	56 x 177.5 x 55	56 x 177.5 x 55
Profondità a muro	(cm)	73.2	62.5+2	55	55	55	55
Peso netto	(kg)	170	106	70	67	68	67
Peso per trasporto	(kg)	177	108	76	73	74	73
Dimensioni prodotto imballato L x H x P	(cm)	98 x 189 x 84	75 x 205 x 70	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64
Tipologia e configurazione							
Frigo / freezer / vino		•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/–/–	–/•/–
Zona fresco 0°C / Zona fresco vicino a 0°C / Zona fresco		–/•/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/–
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/libero posizionamento		–/–/–/•	–/–/–/•	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–
Cerniera dx/sx/reversibile		•/•/–	•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•	–/•/•
Pannellato/porta pannellabile		•/–	•/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Volume / Dati di consumo							
Capacità lorda totale/Capacità netta totale	(l)	636/541	440/395	276/270	288/286	321/319	235/211
– Capacità netta zona frigorifero	(l)	368	267	209	252	319	–
– Capacità netta Zona fresco 0 °C / Zona fresco vicino a 0°C	(l)	26	36	–	–	–	–
– Capacità netta zona congelatore	(l)	173	92	61	34	–	211
Classe di efficienza energetica[1]		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo energetico giornaliero secondo DIN EN 153[2]	(kWh/24h)	0.953	0.778	0.616	0.572	0.317	0.665
Consumo energetico annuo secondo DIN EN 153[2]	(kWh)	348	284	225	209	116	243
Consumo energetico giornaliero per 100 l di capacità netta[2]	(kWh)	0.18	0.2	0,23	0.2	0.1	0.32
Rumorosità	(dB (re 1 pW))	42	43	36	36	37	36
Classe climatica		SN – T	SN – T	SN – T	SN – ST	SN – T	SN – T
Caratteristiche							
Dispenser acqua e ghiaccio con cubetti ghiaccio/ghiaccio tritato/acqua		•/•/•	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Zona fresco con regolazione umidità	(N°)	1	1	•	•	•	–
Temperatura / Zone climatiche	(N°)	4	4	3	3	1	1
Indicatore temperatura interna/esterna		–/•	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Regolazione elettronica della temperatura		•	•	•	•	•	•
Sistema NoFrost		•	•	–	–	–	•
Sbrinamento automatico: frigorifero/zona fresco/congelatore		•/•/–	•/•/•	•/–/–	•/–/–	•/–/–	–/–/•
Sbrinamento facilitato freezer		•	–	•	–	–	–
Filtro ai carboni attivi	(N°)	•	•	–	•	•	–
Funzione vacanze		•	–	•	–	–	–
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico		•/•	•/•	•/•	–/–	–/–	•/•
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico		–/•	•/•	•/•	–/•	–/•	–/•
Home Connect[3]		–	–	•	–	–	–
Zona frigorifero / Zona freschezza							
Raffreddamento intensivo		•	•	•	•	•	–
Raffreddamento dinamico		•	•	–	•	•	–
Ripiani	(N°)	5	4	5	5	7	–
Contenitori/cassetti	(N°)	3	2	1	2	2	–
Balconcini controporta	(N°)	6	6	5	6	6	–
Portabottiglie per vino e champagne		•	•	•	•	•	–
Ripiani in vetro		–	•	–	–	–	–
Portauova	(N° uova)	20	14	14	14	14	–
Congelatore							
Congelamento rapido		•	•	•	–	–	•
Capacità di congelamento	(kg/24h)	12	15	7	3	–	20
Mantenimento temperatura in caso di anomalie	(h.)	12	16	26	22	–	22
Scomparti interni	(N°)	3	–	–	2	–	7
Cestelli/contenitori/cassetti interni	(N°)	2	3	2	–	–	5
Balconcini controporta	(N°)	4	–	–	–	–	–
Vaschette ghiaccio	(N°)	–	1	1	1	–	1
Accumulatori ghiaccio		2	2	2	–	–	2
Valori di collegamento							
Assorbimento totale	(kW)	0.19	0.15	0.09	0.09	0.09	0.12
Collegamento per carico/scarico acqua		•	–	–	–	–	–

• di serie – non disponibile ◦ accessorio speciale

[1] Valori secondo regolamento EU 1060/2010.

[2] Il consumo effettivo dipende dall'uso/luogo di utilizzo.

[3] La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

Modello		Frigo congelatore	Frigorifero	Frigo congelatore	Frigo congelatore	Frigorifero	Frigo congelatore	Frigorifero	Congelatore
Perfettamente integrabile/integrabile		RT 242 203	RC 242 203	RT 222 102	RT 222 203	RC 222 203	RT 200 202	RC 200 202	RF 200 202
Dimensioni									
Dimensioni apparecchio L x H x P	(cm)	55.8 x 139.7 x 54.5	55.8 x 139.7 x 54.5	55.8 x 122.1 x 54.5	55.8 x 122.1 x 54.5	55.8 x 122.1 x 54.5	59.8 x 82 x 54.8	59.8 x 82 x 54.8	59.8 x 82 x 54.8
Dimensioni nicchia L x H x P	(cm)	56 x 140 x 55	56 x 140 x 55	56 x 122.5 x 55	56 x 122.5 x 55	56 x 122.5 x 55	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55	60 x 82 x 55
Profondità a muro	(cm)	55	55	55	55	55	55	55	55
Peso netto	(kg)	54	54	45	50	50	34	34	36
Peso per trasporto	(kg)	59	59	49	53	52	37	36	39
Dimensioni prodotto imballato L x H x P	(cm)	61 x 147 x 64	61 x 147 x 64	62 x 130 x 64	62 x 130 x 64	62 x 130 x 64	67 x 89 x 61	67 x 89 x 61	67 x 89 x 61
Tipologia e configurazione									
Frigo / freezer / vino		•/•/–	•/–/–	•/•/–	•/•/–	•/–/–	•/•/–	•/–/–	–/•/–
Zona fresco 0°C / Zona fresco vicino a 0°C / Zona fresco		–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/–/•	–/–/•	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/libero posizionamento		•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	•/–/–/–	–/–/•/–	–/–/•/–	–/–/•/–
Cerniera dx/sx/reversibile		•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•
Pannellato/porta pannellabile		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Volume / Dati di consumo									
Capacità lorda totale/Capacità netta totale	(l)	224/204	238/222	189/169	196/195	215/211	131/123	139/137	114/98
– Capacità netta zona frigorifero	(l)	130	163	95	180	211	108	137	–
– Capacità netta Zona fresco 0 °C / Zona fresco vicino a 0°C	(l)	59	59	59	–	–	–	–	–
– Capacità netta zona congelatore	(l)	15	–	15	15	–	15	–	98
Classe di efficienza energetica[1]		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Consumo energetico giornaliero secondo DIN EN 153[2]	(kWh/24h)	0.536	0.337	0.503	0.469	0.285	0.381	0.252	0.504
Consumo energetico annuo secondo DIN EN 153[2]	(kWh)	196	124	184	172	105	140	92	184
Consumo energetico giornaliero per 100 l di capacità netta[2]	(kWh)	0.26	0.15	0.30	0.24	0.14	0.31	0.18	0.51
Rumorosità	(dB (re 1 pW))	38	37	38	37	33	38	38	38
Classe climatica		SN – ST	SN - T	SN – ST	SN – ST	SN – T	SN – ST	SN – ST	SN – ST
Caratteristiche									
Dispenser acqua e ghiaccio con cubetti ghiaccio/ghiaccio tritato/acqua		–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Zona fresco con regolazione umidità	(N°)	1	1	1	•	•	–	–	–
Temperatura / Zone climatiche	(N°)	3	2	3	2	1	2	1	1
Indicatore temperatura interna/esterna		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/–	–/–	•/–
Regolazione elettronica della temperatura		•	•	•	•	•	–	–	–
Sistema NoFrost		–	–	–	–	–	–	–	–
Sbrinamento automatico: frigorifero/zona fresco/congelatore		•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	–/–/–
Sbrinamento facilitato freezer		–	–	–	–	–	–	–	–
Filtro ai carboni attivi	(N°)	–	–	–	–	–	–	–	–
Funzione vacanze		–	–	–	–	–	–	–	–
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	•/•
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–	–/–	–/–
Home Connect[3]		–	–	–	–	–	–	–	–
Zona frigorifero / Zona freschezza									
Raffreddamento intensivo		•	–	•	–	•	–	–	–
Raffreddamento dinamico		•	•	•	–	–	•	•	–
Ripiani	(N°)	4	5	3	5	6	3	4	–
Contenitori/cassetti	(N°)	2	2	2	1	1	1	1	–
Balconcini controporta	(N°)	4	4	3	4	4	5	5	–
Portabottiglie per vino e champagne		•	•	•	•	•	–	–	–
Ripiani in vetro		–	–	–	–	–	–	–	–
Portauova	(N° uova)	14	14	14	14	14	7	7	–
Congelatore									
Congelamento rapido		–	–	–	•	–	•	–	•
Capacità di congelamento	(kg/24h)	2.5	–	2.5	2.4	–	2	–	12
Mantenimento temperatura in caso di anomalie	(h.)	13	–	13	13	–	10	–	23
Scomparti interni	(N°)	1	–	1	1	–	1	–	–
Cestelli/contenitori/cassetti interni	(N°)	–	–	–	–	–	–	–	3
Balconcini controporta	(N°)	–	–	–	–	–	–	–	–
Vaschette ghiaccio	(N°)	1	–	1	1	–	1	–	1
Accumulatori ghiaccio		–	–	–	–	–	–	–	1
Valori di collegamento									
Assorbimento totale	(kW)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
Collegamento per carico/scarico acqua		–	–	–	–	–	–	–	–

• di serie – non disponibile ◦ accessorio speciale

[1] Valori secondo regolamento EU 1060/2010.

[2] Il consumo effettivo dipende dall'uso/luogo di utilizzo.

[3] La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

Modello		Vino-cantina	Vino-cantina
Acciaio inox con porta in vetro		RW 404 261	RW 402 261
Dimensioni			
Dimensioni apparecchio L x H x P	(cm)	59.7 x 82–87 x 57	59.7 x 82–87 x 57
Dimensioni nicchia L x H x P	(cm)	60 x 82–87 x 58	60 x 82–87 x 58
Profondità, inclusa distanza muro	(cm)	58	58
Peso netto	(kg)	51	45
Peso per trasporto	(kg)	55	49
Dimensioni prodotto imballato L x H x P	(cm)	65 x 87 x 69	66 x 87 x 69
Tipologia e configurazione			
Perfettamente integrabile/integrabile/sottotop/libero posizionamento		–/–/•/–	–/–/•/–
Cerniera dx/sx/reversibile		•/–/•	•/–/•
Pannellato/porta pannellabile		–/–	–/–
Volumi/Efficienza energetica			
Zona frigorifero/zona fresco/zona 0 °C/congelatore/vino		–/–/–/–/•	–/–/–/–/•
Capacità lorda totale/Capacità netta totale	(l)	123/94	135/110
Capacità n° bottiglie da 0,75 l cad.	(N°)	34	42
Classe di efficienza energetica		A	A
Consumo energetico giornaliero secondo DIN EN 153	(kWh/24h)	0.392	0.396
Consumo energetico annuo secondo DIN EN 153	(kWh)	144	145
Consumo energetico giornaliero per 100 l di capacità netta	(kWh)	0.42	0.36
Rumorosità	(dB (re 1pW))	38	38
Classe climatica		SN – ST	SN – ST
Caratteristiche			
Zone climatiche	(N°)	2	1
Indicatore temperatura interna/esterna		•/–	•/–
Regolazione elettronica della temperatura		•	•
Sbrinamento automatico: frigorifero/zona fresco/congelatore		•/–/–	•/–/–
Luce presentazione	(N°)	•	•
Serratura		•	•
Controllo umidità		•	•
Filtro a carboni attivi		•	•
Vibrazioni ridotte		•	•
Protezione raggi UV		•	•
Allarme per malfunzionamento: ottico/acustico		•/–	•/–
Allarme porta aperta o spia di chiusura: ottico/acustico		•/•	•/•
Raffreddamento			
Distribuzione dinamica dell'aria		•	•
Vino-cantina			
Ripiani		5	4
Ripiani portabottiglie totalmente estraibili		–/•	–/•
Ripiani totalmente estraibili		–/–	–/–
Capacità max. di bottiglie Magnum		•	•
Adatta per decanter, bottiglie aperte e umidificatore		–	–
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(kW)	0.13	0.13

• di serie – non disponibile ◦ accessorio speciale

[1] Calcolati secondo la vecchia normativa europea

Note tecniche importanti

Gaggenau si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di carattere tecnico o estetico, nonché le variazioni di colore, ritenute indispensabili a discrezione della stessa.
Le indicazioni contenute nel presente catalogo non hanno valore contrattuale.
Si ricorda che tutte le quote tecniche delle apparecchiature sono state visionate da esperti prima della stampa. Vogliate fare riferimento per la consultazione unicamente ai disegni quotati per ogni singolo prodotto. Ciò premesso si consiglia di integrare tali informazioni con i libretti di installazione e montaggio in dotazione alle apparecchiature.
I dati relativi agli assorbimenti vanno intesi come raccomandazione. Rammentiamo inoltre che tutti i collegamenti elettrici, idraulici e gas devono essere effettuati “a regola d’arte” da personale qualificato, in ottemperanza alle normative vigenti. Per le apparecchiature elettriche, al fine di garantire la loro completa funzionalità, l’impianto dell’abitazione va dimensionato a seconda degli assorbimenti elettrici degli apparecchi installati, e deve essere in linea con le direttive vigenti in termini di sicurezza.
Si ricorda che alcune apparecchiature elettriche sono fornite sprovviste di cavi elettrici di alimentazione, in quanto la loro installazione e dimensionamento sono di competenza dell’elettricista.

La differenza ha nome Gaggenau.

www.gaggenau.it

Copyright ©
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano

info.it@gaggenau.com