

GAGGENAU

Catalogo generale



Inquadra il QR code per
consultare la versione
più aggiornata del
catalogo online





La storia

Gaggenau è una piccola città della Foresta Nera dove, nel 1683, il margravio Ludwig Wilhelm von Baden fondò un'omonima società ferriera e una fucina per chiodi. Le attività di lavorazione del metallo progredirono sempre più e, nel giro di due secoli, Gaggenau arrivò a produrre macchinari agricoli e oggetti in metallo, come le insegne pubblicitarie smaltate.

Ed è proprio la specializzazione nella smaltatura dei metalli che consentì la svolta, tra l'800 e il 900, con la produzione di stufe a carbone e forni a gas smaltati, che evolvettero nei primi forni elettrici attorno al 1940. Successivamente Gaggenau, sotto l'illuminata guida di Georg von Blanquet, iniziò a produrre apparecchi a incasso con forno all'altezza degli occhi e piano di cottura separato.

Appassionato cuoco nel tempo libero, von Blanquet non accettò alcun tipo di compromesso nella sua sfida: coniugare tecnologia e semplicità d'uso, robustezza e senso estetico, per consolidare una reputazione d'eccellenza nel mondo degli elettrodomestici d'alta gamma per la cucina. Un credo a cui Gaggenau è fedele tutt'oggi.



Design

Estetica senza tempo, forme pure ed essenziali, elevata funzionalità: questi sono i principi che da sempre ispirano le collezioni firmate Gaggenau.

Negli anni, l'eccellenza del design Gaggenau ha conquistato numerosi riconoscimenti tra cui "Forum dell'Industria del Design di Hannover", "Centro del Design di Nordrhein-Westfalen" e "Chicago Athaeneum Museum for Architecture and Design".

Nel 2018, con il lancio della nuova gamma VarioCooling 400 Gaggenau si aggiudica anche il prestigioso premio Gold, IF Design Award. Un successo che prosegue anche nel 2020 con il riconoscimento IF Design Award dei piani cottura Vario 200, del piano cottura con aspirazione integrata e della cappa a scomparsa sospesa Serie 200.





Artigianalità e ricerca materica

Da oltre trecento anni, Gaggenau è il marchio di riferimento nel settore degli elettrodomestici, leader per innovazione, performance e design "Made in Germany". Autenticità, qualità, ricerca dell'eccellenza sono i valori fondamentali della filosofia Gaggenau. Solo i materiali più resistenti e pregiati, assemblati con assoluta precisione, sono in grado di assicurare un uso prolungato nel tempo. È per questo che Gaggenau dedica la massima attenzione alla scelta delle materie prime: acciaio inox, alluminio, ottone, ghisa, smalto e vetro temperato vengono forgiati per dare vita ad apparecchi unici, con dettagli perfetti ed un'estetica in grado di riflettere fedelmente la propria sostanza. Ne è una testimonianza il fatto che ancora oggi, nella fabbrica alsaziana di Lipsheim, molte delle fasi di produzione dei forni vengono eseguite interamente a mano.


Ma una progettazione attenta tiene sempre conto anche dell'equilibrio che si deve instaurare fra gli elettrodomestici e l'ambiente che li ospita. Per questo la bellezza degli apparecchi Gaggenau è il risultato di una continua ricerca verso forme ridotte all'essenziale, in assoluta armonia con la loro funzionalità.

A sinistra, piccole lastre di vetro di varia composizione: la materia prima del tipico smalto blu Enamel dei forni Gaggenau.

La differenza ha nome Gaggenau

Mettere in discussione l'esistente, rompere con il presente, se opportuno, per fare spazio a nuove idee. Attraverso le sue collezioni pluripremiate a livello internazionale, Gaggenau rivoluziona l'universo degli elettrodomestici, portando caratteristiche professionali nelle case di chi ricerca la differenza, anche in cucina.

Nelle prossime pagine siamo lieti di presentarvi la collezione Gaggenau 2022/2023.

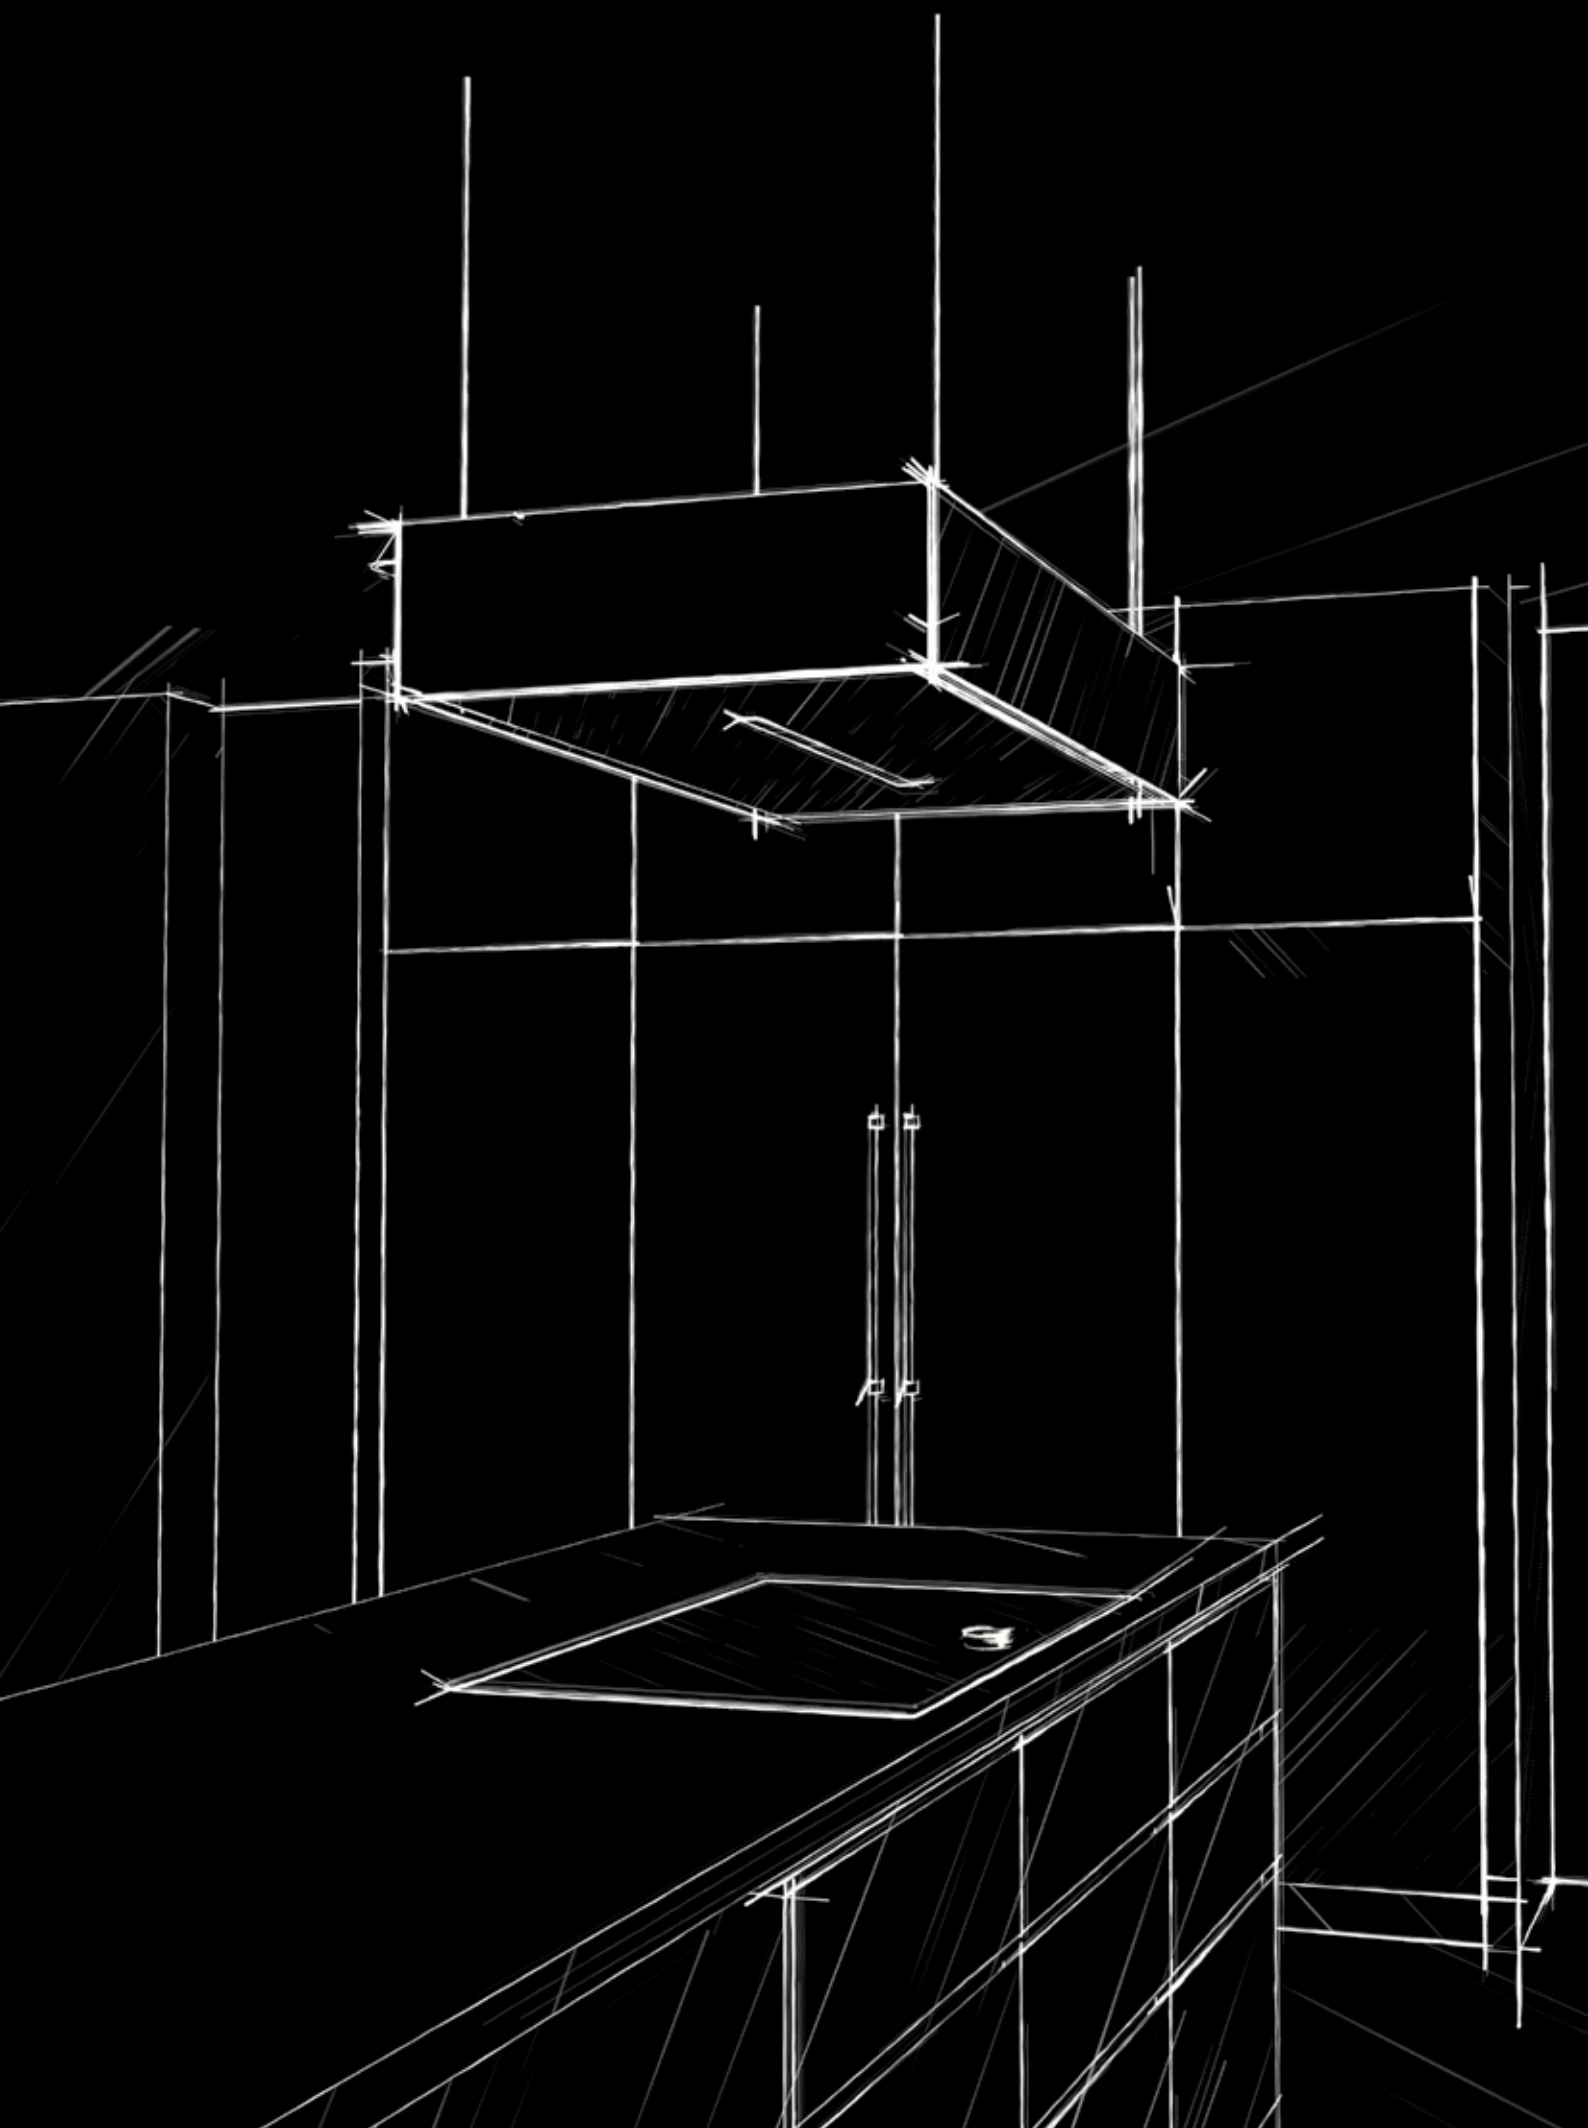

Centri di aspirazione

Checklist centri di aspirazione e motori Serie 400 e Serie 200	220
Note generali per la progettazione del corretto sistema di aspirazione	222
Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione	224
Centri di aspirazione modulari a soffitto Vario Serie 400	226
Configurazioni raccomandate per aspirazione a soffitto Vario Serie 400	228
Centro di aspirazione telescopico da piano in acciaio Serie 400	230
Unità di aspirazione da piano Vario Serie 400	236
Centro di aspirazione a isola Serie 400	242
Centro di aspirazione a parete Serie 400	243
Centri di aspirazione a soffitto Serie 200	246
Centro di aspirazione telescopico da piano GlassDraft Serie 200	252
Unità di aspirazione da piano Vario Serie 200	262
Centro di aspirazione a isola Serie 200	268
Centri di aspirazione a parete Serie 200	270
Centro di aspirazione da pensile con deflettore estraibile Serie 200	274
Centro di aspirazione da pensile Serie 200	276
Gruppi motore Serie 400 e Serie 200	278
Accessori Accessori speciali per centri di aspirazione	284
Tabelle tecniche	298

Il seguente schema illustra i principali centri di aspirazione Gaggenau Serie 400 e i motori compatibili per la modalità a ricircolo/estrazione.



• AC 402 181



• AC 482 181
• AC 462 181
• AC 472 181



• AR 400 142



• AR 401 142



• AR 403 122



• AL 400 192
• AL 400 122



• AR 400 142



• AR 401 142



• AR 403 122



• AR 413 122



• AR 410 110
solo per AL 400 122



• VL 414 112



• AR 400 142



• AR 401 142



• AR 403 122



• AR 413 122



• AR 410 110



• AI 442/AW 442



• AR 400 142



• AR 401 142



• AR 400 143

I motori esterni Serie 400 hanno un cavo dati per la connessione agli apparecchi di aspirazione senza motore Serie 400.
Tramite un cavo dati è possibile connettere tra loro due motori.
Si possono collegare in serie o in parallelo molteplici motori, a seconda delle esigenze.

Altre opzioni di controllo

I motori Gaggenau dispongono di un'uscita di commutazione supplementare X16 (contatto puro) per il collegamento con altri apparecchi, come per esempio un sistema di ventilazione già presente nell'abitazione.
In tal caso, l'impianto deve essere progettato e realizzato da un tecnico specializzato, che è responsabile dell'intero sistema di aspirazione integrato.
La garanzia della funzionalità elettrica è fornita solo se tutte le rispettive specifiche e indicazioni sono state osservate.

Il seguente schema illustra i principali centri di aspirazione Gaggenau Serie 200 e i motori compatibili per la modalità a ricircolo/estrazione.



A sospensione
• AC 270 101



Integrata
• AC 250 121



A vista
• AC 230 101



• AL 200 180
• AL 200 190



• VL 200 120



• AR 400 142



• AR 401 142



• AR 403 122



• AR 413 122



• AR 410 110



• AI 240 191 / AW 240 191



• AW 250 192



• AF 210 162
• AF 210 192



• AC 200 161
• AC 200 181
• AC 200 191

I motori esterni hanno un cavo dati per la connessione agli apparecchi di aspirazione senza motore Serie 200. Si possono collegare in serie o in parallelo molteplici motori, a seconda delle esigenze.

Altre opzioni di controllo

I motori Gaggenau dispongono di un'uscita di commutazione supplementare X16 (contatto puro) per il collegamento con altri apparecchi, come per esempio un sistema di ventilazione già presente nell'abitazione.

In tal caso, l'impianto deve essere progettato e realizzato da un tecnico specializzato, che è responsabile dell'intero sistema di aspirazione integrato.

La garanzia della funzionalità elettrica è fornita solo se tutte le rispettive specifiche e indicazioni sono state osservate.

Lo scopo di un buon sistema di aspirazione è di espellere completamente fumi e vapori della cucina nel più breve tempo possibile. Vi presentiamo alcuni consigli di progettazione e installazione per ricorrere alla soluzione di aspirazione più idonea alle vostre esigenze.

La progettazione di un sistema di aspirazione è determinato in maniera significativa dal fabbisogno di aria in entrata e da quello in uscita. Il fabbisogno d'aria deve essere compensato con l'uscita d'aria corrispondente che un apparecchio di aspirazione può produrre, tenendo conto dell'influenza di tutti i componenti di aspirazione coinvolti.

Fabbisogno di aria in entrata:

Si prega di osservare i regolamenti edilizi locali applicabili quando si configura la soluzione di aspirazione prescelta. La portata d'aria in uscita di un sistema di aspirazione completo deve essere progettata in base al fabbisogno d'aria necessario.

Per questo, la dimensione della superficie della cucina e il corrispondente tasso di ricambio dell'aria per il volume dello spazio viene spesso utilizzata come base per la progettazione.

Raccomandiamo questo metodo solo se la distanza tra il sistema di aspirazione e il piano di cottura è superiore a 1,20 m, cioè per l'aspirazione a soffitto.

- Per l'operazione di estrazione dell'aria, il fabbisogno di aria per il tasso di ricambio dell'aria viene calcolato utilizzando un fattore 10.
- Tuttavia, il calcolo viene effettuato utilizzando un fattore 12 nelle cucine in cui vengono utilizzati apparecchi di cottura speciali come Grill elettrico, Teppan Yaki o Wok.
- Per il ricircolo dell'aria, il fabbisogno d'aria per il tasso di ricambio dell'aria è generalmente calcolato usando un fattore 12.

Se la distanza tra il sistema di aspirazione e il piano di cottura è inferiore a 1,20 metri, gli elementi elencati di seguito devono essere presi in considerazione per garantire una migliore cattura dei vapori non appena questi vengono creati durante la cottura:

- **Le dimensioni e l'architettura della cucina:** all'aumentare delle dimensioni della stanza, aumentano anche i movimenti dell'aria nella stanza e, di conseguenza, il fabbisogno d'aria diventa maggiore.
- **Gli apparecchi per la cottura:** la scelta del piano cottura è determinante. Ogni piano produce diversi tipi e quantità di fumi e vapori di cottura. Più ampio è il piano, maggiore deve essere la potenza del sistema di aspirazione. In particolare, il sistema di aspirazione deve avere una capacità di riserva sufficiente, nel caso in cui vengano installati speciali apparecchi di cottura Vario, come un Teppan Yaki, Wok o grill elettrico, perché si prevede che tali apparecchi producano una maggiore quantità di vapori. Per tale ragione si raccomanda di installare eventuali apparecchi speciali al centro della configurazione di cottura e non ai lati.

- **Il tipo di cappa/sistema aspirante:** ogni tipologia di aspirazione ha caratteristiche particolari che influenzano il fabbisogno d'aria richiesto. I sistemi di aspirazione come la cappa telescopica e la cappa da piano, sono caratterizzati dalla possibilità di catturare i vapori direttamente dal piano di cottura.

In questo modo questi ultimi non possono quindi diffondersi nell'aria circostante.

In questo caso, la portata d'aria da espellere è solitamente inferiore rispetto a quella richiesta per centri di aspirazione che sono posizionati a più di 80 cm dal piano di cottura.

- **La modalità di funzionamento:** i sistemi di aspirazione Gaggenau possono essere predisposti in modalità a estrazione o in modalità a ricircolo dell'aria. Si noti che, in modalità ricircolo dell'aria, il filtro aria a carboni attivi aggiuntivo determina una riduzione della portata d'aria in entrata rispetto alla modalità a estrazione. Maggiore è la superficie del filtro dell'aria a carboni attivi, più il sistema di aspirazione a ricircolo è paragonabile per capacità di raccolta vapori e rumorosità alla soluzione a estrazione. Nella modalità a estrazione dell'aria, l'effettiva portata d'aria si riduce, non solo a seconda dell'uscita della ventola, ma significativamente anche a seconda del sistema di canali/tubi predisposto.

Importanti fattori che influenzano le prestazioni:

- **I motori:** i sistemi di aspirazione Gaggenau sono dotati di motori particolarmente potenti, oppure possono essere combinati con motori dedicati con modalità a estrazione o ricircolo dell'aria. Si tratta di motori molto resistenti alla pressione. Evitano le possibili perdite di carico causate da un eventuale sistema di canalizzazione e lavorano con grande efficienza a ridotti livelli di rumorosità.
- **Schema tubi e installazione:** per ottenere risultati ottimali, durante l'installazione è necessario osservare le seguenti raccomandazioni:
 1. Installare le curve del condotto con una distanza minima di 30 cm dall'apertura dello scarico dell'aria.
 2. Evitare riduzioni nelle sezioni trasversali.
 3. Per le curve dei condotti, utilizzare curve il più larghe possibile oppure gli speciali condotti piatti Gaggenau.
 4. Installare solo condotti che abbiano una superficie interna liscia e piatta.
 5. Utilizzare tubi dell'aria di scarico con un diametro di almeno 150 mm.
 6. Preferire percorsi di canalizzazione brevi.
 7. Utilizzare scarichi a parete con alette larghe, griglie a maglia larga e bassa contropressione.
 8. Assicursi che il rifornimento di aria sia sufficiente (tenere la porta / finestra della cucina aperta durante il funzionamento).

224 Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione

 : combinazione raccomandata per estetica e performance  : non consigliata  : integrazione per controllo cappa da piano cottura				        								
Tipologia piano cottura	Immagine	Codice		AC 400 larghezza secondo la configurazione	AC 250 121 larghezza 120 cm	AC 230 101 larghezza 100 cm	AC 270 101 larghezza 100 cm	AW 442 larghezza 90 cm	AW 442 larghezza 120 cm	AW 442 larghezza 160 cm	AW 240 191 larghezza 90 cm	AW 250 192 larghezza 90 cm
	Larghezza max delle combinazioni piani Vario				90 cm	90 cm	90 cm	80 cm	100 cm	140 cm	80 cm	80 cm
Grill Elettrico Vario 400		VR 414	40 cm									
Teppan Yaki / Gas Vario 400		VP 414 / VG 4..	40 cm									
Flex Induction Vario 400		VI 4..	40 cm									
Flex Induction Vario 400		VI 462	60 cm									
Flex Induction Vario 400		VI 482	80 cm									
Flex Induction Vario 400		VI 492	90 cm									
Gas Serie 400 / Vario 400		VG 491 / CG 492	90 cm									
Grill Elettrico Vario 200		VR 230	30 cm									
Teppan Yaki / Gas / Flex Induction Vario 200		VP 2.. / VI 2.. / VG 2..	30 cm									
Flex Induction Vario 200		VI 242	40 cm									
Flex Induction / Gas Vario 200		VI 262 / VG 264	60 cm									
Full Induction Vario 400 con cornice		CX 482 111	80 cm									
Full Induction Serie 400 senza cornice		CX 482 101	80 cm									
Full Induction Serie 400		CX 492	90 cm									
Flex Induction Serie 200		CI 261	60 cm									
Flex Induction Serie 200		CI 262	60 cm									
Flex Induction Serie 200		CI 272	70 cm									
Flex Induction Serie 200		CI 282 / CI 283	80 cm									
Flex Induction Serie 200		CI 292	90 cm									
Gas Serie 200		CG 261	60 cm									
Gas Serie 200		CG 291	90 cm									
Gas Serie 200		VG 295	90 cm									
Elettrico e vetroceramica Serie 200		CE 261	60 cm									
Elettrico e vetroceramica Serie 200		CE 291	90 cm									

														
AI 442 larghezza 100 cm	AI 442 larghezza 120 cm	AI 442 larghezza 160 cm	AI 240 191 larghezza 90 cm	AL 400 122 larghezza 120 cm	AL 400 192 larghezza 90 cm	AL 200 180 larghezza 80 cm	AL 200 190 larghezza 90 cm	VL 414 112 larghezza 15,5 cm	VL 200 120 larghezza 15 cm	AF 210 192 larghezza 90 cm	AF 210 162 larghezza 60 cm	AC 200 191 larghezza 86 cm	AC 200 181 larghezza 70 cm	AC 200 161 larghezza 52 cm
80 cm	100 cm	130 cm	80 cm	120 cm	90 cm					90 cm	60 cm	90 cm	70 cm	60 cm
✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	—
—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	—	—
—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	—	—
✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	—	—
✓	✓	✓	—	✓	✓	✓📶	—	—	—	✓	—	✓	—	—
—	✓	✓	—	✓	✓	—	✓📶	—	—	✓	—	✓	—	—
✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓📶	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓📶	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—
✓	✓	✓	—	✓	✓	✓📶	—	—	—	✓	—	✓	—	—
—	✓	✓	—	✓	✓	—	✓📶	—	—	✓	—	✓	—	—
✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	—	—
—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	—	—
✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	—	—

**AC 402 181**

Modulo filtro in acciaio inox
A estrazione / Ricircolo aria
Senza motore

**Accessori per l'installazione:****AD 754 048**

Collettore d'aria rotondo DN 150,
zincato

Ingresso aria 2 x DN 150 rotondo

Uscita aria 1 x DN 150 rotondo

AD 854 048

Collettore d'aria piatto DN 150

Metallo zincato e plastica

Ingresso aria 2 x DN 150 piatto

Uscita aria 1 x DN 150 piatto

Accessori speciali**AA 010 811**

Modulo di ricircolo

inclusivo di un filtro a carboni attivi

Acciaio inossidabile

AA 012 811

Modulo di ricircolo

inclusivo di un filtro a carboni attivi

Finitura in colore bianco

AA 200 110

1 filtro a carboni attivi con elevata
capacità di riduzione degli odori

Per moduli di ricircolo AA 200 812/816

e AA 010 811/AA 012 811

AA 200 112

1 filtro a carboni attivi rigenerabile

Per moduli di ricircolo AA 200 812/816

e AA 010 811/AA 012 811

Consultare gli accessori per il
collegamento tubi del sistema a
ricircolo nelle pagine seguenti

Consultare la sezione "Indicazioni per
la corretta combinazione di piani cottura
e centri di aspirazione" per conoscere
gli apparecchi di cottura compatibili con
ciascuna cappa.

**Centro di aspirazione modulare a
soffitto Vario Serie 400**

AC 402

- Si integra perfettamente con l'ambiente cucina, scomparendo nel controsoffitto.
- Sistema di aspirazione a soffitto modulabile in infinite combinazioni secondo le specifiche esigenze.
- Sistema di aspirazione per l'intero ambiente cucina.
- Senza motore, combinabile con i motori BLDC Gaggenau.
- Aspirazione perimetrale brevettata ad alta efficienza.
- Filtri perimetrali con superficie liscia e facile da pulire.

Prestazioni

Livello di potenza dipendente dal motore Gaggenau utilizzato.

Caratteristiche

Possibilità di progettazione con o senza moduli luce.

Filtri ad estrazione perimetrale lavabili in lavastoviglie.

Cornice per l'installazione (elementi di fissaggio non inclusi).

Condotto cilindrico DN 150.

Valori di consumo

In riferimento ad una configurazione con AR 400 142.

Classe di efficienza energetica B in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Consumo energia 60,6 kWh/anno.

Classe di efficienza di aspirazione A.

Classe di efficienza di illuminazione E.

Classe di efficienza filtri B.

Livello sonoro min. 50 dB / max. 65 dB ad intensità normale.

Precauzioni di montaggio

Può essere considerata centro di aspirazione per l'intero ambiente cucina se la distanza dal piano di lavoro è maggiore di 120 cm.

Il giusto rapporto tra la potenza del motore e la volumetria della cucina deve essere tra 10 e 12.

Prestare attenzione alle possibili configurazioni, gruppi motore e le relative dimensioni.

Per funzionamento a estrazione/ricircolo fare riferimento ai diversi motori disponibili.

Massimo 3 moduli filtro collegabili al motore AR 400 142.

Prevedere sempre accessibilità al motore scelto.

Nell'installazione ad estrazione evitare il restringimento del condotto e la creazione di curvature troppo strette.

Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Per funzionamento a ricircolo fare riferimento ai moduli dedicati.

**AC 482 181**

Modulo comandi con luce
in acciaio inox

AC 462 181

Modulo comandi senza luce
in acciaio inox

Accessori speciali**AA 400 510**

Interruttore finestra

Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

**Centro di aspirazione modulare a
soffitto Vario Serie 400**

AC 482/AC 462

- Modulo comandi per centro di aspirazione a soffitto con luci.
- Elemento singolo per aumentare l'illuminazione del centro di aspirazione a soffitto.

Prestazioni

Il modulo comandi è il centro elettronico del sistema di aspirazione a soffitto.

Caratteristiche

Telecomando a infrarossi per il controllo remoto, i comandi sono presenti anche sul modulo controllo.

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Aspirazione intervallata, 6 min.

Spegnimento ritardato, 6 min.

Indicazione saturazione filtro.

Precauzioni di montaggio

Connessione al relativo motore via cavo dati.

Garantire una maggiore aerazione del locale se la cappa è installata in modalità a estrazione in un locale dove è presente un camino funzionante, oltre ad un interruttore di sicurezza per l'alimentazione elettrica della cappa. Sistema di fissaggio al modulo filtrante.

Valori di collegamento

Assorbimento max. 355 - 1160 W.

Lunghezza cavo di connessione

1,75 m, con spina.



Centro di aspirazione modulare a soffitto Vario Serie 400
AC 472

- Modulo luci per centro di aspirazione a soffitto.
- Elemento singolo per aumentare l'illuminazione del centro di aspirazione a soffitto.

Caratteristiche

Supporto per illuminazione aggiuntiva.
Connessione al modulo comandi tramite cavo.

Precauzioni di montaggio


Prestare attenzione alle possibili configurazioni, gruppi motore e le relative dimensioni.
Sistema di fissaggio al modulo filtrante.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 50 W.
Lunghezza cavo dati 2 m.
Lunghezza cavo di connessione 1,75 m, con spina.


AC 472 181

Modulo luci in acciaio inox
Elemento per completare il modulo comandi con luci

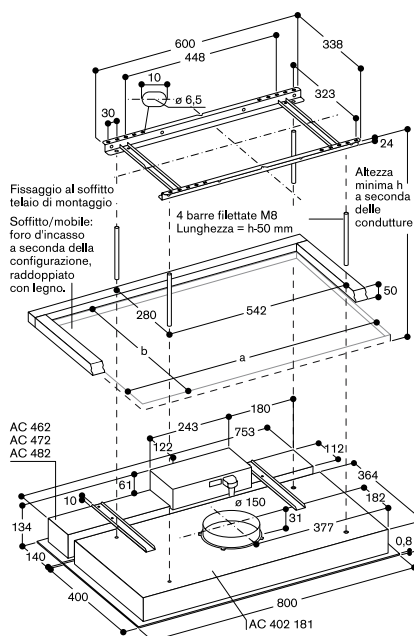


Per configurazioni multiple:
flessione consentita nell'area del foro d'incasso: max. + 3 mm.
È necessario un sostegno al centro per evitare la flessione verso l'alto durante il fissaggio del modulo.
Le barre filettate, i dadi e le viti per soffitto necessari sono forniti di serie.


Altezza di montaggio minima incluso condotto piatto DN 150

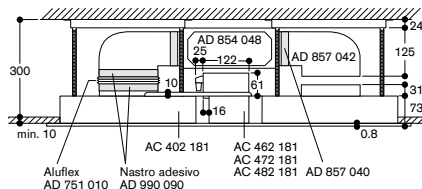


AC 402 con modulo di ricircolo aria

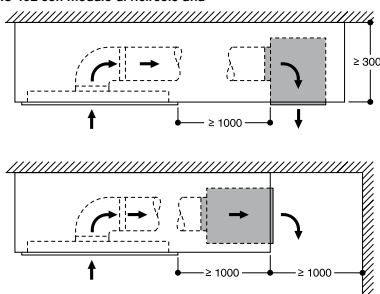


Ingombro necessario F3-CL-L1

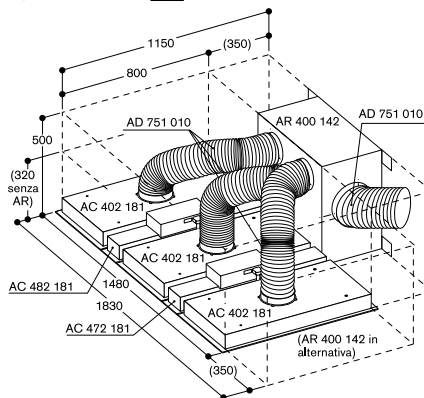


Ingombro necessario F2-CL

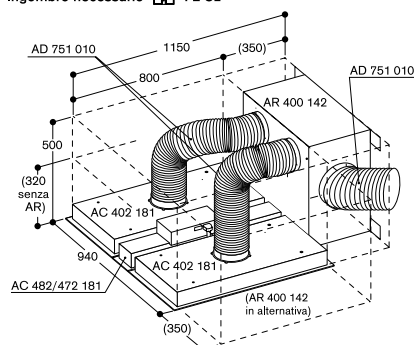


Ingombro necessario FL2-CL-L1

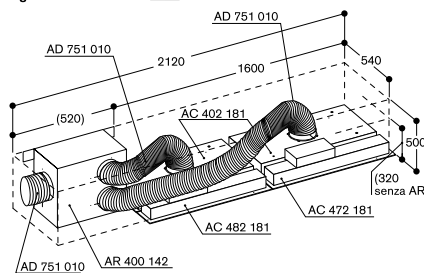

AC 402 fissaggio al soffitto e posizione manicotto Ø 150

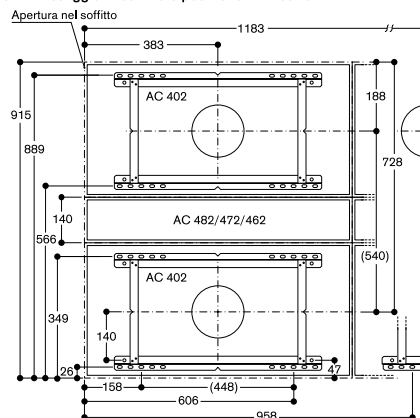

Ulteriore fissaggio a soffitto possibile con AC 402

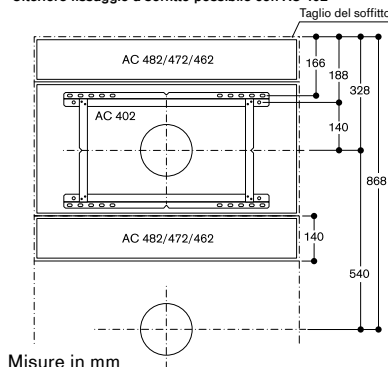

Misure in mm

Nel caso di installazione come fosse una cappa a muro/isola rispettare una distanza massima dal piano cottura di 120 cm. Per installazione a soffitto rispettare un tasso di ricambio aria della stanza compreso tra 10 e 12 volte il volume della stanza intera.

Il flusso d'aria può essere ridotto dalla diversa configurazione delle tubature rispetto ai motori AR 400/401/403.

Grassetto: configurazione da preferire

Normale: configurazione possibile

Altro: -configurazione non possibile causa bassa performance dei motori o dei tubi

Rispettare la posizione dei motori e dei tubi.


Moduli di aspirazione a soffitto:

F = Modulo filtro (FL = configurazione in linea)





CL = Modulo controllo con luce

CO = Modulo controllo senza luce

L = Modulo luce



Larghezza max. del piano cottura
Aspirazione piano, distanza max. 120 cm:
 W = Aspirazione piano, a muro
 I = Aspirazione piano, ad isola
Aspirazione stanza, distanza > 120 cm
 R = Larghezza max. del piano cottura

Altezza minima, cornice di installazione inclusa Struttura interna al soffitto/controsoffitto Scatola di connessione aria	160  Altezza minima di installazione con tubo Aluflex che attraversa direttamente il soffitto. Motore remoto posizionato separatamente. (AD 754 08) 2 tubi tondi DN 150 → 1 tubo tondo DN 150
Intaglio soffitto a x b (dimensione cornice) mm	Motore remoto interno all'installazione. Motore remoto esterno all'installazione muro/tetto
Gamma motori remoti secondo EN 61591: 830–910 m³/h FL1-CL FL1-CO  W: 80 cm I: 60 cm, no VR, VP R: -	Scatola di connessione flussi d'aria non necessaria 1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 1x AR 401 142 (910 m³/h)
FL1-CLL1  W: 80 cm I: 60 cm, no VR, VP R: -	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 1x AR 401 142 (910 m³/h)
Gamma motori remoti secondo EN 61591: 830–1820 m³/h FL2-CL-L1  W: 120 cm, VR, VP centrato I: 90 cm, no VR, VP R: -	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h) 1x AR 401 142 (910 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)
F2-CL F2-CO  W: - I: 80 cm R: 60 cm, tasso estrazione aria 10x, no VR, VP	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h) 1x AR 401 142 (910 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)
F2-CL-L2  W: - I: 80 cm R: 60 cm, tasso estrazione aria 10x, no VR, VP	1x AR 403 122 (890 m³/h) 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h) 1x AR 401 142 (910 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)
Gamma motori remoti secondo EN 61591: 830–1820 m³/h F3-CL-L1  W: - I: 120 cm, VR, VP centrato R: 120 cm, tasso estrazione aria 10x, 12x con VR, VP	2 AR: divisione del flusso d'aria del modulo centrale con scatola di connessione flussi d'aria 1x AR 400 142 (830 m³/h) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)
Gamma motori remoti secondo EN 61591: 1660–1820 m³/h F4-CO  W: - I: 120 cm, VR, VP centrato R: 120 cm, tasso estrazione aria 10x, 12x con VR, VP	2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)
FL4-CL-L1  W: - I: 120 cm, VR, VP, centrato R: 120 cm, tasso estrazione aria 10x, 12x con VR, VP	2 intagli 765 x 915 con 35 mm di distanza. Intaglio totale 1.565 x 915 con barra di divisione. (1.600 x 940) 2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)
F4-CL-L2  W: - I: 160 cm, VR, VP centrato R: 160 cm, tasso estrazione aria 10x, 12x con VR, VP	2x AR 403 122 (1780 m³/h) 2x AR 400 142 (1660 m³/h) 2x AR 401 142 (1820 m³/h)

¹ Non usare scatole di connessione aria.

Parte di tubo di connessione 3x DN 150 direttamente in AR 400 142.

**AL 400 122**

Acciaio inox

Larghezza 120 cm

A estrazione / Ricircolo aria

Senza motore

AL 400 192

Acciaio inox

Larghezza 90 cm

Ricircolo aria

Senza motore

**Accessori per l'installazione**

A seconda del posizionamento del collegamento (sul lato anteriore, posteriore o inferiore) è necessario ordinare uno dei seguenti accessori.

AD 754 049

Connettore per AL 400 su lato anteriore/posteriore

Rivestimento in metallo zincato

DN 150 rotondo

AD 854 050

Connettore per AL 400 su lato inferiore

Rivestimento in metallo zincato

DN 150 piatto

Ulteriori accessori necessari per l'installazione**AA 409 401**

Supporto per mobilio per AL 400 da 90 cm.

AA 409 431

Supporto per mobilio per AL 400 da 120 cm.

AD 704 050

Scatola di connessione flussi d'aria

Rivestimento in metallo zincato

DN 150 piatto

Accessori speciali**AA 400 510**

Interruttore finestra

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione telescopico da piano Serie 400**AL 400**

- Centro di aspirazione telescopico da piano, totalmente a scomparsa quando non è in funzione.
- Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400.
- Luce LED calda e regolabile, ideale per l'illuminazione di tutto il piano cottura.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Possibile installazione ad appoggio o a filo top.
- Senza motore, combinabile con i motori BLDC Gaggenau.

Prestazioni

Livelli di potenza e rumorosità dipendenti dal motore Gaggenau scelto e dallo schema di tubature progettato.

Caratteristiche

Tre livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Aspirazione intervallata, 6 min.

Funzionamento post-cottura, 6 min.

Indicazione saturazione del filtro anti-grasso.

2 ampi filtri metallici anti-grasso, facili da rimuovere e lavabili in lavastoviglie.

Vassoi di raccolta grassi, semplici da rimuovere e lavabili in lavastoviglie.

Bianca luce LED di tonalità calda (3600 K), regolabile.

Potenza illuminazione: 2 x 10 W.

Illuminazione: 400 lx.

Installazione flessibile dell'unità motore remota: sul lato anteriore, posteriore o inferiore.

In tutte le opzioni di installazione è assicurato lo spazio necessario per eventuali cassette frontali all'interno del mobile.

Valori di consumo

AL 400 192: I dati di consumo sono riferiti ad una configurazione con l'unità motore remota AR 400 142.

Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Consumo energetico 45,5 kWh/anno.

Classe di efficienza di ventilazione A.

Classe di efficienza dell'illuminazione C.

Classe di efficienza del filtro antigrasso B.

Livello sonoro min. 45 dB / max. 61 dB con livello di aspirazione normale.

In Europa, il modello AL 400 122 può essere configurato per il funzionamento solo in modalità a ricircolo. In questo caso la comunicazione dei valori di consumo non è obbligatoria.

Precauzioni di montaggio

Per funzionamento a ricircolo/a estrazione fare riferimento ai diversi motori disponibili.

AL 400 192: combinabile con tutti i piani Vario Serie 400, piani Serie 400 e Serie 200. Larghezza massima dei piani: 90 cm.

AL 400 122: combinabile con tutti i piani Vario Serie 400 e Serie 400. Larghezza massima dei piani: 120 cm.

Per garantire un'efficiente cattura di fumi e odori, è raccomandato installare una AL 400 122 con 2 motori.

A causa di restrizioni dovute alla regolamentazione Europea EU 66/2014 in materia di aspirazione dell'ambiente è obbligatoria l'installazione della AL 400 122 solo in modalità a ricircolo. Non prevedere un Grill Elettrico in caso di funzionamento della cappa in modalità a ricircolo.

A seconda del tipo di installazione, gli accessori corrispondenti devono essere ordinati separatamente.

Abbinabile a piani con potenza massima di 18 kW.

Il centro di aspirazione telescopico deve avere un foro di incasso dedicato e separato dal piano cottura.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture.

Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Tra centro di aspirazione e piano cottura deve essere garantita una distanza sul piano top di almeno 50 mm. Tale spazio deve essere supportato da una struttura di rinforzo (vedere accessori dedicati codice AA 409 401/431).

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

È possibile posizionare forni all'interno dello stesso mobile dove è stato inserito anche il centro di aspirazione, a seconda della tipologia di installazione scelta.

Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).


Assicurare l'accessibilità del modulo di controllo e metterlo in sicurezza ancorandolo ad un pannello del mobile.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 65 W / 65 W.

Cavo di connessione 1,7 m con spina.

Lunghezza cavo dati 1,2 m.

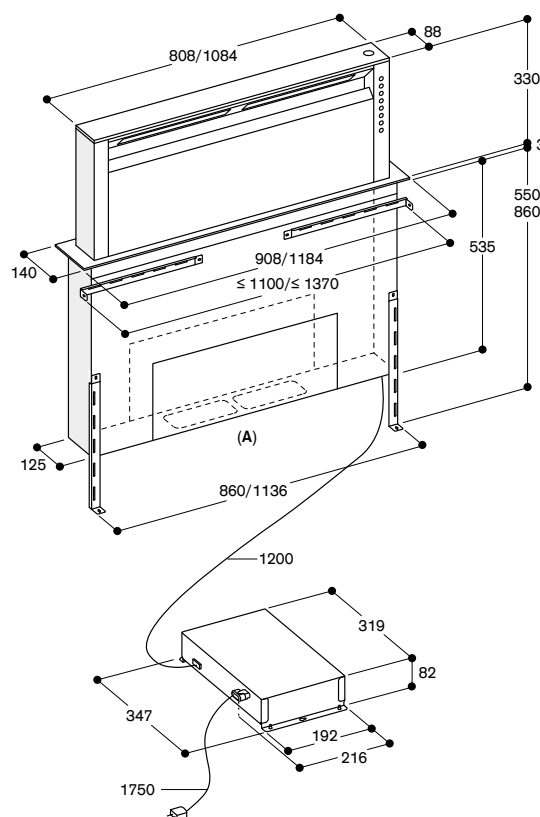


A: Installazione flessibile sul lato anteriore, posteriore o inferiore.


Misure in mm

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Installazione in appoggio

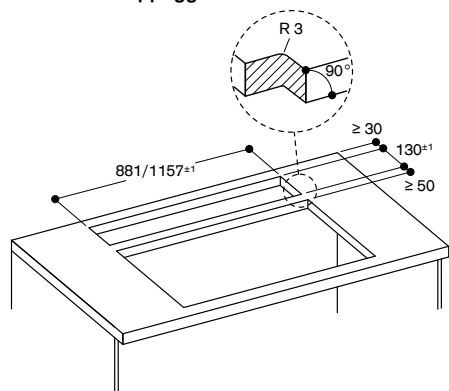


Installazione a filo

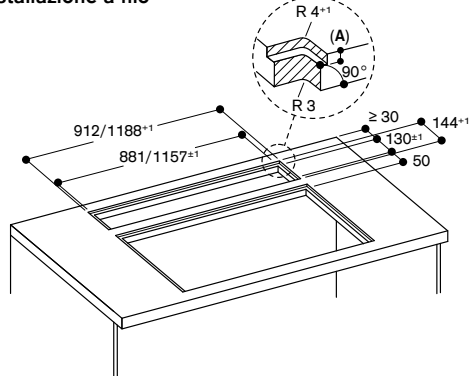


A: 3.5^{±0.5} mm

Vista dall'alto

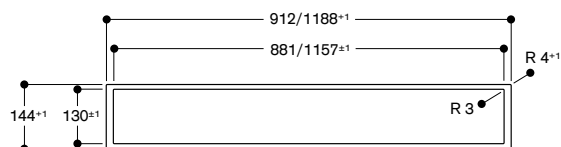


Sezione longitudinale

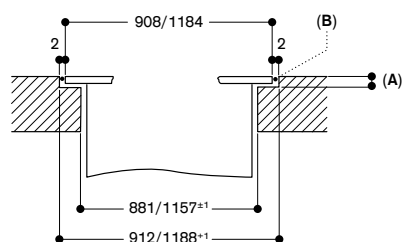

A: 3.5^{±0.5} mm

B: Riempire con silicone

Sezione trasversale

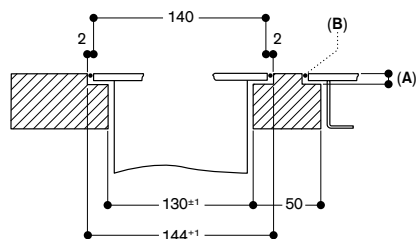


A: 3.5^{±0.5} mm


B: Riempire con silicone

Misure in mm


AD 754 049

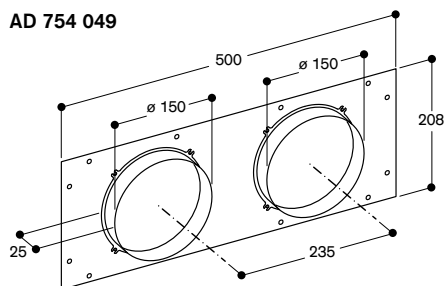


AD 854 050

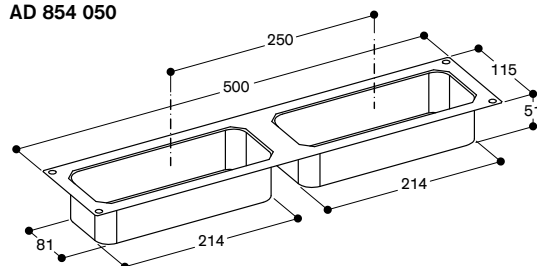

AD 704 050

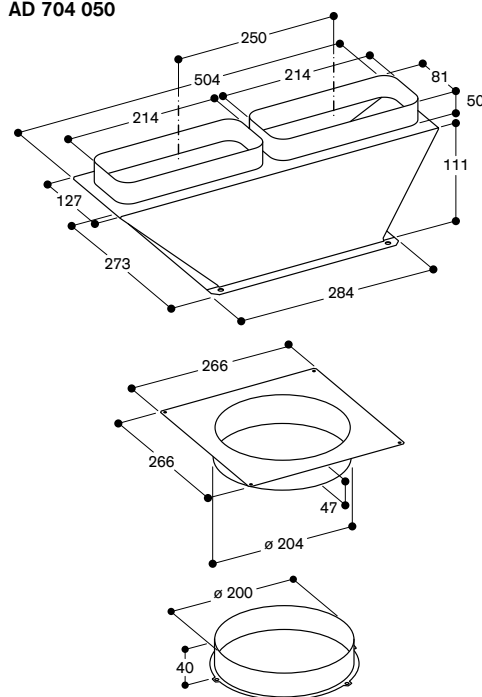

AA 409 401/431 supporto per mobilio

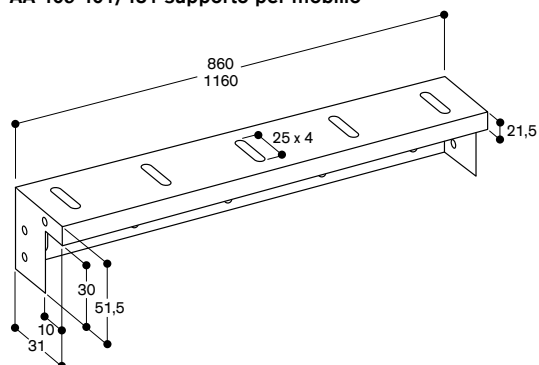


Raccomandazioni importanti per una corretta installazione

Progettazione e sistema dei tubi:

- Per le misure di profondità, tenere conto della profondità del vano interno dei mobili e delle sporgenze del piano di lavoro dei mobili della cucina.
- I tubi possono essere connessi sul lato anteriore o posteriore di AL 400 o al di sotto dell'apparecchio. Consultare nella sezione dedicata gli accessori disponibili.
- È importante che la canalizzazione sia ben sigillata per evitare perdite d'aria, ad esempio utilizzando un nastro adesivo adeguato o il connettore più idoneo.
- I tubi in plastica possono essere utilizzati per l'installazione dietro piani a gas. La potenza massima del piano deve essere: 18 kW.

Motori e modalità di gestione dell'aria:

- Per garantire un'efficiente cattura di fumi e vapori, è raccomandato installare una AL 400 122 con 2 motori.
- A causa di restrizioni dovute alla regolamentazione Europea EU 66/2014 in materia di aspirazione dell'ambiente è **obbligatoria l'installazione della AL 400 122 in modalità a ricircolo**.
- Se si usano gli apparecchi Vario come Teppan Yaki e Grill è **necessario posizionarli centralmente**, di fronte al modulo di aspirazione per favorire la migliore cattura dei fumi possibile.
- **Non installare mai un Grill elettrico** in combinazione con AL 400 in **modalità a ricircolo**.
- Assicurare l'accessibilità del modulo di controllo e metterlo in sicurezza ancorandolo ad un pannello del mobile.

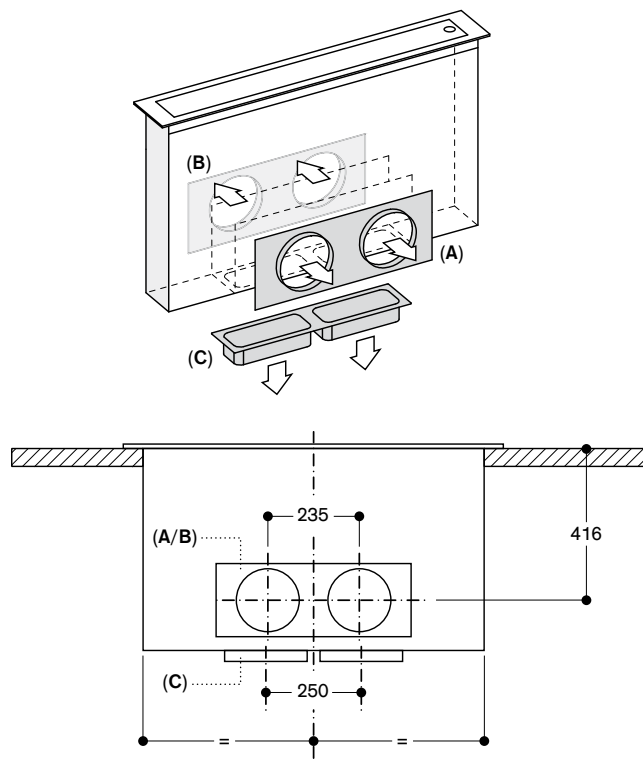



- A: Connessione sul lato anteriore con AD 754 049
 B: Connessione sul lato posteriore con AD 754 049
 C: Connessione sul lato inferiore con AD 854 050

Esempio**AL 400 192 con AR 413 122 (ricircolo dell'aria)****Consigli**

- La scatola di connessione flussi d'aria può essere avvitata direttamente al motore.
- Per performance ottimali, l'aria di ricircolo richiede sufficiente spazio per defluire (superficie di deflusso di almeno 440 cm²).

Lista dei componenti

- 1 x AL 400 192
- 1 x AR 413 122 (unità motore remota a ricircolo)
- 1 x AD 854 050 (connettore piatto per lato inferiore)
- 1 x AD 858 010 (tubo flessibile piatto)
- 1 x AD 704 050 (scatola di connessione flussi d'aria per tubi piatti DN 150)

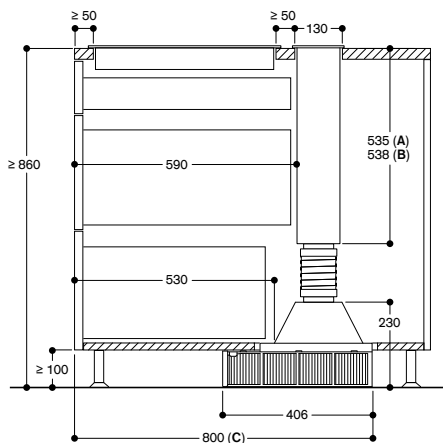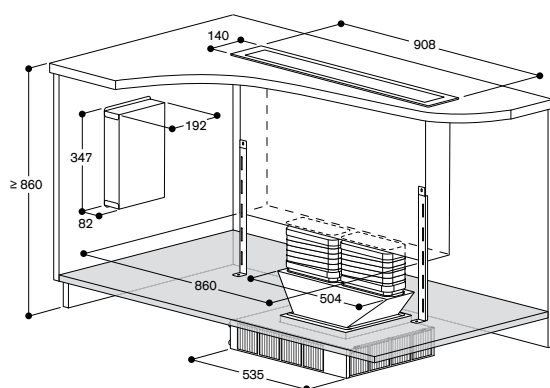




A: Installazione in appoggio
 B: Installazione a filo
 C: 750 mm con un'altezza del piano di lavoro minima di 920 mm

Esempio**AL 400 192 con AR 413 122 (ricircolo dell'aria);
con AR 403 122 (estrazione dell'aria)****Consigli**

- L'unità motore remota può essere collegata sul fronte o sul retro.
- La scatola di connessione flussi d'aria può essere avvitata direttamente al motore.
- Ricircolo: per performance ottimali, l'aria di ricircolo richiede sufficiente spazio per defluire (superficie di deflusso di almeno 440 cm²).
- Estrazione: nell'esempio l'uscita di scarico è verso sinistra, è possibile posizionarla anche verso destra. Prestare attenzione alle misure differenti.
- Installazione possibile anche con tubi Gaggenau in metallo.

Lista dei componenti

- 1 x AL 400 192
- 1 x AR 413 122 (unità motore remota a ricircolo) o 1 x AR 403 122 (unità motore remota a estrazione)
- 1 x AD 754 049 (connettore rotondo per lato anteriore/posteriore)
- 2 x AD 857 042 (adattatore piatto/tondo 90°)
- 1 x AD 858 010 (tubo flessibile piatto)
- 1 x AD 704 050 (scatola di connessione flussi d'aria per tubi piatti DN 150)
- 1 x AD 990 091 (nastro adesivo in alluminio)

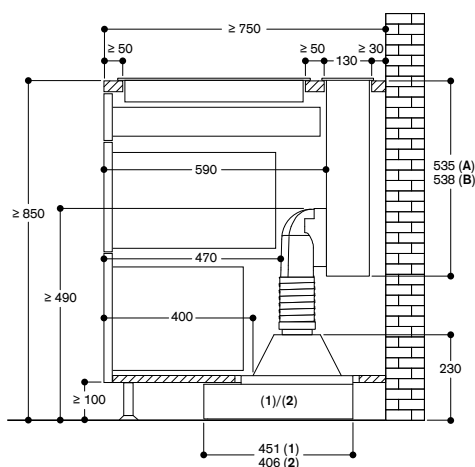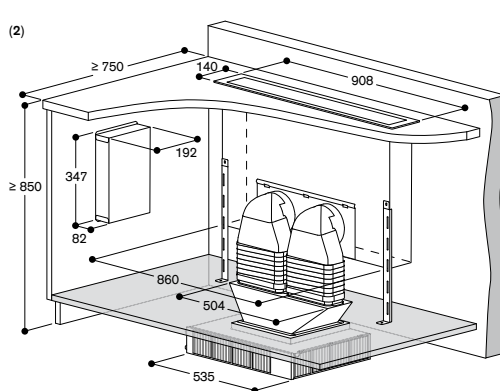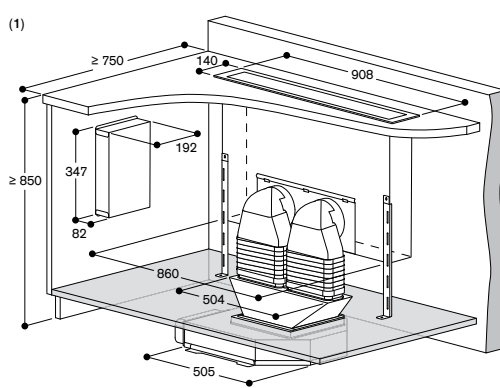


A: Installazione in appoggio
 B: Installazione a filo
 Modalità a estrazione con motore
 1: AR 403 122
 2: AR 413 122

Esempio
AL 400 192 con AR 400 142 (estrazione dell'aria)
Installazione in locale tecnico



- Consigli
- Installazioni possibili anche con tubi Gaggenau in metallo
 - La quantità di tubi rotondi o piatti necessari dipende dalla distanza fra AL 400 e l'unità motore remota.

- Lista dei componenti 1
- 1 x AL 400 192
 - 1 x AR 400 142 (unità motore remota a estrazione)
 - 1 x AD 854 050 (connettore per lato inferiore)
 - 2 x AD 857 010 (tubo piatto)
 - 2 x AD 857 040 (connettore per tubo piatto)
 - 2 x AD 857 041 (adattatore tubo piatto/rotondo)
 - 1 o più x AD 752 010 (tubo rotondo)
 - 1 x AD 751 010 (tubo rotondo flessibile)
 - 1 x AD 990 091 (nastro adesivo in alluminio)

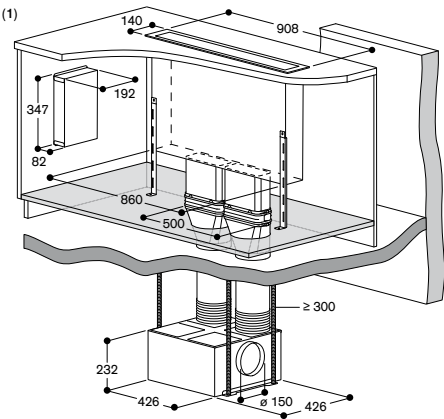

Esempio
AL 400 192 con AR 401 142 (estrazione dell'aria)
Installazione in locale tecnico e motore esterno

- Lista dei componenti 2
- 1 x AL 400 192
 - 1 x AR 401 142 (unità motore remota a estrazione)
 - 1 x AD 854 050 (connettore per lato inferiore)
 - 2 x AD 857 010 (tubo piatto)
 - 2 x AD 857 040 (connettore per tubo piatto)
 - 1 o più x AD 752 010 (tubo rotondo)
 - 2 x AD 857 042 (adattatore tubo piatto/rotondo 90°)
 - 2 o più x AD 857 040 (connettore per tubo piatto)
 - 1 o più x AD 857 010 (tubo piatto)
 - 1 x AD 754 050 (scatola di connessione flussi d'aria per tubi piatti)
 - 1 x AD 702 752 (scarico a parete telescopico)
 - 1 x AD 990 091 (nastro adesivo in alluminio)

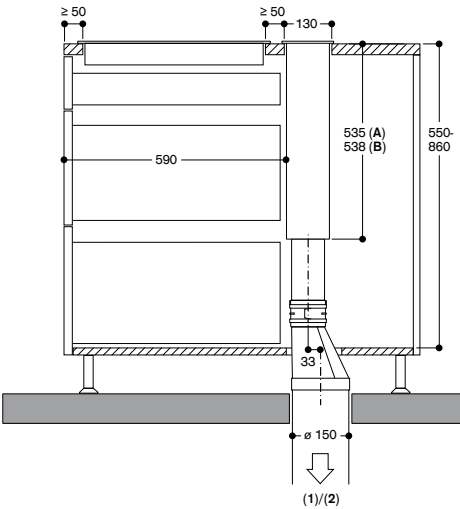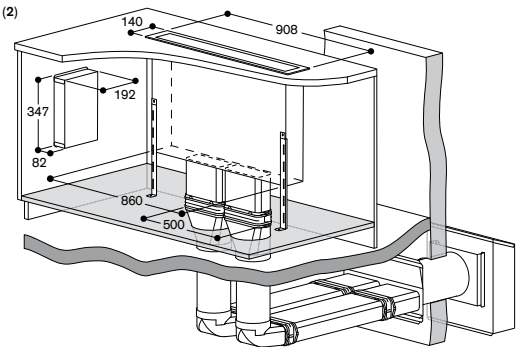

A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo



Modalità a estrazione con motore
1: AR 400 142
2: AR 401 142

Esempio**AL 400 122 con AR 410 110 (estrazione dell'aria)****Consigli**

- L'unità motore remota può essere collegata sul fronte o sul retro.
- Per performance ottimali, l'aria di ricircolo richiede sufficiente spazio per defluire (superficie di deflusso di almeno 880 cm² - 440 cm² per ogni unità motore).
- Installazione possibile anche con tubi Gaggenau in metallo.

Lista dei componenti



- 1 x AL 400 122
- 2 x AR 410 110 (unità motore remota a ricircolo)
- 1 x AD 754 049 (connettore per tubo rotondo lato anteriore/posteriore)
- 2 x AD 857 042 (adattatore tubo rotondo/piatto 90°)
- 2 x AD 858 010 (tubo piatto flessibile)
- 1 x AD 990 091 (nastro adesivo in alluminio)

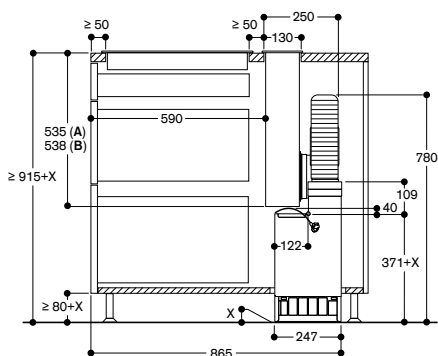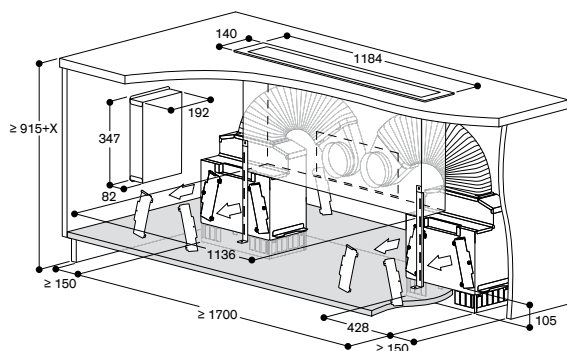

A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo

Esempio**AL 400 122 con AR 413 122 (ricircolo dell'aria)****Lista dei componenti**

- 1 x AL 400 122
- 2 x AR 413 122 (unità motore remota a ricircolo)
- 1 x AD 754 049 (connettore per tubo rotondo lato anteriore/posteriore)
- 2 x AD 857 042 (adattatore tubo rotondo/piatto 90°)
- 1 x AD 858 010 (tubo piatto flessibile)
- 2 x AD 857 041 (adattatore tubo piatto/rotondo)
- 1 x AD 990 091 (nastro adesivo in alluminio)

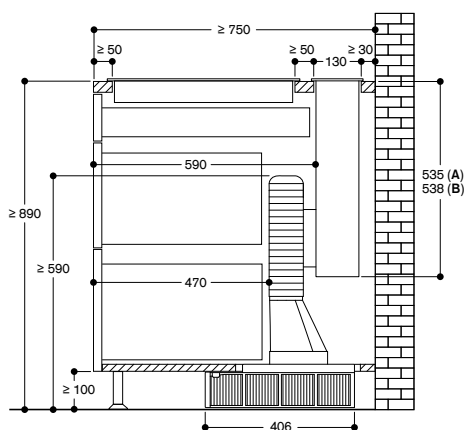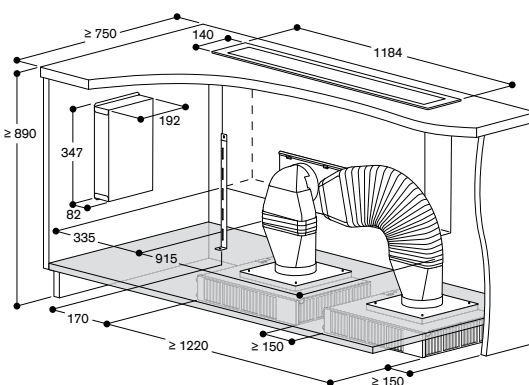

A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo

**VL 414 112****Cornice in acciaio inox**

Griglia di aspirazione in ghisa

Larghezza 15,5 cm

A estrazione / Ricircolo aria

Manopola in acciaio inox inclusa

Motore non in dotazione

**Accessori di installazione****AD 410 040**

Tubo di connessione flessibile per VL 414

DN 150 piatto

AD 851 041

Connettore per estensione con tubo piatto DN 150 per piani di lavoro molto profondi

VA 420 004

Elemento di congiunzione con piani Vario Serie 400 e installazione a filo, 2 mm

VA 420 010

Elemento di congiunzione con piani Vario Serie 400 e installazione in appoggio, 3 mm

Accessori speciali**AA 400 510**

Interruttore finestra

Combinabile con gli apparecchi della Serie 400

AA 414 010

Deflettore aria in acciaio inox per affiancamento ad apparecchi a gas

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori necessari nelle pagine seguenti.

Consultare le dimensioni dei fori d'incasso per la combinazione con piani cottura nella sezione dedicata Piani Cottura Vario.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Unità di aspirazione da piano Serie 400
VL 414

- Perfettamente combinabile con i piani cottura Vario Serie 400.
- Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm.
- Solida manopola comandi in acciaio inox in dotazione.
- Sistema di aspirazione ad alta efficienza e bassa rumorosità, in particolare se combinato con l'unità motore AR 410 110.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Progettazione e installazione semplificata.

Prestazioni

Livelli di potenza e rumorosità dipendenti dal motore Gaggenau scelto e dallo schema di tubature progettato.

Caratteristiche

Manopole di controllo in acciaio con anello luminoso in dotazione.

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Opzione di funzionamento automatico grazie al sensore di controllo della qualità dell'aria.

Funzione post-cottura controllata tramite sensori o manualmente.

Filtro metallico per la raccolta dei grassi con elevata capacità di assorbimento.

Filtro anti-grassi removibile e lavabile in lavastoviglie.

Indicatore di saturazione del filtro anti-grassi e del filtro a carboni attivi.

Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente.

Aspirazione intervallata, 6 minuti.

Griglia di aspirazione smaltata, lavabile in lavastoviglie.

Connessione per lo scarico inclusa con l'apparecchio.

Serbatoio raccogli-gocce con capacità di 250 ml.

Dotata di modulo di controllo pianocappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa via cavo LAN (consigliato) o via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Valori di consumo

Dati di consumo riferiti ad una configurazione con motore AR 403 122.

Classe di efficienza energetica A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Consumo energetico 40.4 kWh/anno

Classe di efficienza di ventilazione: A.

Classe di efficienza di illuminazione: -.

Classe di efficienza filtro: B.

Livello sonoro min. 57 db / max. 71 db con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

Per funzionamento ad estrazione/ad espulsione fare riferimento ai diversi motori disponibili.

Prego consultare la sezione dedicata per conoscere tubi e connettori da utilizzare.

Ogni VL deve essere collegata ad un'unità motore dedicata.

Tra due elementi VL è possibile installare piani cottura di larghezza fino a 60 cm e il modello a induzione da 80 cm Serie 400 VI 482.

Si raccomanda di posizionare Grill elettrici e piani a gas Wok Vario sempre tra 2 VL.

Importante: non installare mai una

VL in combinazione con un Grill elettrico VR in modalità a ricircolo.

In caso di installazione vicino a un piano a gas prevedere l'accessorio deflettore AA 414 010.

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

A seconda del tipo di installazione (ad appoggio o a filo), la configurazione dell'incasso e la posizione della manopola possono variare.

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 senza coperchio è necessario l'utilizzo dell'elemento di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente elemento di congiunzione.

Importante: eventuali piani cottura (VG, VP e VR), se provvisti di coperchio in acciaio inox, possono essere installati solo in vani di incasso singoli. Pertanto, non è possibile combinare tra loro più apparecchi in un unico foro. Se si installano più apparecchi in singoli intagli, la distanza minima tra loro deve essere di 50 mm.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'incasso. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.



La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'incasso sul piano di lavoro.

In caso di installazione in modalità a estrazione in un locale dove è presente un camino funzionante, prevedere un interruttore finestra di sicurezza collegato alla cappa.

Valori di collegamento


Cavo di collegamento lunghezza 1.75 m. Prevedere cavo LAN.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

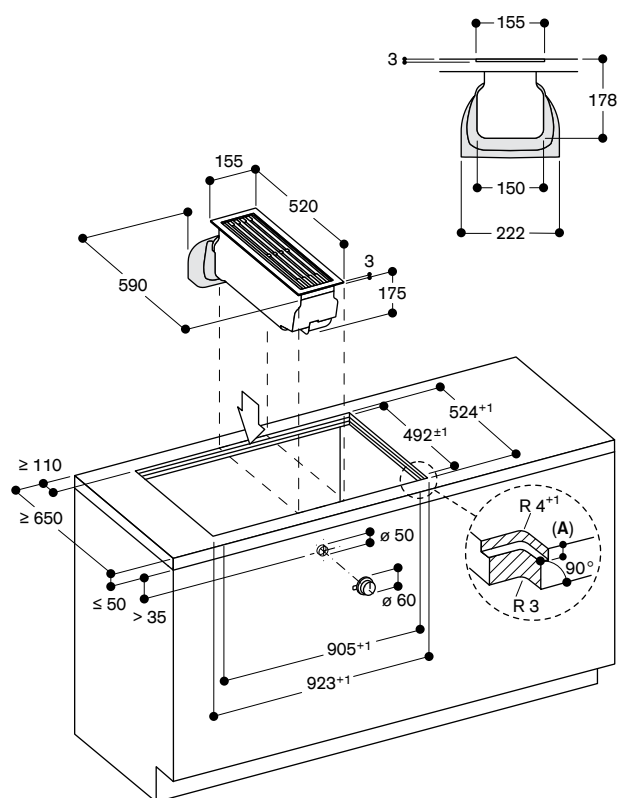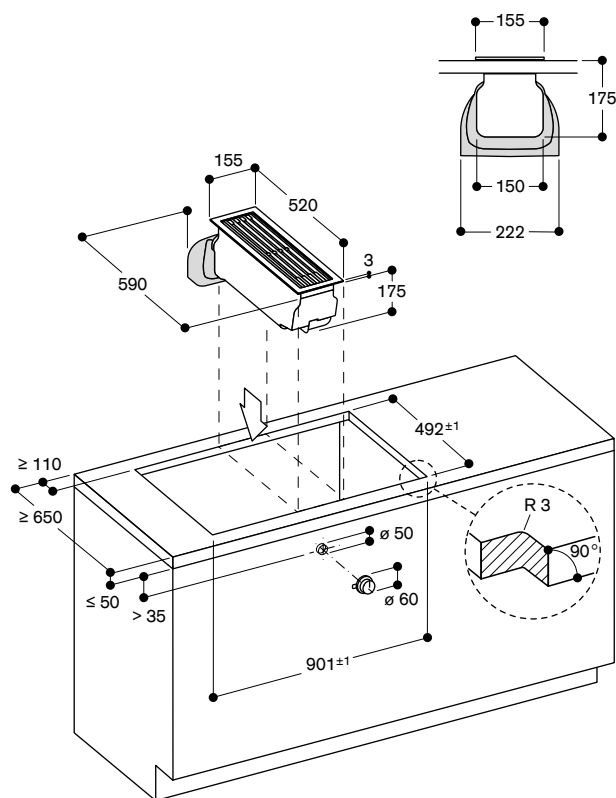


A: $3.5^{+0.5}$ in combinazione con almeno un piano cottura a induzione dotato di cornice
 $6.5^{+0.5}$ in combinazione con almeno un piano cottura a induzione senza cornice

Installazione manopola; in appoggio

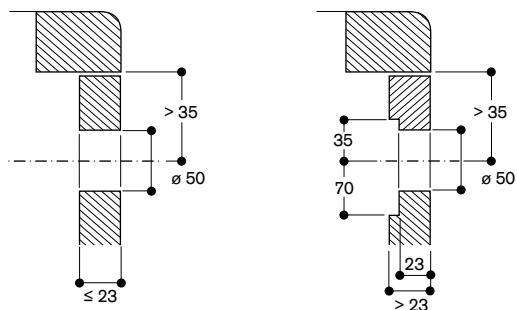


Installazione manopola; a filo

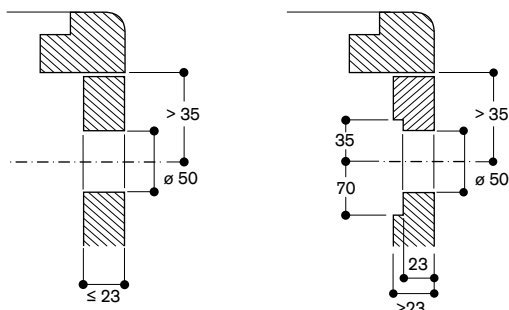


Accessori di installazione

AD 410 040 : Tubo piatto flessibile DN 150

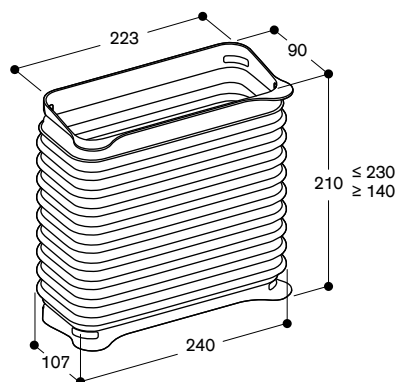


AD 851 041: Raccordo per VL per estensione
 con connettore piatto DN 150 per piani di lavoro molto profondi



Consigli per una corretta installazione

- Per le misure di profondità considerare la profondità del mobile e le sporgenze del top cucina.
- Assicurarsi che i tubi siano ben sigillati usando ad esempio nastri adesivi Gaggenau (resistenti al calore e anti raggi UV) o connettori adeguati.
- I piani Wok a gas e Grill elettrici Vario devono essere sempre installati tra 2 VL.
- Non installare la cappa VL in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.
- Per l'unità di aspirazione da piano VL, le tubature possono essere posizionate subito verso il basso (1) o verso il lato posteriore utilizzando un ulteriore connettore (2) e (3). Consultare i relativi codici accessori sotto.
- Per le dimensioni totali nel mobile, prendere in considerazione le misure individuali e il posizionamento dei tubi e del motore.
- Il motore può essere direzionato in tutti i sensi, a seconda della posizione preferita per l'espulsione dell'aria o della rimozioni dei filtri.

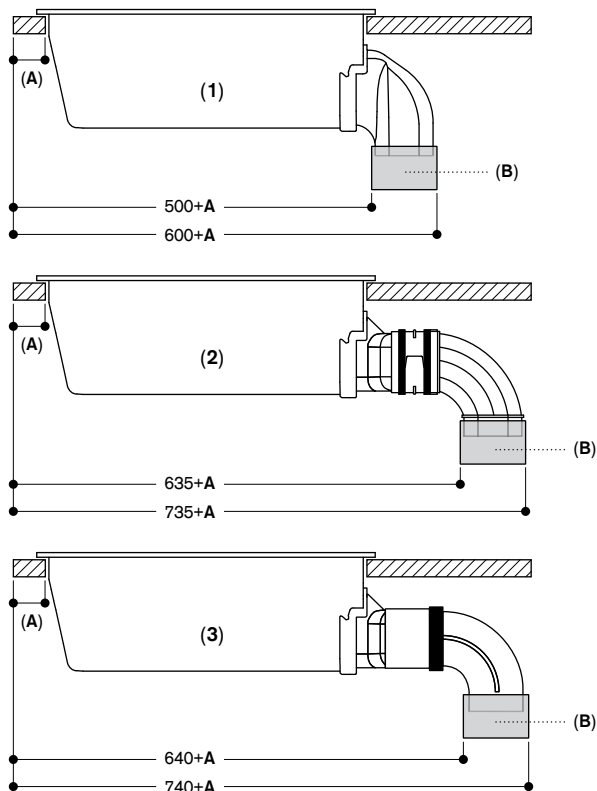

- 1: Installazione diretta
- 2: Installazione con estensione per piani di lavoro molto profondi e tubi in plastica:
- AD 851 041 (Connettore per estensione)
 - AD 857 040 (Connettore piatto, plastica)
 - AD 857 030 (Curva piatta con piega a 90° verticale, plastica)
- 3: Installazione con estensione per piani di lavoro molto profondi e tubi in metallo:
- AD 851 041 (Connettore per estensione)
 - AD 854 000 (Connettore piatto, metallo)
 - AD 854 030 (Curva piatta con piega a 90° verticale, metallo)

A: $\geq 50\text{mm}$
 B: Connettore

Esempio 1 (ricircolo dell'aria) - Installazione diretta VL414 con unità motore remota AR 410 110



Installazione a parete, profondità del piano di lavoro 65 cm

Consigli

- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Inoltre, se lo zoccolo è più alto di 80 mm, l'unità motore remota esterna deve essere rialzata per consentire l'accesso ai filtri. Se lo zoccolo è alto 80 mm, l'unità motore remota può essere posizionata direttamente sul pavimento.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire (superficie di deflusso di almeno 440 cm²).

Lista accessori

- 1 x AR 410 110 (unità motore remota a ricircolo per installazione nella base)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)

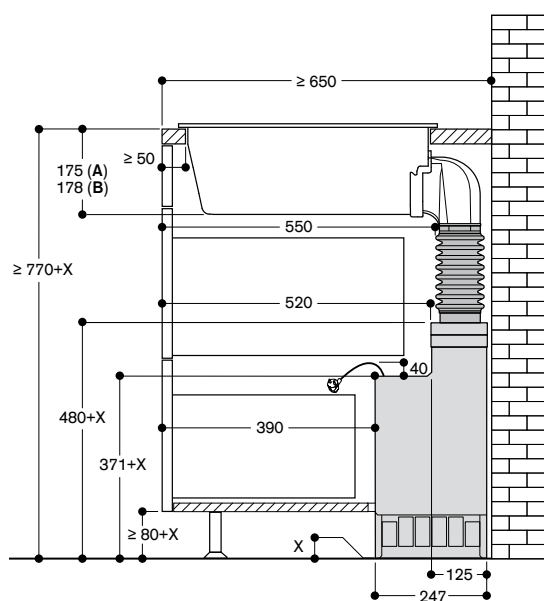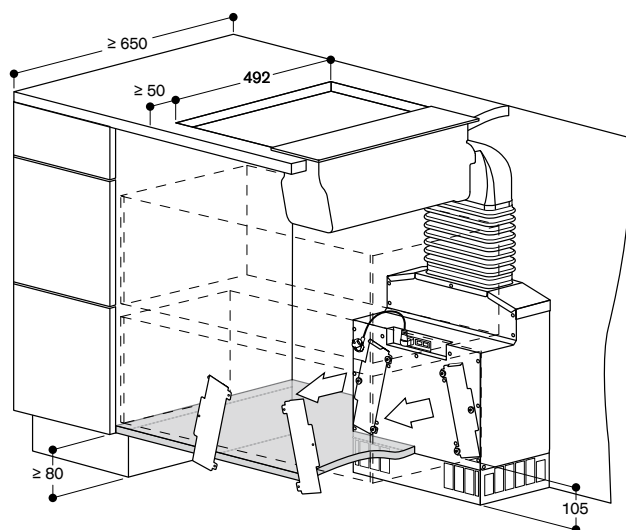

A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo (solo VL414)

Esempio 2 (ricircolo dell'aria) - Installazione diretta VL414 con unità motore remota AR 413 122



Installazione a parete o a isola

Consigli

- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Distanza minima consigliata tra apertura filtro e mobile se non si installa una griglia: 15 cm.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire (superficie di deflusso di almeno 440 cm²).

Lista accessori

- 1 x AR 413 122 (unità motore remota per installazione nello zoccolo)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)
- 1 x AD 857 015 (tubo piatto 50 cm, plastica)
- 1 x AD 857 040 (connettore per tubo piatto, plastica)
- 1 x AD 857 041 (adattatore tubo piatto/rotondo, plastica)
- 1 x AD 990 090 (nastro adesivo per sigillare i condotti)

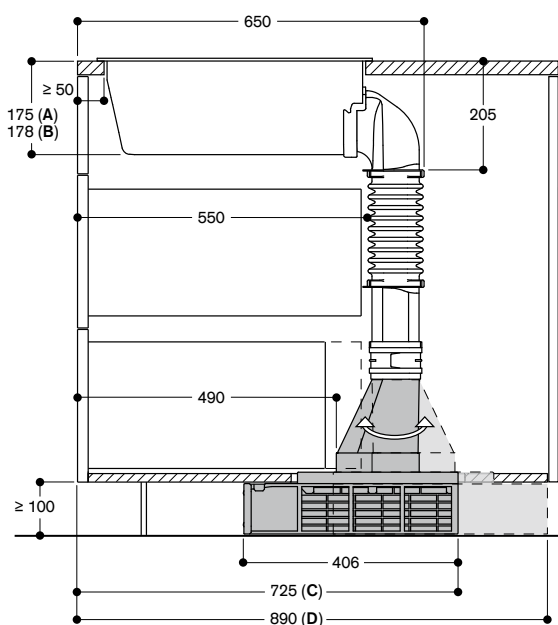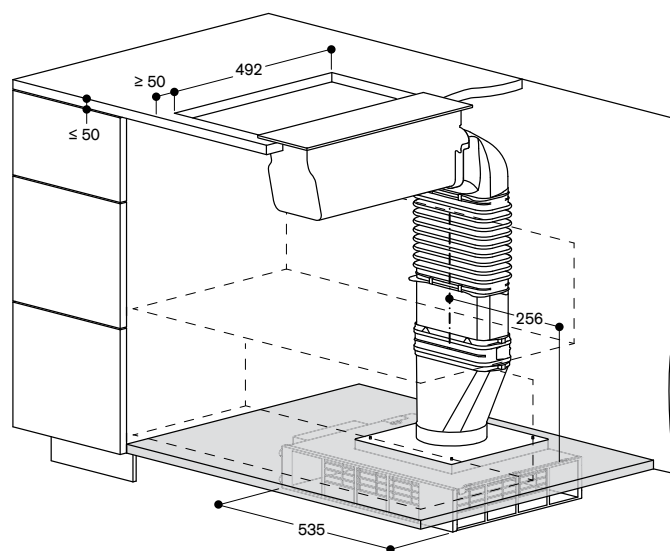

A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo (solo VL414)
C: Accesso ai filtri dal fronte. Connettore tubo piatto/rotondo verso il fronte
D: Accesso ai filtri dal retro. Connettore tubo piatto/rotondo verso il retro


Misure in mm

Esempio 3 (estrazione dell'aria) - Installazione diretta
VL 414 con unità di aspirazione remota posizionata in locale tecnico

In combinazione con AR 403 122 / AR 400 142 / AR 401 142

Lista accessori

- 1 x AR 403 122 o AR 400 142 o AR 401 142 (unità motore remota)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)
- 1 x AD 857 015 (tubo piatto 50 cm, plastica)
- 1 x AD 857 040 (connettore per tubo piatto, plastica)
- 1 x AD 857 041 (adattatore tubo piatto/rotondo, plastica)

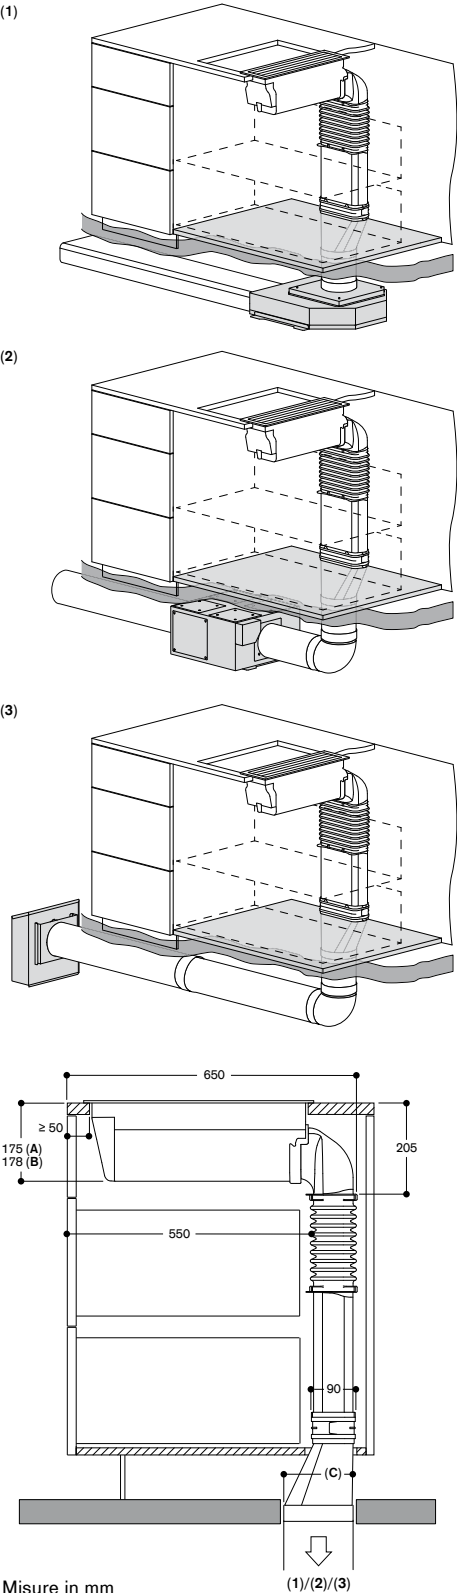


Esempio 4 (estrazione dell'aria) - Installazione diretta
VL 414 con unità di aspirazione remota AR 403 122

Installazione a isola, collegamento dal lato destro

Lista accessori - Metallo

- 1 x AR 403 122 ((unità motore remota per installazione nello zoccolo)
- 1 x AD 858 010 (tubo piatto, metallo, DN 150)
- 1 x AD 854 041 (adattatore tubo piatto/rotondo, metallo, DN 150)
- 1 x AD 990 091 (nastro adesivo per sigillare i condotti, alluminio)

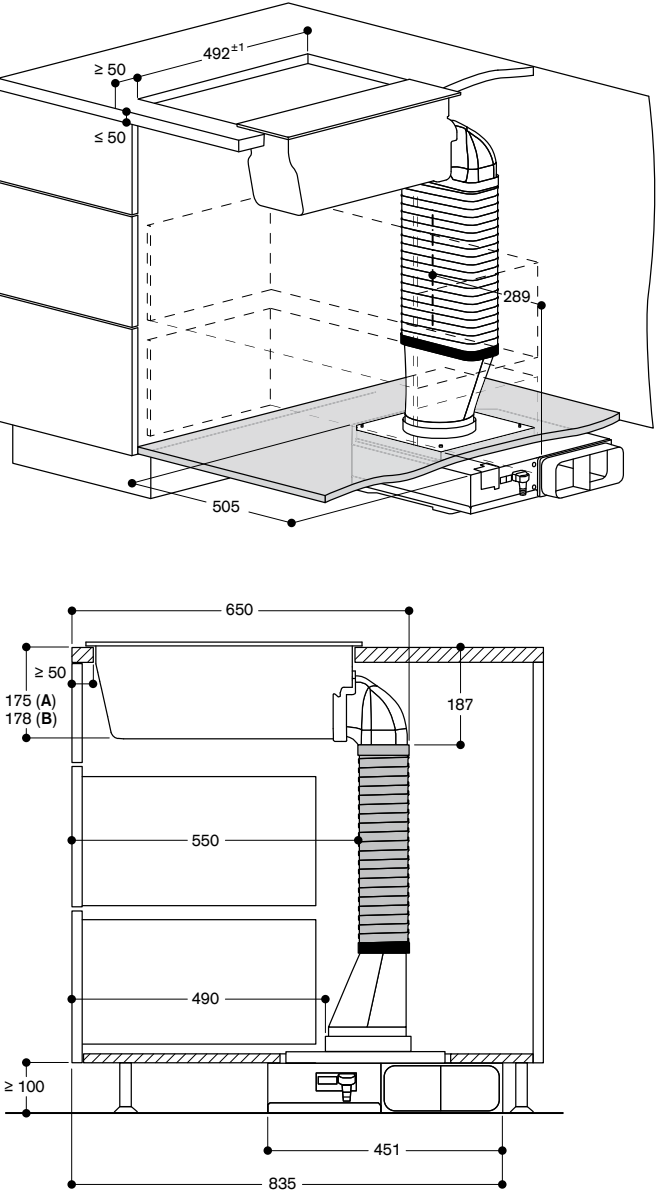

A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo (solo VL414)

Modalità a estrazione
con motore
1: AR 403
2: AR 400
3: AR 401



A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo
C: 152.5

Esempio 5 (estrazione dell'aria) - Installazione diretta VL 414 con unità motore remota AR 403 122

Installazione a isola, collegamento dal lato destro o sinistro

Lista accessori - Plastica

- 1 x AR 403 122 (unità motore remota per installazione nello zoccolo)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)
- 1 x AD 857 015 (tubo piatto 50 cm, plastica)
- 1 x AD 857 040 (connettore per tubo piatto, plastica)
- 1 x AD 857 041 (adattatore tubo piatto/rotondo, plastica)
- 1 x AD 990 090 (nastro adesivo per sigillare i condotti)

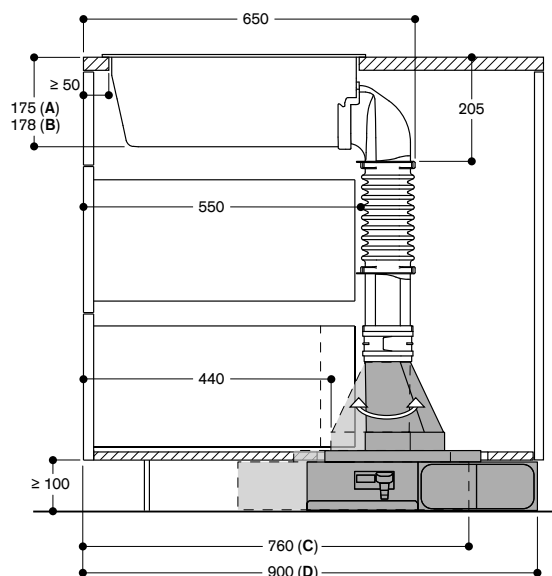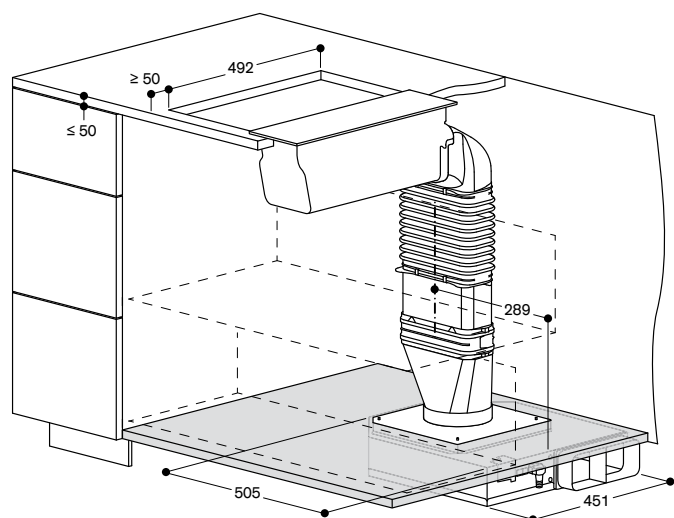

- A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo (solo VL 414)
C: Espulsione a sinistra. Connettore tubo piatto/rotondo verso il fronte
D: Espulsione a destra. Connettore tubo piatto/rotondo verso il retro



Esempio 6 (ricircolo dell'aria) - Con estensione VL 414 con unità motore remota AR 410 110

Consigli

- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Inoltre, se lo zoccolo è più alto di 80 mm, l'unità motore remota deve essere rialzata per consentire l'accesso ai filtri. Se lo zoccolo è alto 80 mm, l'unità motore remota può essere posizionata direttamente sul pavimento.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire (superficie di deflusso di almeno 440 cm²).
- Si prega di tenere in considerazione che la configurazione può essere realizzata anche con tubi Gaggenau in plastica.

Lista accessori - Metallo

- 1 x AR 410 110 (unità motore remota a ricircolo per installazione nella base)
- 1 x AD 851 041 (connettore per estensione)
- 1 x AD 854 000 (connettore per tubo piatto, metallo)
- 1 x AD 854 030 (curva con piega a 90° verticale, metallo)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)
- 1 x AD 990 091 (nastro adesivo per sigillare i condotti, alluminio)

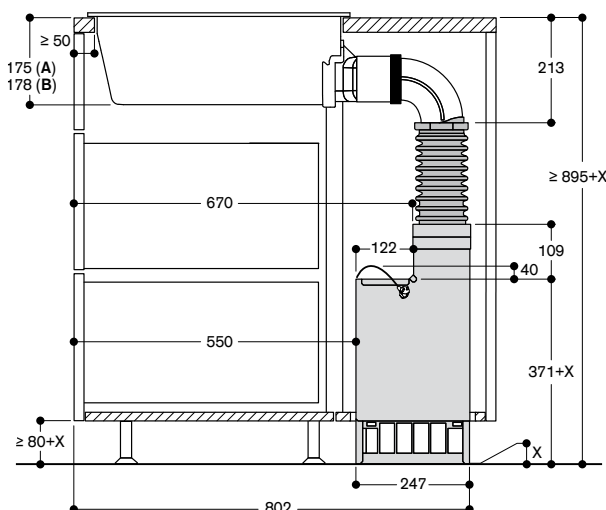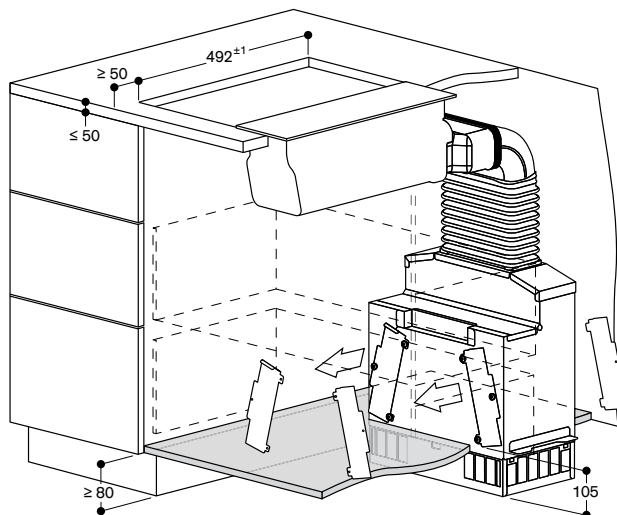

- A: Installazione in appoggio
B: Installazione a filo (solo VL 414)

Lista accessori - Plastica

- 1 x AR 410 110 (unità motore remota a ricircolo per installazione nella base)
- 1 x AD 851 041 (connettore per estensione)
- 1 x AD 857 040 (connettore per tubo piatto, plastica)
- 1 x AD 857 030 (curva con piega a 90° verticale, plastica)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)

**AI 442 160**

Acciaio inox
Larghezza 160 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

AI 442 120

Acciaio inox
Larghezza 120 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

AI 442 100

Acciaio inox
Larghezza 100 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

**Accessori necessari per l'installazione****AD 442 016**

Canale per estrazione aria in acciaio inox comprensivo di torretta di installazione.

Lunghezza 620 mm

AD 442 026

Canale per estrazione aria in acciaio inox comprensivo di torretta di installazione.

Lunghezza 860 mm

AD 442 116

Canale per ricircolo aria in acciaio inox comprensivo di torretta di installazione.

Lunghezza 620 mm

AD 442 126

Canale per ricircolo aria in acciaio inox comprensivo di torretta di installazione.

Lunghezza 860 mm

Accessori speciali**AA 400 510**

Interruttore finestra

AA 442 110

2 filtri a carboni attivi con superficie ampliata per modulo di ricircolo

AA 442 810

Modulo di ricircolo con 2 filtri a carboni attivi con superficie ampliata

AD 442 396

Colletto di rifinitura per camino.
Acciaio inox

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione a isola**Serie 400****AI 442**

- Tecnologia professionale con filtro inclinato combinata con il classico design Gaggenau.
- Estrazione dei vapori altamente efficiente grazie ad un'ampia superficie d'aspirazione.
- Senza motore, combinabile con i motori BLDC Gaggenau.
- Cappa a filtro inclinato con alto grado di assorbimento grassi.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Luce LED calda e regolabile, ideale per l'illuminazione di tutto il piano cottura.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.
- Abbinabile a kit di funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi: per un ricircolo d'aria altamente efficiente e silenzioso.

Prestazioni

Livelli di potenza e rumorosità dipendenti dal motore Gaggenau scelto e dallo schema di tubature progettato.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Opzione di funzionamento automatico grazie al sensore di controllo della qualità dell'aria.

Indicazione saturazione filtro.

Filtro inclinato, lavabile in lavastoviglie.

Bianca luce LED di tonalità calda (3500 K), regolabile.

Potenza illuminazione: 4 x 10 W.

Illuminazione 1390 lx.

Valori di consumo

Dati di consumo riferiti ad una configurazione con motore AR 400 143.

Classe di efficienza energetica: A/A/A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Consumo energia 53,5/53,3/52,4 kWh/anno.

Classe di efficienza di aspirazione: A/A/A.

Classe di efficienza di illuminazione: B/B/B.

Classe di efficienza filtri: B/B/B.

Livello sonoro min. 45/44/44 db / max. 62/62/61 db ad intensità normale.

Precauzioni di montaggio

Motore combinabile a seconda della modalità di aspirazione: estrazione o ricircolo. Il canale va ordinato come accessorio.

Connessione al relativo motore via cavo dati.

Distanza minima dai piani a gas: 70 cm.

Distanza minima dai piani cottura elettrici sottostanti: 60 cm.


Modulo di funzionamento a ricircolo con 2 filtri a carboni attivi installato all'interno del canale. Sono disponibili canali specifici per tale configurazione.

Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento


Assorbimento totale 50/50/50 W.

Cavo di connessione 1,8 m, con spina.

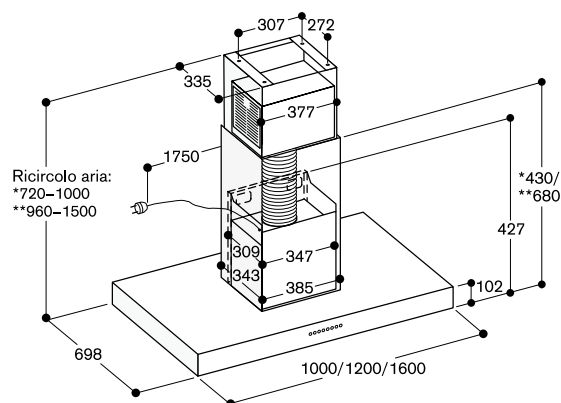

* Con il canale per il ricircolo dell'aria AD 442 116 adatto per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.

** Con il canale per il ricircolo dell'aria AD 442 126 adatto per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m; le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

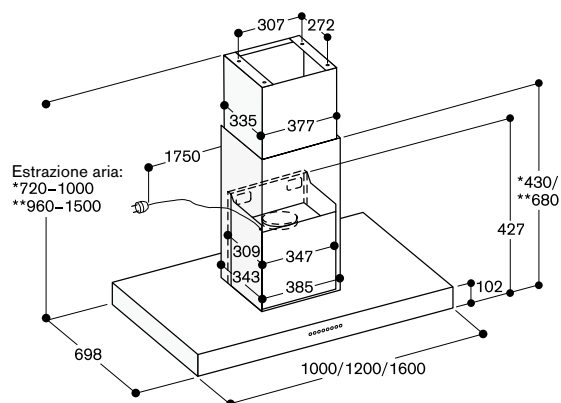

* Con il canale per l'estrazione dell'aria AD 442 016 adatto per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.

** Con il canale per l'estrazione dell'aria AD 442 026 adatto per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m; le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

**AW 442 160**

Acciaio inox
Larghezza 160 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

B**AW 442 120**

Acciaio inox
Larghezza 120 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

AW 442 190

Acciaio inox
Larghezza 90 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Senza motore
Consegnata senza camino

A**Accessori necessari per l'installazione****AD 442 012**

Canale per estrazione aria in acciaio inox
Lunghezza 620 mm

AD 442 022

Canale per estrazione aria in acciaio inox
Lunghezza 860 mm

AD 442 112

Canale per ricircolo aria in acciaio inox
Lunghezza 620 mm

AD 442 122

Canale per ricircolo aria in acciaio inox
Lunghezza 860 mm

Accessori speciali**AA 400 510**

Interruttore finestra

AA 442 110

2 filtri a carboni attivi con superficie ampliata per modulo di ricircolo

AA 442 810

AA 442 810
Modulo di ricircolo con 2 filtri a carboni attivi con superficie ampliata

AD 442 392

Colletto di rifinitura per camino.
Acciaio inox

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione a parete**Serie 400****AW 442**

- Tecnologia professionale con filtro inclinato combinata con il classico design Gaggenau.
- Estrazione dei vapori altamente efficiente grazie ad un'ampia superficie d'aspirazione.
- Senza motore, combinabile con i motori BLDC Gaggenau.
- Cappa a filtro inclinato con alto grado di assorbimento grassi.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Luce LED calda e regolabile, ideale per l'illuminazione di tutto il piano cottura.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.
- Abbinabile a kit di funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi: per un ricircolo d'aria altamente efficiente e silenzioso.

Prestazioni

Livelli di potenza e rumorosità dipendono dal motore Gaggenau scelto e dallo schema di tubature progettato.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Opzione di funzionamento automatico grazie al sensore di controllo della qualità dell'aria.

Indicazione saturazione filtro.

Filtro inclinato, lavabile in lavastoviglie.

Bianca luce LED di tonalità calda (3500 K), regolabile.

Potenza illuminazione: 4 x 10 W.

Illuminazione 1010 lx.

Sistema di montaggio e di allineamento semplificato.

Valori di consumo

Dati di consumo riferiti ad una configurazione con motore AR 400 143.

Classe di efficienza energetica: B/A/A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Consumo energia 57,7/48,1/40,8 kWh/anno.

Classe di efficienza di aspirazione:

A/A/A.

Classe di efficienza di illuminazione:

B/B/A.

Classe di efficienza filtri: A/B/B.

Livello sonoro min. 47/47/47 db / max. 64/64/63 db ad intensità normale.

Precauzioni di montaggio

Motore combinabile a seconda della modalità di aspirazione: estrazione o ricircolo. Il canale va ordinato come accessorio.

Connessione al relativo motore via cavo dati.

Distanza minima dai piani a gas: 70 cm.

Distanza minima dai piani cottura elettrici sottostanti: 60 cm.


Modulo di funzionamento a ricircolo con 2 filtri a carboni attivi installato all'interno del canale. Sono disponibili canali specifici per tale configurazione.

Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento


Assorbimento totale 50/40/30 W.

Cavo di connessione 1,8 m, con spina.

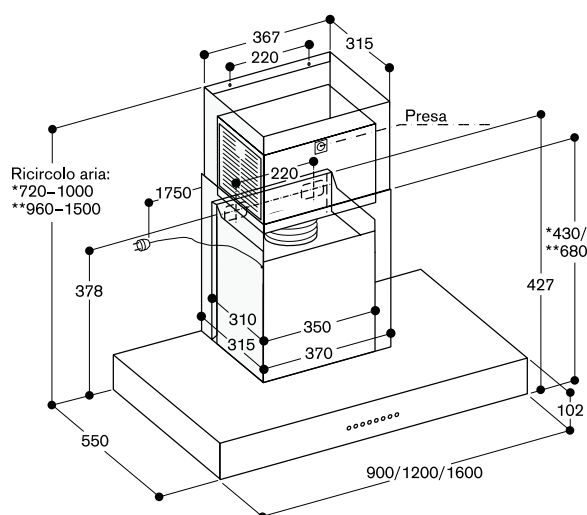

* Con il canale per il ricircolo dell'aria AD 442 112 adatto per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.

** Con il canale per il ricircolo dell'aria AD 442 122 adatto per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m; le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

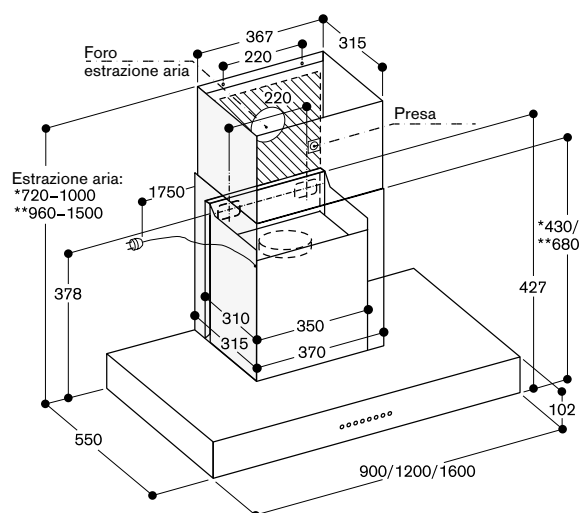

* Con camino ad estrazione AD 442 012, adatto per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.

** Con camino ad estrazione AD 442 022, adatto per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m. le specifiche si riferiscono alla distanza di 1,60 m. dal pavimento al bordo inferiore della cappa.

Misure in mm

Esempio 1
1 x AI 442 con AR 400 143


Tubo tondo, DN 150

Informazione

- Il motore AR 400 143 è la soluzione ideale per l'abbinamento con la AI 442, poiché è progettato per essere inserito nel suo camino.
- Due camini di lunghezza differente sono disponibili a seconda dell'altezza della stanza.
- Distanza minima dal piano 600 mm (700 mm per i piani a gas).
- I kit di montaggio sono inclusi.
- Sono disponibili gli accessori adatti per il funzionamento a ricircolo o ad estrazione.
- L'altezza minima di AI 442 cresce di 2 cm se viene installato il colletto di rifinitura.

Lista accessori 1 (estrazione dell'aria)

- 1 x AR 400 143 (motore per AI 442 / AW 442, installazione nel camino)
- 1 x AD 442 016 (camino per estrazione aria per altezza stanza da 2,35 m a 2,60 m) o 1 x AD 442 026 (camino per estrazione aria per altezza stanza da 2,60 m a 3,10 m)
- 1–2 x AD 752 010 (tubo tondo, DN 150), a seconda dell'altezza stanza
- 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)
- Optional: 1 x AD 442 396 (collare per cappe ad isola)

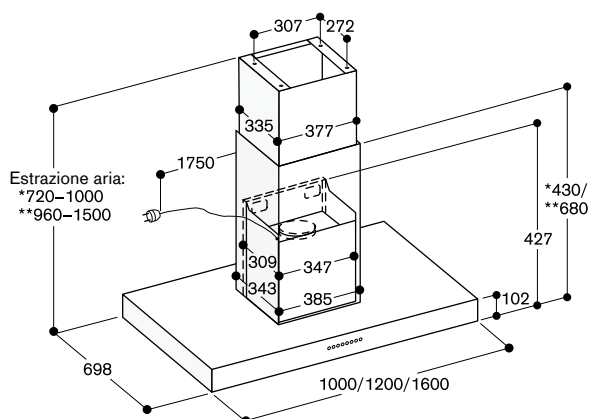


* Canale per estrazione aria AD 442 016, adatto per altezze stanza da 2,35 m a 2,60 m.

**Canale per estrazione aria AD 442 026, adatto per altezze stanza da 2,60 m a 3,10 m. Le specifiche fanno riferimento alla distanza dal pavimento al bordo inferiore cappa.

Lista accessori 2 (ricircolo dell'aria)

- 1 x AR 400 143 (motore per AI 442 / AW 442, installazione nel camino)
- 1 x AA 442 810 (modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi)
- 1 x AD 442 116 (camino per funzionamento a ricircolo per altezza stanza da 2,35 m a 2,60 m) o 1 x AD 442 126 (camino per funzionamento a ricircolo per altezza stanza da 2,60 m a 3,10 m)
- Optional: 1 x AD 442 396 (collare per cappe ad isola)

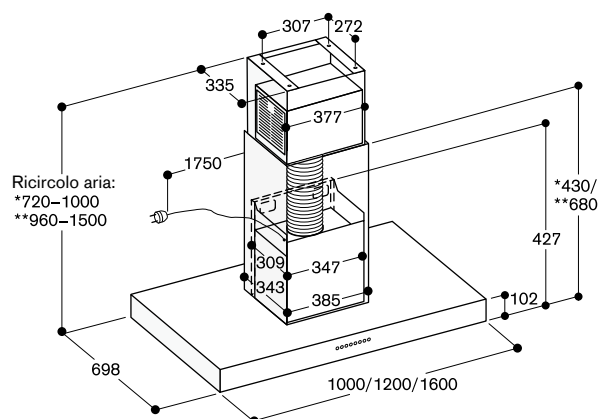

* Canale per ricircolo aria AD 442 116, adatto per altezze stanza da 2,35 m a 2,60 m.

**Canale per ricircolo aria AD 442 126, adatto per altezze stanza da 2,60 m a 3,10 m. Le specifiche fanno riferimento alla distanza dal pavimento al bordo inferiore cappa.

Esempio 2**1 x AW 442 con AR 400 143**


Tubo tondo, DN 150

Informazione

- Il motore AR 400 143 è la soluzione ideale per l'abbinamento con la AW 442, poiché è progettato per essere inserito nel suo camino.
- Due camini di lunghezza differente sono disponibili a seconda dell'altezza della stanza.
- Distanza minima dal piano 600 mm (700 mm per i piani a gas).
- Sono disponibili gli accessori adatti per il funzionamento a ricircolo o ad estrazione.

Lista accessori 1 (estrazione dell'aria)

- 1 x AR 400 143 (motore per AI 442 / AW 442, installazione nel camino)
- 1 x AD 442 012 (camino per estrazione aria per altezza stanza da 2,35 m a 2,60 m) o 1 x AD 442 022 (camino per estrazione aria per altezza stanza da 2,60 m a 3,10 m)
- 1–2 x AD 752 010 (tubo tondo, DN 150), a seconda dell'altezza stanza
- 1 x AD 990 090 (nastro adesivo)
- Optional: 1 x AD 442 392 (collare per cappe a parete)

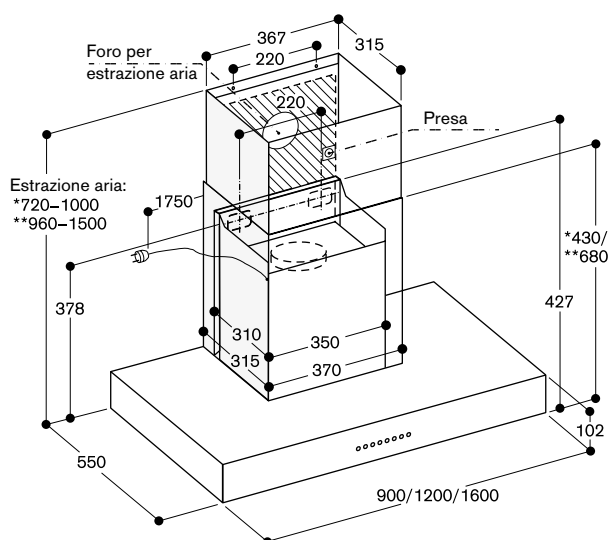


* Con camino per estrazione aria AD 442 012, per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.

** Con camino per estrazione aria AD 442 022, per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m. Le specifiche fanno riferimento alla distanza dal pavimento al bordo inferiore cappa.

Lista accessori 2 (ricircolo dell'aria)

- 1 x AR 400 143 (motore per AI 442 / AW 442, installazione nel camino)
- 1 x AA 442 810 (modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi)
- 1 x AD 442 112 (camino per funzionamento a ricircolo per altezza stanza da 2,35 m a 2,60 m) o 1 x AD 442 122 (camino per funzionamento a ricircolo per altezza stanza da 2,60 m a 3,10 m)
- Optional: 1 x AD 442 392 (collare per cappe a parete)

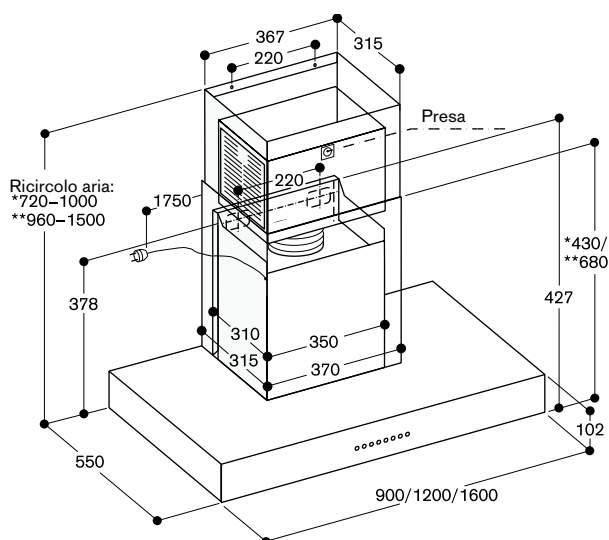

* Con camino per ricircolo aria AD 442 112, per altezze soffitto da 2,35 m a 2,60 m.

** Con camino per ricircolo aria AD 442 122, per altezze soffitto da 2,60 m a 3,10 m. Le specifiche fanno riferimento alla distanza dal pavimento al bordo inferiore cappa.

**AC 270 101**

Finitura Gaggenau Black (colore nero)
Larghezza 105 cm
A ricircolo aria
Consegnato con kit di montaggio a soffitto

Accessori speciali**AA 200 121**

3 filtri a carboni attivi per il ricircolo dell'aria.

AA 200 122

3 filtri a carboni attivi rigenerabili per il ricircolo dell'aria.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione a soffitto**Serie 200****AC 270**

- Altezza del modulo cappa in sospensione regolabile, quando non funzionante può essere completamente sollevato fino al soffitto o integrato all'interno di un controsoffitto.
- Design raffinato e solido.
- Motore a bassa rumorosità e alto risparmio energetico.
- Estrazione perimetrale.
- Potenza di aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo della qualità dell'aria.
- Facile installazione grazie alle staffe di ancoraggio al soffitto incluse con l'apparecchio.
- Facile manutenzione dei filtri.
- Luce bianca a LED regolabile per un'illuminazione ottimale del piano di lavoro.
- Predisposto solo per la modalità a ricircolo.

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591
Ricircolo dell'aria:
515 / 680 m³/h.
67 / 74 dB (A) re 1 pW.
Tasso di riduzione degli odori > 90%

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.
Telecomando incluso.
Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.
Aspirazione intervallata, 6 minuti.
Indicatore saturazione del filtro anti-grasso.
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi.
3 filtri del grasso metallici, lavabili in lavastoviglie.
3 filtri ai carboni attivi.
Filtro dotato di trattamento speciale per neutralizzare odori forti (es. pesce).
Protezione verso agenti batterici grazie allo speciale trattamento.
Finitura in alluminio anodizzato Gaggenau Black (colore nero).
Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza al top.
Semplice sistema di montaggio per una rapida installazione e perfetto allineamento.
Luce LED bianca regolabile (3500 K).
Colorazioni della luce in diverse tonalità (2700 - 5000 K) regolabilità tramite Home Connect.
Potenza luce 18W.
Illuminazione 1150 lx dimmerabile.
Dotata di modulo di controllo piano-cappa.

Home Connect


Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Precauzioni di montaggio


Facile installazione direttamente sul soffitto grazie alle staffe di ancoraggio incluse con l'apparecchio.
Altezza soffitto consigliata fino a 3,5 m. Può essere considerata centro di aspirazione per l'intero ambiente cucina se la distanza dal piano di lavoro è maggiore di 120 cm. Il giusto rapporto tra la potenza del motore e la volumetria della cucina deve essere tra 10/12.
IMPORTANTE: è necessaria una struttura adatta a reggere il peso della cappa. Non installare mai tale apparecchio fissandolo su materiali leggeri tipo cartongesso o simili.
Distanza minima da apparecchi a gas di 70 cm (in caso di assorbimento totale gas superiore a 12 kW, distanza min. 75 cm).
Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 70 cm.
Apparecchio non combinabile con grill elettrico Vario.
Peso dell'apparecchio c.a. 69 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 250 W.
Prevedere cavo di collegamento.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

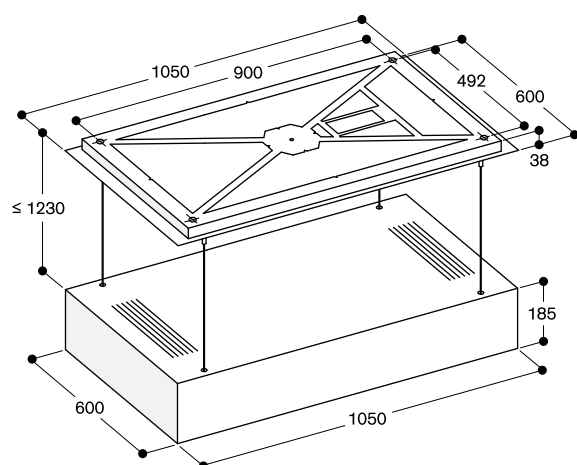

Installazione a filo nel soffitto

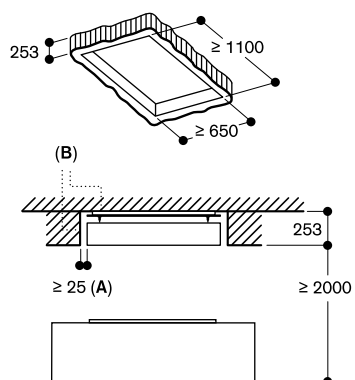

A: ≥ 25 mm dal perimetro esterno della cappa

B: A seconda della tipologia di cottura, l'umidità residua può ancora fuoriuscire dalla ventilazione del soffitto. Per motivi preventivi, si consiglia di applicare una vernice antimuffa sull'intaglio nel soffitto.

**AC 250 121**

Colore Gaggenau Light Bronze
Larghezza 120 cm

A estrazione / Ricircolo aria

**Incluso con l'apparecchio**

1 telecomando per controllo remoto

Accessori speciali**AA 010 811**

Modulo per il ricircolo dell'aria con un filtro a carboni attivi incluso

Acciaio inossidabile

AA 012 811

Modulo per il ricircolo dell'aria con un filtro a carboni attivi incluso

Bianco

AA 200 110

1 filtro a carboni attivi con maggiore riduzione degli odori grazie alla superficie più ampia

Per i moduli di ricircolo dell'aria

AA 200 812/816 e AA 010 811/

AA 012 811

AA 200 112

1 filtro a carboni attivi rigenerabile

Per i moduli di ricircolo dell'aria

AA 200 812/816 e AA 010 811/

AA 012 811

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione a soffitto**Serie 200****AC 250**

- Perfetta integrazione nell'ambiente cucina.
- Motore a bassa rumorosità ad alto risparmio energetico.
- Estrazione perimetrale.
- Potenza di aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo della qualità dell'aria.
- Per installazione nel controsoffitto.
- Facile manutenzione dei filtri.
- Estrazione dell'aria / Ricircolo dell'aria.

Prestazioni

Performance e rumorosità, livello di potenza 3 / intensivo:

Potenza max di aspirazione secondo

EN 61591.

Livello di potenza sonora secondo EN

60704-3.

Livello di pressione sonora secondo

EN 60704-2-13.

Riduzione degli odori per il ricircolo

dell'aria in secondo EN 61591.

Estrazione dell'aria:

458/933 m³ / h.

56/70 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

419/637 m³ / h.

63/72 dB (A) re 1 pW.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Telecomando incluso.

Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.

Aspirazione intervallata, 6 min.

Indicatore di saturazione del filtro del grasso.

Indicatore di saturazione del filtro a carboni attivi.

Filtro metallico antigrasso, lavabile in lavastoviglie.

Corpo in alluminio anodizzato.

Colore del pannello di copertura filtro: Gaggenau Light Bronze.

Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole (BLDC) per un'efficienza ottimale.

Motore posizionabile su tutti e 4 i lati.

Condotto cilindrico DN 150 rotondo.

Controllo integrato da piano cottura (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare

www.home-connect.com.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A+ in un range di efficienza energetica da A++ a E.

Consumo energetico 30 kWh/anno.

Classe di efficienza di aspirazione A.

Classe di efficienza di illuminazione -.

Classe di efficienza del filtro del grasso E.

Livello sonoro min. 41 dB / max. 56 dB

modalità normale.

Precauzioni di montaggio

Per l'installazione nel controsoffitto.

L'aspirazione a soffitto deve essere configurata come aspirazione della stanza quando la distanza dal piano cottura è maggiore di 120 cm, in quanto la cattura diretta di vapori è limitata. Il necessario flusso d'aria è dato da un tasso di ricambio dell'aria da 10 a 12 volte il volume della stanza.

È necessaria una struttura adatta a reggere il peso della cappa. Non installare mai tale apparecchio fissandolo su materiali tipo cartongesso o simili.

Distanza minima raccomandata tra apparecchio e modulo del filtro esterno: 100 cm.

Per funzionamento a ricircolo fare riferimento ai moduli dedicati.

Distanza min. dai piani a gas sottostanti:

65 cm; se l'assorbimento del piano è

maggiore di 12 kW min., 70 cm.

Distanza min. dai piani cottura elettrici

sottostanti: 65 cm.

Non installare la cappa in combinazione con i grill elettrici Vario in modalità ricircolo.

Per garantire un ottimale funzionamento utilizzare tubi con il diametro nominale indicato.

Assicurarsi durante l'installazione che i tubi di connessione non presentino pieghe e che le sezioni trasversali non vengano in alcun modo ostruite.

Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).


Garantire una maggiore aerazione del locale se la cappa è installata in un locale dove è presente un camino funzionante.

Peso dell'apparecchio c.a. 37 kg.

Valori di collegamento


Carico totale collegato 250 W.

Cavo di connessione 1,3 m con spina

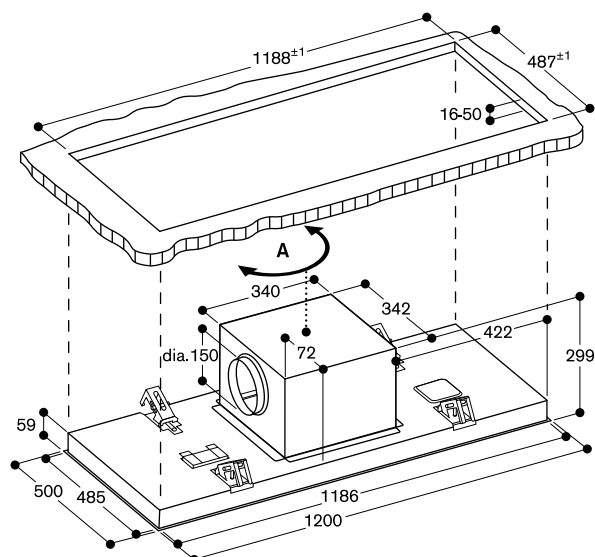

A: L'uscita della ventilazione è orientabile in 4 direzioni a seconda della necessità

AC 250 con modulo di ricircolo aria

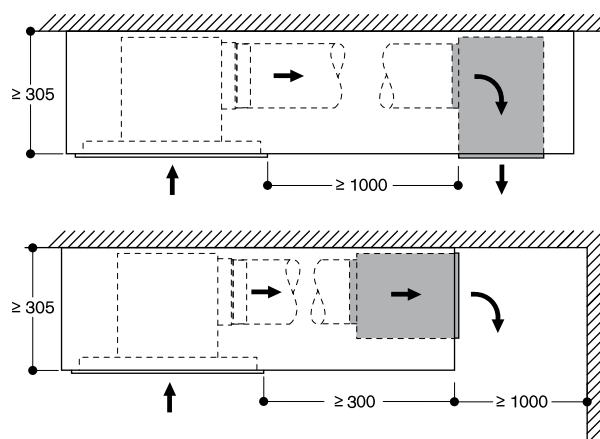

**AC 230 101**

Finitura Gaggenau Light Bronze

Larghezza 105 cm

A ricircolo aria

Accessori speciali**AA 200 121**

3 filtri a carboni attivi per il ricircolo dell'aria.

AA 200 122

3 filtri a carboni attivi rigenerabili per il ricircolo dell'aria.

Consultare la sezione **"Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione"** per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione a soffitto**Serie 200****AC 230**

- Design raffinato e solido.
- Motore a bassa rumorosità e alto risparmio energetico.
- Estrazione perimetrale.
- Potenza di aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo della qualità dell'aria.
- Installazione diretta a soffitto.
- Facile manutenzione dei filtri.
- Funzionamento a ricircolo.

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591

Ricircolo dell'aria:
579 / 762 m³/h.
67 / 73 dB (A) re 1 pW.
Tasso di riduzione degli odori > 90%

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Telecomando incluso.

Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.

Aspirazione intervallata, 6 minuti.

Indicatore saturazione del filtro anti-grasso.

Indicatore saturazione filtro a carboni attivi.

3 filtri del grasso metallici, lavabili in lavastoviglie.

3 filtri ai carboni attivi.

Filtro dotato di trattamento speciale per neutralizzare odori forti (es. pesce).

Protezione verso agenti batterici grazie allo speciale trattamento.

Finitura in alluminio anodizzato Gaggenau LightBronze.

Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza ottimale.

Dotata di modulo di controllo piano-cappa (con modello compatibile).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione.

Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Precauzioni di montaggio

Installazione diretta a soffitto.

Può essere considerata centro di aspirazione per l'intero ambiente cucina se la distanza dal piano di lavoro è maggiore di 120 cm. Il giusto rapporto tra la potenza del motore e la volumetria della cucina deve essere tra 10/12.

IMPORTANTE: è necessaria una struttura adatta a reggere il peso della cappa. Non installare mai tale apparecchio fissandolo su materiali leggeri tipo cartongesso o simili.

Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm).

Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 65 cm.

Non installare la cappa in combinazione con i grill elettrici Vario in modalità ricircolo.

Peso dell'apparecchio c.a. 49 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 140 W.

Prevedere cavo di collegamento.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

**AL 200 180**

Pannello in vetro
Cornice Gaggenau Black
Larghezza 80 cm
Estrazione/ Ricircolo dell'aria
Consegnata senza tubature

**Accessori necessari per l'installazione****AA 200 910**

Kit di installazione per unità motore a distanza (massimo 3 m)

Combinabile con modelli AL 200

VA 200 080

Kit per installazione a filo
per combinazione cappa-piano in
unico foro di incasso

Combinabile con modello da 80 cm

AL 200 180**AA 200 900**

Kit per installazione in appoggio
per combinazione cappa-piano in
fori di incasso separati

Include 2 listelli in finitura Gaggenau
Black con spessore 5 mm

Combinabile con modello da 80 cm

AL 200 180**Accessori speciali****AA 200 100**

Filtri a carboni attivi per modulo di
ricircolo AA 200 880 e AA 200 890

AA 200 880

Modulo di ricircolo inclusi filtri a
carboni attivi.

Tasso di riduzione odore > 90 %

AA 200 882

Modulo di ricircolo rigenerabile
inclusi filtri a carboni attivi.

Tasso di riduzione odore > 75 %

Combinabile in un unico foro con

Piani cottura a induzione senza
cornice:

Serie 200 CI 282/283 10x

Serie 400 CX 482 10x

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione telescopico da piano GlassDraft Serie 200
AL 200

- Centro di aspirazione telescopico da piano, completamente a scomparsa quando non è in funzione.
- Perfettamente combinabile con piani cottura a induzione senza cornice da 80 cm di larghezza per installazione a filo.
- Pannello in vetro trasparente per un'integrazione discreta nell'ambiente della cucina.
- Eleganti profili del pannello illuminati.
- La rivoluzionaria tecnologia Guided Air assicura un'elevata cattura di fumi e vapori su tutta la superficie del piano cottura.

Funzionamento

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo, potenza max. di aspirazione secondo EN 61591.

Potenza sonora secondo EN 60704-3.

Pressione sonora secondo EN 60704-2-13.

Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.

Estrazione dell'aria:

501 / 775 m³/h.

62 / 70 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

447 / 562 m³/h.

65 / 70 dB(A) re 1 pW.

Caratteristiche

Profili del pannello in vetro illuminati con elegante luce bianca (è possibile impostare ulteriori colori della luce tramite l'app Home Connect).

Aspirazione con controllo integrato da piano (con modello compatibile).

Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva. Indicatore saturazione del filtro anti-grasso. Indicatore saturazione filtro a carboni attivi.

2 ampi filtri metallici anti-grasso, facili da rimuovere, lavabili in lavastoviglie. Capacità di raccolta del filtro anti-grassi 170 ml.

Tecnologia Guided Air: grazie ad un innovativo flusso d'aria proveniente dal retro del pannello in vetro, fumi e vapori generati in qualsiasi punto sulla superficie di cottura vengono efficacemente veicolati nella cavità aspirante, per una cattura totale.

Ulteriore capacità di raccolta di 600 ml nell'unità motore.

Filtri a carboni attivi facilmente removibili dall'alto.

Cornice del pannello in alluminio anodizzato in finitura Gaggenau Black. Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza ottimale.

Installazione flessibile dei motori nella parte anteriore (per soluzioni compatte a parete), posteriore (per soluzioni senza perdita di profondità dei cassetti) o a distanza dall'apparecchio (max 3 m).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi.

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A

(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Consumo energetico 36.9 kWh/anno

Classe di efficienza di ventilazione: A.

Classe di efficienza di illuminazione: -.

Classe di efficienza filtro: B.

Livello sonoro min. 39 db / max. 62 db

con livello di aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

Combinabile con piani cottura a induzione senza cornice Serie 400 (CX 482) o Serie 200 (CI 282 / CI 283), in un singolo foro di incasso (necessario kit VA 200 080).

Combinabile con piani cottura a induzione con cornice:

Serie 400 (CX 482, VI 482) o

Serie 200 (CI 282 / CI 283),

in 2 fori separati con installazione in appoggio (necessario kit AA 200 900).

Non combinabile con piani a gas o piani speciali Vario Grill e Teppan Yaki.

Per l'installazione in un unico foro di incasso l'accessorio di installazione deve essere posizionato tra gli apparecchi. Ciò include un elemento di congiunzione e un supporto per il piano di lavoro in grado di garantire la stabilità del mobile.

La cappa può essere installata in un mobile o fra due mobili (es. per installazione a isola su piani profondi più di 100 cm).

Profondità del mobile 90 cm, 100 cm o 120 cm.

Non installare pensili sopra la cappa da piano per garantire una performance ottimale.

Le seguenti distanze devono essere rispettate:

- 65 cm dalla cappa a mensole/ scaffalature aperte.

- 50 cm da pareti o mobili alti a sinistra e a destra della cappa.

- 5 cm dal muro rispetto alla cornice della cappa.

- 2 cm dall'area di cattura dell'aria

Guided Air alla parete interna del mobile.

L'installazione è possibile in piani in pietra, sintetici o in legno massello.

Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

Spessore del piano di lavoro per installazione a filo in unico foro di incasso: min. 16 mm - max 45 mm.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

In caso di posizionamento dell'unità motore a distanza, è necessario un kit di installazione (con componenti utili alla chiusura delle uscite dell'aria).

IMPORTANTE: assicurare che il vano del motore sia sempre accessibile.

Distanza massima del motore dal corpo della cappa 3 m (prevedere sempre kit di installazione AA 200 910).

Il potente motore è in grado di garantire prestazioni ottimali con una canalizzazione fino a 8 metri e 3 curve da 90°.

In modalità estrazione dell'aria deve essere installato una valvola di non ritorno con una pressione di apertura massima di 65 Pa.

Nella modalità estrazione dell'aria, garantire sempre un adeguato apporto di aria in entrata nella stanza se l'apparecchio viene azionato contemporaneamente alla presenza di un caminetto ventilato attivo.

Per prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria, si consiglia una superficie di deflusso di almeno 440 cm².

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.


Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.


* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

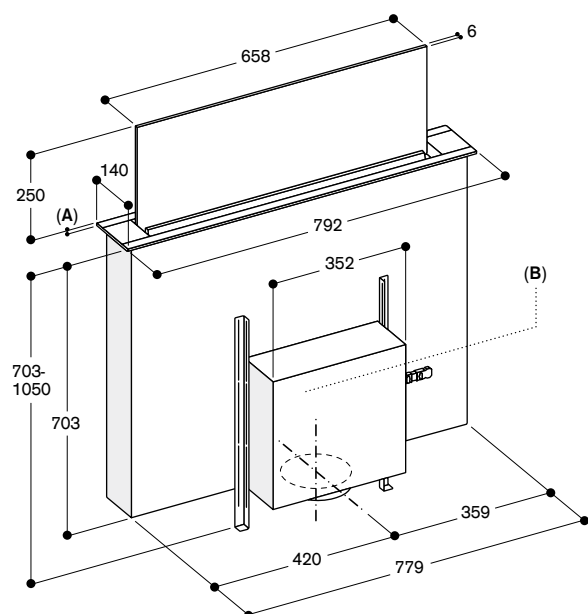


A: 5.5 mm

B: Installazione del motore flessibile sul fronte, sul retro o a distanza dall'apparecchio (max 3 metri e kit di installazione richiesto)
Assicurare sempre che il vano motore sia accessibile.


Esempio di progettazione – motore sul retro

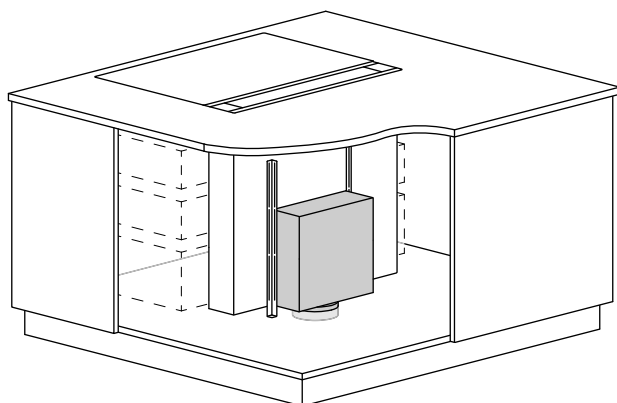

Esempio di progettazione – motore sul fronte

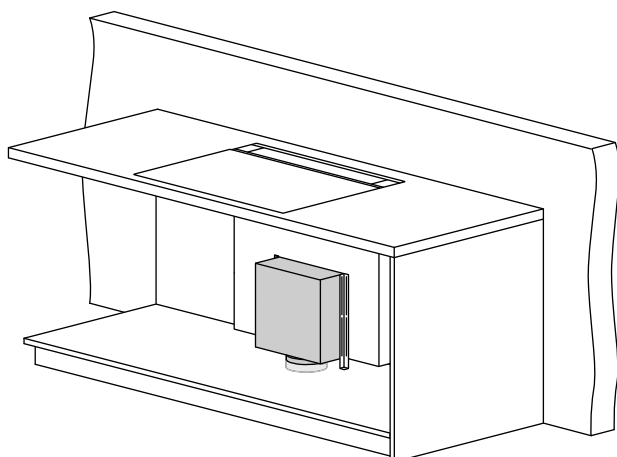


AL 200 180 con AA 200 910

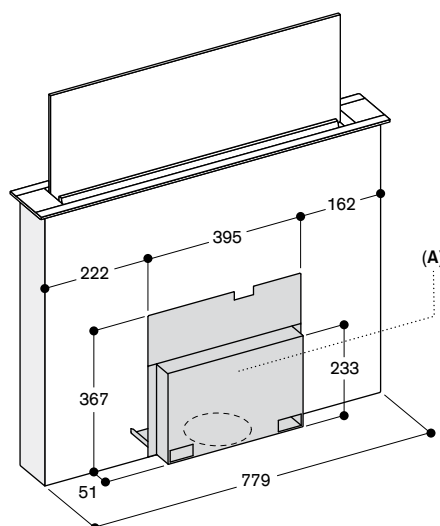



A: Assicurare l'accesso alla copertura anche dopo l'installazione

La copertura può essere installata sul fronte o sul retro dell'apparecchio

Esempio di progettazione – motore posizionato a distanza con AA 200 910

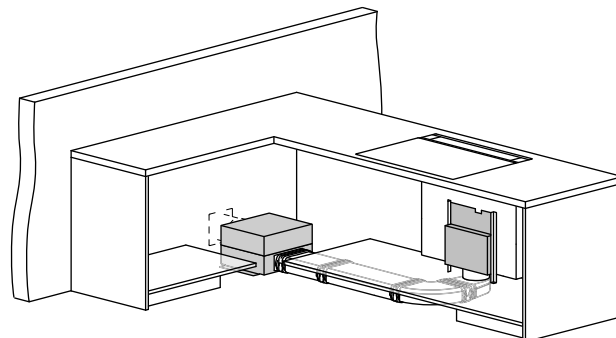


254 Combinazione con piani a induzione senza cornice in foro di incasso singolo.
Installazione a filo.

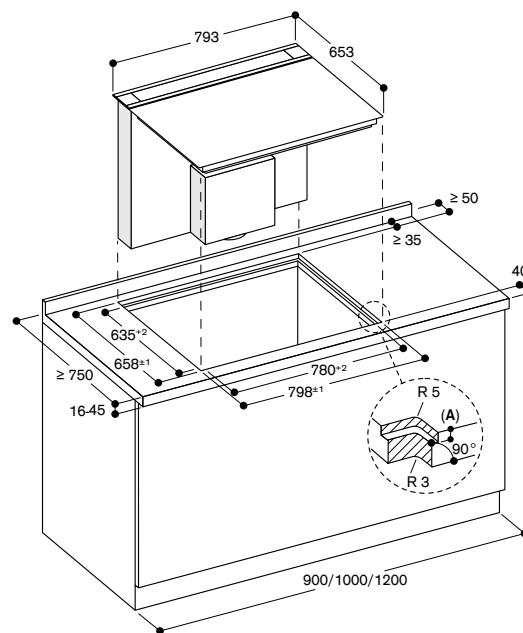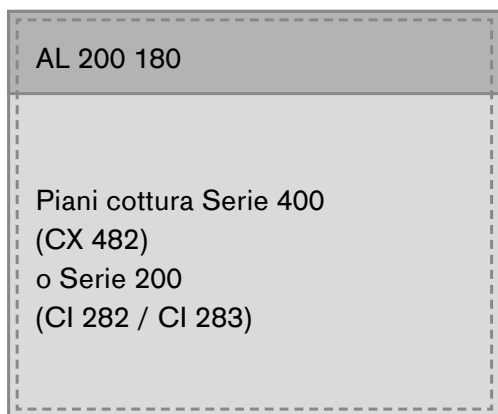


A: $6.5^{+0.5}_{-0}$ mm

Vista laterale

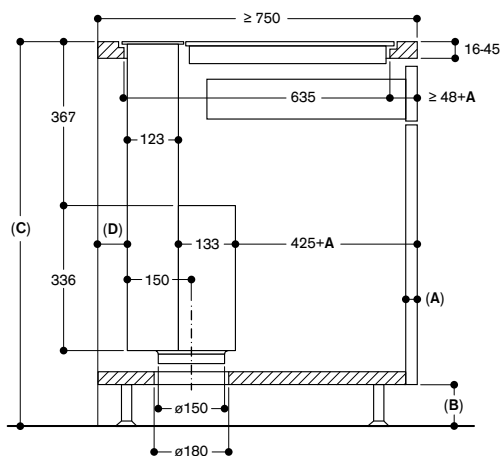


- A: Spessore del pannello frontale del mobile
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria con tubature nello zoccolo
 ≥ 100 mm per estrazione dell'aria
C: ≥ 850 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo
D: $\geq$ almeno 20 mm dall'area/cavità di aspirazione Guided Air alla parete del mobile

Vista dall'alto

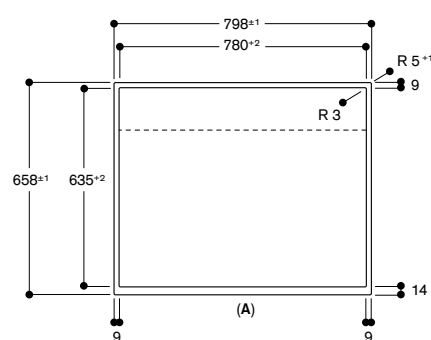


A: Fronte

Sezione trasversale

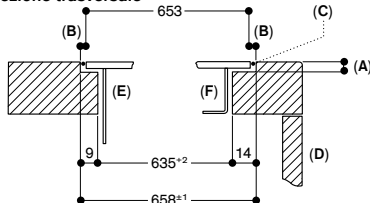

- A: $6.5^{+0.5}_{-0}$ mm
B: 2.5 mm
C: Riempire con silicone
D: Fronte
E: Centro di aspirazione
F: Piano cottura a induzione

Sezione longitudinale

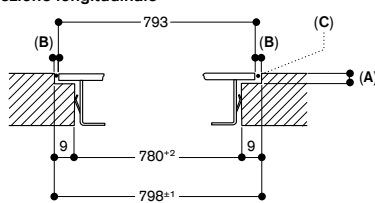


- A: $6.5^{+0.5}_{-0}$ mm
B: 2.5 mm
C: Riempire con silicone

Combinazione con piani a induzione senza cornice in 2 fori di incasso separati.
Installazione a filo.

255

AL 200 180

Piani cottura Serie 400
(CX 482, VI 482)
o Serie 200
(CI 282 / CI 283)

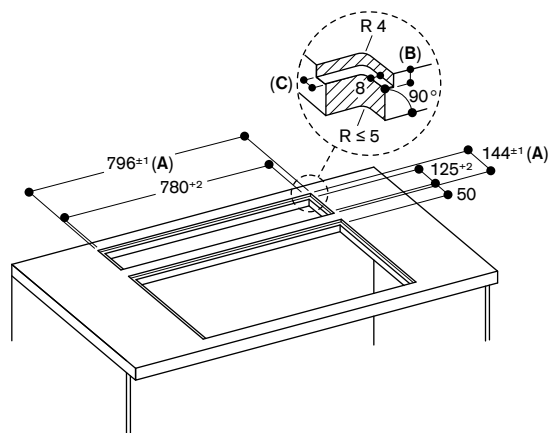


A: Include striscia di silicone 2 mm su tutto il perimetro
B: 5.5 mm
C: 9.5 mm


Combinazione con piani a induzione in 2 fori di incasso separati.
Installazione in appoggio.

AL 200 180


Piani cottura Serie 400
(CX 482, VI 482)
o Serie 200
(CI 282 / CI 283)

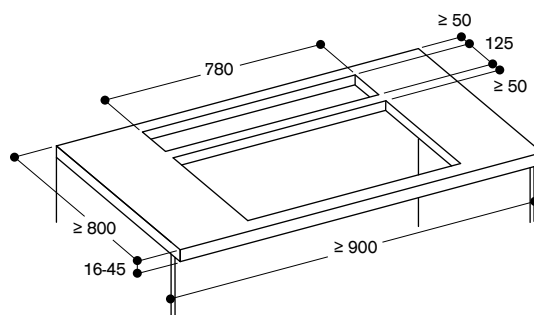

Vista laterale

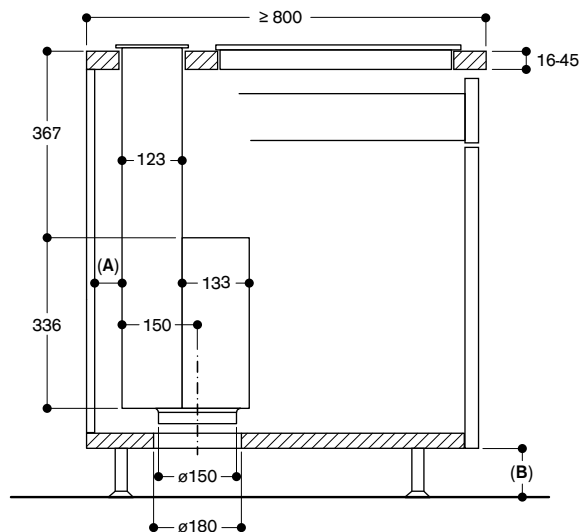

Vista dall'alto

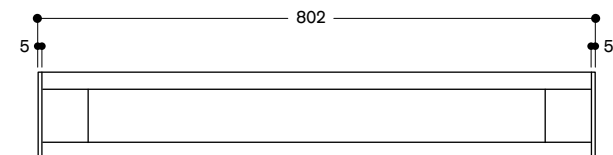

A: ≥ 20 mm dall'area/cavità di aspirazione Guided Air alla parete del mobile
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
 ≥ 100 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo

Misure in mm

**AL 200 190**

Pannello in vetro
Cornice Gaggenau Black
Larghezza 90 cm
Estrazione/ Ricircolo dell'aria
Consegnata senza tubature

**Accessori necessari per l'installazione****AA 200 910**

Kit di installazione per unità motore a distanza (massimo 3 m)
Combinabile con modelli AL 200

VA 200 090

Kit per installazione a filo
per combinazione cappa-piano in unico foro di incasso
Combinabile con modello da 90 cm
AL 200 190

AA 200 900

Kit per installazione in appoggio
per combinazione cappa-piano in fori di incasso separati
Include 2 listelli in finitura Gaggenau Black con spessore 5 mm
Combinabile con modello da 90 cm
AL 200 190

Accessori speciali**AA 200 100**

Filtri a carboni attivi per modulo di ricircolo AA 200 880 e AA 200 890

AA 200 890

Modulo di ricircolo inclusi filtri a carboni attivi.

Tasso di riduzione odore > 90 %

AA 200 892

Modulo di ricircolo rigenerabile inclusi filtri a carboni attivi.

Tasso di riduzione odore > 75 %

Combinabile in un unico foro con

Piani cottura a induzione senza cornice:
Serie 200 CI 292 10x
Serie 400 VI 492, CX 492 10x

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione telescopico da piano GlassDraft Serie 200
AL 200

- Centro di aspirazione telescopico da piano, completamente a scomparsa quando non è in funzione.
- Perfettamente combinabile con piani cottura a induzione senza cornice da 90 cm cm di larghezza per installazione a filo.
- Pannello in vetro trasparente per un'integrazione discreta nell'ambiente della cucina.
- Eleganti profili del pannello illuminati.
- La rivoluzionaria tecnologia Guided Air assicura un'elevata cattura di fumi e vapori su tutta la superficie del piano cottura.

Funzionamento

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo, potenza max. di aspirazione secondo EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591. Estrazione dell'aria: 519 / 833 m3/h 62 / 71 dB (A) re 1 pW. Ricircolo dell'aria 472 / 620 m3/h 65 / 71 dB (A) re 1 pW.

Caratteristiche

Profili del pannello in vetro illuminati con elegante luce bianca (è possibile impostare ulteriori colori della luce tramite l'app Home Connect). Aspirazione con controllo integrato da piano (con modello compatibile). **Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.** 3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva. Indicatore saturazione del filtro anti-grasso. Indicatore saturazione filtro a carboni attivi. 2 ampi filtri metallici anti-grasso, facili da rimuovere, lavabili in lavastoviglie. Capacità di raccolta del filtro anti-grassi 170 ml.

Tecnologia Guided Air: grazie ad un innovativo flusso d'aria proveniente dal retro del pannello in vetro, fumi e vapori generati in qualsiasi punto sulla superficie di cottura vengono efficacemente veicolati nella cavità aspirante, per una cattura totale. Ulteriore capacità di raccolta di 600 ml nell'unità motore. Filtri a carboni attivi facilmente removibili dall'alto. Cornice del pannello in alluminio anodizzato in finitura Gaggenau Black. Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza ottimale. Installazione flessibile dei motori nella parte anteriore (per soluzioni compatte a parete), posteriore (per soluzioni senza perdita di profondità dei cassetti) o a distanza dall'apparecchio (max 3 m).

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D) Consumo energetico 37.8 kWh/anno Classe di efficienza di ventilazione: A. Classe di efficienza di illuminazione: -. Classe di efficienza filtro: C. Livello sonoro min. 41 db / max. 62 db con livello di aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

Combinabile con piani cottura a induzione senza cornice Serie 400 (CX 492, VI 492) o Serie 200 (CI 292), in un singolo foro di incasso (necessario kit VA 200 090). Serie 400 (CX 492, VI 492) o Serie 200 (CI 292), in 2 fori separati con installazione in appoggio (necessario kit AA 200 900).

Non combinabile con piani a gas o piani speciali Vario Grill e Teppan Yaki. Per l'installazione in un unico foro di incasso l'accessorio di installazione deve essere posizionato tra gli apparecchi. Ciò include un elemento di congiunzione e un supporto per il piano di lavoro in grado di garantire la stabilità del mobile.

La cappa può essere installata in un mobile o fra due mobili (es. per installazione a isola su piani profondi più di 100 cm).

Profondità del mobile 90 cm, 100 cm o 120 cm.

Non installare pensili sopra la cappa da piano per garantire una performance ottimale.

Le seguenti distanze devono essere rispettate:

- 65 cm dalla cappa a mensole/ scaffalature aperte.
- 50 cm da pareti o mobili alti a sinistra e a destra della cappa.
- 5 cm dal muro rispetto alla cornice della cappa.
- 2 cm dall'area di cattura dell'aria Guided Air alla parete interna del mobile.

L'installazione è possibile in piani in pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

Spessore del piano di lavoro per installazione a filo in unico foro di incasso: min. 16 mm (con CX 492), 30 mm (con VI 492) - max 45 mm.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportune sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

In caso di posizionamento dell'unità motore a distanza, è necessario un kit di installazione (con componenti utili alla chiusura delle uscite dell'aria).

IMPORTANTE: assicurare che il vano del motore sia sempre accessibile. Distanza massima del motore dal corpo della cappa 3 m (prevedere sempre kit di installazione AA 200 910).

Il potente motore è in grado di garantire prestazioni ottimali con una canalizzazione fino a 8 metri e 3 curve da 90°.

In modalità estrazione dell'aria deve essere installato una valvola di non ritorno con una pressione di apertura massima di 65 Pa.

Nella modalità estrazione dell'aria, garantire sempre un adeguato apporto di aria in entrata nella stanza se l'apparecchio viene azionato contemporaneamente alla presenza di un caminetto ventilato attivo.

Per prestazioni ottimali nel ricircolo dell'aria, si consiglia una superficie di deflusso di almeno 440 cm².

Per la modalità ricircolo dell'aria è necessario utilizzare il modulo dedicato.


Valori di collegamento

Assorbimento totale 300 W.

Cavo di connessione lunghezza 1.3 m, con spina.

Consumo in standby/display OFF 0.4 W.


* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

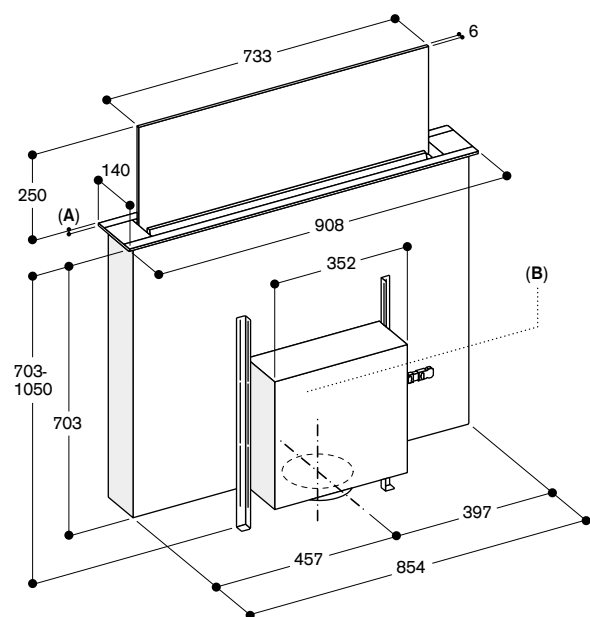


A: 5.5 mm

B: Installazione del motore flessibile sul fronte, sul retro o a distanza dall'apparecchio (max 3 metri e kit di installazione richiesto)
Assicurare sempre che il vano motore sia accessibile.


Esempio di progettazione – motore sul retro

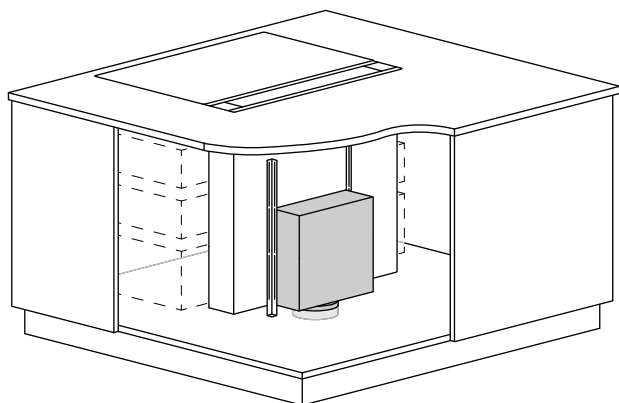

Esempio di progettazione – motore sul fronte

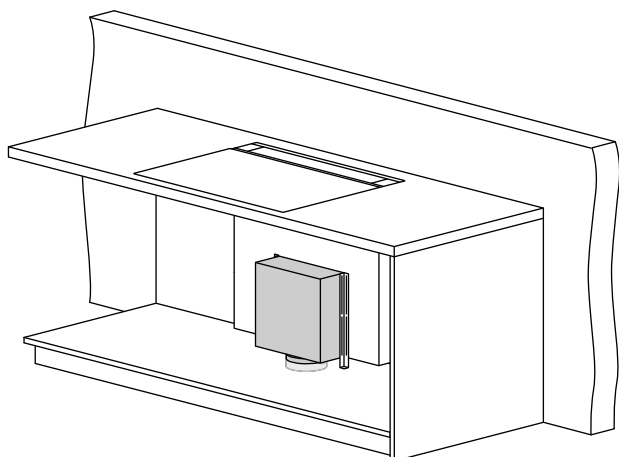


AL 200 190 con AA 200 910


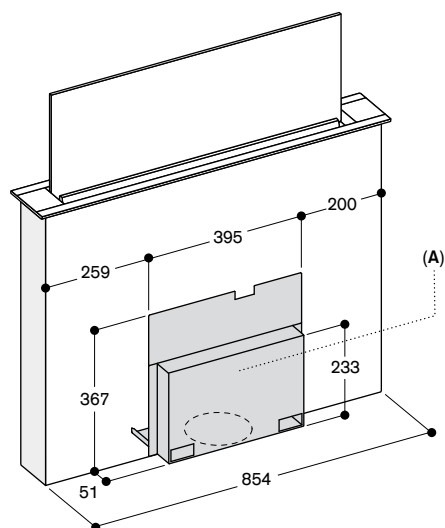


A: Assicurare l'accesso alla copertura anche dopo l'installazione


La copertura può essere installata sul fronte o sul retro dell'apparecchio

Esempio di progettazione – motore posizionato a distanza con AA 200 910

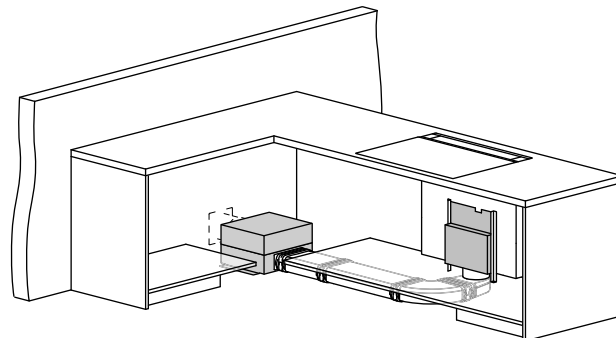

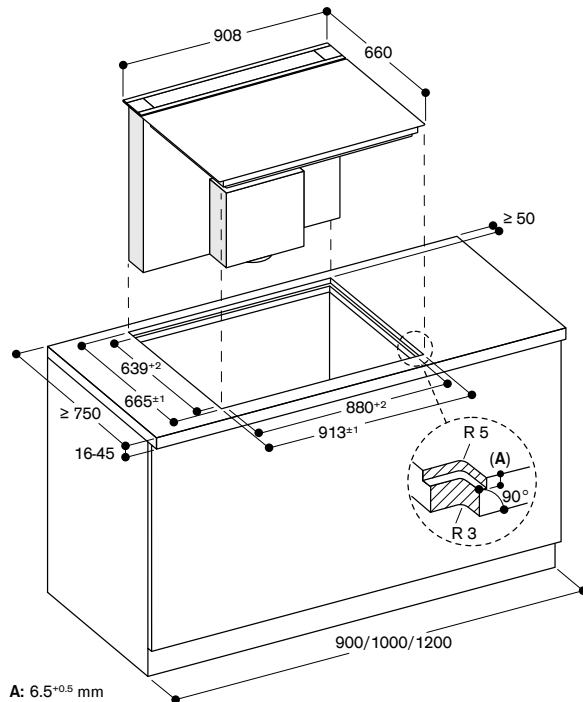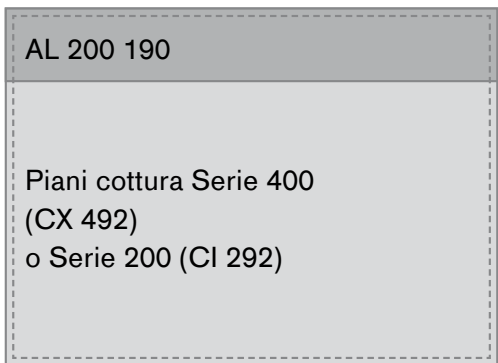


Vista laterale

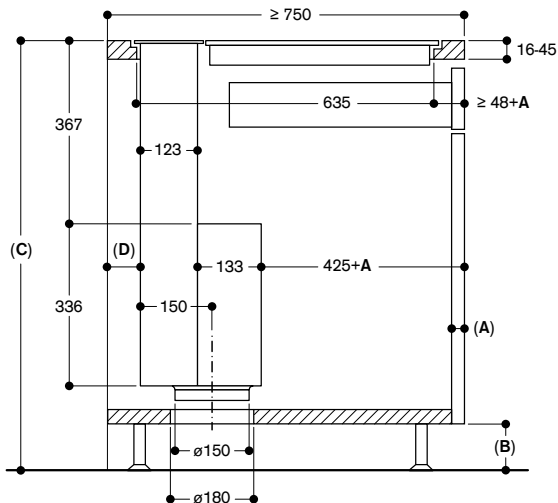


A: Spessore del pannello frontale del mobile
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria con tubature nello zoccolo
 ≥ 100 mm per estrazione dell'aria
C: ≥ 850 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo
D: $\geq$ almeno 20 mm dall'area/cavità di aspirazione Guided Air alla parete del mobile

Vista dall'alto

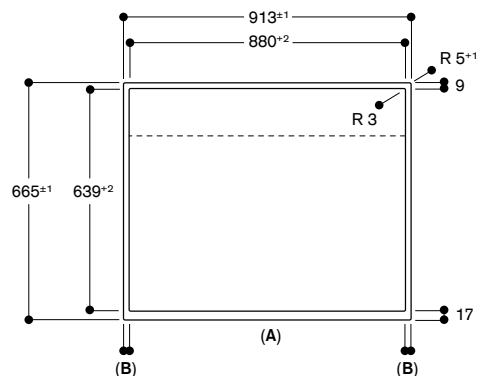


A: Fronte
B: 16.5 mm

Sezione trasversale

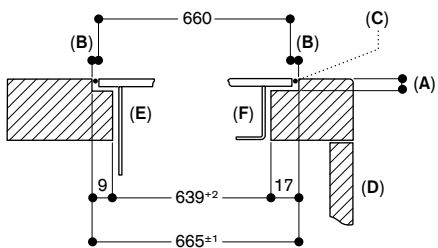


A: 6.5^{+0.5} mm
B: 2.5 mm
C: Riempire con silicone
D: Fronte
E: Centro di aspirazione
F: Piano cottura a induzione


Sezione longitudinale

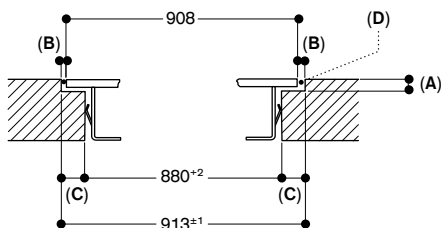


A: 6.5^{+0.5} mm
B: 2.5 mm
C: 16.5 mm
D: Riempire con silicone

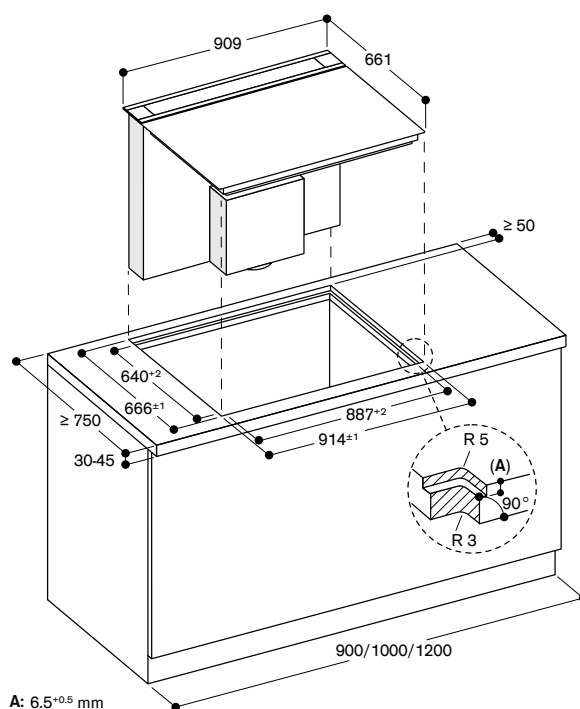

Vista laterale

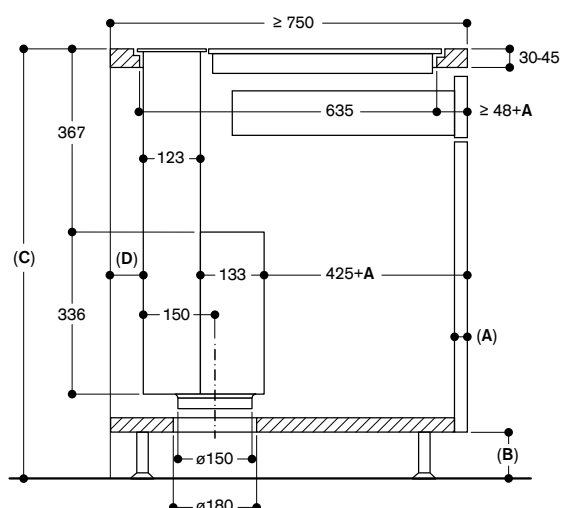


Vista dall'alto

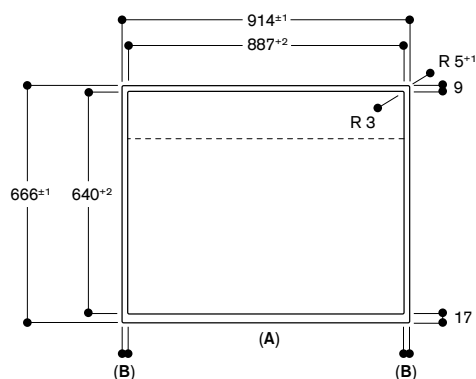


- A: Spessore del pannello frontale del mobile
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria con tubature nello zoccolo
 ≥ 100 mm per estrazione dell'aria
C: ≥ 850 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo
D: $\geq$ almeno 20 mm dall'area/cavità di aspirazione Guided Air alla parete del mobile

Sezione trasversale

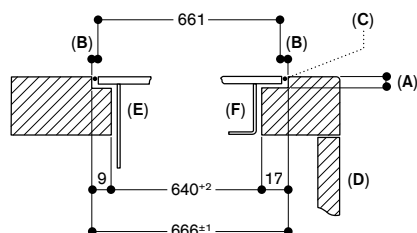


Sezione longitudinale

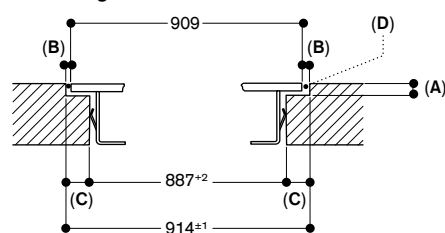

- A: $6.5^{+0.5}$ mm
B: 2.5 mm
C: Riempire con silicone
D: Fronte
E: Centro di aspirazione
F: Piano cottura a induzione

AL 200 190

Piani Serie 400
(CX 492, VI 492)
o Serie 200 (CI 292)

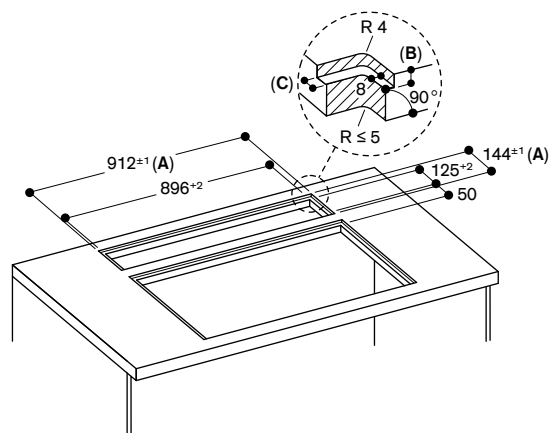


A: Include striscia di silicone 2 mm su tutto il perimetro
B: 5.5 mm
C: 9.5 mm


Combinazione con piani a induzione in 2 fori di incasso separati.

AL 200 190


Piani Serie 400
(CX 492, VI 492)
o Serie 200 (CI 292)

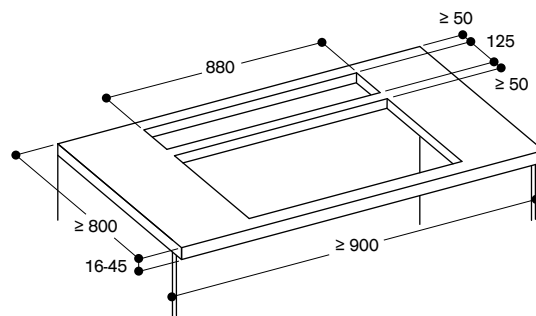

Vista laterale

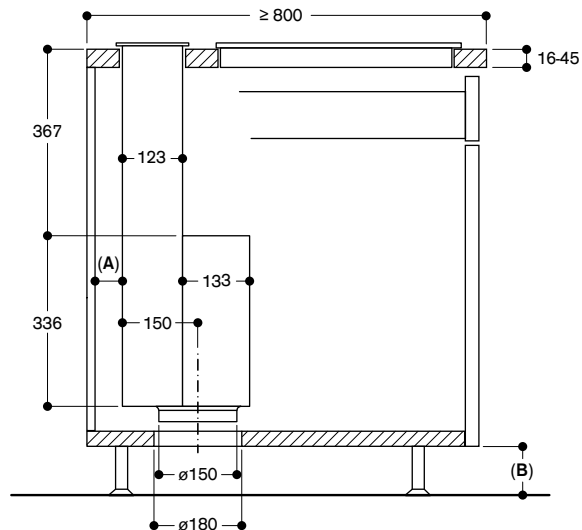


Vista dall'alto

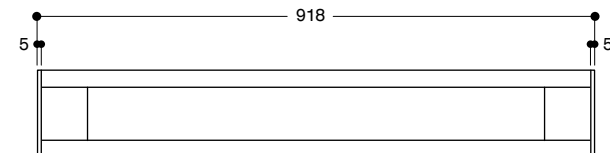

A: ≥ 20 mm dall'area/cavità di aspirazione Guided Air alla parete del mobile
B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria
 ≥ 100 mm per estrazione dell'aria con tubature nello zoccolo

Misure in mm

AL 200 180

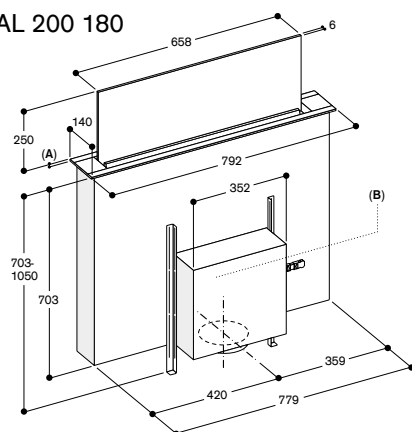


A: 5.5 mm
B: Installazione del motore flessibile sul fronte, sul retro o a distanza dall'apparecchio (max 3 metri e kit di installazione richiesto)
Assicurare sempre che il vano motore sia accessibile.

Misure in mm

Installazione a filo

Combinazione con piani a induzione senza cornice in foro di incasso singolo.



Accessorio di installazione
VA 200 080


Combinazione con piani a induzione senza cornice in 2 fori di incasso separati.



Accessorio di installazione
-


Installazione in appoggio

Combinazione con piani a induzione in 2 fori di incasso separati.



Accessorio di installazione
AA 200 900


AL 200 190

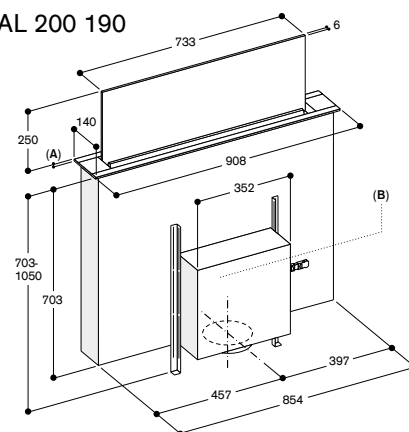

A: 5.5 mm
B: Installazione del motore flessibile sul fronte, sul retro o a distanza dall'apparecchio (max 3 metri e kit di installazione richiesto)
Assicurare sempre che il vano motore sia accessibile.

Installazione a filo

Combinazione con piani a induzione senza cornice in foro di incasso singolo.

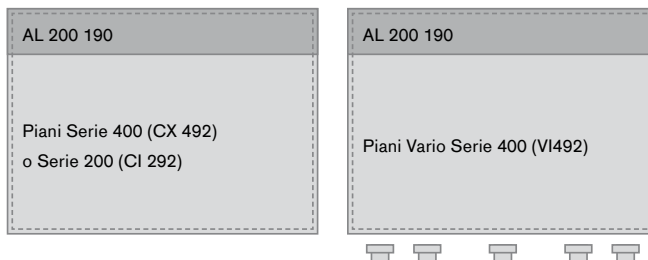

Accessorio di installazione
VA 200 090


Combinazione con piani a induzione senza cornice in 2 fori di incasso separati.



Accessorio di installazione
-

Installazione in appoggio

Combinazione con piani a induzione in 2 fori di incasso separati.



Accessorio di installazione
AA 200 900



VL 200 120

Frontalino comandi nero in alluminio anodizzato

Larghezza 15 cm

A estrazione / Ricircolo aria



Accessori di installazione

AD 410 040

Tubo di connessione flessibile per VL 200

DN 150 piatto

AD 851 041

Parte di connessione per estensione con tubo piatto DN 150 per piani di lavoro molto profondi

VV 200 010

Elemento di congiunzione in acciaio inox per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

VV 200 020

Elemento di congiunzione nero per la combinazione con ulteriori apparecchi Vario 200

Accessori speciali

LS 041 001

Deflettore dell'aria in acciaio inossidabile per affiancamento ad apparecchi a gas

Consultare gli accessori di installazione per il sistema tubi necessario al ricircolo dell'aria nella sezione dedicata.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Unità di aspirazione da piano

Vario Serie 200

VL 200

- Per una perfetta combinazione con tutti i piani Vario 200.
- Efficiente sistema di aspirazione da piano integrato nella superficie di lavoro.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo di qualità dell'aria.
- Progettazione minima e facilità di installazione.
- Ridotti livelli di rumorosità con il motore AR 410 110.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.

Prestazioni

Livelli di potenza e rumorosità dipendenti dal motore Gaggenau scelto e dallo schema di tubature progettato.

Caratteristiche

Manopole di controllo con anello luminoso.

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Opzione di funzionamento automatico grazie al sensore di controllo della qualità dell'aria.

Funzione post-cottura controllata tramite sensori o manualmente.

Filtro metallico per la raccolta dei grassi con elevata capacità di assorbimento.

Filtro anti-grassi removibile e lavabile in lavastoviglie.

Indicatore di saturazione del filtro anti-grassi e del filtro a carboni attivi.

Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente.

Ventilazione intervallata, 6 minuti.

Griglia di aspirazione smaltata, lavabile in lavastoviglie.

Connessione per lo scarico inclusa con l'apparecchio.

Serbatoio raccogli-gocce 250 ml.

Dati di consumo

I dati di consumo sono riferiti alla configurazione con l'unità motore

AR 403 122.

Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Consumo energetico 39,7 kWh / anno.

Classe di efficienza di aspirazione A.

Classe di efficienza di illuminazione -.

Classe di efficienza del filtro del grasso B.

Livello sonoro min. 58 dB / max. 73 dB modalità normale.

Precauzioni di montaggio

Modalità a ricircolo in combinazione con unità motore remota AR 410 110 o AR 413 122.

Modalità a estrazione in combinazione con unità motore remota AR 403 122.

Si prega di consultare gli esempi di configurazione raccomandati per conoscere gli accessori e motori richiesti.

Ogni VL deve essere collegata ad un'unità motore remota.

Tra due elementi VL è possibile installare un piano di cottura di massimo 60 cm di larghezza.

Se installata in combinazione con piani a Gas, è necessario prevedere il deflettore LS 041 001 per garantire la massima performance degli apparecchi.

Non utilizzare la padella wok

WP 400 001 nel caso di montaggio dell'accessorio LS 041 001.

Si raccomanda di posizionare Grill elettrici e piani a gas Wok Vario sempre tra 2 VL.


Non installare la cappa VL in combinazione con il grill elettrico VR Vario Serie 200 in modalità ricircolo.

Garantire una maggiore aerazione del locale se la cappa è installata in modalità a estrazione in un locale dove è presente un camino funzionante, oltre ad un interruttore di sicurezza per l'alimentazione elettrica della cappa. Consultare i suggerimenti per i fori di incasso nelle pagine seguenti.


Valori di collegamento

Cavo di collegamento lunghezza 1,7 m tra VL e unità motore.


* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

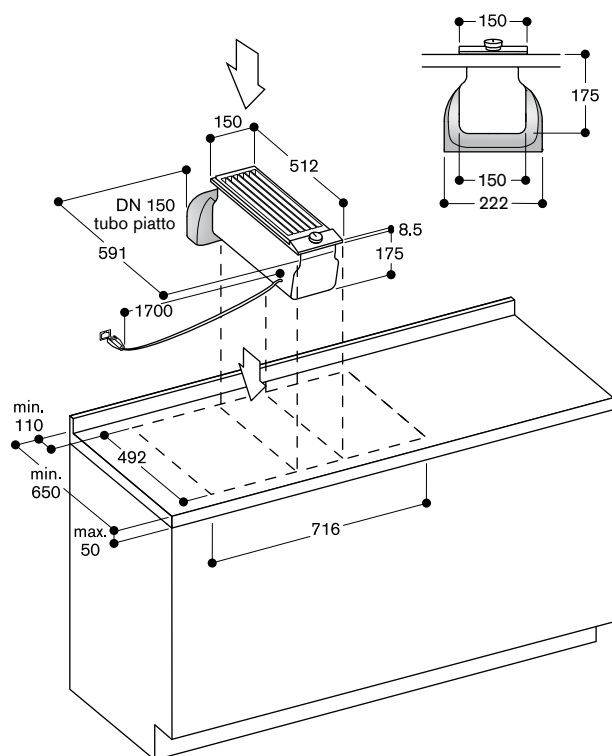

AD 410 040: Tubo di connessione flessibile per VL 200, DN 150 piatto

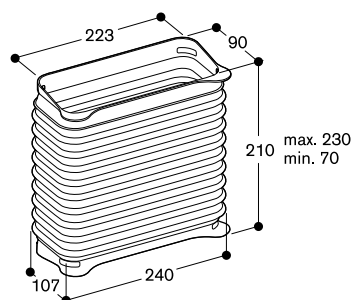


**AD 851 041: Parte di connessione per estensione
con tubo piatto DN 150 per piani di lavoro molto profondi**



Consigli per una corretta installazione

- Per le misure di profondità considerare la profondità del mobile e le sporgenze del top cucina.
 - Assicurarsi che i tubi siano ben sigillati usando ad esempio nastri adesivi Gaggenau (resistenti al calore e anti raggi UV) o connettori adeguati.
 - Distanza massima tra la cappa da piano Vario e l'unità motore remota data dalla lunghezza del cavo 1,7 m.
 - I piani Wok a gas e Grill elettrici Vario devono essere sempre installati tra 2 VL.
 - Non installare la cappa VL in combinazione con Grill elettrico in modalità a ricircolo.
 - Per l'unità di aspirazione da piano VL, le tubature possono essere posizionate subito verso il basso (1) o verso il lato posteriore utilizzando un ulteriore connettore (2) e (3).
- Consultare i relativi codici accessori in fondo alla pagina.
- Per le dimensioni totali nel mobile, prendere in considerazione le misure individuali e il posizionamento dei tubi e del motore.
 - Il motore può essere direzionato in tutti i sensi, a seconda della posizione preferita per l'espulsione dell'aria o della rimozioni dei filtri.

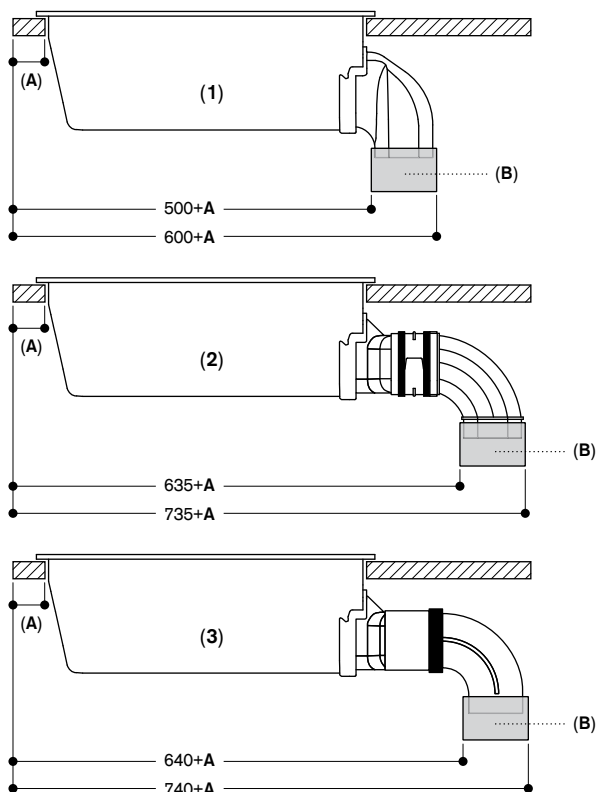

- 1: Installazione diretta
2: Installazione con estensione per piani di lavoro molto profondi e tubi in plastica:
– AD 851 041 (Connettore per estensione)
– AD 857 040 (Connettore piatto, plastica)
– AD 857 030 (Curva piatta con piega a 90° verticale, plastica)
3: Installazione con estensione per piani di lavoro molto profondi e tubi in metallo:
– AD 851 041 (Connettore per estensione)
– AD 854 000 (Connettore piatto, metallo)
– AD 854 030 (Curva piatta con piega a 90° verticale, metallo)

A: $\geq 50\text{mm}$
B: Connettore

Esempio 1 (ricircolo dell'aria)**VL 200 con unità motore remota AR 410 110**



Installazione a parete, profondità del piano di lavoro 65 cm, accesso ai filtri per la sostituzione dalla parte anteriore.

Consigli

- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Inoltre, se lo zoccolo è più alto di 80 mm, l'unità motore remota esterna deve essere rialzata per consentire l'accesso ai filtri. Se lo zoccolo è alto 80 mm, l'unità motore remota può essere posizionata direttamente sul pavimento.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire (superficie di deflusso di almeno 440 cm²).

Lista accessori

- 1 x AR 410 110 (unità motore remota a ricircolo)
- 1 x AD 410 040 (raccordo di connessione flessibile per VL 200, DN 150 piatto)

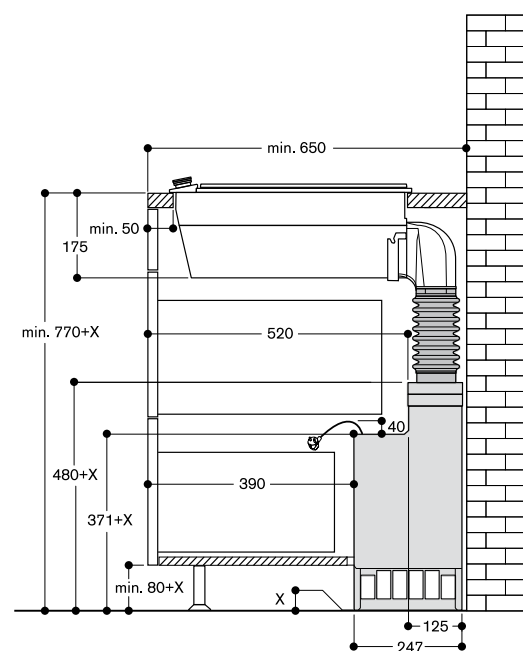
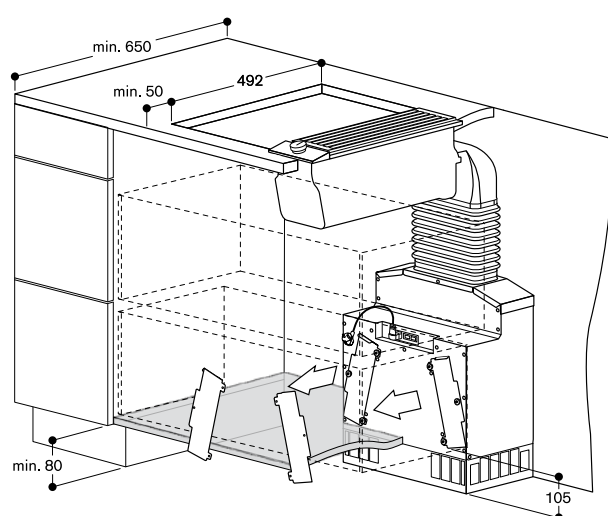


Esempio 2 (ricircolo dell'aria)
VL 200 con unità motore remota AR 413 122
Consigli

- Installazione a parete o isola.
- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Distanza minima consigliata tra apertura filtro e mobile se non si installa una griglia per la ventilazione: 15 cm.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire.

Lista accessori

- 1 x AR 413 122 (unità motore a ricircolo per installazione nello zoccolo)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)
- 1 x AD 857 015 (tubo piatto 50 cm)
- 1 x AD 857 040 (connettore piatto)
- 1 x AD 857 041 (adattatore tubo piatto/rotondo)
- 1 x AD 990 090 (nastro adesivo per sigillare i condotti)

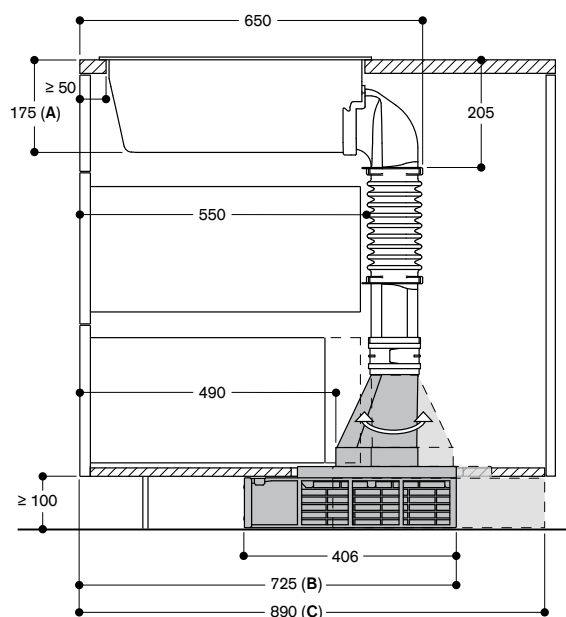
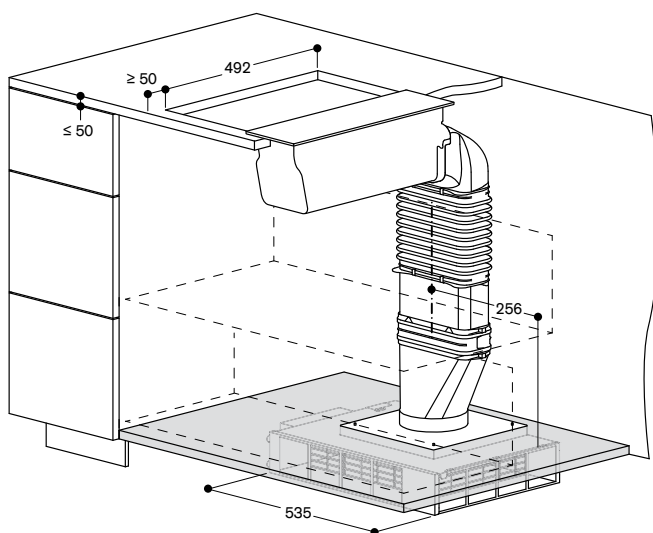


A: Installazione in appoggio
 B: Accesso ai filtri dal fronte. Connettore tubo piatto/rotondo verso il fronte
 C: Accesso ai filtri dal retro. Connettore tubo piatto/rotondo verso il retro

Misure in mm

Esempio 3 (estrazione dell'aria)
VL 200 con unità motore remota AR 403 122
Lista accessori

- 1 x AR 403 122 (unità motore a estrazione per installazione nello zoccolo)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)
- 1 x AD 857 015 (tubo piatto 50 cm)
- 1 x AD 857 040 (connettore piatto)
- 1 x AD 857 041 (adattatore tubo piatto/rotondo)
- 1 x AD 990 090 (nastro adesivo per sigillare i condotti)

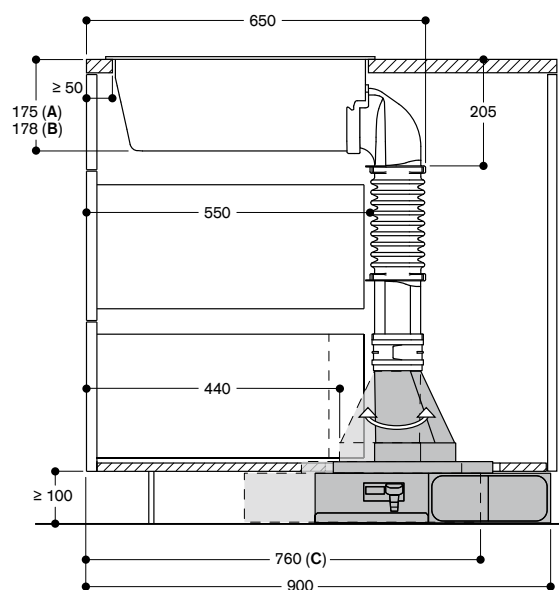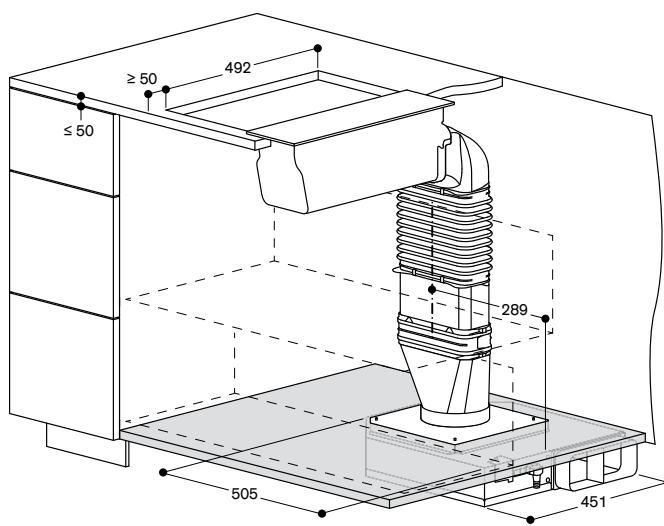

A: Installazione in appoggio
 B: Espulsione a sinistra. Adattatore tubo piatto/rotondo verso il fronte
 C: Espulsione a destra. Adattatore tubo piatto/rotondo verso il retro

Esempio 4 (ricircolo dell'aria)**VL 200 con unità motore remota AR 410 110**



Installazione a isola, accesso al filtro per la sostituzione dalla parte anteriore o posteriore.

Consigli

- Consentire l'accesso ai filtri a carboni attivi nel vano inferiore per la loro sostituzione.
- Inoltre, se lo zoccolo è più alto di 80 mm, l'unità motore remota esterna deve essere rialzata per consentire l'accesso ai filtri. Se lo zoccolo è alto 80 mm, l'unità motore remota può essere posizionata direttamente sul pavimento.
- Per prestazioni ottimali, l'aria di ricircolo richiede uno spazio sufficiente per uscire (superficie di deflusso di almeno 440 cm²).
- Si prega di tenere in considerazione che la configurazione può essere realizzata anche con tubi Gaggenau in plastica.

Lista accessori - Metallo

- 1 x AR 410 110 (unità motore a ricircolo)
- 1 x AD 851 041 (connessione per estensione con tubo piatto per piano di lavoro molto profondo)
- 1 x AD 854 000 (connettore piatto, metallo, DN 150)
- 1 x AD 854 030 (curva piatta con piega a 90° verticale, metallo, DN 150)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile, DN 150)
- 1 x AD 990 091 (nastro adesivo in alluminio per sigillare i condotti)

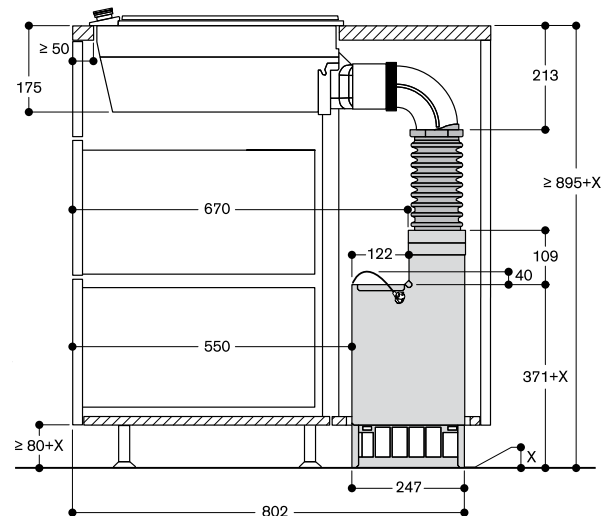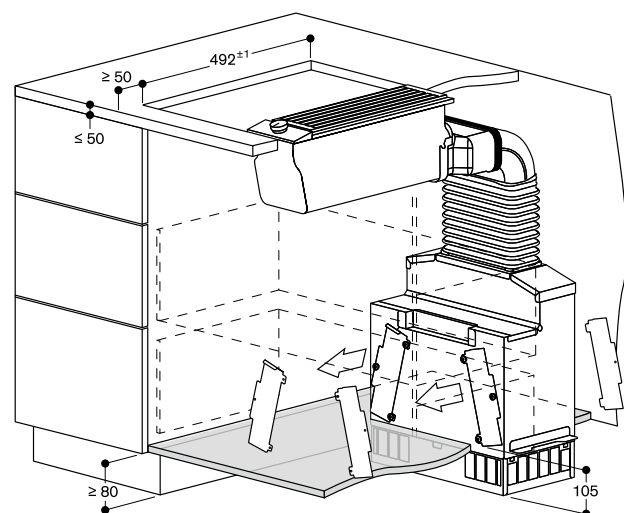**Lista accessori - Plastica**



- 1 x AR 410 110 (unità motore remota a ricircolo per installazione nella base)
- 1 x AD 851 041 (connettore per estensione)
- 1 x AD 857 040 (connettore per tubo piatto, plastica)
- 1 x AD 857 030 (curva con piega a 90° verticale, plastica)
- 1 x AD 410 040 (tubo piatto flessibile)

Esempio 5 (estrazione dell'aria)**VL 200 con unità motore remota AR 403 122**

Installazione a isola, connessione dal lato destro.

Lista accessori - Metallo

- 1 x AR 403 122 (unità motore a estrazione per installazione nello zoccolo)
- 1 x AD 858 010 (tubo piatto flessibile, metallo, DN 150)
- 1 x AD 854 041 (adattatore tubo piatto/rotondo, metallo, DN 150)
- 1 x AD 990 091 (nastro adesivo in alluminio per sigillare i condotti)

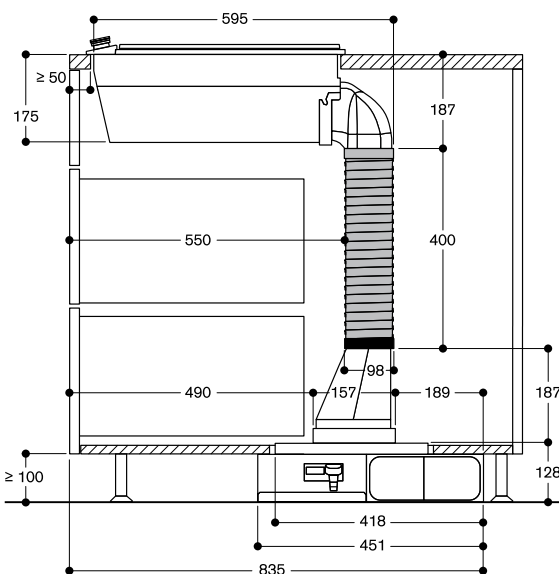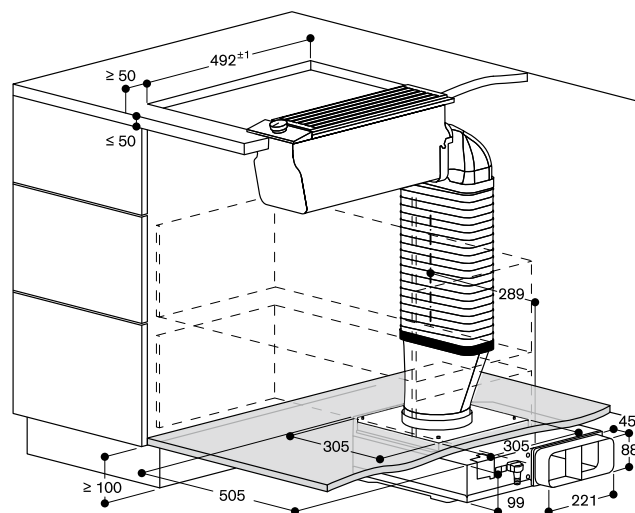

**AI 240 191**

Acciaio inox con frontalino in vetro
Gaggenau Antracite
Larghezza 90 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Consegnata con kit di montaggio e camino

**Accessori per l'installazione**

AD 200 326

Estensione per canale in acciaio inox.

Lunghezza 1100 mm

AD 220 396

Colletto di finitura acciaio inox

AD 223 346

Kit di montaggio per estensione, 500 mm

Accessori speciali

AA 200 110

Filtro a carboni attivi

Per modulo ricircolo aria

AA 200 812/816 e AA 010 811/

AA 012 811

AA 200 112

Filtro a carboni attivi rigenerabile

Per modulo ricircolo aria

AA 200 812/816 e AA 010 811/

AA 012 811

AA 200 816

Modulo di ricircolo aria inclusivo di
1 filtro a carboni attivi con superficie
più ampia

Per l'installazione in modalità ricircolo
consultare gli accessori nella sezione
dedicata.

Consultare la sezione "Indicazioni per
la corretta combinazione di piani cottura
e centri di aspirazione" per conoscere
gli apparecchi di cottura compatibili con
ciascuna cappa.

Centro di aspirazione a isola Serie 200
AI 240

- Cappa in acciaio inox con pannello in vetro per una perfetta combinazione con i forni Serie 200.
- Raccolta dei vapori estremamente efficiente.
- Motore BLDC a bassa rumorosità e alto risparmio energetico.
- Tecnologia di filtraggio brevettata ad alto assorbimento delle impurità.
- Filtro d'estrazione in acciaio dal design sottile; facile da pulire.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo della qualità dell'aria.
- Illuminazione LED con funzione dimmer per l'intera superficie dalla zona di lavoro.
- Sistema a estrazione o a ricircolo dell'aria.

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo EN 61591.

Potenza sonora secondo EN 60704-3.

Pressione sonora secondo

EN 60704-2-13. Riduzione odori nella
modalità ricircolo secondo EN 61591.

Estrazione dell'aria:

641 / 988 m³/h.

64 / 72 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

448 / 530 m³/h.

69 / 72 dB (A) re 1 pW.

Riduzione del 95% degli odori nel
funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico
e modalità di funzionamento intensiva.

**Opzione di funzionamento automatico
e funzione post-cottura con sensore di
controllo della qualità dell'aria.**

Indicatore di saturazione del filtro
antigrasso.

Indicatore di saturazione del filtro a
carboni attivi.

Filtro d'estrazione fumi brevettato e
lavabile in lavastoviglie.

Aspirazione intervallata, 6 min.

Aspirazione con controllo integrato da
piano (con modelli compatibili).

Illuminazione a luce bianca (3500 K) ad
intensità regolabile.

Tonalità del colore della luce regolabile
tramite Home Connect.

Potenza luci: 4 x 3 W.

Illuminazione 679 lx.

**Tecnologia di funzionamento a motore
elettromagnetico senza spazzole
BLDC per un'efficienza ottimale.**

Insonorizzazione per un funzionamento
discreto.

Interni ottimizzati per una circolazione
dell'aria estremamente efficiente.

Area di raccolta del vapore di cottura
ottimizzata grazie ai filtri leggermente
inclinati.

Sistema di montaggio e di allineamento
semplificato.

L'imballo include una valvola di non ritorno.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect)
con la rete di casa wireless via WiFi.
Il funzionamento della modalità Home
Connect dipende dalla disponibilità del
servizio Home Connect in ogni nazione.
Per ulteriori informazioni visitare
www.home-connect.com.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A in una
scala di classi di efficienza energetica
da A+++ a D.

Consumo energia 48,8 kWh/anno.

Classe di efficienza di aspirazione A.

Classe di efficienza di illuminazione A.

Classe di efficienza filtri B.

Livello sonoro min. 43 dB / max. 64 dB
ad intensità normale.

Precauzioni di montaggio

L'imballo contiene il kit di montaggio
ed il canale di dimensioni da 664
mm a 844 mm. Ulteriori soluzioni
personalizzate possono essere
implementate usando l'estensione per
canale AD 200 326 in combinazione
con l'estensione del kit di montaggio
AD 223 346.

Distanza min. dai piani a gas sottostanti:

65 cm; se l'assorbimento del piano è

maggiore di 12 kW min. 70 cm.

Distanza min. dai piani cottura elettrici
sottostanti: 55 cm.

Il kit di funzionamento a ricircolo
con filtro a carboni attivi può essere
installato sul canale telescopico.


Se installata in modalità estrazione
prevedere un interruttore di sicurezza
in caso sia presente un dispositivo a
fiamma libera con camino ventilato (es.
camino).

Valori di collegamento

Assorbimento totale 272 W.


Cavo di allacciamento lunghezza 1,3 m
con spina.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

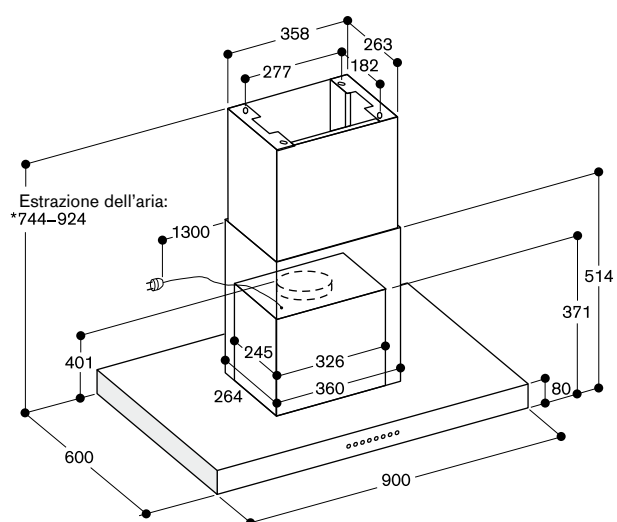


* Adatto per altezze soffitto da 2,34 m a 2,52 m;
Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento
e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AI 240 con AA 200 816

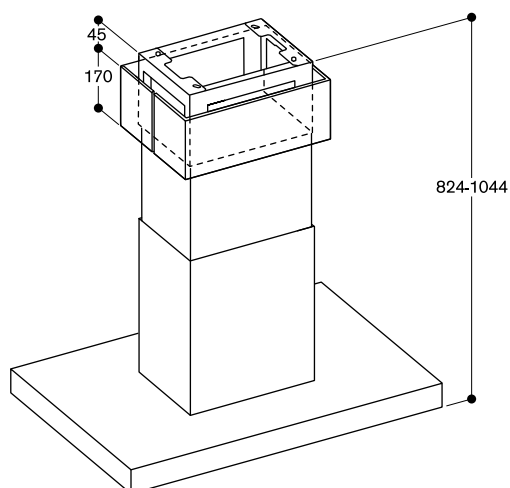

Adatto per altezze soffitto da 2,42 m a 2,64 m;
Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento
e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AI 240 con AD 200 326 e AD 223 346

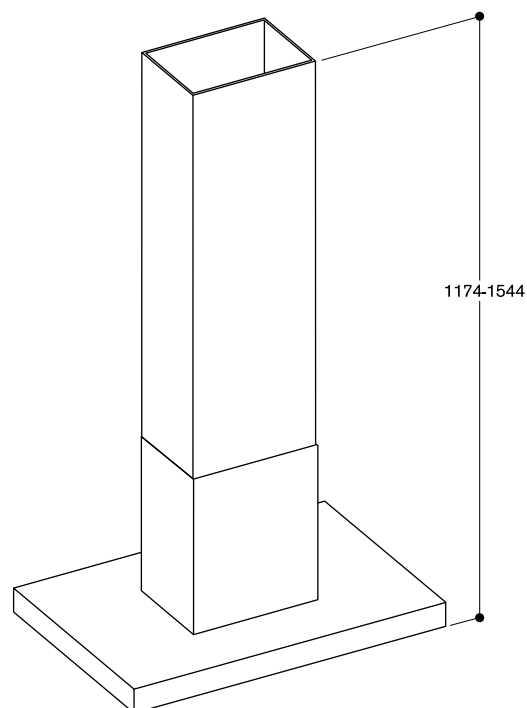

Adatto per altezze soffitto da 2,78 m a 3,15 m;
Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento
e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

**AW 240 191**

Acciaio inox con frontalino in vetro
Gaggenau Antracite
Larghezza 90 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Consegnata con kit di montaggio e camino

**Accessori per l'installazione****AD 200 322**

Estensione per canale in acciaio inox.

Lunghezza 1000 mm

AD 200 392

Colletto di finitura acciaio inox

Accessori speciali**AA 200 110****Filtro a carboni attivi**

Per modulo ricircolo aria

AA 200 812/816 e AA 010 811/

AA 012 811

AA 200 112**Filtro a carboni attivi rigenerabile**

Per modulo ricircolo aria

AA 200 812/816 e AA 010 811/

AA 012 811

AA 200 812**Kit per ricircolo aria con filtro a carboni attivi con superficie più ampia**

Per cappe a parete

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione a parete**Serie 200****AW 240**

- Cappa in acciaio inox con pannello in vetro per una perfetta combinazione con i forni Serie 200.
- Raccolta dei vapori estremamente efficiente.
- Motore BLDC a bassa rumorosità e alto risparmio energetico.
- Tecnologia di filtraggio brevettata ad alto assorbimento delle impurità.
- Filtro d'estrazione in acciaio dal design sottile; facile da pulire.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo della qualità dell'aria.
- Illuminazione LED con funzione dimmer per l'intera superficie dalla zona di lavoro.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591. Estrazione dell'aria: 618 / 970 m³/h. 64 / 73 dB (A) re 1 pW. Ricircolo dell'aria: 383 / 476 m³/h. 69 / 74 dB (A) re 1 pW. Riduzione del 95% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva. **Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.** Indicatore di saturazione del filtro antigrasso. Indicatore di saturazione del filtro a carboni attivi. Filtro d'estrazione fumi brevettato e lavabile in lavastoviglie. Aspirazione intervallata, 6 min. Aspirazione con controllo integrato da piano (con modelli compatibili). Illuminazione a luce bianca (3500 K) ad intensità regolabile. Tonalità del colore della luce regolabile tramite Home Connect. Potenza luci: 4 x 3 W. Illuminazione 679 lx. **Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza ottimale.** Insonorizzazione per un funzionamento discreto. Interni ottimizzati per una circolazione dell'aria estremamente efficiente. Area di raccolta del vapore di cottura ottimizzata grazie ai filtri leggermente inclinati. Sistema di montaggio e di allineamento semplificato. L'imballo include una valvola di non ritorno.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Valori di consumo


Classe di efficienza energetica A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D. Consumo energetico 44,5 kWh/ anno. Classe di efficienza di aspirazione: A. Classe di efficienza di illuminazione: A. Classe di efficienza filtro: B. Livello sonoro min. 44 dB / max. 64 dB con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

L'imballo include il canale di dimensioni da 572 mm a 874 mm. Ulteriori soluzioni personalizzate possono essere implementate utilizzando l'estensione per canale AD 200 322 o accorciando la parte inferiore del canale telescopico. Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm. Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 55 cm. Il kit di funzionamento a ricircolo con carboni attivi può essere installato sul canale o sul canale telescopico. Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).


Valori di collegamento

Assorbimento totale 269 W. Cavo di allacciamento lunghezza 1,3 m con spina.

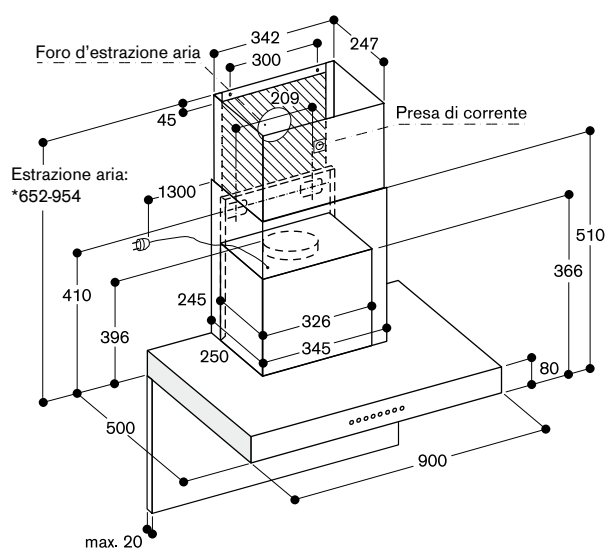


* Adatto per altezze soffitto da 2,25 m a 2,55 m;
Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento
e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AW 240 con AA 200 812

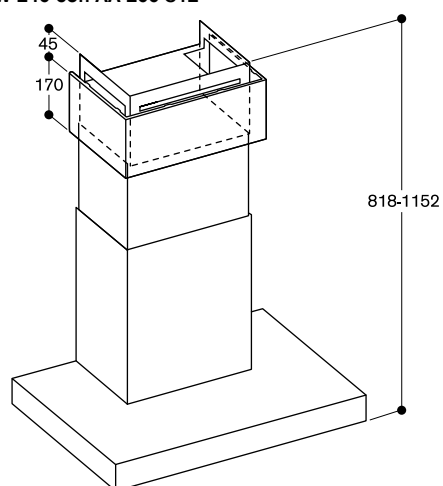

Adatto per altezze soffitto da 2,45 m a 2,75 m;
Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento
e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

AW 240 con AD 200 322

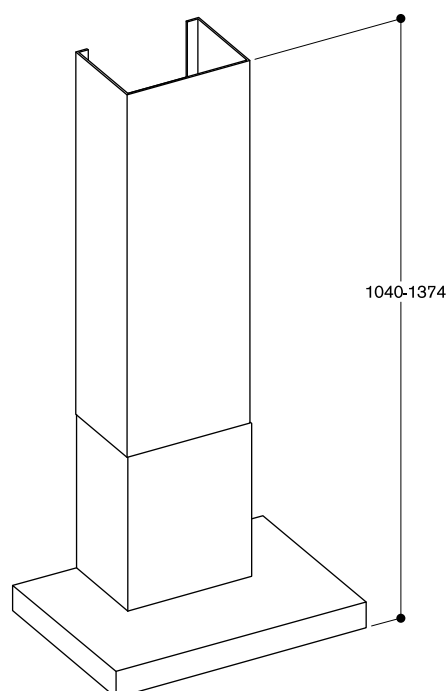

Adatto per altezze soffitto da 2,64 m a 2,97 m;
Le indicazioni si riferiscono a una distanza tra pavimento
e bordo inferiore del camino di 1,60 m.

**AW 250 192**

Frontale in vetro in colore Gaggenau
Antracite
Larghezza 90 cm
A estrazione / Ricircolo aria
Consegnata senza camino

A⁺ *

Accessori per l'installazione**AD 200 012**

Comignolo in acciaio per estrazione
Lunghezza: 573-843 mm

Accessori speciali**AA 250 112**

2 Filtri a carboni attivi rigenerabili per ricircolo

Rigenerabile fino a 30 volte

Rigenerazione nel forno a 200°C

AA 250 113

2 Filtri a carboni attivi per ricircolo

Consultare gli accessori necessari per l'installazione in modalità ricircolo nella sezione dedicata.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione a parete**Serie 200****AW 250**

- Il design inclinato della cappa lascia maggiore spazio al di sopra del piano cottura.
- Copertura filtro facile da rimuovere e pulire.
- Finitura in linea col design forni serie 200.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- 2 punti di cattura dei vapori: frontale e orizzontale.
- Il pannello frontale può essere esteso per aumentare l'area di cattura vapori.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- Luce ambiente smorzabile.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.

Estrazione dell'aria:

529 / 990 m³/h.

57 / 70 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

461 / 670 m³/h.

68 / 78 dB (A) re 1 pW.

Riduzione del 95% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.

Indicatore saturazione del filtro antigrasso e del filtro a carboni attivi.

Aspirazione intervallata, 6 minuti.

Aspirazione con controllo integrato da piano (con modello compatibile).

Home Connect.

Filtro in metallo, lavabile in lavastoviglie.

Copertura filtro in vetro in Gaggenau Antracite.

2 filtri ai carboni attivi inclusi.

Luce LED bianca regolabile (3500 K).

Potenza luce 2 x 3 W.

Illuminazione 460 lx.

Luce LED (3.000 K), smorzabile.

Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza ottimale.

Insonorizzazione per un funzionamento discreto.

Cornice interna facile da pulire.

Sistema di montaggio e di allineamento semplificato.

Home Connect

Servizi digitali integrati (Home Connect) con la rete di casa wireless via WiFi. Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare www.home-connect.com.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A+ in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D. Consumo energetico 36,7 kWh/anno. Classe di efficienza di aspirazione: A. Classe di efficienza di illuminazione: A. Classe di efficienza filtro: B. Livello sonoro min. 43 dB / max. 57 dB con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

In caso di funzionamento a ricircolo l'apparecchio non prevede il comignolo. In caso di funzionamento a estrazione è disponibile l'accessorio AD 200 012.

Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 60 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.

Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 45 cm.

Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento

Assorbimento totale 270 W.

Cavo di allacciamento lunghezza 1,3 m con spina Schuko.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

**AF 210 192**

Frontalino in acciaio

Larghezza 90 cm

A estrazione / Ricircolo aria

AF 210 162

Frontalino in acciaio

Larghezza 60 cm

A estrazione / Ricircolo aria

**Accessori per l'installazione****AA 210 460**

Cornice per cappe da 60 cm con deflettore

Abbinabile con cappe Serie 200

AA 210 492

Cornice per cappe da 90 cm con deflettore

Abbinabile con cappe Serie 200

AA 210 491

Kit di assemblaggio pensile 90 cm

Combinabile con le cappe design Flat larghe 90 cm Serie 200.

Per montaggio a destra/sinistra nel pensile.

Nel caso si utilizzi AA 210 492 non è necessario usare questo kit.

Accessori speciali**AA 210 110**

Filtro a carboni attivi

Per modulo ricircolo aria AA 211 812

AA 211 812

Modulo a ricircolo inclusivo di filtro a carboni attivi

Consultare gli accessori necessari per l'installazione in modalità ricircolo nella sezione dedicata.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione da pensile con deflettore estraibile Serie 200 AF 210

- Pannello in vetro integrato.
- Estramamente silenziosa grazie ad un isolamento integrato.
- Schermo in vetro estendibile attraverso un tocco sulla barra frontale.
- Corpo lavorato in acciaio inox spazzolato.
- Elevato grado di estrazione aria.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Potenza d'aspirazione regolata automaticamente tramite sensore di controllo qualità aria.
- La cornice ribassabile permette alla cappa di scomparire completamente nel pensile.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.
- Abbinabile a kit di funzionamento a ricircolo con filtro ai carboni attivi: per un ricircolo d'aria altamente efficiente e silenzioso.

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.

Apparecchio larghezza 90 cm

Estrazione dell'aria:

517 / 965 m³/h.

57 / 71 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

506 / 876 m³/h.

62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Apparecchio larghezza 60 cm

Estrazione dell'aria:

515 / 953 m³/h.

57 / 71 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

497 / 885 m³/h.

62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Riduzione del 91% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche

Comandi frontali.

Tre livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Opzione di funzionamento automatico e funzione post-cottura con sensore di controllo della qualità dell'aria.

Indicazione saturazione filtro.

Filtro antigrasso in acciaio, lavabile in lavastoviglie.

Luce bianca a LED regolabile per un'illuminazione ottimale del piano di lavoro.

Colore luce 3500 K.

Potenza luce 3 x 3 W/2 x 3 W.

Illuminazione 708 lx.

Illuminazione attivabile separatamente.

Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole BLDC per un'efficienza ottimale.

Isolamento integrato per un funzionamento poco rumoroso. La ventola si attiva quando lo schermo d'aspirazione è estratto. Estensione schermo di aspirazione fino a 198 mm. Flusso aria interno ottimizzato per una circolazione aria ed una pulizia ottimali. Installazione facilitata. L'imballo include una valvola di non ritorno.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica: A in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D. Classe di efficienza di aspirazione: A. Classe di efficienza di illuminazione: A. Classe di efficienza filtro: B. Livello sonoro min. 41 db / max. 57 db con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

Modulo di ricircolo aria con filtro a carboni attivi. Può essere installato nella parte superiore del pensile. Il filtro a carboni attivi può essere cambiato frontalmente estraendo il cassetto filtro.

Lo sportello del pensile va aperto completamente quando si cambia il filtro.

La profondità della cavità del pensile sommata a quella della cornice ribassata è di 355 mm.

L'altezza della cavità della parte superiore della nicchia del pensile sommata alla cornice ribassata misura 600 mm.

Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.



Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 43 cm.

Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).


Valori di collegamento

Assorbimento totale 266 / 264 W.


Cavo di collegamento 1,8 m con spina.

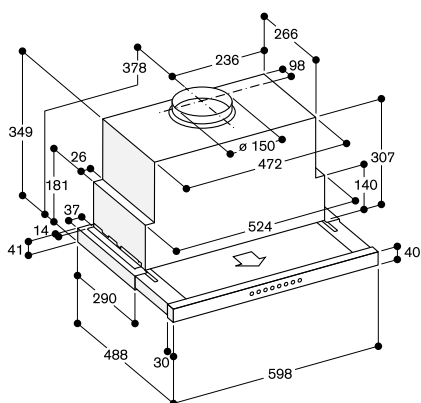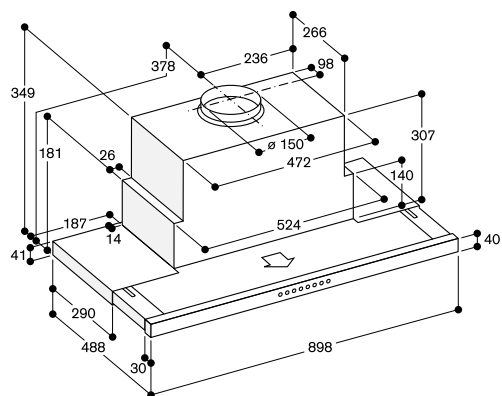


**Sezione trasversale mobile a pensile con AA 211 812
e con telaio per l'abbassamento AA 210 490/460**

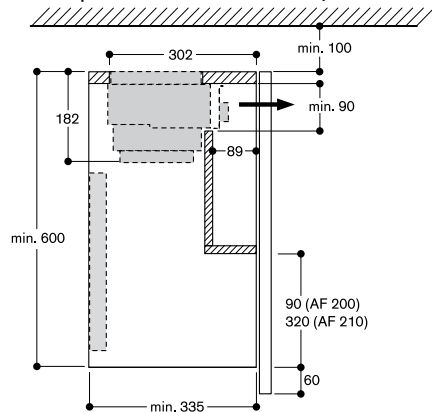

Sezione trasversale mobile a pensile con AA 211 812

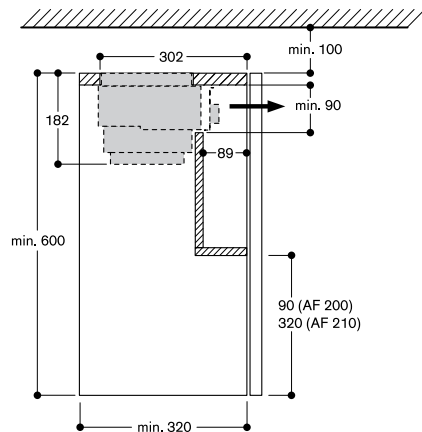


Vista mobile a pensile dall'alto con AA 211 812

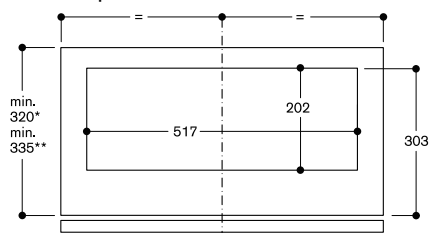




* solo apparecchio
** apparecchio con telaio per l'abbassamento AA 210 490/460

Mobile a pensile per AF 210/211

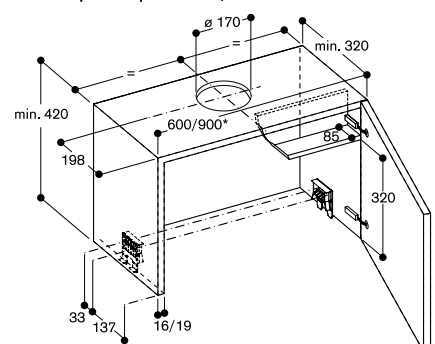

*Kit d'assemblaggio AA 210 491 per pensile da 90 cm
è necessario per l'installazione

**Mobile a pensile per AF 210/211
con telaio per l'abbassamento AA 210 460 / AA 210 490**

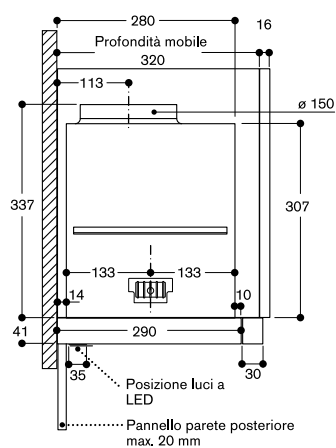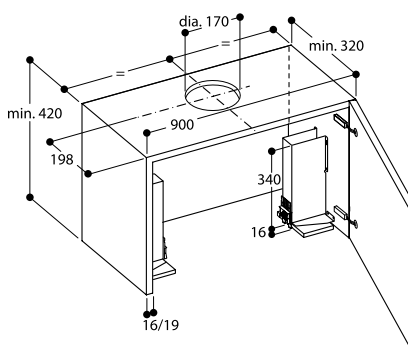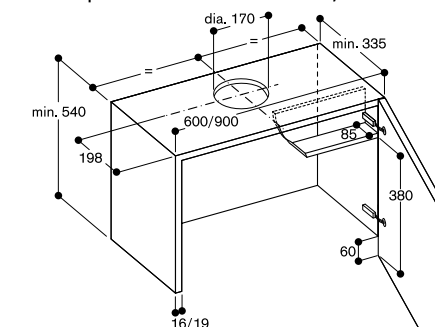

Misure in mm

**AC 200 191**

Acciaio inox e vetro

Larghezza 86 cm

A estrazione / Ricircolo aria

AC 200 161

Acciaio inox e vetro

Larghezza 70 cm

A estrazione / Ricircolo aria

AC 200 161

Acciaio inox e vetro

Larghezza 52 cm

A estrazione / Ricircolo aria

**Accessori speciali****AA 200 510****Telecomando****AA 210 110****Filtro a carboni attivi**

Per modulo ricircolo aria AA 211 812

AA 211 812**Modulo a ricircolo brevettato inclusivo di filtro a carboni attivi**

Consultare gli accessori necessari per l'installazione in modalità ricircolo nella sezione dedicata.

Consultare la sezione "Indicazioni per la corretta combinazione di piani cottura e centri di aspirazione" per conoscere gli apparecchi di cottura compatibili con ciascuna cappa.

Centro di aspirazione da pensile**Serie 200****AC 200**

- Integrabile a scomparsa nel pensile.
- Motore a bassa rumorosità ed alto risparmio energetico.
- Aspirazione perimetrale con copertura in vetro dal design piatto e facile da pulire.
- Luce bianca a LED regolabile per un'illuminazione ottimale del piano di lavoro.
- Sistema a estrazione o a ricircolo aria.

Prestazioni

Performance e rumorosità: 3 livelli di potenza + intensivo: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo EN 60704-3. Pressione sonora secondo EN 60704-2-13. Riduzione odori nella modalità ricircolo secondo EN 61591.

Apparecchio larghezza 86 cm

Estrazione dell'aria:

610 / 800 m³/h.

64 / 70 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

540 / 790 m³/h.

73 / 78 dB (A) re 1 pW.

Riduzione del 94% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Apparecchio larghezza 70 cm

Estrazione dell'aria:

575 / 775 m³/h.

64 / 70 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

540 / 740 m³/h.

73 / 78 dB (A) re 1 pW.

Riduzione del 93% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Apparecchio larghezza 52 cm

Estrazione dell'aria:

540 / 730 m³/h.

64 / 70 dB (A) re 1 pW.

Ricircolo dell'aria:

530 / 690 m³/h.

70 / 77 dB (A) re 1 pW.

Riduzione del 92% degli odori nel funzionamento a ricircolo.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Telecomando come accessorio speciale.

Aspirazione intervallata, 6 min.

Funzionamento post cottura, 6 min.

Indicazione di saturazione del filtro antigrasso.

Filtro in metallo, lavabile in lavastoviglie.

Copertura filtro in vetro.

Luce bianca LED (4000 K), regolabile.

Potenza luce 2 x 1 W.

Illuminazione 266 lx.

Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole
BLDC per un'efficienza ottimale.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++/A++ in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E. Consumo energetico 31,4/30,3/29,6 kWh/anno

Classe di efficienza di aspirazione:

A/A/A.

Classe di efficienza di illuminazione:

A/A/A.

Classe di efficienza filtro: D/D/D.

Livello sonoro min. 41/42/44 dB / max. 64/65/67 dB con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

Modulo di ricircolo aria brevettato

con filtro a carboni attivi. Può essere installato nella parte superiore del pensile. Il filtro a carboni attivi può essere cambiato frontalmente estraendo il cassetto filtro.

Lo sportello del pensile va aperto completamente quando si cambia il filtro. I piani Vario con intensa produzione di vapore come VR/VP devono essere centrati rispetto alla cappa.

Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 65 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.

Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 50 cm.


Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento


Assorbimento totale 172/172/172 W.

Cavo di collegamento 1,0 m con spina.


* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

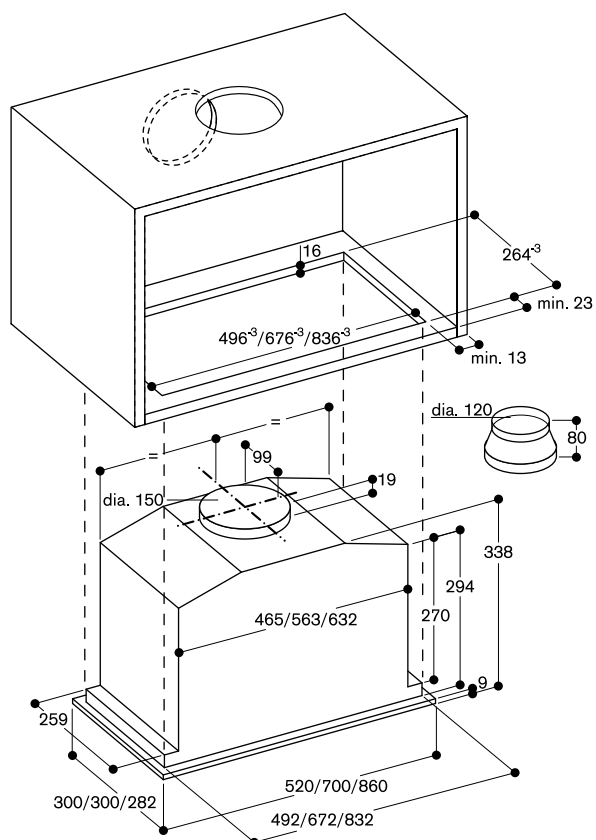

Vista mobile a pensile dall'alto con AC 200 e AA 211 812

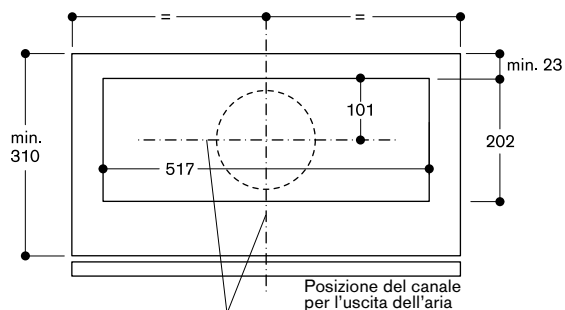

Sezione trasversale mobile a pensile con AC 200 e AA 211 812

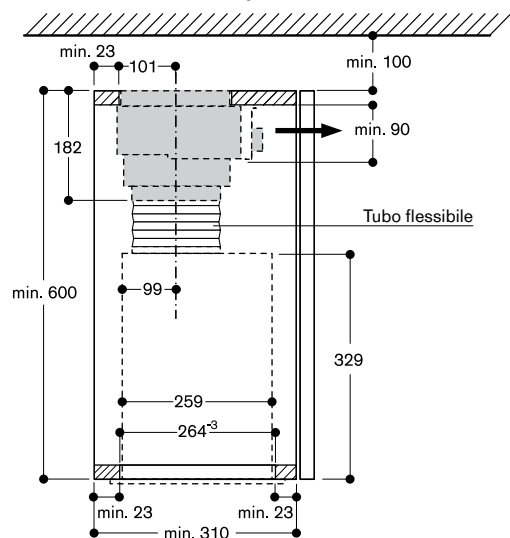



AR 400 142
Corpo metallico
Capacità max. estrazione aria 830 m³/h
Per montaggio interno
Per estrazione aria

Accessori speciali
AA 400 510
Interruttore finestra

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Gruppo motore Serie 400 e Serie 200
AR 400


- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.

Prestazioni
Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Estrazione aria max 830 m³/h.
Livelli di potenza consultabili nella tabella a fine categoria.

Caratteristiche
3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo. Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC. Corpo metallico, zincato.
Tubi di connessione in entrata: 1 x DN 150 (cilindrico), 4 x DN (cilindrico).
Tubi di connessione in uscita: 1 x DN 150 (cilindrico).
Non è disponibile il coperchio per il foro raccordo.
Staffa di fissaggio per installazione inclusa.

Precauzioni di montaggio
Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400 e cappa da piano Vario 200.
Connessione al relativo motore via cavo dati.
È possibile l'installazione in una stanza separata per diminuire il livello di rumore in cucina.
Per installazione in cantine o in una stanza contigua fare riferimento alle indicazioni di progettazione nella sezione dedicata.
Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 240 W.
Cavo di connessione 1,8 m, con spina.
Lunghezza cavo dati 5 m.

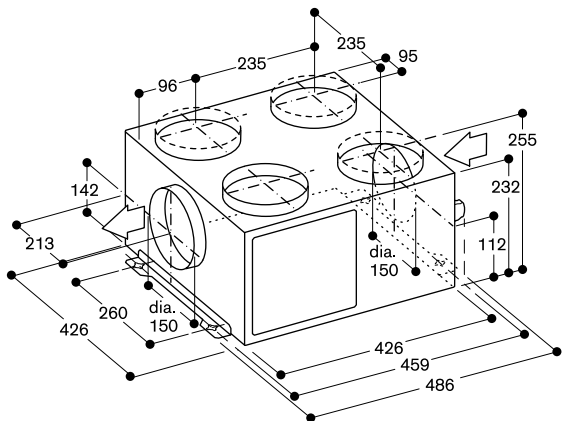

Misure in mm



AR 400 143
Corpo metallico
Capacità max. estrazione aria 1005 m³/h
Per estrazione / ricircolo aria
Installazione nel camino di AI/AW 442

Accessori speciali
AA 400 510
Interruttore finestra

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Gruppo motore Serie 400
AR 400


- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Installazione compatta e salva-spazio nel camino della AI/AW 442.

Prestazioni
Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/Intensivo:
Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.
Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.
Estrazione aria max 1005 m³/h.
Livelli di potenza consultabili nella tabella a fine categoria.

Caratteristiche
3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo. Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC. Isolamento sonoro incluso. Corpo metallico, zincato.
Tubi di connessione in uscita: 1 x DN 150 (cilindrico).

Precauzioni di montaggio
Unità di aspirazione remota combinabile con AI/AW 442. Connessione al relativo motore via cavo dati.
Installabile nel camino della AI/AW 442. Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato (es. camino).

Valori di collegamento
Assorbimento totale 230 W.
Cavo di connessione e cavo dati inclusi.



Misure in mm

**AR 401 142**

Acciaio inox

Capacità max. estrazione aria 1050 m³/h

Montaggio esterno a parete

Per estrazione aria

Accessori per l'installazione

AD 702 052

Tubo telescopico rotondo per muri

DN 200

Accessori speciali

AA 400 510

Interruttore finestra

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Gruppo motore Serie 400 e Serie 200**AR 401**

- Unità motore remota ad uso esterno combinabile con apparecchi senza motore Serie 400.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Unità motore specifica per modalità a estrazione, combinabile con gli altri motori Gaggenau.

Prestazioni

Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/
Intensivo:

Capacità max di aspirazione secondo
DIN EN 61591.

Potenza e pressione sonora dipendono
dal tipo di installazione.

Estrazione aria max 1050 m³/h.

Livelli di potenza consultabili nella
tabella a fine categoria.

Caratteristiche

3 livelli di potenza controllati
elettronicamente ed 1 livello intensivo.
Tecnologia di aspirazione altamente
efficiente basata su motore BLDC.
Isolamento sonoro incluso.

Acciaio inox.

Tubi di connessione in ingresso:

1 x DN 200 (cilindrico).

Staffa di montaggio per esterno
inclusa.

Prestazioni garantite con temperature
esterne da -25°C a 60°C.

Precauzioni di montaggio

Scatola elettronica da posizionare
all'interno dell'abitazione.

Unità di aspirazione remota
combinabile con apparecchi senza
motore Serie 400 e cappa da piano
Vario 200.

Connessione al relativo motore via
cavo dati.

Progettato per essere installato al di
fuori delle mura dell'abitazione.

Spazio libero da lasciare (pavimento -
centro tubo) min. 60 cm.


Data la modalità a estrazione,
prevedere un interruttore di sicurezza
in caso sia presente un dispositivo a
fiamma libera con camino ventilato (es.
camino).

Valori di collegamento

Assorbimento totale 180 W.

Cavo di connessione 1,8 m, con spina.

Lunghezza cavo dati 5 m.

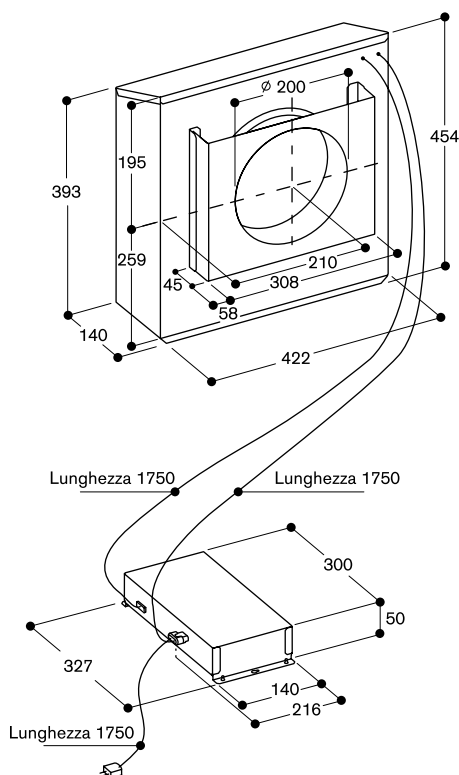

**AR 410 110**

Corpo metallico

Capacità max. estrazione aria 675 m³/h

Per ricircolo aria

Installazione nel mobile

Accessori speciali**AA 410 110**

2 filtri ai carboni attivi

Per ricircolo

AA 410 112

2 filtri ai carboni attivi rigenerabili

Per ricircolo

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Gruppo motore Serie 400 e Serie 200**AR 410**

- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Molto silenzioso grazie allo specifico isolamento sonoro brevettato.

Prestazioni

Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/

Intensivo:

Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.

Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.

Ricircolo aria max 675 m³/h.

Livelli di potenza consultabili nella tabella a fine categoria.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e modalità di funzionamento intensiva.

Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole (BLDC) per un'efficienza al top. Isolamento sonoro incluso.

Corpo metallico, zincato.

Parte di connessione tubo in ingresso:

1 x DN 150 tubo piatto.

Staffa d'installazione alla base del mobile inclusa.

2 filtri a carboni attivi inclusi.

Filtro dotato di trattamento speciale per contrastare l'odore del pesce.

Intervallo di cambio filtro: 1 anno (a seconda della frequenza e tipologia d'utilizzo).

Precauzioni di montaggio

Motore combinabile con unità di aspirazione da piano Vario Serie 400 e 200 e centro di aspirazione telescopica da piano Serie 400 AL 400 122.

Connessione al relativo motore via cavo dati.

Installabile in una base oppure, se disponibile, all'interno di un vuoto tecnico di un'isola o penisola. È necessario ricavare un foro sul fondo per la sua collocazione a pavimento.

Affinchè il filtro sia sostituibile l'unità motore deve essere accessibile.



Cambio del filtro possibile da entrambi i lati.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 170 W.

Cavo di connessione 1,8 m, con spina.

Lunghezza cavo dati 5 m.

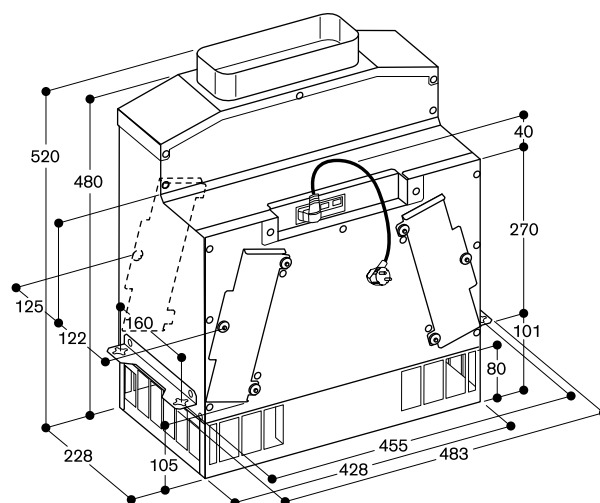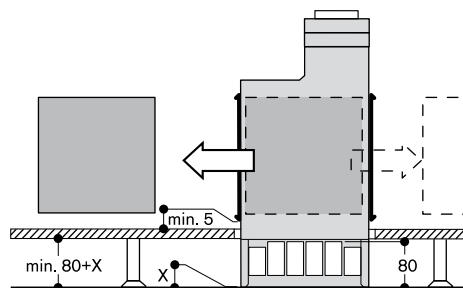**Cambio del filtro**



AR 403 122

Corpo metallico

Capacità max. estrazione aria 875 m³/h

Installazione nello zoccolo

Per estrazione aria

Accessori speciali

AA 400 510

Interruttore finestra

Gruppo motore Serie 400 e Serie 200

AR 403

- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Installazione possibile in una cucina con zoccolo alto 10 cm.

Prestazioni

Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/Intensivo:

Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.

Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.

Estrazione aria max 875 m³/h.

Livelli di potenza consultabili nella tabella a fine categoria.

Caratteristiche

3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo.

Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC.

Corpo metallico, zincato.

Tubi di connessione in entrata:

1 x DN 150 (cilindrico).

Tubi di connessione in uscita:

1 x DN 150 (tubo piatto).

Staffa di fissaggio per installazione inclusa.

Precauzioni di montaggio

Motore combinabile con centri di aspirazione Vario Serie 400, Serie 400 e unità di aspirazione da piano Vario Serie 200.

Connessione al relativo motore via cavo dati.

Prevedere l'areazione nello zoccolo.

Connessione di AL 400 con un collettore dell'aria (AD 704 048, AD 704 049).


Se installata in modalità estrazione prevedere un interruttore di sicurezza in caso sia presente un dispositivo a fiamma libera con camino ventilato.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 180 W.

Cavo di connessione 1,8 m, con spina.

Lunghezza cavo dati 2 m.

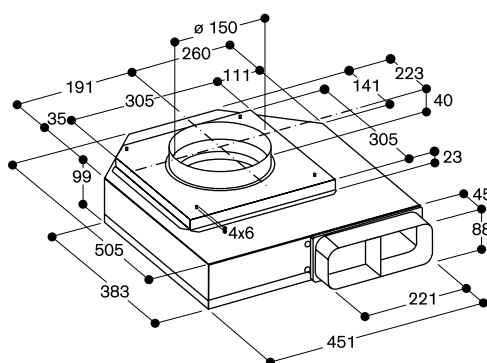

**AR 413 122**

Corpo metallico

Capacità max. estrazione aria 900 m³/h

Installazione nello zoccolo

Per ricircolo aria

Accessori per l'installazione**AA 010 410**

Griglia color acciaio 90 cm, inclusiva di materiale di fissaggio. Regolabile in altezza

Accessori speciali**AA 413 111**

2 filtri ai carboni attivi

Per il ricircolo dell'aria

Per l'installazione in modalità ricircolo consultare gli accessori nella sezione dedicata.

Gruppo motore Serie 400 e Serie 200**AR 413**

- Unità motore remota combinabile con apparecchi senza motore.
- Tecnologia BLDC a massima efficienza.
- Installazione perfetta per cucine a isola con zoccolo da 10 cm.

Prestazioni

Prestazioni di aspirazione a 3 livelli/Intensivo:

Capacità max di aspirazione secondo DIN EN 61591.

Potenza e pressione sonora dipendono dal tipo di installazione.

Ricircolo aria max 900 m³/h.

Livelli di potenza consultabili nella tabella a fine categoria.

Caratteristiche

3 livelli di potenza controllati elettronicamente ed 1 livello intensivo.

Tecnologia di aspirazione altamente efficiente basata su motore BLDC.

Corpo metallico, zincato.

Tubi di connessione in entrata:

1 x DN 150 (cilindrico).

Staffa di fissaggio per installazione inclusa.

2 filtri a carboni attivi inclusi.

Filtro adatto alla preparazione di piatti di pesce grazie allo speciale trattamento.

Intervallo di cambio filtro: 1 anno (a seconda della frequenza e tipologia d'utilizzo).

Precauzioni di montaggio

Unità di aspirazione remota combinabile con apparecchi senza motore Serie 400 e cappa da piano Vario 200.

Connessione al relativo motore via cavo dati.

Connessione di AL 400 con un collettore dell'aria (AD 704 048, AD 704 049).

Prevedere l'areazione nello zoccolo.



Per sostituire il filtro è necessario poter rimuovere lo zoccolo. Nel caso non sia presente una griglia di ventilazione nella parte frontale si raccomanda uno spazio di 15 cm tra l'uscita aria frontale del filtro e la parte frontale del mobile. La stessa distanza è da mantenere anche tra l'uscita aria laterale del filtro e la parte laterale del mobile.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 180 W.


Cavo di connessione 1,8 m, con spina.

Lunghezza cavo dati 2 m.

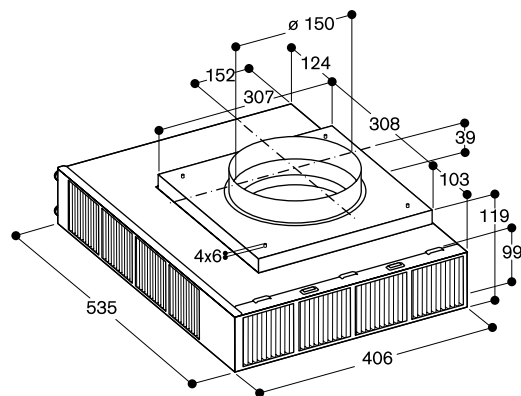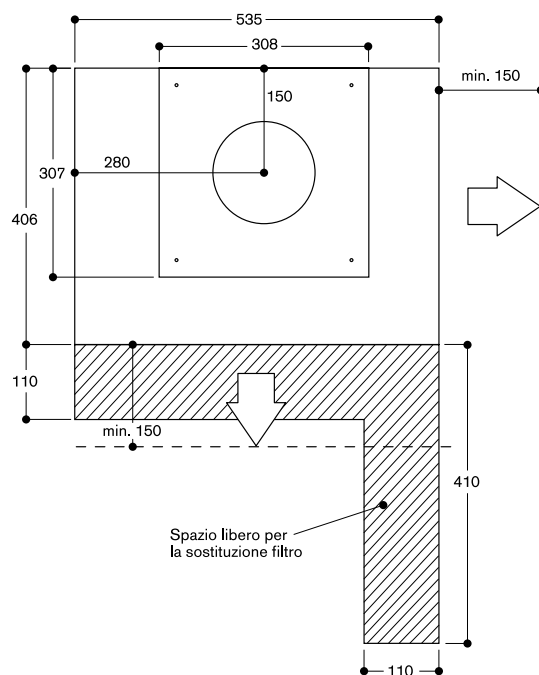
**Vista dall'alto**

AA 442 810
Modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi.


Combinabile con cappe ad isola e a muro AI/AW 442. Riduzione odori pari alla modalità estrazione (95%). Riduzione del rumore fino a 3 dB rispetto ai sistemi convenzionali di ricircolo aria. Ricambio del filtro a carboni attivi stimato in 1–1,5 anni a seconda della frequenza e tipologia di utilizzo. Per installazione all'interno del camino. Comprende staffe del filtro, 2 filtri a carboni attivi, tubo flessibile e 2 morsetti per tubo flessibile.

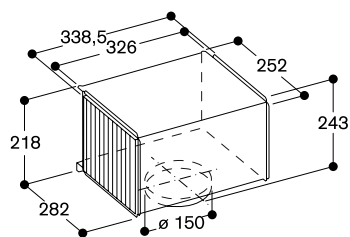
AA 200 812
Modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi.

Combinabile con cappe a muro AW 240. Riduzione odori pari alla modalità estrazione (95%). Riduzione del rumore fino a 3 dB rispetto ai sistemi convenzionali di ricircolo aria. Ricambio del filtro a carboni attivi stimato in 1–1,5 anni a seconda della frequenza e tipologia di utilizzo. Per installazione all'interno o all'esterno del camino. Comprende pannello, sistema di fissaggio a muro, filtro a carboni attivi, tubo flessibile e 2 morsetti per tubo flessibile.



AA 200 816
Modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi.

Combinabile con cappe ad isola AI 240. Riduzione odori pari alla modalità estrazione (95%). Riduzione del rumore fino a 3 dB rispetto ai sistemi convenzionali di ricircolo aria. Ricambio del filtro a carboni attivi stimato in 1–1,5 anni a seconda della frequenza e tipologia di utilizzo. Per installazione all'interno del camino. Comprende pannello, filtro a carboni attivi, tubo flessibile e 2 morsetti per tubo flessibile.



AA 211 812**Modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi.**

Combinabile con cappe Serie 200. Riduzione odori comparabile alla modalità estrazione (95%). Riduzione rumori di 3 dB. Ricambio del filtro a carboni attivi stimato in 1-1,5 anni a seconda della frequenza e tipologia di utilizzo. Da installare nel pensile. Comprensivo di scomparto filtro, filtro a carboni attivi, tubo flessibile e 2 supporti per il tubo.

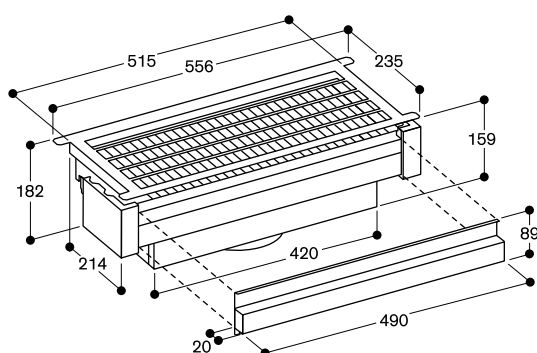

Pannello filtro removibile

Modulo di funzionamento a ricircolo con filtro a carboni attivi**AA 010 811**

Acciaio inossidabile

AA 012 811

Bianco


Modulo combinabile con AC 250 e AC 402.

Riduzione odori comparabile alla modalità a estrazione (95%).

Comprende pannello, sistema di fissaggio al muro, filtro a carboni attivi, tubo flessibile e 2 morsetti per tubo flessibile.

Tubo flessibile cilindrico DN 150 mm.

Distanza minima raccomandabile tra apertura dei filtri e parete: 100 cm.

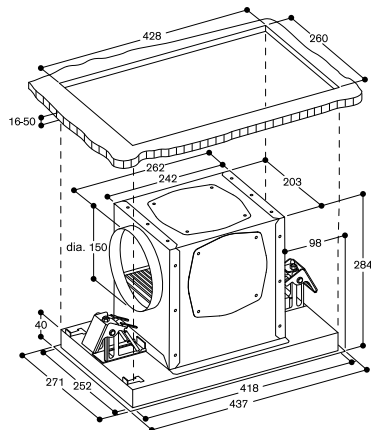**Colletto di finitura per camini di centri di aspirazione a isola o a parete**

AD 442 392 per AW 442

AD 442 396 per AI 442

AD 200 392 per AW 240

AD 220 396 per AI 240

Acciaio inox/alluminio laccato



Copre le viti di fissaggio e gli spazi irregolari in soffitti non perfettamente orizzontali.

Caratteristiche tecniche

Elemento di copertura a soffitto del camino del centro di aspirazione, nel medesimo colore e materiale.

Note di progettazione



Disponibile per la maggior parte dei formati di tubi Gaggenau, adatto a tubi standard.

I tubi personalizzati vanno ordinati separatamente.

AD 223 346

Estensione per kit di montaggio per cappe ad isola AI 240

Per altezza del camino 1100 - 1500 mm. L'altezza dell'apparecchio dipende dalla struttura (altezza del vano).



* regolabile in altezza a distanza di 10 mm

AA 210 492

Cornice ribassabile per cappe da 90 cm con deflettore estraibile.

AA 210 460

Cornice ribassabile per cappe da 60 cm con deflettore estraibile.




Combinabile con cappe con deflettore estraibile Serie 200.

La cornice ribassabile permette alla cappa di sparire nel pensile.

Per installazione diretta a muro o nel pensile.

Per l'installazione nel pensile, la profondità necessaria del pensile con la cornice ribassabile misura 335 mm.

In combinazione con un pannello del muro posteriore > 5 mm la cornice ribassabile deve essere rivestita e la profondità del vano regolata di conseguenza.

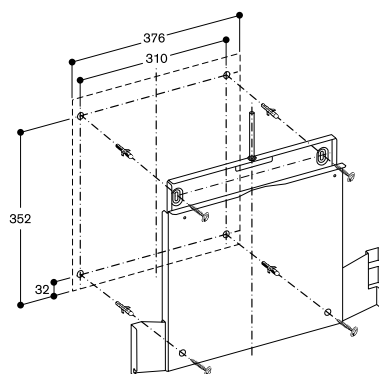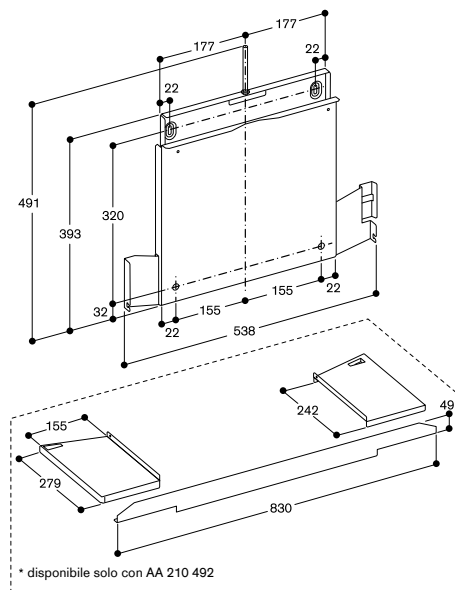


Montare direttamente alla parete della cucina

AA 210 491

Kit d'assemblaggio per pensile da 90 cm.

Abbinabile con cappe Serie 200.
Assemblaggio nel lato destro/sinistro del pensile.


Se è utilizzata la cornice ribassabile AA 210 492 il kit di assemblaggio non è necessario.

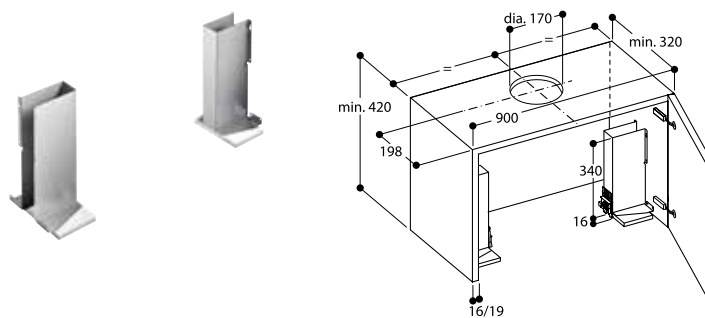**AA 409 401**

Supporto per mobilio per centro di aspirazione telescopica AL 400 da 90 cm


AA 409 431

Supporto per mobilio per centro di aspirazione telescopica AL 400 da 120 cm

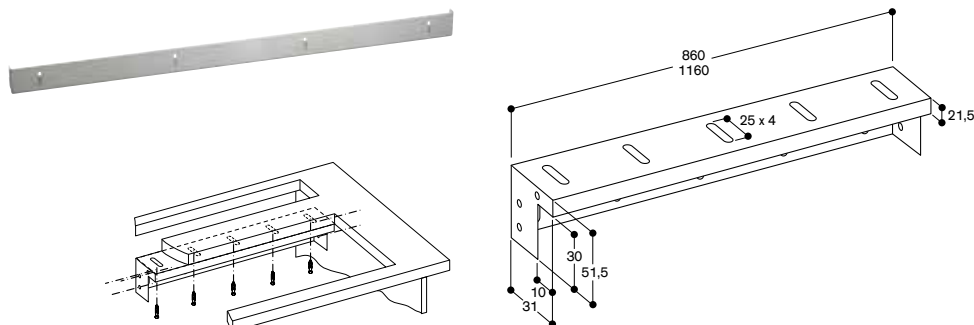
**AA 200 910**

In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 180 e AL 200 190

Kit di installazione dell'unità motore a distanza (3 m massimo dal corpo della cappa)

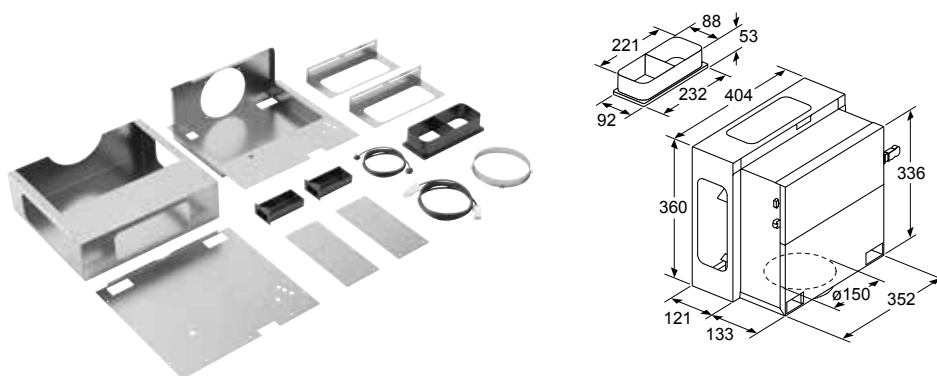


AL 200 180 con AA 200 910

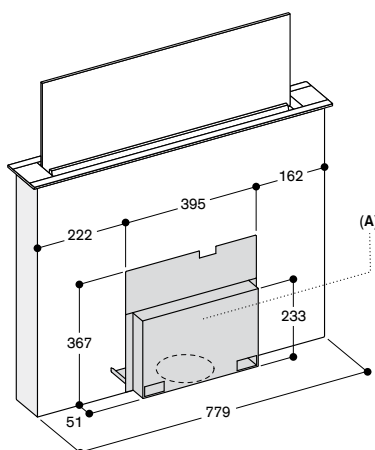

A: L'accesso al motore e alla sua copertura deve essere assicurato anche dopo l'installazione.
La copertura può essere installata sul fronte o sul retro dell'apparecchio.

AL 200 190 con AA 200 910

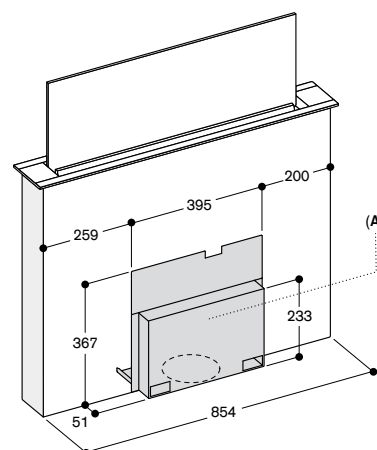

A: L'accesso al motore e alla sua copertura deve essere assicurato anche dopo l'installazione.
La copertura può essere installata sul fronte o sul retro dell'apparecchio.



VA 200 080

In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 180

VA 200 090

In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 190

Kit obbligatorio per installazione cappa-piano in unico foro di incasso. Consiste in un elemento di connessione e supporto per il mobile al fine di garantirne la stabilità. Regolabile per mobili con larghezza 90 cm, 100 cm, 120 cm.

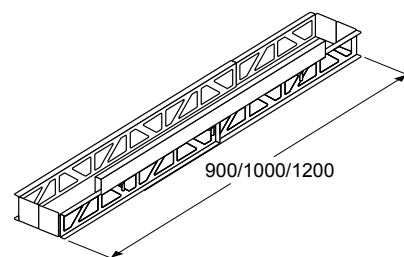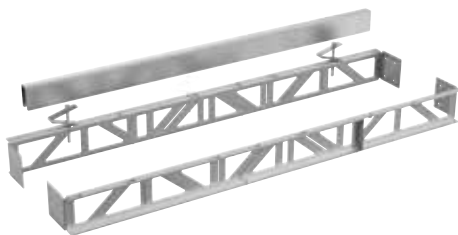


AA 200 900

In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 180 e AL 200 190


Kit obbligatorio per installazione in appoggio in foro di incasso separato da quello del piano. Consiste in 2 listelli in finitura Gaggenau Black con spessore 5 mm per la copertura dei profili laterali della cornice della cappa. Idoneo per entrambi i modelli da 80 e 90 cm.



AL 200 in combinazione con piano a induzione in 2 fori separati
Vista dall'alto




AL 200 in combinazione con piano a induzione in 2 fori separati
Vista dall'alto



AA 200 100

In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 180 e AL 200 190

Filtri a carboni attivi per modulo di ricircolo AA 200 880 e AA 200 890

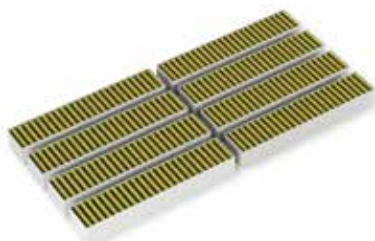

AA 200 880

In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 180

Modulo di ricircolo inclusi filtri ai carboni attivi.

Tasso di riduzione degli odori > 90%
Efficace anche in caso di preparazione di piatti di pesce grazie allo specifico trattamento del filtro.

Protezione verso agenti batterici grazie allo speciale trattamento.



AA 200 890

In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 190

Modulo di ricircolo inclusi filtri ai carboni attivi.

Tasso di riduzione degli odori > 90%
Efficace anche in caso di preparazione di piatti di pesce grazie allo specifico trattamento del filtro.

Protezione verso agenti batterici grazie allo speciale trattamento.



AA 200 882

In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 180

Modulo di ricircolo rigenerabile inclusi filtri ai carboni attivi.

Riduzione degli odori: > 75 %

Rimozione facile del modulo di ricircolo rigenerabile dal lato superiore della cappa

Rigenerabile nel forno a 200 °C

Maggiore durata del filtro a carboni attivi: rigenerabile fino a 30 volte.

**AA 200 892**

In combinazione con cappa telescopica da piano AL 200 190

Modulo di ricircolo rigenerabile inclusi filtri ai carboni attivi.

Riduzione degli odori: > 75 %

Rimozione facile del modulo di ricircolo rigenerabile dal lato superiore della cappa

Rigenerabile nel forno a 200 °C

Maggiore durata del filtro a carboni attivi: rigenerabile fino a 30 volte..

**CA 230 100**

Twist-Pad nero


per piani induzione Serie 200

Manopola in acciaio inox con rivestimento nero.

**AA 400 510**

Interruttore a finestra

Combinabile con gli apparecchi Serie 400 senza motore. Quando si installa una cappa a estrazione in un luogo in cui è presente un camino con aspirazione a comignolo, la linea che dà potenza all'apparecchio necessita di un interruttore di sicurezza. La cappa funziona solo se la finestra è aperta quando si installa tale interruttore. L'illuminazione funziona anche se la finestra è chiusa.

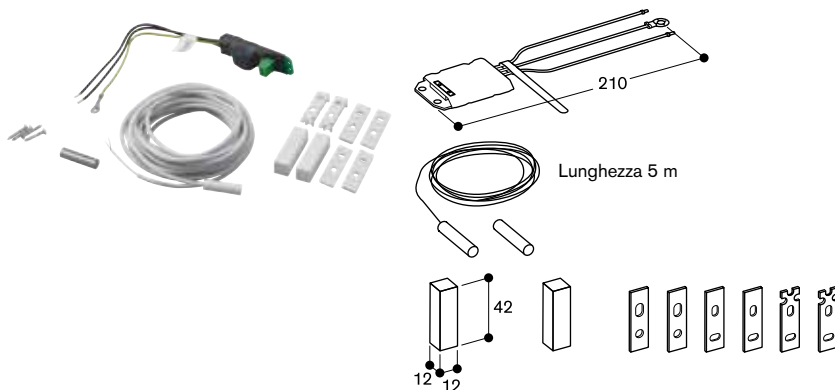**AA 200 510**

Telecomando per AC 200.



Performance eccellente grazie ad una disposizione ottimale dei tubi ed una installazione corretta.

Selezionare i tubi più idonei e realizzare un'installazione appropriata ha un effetto positivo sia sulla aspirazione sia sulla riduzione del rumore generato.

Tipologia di tubi e diametro

Nella sezione accessori è possibile scegliere, secondo necessità, un tubo rigido o Aluflex, cilindrico o piatto. A seconda dei tubi si può scegliere tra i diametri seguenti: 150 mm e 200 mm. È consigliabile utilizzare sempre il diametro maggiore per una efficace riduzione del rumore e un miglioramento del flusso d'aria.

Se si realizza un'installazione senza curve è consigliabile usare tubi di plastica o metallo con superfici interne piatte per eliminare le turbolenze.

Se si realizza un'installazione con curve è consigliabile usare tubi piatti perché grazie alle alette stabilizzatrici di flusso al loro interno, migliorano le performance.

In caso di limitazioni di spazio è raccomandato preferire i tubi piatti Gaggenau. Tale sistema permette una circolazione molto efficiente dell'aria anche nelle installazioni che presentano molte curve. Si sconsiglia fortemente l'utilizzo di altre tipologie di tubi per via delle possibili perdite d'aria che possono verificarsi in prossimità di curve, spigoli e giunzioni.

Evitare sempre tubazioni contorte e/o irregolari per prevenire un alto grado di rumore.

Si consiglia:

- un diametro più ampio possibile delle tubature
- un'installazione delle tubature più dritta possibile
- tubature più corte possibili
- l'uscita a muro deve corrispondere al diametro della tubatura.

Le regolamentazioni locali in materia di edilizia e sicurezza

Per la configurazione delle soluzioni di aspirazione, osservare le normative locali applicabili in materia di edilizia.

I tubi in plastica rispettano gli standard del test di infiammabilità (normativa IEC 60695-11-5), appartengono alla classe di estinguenza V2 (normativa to UL94), e alla classe B1 e B2 per i materiali da costruzione (normativa DIN 4102-1).

I tubi metallici sono particolarmente adatti per cappe da piano Vario e centri di aspirazione telescopici da piano in paesi con maggiori requisiti di protezione antincendio.


I tubi metallici sono ignifughi, estremamente sicuri e adatti a tutte le combinazioni.

AD 857 015

Tubo piatto
Plastica
DN 150 piatto
Lunghezza 500 mm

**AD 857 010**

Tubo piatto
Plastica
DN 150 piatto
Lunghezza 1000 mm

**AD 854 010**


Tubo piatto
Metallo
DN 150 piatto
Lunghezza 1000 mm



Adatto per parti di connessione piatte.

Note di progettazione


Guarnizione preassemblata su ogni lato. Importante: per collegare due tubi piatti è necessaria una parte di connessione piatta. Se si rende necessaria la rimozione delle guarnizioni, la connessione tra tubi deve essere obbligatoriamente sigillata e assicurata con nastro adesivo in alluminio.

**AD 857 040**

Connettore per tubi piatti
Plastica
DN 150 piatto

**Note di progettazione**


Elemento di connessione "femmina" necessario per il collegamento di 2 tubi piatti. È provvisto di guarnizioni integrate per la perfetta aderenza tra tubi senza necessità di nastro adesivo. Facile da connettere grazie al meccanismo a click.

**AD 854 040**

Connettore per tubi piatti
Metallo
DN 150 piatto
Per connettere 2 tubi piatti


**Note di progettazione**

Dotato di rinforzo centrale. Adatto per tubi piatti e tubi piatti flessibili.




AD 857 030

Curva con piega verticale a 90°
Plastica
DN 150 piatto

**AD 854 030**


Curva con piega verticale a 90°
Metallo
DN 150 piatto

**Note di progettazione**


Adatto per tubi piatti e tubi piatti flessibili.

AD 857 031

Curva con piega orizzontale a 90°
Plastica
DN 150 piatto

**AD 854 031**


Curva con piega orizzontale a 90°
Metallo
DN 150 piatto

**Note di progettazione**

Adatto per tubi piatti e tubi piatti flessibili.

AD 854 000


Connettore per tubi piatti
Metallo
DN 150 piatto
Per la connessione di 2 tubi piatti

**Note di progettazione**

Guarnizione preassemblata su ogni lato. Se si rende necessaria la rimozione delle guarnizioni, la connessione tra tubi deve essere obbligatoriamente sigillata e assicurata con nastro adesivo in alluminio.

AD 853 011


Tubo flessibile piatto
Plastica a bassa infiammabilità
DN 150 piatto
Lunghezza 1000 mm

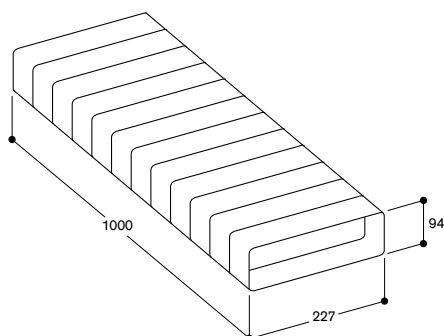**AD 858 010**

Tubo flessibile piatto
Metallo
DN 150 piatto
Lunghezza 1000 mm

**Note di progettazione**


Guarnizione preassemblata su ogni lato. Adatto per parti di connessione piate. Il tubo piatto flessibile può essere accorciato. Utile per curve (<90°) o allineamento parallelo. Se si rende necessaria la rimozione delle guarnizioni, la connessione tra tubi deve essere obbligatoriamente sigillata e assicurata con nastro adesivo in alluminio.

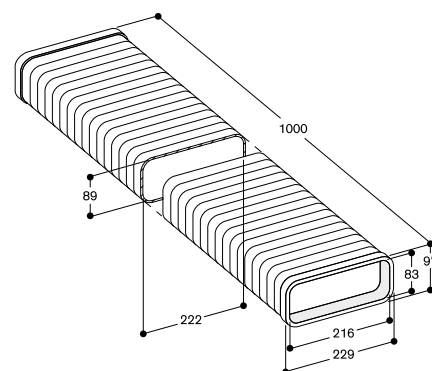

AD 857 042

Adattatore da tubo piatto a tubo tondo
con piega a 90° verticale
Plastica
DN 150 piatto/tondo


Note di progettazione
Adatto a tubi piatti e tubi piatti flessibili.
Adatto a tubi cilindrici e tubi Aluflex.
In ogni caso è necessario sempre un
connettore AD 857 040.

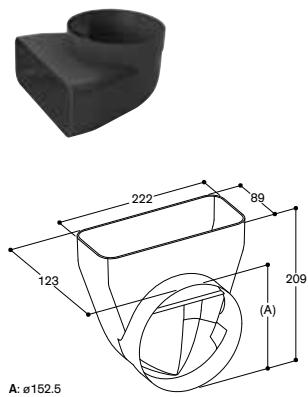

AD 854 032

Adattatore da tubo piatto a tubo tondo
con piega a 90° verticale
Metallo
DN 150 piatto/tondo


Note di progettazione
Adatto a tubi piatti/cilindrici e tubi
piatti/cilindrici Aluflex.

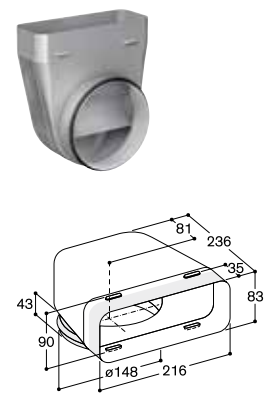

AD 857 041

Adattatore tubo piatto a tubo tondo
Plastica
DN 150 piatto/tondo


Note di progettazione
Adatto a tubi piatti e tubi piatti flessibili.
Adatto a tubi cilindrici (con connettore)
e tubi Aluflex.

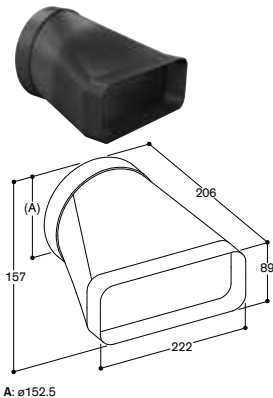

AD 854 041

Adattatore tubo piatto a tubo tondo
Metallo
DN 150 piatto/tondo

Note di progettazione
Dotato di guarnizione preassemblata.
Adatto per tubi piatti e tubi piatti
flessibili.
Adatto per tubi cilindrici e Aluflex.

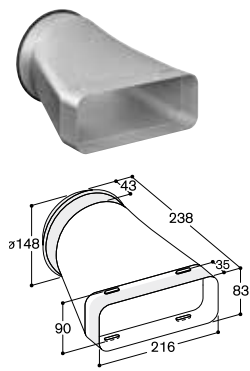

AD 857 033

Connettore corto per tubi piatti con
piega verticale 90° per installazione di
CV 282 / CV 492 in piani di lavoro
profondi 65 cm con modalità a
estrazione e a ricircolo canalizzato.



AD 857 034

Connettore extra-corto per tubi piatti
con piega verticale 90° per installazione di
CV 282 / CV 492 in piani di lavoro
profondi 60 cm con modalità a
estrazione e a ricircolo canalizzato.



AD 990 091

Nastro adesivo
Alluminio
Spessore 50 mm
Rotolo da 10 m





Note di progettazione
Per prevenire fuoriuscite di aria dalle
tubature usare il nastro adesivo in ogni
punto di giunzione.
Da utilizzare obbligatoriamente se si
tolgono le guarnizioni preassemblate
nei tubi metallici.

AD 754 049

Placca in metallo zincato per AL 400
per connessione di tubi cilindrici.
DN 150 cilindrico.

Note di progettazione
Da installare sul lato anteriore o
posteriore di AL 400.

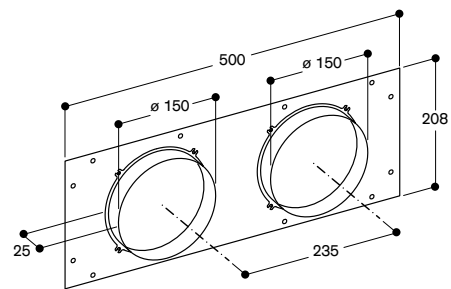


AD 854 050

Connettore AL 400 per tubi piatti,
2 x DN 150
Rivestimento in metallo zincato
DN 150 piatto

Note di progettazione


Da installare nel lato inferiore di
AL 400.

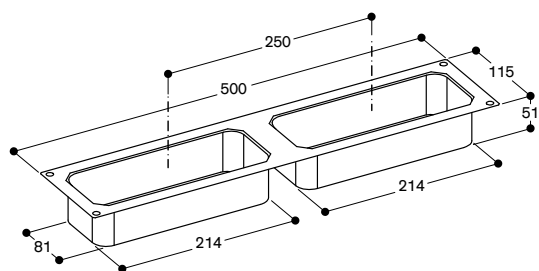**AD 704 050**

Scatola di connessione flussi aria per
tubi piatti per AL 400
Rivestimento in metallo zincato
DN 150 piatto

Note di progettazione

2 fori di ingresso DN 150 piatto
1 foro di uscita cilindrico
Da installare sul lato inferiore di AL 400.

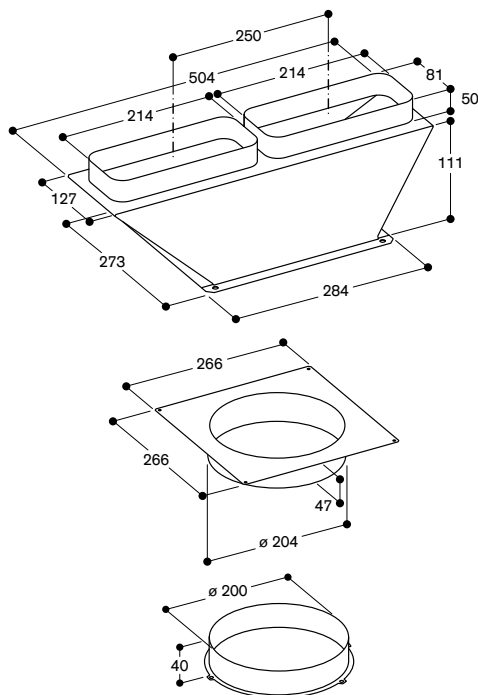**Deflettore aria****AA 414 010**


Per VL 414 affiancate a piani a gas

**Deflettore aria****LS 041 001**

Per VL 200 affiancate a piani a gas

**AD 410 040**

Tubo flessibile per VL 414 e VL 200
DN 150 piatto


**RK 040 150**

Valvola di non ritorno
Diametro 150 mm
Attenzione: disponibilità limitata



AD 851 041

Connettore per VL 200 e VL 414 per estensione con tubi piatti DN 150 per piani di lavoro molto profondi.



AD 854 048


Scatola di connessione flussi d'aria DN 150, tubi piatti.

Note di progettazione

Per connettere 2 moduli filtro AC 402 integrare un controllo comandi con o senza luce nel mezzo:

Ingresso: 2 x DN 150, tubi piatti

Uscita: 1 x DN 150, tubi piatti.

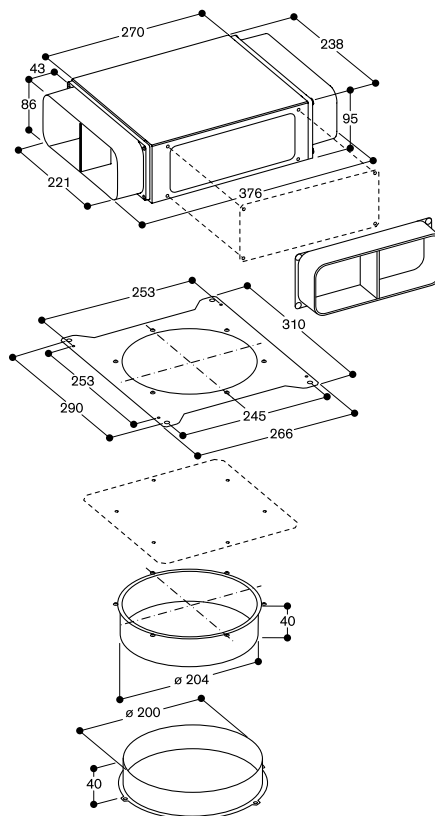

AD 754 048



Scatola di connessione flussi d'aria tubi cilindrici, DN 150.

Note di progettazione

Per connettere 2 moduli filtro AC 402 integrare un controllo comandi con o senza luce nel mezzo:

Ingresso: 2 x DN 150, tubi tondi

Uscita: 1 x DN 150, tubi tondi.

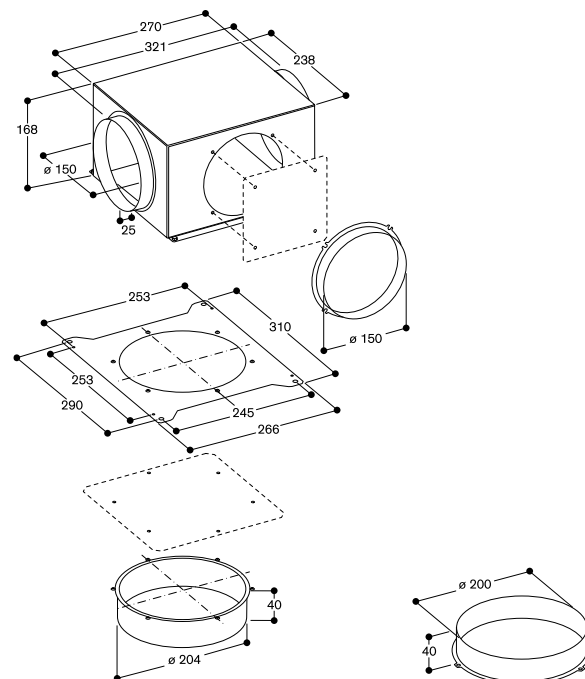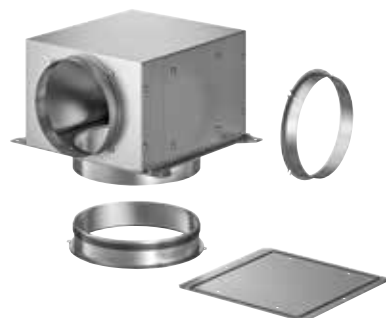


AD 751 010

Tubo Aluflex
Alluminio
DN 150 cilindrico

Note di progettazione


Raccomandati per installazioni di tubature non in linea retta. 2 morsetti per il tubo inclusi. Per adattare il tubo a tutti i connettori schiacciarlo appiattendolo. 2 tubi Aluflex vanno connessi tra loro con il connettore di tubi Aluflex.

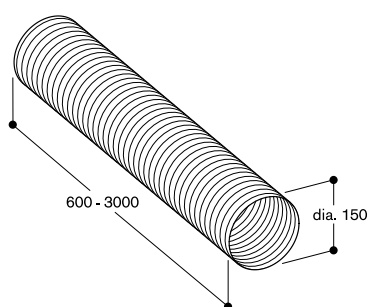**AD 752 010**

Tubo Aluflex
Plastica
DN 150 cilindrico

Note di progettazione


2 tubi cilindrici in plastica vanno connessi con AD 754 090.

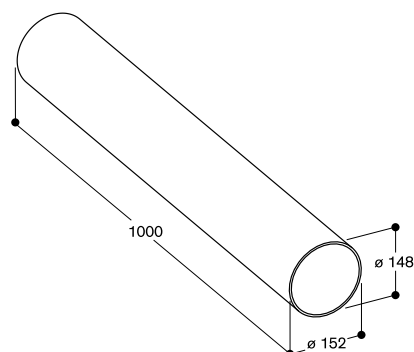**AD 754 090**

Connettore per tubi di plastica
Plastica
DN 150 cilindrico

Note di progettazione


2 tubi cilindrici in plastica vanno connessi con AD 754 090.

**AD 704 040**


Adattatore tondo ø 200/150
Placcato in metallo zincato
Riduttore per connessioni tubi
da DN 200 a DN 150

Note di progettazione

Può essere combinato con tubo telescopico a parete DN 200 e connettore tubi DN 150.

**AD 752 030**

Curva con piega verticale a 90°
Plastica
DN 150 cilindrico




AD 752 070

Elemento anticondensa
Plastica
DN 150 cilindrico

Note di progettazione

È consigliato installarlo al di sotto di sezioni di tubi verticali.
Installazione sul fondo del tubo.



AD 990 090

Nastro adesivo
Plastica
Rotolo da 10 m

Note di progettazione

Per prevenire fuoriuscite di aria dalle tubature usare il nastro adesivo in ogni punto di giunzione.
Resistente al calore e ai raggi UV.



Scarichi a parete

Utili ad un'efficiente veicolazione dei fumi attraverso le tubazioni all'esterno della parete.

L'apertura dovrebbe sempre corrispondere, o essere maggiore, alla larghezza nominale del tipo di tubo utilizzato.

AD 700 051

Scarico a parete
Acciaio inox
DN 200 cilindrico


Minima perdita di flusso d'aria grazie alle ampie lamelle in acciaio inossidabile.

Caratteristiche tecniche

Lamelle in acciaio inossidabile impermeabile. Valvola di non ritorno integrata. Elemento di giunzione DN 200 cilindrico.

Note di progettazione

Per l'uso con tubo telescopico a parete AD 702
Attacco a parete $\varnothing$ 210 mm.



AD 850 050**Scarico a parete**

Acciaio inox DN 150 rettangolare piatto

Minima perdita di flusso d'aria grazie alle ampie lamelle di scarico in acciaio inossidabile. Dimensioni compatte con struttura piatta.


Caratteristiche tecniche

Lamelle in acciaio inossidabile impermeabile. Valvola di non ritorno integrata. Elemento di giunzione per tubo piatto rettangolare DN 150.

Note di progettazione

Collegamento diretto del tubo rettangolare piatto DN 150 senza elementi di giunzione.

Attacco a parete 230 x 100 mm.

**AD 702 052****Tubo telescopico per muro**


DN 200 cilindrico

Caratteristiche

Parte di connessione DN 200 cilindrica. Valvola di non ritorno integrata.

Note di progettazione

Per uso con AD 700 051 o motore remoto AR 401.

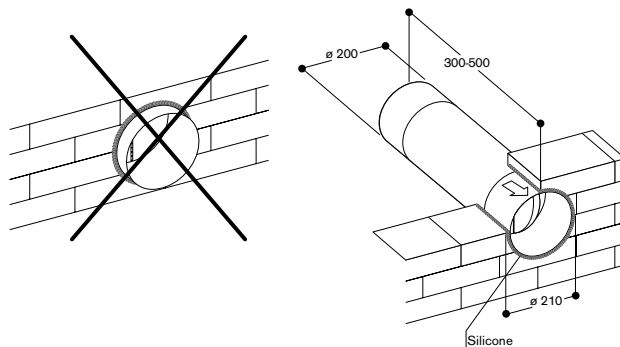**AD 750 054****Scarico a parete con tubo telescopico**

Acciaio inossidabile /Plastica

DN 150 cilindrico

Minima perdita di flusso d'aria grazie alle ampie lamelle di scarico in acciaio inossidabile.


Caratteristiche tecniche

Lamelle in acciaio inossidabile impermeabile. Valvola di non ritorno integrata. Tubo a parete telescopico 350 - 500 mm per tubo cilindrico DN 150. Pressione di apertura 65 Pa sistema antireflusso con isolamento triplo.

Note di progettazione

Per connessione di tubo tondo DN 150 o tubo piatto DN 150.

Foro parete DN 155 mm.

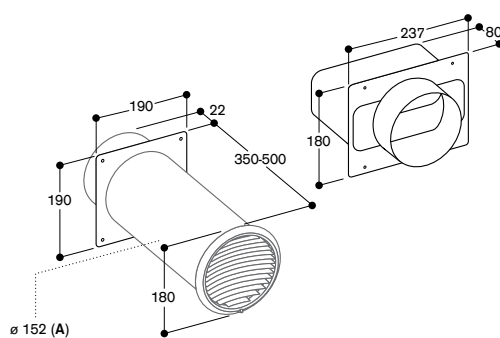


A: Foro ø 155

AA 010 410

Griglia di scarico per ricircolo

Finitura in acciaio inox, 90 cm, incluse staffe di ancoraggio, altezza regolabile.

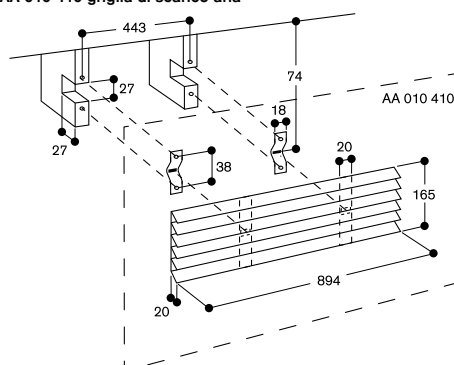**AA 010 410 griglia di scarico aria**



Tipologia		Cappa a soffitto	Cappa a soffitto	Cappa a soffitto
		Modulo filtro	Modulo comandi con luce	Modulo comandi
Acciaio inox		AC 402 181	AC 482 181	AC 462 181
Funzionamento a estrazione / a ricircolo		• / •		
Compatibile con (a estrazione):		AR 400 142 / AR 401 142 / AR 403 122		
Compatibile con (a ricircolo):		AR 400 142 e AA 010 811 o AA 012 811		
Dimensioni				
Larghezza	(cm)	80	80	80
Profondità	(cm)	40	14	14
Altezza	(cm)	10.5	13.5	13.5
Peso netto	(kg)	8	9.5	9.5
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014				
Classe di efficienza energetica		B ^{* 3}		
Consumo medio di energia	kWh/anno	60,6 ³		
Classe di efficienza di aspirazione		A ³		
Classe di efficienza di illuminazione		E ³		
Classe di efficienza filtro grassi		B ³		
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	50/65		
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		Flusso aria per motore remoto con un modulo filtro ²		
Estrazione aria con AR 400 142 per installazione interna	(m³/h) a 5 Pa	300/460/570/720	–	–
Estrazione aria con AR 401 142 per installazione esterna	(m³/h) a 5 Pa	340/510/640/750	–	–
Estrazione aria con AR 403 122 per installazione interna	(m³/h) a 5 Pa	370/490/640/780		
Funzionamento a ricircolo con AR 400 142 e AA 010 810 o AA 012 811	(m³/h) a 5 Pa	260/400/500/570		
Caratteristiche				
Telecomando ad infrarossi			•	•
Livelli di potenza	(N.)		3 più intensivo	3 più intensivo
Funzione post cottura			•/6 min.	•/6 min.
Aspirazione intervallata			•/6 min.	•/6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi			–/•	–/•
Tipo filtro grassi		Aspirazione perimetrale		
Numero filtro grassi		2		
Tipo di illuminazione			LED	
Connessione per estrazione aria fondo/lato/top/posteriore		–/–/•/–		
Parte di connessione per estrazione aria, tubo cilindrico DN 150		•		
Parte di connessione per estrazione aria, tubo piatto DN 150		AD 852 042 ¹		
Lunghezza cavo di connessione	(m)		1.75	1.75
Lunghezza cavo dati				
Controllo della cappa da piano cottura compatibile			–	–
Home Connect (wireless via WiFi)			–	–
Distanza minima dall'area cottura				
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	70/70	70/70	70/70
Piani elettrici	(cm)	70	70	70
Valori di collegamento				
Assorbimento totale	(W)		dipende dall'unità motore	dipende dall'unità motore
Soppressione radiodisturbi		•	•	•

• Standard. – Non disponibile.

¹ Accessorio speciale.

² Per configurazioni con più di un modulo filtro per unità aspirante è possibile aggiungere fino a 70 m³/h.

³ I valori si riferiscono alla configurazione AC 402 181 (1x), AC 482 181 (1x), con motore remoto AR 400 142.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Cappa a soffitto

Modulo luci

AC 472 181

80

14

13.5

9.5

-

-

LED

1.75

2

70/70

70

•



Tipologia	Cappa telescopica	Cappa telescopica
Acciaio inox	AL 400 122	AL 400 192
Funzionamento a estrazione / a ricircolo	•/•	•/•
Compatibile con (a estrazione): Per UE, il funzionamento della AL 400 122 è possibile solo in modalità a ricircolo (normativa EU 66/2014)	2x AR 400 142 / 2x AR 401 142 / 2x AR 403 122	AR 400 142 / AR 401 142 / AR 403 122
Compatibile con (a ricircolo):	2x AR 413 122 / 2x AR 410 110	AR 413 122
Dimensioni		
Spessore cornice sopra il top	(cm) 0.3	0.3
Installazione in appoggio / a filo top	•/•	•/•
Altezza in estensione	(cm) 33	33
Larghezza sul top della cucina	(cm) 118.4	90.8
Larghezza nel mobile	(cm) 113.6	86
Profondità sul top della cucina	(cm) 14	14
Altezza nel mobile	(cm) 55-86	55-86
Peso netto	(kg) 46	38
Dati di consumo secondo normativa europea EU 65/2014		
Classe di efficienza energetica		A ^{*2}
Consumo medio di energia	kWh/anno	45.5 ²
Classe di efficienza di aspirazione		A ²
Classe di efficienza di illuminazione		C ²
Classe di efficienza filtro anti-grassi		B ²
Livello di rumorosità min./max. in modalità normale	dB(A)	45/61 ²
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo	con 2 unità motore	con 1 unità motore
Estrazione aria con AR 400 142 per installazione interna	(m³/h) a 5 Pa 540/820/1020/1140	310/485/600/765
Estrazione aria con AR 401 142 per installazione esterna a muro	(m³/h) a 5 Pa 550/800/1000/1200	295/450/560/660
Estrazione aria con AR 403 122 per installazione nello zoccolo	(m³/h) a 5 Pa 560/750/980/1240	340/460/600/750
Ricircolo aria con AR 413 122 per installazione nello zoccolo	(m³/h) a 0 Pa 610/845/1080/1375	310/425/555/715
Ricircolo aria con AR 410 110 per installazione nel mobile	(m³/h) a 0 Pa 740/890/1015/1210	
Caratteristiche		
Livelli di potenza	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica	-	-
Funzione post cottura	(min) •/6 min.	•/6 min.
Aspirazione intervallata	(min) •/6 min.	•/6 min.
Indicatore saturazione filtro anti-grassi	•	•
Tipo filtro anti-grassi	Filtro a cartuccia	Filtro a cartuccia
Numero filtri anti-grassi	3	2
Canale di drenaggio per grassi	•	•
Tipo di illuminazione	LED	LED
Potenza lampade	(W) 2 x 10	2 x 10
Illuminazione	(lx) 400	400
Colore luce	(Kelvin) 3600	3600
Connessione per estrazione aria lato inferiore/anteriore/posteriore	•/•/•	•/•/•
Connettore per estrazione aria, tubo cilindrico DN 150 (fronte/retro)	AD 754 049 ¹	AD 754 049 ¹
Connettore per estrazione aria, tubo piatto DN 150 (lato inferiore)	AD 854 050 ¹	AD 854 050 ¹
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1.75	1.75
Controllo della cappa da piano cottura compatibile	-	-
Home Connect (wireless via WiFi)	-	-
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W) dipende dall'unità motore	dipende dall'unità motore
Soppressione radiodisturbi	•	•

• Standard. – Non disponibile.

¹ Accessorio necessario per l'installazione.

² I valori fanno riferimento alla configurazione AL 400 con il motore AR 400 142.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia		Cappa da piano
Acciaio inox		VL 414 112
Funzionamento a estrazione / a ricircolo		• / •
Compatibile con (a estrazione):		AR 400 142 / AR 401 142 / AR 403 122
Compatibile con (a ricircolo):		AR 413 122 / AR 410 110
Dimensioni		
Spessore cornice sopra il top	(cm)	0.3
Installazione in appoggio / a filo top		• / •
Larghezza sopra il top di cucina	(cm)	15.5
Larghezza nel mobile	(cm)	17
Profondità	(cm)	52
Altezza nel mobile in appoggio / a filo	(cm)	17.5/17.8
Peso netto	(kg)	2.2
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014		
Classe di efficienza energetica		A⁺ * 1
Consumo medio di energia	kWh/anno	40.4 ¹
Classe di efficienza di aspirazione		A ¹
Classe di efficienza di illuminazione		-
Classe di efficienza filtro grassi		B ¹
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	57/71 ¹
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		1 x VL 414
Estrazione aria con AR 400 142 per installazione interna	(m³/h) a 5 Pa	280/430/540/640
Estrazione aria con AR 401 142 per installazione esterna a muro	(m³/h) a 5 Pa	300/455/570/660
Estrazione aria con AR 403 122 per installazione nello zoccolo	(m³/h) a 5 Pa	320/420/550/690
Ricircolo aria con AR 413 122 per installazione nello zoccolo	(m³/h) a 5 Pa	290/390/520/660
Ricircolo aria con AR 410 110 per installazione nel mobile	(m³/h) a 5 Pa	350/415/490/590
Caratteristiche		
Livelli di potenza		3 + intensivo
Funzione automatica		•
Funzione post cottura		•
Aspirazione intervallata	(min)	• / 6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi		•
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi		•
Tipo filtro grassi		Metallico
Numero filtro grassi		1
Canale di drenaggio per grasso		•
Connessione per estrazione aria fondo/latoposteriore		-/-/•
Tubo piatto flessibile DN 150		AD 410 040 ²
Parte di connessione per estensione tubo piatto DN 150		AD 851 041 ²
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.75
Controllo della cappa da piano cottura compatibile		• ³
Home Connect (wireless via WiFi)		• ⁴
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W)	secondo motore utilizzato
Soppressione radiodisturbi		•

• Standard. – Non disponibile.

¹ I valori si riferiscono ad una configurazione con VL 414 e motore AR 403 122.

² Accessorio per l'installazione.

³ In combinazione con piano cottura compatibile.

⁴ La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.




Tipologia	Cappa a isola	Cappa a isola	Cappa a isola
Acciaio inox	AI 442 160	AI 442 120	AI 442 100
Funzionamento a estrazione / a ricircolo	• / •	• / •	• / •
Compatibile con (a estrazione):	AR 400 142 / AR 401 142 / AR 400 143	AR 400 142 / AR 401 142 / AR 400 143	AR 400 142 / AR 401 142 / AR 400 143
Compatibile con (a ricircolo):	AR 400 143 e AA 442 810	AR 400 143 e AA 442 810	AR 400 143 e AA 442 810
Dimensioni con camino			
Larghezza	(cm) 160	120	100
Profondità	(cm) 70	70	70
Altezza, A estrazione / Ricircolo aria, min.–max.	(cm) 72–150	72–150	72–150
Peso netto, min.–max.	(kg) 52	40	35
Peso tubo, min.–max.	(kg) 8–14	8–14	8–14
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014			
Classe di efficienza energetica	A ^{* 1}	A [*]	A ^{* 1}
Consumo medio di energia	kWh/anno 53,3 ¹	53,3 ¹	52,4 ¹
Classe di efficienza di aspirazione	A ¹	A ¹	A ¹
Classe di efficienza di illuminazione	B	B	B
Classe di efficienza filtro grassi	B ¹	B ¹	B ¹
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A) 45/62	44/62	44/61
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo			
Estrazione aria con AR 400 142 per installazione interna	(m³/h) a 5 Pa 310/495/625/805	330/500/625/785	325/495/620/790
Estrazione aria con AR 400 143 per camino di AI / AW 442	(m³/h) a 5 Pa 370/530/645/935	340/515/640/920	340/525/640/930
Estrazione aria con AR 401 142 per installazione esterna a muro	(m³/h) a 5 Pa 335/510/640/750	335/510/645/745	335/510/645/750
Ricircolo aria con AR 400 143 per camino di AI / AW 442	(m³/h) a 5 Pa 320/480/590/800	300/465/580/800	305/475/580/805
Caratteristiche			
Livelli di potenza	(N.) 3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica	•	•	•
Funzione post cottura	(min) •/integrata	•/integrata	•/integrata
Aspirazione intervallata	(min) –	–	–
Indicatore saturazione filtro grassi	•	•	•
Tipo filtro grassi	Filtro inclinato	Filtro inclinato	Filtro inclinato
Numero filtro grassi	6	4	4
Canale di drenaggio per grasso	•	•	•
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED
Potenza lampade	(W) 4 x 10	4 x 10	4 x 10
Illuminazione	(lx) 1,390	1,390	1,390
Colore luce	(Kelvin) 3,500	3,500	3,500
Connettore per estrazione aria	(ø mm) 150	150	150
Connettore per estrazione aria, top/lato/posteriore/frontale S = prodotto ad hoc	•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1.75	1.75	1.75
Controllo della cappa da piano cottura compatibile	–	–	–
Home Connect (wireless via WiFi)	–	–	–
Distanza minima dall'area cottura			
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm) 70	70	70
Piani elettrici	(cm) 60	60	60
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(W) dipende dall'unità motore	dipende dall'unità motore	dipende dall'unità motore
Soppressione radiodisturbi	•	•	•

• Standard. – Non disponibile.

¹ I valori fanno riferimento alla configurazione AI 442 / AW 442 con il motore AR 400 143.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Cappa a parete	Cappa a parete	Cappa a parete
Acciaio inox	AW 442 160	AW 442 120	AW 442 190
Funzionamento ad estrazione / a ricircolo	•/•	•/•	•/•
Compatibile con (a estrazione):	AR 400 142 / AR 401 142 / AR 400 143	AR 400 142 / AR 401 142 / AR 400 143	AR 400 142 / AR 401 142 / AR 400 143
Compatibile con (a ricircolo):	AR 400 143 e AA 442 810	AR 400 143 e AA 442 810	AR 400 143 e AA 442 810
Dimensioni con camino			
Larghezza	(cm) 160	120	90
Profondità	(cm) 55	55	55
Altezza, A estrazione / Ricircolo aria, min.-max.	(cm) 72-150	72-150	72-150
Peso netto, min.-max.	(kg) 40	32	26
Peso tubo, min.-max.	(kg) 7-11	7-11	7-11
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014			
Classe di efficienza energetica	B ^{*1}	A ^{*1}	A ^{*1}
Consumo medio di energia	kWh/anno 57.7 ¹	48.1 ¹	40.8 ¹
Classe di efficienza di aspirazione	A ¹	A ¹	A ¹
Classe di efficienza di illuminazione	B	B	A
Classe di efficienza filtro grassi	A ¹	B ¹	B ¹
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A) 47/64	47/64	47/63
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo			
Estrazione aria con AR 400 142 per installazione interna	(m³/h) a 5 Pa 315/490/605/755	315/490/615/755	315/480/610/750
Estrazione aria con AR 400 143 per camino di Al / AW 442	(m³/h) a 5 Pa 330/500/615/890	325/505/615/885	325/500/610/875
Estrazione aria con AR 401 142 per installazione esterna a muro	(m³/h) a 5 Pa 325/495/625/730	320/485/615/720	320/490/605/710
Air recirculation with AR 400 143 per camino di Al / AW 442	(m³/h) a 5 Pa 295/460/570/775	290/455/565/775	290/455/560/760
Caratteristiche			
Livelli di potenza	(N.) 3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica	•	•	•
Funzione post cottura	(min) •/integrata	•/integrata	•/integrata
Aspirazione intervallata	(min) -	-	-
Indicatore saturazione filtro grassi	•	•	•
Tipo filtro grassi	Filtro inclinato	Filtro inclinato	Filtro inclinato
Numero filtro grassi	4	4	4
Canale di drenaggio per grasso	•	•	•
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED
Potenza lampade	(W) 4 x 10	3 x 10	2 x 10
Illuminazione	(lx) 1,140	940	710
Colore luce	(Kelvin) 3,500	3,500	3,500
Connettore per estrazione aria	(ø mm) 150	150	150
Connettore per estrazione aria, top/lato/posteriore/frontale S = prodotto ad hoc	•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1.75	1.75	1.75
Controllo della cappa da piano cottura compatibile	-	-	-
Home Connect (wireless via WiFi)	-	-	-
Distanza minima dall'area cottura			
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm) 70	70	70
Piani elettrici	(cm) 60	60	60
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(W) dipende dall'unità aspirante	dipende dall'unità aspirante	dipende dall'unità aspirante
Soppressione radiorischi	•	•	•

• Standard. - Non disponibile.

¹ I valori fanno riferimento alla configurazione Al 442 / AW 442 con il motore AR 400 143.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Cappa a soffitto	Cappa a soffitto	Cappa a soffitto
Gaggenau Light Bronze (bronzo chiaro)	AC 250 121	AC 230 101	
Gaggenau Black (colore nero)			AC 270 101
Funzionamento a estrazione / a ricircolo	•/Modulo di ricircolo come accessorio	-/•	-/•
Dimensioni			
Larghezza	(cm) 120	105	105
Profondità	(cm) 50	60	60
Altezza	(cm) 30	18	25
Peso netto	(kg) 37	40	76
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014			
Classe di efficienza energetica	A⁺ *	-	-
Consumo medio di energia	kWh/annor 35,2	-	-
Classe di efficienza di aspirazione	A	-	-
Classe di efficienza di illuminazione	-	-	-
Classe di efficienza filtro grassi	E	-	-
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A) 41/56	-	-
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo			
Estrazione aria	(m³/h) a 5 Pa 265/331/458/933	-	-
Ricircolo aria	(m³/h) a 0 Pa 197/313/419/637	293/426/579/762	190/357/515/680
Contropressione max a 0 m³/h	(Pa) 416	-	-
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max/Int			
Modalità estrazione aria	(dB(A) re 1 pW) 56/70	-	-
Modalità ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW) 63/72	67/73	67/74
Caratteristiche			
Controllo remoto	•	•	•
Livelli di potenza	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione post cottura	•/integrato	•/integrato	••/integrato
Aspirazione intervallata	•/ 6 min.	•/ 6 min.	•/ 6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi	•	•	•
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi	•	•	•
Tipo filtro grassi	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia
Numero filtro grassi	2	3	3
Tipo di illuminazione	-	-	LED
Potenza lampade	(W) -	-	17.9
Illuminazione	(lx) -	-	1156
Colore luce	(Kelvin) -	-	3500
Gamma colori (regolabile con Home Connect)	(Kelvin) -	-	2700 - 5000
Connettore per estrazione aria	(ø mm) 150	-	-
Connettore per estrazione aria, top/lato/posteriore/frontale	- / • / • / •	-	-
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1.3	-	-
Controllo della cappa da piano cottura compatibile	• ¹	• ¹	• ¹
Home Connect (wireless via WiFi)	• ²	• ²	• ²
Accessori			
Modulo di ricircolo bianco	AA 010 811		
Modulo di ricircolo acciaio inox	AA 012 811		
Filtro a carboni attivi rigenerabile	AA 200 112	AA 200 122	AA 200 122
Filtro a carboni attivi	AA 200 110	AA 200 121	AA 200 121
Distanza minima dall'area cottura			
Per apparecchi a gas con assorbimento minore/maggiore di 12 kW	(cm) 65/70	65/70	70/75
Piani elettrici	(cm) 65	65	70
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(W) 250	140	250
Soppressione radiodisturbi	•	•	•

• Standard. - Non disponibile.

¹ Con modello del piano cottura compatibile.

² La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Cappa telescopica	
Pannello in vetro e cornice Gaggenau Black	AL 200 180	AL 200 190
Funzionamento a estrazione / ricircolo	•/Modulo di ricircolo come accessorio	•/Modulo di ricircolo come accessorio
Combinabile in unico foro di incasso con piani a induzione senza cornice	CX 482 CI 282 / 283	CX 492 CI 292
Dimensioni		
Larghezza	(cm) 80	90
Per installazione in appoggio / a filo (con kit di installazione dedicati)	con AA 200 900 / con VA 200 080	con AA 200 900 / con VA 200 090
Altezza in estensione	(cm) 25	25
Larghezza sopra il top della cucina	(cm) 79.2	85.4
Profondità	(cm) 14	14
Larghezza nel mobile	(cm) 77.9	85.4
Altezza nel mobile	(cm) 70.3	70.3
Peso netto	(kg) 48	43
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014		
Classe di efficienza energetica	A *	A *
Consumo medio di energia	kWh/anno 36.9	37.8
Classe di efficienza di aspirazione	A	A
Classe di efficienza di illuminazione	–	–
Classe di efficienza filtro grassi	B	C
Livello di rumorosità min. / max. modalità normale	dB(A) 39/62	41/62
Performance estrazione dell'aria (EN 61591), livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		
Estrazione aria	(m³/h) a 5 Pa 223/378/501/775	229/389/519/833
Ricircolo aria	(m³/h) a 0 Pa 170/362/447/562	172/367/472/620
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max/ Int		
Modalità estrazione aria	(dB(A) re 1 pW) 62/70	62/71
Modalità ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW) 65/70	65/71
Caratteristiche		
Livelli di potenza	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica	•	•
Funzione post cottura	(min) • / integrato	• / integrato
Indicatore saturazione filtro grassi	•	•
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi	•	•
Tipo filtro grassi	Metallico	Metallico
Numero filtro grassi	2	2
Canale di drenaggio per grasso	•	•
Profili in vetro illuminati (luce bianca)	•	•
Raccordo per canalizzazione estrazione aria	(ø mm) 150	150
Connessione per estrazione aria fondo/lato/retro/fronte	• / - / - / -	• / - / - / -
Potenza motore	(W) 300	300
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1.3	1.3
Controllo della cappa da piano cottura compatibile	• ¹	• ¹
Home Connect (wireless via WiFi)	• ²	• ²
Accessori		
Kit per installazione in appoggio	AA 200 900	AA 200 900
Kit per installazione del motore a distanza	AA 200 910	AA 200 910
Kit per installazione a filo in unico foro d'incasso	VA 200 080	VA 200 090
Modulo di ricircolo	AA 200 880	AA 200 890
Filtro a carboni attivi	AA 200 100	AA 200 100
Modulo di ricircolo rigenerabile	AA 200 882	AA 200 892
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W) 300	300
Soppressione radiodisturbi	•	•

• Standard. – Non disponibile.

¹ Con modello del piano cottura compatibile.

² La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia		Cappa da piano
Gaggenau Black (nero)		VL 200 120
Funzionamento a estrazione / a ricircolo		• / •
Compatibile con (a estrazione):		AR 403 122 / AR 400 142 / AR 401 142
Compatibile con (a ricircolo):		AR 413 122 / AR 410 110
Dimensioni		
Installazione in appoggio / a filo top		• / -
Larghezza sopra il top di cucina	(cm)	15
Profondità	(cm)	51
Altezza nel mobile in appoggio / a filo	(cm)	17.5/-
Peso netto	(kg)	5
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014		
Classe di efficienza energetica		A * 2
Consumo medio di energia	kWh/anno	48.3 ²
Classe di efficienza di aspirazione		A ²
Classe di efficienza di illuminazione		-
Classe di efficienza filtro grassi		B ²
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	56/71 ²
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		
Ricircolo aria con AR 410 110 per installazione nel mobile	(m³/h) a 0 Pa	360/435/500/595
Ricircolo aria con AR 413 122 per installazione nello zoccolo	(m³/h) a 0 Pa	305/410/530/665
Estrazione aria con AR 403 122 per installazione nello zoccolo	(m³/h) a 5 Pa	320/430/555/690
Estrazione aria con AR 400 142 per installazione nel mobile	(m³/h) a 5 Pa	280/440/545/645
Estrazione aria con AR 401 142 per montaggio a parete esterna	(m³/h) a 5 Pa	305/460/575/660
Livello di potenza sonora (EN 60704-3) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		
Ricircolo aria con AR 410 110 per installazione nel mobile	(dB(A) re 1 pW)	60/64/68/73
Ricircolo aria con AR 413 122 per installazione nello zoccolo	(dB(A) re 1 pW)	57/64/72/78
Estrazione aria con AR 403 122 per installazione nello zoccolo	(dB(A) re 1 pW)	56/64/71/76
Estrazione aria con AR 400 142 per installazione nel mobile	(dB(A) re 1 pW)	51/63/68/73
Estrazione aria con AR 401 142 per montaggio a parete esterna	(dB(A) re 1 pW)	57/67/73/76
Caratteristiche		
Livelli di potenza		3 + intensivo
Funzione automatica		•
Funzione post cottura	(min)	• / integrato
Aspirazione intervallata	(min)	• / 6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi		•
Tipo filtro grassi		Acciaio inox
Numero filtro grassi		1
Canale di drenaggio per grasso		•
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi		•
Connessione per estrazione aria fondo/lato/top/posteriore		- / - / •
Tubo piatto flessibile DN 150		AD 410 040 ¹
Parte di connessione per estensione tubo piatto DN 150		AD 851 041 ¹
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.7
Controllo della cappa da piano cottura compatibile		-
Home Connect (wireless via WiFi)		-
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W)	dipende dall'unità motore
Soppressione radiodisturbi		•

• Standard. – Non disponibile.

¹ Accessorio speciale.

² I valori fanno riferimento alla configurazione VL 200 con il motore AR 403 122.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia		Cappa a isola
Acciaio inox		Al 240 191
Funzionamento ad estrazione / a ricircolo		•/Modulo di ricircolo come accessorio
Dimensioni con camino		
Larghezza	(cm)	90
Profondità	(cm)	60
Altezza, A estrazione / Ricircolo aria, min.–max.	(cm)	74–92/82–104
Peso netto	(kg)	32
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014		
Classe di efficienza energetica		A *
Consumo medio di energia	kWh/anno	43.2
Classe di efficienza di aspirazione		A
Classe di efficienza di illuminazione		A
Classe di efficienza filtro grassi		B
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	43/64
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		
Estrazione aria	(m³/h) a 5 Pa	291/441/641/988
Ricircolo aria	(m³/h) a 0 Pa	195/362/448/530
Contropressione massima a 0 m³/h	(Pa)	436
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max / Intensivo		
Estrazione aria	(dB(A) re 1 pW)	64/72
Ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW)	69/72
Caratteristiche		
Livelli di potenza	(N.)	3 + intensivo
Funzione automatica		•
Funzione post cottura	(min)	•/integrata
Aspirazione intervallata	(min)	• / 6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi		•
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi		•
Tipo filtro grassi		Cartuccia
Numero filtro grassi		3
Canale di drenaggio per grasso		–
Tipo di illuminazione		LED
Potenza lampade	(W)	4 x 3
Illuminazione	(lx)	650
Colore luce	(Kelvin)	3500
Gamma colori (regolabile con Home Connect)	(Kelvin)	2700 - 5000
Connettore per estrazione aria	(ø mm)	150
Connettore per estrazione aria, top/lato/posteriore/frontale S = prodotto ad hoc		•/S/S/S
Output ventola	(W)	260
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.3
Controllo della cappa da piano cottura compatibile		• ¹
Home Connect (wireless via WiFi)		• ²
Accessori		
Modulo di ricircolo		AA 200 816
Filtro a carboni attivi rigenerabile		AA 200 112
Filtro a carboni attivi		AA 200 110
Estensione per canale		AD 200 326
Colletto di finitura		AD 223 346
Kit di montaggio per estensione		AD 220 396
Comignolo per estrazione		
Distanza minima dall'area cottura		
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	65/70
Piani elettrici	(cm)	55
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W)	272
Soppressione radiodisturbi		•

• Standard. – Non disponibile.

¹ In combinazione con piano cottura compatibile.

² La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia	Cappa a parete	
Acciaio inox	AW 240 191	
Frontale in vetro in colore Gaggenau Antracite	AW 250 192	
Funzionamento ad estrazione / a ricircolo	•/Modulo di ricircolo come accessorio	Comignolo come accessorio / •
Dimensioni con camino		
Larghezza	(cm)	90
Profondità	(cm)	50
Altezza, A estrazione / Ricircolo aria, min.-max.	(cm)	65-95/82-115
Peso netto	(kg)	21
Peso tubo per estrazione dell'aria		5
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014		
Classe di efficienza energetica	A *	A+ *
Consumo medio di energia	kWh/anno	44.5
Classe di efficienza di aspirazione	A	A
Classe di efficienza di illuminazione	A	A
Classe di efficienza filtro grassi	B	B
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	44/64
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		
Estrazione aria	(m³/h) a 5 Pa	275/422/618/970
Ricircolo aria	(m³/h) a 0 Pa	185/321/383/476
Contropressione massima a 0 m³/h	(Pa)	459
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max / Intensivo		
Estrazione aria	(dB(A) re 1 pW)	64/73
Ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW)	69/74
Caratteristiche		
Livelli di potenza	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica	•	•
Funzione post cottura	(min) • / integrata	• / integrata
Aspirazione intervallata	(min) • / 6 min.	• / 6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi	•	•
Indicatore saturazione filtro a carboni attivi	•	•
Tipo filtro grassi	Filtro a cartuccia	Filtro a cartuccia
Numero filtro grassi	3	2
Canale di drenaggio per grasso	-	-
Tipo di illuminazione	LED	LED
Potenza lampade	(W)	3 x 3
Illuminazione	(lx)	551
Colore luce	(Kelvin)	3500
Gamma colori (regolabile con Home Connect)	(Kelvin)	2700 - 5000
Connettore per estrazione aria	(ø mm)	150
Connettore per estrazione aria, top/lato/posteriore/frontale S = prodotto ad hoc	• / S / S / S	•/S/S/S
Output ventola	(W)	260
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.3
Controllo della cappa da piano cottura compatibile	• ¹	• ¹
Home Connect (wireless via WiFi)	• ²	• ²
Accessori		
Modulo di ricircolo	AA 200 812	
Filtro a carboni attivi rigenerabile	AA 200 112	AA 250 112
Filtro a carboni attivi	AA 200 110	AA 250 113
Estensione per canale	AD 200 322	
Colletto di finitura		
Kit di montaggio per estensione	AD 200 392	
Comignolo per estrazione		AD 200 012
Distanza minima dall'area cottura		
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	65/70
Piani elettrici	(cm)	55
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(W)	269
Soppressione radiodisturbi	•	•

• Standard. – Non disponibile.

¹ In combinazione con piano cottura compatibile.

² La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia		Cappa con deflettore	Cappa con deflettore
Finitura in acciaio inox		AF 210 192	AF 210 162
Funzionamento a estrazione / a ricircolo		•/Modulo di ricircolo come accessorio	•/Modulo di ricircolo come accessorio
Dimensioni			
Larghezza	(cm)	90	60
Profondità	(cm)	32	32
Profondità con frontalino estratto	(cm)	48,8	48,8
Altezza	(cm)	37,8	37,8
Peso netto	(kg)	16	15
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014			
Classe di efficienza energetica		A *	A *
Consumo medio di energia	kWh/anno	41.4	40.3
Classe di efficienza di aspirazione		A	A
Classe di efficienza di illuminazione		A	A
Classe di efficienza filtro grassi		B	B
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	42/57	41/57
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo			
Estrazione aria	(m³/h) a 5 Pa	272/384/517/965	271/386/515/953
Ricircolo aria	(m³/h) a 0 Pa	267/372/506/876	266/364/497/885
Contropressione massima a 0 m³/h	(Pa)	434	455
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max / Intensivo			
Estrazione aria	(dB(A) re 1 pW)	57/71	57/71
Ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW)	62/69	62/69
Caratteristiche			
Vetro		•	•
Disposizione comandi		Frontale	Frontale
Livelli di potenza	(N.)	3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica		•	•
Funzione post cottura	(min)	•/integrato	•/integrato
Aspirazione intervallata	(min)	–	–
Indicatore saturazione filtro grassi		•	•
Tipo filtro grassi		Filtro in acciaio inox	Filtro in acciaio inox
Numero filtro grassi		1	1
Canale di drenaggio per grasso		–	–
Tipo di illuminazione		LED	LED
Potenza lampade	(W)	3 x 3	2 x 3
Illuminazione	(lx)	355	355
Colore luce	(Kelvin)	3500	3500
Connettore per estrazione aria	(ø mm)	150	150
Connettore per estrazione aria, top/lato/posteriore/frontale		•/–/–/–	•/–/–/–
Ventole	(N.)	1	1
Output ventola	(W)	260	260
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1.75	1.75
Controllo della cappa da piano cottura compatibile		–	–
Home Connect (wireless via WiFi)		–	–
Accessori			
Cornice ribassabile		AA 210 492	AA 210 460
Kit di assemblaggio per pensili di 90 cm		AA 210 491	
Modulo di ricircolo		AA 211 812	AA 211 812
Filtro a carboni attivi		AA 210 110	AA 210 110
Distanza minima dall'area cottura			
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	65/70	65/70
Piani elettrici	(cm)	43	43
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(W)	266	264
Soppressione radiodisturbi		•	•

• Standard. – Non disponibile.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia		Cappa da pensile	Cappa da pensile
Finitura in acciaio inox		AC 200 191	AC 200 181
Funzionamento a estrazione / a ricircolo		•/•	•/•
Dimensioni			
Larghezza	(cm)	86	70
Profondità	(cm)	28.2	30
Altezza	(cm)	36 (telaio)	36 (telaio)
Peso netto	(kg)	9.8	9.2
Dati di consumo secondo norma europea EN 65/2014			
Classe di efficienza energetica		A++*	A++*
Consumo medio di energia	kWh/anno	31.4 kWh	30.3 kWh
Classe di efficienza di aspirazione		A	A
Classe di efficienza di illuminazione		A	A
Classe di efficienza filtro grassi		D	D
Livello di rumorosità min./max./standard	dB(A)	41/64	46/64
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo			
Estrazione aria	(m³/h) a 5 Pa	210/380/610/800	210/380/575/775
Ricircolo aria	(m³/h) a 0 Pa	200/360/540/790	200/360/540/740
Contropressione massima a 0 m³/h	(Pa)	560	560
Livello potenza sonora (EN 60704-3) max / Intensivo			
Estrazione aria	(dB(A) re 1 pW)	64/70	64/70
Ricircolo aria	(dB(A) re 1 pW)	72/77	73/78
Caratteristiche			
Telecomando a infrarossi		AA 200 510	AA 200 510
Livelli di potenza		3 + intensivo	3 + intensivo
Funzione automatica		–	–
Funzione post cottura		•/6 min.	•/6 min.
Aspirazione intervallata		•/6 min.	•/6 min.
Indicatore saturazione filtro grassi		•	•
Tipo filtro grassi		Cartucce	Cartucce
Numero filtro grassi		2	2
Canale di drenaggio per grasso		–	–
Tipo di illuminazione		LED	LED
Potenza lampade	(W)	2 x 1	2 x 1
Illuminazione	(lx)	266	244
Colore luce	(Kelvin)	4000	4000
Connettore per estrazione aria	(ø mm)	150/120	150/120
Connettore per estrazione aria, top/lato/posteriore/frontale		•/-/-/-	•/-/-/-
Ventole	(No.)	1	1
Output ventola	(W)	170	170
Lunghezza cavo di connessione	(m)	1	1
Controllo della cappa da piano cottura compatibile		–	–
Home Connect (wireless via WiFi)		–	–
Accessori			
Modulo di ricircolo		AA 211 812	AA 211 812
Filtro a carboni attivi		AA 210 110	AA 210 110
Distanza minima dall'area cottura			
Piani a gas / con bruciatore > 12 kW	(cm)	65/70	65/70
Piani elettrici	(cm)	65	65
Valori di collegamento			
Assorbimento totale	(W)	172	172
Soppressione radiodisturbi		•	•

• Standard. – Non disponibile.

† Accessorio speciale.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Cappa da pensile

AC 200 161

•/•

52

30

36 (telaio)

8.3

A++ *

29.6 kWh

A

A

D

44/64

210/365/540/730

200/360/530/690

560

64/70

72/77

AA 200 510

3 + intensivo

–

•/6 min.

•/6 min.

•

Cartucce

1

–

LED

2 x 1

244

4000

150/120

•/-/-/-

1

170

1

–

–

AA 211 812

AA 210 110

65/70

65

172

•



Tipologia	Interno	
Acciaio inox		
Metallo zincato	AR 400 142	AR 400 143
Funzionamento a estrazione / a ricircolo	• / –	• / –
Dimensioni		
Larghezza	(mm) 426	333
Profondità	(mm) 426	240
Altezza	(mm) 232	232
Peso netto	(kg) 14	5
Installazione		
Tetto inclinato		
Parete esterna		
Parete interna	•	
Base di un mobile	•	
Cappa a isola / parete AI / AW 442		•
Sottotetto	•	
Vano tecnico	•	
Performance nell'estrazione aria (EN 61591) con motori remoti, livello 1 / 2 / 3 / Intensivo		
Estrazione aria (fino a)	(m³/h) a 5 Pa 830	1005
Ricircolo aria (fino a)	(m³/h) a 0 Pa	
Contropressione massima a 0 m³/h	(Pa) 500	480
Caratteristiche		
Livelli di potenza	(N.) 3 + intensivo	3 + intensivo
Tipo tecnologia motore	BLDC	BLDC
Ventole	(N.) 1	1
Output ventole	(W) 240	230
Isolamento sonoro	•	•
Staffe di fissaggio	•	–
Connettore tubi lato interno	(ø mm) 5 x 150	
Connettore tubi lato esterno	(ø mm) 1 x 150	1 x 150
Copertura di chiusura ingresso aria	•	–
Filtro a carboni attivi	–	–
Lunghezza cavo di connessione	(m) 1.75	–
Lunghezza cavo dati	(m) 5	–
Valori di collegamento con centro di aspirazione		
Soppressione radiodisturbi	•	•

• Standard. – Non disponibile.



Parete esterna	Interno	Nello zoccolo	Nello zoccolo
AR 401 142	AR 410 110	AR 403 122	AR 413 122
• / -	- / •	• / -	- / •
422	428	451	406
453	228	505	535
140	520	95	99
14	12	9	9
•			
•			
	•	•	•
	•	•	•
		•	
		•	
1005		875	
	675		900
640	380	770	610
3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo	3 + intensivo
BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
1	1	1	1
180	170	180	180
•	•	-	-
•	•	•	•
1 x 200	1 x 150 piatto	1 x 150	1 x 150
		1 x 150 piatto	
-	-	-	-
-	•	-	•
1.75	1.75	1.75	1.75
5	2	2	2
•	•	•	•

Etichetta energetica | Home Connect | Accessori

Etichetta energetica	412
Home Connect	418
Sistemi Gastronorm	419
Maniglie	421
Ecocontributo RAEE	422

La nuova etichetta energetica.

Gli elettrodomestici Gaggenau rispettano la nuova normativa per la classificazione energetica, entrata in vigore a partire dal 1 marzo 2021. I primi elettrodomestici ad avere la nuova etichetta sono stati lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, centri di raffreddamento e cantine per il vino. Dal marzo 2021 questi elettrodomestici, venduti nei negozi, online, ecc. sono dotati della nuova etichetta energetica. Riportiamo qui di seguito le informazioni utili ad una corretta interpretazione al fine di guidare il consumatore ad una scelta consapevole.

Il cambiamento più significativo nelle nuove etichette energetiche è l'eliminazione dell'efficienza energetica indicata con l'indicatore "+" come, ad esempio, "A+++". L'attuale nuova classificazione viene articolata su una scala compresa tra A e G. La classificazione, inoltre, si basa su nuovi metodi di misurazione.

Per agevolare il consumatore e rendere più immediato e chiaro il confronto tra i prodotti, sono stati modificati alcuni dati riportati sull'etichetta. Ad esempio, il consumo di energia per lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie non è più espresso con un valore "all'anno" ma per "100 cicli di funzionamento".

L'etichetta specifica inoltre la durata del programma testato e, nel caso di lavatrici e lavasciuga, viene indicata la durata del ciclo di funzionamento completo.

Il programma di test per l'etichettatura di lavatrici e lavasciuga è cambiato, sugli elettrodomestici viene esposto il nuovo "Eco 40-60".

Per le lavastoviglie, è cambiato anche il calcolo standard dei coperti. Per questa e altre ragioni non è stato possibile effettuare una conversione diretta delle precedenti classi energetiche nelle nuove classi.

È inoltre possibile visualizzare ulteriori informazioni non commerciali sul prodotto grazie ad un codice QR riportato sull'etichetta e che permette l'accesso ad un database gestito dall'UE. Da qui è possibile scaricare e visualizzare le schede tecniche di tutti gli apparecchi che riportano la nuova etichetta energetica. L'accesso al database può essere effettuato anche via Internet.

Per ulteriori informazioni visita: **www.gaggenau.com**



Frigoriferi e congelatori.

La procedura per determinare la classe energetica tiene conto del tipo di apparecchio, del suo principio di funzionamento, della temperatura ambiente e del numero e delle dimensioni dei compartimenti. Il resto degli elementi sulla nuova etichetta energetica rimangono sostanzialmente gli stessi della precedente classificazione.

Il consumo di energia continua ad essere specificato in kWh calcolati nell'arco di un anno ("annum"). L'etichetta fornisce inoltre informazioni sul volume totale di tutti i compartimenti frigorifero e congelatore e, se presenti, sulla rumorosità e sulla classe di emissioni sonore.

Cantine climatizzate per vino.

Come per i centri di refrigerazione e conservazione, l'aggiornamento della scala delle classi di efficienze energetica ha interessato anche le cantine climatizzate per il vino. Per questi apparecchi, l'etichetta energetica conserva le indicazioni del consumo energetico annuo e la capienza in termini di numero di bottiglie di vino standard.

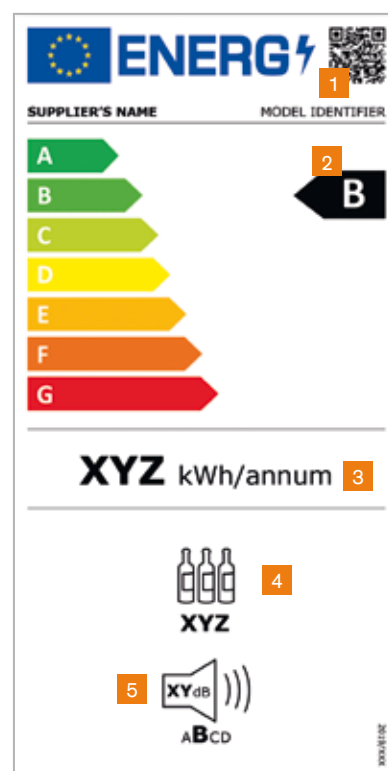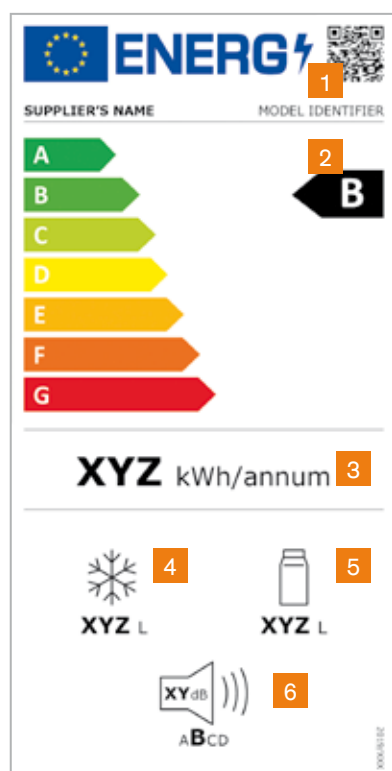


- 1 Codice QR
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh/anno (misurato in condizioni di funzionamento standard)
- 4 Volume totale di tutti i compartimenti del congelatore
- 5 Volume totale di tutti i compartimenti del frigorifero
- 6 Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 PW e classe di emissione di rumore aereo

- 1 Codice QR
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh/anno (misurato secondo i nuovi standard)
- 4 Capacità in numero di bottiglie standard
- 5 Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 PW e classe di emissione di rumore aereo

La nuova etichetta energetica.

Lavastoviglie.


La classe di efficienza energetica per lavastoviglie continua a basarsi sul programma "Eco". Tuttavia, lo standard del test è stato modificato. Ad esempio, per determinare le prestazioni del lavaggio e dell'asciugatura, si utilizzano tazze, pentole e utensili in plastica, in modo da riflettere meglio le abitudini attuali. La novità è che viene specificata la durata del programma Eco. Questo programma è particolarmente ecologico, ideale per stoviglie con sporco normale ed è il più efficiente a livello di consumo di energia e di acqua. Come per le lavatrici e le lavasciuga, il consumo energetico si basa su 100 cicli di lavaggio.

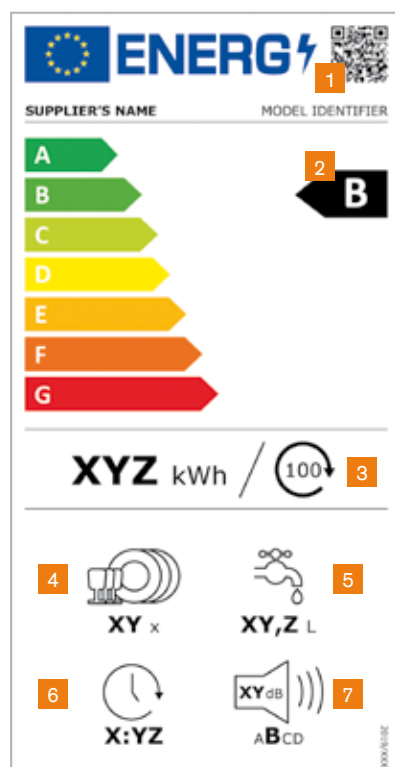

- 1 Codice QR
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh per 100 cicli (con programma Eco)
- 4 Numero di coperti standard (con programma Eco)
- 5 Consumo di acqua in litri per ciclo (con programma Eco)
- 6 Durata del programma "Eco"
- 7 Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e classe di emissione di rumore aereo

Lavatrici.

Una delle principali modifiche che riguarda l'etichetta energetica delle lavatrici è il cambio del programma a cui tutti i valori in etichetta fanno riferimento come, ad esempio, il consumo energetico che si basa su 100 cicli di lavaggio. Il nuovo programma "Eco 40-60"¹ è adatto al lavaggio di capi di cotone, lino o fibre miste, normalmente sporchi, lavabili a 40° o 60° C (in base a quanto specificato sull'etichetta del capo). Con questo programma i tessuti indicati possono anche essere mischiati. Il programma "Eco 40-60" è il programma più efficiente in termini di consumo "energetico e idrico".

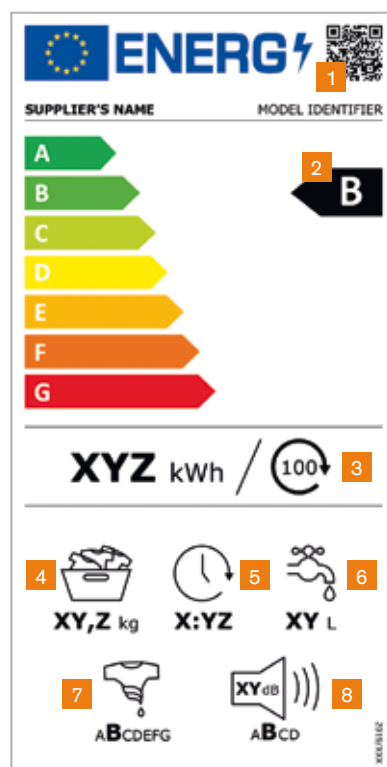

- 1 Codice QR
- 2 Classe di efficienza energetica²
- 3 Consumo ponderato di energia² espresso in kWh per 100 cicli (programma Eco 40-60)
- 4 Capacità di carico (programma Eco 40-60)
- 5 Durata del programma "Eco 40-60"
- 6 Consumo ponderato di acqua² espresso in litri per ciclo (programma Eco 40-60)
- 7 Classe di efficienza di centrifuga²
- 8 Emissioni di rumore in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 PW e classe di emissione di rumore aereo

¹ Eco 40-60. Per ottenere un'efficienza energetica ottimale, per questo programma è definita una temperatura unica che non può essere modificata dal consumatore.

La temperatura di lavaggio reale viene specificata nel manuale di istruzioni e, in base al carico, può deviare dalla temperatura di lavaggio selezionata ai fini di risparmiare energia. Le prestazioni di lavaggio sono conformi ai requisiti di legge.


² I valori si riferiscono per le lavatrici a cicli di lavaggio con un quarto di carico, mezzo carico e pieno carico. Per le lavasciuga, si riferiscono a mezzo carico e pieno carico.

³ Lavaggio e asciugatura.

Lavasciuga.

L'attuale etichetta energetica delle lavasciuga non è mai stata rinnovata dalla sua introduzione nel 1996, motivo per cui riporta ancora la scala originale dalla A alla G.

Poichè le lavasciuga sono spesso utilizzate solo per il lavaggio, l'etichetta è divisa in due parti: il lato sinistro riporta i valori per il ciclo completo di lavaggio e asciugatura, il lato destro riporta i valori riferiti al solo ciclo di lavaggio. I valori indicati in etichetta per il solo ciclo di lavaggio riflettono le modifiche previste dalla nuova direttiva per le lavatrici.

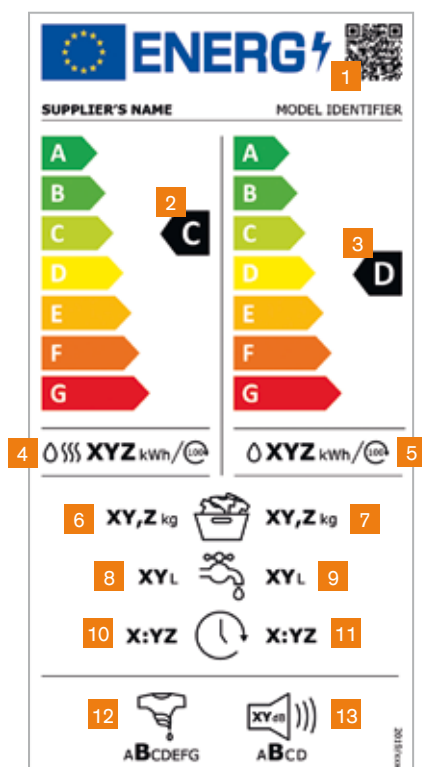

- 1 Codice QR
- 2 Classe di efficienza energetica² (ciclo completo)
- 3 Classe di efficienza energetica² (solo ciclo di lavaggio)
- 4 Consumo ponderato di energia² in kWh per 100 cicli (ciclo completo³)
- 5 Consumo ponderato di energia² in kWh per 100 cicli (solo ciclo di lavaggio)
- 6 Capacità di carico (ciclo completo³)
- 7 Capacità di carico (solo ciclo di lavaggio)
- 8 Consumo ponderato² di acqua in litri per ciclo (ciclo completo³)
- 9 Consumo ponderato² di acqua in litri per ciclo (solo ciclo di lavaggio)
- 10 Durata del programma (ciclo completo)
- 11 Durata del programma (solo ciclo di lavaggio)
- 12 Classe di efficienza di centrifuga²
- 13 Emissioni di rumore in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 PWe classe di emissione di rumore aereo


Etichetta energetica per forni, cappe e asciugatrici.

Asciugatrici, forni e cappe non sono per il momento interessate dalla nuova classificazione. Pertanto, l'etichetta utilizzata sino ad ora resta in vigore.

Forni elettrici.

Dal 2015 tutti i forni immessi sul mercato sono provvisti di etichetta energetica.

Per determinare la classe di efficienza di un forno si misura l'energia che l'apparecchio consuma in un ciclo normalizzato nella modalità convenzionale e, se disponibile, nella modalità ventilato. La procedura prevede che si riscaldi un carico normalizzato impregnato di acqua fino al raggiungimento di una determinata temperatura nella cavità del forno. In base all'energia consumata durante questo test si definisce la classe di efficienza del forno tenendo conto del volume della sua cavità. Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento così come certi forni di piccole dimensioni e portatili.

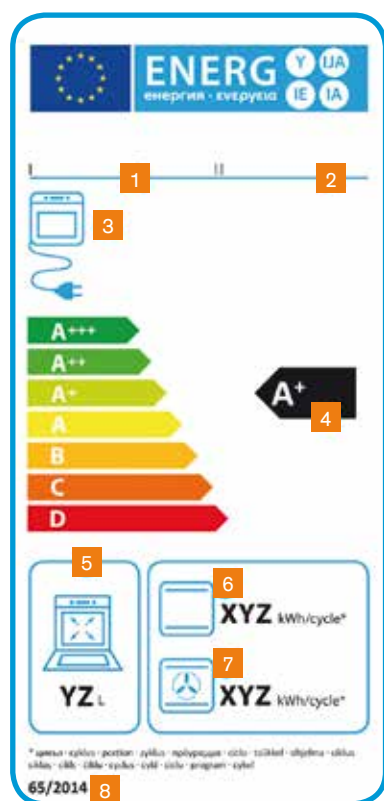


- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Codice/modello identificativo del prodotto
- 3 Consumo del forno
- 4 Classe di efficienza energetica della cavità
- 5 Volume della cavità
- 6 Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento convenzionale (resistenza sopra e sotto)
- 7 Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento ventilato
- 8 Numero normativa

Cappe aspiranti.

La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti e una durata di illuminazione media giornaliera pari a 120 minuti.

I dati determinanti per l'etichetta energetica sono:

- l'efficienza energetica
- l'efficienza fluidodinamica (unità che misura l'impiego di energia elettrica necessaria per trasportare l'aria di scarico)
- l'efficienza di filtraggio dei grassi (la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa)
- il livello di rumore
- l'efficienza luminosa

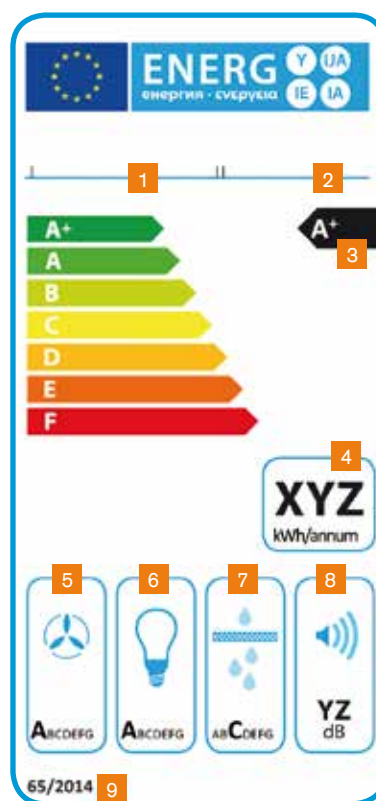


- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Codice/modello identificativo del prodotto
- 3 Classe di efficienza energetica
- 4 Consumo annuo di energia (kWh)
- 5 Classe di efficienza fluidodinamica
- 6 Classe di efficienza luminosa
- 7 Classe di efficienza filtraggio grassi
- 8 Livello rumore (livello max. funzione normale)
- 9 Numero normativa

Asciugatrici.

Entrata in vigore nel 2013, riporta valori di consumo medio annuo calcolati su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a mezzo carico.

Le etichette energetiche sono presenti su asciugatrici a condensazione, ad espulsione e a gas.

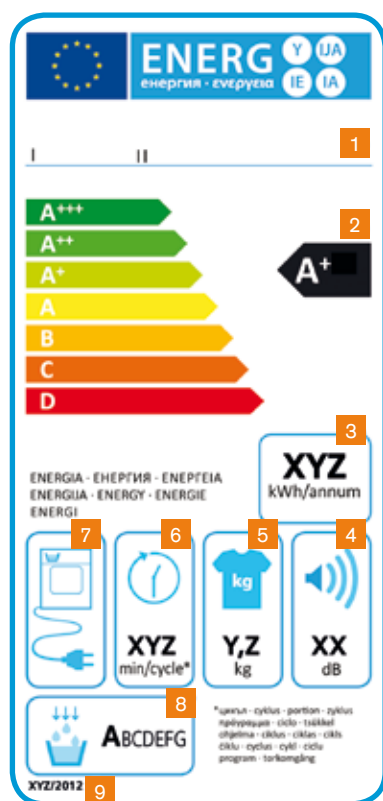

- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo basato su 160 cicli standard
- 4 Rumorosità in decibel
- 5 Capacità in kg
- 6 Durata del ciclo standard di asciugatura
- 7 Tipologia di asciugatrice
- 8 Classe di efficienza di condensazione
- 9 Numero normativa

L'alba del futuro in cucina.

Gaggenau e Home Connect*



La differenza ha nome Gaggenau.

Più valore al vostro tempo.

Con l'app Home Connect potete controllare i vostri elettrodomestici in modo facile e intuitivo, da smartphone o tablet, rivoluzionando la vostra routine quotidiana.

Home Connect vi consente, fra le varie possibilità, di preriscaldare il forno dall'ufficio o di verificare se la vostra lavastoviglie ha bisogno di brillantante mentre siete al supermercato. Ma non è tutto: le funzioni di Home Connect vanno ben al di là del controllo remoto degli elettrodomestici; l'app vi fornisce suggerimenti e consigli su come utilizzare gli apparecchi, così come idee per ricette, informazioni sullo stato dei vostri elettrodomestici e assistenza tecnica per qualsiasi necessità.

Con Home Connect siete in grado di comandare i vostri elettrodomestici ovunque vi troviate.


- **Connect:**
Monitoraggio e controllo da remoto**. Possibilità di diagnostica degli apparecchi da remoto da parte di tecnico online.
- **Access:**
Acquisto di accessori da eShop, download dei manuali di istruzione, consultazione di ricette e consigli.
- **Integration:**
Compatibile con diversi home management system.

Questo è solo l'inizio. Scoprite come prende vita la rivoluzione nella vostra casa su home-connect.com

* L'utilizzo delle funzionalità di Home Connect dipende dai servizi Home Connect, che potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi. Per maggiori informazioni: home-connect.com. Verifica i prodotti Gaggenau abilitati per la connessione Home Connect su www.gaggenau.com.

** Non utilizzabile per i piani cottura – L'utilizzo dei piani cottura non può essere eseguito da remoto, ma richiede sempre la supervisione di una persona.

Il sistema Gastronorm è costituito da accessori versatili utilizzati nelle cucine professionali. Permette di preparare e cuocere le pietanze nello stesso recipiente o vassoio da utilizzare anche per il servizio a tavola e la conservazione in frigorifero. Gli inserti Gastronorm di Gaggenau sono stati concepiti per i nostri centri di refrigerazione Vario 200, i piani cottura a induzione, i forni a vapore e combi-vapore, i nostri forni tradizionali e le nostre lavastoviglie.

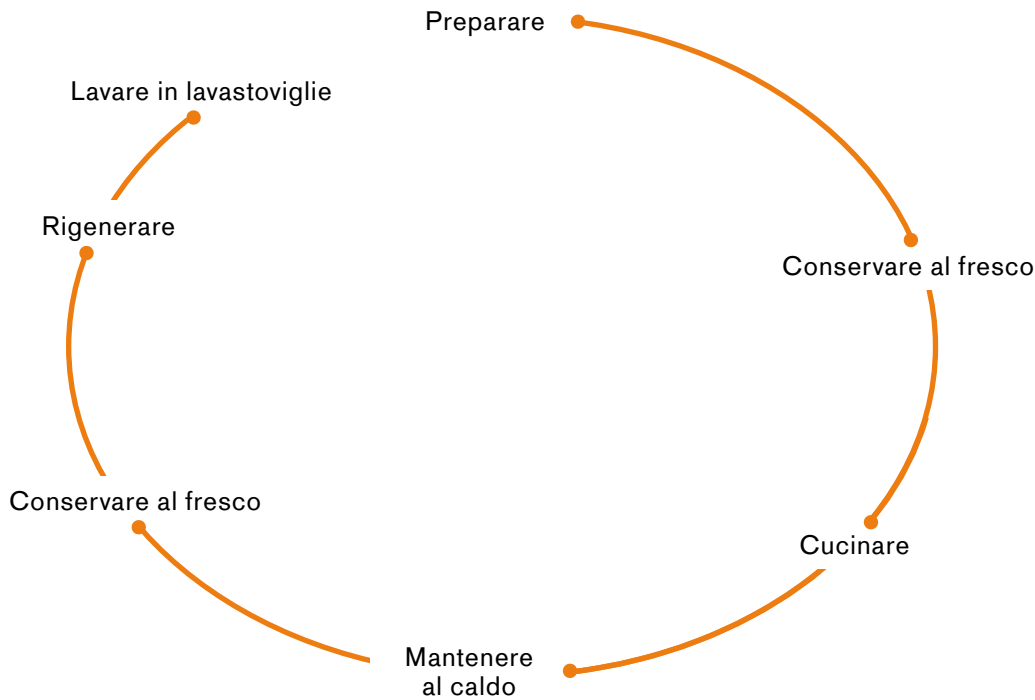

Preparare.

Per la preparazione dei cibi in combinazione con i lavelli da cucina nel formato Gastronorm.

Conservare al fresco.

Per conservare all'interno dei nostri frigoriferi Vario.

Cucinare.

Per cucinare sui piani cottura a induzione VI, CI e CX, nei nostri forni Combi-vapore e forni a vapore BS / BSP o nostri forni BO / BOP in combinazione con il sistema di guide BA 018 / BA 016.

Mantenere al caldo.

Per riscaldare nei cassetti scaldavivande WS / WSP Gaggenau.

Rigenerare / riscaldare.

Per rigenerare nei nostri forni combinati a vapore e forni a vapore BS / BSP e riscaldare sui nostri piani a induzione VI, CI e CX o nei nostri forni BO / BOP in combinazione con i sistemi di estrazione BA 018 / BA 016.

Lavare in lavastoviglie.

Pulizia e asciugatura ottimale degli accessori Gastronorm grazie all'alloggiamento dedicato.

Consultare gli accessori disponibili per l'utilizzo con gli apparecchi Gaggenau.

Accessori Gastronorm

GN 114/124/144/154

I seguenti accessori in acciaio inox igienico sono ideali per cucinare al vapore ed allo stesso tempo pratici per conservare gli alimenti nel frigo o servirli a tavola. Sono lavabili in lavastoviglie. Per cucinare più pasti contemporaneamente, gli inserti per forni combi-vapore e a vapore nel formato GN 2/3 possono essere combinati secondo necessità con inserti più piccoli disponibili come accessori speciali nel formato GN 1/3.

GN 114 130

Leccarda/Vassoio Gastronorm non forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 1,5 l, GN 1/3



GN 114 230

Leccarda/Vassoio Gastronorm non forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 3 l, GN 2/3



GN 124 130

Leccarda/Vassoio Gastronorm forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 1,5 l, GN 1/3



GN 124 230

Leccarda/Vassoio Gastronorm forato in acciaio inox, profondità 40 mm, 3 l, GN 2/3



Pirofila Gastronorm

GN 340

Pirofila Gastronorm GN 2/3, altezza 165 mm, antiaderente. Per cuocere al forno in apparecchi con funzione dedicata. La parte superiore e inferiore possono essere utilizzate anche separatamente (profondità 65 mm/100 mm). Utilizzabili anche in forni con guide estraibili BA 018/BA 016 e resistenza separata BA 056 115 e BA 058 115. È possibile usare tale pirofila anche in forni combinati a vapore con l'adattatore GN 010 330 e le guide estraibili BA 010 301.

GN 340 230

Pirofila Gastronorm in ghisa, GN 2/3, altezza 165 mm



Teppan Yaki

GN 232

GN 232 110

Accessorio Teppan Yaki GN 1/1
530 x 325 x 20 mm
Adatto anche a cucinare sul piano
CX 492/482



GN 232 230


Accessorio Teppan Yaki GN 2/3
353 x 325 x 20 mm
Adatto anche a cucinare sul piano
CX 492/482



Per assicurare un'estetica coerente ed un design riconoscibile, Gaggenau offre una nuova serie di maniglie abbinabili ai frigoriferi VarioCooling e ai forni Serie 200


Maniglia corta con 2 punti di fissaggio


GH 020 010 Maniglia, acciaio inox, Lunghezza 20 cm, altezza 49 mm, interasse di foratura 177 mm.
GH 030 010 Maniglia, acciaio inox, Lunghezza 30 cm, altezza 49 mm, interasse di foratura 277 mm.
GH 031 010 Maniglia, acciaio inox, Lunghezza 30,5 cm, altezza 49 mm, interasse di foratura 282 mm.
GH 045 010 Maniglia, acciaio inox, Lunghezza 45 cm, altezza 49 mm, interasse di foratura 427 mm.
GH 050 010 Maniglia, acciaio inox, Lunghezza 50 cm, altezza 49 mm, interasse di foratura 477 mm.
GH 060 010 Maniglia, acciaio inox, Lunghezza 60 cm, altezza 49 mm, interasse di foratura 577 mm.
GH 070 010 Maniglia, acciaio inox, Lunghezza 70 cm, altezza 49 mm, interasse di foratura 677 mm.
GH 080 010 Maniglia, acciaio inox, Lunghezza 80 cm, altezza 49 mm, interasse di foratura 777 mm.
GH 090 010 Maniglia, acciaio inox, Lunghezza 90 cm, altezza 49 mm, interasse di foratura 877 mm.





Maniglia lunga con 3 punti di fissaggio

GH 110 010 Maniglia, acciaio inox, Lunghezza 110 cm, altezza 49 mm, interasse di foratura 538,5 mm.
GH 140 010 Maniglia, acciaio inox, Lunghezza 140 cm, altezza 49 mm, interasse di foratura 688,5 mm.

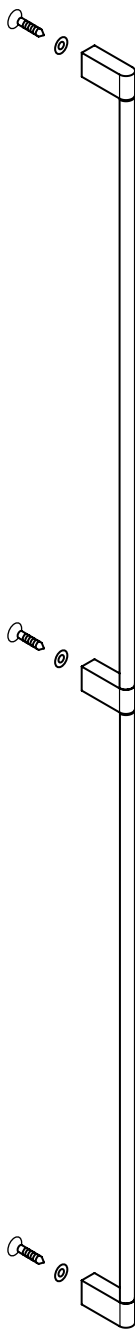

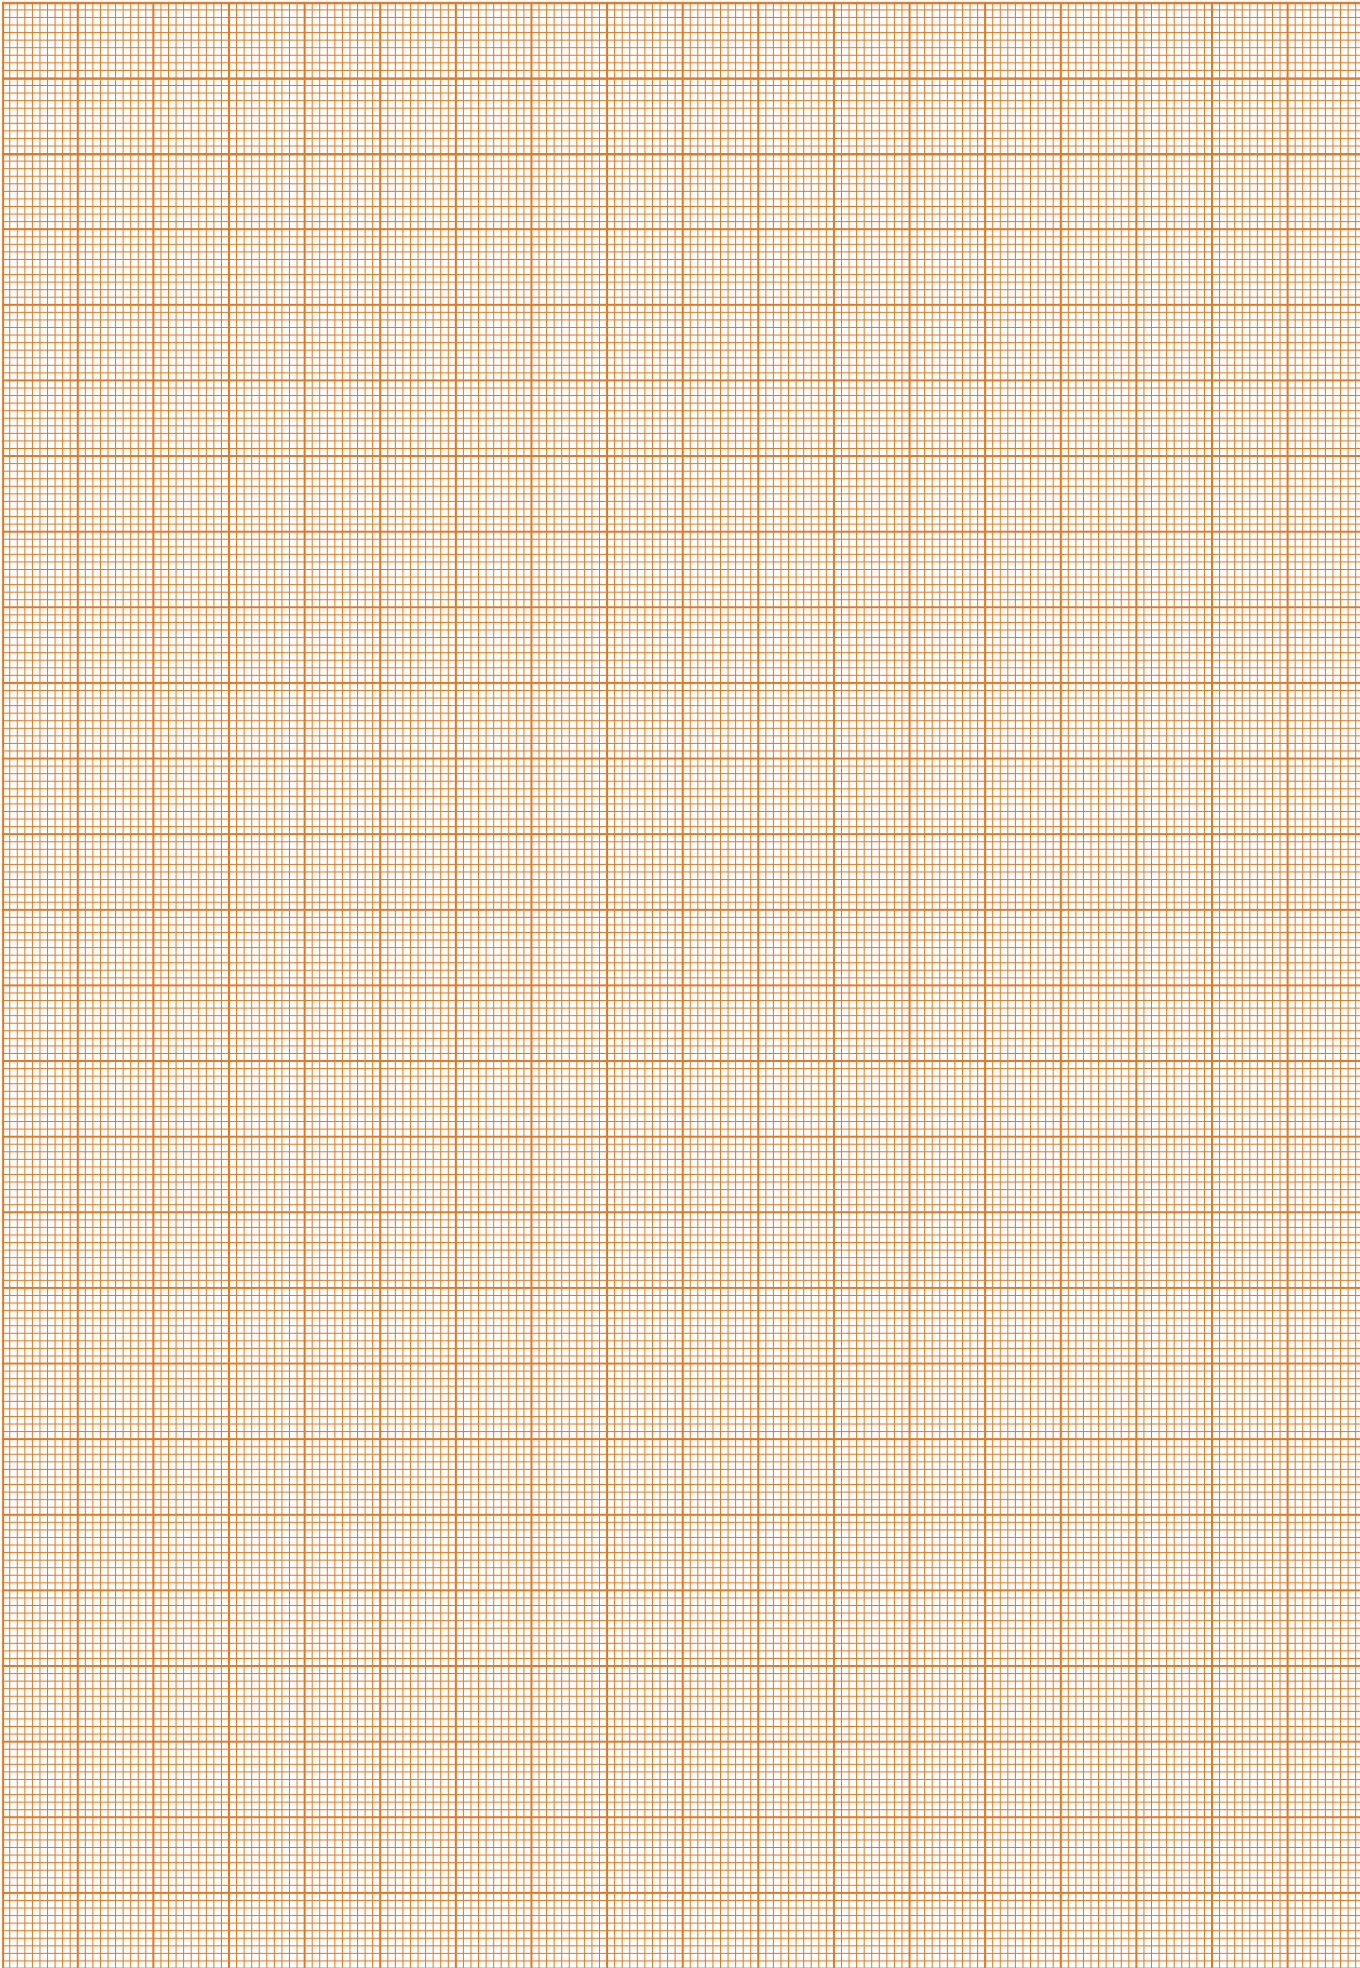

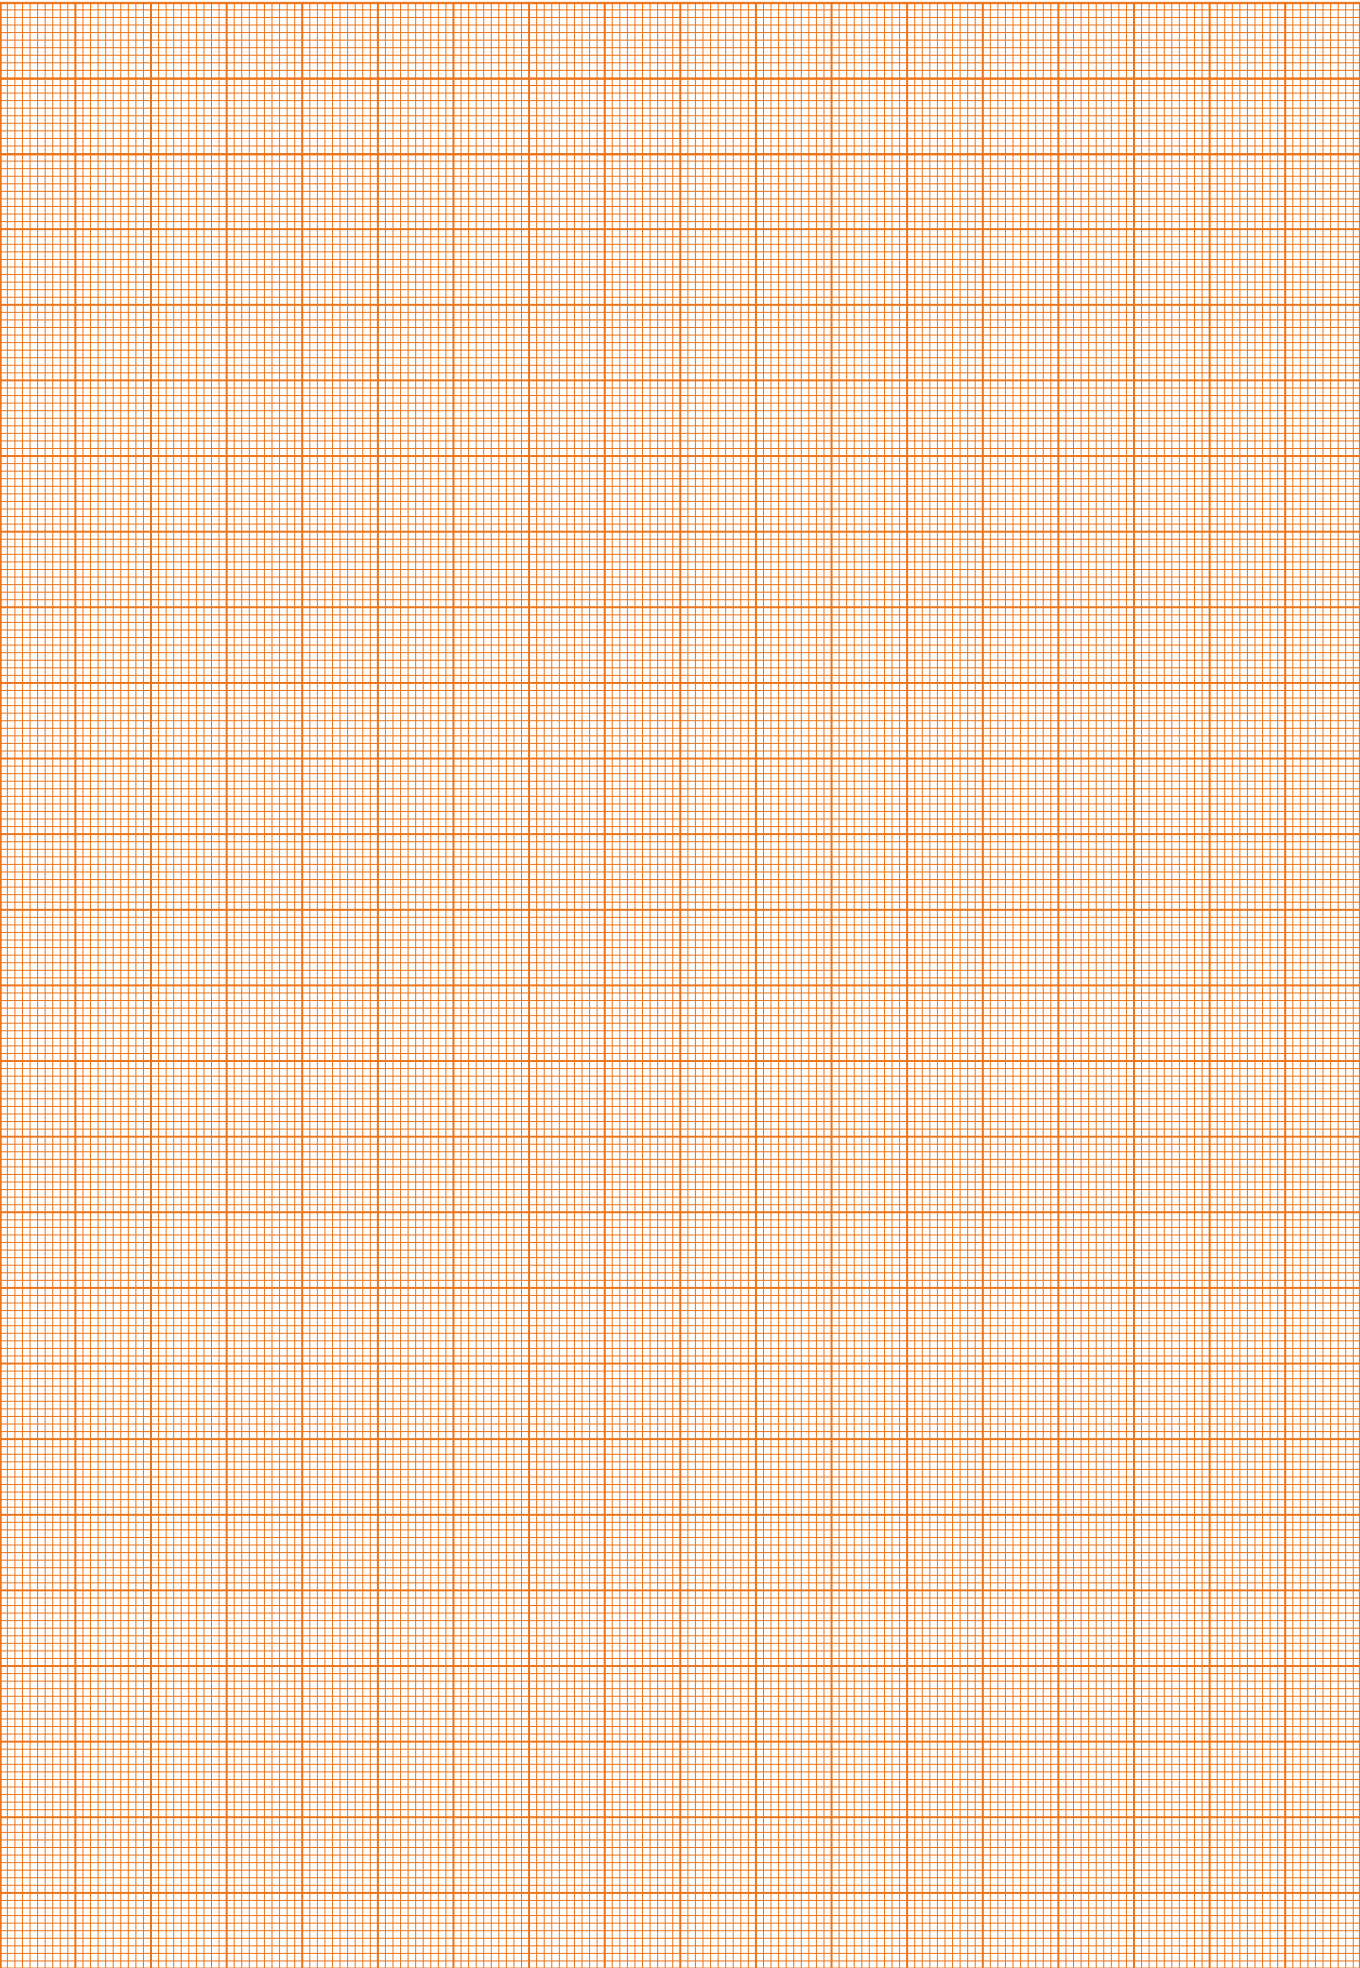

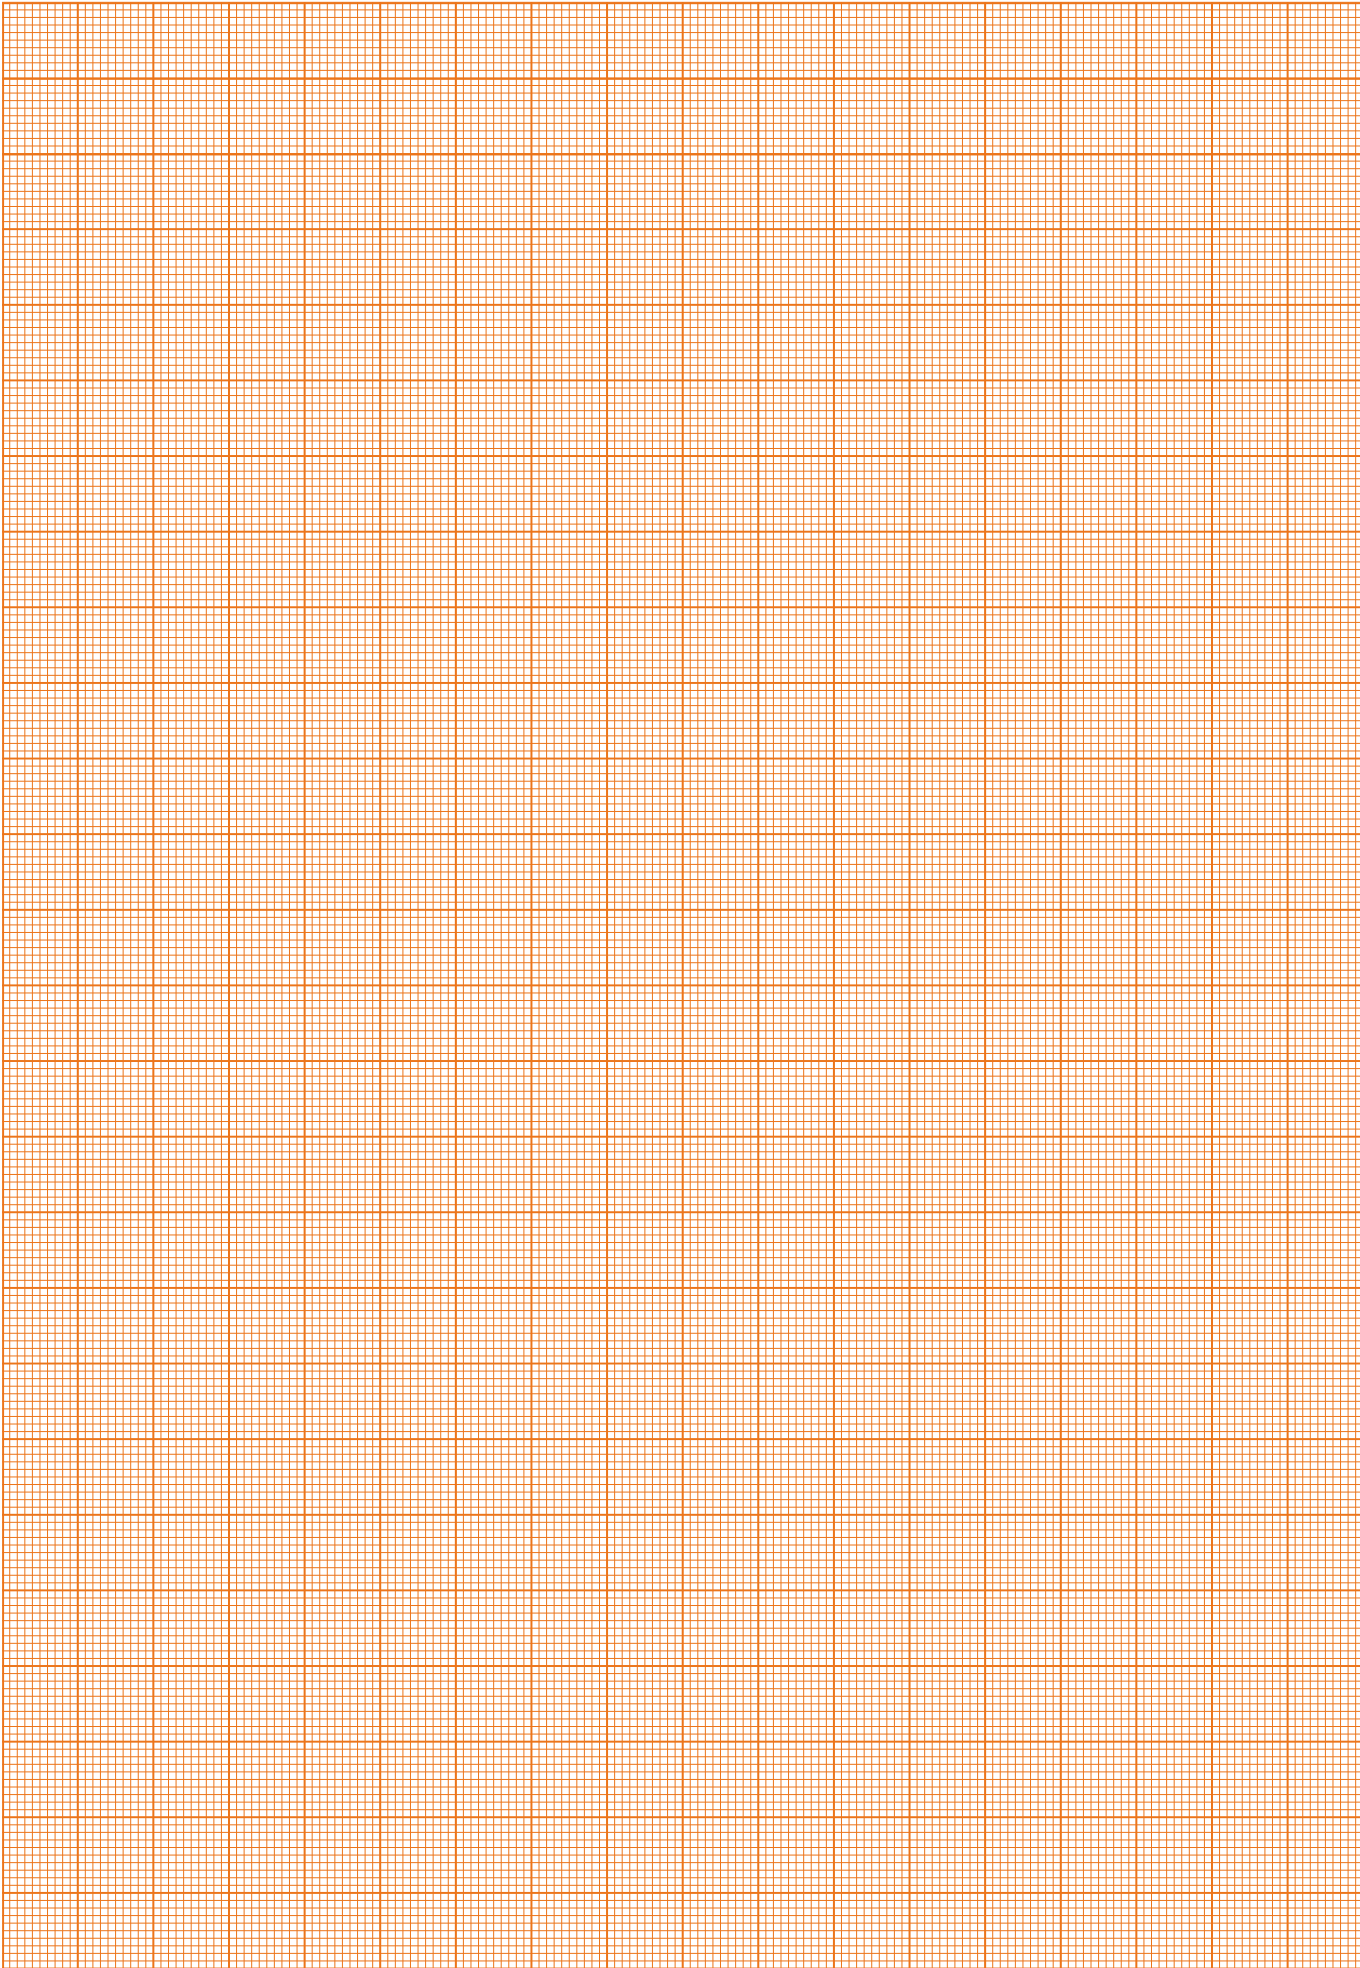

Note tecniche importanti

Gaggenau si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di carattere tecnico o estetico, nonché le variazioni di colore, ritenute indispensabili a discrezione della stessa.

Le indicazioni contenute nel presente listino non hanno valore contrattuale.

Si ricorda che tutte le quote tecniche delle apparecchiature sono state visionate da esperti prima della stampa. Vogliate fare riferimento per la consultazione unicamente ai disegni quotati per ogni singolo prodotto. Ciò premesso si consiglia di integrare tali informazioni con i libretti di installazione e montaggio in dotazione alle apparecchiature.

I dati relativi agli assorbimenti vanno intesi come raccomandazione. Rammentiamo inoltre che tutti i collegamenti elettrici, idraulici e gas devono essere effettuati "a regola d'arte" da personale qualificato, in ottemperanza alle normative vigenti. Per le apparecchiature elettriche, al fine di garantire la loro completa funzionalità, l'impianto dell'abitazione va dimensionato a seconda degli assorbimenti elettrici degli apparecchi installati, e deve essere in linea con le direttive vigenti in termini di sicurezza.

Si ricorda che alcune apparecchiature elettriche sono fornite sprovviste di cavi elettrici di alimentazione, in quanto la loro installazione e dimensionamento sono di competenza dell'elettricista.

Edizione Marzo 2022.

La differenza ha nome Gaggenau.

© BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcello Nizzoli, 1 20147 Milano

www.gaggenau.it | info.it@gaggenau.com