NEFF

APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.

La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.

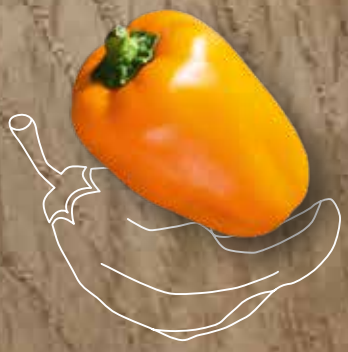

2022

NEFF È PASSIONE PER LA CUCINA

Il valore aggiunto di un grande marchio

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 140 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.

UN MONDO CONNESSO FATTO DI CREATIVITÀ

I tuoi amici si sono autoinvitati a casa tua e tu non sai cosa preparare per cena? Grazie all'App Home Connect potrai scoprire tante nuove ricette e preriscaldare il tuo forno prima di arrivare a casa. Lasciati ispirare!

Avviare la tua lavastoviglie comodamente dal tuo divano non sarà più un semplice sogno. Da oggi sarà realtà con la nuova gamma di lavastoviglie NEFF.

COME CONNETTERE IL TUO ELETTRODOMESTICO IN 3 STEP

1. SCARICA L'APP HOME CONNECT
Cerca "Home Connect" nell'App Store di Apple o in Google Play sul tuo smartphone o tablet.

CONNECTED BY Home Connect

Download on the App Store

DISPONIBILE SU Google Play

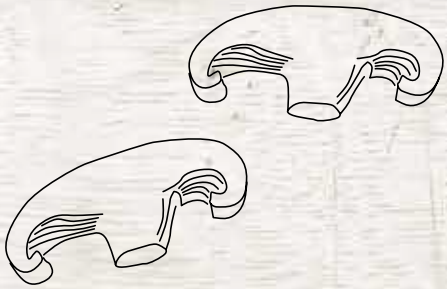

2. CREA IL TUO ACCOUNT HOME CONNECT NELL'APP
Apri l'app e registra un account Home Connect con il tuo nome e il tuo indirizzo e-mail. Poco dopo riceverai una e-mail con un link di conferma. Cliccalo per completare la registrazione.

3. REGISTRATI NELL'APP
Ritorna nell'app Home Connect registrati e collega in pochi passi i tuoi elettrodomestici Neff.
Buon divertimento!

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati paesi.
Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'App Home Connect.
Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com/it/it/
I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc. Google e Google Play sono marchi di Google LLC.
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

PERCHÉ CONNETTERLO?

funziona con Hey Google

just ask | alexa

ASSISTENTI VOCALI
L'elettrodomestico connesso con l'app Home Connect può essere facilmente gestito con un Assistente Google o un dispositivo abilitato per Amazon Alexa.
Usa la tua voce per avviare i programmi, modificarli o semplicemente per sapere quando saranno terminati.

DIAGNOSTICA DA REMOTO
Se il tuo elettrodomestico dispone della diagnostica da remoto, grazie a Home Connect il nostro esperto potrà accedere online al tuo elettrodomestico, identificare la causa del problema e darti consigli precisi su come procedere. Oppure, potrà inoltrare tutti i dati necessari al centro di assistenza tecnica di zona per un intervento a domicilio.

UN ECOSISTEMA DI SERVIZI

Divertiti a gestire i tuoi elettrodomestici ovunque tu sia e scopri tutti i servizi aggiuntivi che hai a disposizione grazie ai partner di Home Connect.

connected with iHaus

SmartThings

ABB IFTTT

fitbit LaMetric

kitchen stories
ANYONE CAN COOK

Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.

LA CUCINA ISPIRA LE PERSONE.
LE PERSONE SONO
LA NOSTRA ISPIRAZIONE.

INDICE BASIC LINE

FORNI	10 - 29
FORNI COMPATTI E MICROONDE	30 - 41
PIANI A INDUZIONE E ELETTRICI	42 - 69
PIANI A GAS	70 - 83
DOMINO	84 - 93
CAPPE	94 - 119
FRIGORIFERI, CONGELATORI E VINO CANTINE	120 - 149
LAVAGGIO	150 - 188

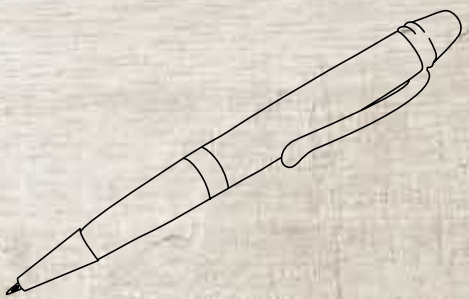

HIDE®

L'unico forno con la porta che scompare

La porta a scomparsa Hide® si inserisce all'interno della cavità del forno mentre la maniglia rimane fissa, regalando spazio alla tua creatività in cucina.

WOW!

ADDED STEAM

Risultati professionali con il vapore

I forni Added Steam ti permettono di preparare tantissime ricette sane e ricche di gusto grazie all'aggiunta degli impulsi di vapore. Potrai così stupire i tuoi amici con risultati da veri chef.

FACILE ACCESSO PUSH - PULL

Il serbatoio si integra perfettamente nel pannello di controllo del forno e può essere riempito direttamente sotto il rubinetto, garantendo la massima libertà e comodità in cucina.

Added Steam

Il contenitore è completamente removibile e grazie alle tacche di riferimento si avrà una visione istantanea della quantità d'acqua all'interno. Inoltre, per un successivo eventuale riempimento del contenitore non sarà necessario aprire la porta del forno.

FUNZIONE PANE

Classico, ai cereali, alle noci... il pane permette di esprimere al massimo la creatività, ma il segreto è solo uno: il vapore. Grazie a Added Steam otterrete un morbido ripieno e una superficie dorata e croccante.

LA PULIZIA SECONDO NEFF

Un forno facile da pulire lo usi anche di più

Per noi cucinare significa divertirsi. Per questo NEFF propone diverse soluzioni di pulizia create su misura per soddisfare ogni tipo di esigenza.

AUTOPULIZIA PIROLITICA

IL TUO FORNO NEFF SI PULISCE DA SOLO, VELOCEMENTE
L'autopulizia pirolitica è il sistema più semplice, veloce ed economico per una pulizia approfondita del forno, in modo completamente automatico. Senza fatica, senza additivi chimici, il forno, raggiungendo circa 500°C, riduce in cenere ogni residuo di sporco. Quando il programma è finito, attendi qualche minuto per far raffreddare il forno e poi con un panno raccogli la cenere che si sarà depositata sul fondo.





EASY CLEAN

ACQUA E DETERSIVO ED IL GIOCO È FATTO
Tutti i forni NEFF sono dotati anche del programma Easy Clean, un aiuto a costo zero per la pulizia. Basta aggiungere un bicchiere d'acqua con una goccia di detersivo per i piatti sul fondo del forno, attivare il programma ed il gioco è fatto. I residui, resi più morbidi dall'umidità e dal calore, sono più facili da rimuovere, su tutte le pareti del forno.

MA COME SI FA A CUCINARE SU TRE LIVELLI CONTEMPORANEAMENTE?

EFFICIENTDRIVE® TECHNOLOGY:
EfficientDrive® distribuisce il calore in modo mirato sugli alimenti nei singoli ripiani del forno.

CIRCOTHERM®

Cottura simultanea su più livelli

Vuoi preparare tutte le portate del tuo menù contemporaneamente? Nessun problema con CircoTherm®. Grazie ad una speciale resistenza posta attorno alla ventola dell'aria, il calore si espande in modo omogeneo su tutti i ripiani del forno. Puoi cuocere, grigliare, arrostire... i sapori non si trasferiscono o mescolano tra di loro. Stiamo parlando di raggiungere livelli del tutto nuovi per la tua cucina.

SCATENA LA TUA FANTASIA IN CUCINA!

Lasciati ispirare dai nostri accessori

Può una cucina di casa competere con quella di un ristorante? Noi siamo convinti di sì. Cosa c'è di più autentico dell'aroma del pane fatto in casa o del pollo allo spiedo. La cura e la passione che tu metti ogni giorno nella preparazione dei tuoi piatti, noi l'abbiamo messa nello studio degli accessori che completano le funzionalità dei nostri forni. Per farti portare in tavola, ogni giorno, un menù diverso ed appetitoso.

SEMPRE PIÙ COMODO! SEMPRE PIÙ FLESSIBILE!

GUIDE TELESCOPICHE CLIPRAILS

A differenza delle guide telescopiche standard, le guide Cliprails sono facilmente smontabili e possono essere posizionate a qualsiasi livello a seconda della necessità di cottura. Inoltre, grazie alla funzione d'arresto integrata, le guide Cliprails scorrono facilmente consentendo di esprimere al massimo la propria creatività in cucina, con la massima sicurezza e stabilità.

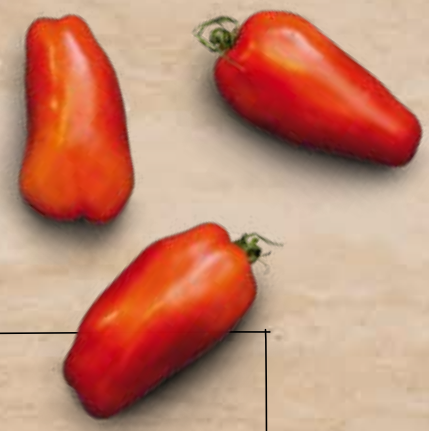

SET PIZZA

Un piacere che nessuno si vuole negare... soprattutto se preparata con gli accessori giusti! La pietra refrattaria è realizzata con materiali che raggiungono altissime temperature e le mantengono costanti, distribuendo il calore in maniera uniforme. Il risultato? Una pizza sottile e croccante che farà la gioia della tua famiglia!

SET VAPORE

NEFF ha progettato in ogni dettaglio questo accessorio pratico e funzionale. Al suo interno il vapore avvolge delicatamente i tuoi alimenti, arricchendoli di nuovo sapore e senza intaccarne le proprietà nutritive. È sufficiente versare l'acqua nella base del kit, riporre il cibo da cuocere sopra la prima griglia forata e inserire le altre griglie per cucinare contemporaneamente altri alimenti. Il design del vetro superiore impedisce alle gocce d'acqua di entrare in contatto con il cibo e di alterarlo. Grazie alla perfetta combinazione di vetro, acciaio inox e smaltatura, il Kit Vapore di NEFF è pratico non solo nell'utilizzo ma anche nella pulizia.

FORNI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

I forni delle Serie N 50 e N 30 sono installabili in combinazione con altri elettrodomestici (forni compatti e microonde) delle stesse serie

	N 50 > Display LCD bianco		N 30 > Display LED rosso
Tipo	**Added Steam**	**Convenzionali**	**Convenzionali**
Porta Hide®	**B6AVH7AN1** Pirolitico **B3AVH4HN1** 	**B3ACE4AN0** 	
Porta a ribalta		**B2ACH7AH0** Home Connect Pirolitico **B1ACE2AN0** **L2ACH7MN0** Pirolitico **L1ACH4MN0** 	**B2ACG7AN0** Pirolitico **B1ACC2AN0**

N 50
FORNO ADDED STEAM PIROLITICO, EASYCLEAN, PORTA HIDE®, DISPLAY BIANCO

B6AVH7AN1

EAN 4242004241553

Caratteristiche principali
- Added Steam: impulsi di vapore
- 9 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, CircoTherm Eco, Rigenerazione cibi
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
FORNO ADDED STEAM CATALITICO, EASYCLEAN, PORTA HIDE®, DISPLAY BIANCO

B3AVH4HN1

EAN 4242004241485

Caratteristiche principali
- Added Steam: impulsi di vapore
- 9 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, CircoTherm Eco, Rigenerazione cibi
- Display LCD bianco
- Pannello catalitico EcoClean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori
- 1 Guida telescopica Cliprail inclusa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
FORNO EASYCLEAN, PORTA HIDE®, DISPLAY BIANCO

B3ACE4AN0

EAN 4242004220510

Caratteristiche principali
- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display LCD bianco
- Pannello catalitico EcoClean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
FORNO PIROLITICO, EASYCLEAN, HOME CONNECT, DISPLAY BIANCO

B2ACH7AH0

EAN 4242004245476

Caratteristiche principali
- Home Connect
- 8 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 30
FORNO PIROLITICO, EASYCLEAN, DISPLAY ROSSO

B2ACG7AN0

EAN 4242004225072

Caratteristiche principali
- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display a LED rosso
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
FORNO EASYCLEAN, DISPLAY BIANCO

B1ACE2AN0

EAN 4242004219798

Caratteristiche principali
- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display LCD bianco
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 30
FORNO EASYCLEAN, DISPLAY ROSSO

B1ACC2AN0

EAN 4242004221760

Caratteristiche principali
- 5 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display a LED rosso
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
FORNO PIROLITICO DA 90 CM, DISPLAY BIANCO

L2ACH7MN0

EAN 4242004222460

Caratteristiche principali
- 10 funzioni di cottura: Funzione pizza, Cottura delicata, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda ventilata, Ricircolo, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Scongelamento
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 280 °C
- Volume cavità: 112 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori
- 1 Guida telescopica Cliprail inclusa
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
FORNO CATALITICO DA 90 CM, DISPLAY BIANCO

Energy A+ | Funzioni di Cottura 10 | Easy Clean

L1ACH4MN0

EAN 4242004222453

Caratteristiche principali
- 10 funzioni di cottura: Funzione pizza, Cottura delicata, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda ventilata, Ricircolo, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Scongelamento
- Display LCD bianco
- Parete catalitica autopulente
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 280 °C
- Volume cavità: 85 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori
- 1 Guida telescopica Cliprail inclusa
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

B6AVH7AN1 B3ACE4AN0
B3AVH4HN1

Montaggio con un piano di cottura.

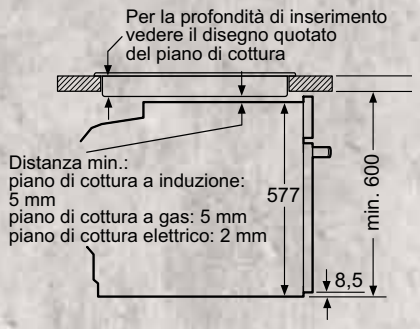

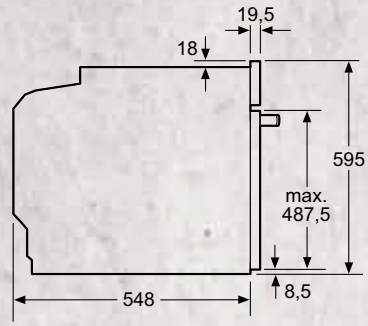

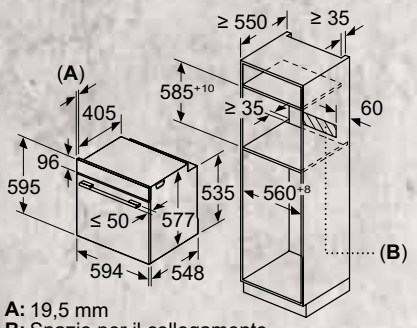

A: 19,5 mm
B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

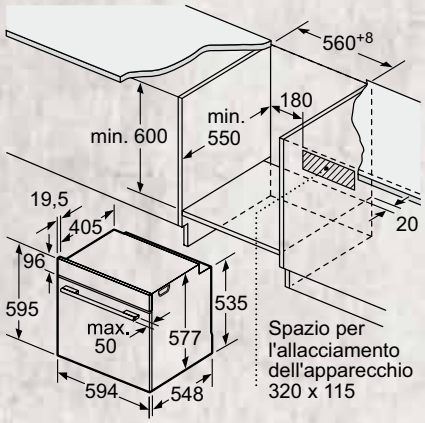

B2ACH7AH0 B1ACE2AN0
B2ACG7AN0 B1ACC2AN0

Montaggio con un piano di cottura.

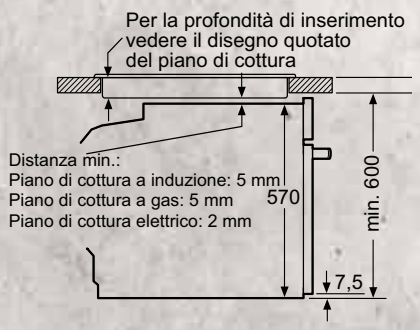

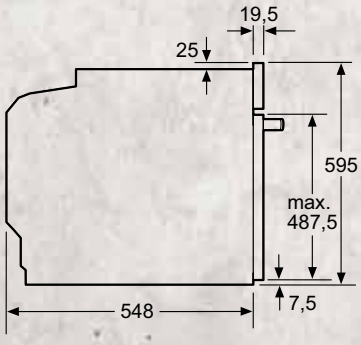

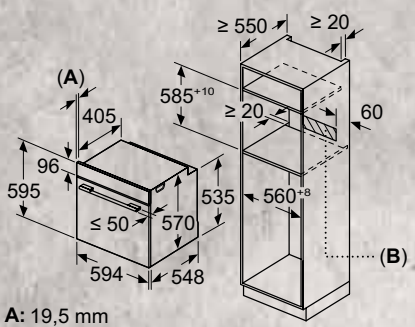

A: 19,5 mm
B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

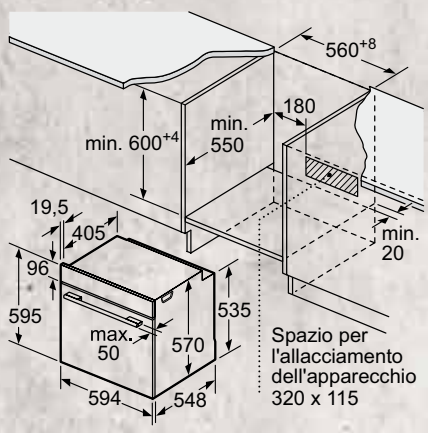

Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

L2ACH7MN0

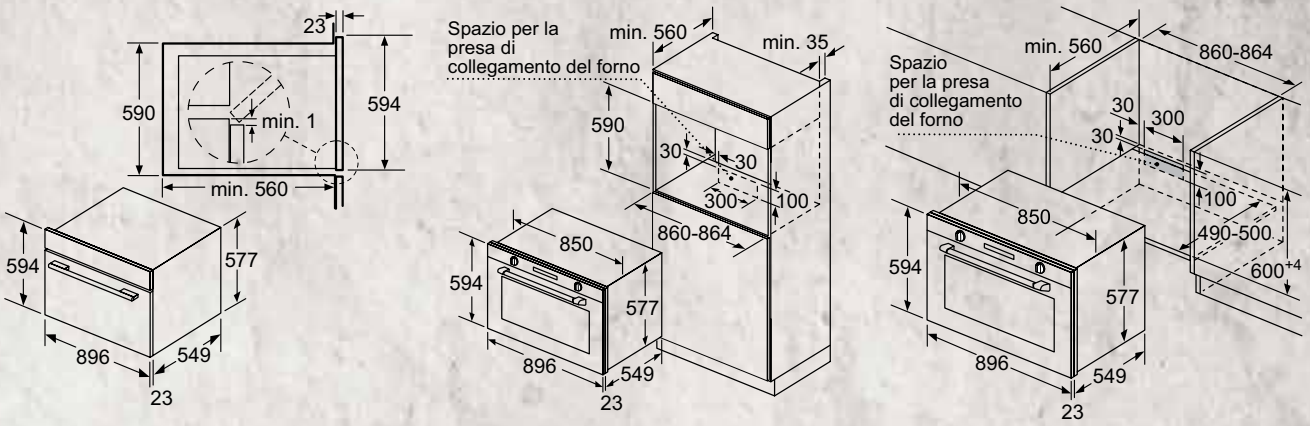

L1ACH4MN0

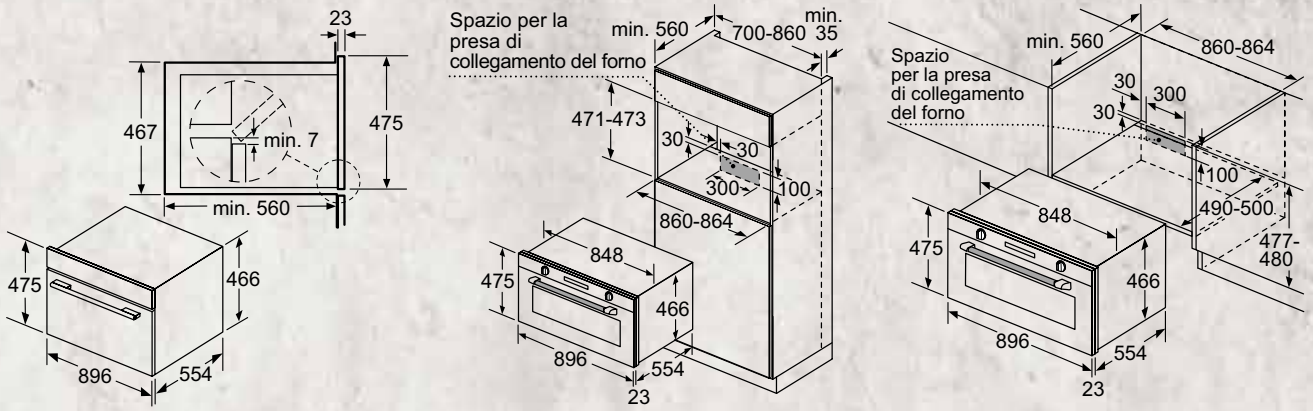

Dimensioni in mm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI

Forni / Accessori	B6AVH7AN1	B3AVH4HN1	B3ACE4AN0	B2ACH7AH0	B2ACG7AN0	B1ACE2AN0	B1ACC2AN0
Z19DD10X0	●	●	●	●	●	●	●
Z12CN10A0	●		●	●	●	●	●
Z11AB15A0	●	●	●	●	●	●	●
Z11AU15A0	●	●	●	●	●	●	●
Z11CB10E0	●	●	●	●	●	●	●
Z11CU10E0	●	●	●	●	●	●	●
Z11CR10X0	●	●	●	●	●	●	●
Z11TE25X0	●	●	●	●	●	●	●
Z11TF25X0	●	●	●	●	●	●	●
Z11TJ25X0	●	●	●	●	●	●	●
Z11TJ35X0	●	●	●	●	●	●	●
Z11TI15X0	●	●	●	●	●	●	●
Z11TF36X0	●	●	●	●	●	●	●
Z1913X0	●	●	●	●	●	●	●
Z13CV05S0			●	●	●	●	●

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

	Modello	Descrizione
	Z19DD10X0 EAN 4242004183051	KIT VAPORE Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z12CN10A0 EAN 4242004182900	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI CON GRIGLIA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm tranne B3AVH4HN1
	Z11AB15A0 EAN 4242004224365	LECCARDA BASSA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z11AU15A0 EAN 4242004224372	LECCARDA PROFONDA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z11CB10E0 EAN 4242004224853	LECCARDA BASSA SMALTATA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z11CU10E0 EAN 4242004224556	LECCARDA PROFONDA SMALTATA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	**Z11CR10X0** EAN 4242004182801	GRIGLIA STANDARD Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	**Z11TE25X0** EAN 4242004224396	SUPPORTO CON GUIDE SU DUE LIVELLI Compatibile con tutti i forni standard 60 cm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

	Modello	Descrizione
	**Z11TF25X0** EAN 4242004225515	SUPPORTO CON GUIDE SU DUE LIVELLI AD ESTRAZIONE TOTALE Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	**Z11TJ25X0** EAN 4242004225522	SUPPORTO CON GUIDE SU DUE LIVELI DI CUI UNA CLIP RAIL Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z11TJ35X0 EAN 4242004230960	SUPPORTO CON GUIDE A TRE LIVELLI DI CUI UNA CLIP RAIL Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z11TI15X0 EAN 4242004224624	GUIDE CLIP RAILS INDIPENDENTI Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	**Z11TF36X0** EAN 4242004182863	SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI ADATTE A COTTURA TRADIZIONALE E A VAPORE Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z1913X0 EAN 4242004099154	PIASTRA PER PANE E PIZZA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z13CV05S0 EAN 4242004211525	LISTELLO DI COPERTURA Compatibile con B3ACE4AN0, B2ACH7AH0, B1ACE2AN0, B2ACG7AN0, B1ACC2AN0

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B6AVH7AN1	B3AVH4HN1	B3ACE4AN0
Tipologia		Forno Added Steam pirolitico, EasyClean, porta Hide®, display bianco	Forno Added Steam catalitico, EasyClean, porta Hide®, display bianco	Forno EasyClean, porta Hide®, display bianco
Serie		N50	N50	N50
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	95,3	95,3	95,3
Classe di efficienza energetica*		A	A	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1]	kWh	1,04	1,04	1,04
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1]	kWh	0,81	0,81	0,81
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità [1]	litri	71	71	71
Caratteristiche principali				
Home Connect		–	–	–
Display		LCD bianco	LCD bianco	LCD bianco
Porta		Hide®	Hide®	Hide®
Guide telescopiche		–	1 Cliprail	–
Funzioni di cottura	pz.	9	9	7
Full Steam / Vario Steam / Added Steam		Added Steam	Added Steam	–
Programmi automatici		15	15	–
Temperatura minima	°C	30	30	50
Temperatura massima	°C	275	275	275
Temperatura della porta [2]	°C	30	40	40
Numero di vetri della porta		4	3	3
Sistemi di pulizia				
Pirolisi		•	–	–
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	3,3	–	–
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	4,8	–	–
EcoClean		–	•	•
EasyClean		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Altezza	mm	595	595	595
Larghezza	mm	594	594	594
Profondità	mm	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	635	635
Altezza della cavità	mm	357	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	39,77	37,00	34,90
Peso lordo (imballo)	kg	42,00	39,35	37,20
Tipo di iluminazione		alogena	alogena	alogena
Numero di lampadine	pz.	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,60	3,60	3,40
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
[2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B2ACH7AH0	B2ACG7AN0	B1ACE2AN0
Tipologia		Forno pirolitico, EasyClean, Home Connect, display bianco	Forno pirolitico, EasyClean, display rosso	Forno EasyClean, display bianco
Serie		N50	N30	N50
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	95,3	95,3	95,3
Classe di efficienza energetica*		A	A	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (1)	kWh	0,99	0,99	0,97
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (1)	kWh	0,81	0,81	0,81
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (1)	litri	71	71	71
Caratteristiche principali				
Home Connect		•	–	–
Display		LCD bianco	LED rosso	LCD bianco
Porta		a ribalta	a ribalta	a ribalta
Guide telescopiche		–	–	–
Funzioni di cottura	pz.	8	7	7
Full Steam / Vario Steam / Added Steam		–	–	–
Programmi automatici		–	–	–
Temperatura minima	°C	30	50	50
Temperatura massima	°C	275	275	275
Temperatura della porta (2)	°C	30	30	50
Numero di vetri della porta		4	4	2
Sistemi di pulizia				
Pirolisi		•	•	–
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	3,3	3,3	–
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	4,8	4,8	–
EcoClean		–	–	–
EasyClean		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Altezza	mm	595	595	595
Larghezza	mm	594	594	594
Profondità	mm	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	1.040	1.040	1.040
Altezza della cavità	mm	357	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	36,94	36,94	31,24
Peso lordo (imballo)	kg	39,00	39,10	33,30
Tipo di iluminazione		alogena	alogena	alogena
Numero di lampadine	pz.	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,60	3,60	3,40
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Si / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(1) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
(2) Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B1ACC2AN0	L2ACH7MN0	L1ACH4MN0
Tipologia		Forno EasyClean, display rosso	Forno pirolitico da 90 cm, display bianco	Forno catalitico da 90 cm, display bianco
Serie		N30	N50	N50
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	95,3	81,4	81,3
Classe di efficienza energetica*		A	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1]	kWh	0,97	0,83	0,74
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1]	kWh	0,81	1,4	1,11
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità [1]	litri	71	112	85
Caratteristiche principali				
Home Connect		–	–	–
Display		LED rosso	LCD bianco	LCD bianco
Porta		a ribalta	a ribalta	a ribalta
Guide telescopiche		–	1 Cliprail	1 Cliprail
Funzioni di cottura	pz.	5	10	10
Full Steam / Vario Steam / Added Steam		–	–	–
Programmi automatici		–	–	–
Temperatura minima	°C	50	50	50
Temperatura massima	°C	275	280	280
Temperatura della porta [2]	°C	50	40	40
Numero di vetri della porta		2	4	3
Sistemi di pulizia				
Pirolisi		–	•	–
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	–	7,91	–
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	–	10,96	–
EcoClean		–	–	•
EasyClean		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Altezza	mm	595	594	475
Larghezza	mm	594	896	896
Profondità	mm	548	570	572
Profondità con la porta aperta	mm	1.040	1.029	930
Altezza della cavità	mm	357	371	282
Larghezza della cavità	mm	480	724	724
Profondità della cavità	mm	415	417	417
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	600-604	477-480
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	860-864	860-864
Profondità della nicchia	mm	550	560	560
Peso netto	kg	31,39	60,47	52,40
Peso lordo (imballo)	kg	33,55	69,70	60,70
Tipo di iluminazione		alogena	alogena	alogena
Numero di lampadine	pz.	1	2	2
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,40	4,20	3,10
Corrente	A	16	12-20	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	senza spina	senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	115	115
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE		

• Sì / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
[2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

COLLEZIONE 45 CM

NEFF rende grande anche gli spazi più piccoli

I forni compatti NEFF, in soli 45 cm di altezza offrono le prestazioni e le funzioni dei forni NEFF da 60 cm. La soluzione ideale per chi ha poco spazio.

12:57
NEFF

FORNI COMPATTI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Forni compatti

N 50

Tipo	Combinati a microonde
Full Steam con grill	C1APG64N0
Con grill	C1AMG84N0

N 50
COMBI MICROONDE FULL STEAM

C1APG64N0

EAN 4242004222606

Caratteristiche principali
- 5 funzioni di cottura: grill a superficie grande, grill ventilato, aria calda ventilata, microonde, vapore 100%
- Manopole push-pull
- Display LCD bianco
- Parete catalitica autopulente
- Potenza Max microonde: 1000 W
- Potenza max grill: 2000 W
- 5 livelli di potenza
- Base piatta senza piatto rotante
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 230 °C
- Volume cavità: 36 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 30

Altre caratteristiche
- 3 livelli di cottura vapore, 4 programmi di scongelamento e 26 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Programma di decalcificazione
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Capacità serbatoio: 0.8 l

Accessori
- 1 Griglia di supporto
- 1 Teglia in vetro
- 1 Vassoio per cottura a vapore

N 50
COMBI MICROONDE CON GRILL 45 CM



C1AMG84N0

EAN 4242004245759

Caratteristiche principali
- 5 funzioni di cottura: aria calda, grill ventilato, grill a superficie grande, mantenere in caldo, microonde
- Manopole push-pull
- Display LCD bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1750 W
- 5 livelli di potenza
- Base piatta senza piatto rotante
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 230 °C
- Volume cavità: 44 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15

Altre caratteristiche
- Sistema di pulizia EasyClean
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura con la funzione microonde
- Superficie cavità: acciaio inox
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED

Accessori
- 1 Griglia

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI

C1APG64N0

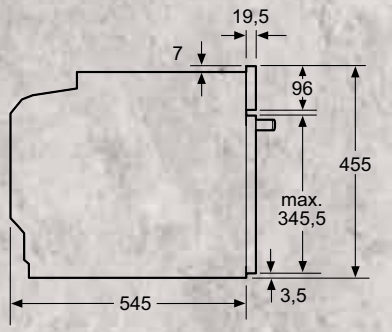





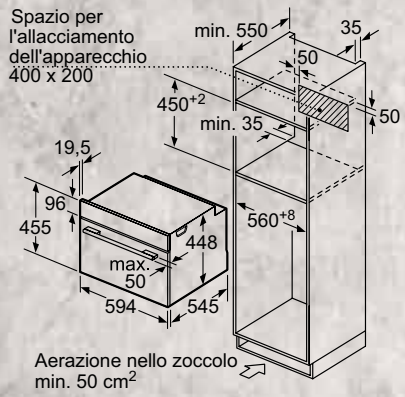

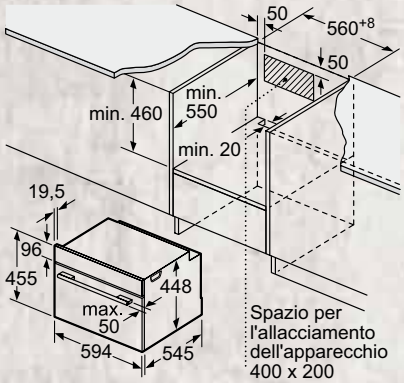

C1AMG84N0

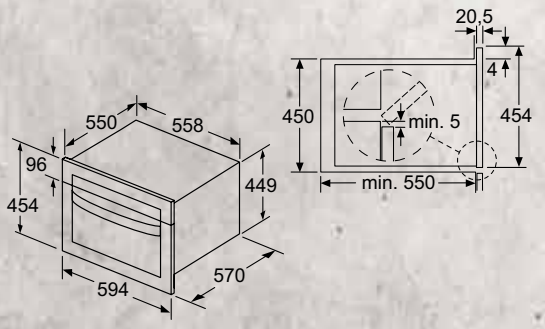

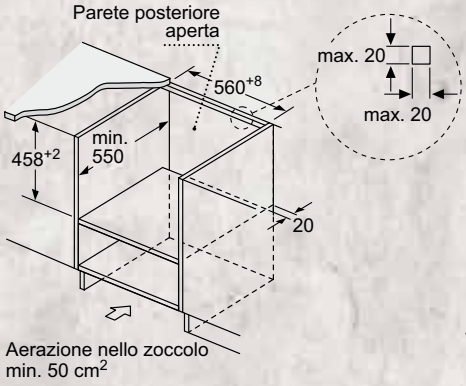



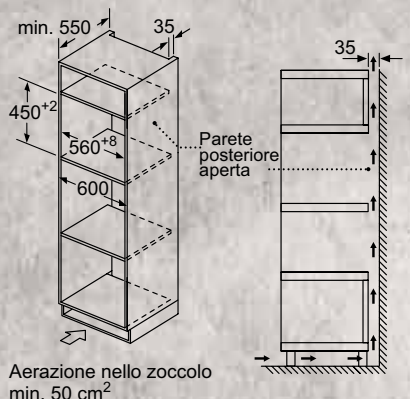

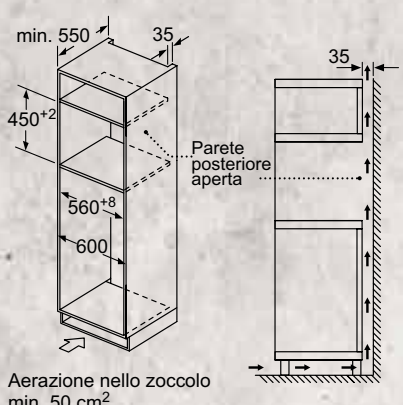

Dimensioni in mm

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

Modello		C1APG64N0	C1AMG84N0
Tipologia		Combi microonde Full Steam	Combi microonde con grill
Serie		N50	N50
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Numero di cavità		1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica
Volume della cavità [1]	litri	36	44
Caratteristiche principali			
Display		LCD bianco	LCD bianco
Porta		a ribalta	a ribalta
Funzioni di cottura	n.	5	5
Full Steam / Vario Steam		Full Steam	-
Programmi automatici		30	15
Massima potenza del microonde	W	1000	900
Potenza massima grill	W	2000	1750
Numero di livelli di potenza		5	5
Livelli di potenza microonde	W	90-180-360-600-1000	90-180-360-600-900
Funzione combinate microonde + grill		•	•
Livelli di potenza microonde + grill	W	90-180-360-600	90-180-360-600
Scongelamento in funzione del peso		•	•
Interno in acciaio inossidabile		•	•
Tempo massimo programmabile	min	90	90
Temperatura minima	°C	40	40
Temperatura massima	°C	230	230
Numero di vetri della porta		3	2
Sistemi di pulizia			
EcoClean		•	-
EasyClean		-	•
Caratteristiche strutturali			
Altezza	mm	455	454
Larghezza	mm	594	594
Profondità	mm	545	570
Profondità con la porta aperta	mm	895	825
Altezza della cavità	mm	236	220
Larghezza della cavità	mm	432	420
Profondità della cavità	mm	350	420
Altezza della nicchia (min-max)	mm	450-452	450-458
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550
Peso netto	kg	34,87	37,6
Peso lordo (imballo)	kg	38,60	41,6
Tipo di iluminazione		LED	LED
Numero di lampadine	pz.	1	1
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,1	3,35
Corrente	A	16	16
Tensione	V	220-240	220 - 230
Frequenza	Hz	50	50
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	150	180
Certificati di omologazione			
		E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

MICROONDE

Per ottimizzare i tempi: i nostri microonde da incasso

I nostri microonde sono la soluzione più pratica in cucina, soprattutto quando il tempo è limitato. Ad esempio, puoi scongelare uno stufato preparato con amore o riscaldare una minestra per un pranzo veloce o scaldare il latte per il pasto del tuo bimbo. I nostri microonde da incasso si inseriscono armoniosamente all'interno di qualunque cucina. In più, grazie alla funzione grill, puoi dare un tocco di croccantezza alle tue lasagne.

MICROONDE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Microonde

N 50

> Display digitale bianco

Tipo	25 litri	20 litri
Con grill	HLAGD53N0	
Senza grill	HLAWD53N0	HLAWD23N0

N 50
MICROONDE CON GRILL 38 CM

HLAGD53N0

EAN 4242004222804

Caratteristiche principali
- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1200 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Funzione combinata grill e microonde in 3 livelli di potenza
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 25 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 8

Altre caratteristiche
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura, 1 programma per funzione combinata
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

Accessori
- 1 Griglia
- 1 Piatto girevole

N 50
MICROONDE 38 CM



HLAWD53N0

EAN 4242004222781

Caratteristiche principali
- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 25 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

Accessori
- 1 Piatto girevole

N 50
MICROONDE 38 CM



HLAWD23N0

EAN 4242004222767

Caratteristiche principali
- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 800 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 25,5 cm
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 20 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

Accessori
- 1 Piatto girevole

Adatto per installazione a pensile

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE

HLAGD53N0
HLAWD53N0

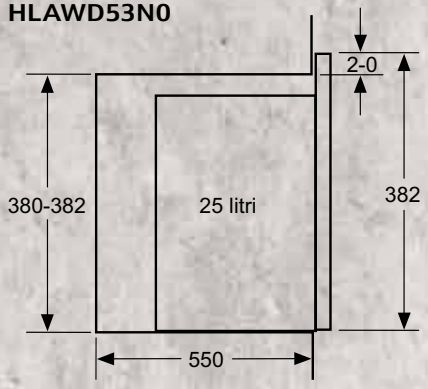

Microonde
Montaggio angolare

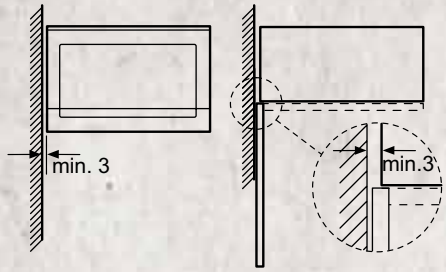

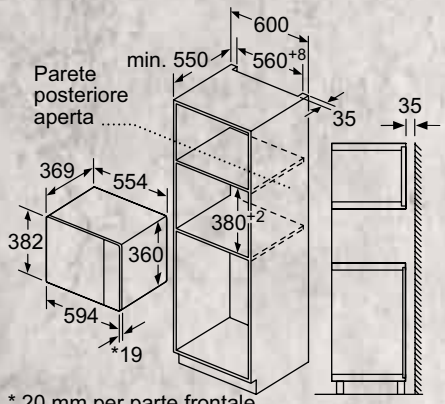

* 20 mm per parte frontale
in metallo

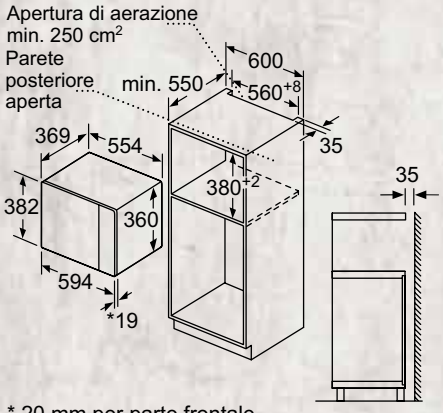

* 20 mm per parte frontale
in metallo

HLAWD23N0

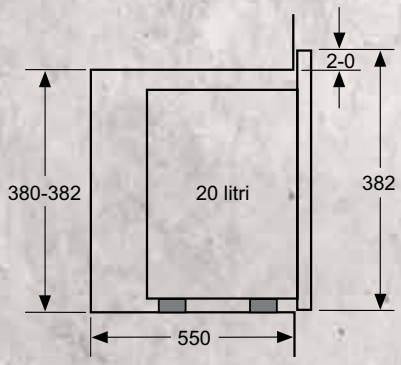

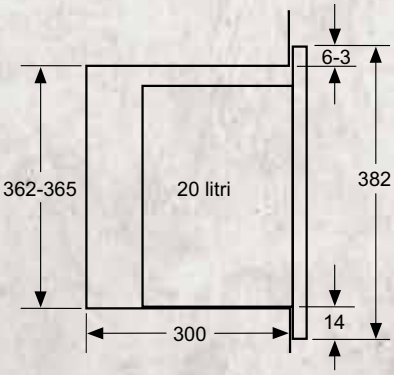

Microonde
Montaggio angolare

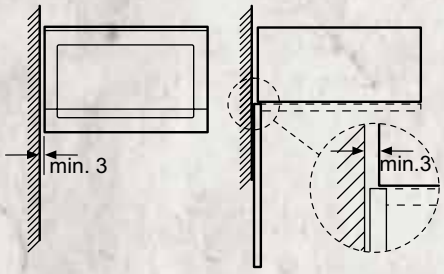

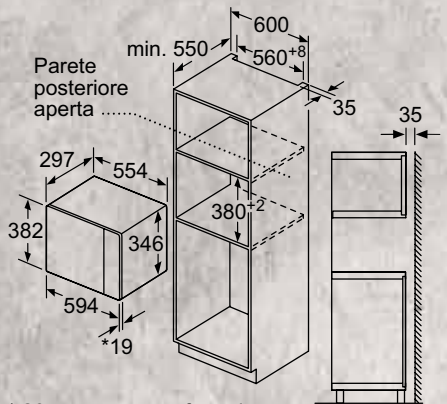

* 20 mm per parte frontale
in metallo

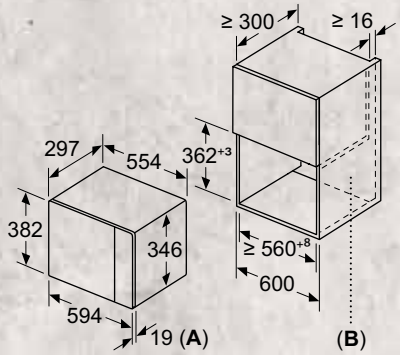

A: 20 mm per parte frontale in metallo
B: parete posteriore aperta

Dimensioni in mm

INFORMAZIONI TECNICHE PER MICROONDE

Modello		HLAGD53N0	HLAWD53N0	HLAWD23N0
Tipologia		Microonde con grill 38 cm	Microonde 38 cm	Microonde 38 cm
Serie		N50	N50	N50
Costruzione				
Tipo di costruzione		Incasso	Incasso	Incasso
Apertura della porta		sinistra	sinistra	sinistra
Dimensioni e peso				
Larghezza del prodotto	mm	594	594	594
Altezza del prodotto	mm	382	382	382
Profondità del prodotto	mm	388	388	317
Larghezza della cavità	mm	328	328	308
Altezza della cavità	mm	208	208	201
Profondità della cavità	mm	369	369	282
Volume della cavità	litri	25	25	20
Diametro del piatto rotante	mm	315	315	255
Peso netto	kg	19,4	18,8	16,9
Peso lordo (imballo)	kg	22,1	21,4	18,9
Caratteristiche				
Potenza massima microonde	W	900	900	800
Potenza massima grill	W	1200	-	-
Numero di livelli di potenza		5	5	5
Livelli di potenza microonde	W	90-180-360-600-900	90-180-360-600-900	90-180-360-600-800
Funzione combinate microonde + grill		•	-	-
Livelli di potenza microonde + grill	W	90-180-360	-	-
Programmi automatici		8	7	7
Scongelamento in funzione del peso		•	•	•
Grill al quarzo		•	-	-
Display		LED bianco	LED bianco	LED bianco
Interno in acciaio inossidabile		•	•	•
Tempo massimo programmabile	min	99	99	99
Illuminazione				
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Numero di lampadine	pz	1	1	1
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	10	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	130	130	130
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	1,45	1,45	1,27
Tensione	V	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Frequenza	Hz	50	50	50
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking

• Sì / – No

TWISTPAD®

Il sistema di comandi in acciaio inox TwistPad® è un elemento distintivo dei piani induzione di NEFF che consente di gestire con facilità il piano cottura.

TWISTPAD® – UNA CUCINA ANCORA PIÙ SEMPLICE.

Con TwistPad® basta un semplice tocco per selezionare la zona di cottura mentre tramite la rotazione dell'anello è possibile impostare il livello di potenza desiderato.

IL DIVERTIMENTO IN CUCINA HA UN NOME: NEFF FLEXINDUCTION

Scopri tutte le funzioni che ti mette a disposizione il tuo piano cottura a induzione NEFF e divertiti a mettere alla prova la sua flessibilità e la sua potenza.

DOPPIA ZONA FLEXINDUCTION

Sposta pentole e padelle dove vuoi sulla FlexZone. Forme e dimensioni vengono rilevate automaticamente e il calore viene erogato nel punto esatto in cui si trovano.

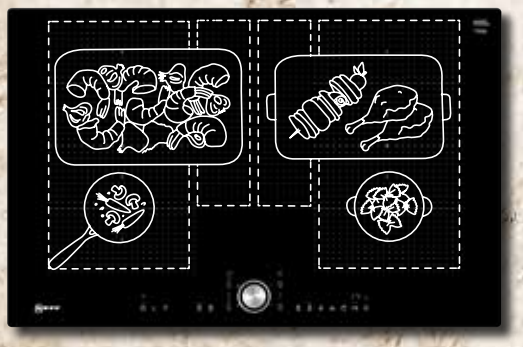

POWER MOVE

Divide il piano cottura in tre zone di calore, ognuna con un diverso livello di potenza, così potrai facilmente spostare una pentola tra il calore intenso sprigionato nella parte frontale, la cottura lenta al centro e la temperatura bassa, per il mantenimento del calore, nella parte posteriore.

POWER TRANSFER

Sposta le pentole dove vuoi nella doppia FlexZone e l'impostazione le seguirà automaticamente. Basta toccare un tasto.

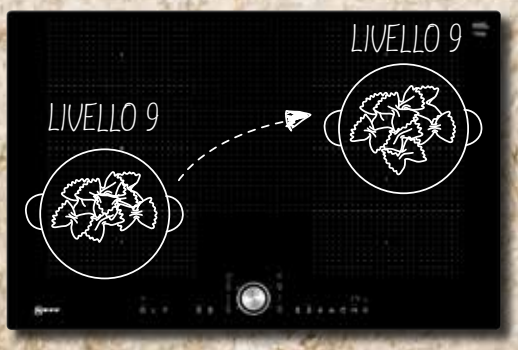

DIMMI CHE PENTOLA HAI...

Lo sapevi che con i piani a induzione NEFF puoi verificare se e quanto le pentole che hai in casa sono adatte per l'induzione? Scoprilo con il nostro sistema per il riconoscimento delle pentole.

UN DUETTO PERFETTO

2 IN 1: IL NUOVO PIANO CON CAPPA INTEGRATA

Resta concentrato sulla preparazione delle tue ricette. I nuovi piani aspiranti sono stati progettati per regalarti ancora più divertimento in cucina. Ancora più performanti ancora più semplici da installare, senza rinunciare al design moderno, elegante ed estremamente funzionale. Un concentrato di potenza e flessibilità che ti farà felice!

SILENZIOSITÀ

Cipolle sfrigolanti o una bistecca scottata?
I nostri piani cottura con cappa integrata a bassa rumorosità sono stati progettati con cura per farti ascoltare la storia della tua cucina.

AUTO-ON

La cappa si attiva automaticamente ad un livello medio di potenza di aspirazione quando il piano è acceso e poi puoi semplicemente adattarlo in base alle esigenze di cottura.

PAROLA D'ORDINE?!
SEMPLICITÀ... ANCHE PER LA PULIZIA DEI FILTRI.

Ti basterà estrarli dal piano e inserirli nella tua lavastoviglie che si prenderà cura della loro pulizia.

UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE

A RICIRCOLO SENZA TUBI

INCLUSO NEL PRODOTTO

4 x

Kit di montaggio “Plug ’n Play” per l’installazione a ricircolo senza tubi incluso nel prodotto. Include:

- 4 filtri antiodore cleanAir ad alte prestazioni, per cotture che generano molecole odorose complesse (es. pesce). Ampie superfici di filtraggio con elevata riduzione degli odori e una durata stimata di 360 ore di utilizzo (non si rigenera). Inoltre, i filtri sono ottimizzati per mantenere al minimo il livello sonoro durante il funzionamento.
- Un elemento telescopico scorrevole con sigillatura integrata e un’intelaiatura autoadesiva per il fissaggio, per collegare facilmente la presa d’aria dell’apparecchio con l’apposita apertura nel pannello posteriore del mobile.
- Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell’elettrodomestico per garantirne la tenuta.
- È necessario lasciare un’apertura per il passaggio dell’aria di almeno 400 cm² nell’area dello zoccolo. La configurazione richiede un’apertura verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per una ventilazione ottimale si consiglia di lasciare liberi almeno 50 mm.

A RICIRCOLO TUBATURA COMPLETA PER TOP > DI 60 CM

Z861KR0*

2 x **3 x**

Kit di montaggio necessario per l’installazione a ricircolo canalizzato per top > di 60 cm. Include:

- Tubatura completa per un’installazione su top > di 60 cm (1 curva a 90° per top > di 60 cm, 3 raccordi di connessione, 1 tubo piatto da 50 cm, 1 curva a 90°, 1 diffusore per l’uscita dell’aria)
- Nastro adesivo per garantire un collegamento diretto tra il diffusore e la presa per l’uscita dell’aria.
- Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell’elettrodomestico per garantirne la tenuta.
- Gli elementi consentono grande flessibilità di progettazione e possibilità di personalizzazione. Eventuali condotti piatti aggiuntivi (ø 150) andranno ordinati separatamente. È necessario lasciare un’apertura per il passaggio dell’aria di almeno 400 cm² nell’area dello zoccolo.

A RICIRCOLO TUBATURA COMPLETA PER TOP DA 60 CM

Z861KR1*

3 x

Kit di montaggio necessario per l’installazione a ricircolo canalizzato per top da 60 cm. Include:

- Tubatura completa per un’installazione su top da 60 cm (1 curva a 90° per top da 60 cm, 3 raccordi di connessione, 1 tubo piatto da 50 cm, 1 curva a 90°, 1 diffusore per l’uscita dell’aria)
- Nastro adesivo per garantire un collegamento diretto tra il diffusore e la presa per l’uscita dell’aria.
- Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell’elettrodomestico per garantirne la tenuta.
- Gli elementi consentono grande flessibilità di progettazione e possibilità di personalizzazione. Eventuali condotti piatti aggiuntivi (ø 150) andranno ordinati separatamente. È necessario lasciare un’apertura per il passaggio dell’aria di almeno 400 cm² nell’area dello zoccolo.

AD ESPULSIONE

Z811DU0*

4x

Kit di montaggio per l’installazione a espulsione. Include:

- 4 filtri a elevate prestazioni con riduzione del livello sonoro per la massima silenziosità.
- Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell’elettrodomestico per garantirne la tenuta (la presa d’aria sul retro del mobile può essere collegata direttamente tramite condotto piatto maschio (ø 150)).

*Gli elementi di raccordo non sono inclusi nel kit. Questi elementi devono essere acquistati separatamente in base alla pianificazione della cucina.

DETTAGLI CHE TI FANNO SFRUTTARE AL MEGLIO LA TUA CUCINA

*Solo per piani cottura FlexInduction e CombInduction

SET 4 O 6 PENTOLE

GLI INDISPENSABILI IN CUCINA.
Due possibili set, per divertirti
in cucina senza pensieri.

MOKA

Per gli amanti del caffè
come una volta ...

GRILL IN GHISA.

Sarà sufficiente posizionare l'accessorio in corrispondenza di una delle zone flessibili del piano cottura, per preparare ogni giorno un piatto diverso e sempre nuovo. Grigliare, rosolare... La tua creatività in cucina non avrà più limiti.

PIASTRA GRILL*

TEPPANYAKI*

PER CUCINARE IN PURO STILE ORIENTALE.

Sulla sua ampia superficie in acciaio inox si possono cucinare direttamente verdure, carne e pesce senza dover usare nessun recipiente e nessun condimento. Devi solo aggiungere la tua creatività, per creare degli abbinamenti che ti sapranno sorprendere.

UN PIANO COTTURA A VAPORE.

Per esaltare il sapore naturale di pesce e verdure. La casseruola per la cottura a vapore sarà il tuo alleato segreto per creare tanti menù delicati, leggeri e gustosi.

STEAMER*

PIANI COTTURA A INDUZIONE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Piani cottura a induzione

	N 70 > Twistpad > Touchcontrol MultiTouch			N 50 > EasyTouch
Tipo	FlexInduction	CombInduction	4 zone cottura standard	4 zone cottura standard
90 cm	T59TT60N0 T59PT60X0 			
80 cm	T68BT6QN2 Home Connect T68PT6QX0 Home Connect NUOVO T58FT20X0  T58FD20X0	T48CD7AX2 T48FD23X2		T48CB1AX2
60 cm	T56PT60X0  T56FD50X0	T46FD53X2	T46PT60X0 	T36FB40X0

PIANI COTTURA ELETTRICI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70 > Twistpad > Touchcontrol MultiTouch		N 30
	Tipo	Zone estendibili	4 zone cottura standard	4 zone cottura standard
Piani cottura elettrici	80 cm	T18PT16X0		
	60 cm		T16PT76X0 T16BT76N0 T16BD76N0	NUOVO TL16EK0S1

N 70

PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

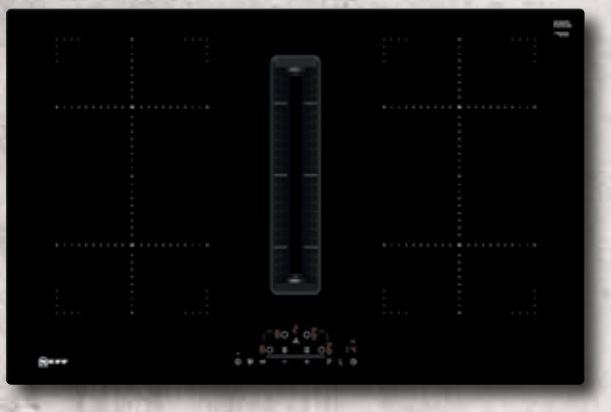

T48CD7AX2

EAN 4242004248859

Caratteristiche principali

- Senza cornice per montaggio in appoggio
- TouchControl MultiTouch
- 2 zone CombiInduction: 4 zone induzione
- Classe di efficienza energetica: B *

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- PowerMove (2 livelli)
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Caratteristiche principali dell'unità aspirante

- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 9 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Auto-On: Accensione automatica aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pag. 80-81

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50

PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

T48CB1AX2

EAN 4242004253006

Caratteristiche principali

- Senza cornice per montaggio in appoggio
- TouchControl EasyTouch
- 4 zone induzione
- Classe di efficienza energetica: B *

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Caratteristiche principali dell'unità aspirante

- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 3 velocità aspirazione + 1 livello intensivo
- Auto-On: Accensione automatica aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pag. 80-81

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

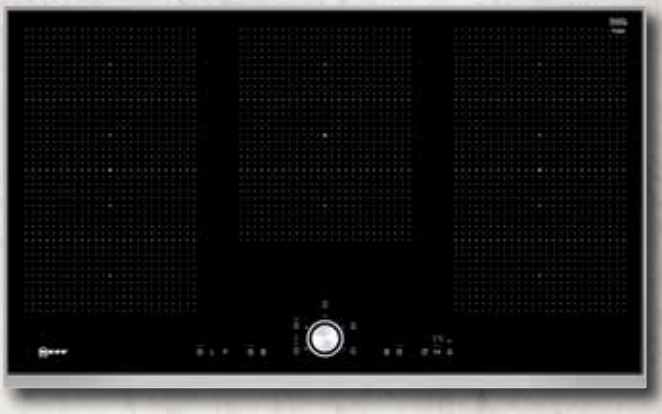

T59TT60N0

EAN 4242004192107

Caratteristiche principali
- Cornice design
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 1 x 3 segmenti flex
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

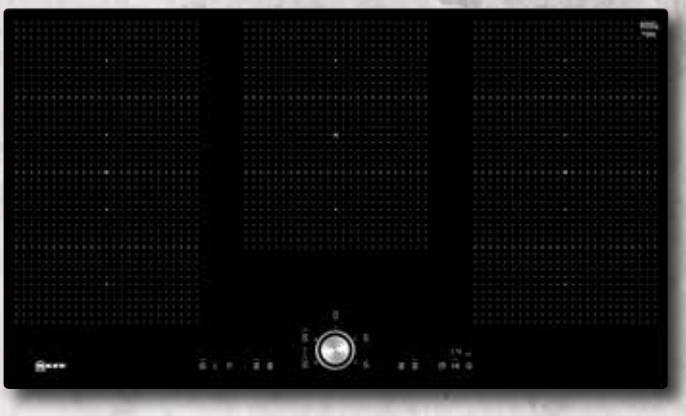

T59PT60X0

EAN 4242004195863

Caratteristiche principali
- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 1 x 3 segmenti flex
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Home Connect

T68BT6QN2

EAN 4242004244103

Caratteristiche principali
- Cornice in acciaio inox
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati
- Listello di compensazione 750 - 780 mm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Home Connect

T68PT6QX0

EAN 4242004244622

Caratteristiche principali
- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati
- Listello di compensazione 750 - 780 mm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

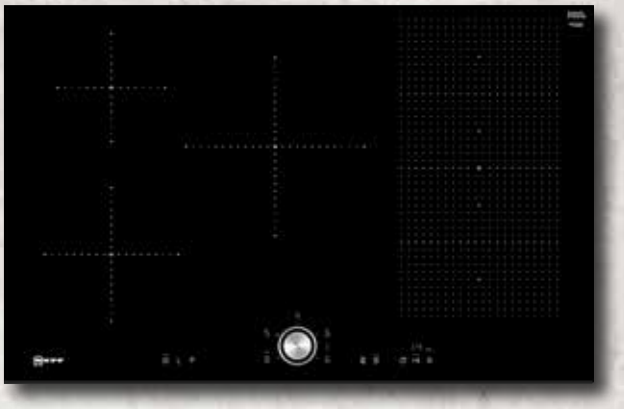

T58FT20X0

EAN 4242004195795

Caratteristiche principali
- Profilo frontale smussato
- TwistPad
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION

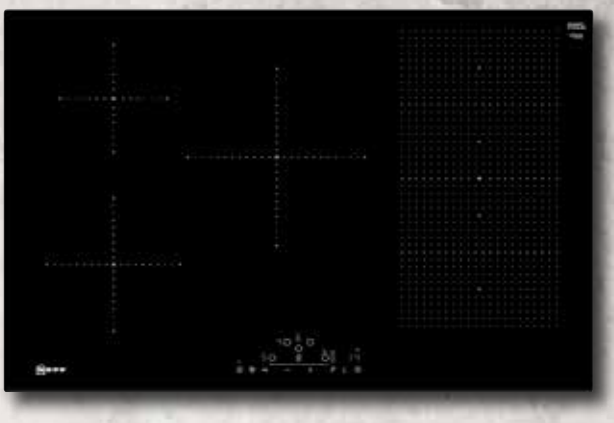

T58FD20X0

EAN 4242004195788

Caratteristiche principali
- Profilo frontale smussato
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- TouchControl MultiTouch
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA COMBINDUCTION

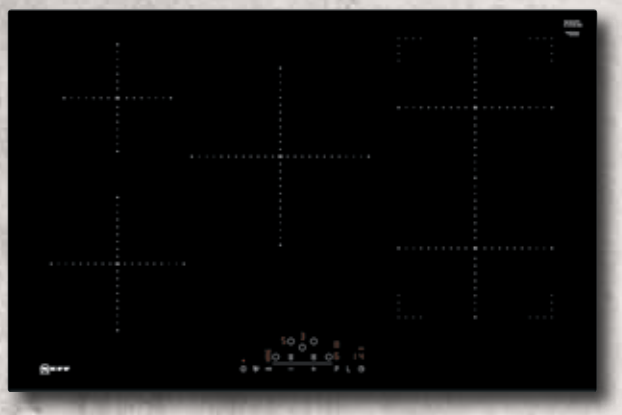

T48FD23X2

EAN 4242004232841

Caratteristiche principali
- Profilo frontale smussato
- CombInduction: 1 x 2 segmenti combi
- TouchControl MultiTouch
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- PowerMove (2 livelli)
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione per mantenere in caldo
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

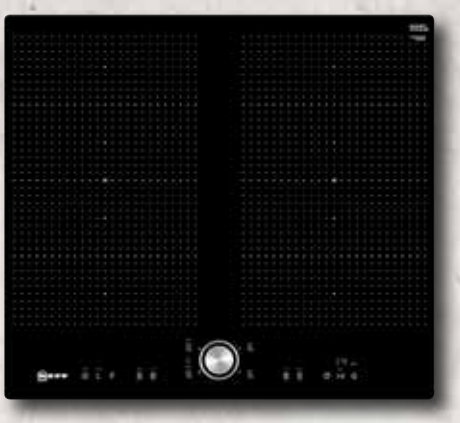

T56PT60X0

EAN 4242004195726

Caratteristiche principali
- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION

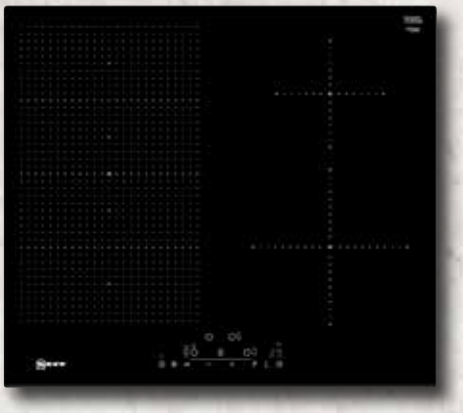

T56FD50X0

EAN 4242004195689

Caratteristiche principali
- Profilo frontale smussato
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- TouchControl MultiTouch
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA COMBINDUCTION

T46FD53X2

EAN 4242004232773

Caratteristiche principali
- Profilo frontale smussato
- CombInduction: 1 x 2 segmenti combi
- TouchControl MultiTouch
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- PowerMove (2 livelli)
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD

T46PT60X0

EAN 4242004195573

Caratteristiche principali
- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- Zona estendendibile
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- panTurbo: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 50
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA

T36FB40X0

EAN 4242004195450

Caratteristiche principali
- Profilo frontale smussato
- 4 zone a induzione
- TouchControl EasyTouch

Sistema di controllo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD

T18PT16X0

EAN 4242004188278

Caratteristiche principali
- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- 1 zona a doppio circuito e zona estendibile
- 2 zone a doppio circuito

Sistema di controllo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione per mantenere in caldo

N 70
PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD

T16PT76X0

EAN 4242004188292

Caratteristiche principali
- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- 1 zona estendibile
- 1 zona a doppio circuito

Sistema di controllo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione per mantenere in caldo

N 70
PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD



T16BT76N0

EAN 4242004190394

Caratteristiche principali
- Cornice acciaio inox
- TwistPad
- 1 zona estendibile
- 1 zona a doppio circuito

Sistema di controllo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione per mantenere in caldo

N 70
PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA

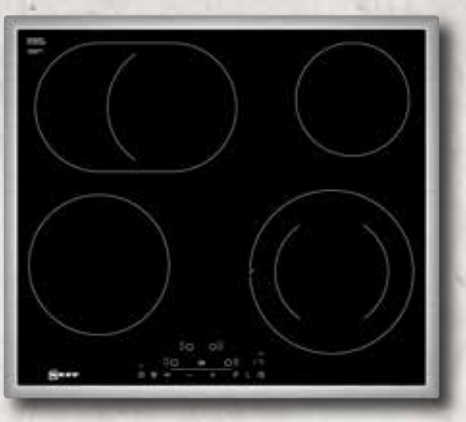

T16BD76N0

EAN 4242004208822

Caratteristiche principali
- Cornice acciaio inox
- TouchControl MultiTouch
- 1 zona estendibile
- 1 zona a doppio circuito

Sistema di controllo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione per mantenere in caldo

N 30
PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA

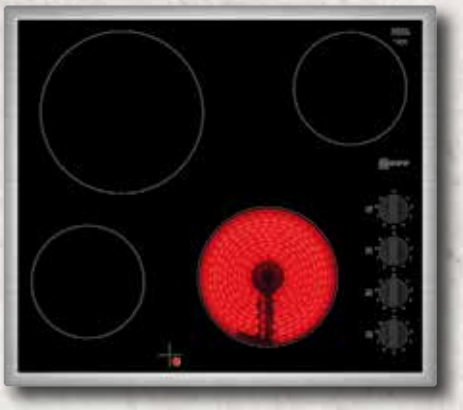

Larghezza (cm)
60

TL16EK0S1

EAN 4242004259480

Caratteristiche principali
- Cornice acciaio inox
- Manopole
- 4 zone di cottura

Sistema di controllo
- Regolazione elettronica a 9 livelli
- Spie di calore residuo per ogni singola zona di cottura

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA CON VENTILAZIONE INTEGRATA

T48CD7AX2, T48CB1AX2

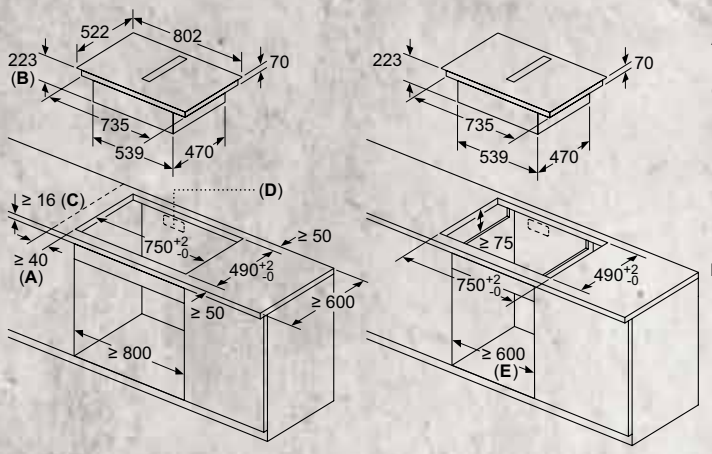

A: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: profondità di inserimento
C: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte
D: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico
E: i modelli di larghezza 80 cm possono essere installati in una base larga 60 cm adattando i pannelli laterali

Vista frontale

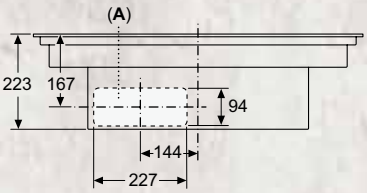

A: allacciato direttamente sul retro

Installazione a ricircolo non canalizzato

Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo senza canale

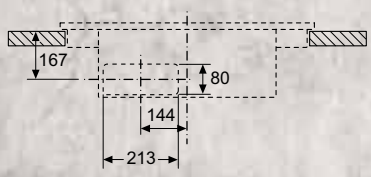

Vista laterale

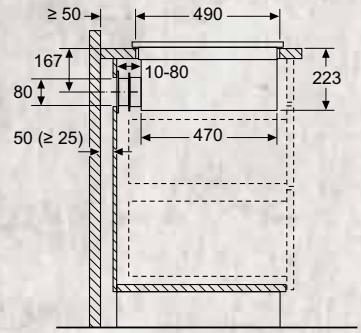

Se si effettua l'installazione direttamente contro pareti esterne non coibentate ($\mu \geq 0.5$ W/m² °C), consigliamo di usare configurazioni con ricircolo parzialmente o completamente canalizzato.

Installazione a ricircolo canalizzato

Vista frontale



Vista laterale

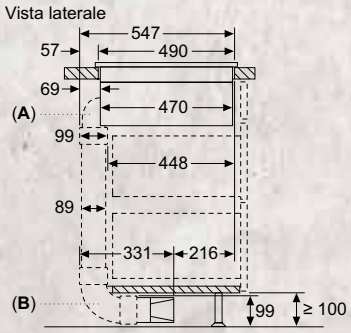

A: con connettore Z861SB4
B: con connettore Z861SB2

Vista laterale

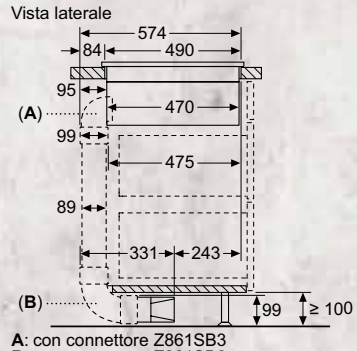

A: con connettore Z861SB3
B: con connettore Z861SB2

Vista laterale

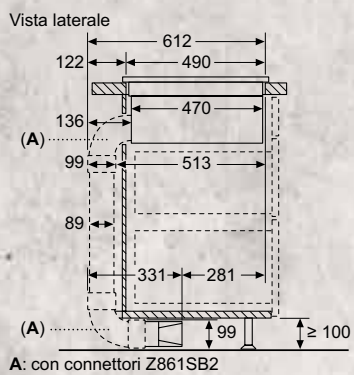

A: con connettori Z861SB2

Vista laterale



Con connettori standard

Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE SOTTO PIANO COTTURA A INDUZIONE

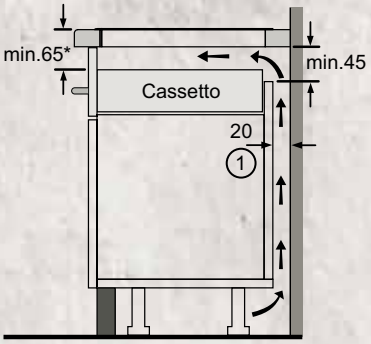

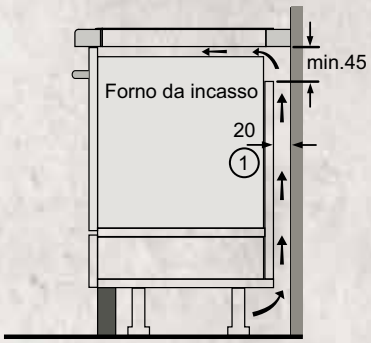

(1)
Deve essere prevista una fessura di aerazione
* Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione incassati a filo

Nota: I piani di cottura ad induzione possono essere installati solo su cassetti o forni con ventilazione forzata. Al di sotto del piano di cottura non possono essere montati frigoriferi, lavastoviglie, forni senza sistemi di aerazione o lavatrici.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

T59TT60N0

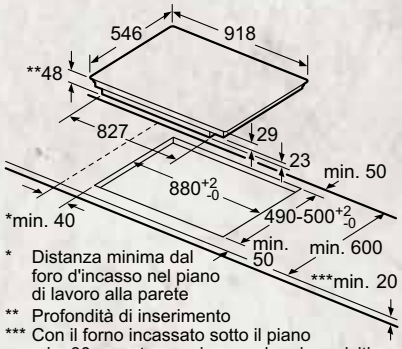

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T59PT60X0

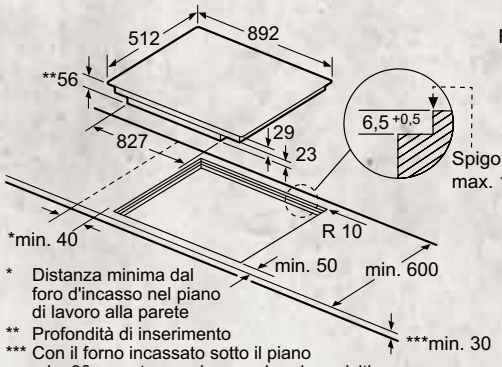

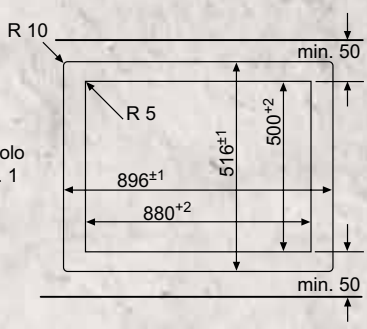

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T68BT6QN2

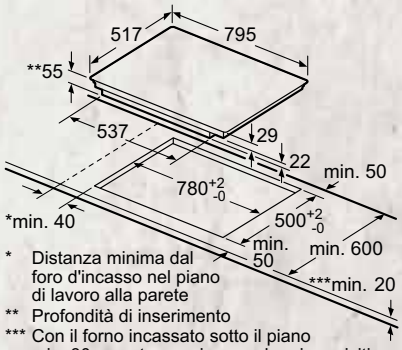

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T68PT6QX0

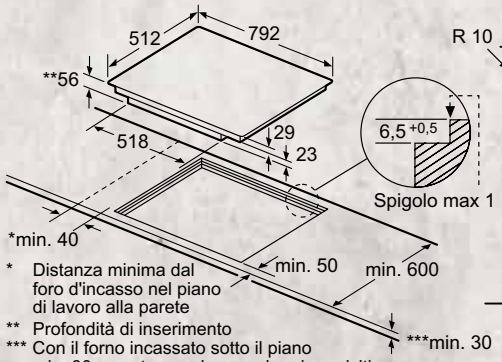

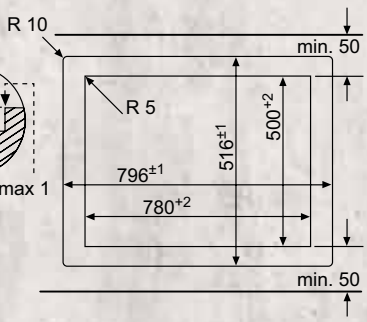

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T58FT20X0

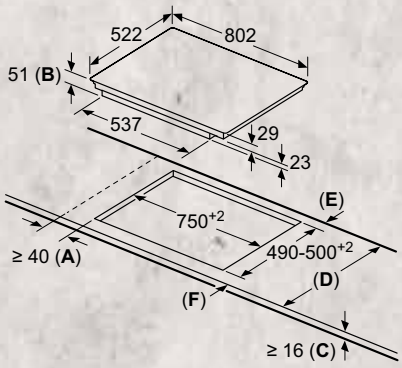

A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

T58FD20X0, T48FD23X2

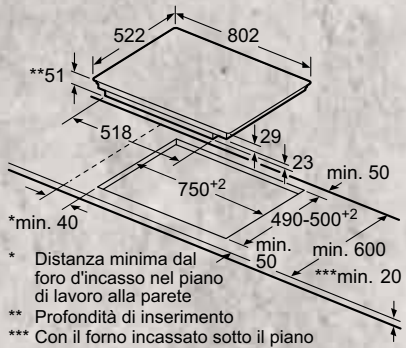

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T56PT60X0

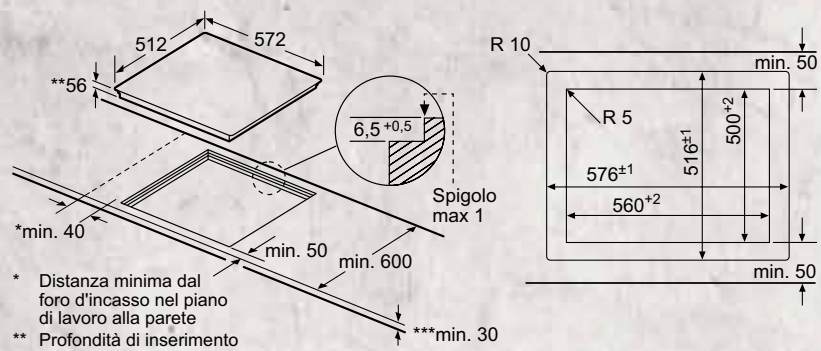

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T56FD50X0, T46FD53X2, T36FB40X0

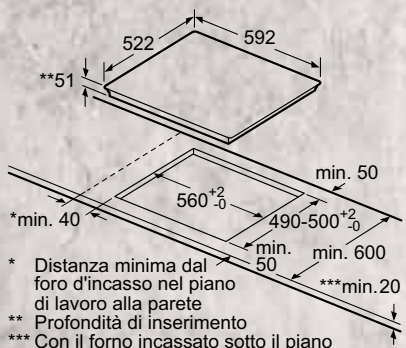

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T46PT60X0

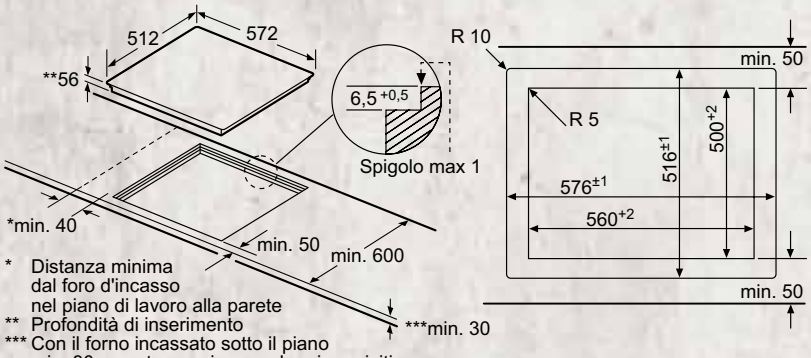

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T18PT16X0

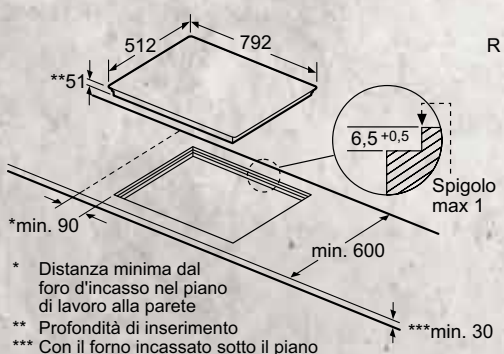



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T16BT76N0, T16BD76N0

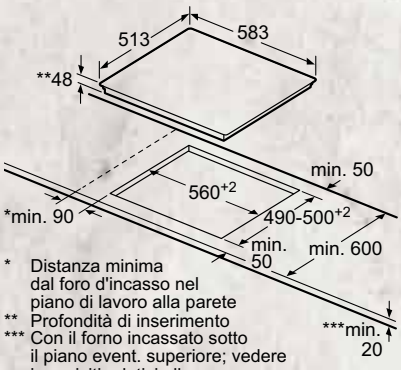

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T16PT76X0

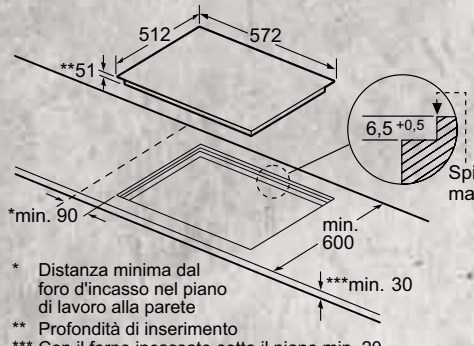

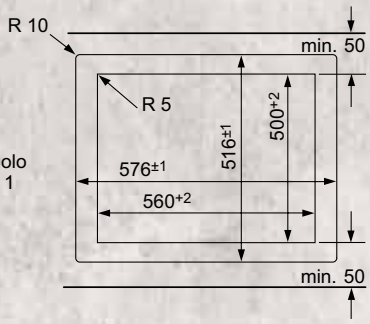

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 20, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

TL16EK0S1

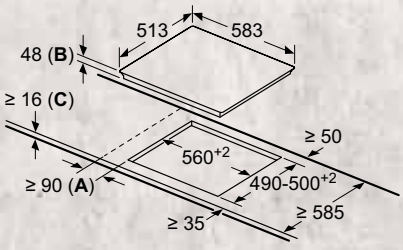

A: distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete.
B: profondità di inserimento
C: con il forno incassato sotto il piano min. 20, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno.

Dimensioni in mm

KIT D'INSTALLAZIONE E TUBI DI RACCORDO PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

	Modello	Descrizione
	Z861KR0 EAN 4242004264675	KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE A RICIRCOLO CANALIZZATO PER TOP > 60 CM I tubi di raccordo e diffusore d'aria inclusi
	Z861KR1 EAN 4242004264682	KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE A RICIRCOLO CANALIZZATO PER TOP DA 60 CM I tubi di raccordo e diffusore d'aria inclusi
	Z821PD1 EAN 4242004262343	DIFFUSORE D'ARIA
	**Z861SM1** EAN 4242004253556	CONDOTTO PIATTO 500 MM (MASCHIO)
	**Z861SM2** EAN 4242004253563	CONDOTTO PIATTO 1000 MM (MASCHIO)
	**Z861SB1** EAN 4242004253570	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° IN CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE (MASCHIO)
	**Z861SB2** EAN 4242004253587	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE con raggio ampio per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 70 cm (maschio)
	**Z861SB3** EAN 4242004253594	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE con raggio medio per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 65 cm (maschio)
	**Z861SB4** EAN 4242004258650	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE con raggio stretto per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 60 cm (maschio)

KIT D'INSTALLAZIONE E TUBI DI RACCORDO PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

	Modello	Descrizione
	**Z861SS1** EAN 4242004253297	ELEMENTO DI CONNESSIONE (FEMMINA) per collegare tra loro elementi di raccordo maschi
	**Z861SS2** EAN 4242004258643	ELEMENTO DI CONNESSIONE FLESSIBILE (FEMMINA) per collegare tra loro elementi di raccordo maschi
	**Z861SI0** EAN 4242004253303	ADATTORE DA CONDOTTO PIATTO A CILINDRICO Ø 150 mm (maschio)
	**Z861SI1** EAN 4242004254119	CONNETTORE TONDO/PIATTO CON ARCO A 90° (MASCHIO)
	**AD750054** EAN 4242006294076	SCARICO A PARETE CON TUBO TELESCOPICO Ø 150 Adattatore tubo tondo incluso. Valvola di non ritorno inclusa
	AD850050 EAN 4242006189686	SCARICO A PARETE RETTANGOLARE PIATTO Ø 150 ACCIAIO INOX
	**AA010410** EAN 4242006152611	GRIGLIA DI AERAZIONE ESTETICA INOX, 90 CM
	Z811DU0 EAN 4242004250036	FILTRI ACUSTICI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE AD ESPULSIONE I tubi di raccordo sono da acquistare separatamente
	**Z821VR0** EAN 4242004250067	KIT DI SOSTITUZIONE FILTRI ANTI ODORE CLEANAIR (X4) Durata 360h di utilizzo NB: Da utilizzare solo per sistemi a ricircolo

ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

	Modello	Descrizione
	Z9406SE0 EAN 4242004258247	SET DI 6 PENTOLE ANTIADERENTI COMPOSTO DA: • 1 pentola Ø 14 cm. • 1 pentola Ø 18 cm. • 1 pentola Ø 21 cm. • 1 padella Ø 18 cm. • 1 padella Ø 24 cm. • 1 casseruola Ø 14 cm.
	Z9404SE0 EAN 4242004258230	SET DI 4 PENTOLE ANTIADERENTI COMPOSTO DA: • 1 pentola Ø 18 cm. • 1 pentola Ø 21 cm. • 1 padella Ø 21 cm. • 1 casseruola Ø 14 cm.
	Z943SE0 EAN 4242004246763	SET DI PENTOLE COMPOSTO DA: • Padella antiaderente Ø 22/26 cm. • Pentola con coperchio Ø 18/20 cm. • Pentola con coperchio Ø 14/16 cm.
	Z9417X2 EAN 4242004163404	VASSOIO TEPPANYAKI Abbinabile a tutti i piani a induzione con zona FlexInduction e Combinduction
	Z9416X2 EAN 4242004163381	GRILL Abbinabile a tutti i piani induzione con zona FlexInduction e Combinduction
	Z9410X1 EAN 4242004151999	PENTOLA PER ARROSTI Dimensioni: • Superficie del fondo: 41,5 x 24 cm. • Superficie utile: 31 x 22 cm. Abbinabile ai piani a induzione FlexInduction e CombInduction
	Z9415X1 EAN 4242004164425	ACCESSORIO PER COTTURA A VAPORE DA ABBINARE A Z9410X1 Dimensioni: 31 x 23 x 6,5 cm.
	Z9410ES0 EAN 4242004258223	MOKA Ø 9 CM.
	Z9914X0 EAN 4242004117971	LISTELLO DI CONGIUNZIONE (per montaggio combinato in un'unica nicchia di incasso) Abbinabile ai piani a induzione e elettrici

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Modello	T48CD7AX2		
Vetroceramica nera	•		
Serie	N70		
Informazioni generali del piano a induzione		**Informazioni generali della cappa aspirante integrata**	
Dimensioni esterne		**Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014 [1]**	
Tipo di larghezza (cm)	80	Consumo annuo di energia (kW)	61,8
Larghezza del prodotto (mm)	802	Classe di efficienza energetica*	B
Profondità del prodotto (mm)	522	Efficienza fluidodinamica (%)	28,1
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm)	6	Classe di efficienza fluidodinamica	A
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro (mm)	223	Efficienza luminosa (lx/W)	–
Dimensioni di incasso		Classe di efficienza luminosa	–
Larghezza della nicchia (mm)	750	Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	94
Profondità della nicchia (mm)	490	Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	16	Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h)	161/528
Caratteristiche		Flusso d'aria massimo (m3/h)	644
Tipo di piano	A induzione	Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW)	42/69
Finitura del piano	Senza cornice	Potenza sonora massima (dB (A) re 1 pW)	74
		Consumo di energia in modo spento (W)	0
Tipo di controllo	TouchControl MultiTouch	Consumo di energia in modo standby (W)	0,3
		Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014 [2]	
Livelli di potenza	17	Fattore di incremento temporale	1
FlexInduction	–	Indice di efficienza energetica	57
CombInduction	•	Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m3/h)	365,8
Home Connect	–	Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	468
Numero di zone con Frying sensor	–	Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	169,3
Numero di livelli di temperatura del Frying sensor	–	Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	–
Funzione Power Move	•	**Capacità di aspirazione**	
Power transfer: Impostazione di trasferimento automatico	–	Livelli di aspirazione	11 (9 + 2 intensivi)
Funzione di inizio automatico	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni	•	A livello 1 (m3/h)	154
Funzione Mantenere in caldo	–	A livello 9 (m3/h)	500
Funzione Clean/Wipe Protecion: blocco della elettronica 20 sec	•	A livello intensivo (m3/h)	622
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona	•	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Count-up timer: cronometro	•	A livello 1 (m3/h)	150
Contaminuti independente con segnale acustico	•	A livello 9 (m3/h)	500
Selezione segnali acustici	•	A livello intensivo (m3/h)	615
Display Consumo di energia	•	**Potenza sonora (rumorosità)**	
EnergyTutor < 3 kW	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Sicurezza bambini	•	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	42
Spia di calore residuo (H/h)	•	Rumorosità a livello 9 (dB (A) re 1 pW)	69
Autospegnimento del piano	•	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	74
Zone cottura	2 CombInduction	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Consumo energetico totale delle zone cottura [2] (Wh/kg)	185,00	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	41
Zone cottura con funzione PotBoost	Ogni singola zona	Rumorosità a livello 9 (dB (A) re 1 pW)	68
Zone cottura con funzione PanBoost	-	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	72
Zona anteriore sinistra		**Caratteristiche**	
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Motore BLDC	•
Diametro della zona (mm)	190-210	Funzionamento automatico	–
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)
Zona posteriore sinistra		Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (30 min) / (12 min)
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Funzionamento automatico a intervalli (10 minuti ogni ora per purificare l'aria)	•
Diametro della zona (mm)	190-210	Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi	•
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Tipo di filtro antigrasso	Alluminio multistrato (12)
Zona estesa sinistra			
Consumo energetico [2] (Wh/kg)	185,00	Numero di filtri antigrasso (pz)	2
Lunghezza (mm)	380	Griglia centrale in vetroceramica	•
Larghezza (mm)	210	Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria	• / •
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	3,6/ -	Filtri acustici per installazione ad espulsione (raccordi acquistabili separatamente)	Z811DU0
Zona anteriore destra		Basic kit per installazione a ricircolo parzialmente canalizzato con filtro cleanAir incluso (da aggiungere raccordi)	Z821PD0
Consumo energetico [2] (Wh/kg)			
Diametro della zona (mm)	190-210	Starter kit per installazione a ricircolo non canalizzato con filtro cleanAir incluso	Z821UD0
Potenza (kW)	2,2 / 3,7	Potenza totale del motore (W)	170
Zona posteriore destra		**Collegamento elettrico**	
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm)	110
Diametro della zona (mm)	190-210	Tipo di spina	Senza spina
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Assorbimento massimo (kW)	7,4
Zona estesa destra		Tensione (V)	220-240
Consumo energetico [2] (Wh/kg)	185,00	Frequenza (Hz)	50-60
Lunghezza (mm)	380	Corrente minima (A)	2 x 16 (32)
Larghezza (mm)	210	**Certificati di omologazione**	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	3,6/ -		

• Sì / – No

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

[1] Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

[2] Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Modello	T48CB1AX2		
Vetroceramica nera	•		
Serie	N50		
Informazioni generali del piano a induzione		**Informazioni generali della cappa aspirante integrata**	
Dimensioni esterne		**Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** [1]	
Tipo di larghezza (cm)	80	Consumo annuo di energia (kW)	62,2
Larghezza del prodotto (mm)	802	Classe di efficienza energetica*	B
Profondità del prodotto (mm)	522	Efficienza fluidodinamica (%)	24,7
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm)	6	Classe di efficienza fluidodinamica	B
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro (mm)	223	Efficienza luminosa (lx/W)	–
Dimensioni di incasso		Classe di efficienza luminosa	–
Larghezza della nicchia (mm)	750	Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	94
Profondità della nicchia (mm)	490	Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	16	Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h)	352/528
Caratteristiche		Flusso d'aria massimo (m3/h)	600
Tipo di piano	A induzione	Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW)	60/68
Finitura del piano	Senza cornice	Potenza sonora massima (dB (A) re 1 pW)	72
		Consumo di energia in modo spento (W)	0
Tipo di controllo	TouchControl EasyTouch	Consumo di energia in modo standby (W)	0,19
		Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014 [2]	
Livelli di potenza	17	Fattore di incremento temporale	1,1
FlexInduction	–	Indice di efficienza energetica	55
CombInduction	–	Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m3/h)	304,8
Home Connect	–	Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	249
Numero di zone con Frying sensor	–	Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	169,3
Numero di livelli di temperatura del Frying sensor	–	Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	–
Funzione Power Move	–	**Capacità di aspirazione**	
Power transfer: Impostazione di trasferimento automatico	–	Livelli di aspirazione	4 (3 + 1 intensivo)
Funzione di inizio automatico	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni	•	A livello 1 (m3/h)	332
Funzione Mantenere in caldo	–	A livello 3 (m3/h)	500
Funzione Clean/Wipe Protecion: blocco della elettronica 20 sec	–	A livello intensivo (m3/h)	575
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona	•	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Count-up timer: cronometro	•	A livello 1 (m3/h)	327
Contaminuti independente con segnale acustico	•	A livello 3 (m3/h)	500
Selezione segnali acustici	•	A livello intensivo (m3/h)	565
Display Consumo di energia	•	**Potenza sonora (rumorosità)**	
EnergyTutor < 3 kW	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Sicurezza bambini	•	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	60
Spia di calore residuo (H/h)	•	Rumorosità a livello 3 (dB (A) re 1 pW)	68
Autospegnimento del piano	•	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	72
Zone cottura	4 zone singole	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Consumo energetico totale delle zone cottura [2] (Wh/kg)	175,00	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	58
Zone cottura con funzione PotBoost	Ogni singola zona	Rumorosità a livello 3 (dB (A) re 1 pW)	68
Zone cottura con funzione PanBoost	-	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	70
Zona anteriore sinistra		**Caratteristiche**	
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Motore BLDC	•
Diametro della zona (mm)	210	Funzionamento automatico	–
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)
Zona posteriore sinistra		Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (30 min) / (12 min)
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Funzionamento automatico a intervalli (10 minuti ogni ora per purificare l'aria)	•
Diametro della zona (mm)	180	Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi	•
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	1,8/3,1	Tipo di filtro antigrasso	Alluminio multistrato (12)
Zona estesa sinistra			
Consumo energetico [2] (Wh/kg)	–	Numero di filtri antigrasso (pz)	2
Lunghezza (mm)	–	Griglia centrale in vetroceramica	•
Larghezza (mm)	–	Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria	• / •
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	–	Filtri acustici per installazione ad espulsione (raccordi acquistabili separatamente)	Z811DU0
Zona anteriore destra		Basic kit per installazione a ricircolo parzialmente canalizzato con filtro cleanAir incluso	Z821PD0
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		(da aggiungere raccordi)	
Diametro della zona (mm)	210	Starter kit per installazione a ricircolo non canalizzato con filtro cleanAir incluso	Z821UD0
Potenza (kW)	2,2 / 3,7	Potenza totale del motore (W)	170
Zona posteriore destra		**Collegamento elettrico**	
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm)	110
Diametro della zona (mm)	180	Tipo di spina	Senza spina
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	1,8/3,1	Assorbimento massimo (kW)	7,4
Zona estesa destra		Tensione (V)	220-240
Consumo energetico [2] (Wh/kg)	–	Frequenza (Hz)	50-60
Lunghezza (mm)	–	Corrente minima (A)	2 x 16 (32)
Larghezza (mm)	–	**Certificati di omologazione**	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	–		

• Sì / – No

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

[1] Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

[2] Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

Modello	T59TT60N0	T59PT60X0	T68BT6QN2	T68PT6QX0	T58FT20X0
Tipologia	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione
Colore	acciaio inox, nero	nero	nero	nero	nero
Serie	N70	N70	N70	N70	N70
Peso					
Peso netto (kg)	21,00	21,00	18,00	17,00	16,00
Zone di cottura					
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	200/240	200/240	230/200	230/200	180
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	200/240	200/240	230/200	230/200	240
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.2	2.20	2.2	2.2
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	240/300	240/300	400x230	400x230	145
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.2	3.3	3.3	1.4
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)	200/240	200/240	230/200	230/200	
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.2	2.2	2.2	
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)	200/240	200/240	230/200	230/200	
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)			2.2	2.2	
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)			400/230	400/230	400 x 210
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)			3.3	3.3	3.3
Efficienza energetica					
Tot	176,7 Wh/kg	176,7 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	177,5 Wh/kg
Centro frontale					
Centro posteriore					175,0 Wh/kg
Anteriore sx					175,0 Wh/kg
Anteriore dx					
Posteriore sx					175,0 Wh/kg
Posteriore dx					
Flexi sx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	
Flexi centro	180,0 Wh/kg	180,0 Wh/kg			
Flexi dx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	11100	11100	7400	7400	7400
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	50-60	50-60	50-60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione					
	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES

Modello	T58FD20X0	T48FD23X2	T56PT60X0	T56FD50X0
Tipologia	induzione	induzione	induzione	induzione
Colore	nero	nero	nero	nero
Serie	N70	N70	N70	N70
Peso				
Peso netto (kg)	17,00	15,00	15,00	13,00
Zone di cottura				
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	180	180	190/240	210
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	1.8	1.8	2.2	2.2
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	240	240	190/240	
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.2	2.2	
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	145	145	190/240	145
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.4	1.4	2.2	1.4
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)			190/240	
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)			2.2	
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)	400 x 210	380x210		400x240
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	3.3	3.6		3.3
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)				
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)				
Efficienza energetica				
Tot	177,5 Wh/kg	177,5 Wh/kg	175,0 Wh/kg	178,3 Wh/kg
Centro frontale				
Centro posteriore	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg		
Anteriore sx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg		
Anteriore dx				175,0 Wh/kg
Posteriore sx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg		
Posteriore dx				175,0 Wh/kg
Flexi sx			175,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Flexi centro				
Flexi dx	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	
Collegamenti elettrici				
Potenza max. assorbita (W)	7400	7400	7400	7400
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50; 60	50-60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione				
	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE E ELETTRICI

Modello	T46FD53X2	T46PT60X0	T36FB40X0	T18PT16X0
Tipologia	induzione	induzione	induzione	elettrico
Colore	nero	nero	nero	nero
Serie	N70	N70	N50	N70
Peso				
Peso netto (kg)	11,60	12,43	11,00	10,00
Zone di cottura				
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	190x210	180	180	
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	2.2	1.8	1.8	
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	190x210	180/280	145	145
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	2.2	1.80-2.00	1.4	1.2
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	180	145	180	180/230
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.8	1.4	1.8	1.7/2.4
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)	145	210	210	
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	1.4	2.2	2.2	
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)				145/200/350
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)				0.9/1.75/2.1
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)				
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)				
Efficienza energetica				
Tot	178,3 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	191,3 Wh/kg
Centro frontale				
Centro posteriore				180,0 Wh/kg
Anteriore sx		175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	189,2 Wh/kg
Anteriore dx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	205,7 Wh/kg
Posteriore sx		175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	190,2 Wh/kg
Posteriore dx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	
Flexi sx	185,0 Wh/kg			
Flexi centro				
Flexi dx				
Collegamenti elettrici				
Potenza max. assorbita (W)	6900	7400	4600	9700
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50; 60	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione				
	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES

Modello	T16PT76X0	T16BT76N0	T16BD76N0	TL16EK0S1
Tipologia	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Colore	nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero
Serie	N70	N70	N70	N30
Peso				
Peso netto (kg)	8,00	7,76	8,00	7,46
Zone di cottura				
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)		145		145
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)		1.2	2	1.2
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	170/265			
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	1.8/2.6		1.8/2.6	
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	145	170x265		210
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.2	1.8	1.2	2.2
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)	145/210			
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	1.2/2.1		1.2/2.1	
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)				145
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)				1.2
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)				
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)				
Efficienza energetica				
Tot	188,7 Wh/kg	189,1 Wh/kg	188,7 Wh/kg	191,0 Wh/kg
Centro frontale				
Centro posteriore				
Anteriore sx	188,8 Wh/kg	190,2 Wh/kg	188,8 Wh/kg	190,2 Wh/kg
Anteriore dx	189,2 Wh/kg	189,2 Wh/kg	189,2 Wh/kg	188,8 Wh/kg
Posteriore sx	186,7 Wh/kg	186,7 Wh/kg	186,7 Wh/kg	194,9 Wh/kg
Posteriore dx	190,2 Wh/kg	190,2 Wh/kg	190,2 Wh/kg	190,2 Wh/kg
Flexi sx				
Flexi centro				
Flexi dx				
Collegamenti elettrici				
Potenza max. assorbita (W)	8300	7500	8300	6600
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione				
	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE
		E0CE EAC Mark black	E0CE EAC Mark black	

FINALMENTE OGNI COTTURA HA LA SUA FIAMMA

Prepara ogni piatto nel modo giusto, semplicemente con FlameSelect® ed i suoi 9 livelli

Grazie a FlameSelect®, la fiamma del gas si adatta alla ricetta e non viceversa. Che si scelga di cuocere una bistecca a fuoco vivo, portare a ebollizione la pasta o lasciar rosolare un arrosto, è possibile impostare il calore desiderato proprio come con un piano a induzione. Basta selezionare uno dei 9 livelli per vedere immediatamente come la fiamma aumenta o diminuisce in base alle esigenze. Per la prima volta cucinare utilizzando il gas è semplice quanto cucinare con un piano a induzione. Indipendentemente dalla ricetta, sarà sempre un vero piacere.

Con il design delle manopole, cucinare non rappresenta solo una passione, ma anche una piacevole esperienza. Presa e maneggevolezza sono state ottimizzate per la massima ergonomia.

DUE CORONE DI FUOCO INDIPENDENTI:
DUAL WOK

PROVA IL MOVIMENTO
STEP-BY-STEP DELLA MANOPOLA
E STUPISCITI GUARDANDO
IL RISULTATO SULLA FIAMMA!

UNA GUARDIA DEL CORPO IMPECCABILE: L'INDICATORE DI CALORE RESIDUO

"Spento" e "freddo" non sono la stessa cosa. Una volta spento il piano cottura, l'indicatore di calore residuo continua a vegliare su di te. Se viene visualizzata la lettera 'H', faresti meglio a non toccare la zona cottura. Quando è accesa la lettera 'h', la fase di raffreddamento del piano è quasi terminata ed è ora di prendere lo strofinaccio. Nessun simbolo? Bene!
La pulizia del piano cottura può iniziare.

Controlla il cibo, non la fiamma.
Il nostro display consente
la visualizzazione del livello di calore,
preciso da 1 a 9.

UNA RICETTA PER OGNI STEP

Con FlameSelect® potrai cucinare ottenendo sempre il migliore risultato: ad ogni step della manopola corrisponde una determinata intensità di fiamma. Diventerà un'abitudine, ad esempio, far bollire l'acqua a step 9, sciogliere il cioccolato a step 1 o fare cuocere il sugo a step 4.

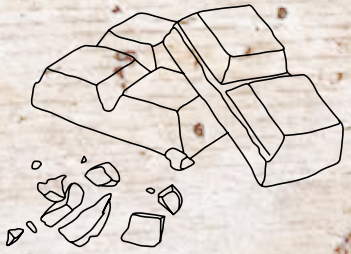

PIANI COTTURA A GAS.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

N 70

> FlameSelect

Tipo		Griglie in ghisa
Piani cottura a gas in vetro temperato	75 cm	T27CS59S0
Piani cottura a gas in acciaio	90 cm	T29DA69N0
	75 cm	T27DA79N0 T27DA69N0 T27DS79N0 T27DS59N0 T27DS59S0
	60 cm	T26DA59N0 T26DS59N0

N 70
PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

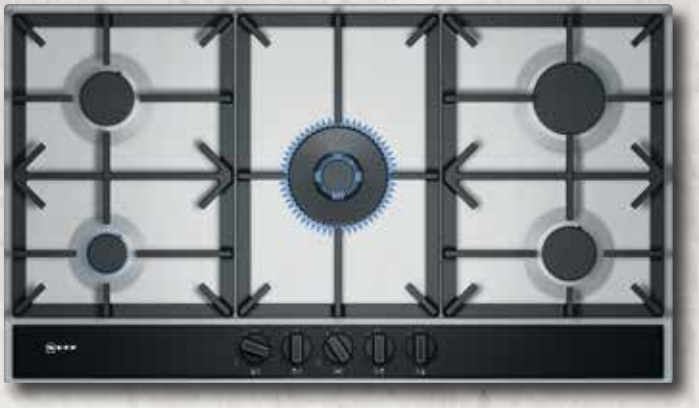

T29DA69N0

EAN 4242004203575

Caratteristiche principali
- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
  1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS IN VETRO TEMPERATO NERO

T27CS59S0

EAN 4242004203476

Caratteristiche principali
- Vetro temperato nero
- Installazione a filo o in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
  1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio singole in ghisa

Sistema di controllo
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

T27DA79N0

EAN 4242004183204

Caratteristiche principali
- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
  1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

T27DA69N0

EAN 4242004183181

Caratteristiche principali
- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
  1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO NERO

T27DS59S0

EAN 4242004203513

Caratteristiche principali
- Acciaio inox smaltato nero
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
  1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

T27DS79N0

EAN 4242004203520

Caratteristiche principali
- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
  1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

T27DS59N0

EAN 4242004203506

Caratteristiche principali
- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
  1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

T26DA59N0

EAN 4242004179177

Caratteristiche principali
- Acciaio inox
- 4 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 3.5 kW, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

T26DS59N0

EAN 4242004203438

Caratteristiche principali
- Acciaio inox
- 4 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 3.5 kW, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A GAS

T29DA69N0

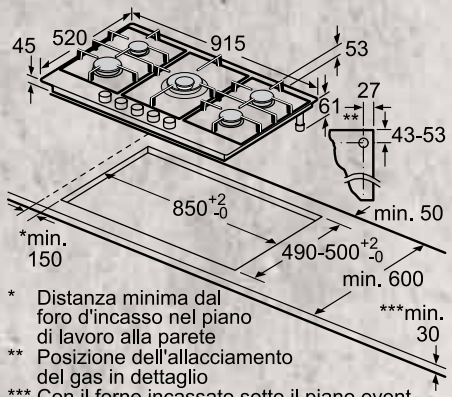

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T27CS59S0

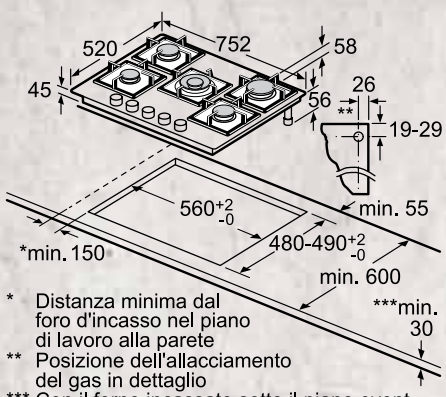

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Per il montaggio a filo

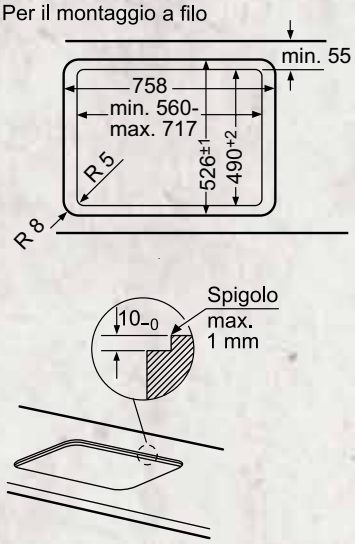

T27DA79N0
T27DS79N0

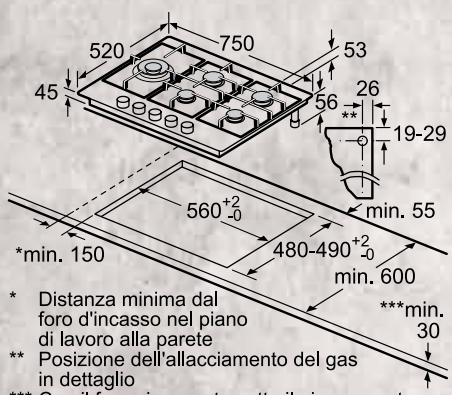

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T27DA69N0
T27DS59N0
T27DS59S0

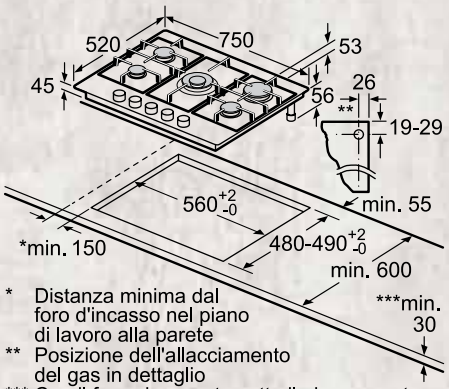

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T26DA59N0
T26DS59N0

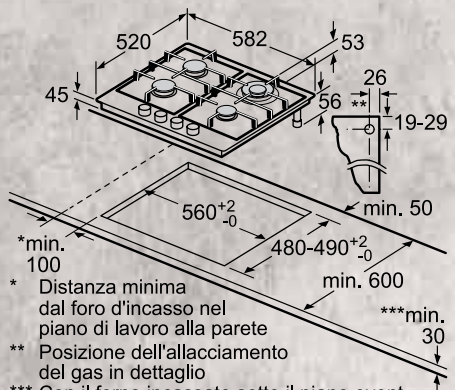

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA A GAS

	Modello	Descrizione
	Z2480X0 EAN 4242004121251	PIASTRA PER COTTURE LENTE Abbinabile a tutti i piani a gas
	Z32SE10X0 EAN 4242004216551	SUPPORTO PER CAFFETTIERA Abbinabile ai piani a gas: T26DS59N0, T26DA59N0, T27DS59N0, T27DS79N0, T27DA69N0, T27DA79N0, T27DS59S0, T29DA69N0
	Z32SW11X0 EAN 4242004216599	ANELLO WOK Abbinabile ai piani a gas: T27DS79N0, T27DS59N0, T27DA69N0, T27DA79N0, T27DS59S0, T29DA69N0

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A GAS

Modello	T29DA69N0	T27CS59S0	T27DA79N0
Tipologia	piano a gas	piano a gas	piano a gas
Colore	acciaio inox	nero	acciaio inox
Serie	N70	N70	N70
Peso			
Peso netto (kg)	13,00	18,00	13,00
Zone di cottura			
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	0.33-1	0.33-1	0.3-5
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	0.3-5	1.55-4	0.33-1
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	0.5-3	0.5-3	0.5-3
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)			
Efficienza energetica			
Tot	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Anteriore sx			58,0 %
Posteriore sx	61,0 %	61,0 %	
Centrale	58,0 %	58,0 %	
Posteriore centrale			61,0 %
Anteriore dx	61,0 %	61,0 %	61,0 %
Posteriore dx	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Dotazione			
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
Tipo di griglia	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Collegamenti elettrici			
Potenza max. (W)	12500	11500	12500
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione			
	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR
	E0CE EAC Mark black	E0CE EAC Mark black	

Modello	T27DA69N0	T27DS59S0	T27DS79N0
Tipologia	piano a gas	piano a gas	piano a gas
Colore	acciaio inox	acciaio smaltato nero	acciaio inox
Serie	N70	N70	N70
Peso			
Peso netto (kg)	13,00	14,34	13,00
Zone di cottura			
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	0.33-1	0.33-1	0.3-5
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	0.3-5	1.55-4	0.33-1
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	0.5-3	0.5-3	0.5-3
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)			
Efficienza energetica			
Tot	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Anteriore sx			58,0 %
Posteriore sx	61,0 %	61,0 %	
Centrale	58,0 %		
Posteriore centrale		58,0 %	61,0 %
Anteriore dx	61,0 %	61,0 %	61,0 %
Posteriore dx	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Dotazione			
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
Tipo di griglia	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Collegamenti elettrici			
Potenza max. (W)	12500	11500	12500
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione			
	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR
	E0CE EAC Mark black		

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A GAS

Modello	T27DS59N0	T26DA59N0	T26DS59N0
Tipologia	piano a gas	piano a gas	piano a gas
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Serie	N70	N70	N70
Peso			
Peso netto (kg)	12,00	9,00	9,00
Zone di cottura			
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	0.33-1	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.55-4	1.55-3.5	1.55-3.5
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	0.5-3	0.33-1	0.33-1
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75		
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)			
Efficienza energetica			
Tot	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Anteriore sx		61,0 %	61,0 %
Posteriore sx	61,0 %	61,0 %	61,0 %
Centrale	58,0 %		
Posteriore centrale			
Anteriore dx	61,0 %		
Posteriore dx	60,0 %	58,0 %	58,0 %
Dotazione			
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
Tipo di griglia	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Collegamenti elettrici			
Potenza max. (W)	11500	8000	8000
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione			
	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR
		E0CE EAC Mark black	E0CE EAC Mark black

PIANI COTTURA DOMINO

Con i piani modulari Domino trovi ogni volta la giusta soluzione per ogni ricetta. Ideali per spazi ridotti, o per avere a disposizione una zona cottura in più; utili nel caso di cene con numerosi invitati o per realizzare menù particolari.

NEFF sa che chi ama cucinare ha le proprie abitudini, da tenere in considerazione nel momento della progettazione della cucina. Con i piani cottura modulari Domino le combinazioni sono infinite. Da 30 o da 40 cm rendono tutto possibile.



COMBINAZIONE PERFETTA

Grazie alle cornici in acciaio ed ai listelli di congiunzione invisibili, tutti i piani Domino si integrano perfettamente con qualunque altro piano cottura di NEFF.
Non ci sono più limiti alla tua libertà in cucina.

FLEXINDUCTION.

In cucina l'unico concetto imprescindibile è la flessibilità. Un piano FlexInduction di NEFF è il completamento ideale all'interno di una cucina versatile e aperta a nuove esperienze gastronomiche. Una zona flessibile che offre grande libertà di movimento indipendentemente dalle dimensioni o dal numero di pentole da usare e per di più perfettamente compatibile con qualunque piano cottura Domino.

TEPPANYAKI.

Per cucinare in puro stile orientale. Sulla sua ampia superficie in acciaio inox si possono cucinare direttamente verdure, carne e pesce senza dover usare nessun recipiente e nessun condimento. Devi solo aggiungere la tua creatività, per creare degli abbinamenti che ti sapranno sorprendere. Se in più aggiungi un coperchio in cristallo, potrai coprire il Teppanyaki finchè lo utilizzi.

DOMINO.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 90	N 70
	Tipo	Vetroceramica nera	Vetroceramica nera/ Acciaio Inox
Gas	30 cm	N23TA19N0 N23TA29N0	
Induzione	30 cm		N53TD40N0
Elettrico	30 cm		NUOVO TL13FD9T8
Teppan Yaki	40 cm		N74TD00N0

N 70
DOMINO TEPPANYAKI

N74TD00N0

EAN 4242004188117

Caratteristiche principali
- Cornice design
- Ampia area di cottura in acciaio inox
- Area di cottura riscaldabile completamente o parzialmente
- Coperchio in vetroceramica

Sistema di controllo
- Comandi TouchControl
- Temperatura variabile da 140 - 240°C
- Speciale area per mantenere in caldo (70°C)
- Funzione pulizia (40°C)
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione riaccensione

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm

Accessori
- 2 Spatole

N 70
DOMINO A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION

N53TD40N0

EAN 4242004189312

Caratteristiche principali
- Cornice design
- 2 zone di cottura ad induzione
- 1 zona FlexInduction

Sistema di controllo
- Comandi TouchControl
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- PowerMove
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti
- Riconoscimento pentole
- Funzione Powermanagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm

N 90
DOMINO A GAS IN VETROCERAMICA

N23TA19N0

EAN 4242004203261

Caratteristiche principali
- Cornice design
- 1 fuoco Wok a tripla corona da 6 kW
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Accensione ad una mano
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 90
DOMINO A GAS IN VETROCERAMICA

N23TA29N0

EAN 4242004203292

Caratteristiche principali
- Cornice design
- 2 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco semirapido da 1.9 kW, 1 fuoco rapido da 2.8 kW
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Accensione ad una mano
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
DOMINO ELETTRICO IN VETROCERAMICA

TL13FD9T8

EAN 4242004259534

Caratteristiche principali
- Cornice design
- 2 zone di cottura di cui 1 a doppio circuito

Sistema di controllo
- Comandi TouchControl
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione per mantenere in caldo
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA DOMINO

N74TD00N0

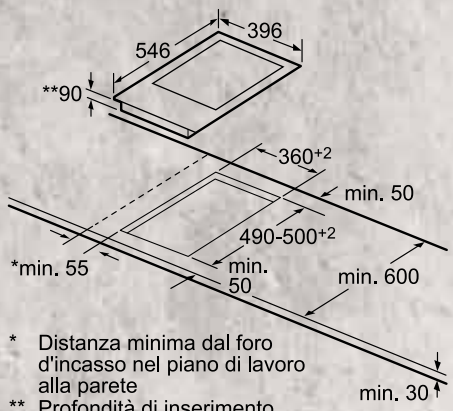

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento massima

N53TD40N0

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

N23TA19N0

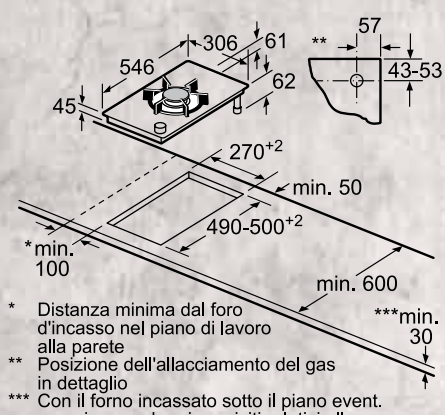

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

N23TA29N0

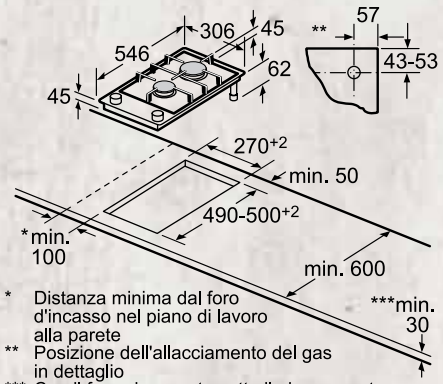

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

TL13FD9T8

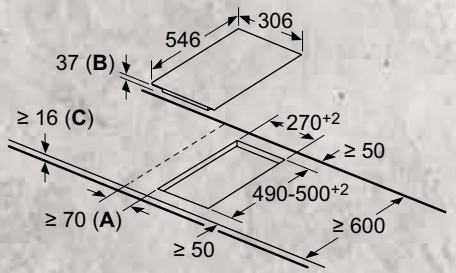

A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: con forno installato al di sotto min. 20, eventualmente superiore; vedere i requisiti di spazio per il forno.

Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE SOTTO DOMINO A INDUZIONE

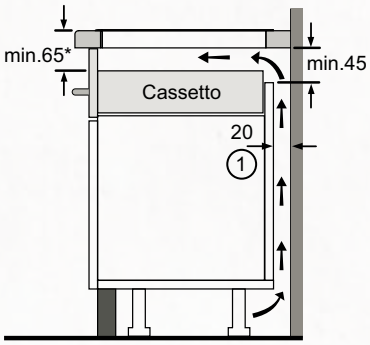

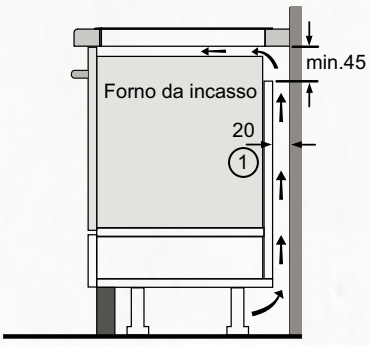

(1)
Deve essere prevista una fessura di aerazione
* Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione incassati a filo

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO COMBINATO

Possibilità di combinazione domino con le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza:	30	40	60	70	80	90
Larghezza apparecchio:	306	396	606	708	826	918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	**876**
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	**978**
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	**1096**
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	**1188**
2x40	396	396	-	-	792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	**966**
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	**1068**
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	**1186**
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	**1278**
3x30	306	306	306	-	918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	**1182**
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	**1284**
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	**1402**
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	**1494**
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	**1492**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	**1584**
3x40	396	396	396	-	1188	**1152**
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	**1362**
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	**1374**
4x30	306	306	306	306	1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	**1278**
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	**1368**
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	**1458**

* Non è possibile con un piano cottura a induzione di 70 cm

Possibilità di combinazione domino con relative dimensioni apparecchi e foro d'incasso (vedere tabella)

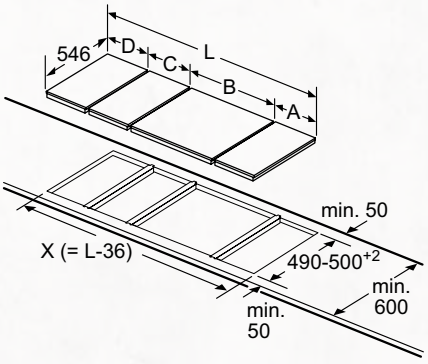

Per montare più elementi affiancati sono necessari più listelli di congiunzione (Z9914X0)

Dimensione foro d'incasso (X) a seconda della combinazione (vedere tabella)

Dimensioni in mm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA DOMINO

	Modello	Descrizione
	Z2480X0 EAN 4242004121251	PIASTRA PER COTTURE LENTE Abbinabile ai piani Domino: N23TA19N0 N23TA29N0
	Z2402X0 EAN 4242004127666	SUPPORTO PER CAFFETTIERA Abbinabile ai piani Domino: N23TA19N0 N23TA29N0
	Z9914X0 EAN 4242004117971	LISTELLO DI CONGIUNZIONE (per montaggio combinato in un'unica nicchia di incasso) Abbinabile ai piani Domino: N74TD00N0, N53TD40N0, N43TD20N0, N23TA19N0, N23TA29N0, N13TD26N0

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA DOMINO

Modello	N74TD00N0	N23TA19N0	N23TA29N0
Tipologia	Teppanyaki	gas	gas
Colore	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero
Serie	N70	N90	N90
Peso			
Peso netto (kg)	10,00	8,00	6,00
Zone di cottura			
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)			
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)		0.3-6	0.4-1.9
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)			
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)			0.6-2.8
Efficienza energetica			
Tot		55,0 %	60,5 %
Centrale		55,0 %	61,0 %
Posteriore centrale			60,0 %
Informazioni aggiuntive			
Numero di bruciatori a gas		1	1
Tipo di griglia		griglie in ghisa	griglie in ghisa
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		termoelettrico	termoelettrico
Collegamenti elettrici			
Potenza max. assorbita (W)	1900	6000	4700
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione			
	E014 CE Marking	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR
	E027 VDE - CB DE	E0CE EAC Mark black	E0CE EAC Mark black
	E0CE EAC Mark black		

Modello	N53TD40N0	TL13FD9T8
Tipologia	induzione	elettrico
Colore	nero, acciaio inox	nero, acciaio inox
Serie	N70	N70
Peso		
Peso netto (kg)	8,00	4,424
Zone di cottura		
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	210; 200	120; 180
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	2.2	1; 2
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	200; 210	145
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	2.2	1.2
Efficienza energetica		
Tot	175,0 Wh/kg	192,0 Wh/kg
Centro frontale		193,7 Wh/kg
Centro posteriore		190,2 Wh/kg
Flexi centro	175,0 Wh/kg	
Informazioni aggiuntive		
Numero di bruciatori a gas		
Tipo di griglia		
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		
Collegamenti elettrici		
Potenza max. assorbita (W)	3700	3500
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240
Certificati di omologazione		
	E014 CE Marking	E014 CE Marking
	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES

MOTORE EFFICIENTDRIVE®

Il massimo dell'efficacia. Il massimo della discrezione

Il nuovo motore EfficientDrive® senza spazzole è in grado di sorprenderti con risultati di aspirazione e prestazione elevate rispetto ad un normale motore. Il suo design compatto, inserito direttamente nella struttura della cappa, ottimizza il flusso dell'aria e permette di raggiungere una potenza di aspirazione ben oltre i 750 m3/h. Inoltre, grazie all'assenza delle spazzole, è stato eliminato il classico rumore presente nelle cappe ed è stato anche migliorato il rendimento con conseguente riduzione del consumo energetico.

EFFICIENTDRIVE® + LUCI A LED: UN'UNIONE EFFICIENTE

Efficient Drive

Le cappe NEFF con motore EfficientDrive® e illuminazione a LED ti permettono di risparmiare fino all'80% di energia elettrica rispetto ad una cappa aspirante con motore tradizionale e luci alogene. Grazie alla combinazione di queste due tecnologie, le cappe NEFF raggiungono livelli di efficienza molto elevati.

MAI PIÙ ODORI IN CUCINA

Filtro CleanAir Plus

Questo filtro, dotato di carboni attivi, garantisce la massima efficacia di aspirazione e la massima silenziosità nella tua cucina. La grande superficie del filtro assicura un'aspirazione totale degli odori e dei grassi e non necessita di una sostituzione per almeno un anno.

Il modo più efficiente per eliminare gli odori e i vapori della cottura. Grazie alla superficie estesa dei filtri, il modulo a ricircolo CleanAir Plus può neutralizzare fino al 95% di odori (fino a 98% per modelli con 2 unità filtranti), lasciando solo aria fresca e pulita: circa 25% superiore rispetto a un sistema di aspirazione a ricircolo tradizionale e con la qualità e la potenza paragonabili a un sistema di aspirazione a espulsione.

RIDUZIONE DI ODORI

In conformità alla normativa europea EC 61591: 1997 + A1: 2005.

Luci LED

CAPPE CON DESIGN INCLINATO

Grazie ai comandi TouchControl integrati è possibile controllare la cappa con un solo dito! Funzionamento intensivo: incrementa l'aspirazione quando è necessaria la massima potenza. Illuminazione a LED per una perfetta illuminazione mentre cucini.

CAPPE A PARETE

Le cappe a parete, concepite per aspirare grandi volumi d'aria, sono disponibili con larghezze da 90 cm.

CAPPE A SOFFITTO

Posizionate a filo con il soffitto, depurano l'aria della cucina in modo ottimale.
Grazie alla loro estetica a scomparsa alleggeriscono ogni ambiente.
Oggi i modelli plug & play ne rendono l'installazione ancora più semplice.

CONTROLLO CON TELECOMANDO

Per una gestione semplice e veloce della tua cappa.

NUOVE CAPPE INTEGRATE NEL PENSILE

Una ricetta vincente: design e funzionalità

La soluzione perfetta anche per le cucine meno voluminose. Le cappe a scomparsa si integrano completamente nel pensile, ma, all'occorrenza, basta un semplice tocco per azionare tutta la loro potenza aspirante.

CAPPE INTEGRATE NEL PENSILE

Proponi l'aggiunta di un ripiano in vetro... è ideale come base di appoggio di condimenti, spezie e libri di ricette. Una piccola idea che farà felice i tuoi clienti!

IDEA

2 MODELLI
DA 60 CM E 90 CM

CAPPE A SCOMPARSA

Totalmente integrate e invisibili all'interno del pensile ma garantiscono efficacia nella cattura degli odori.

CAPPE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70		N 50	
	Tipo	90 cm	60 cm	90 cm	70 cm
Cappe	Cappe a muro			Design inclinato NUOVO D95IKP1S0	
	Cappe a muro Design classico	D95BMP5N0	NUOVO D65BMP5N0		
	Cappe a scomparsa	NUOVO D95XAM2S0	NUOVO D65XAM2S0		D57MH56N0
	Cappe a soffitto	I95CBS8W0 Home Connect		I95CAQ6N0 Home Connect	

N 30

50 cm	80 cm	60 cm	50 cm
	Design inclinato **D85IEE1S0** 		
		Design classico **D64BBC0N0** 	
NUOVO **D55MH56N0** 			**D51NAA1C0**

N 70
CAPPA A SOFFITTO IN VETRO BIANCO

I95CBS8W0

EAN 4242004235736

Caratteristiche principali
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
- Aspirazione perimetrale

Sistema di controllo
- Controllo tramite telecomando
- Regolazione velocità ed illuminazione
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- Sensore di qualità dell'aria

Altre caratteristiche
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Aspirazione intervallata
- Regolazione luminosità
- Illuminazione Softlight
- Funzione riduzione rumore
- Motore BLDC altamente efficiente
- 4 luci LED
- Max. capacità estrazione: 798 m3/h
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo: Max. uso normale: 422 m³/h, Intensivo: 565 m³/h
- Rumorosità in modalità ricircolo: Max. uso normale: 63 dB(A) re 1 pW Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 41/56 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 35.3 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
CAPPA A SOFFITTO IN ACCIAIO INOX

I95CAQ6N0

EAN 4242004235699

Caratteristiche principali
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
- Aspirazione perimetrale

Sistema di controllo
- Controllo tramite telecomando
- Regolazione velocità ed illuminazione
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura

Altre caratteristiche
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Aspirazione intervallata
- Regolazione luminosità
- Illuminazione Softlight
- Funzione riduzione rumore
- Motore BLDC altamente efficiente
- 4 luci LED
- Max. capacità estrazione: 798 m3/h
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo: Max. uso normale: 422 m³/h, Intensivo: 565 m³/h
- Rumorosità in modalità ricircolo: Max. uso normale: 63 dB(A) re 1 pW Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 41/56 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 35.3 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
CAPPA A PARETE IN VETRO NERO

D95IKP1S0

EAN 4242004210238

Caratteristiche principali
- Design inclinato
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- 2 aree di aspirazione: frontale e inferiore
- Per montaggio a muro sopra zone di cottura

Sistema di controllo
- Controllo elettronico
- TouchControl per controllo potenza ed illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Regolazione luminosità
- Illuminazione 2 x LED da 3W
- Funzione riduzione rumore
- Capacità espulsione aria: Max. uso normale: 431 m³/h, Intensivo: 714 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. uso normale: 53 dB(A) re 1 pW Intensivo: 65 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 45/53 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 34.6 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 30
CAPPA A PARETE IN VETRO NERO

D85IEE1S0

EAN 4242004244608

Caratteristiche principali
- Design inclinato
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Aspirazione perimetrale

Sistema di controllo
- Controllo elettronico a pulsanti per regolazione velocità e illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 1 velocità intensiva
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED
- Capacità espulsione aria: Max. uso normale: 399 m³/h, Intensivo: 669 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. uso normale: 60 dB(A) re 1 pW Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 48/60 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo annuo di energia (kWh): 59.4 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: B*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
CAPPA A PARETE IN ACCIAIO INOX

D95BMP5N0

EAN 4242004234906

Caratteristiche principali
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

Sistema di controllo
- Controllo elettronico
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Regolazione luminosità
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche
- IIndicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione SoftLight
- Motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria: 427 m^3/h con funzionamento normale, max. 702 m^3/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 45/55 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 33.6 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
CAPPA A PARETE IN ACCIAIO INOX

D65BMP5N0

EAN 4242004234883

Caratteristiche principali
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

Sistema di controllo
- Controllo elettronico
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Regolazione luminosità
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche
- IIndicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione SoftLight
- Motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria: 413 m^3/h con funzionamento normale, max. 657 m^3/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 61 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 46/61 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 34.7 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 30
CAPPA A PARETE IN ACCIAIO INOX

D64BBC0N0

EAN 4242004223016

Caratteristiche principali
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

Sistema di controllo
- 3 livelli di potenza regolabili tramite pulsanti

Altre caratteristiche
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5W
- Capacità di estrazione aria: Max. uso normale: 590 m³/h
- Rumorosità in modalità ricircolo: Max. uso normale: 69 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 48/69 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo annuo di energia (kWh): 44.2 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
CAPPA A SCOMPARSA NERA

D95XAM2S0

EAN 4242004260097

Caratteristiche principali
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Installazione a filo per un'integrazione lineare nel pensile della cucina

Sistema di controllo
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Illuminazione Softlight
- TouchControl display a LED

Altre caratteristiche
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 3 x LED 2W
- Capacità espulsione aria: 459 m³/h con funzionamento normale, max. 749 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW. Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW.

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 50/63 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo annuo di energia (kWh): 63.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: B*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
CAPPA A SCOMPARSA NERA

D65XAM2S0

EAN 4242004260073

Caratteristiche principali
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Installazione a filo per un'integrazione lineare nel pensile della cucina

Sistema di controllo
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Illuminazione Softlight
- TouchControl display a LED

Altre caratteristiche
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 2W
- Capacità espulsione aria: 459 m³/h con funzionamento normale, max. 749 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW. Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW.

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 50/63 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo annuo di energia (kWh): 61.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: B*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
CAPPA A SCOMPARSA IN ACCIAIO INOX

D57MH56N0

EAN 4242004186922

Caratteristiche principali
- Per installazione in un mobile da cucina
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Aspirazione perimetrale

Sistema di controllo
- Controllo elettronico
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1 W
- Capacità espulsione aria: 630 m³/h con funzionamento normale, max. 730 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 66 dB(A) re 1 pW. Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW.

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 53/66 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo annuo di energia (kWh): 104.2 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: C*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
CAPPA A SCOMPARSA IN ACCIAIO INOX

D55MH56N0

EAN 4242004186847

Caratteristiche principali
- Per installazione in un mobile da cucina
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Aspirazione perimetrale

Sistema di controllo
- Controllo elettronico
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1 W
- Capacità espulsione aria: 575 m^3/h con funzionamento normale, max. 650 m^3/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 67 dB(A) re 1 pW. Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW.

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 53/67 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo annuo di energia (kWh): 107.8 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: D*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 30
CAPPA A SCOMPARSA IN ACCIAIO INOX

D51NAA1C0

EAN 4242004234425

Caratteristiche principali
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

Sistema di controllo
- 3 livelli di potenza

Altre caratteristiche
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 3 W
- Max. capacità estrazione: 300 m3/h
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo: Max. uso normale: 300 m^3/h
- Rumorosità in modalità ricircolo: Max. uso normale: 65 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 46/61 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: D**
- Consumo annuo di energia (kWh): 66.7 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: E*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: D*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE

I95CBS8W0, I95CAQ6N0

Lo scarico della ventola può essere ruotato in tutte le quattro direzioni



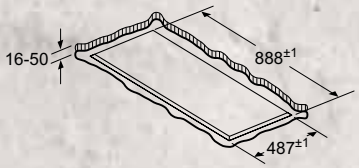

Non montare direttamente nel pannello di cartongesso o in materiali da costruzione leggeri simili del controsoffitto. È necessaria un'adeguata sottostruttura che sia fissata saldamente nella copertura in calcestruzzo.

Espulsione

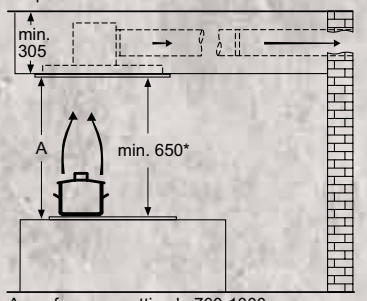

A: performance ottimale 700-1300
* Dal bordo superiore del supporto pentole

Ricircolo

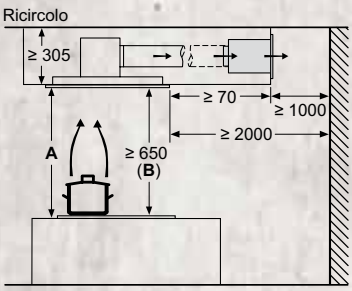

A: Performance ottimale 700-1500
B: Dal bordo superiore del supporto pentole

Ricircolo



A: Performance ottimale 700-1500
B: Dal bordo superiore del supporto pentole

D95IKP1S0

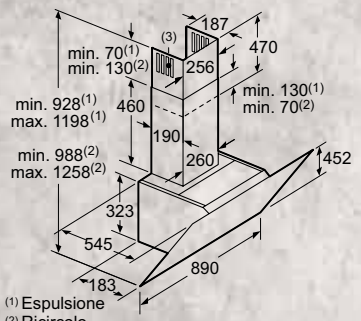

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

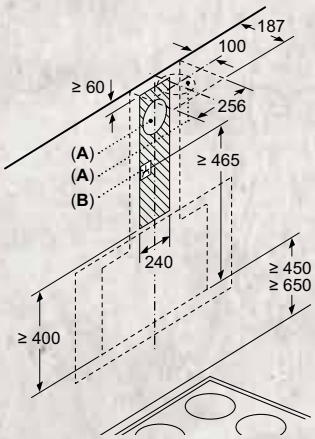

A: Scarico d'aria
B: Presa

Dal bordo superiore del supporto pentola

C: Elettrico
D: Gas



Dal bordo superiore del supporto pentola

A: Elettrico
B: Gas





Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo



(1) Posizione per la presa di corrente

Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.

Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE

D85IEE1S0



A: ricircolo
B: espulsione - le fessure devono essere montate rivolte verso il basso

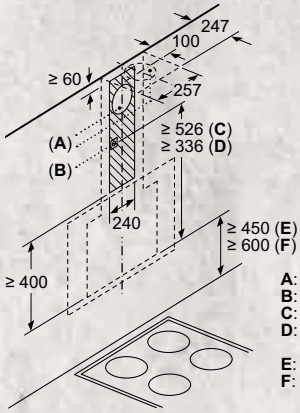

A: foro d'espulsione
B: presa di corrente
C: Clean Air integrato
D: espulsione o set per ricircolo standard
E: elettr.
F: gas - dal bordo superiore del supporto pentole



A: elettr.
B: gas - dal bordo superiore del supporto pentole



A: Clean Air integrato
B: espulsione o set per ricircolo standard
Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.

D95BMP5N0



(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso







D65BMP5N0



A: Espulsione
B: Ricircolo
C: Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso



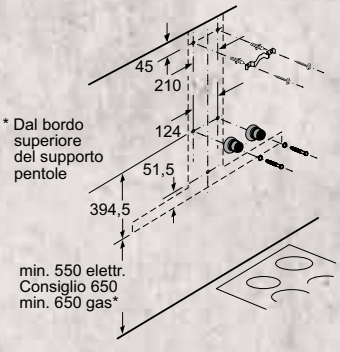

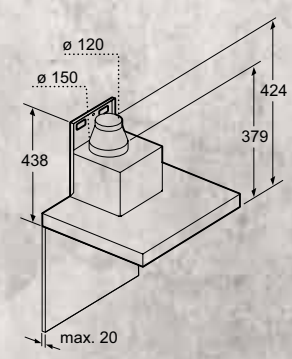

Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE

D64BBC0N0



(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso



* Dal bordo superiore del supporto pentole



* Dal bordo superiore del supporto pentole



In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.

D95XAM2S0

Esempio di montaggio



A: Area delle cerniere

Vista frontale



Vista laterale





A: Passaggio del cavo

D65XAM2S0

Esempio di montaggio



A: Area delle cerniere

Vista frontale



Vista laterale





A: Passaggio del cavo

Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE

D57MH56N0







D55MH56N0







D51NAA1C0









Dimensioni in mm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE A MURO

	Modello	Descrizione
	Z5138X1 EAN 4242004160571	FILTRO ANTIODORE A CARBONI ATTIVI DI RICAMBIO Abbinabile alla cappa: D85IEE1S0
	**Z51DXI1X6** EAN 4242004244806	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe: D85IEE1S0, D64BBC0N0
	Z51EIU1X1 EAN 4242004247036	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO Abbinabile alla cappa: D85IEE1S0
	Z51FXC1N6 EAN 4242004245018	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe: D85IEE1S0, D64BBC0N0, D65BMP5N0
	**Z51FXJ0X0** EAN 4242004235002	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CON FILTRO RIGENERABILE IN FORNO Abbinabile alle cappe: D85IEE1S0, D64BBC0N0
	**Z53XXB1X6** EAN 4242004245056	FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe: D85IEE1S0, D95IKP1S0, D95BMP5N0, D64BBC0N0, D65BMP5N0
	**Z5895N0** EAN 4242004138259	PANNELLO POSTERIORE IN ACCIAIO SPAZZOLATO 90X72 CM Abbinabile alle cappe: D85IEE1S0, D95BMP5N0
	Z5905N0 EAN 4242004121091	PANNELLO POSTERIORE IN ACCIAIO SPAZZOLATO 90X65 CM Abbinabile alle cappe: D85IEE1S0, D64BBC0N0, D65BMP5N0
	Z5860N0 EAN 4242004043591	PANNELLO POSTERIORE IN ACCIAIO SPAZZOLATO 62X77 CM Abbinabile alla cappa: D65BMP5N0

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE A MURO

	Modello	Descrizione
	Z51AXK0N0 EAN 4242004214595	CANALE DI VENTILAZIONE 1000 MM Abbinabile alla cappa: D95IKP1S0
	Z51AXL0N0 EAN 4242004214601	CANALE DI VENTILAZIONE 1500 MM Abbinabile alla cappa: D95IKP1S0
	Z51AXC1N6 EAN 4242004244783	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa: D95IKP1S0
	Z91AXE1S1 EAN 4242004247135	CANALE DI VENTILAZIONE 1000 MM NERO Abbinabile alla cappa: D95IKP1S0
	**Z51AIB1X6** EAN 4242004253082	FILTRO ANTIODORE A CARBONI ATTIVI DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa: D95IKP1S0
	**Z51AIV1X6** EAN 4242004253105	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS (SENZA CAMINO) Abbinabile alla cappa: D95IKP1S0
	**Z51AII1X6** EAN 4242004253099	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa: D95IKP1S0
	**Z53CBB2X4** EAN 4242004259824	FILTRO ANTIODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR Abbinabile alla cappa: D95BMP5N0
	Z51CBI2X4 EAN 4242004259732	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR Abbinabile alla cappa: D95BMP5N0

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE A MURO

	Modello	Descrizione
	Z51CXC2N6 EAN 4242004245001	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa: D95BMP5N0
	**Z51CXI1X6** EAN 4242004244790	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa: D95BMP5N0, D65BMP5N0
	Z51FXJ0X5 EAN 4242004235958	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CON FILTRO RIGENERABILE IN FORNO Abbinabile alle cappe: D95BMP5N0, D65BMP5N0
	Z5906N1 EAN 4242004143765	CANALE DI VENTILAZIONE 1000 MM Abbinabile alla cappa: D95BMP5N0
	Z5916N1 EAN 4242004143772	CANALE DI VENTILAZIONE 1500 MM Abbinabile alla cappa: D95BMP5N0
	Z51DXB1X4 EAN 4242004259749	FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR Abbinabile alla cappa: D64BBC0N0
	Z51DXI1X4 EAN 4242004259756	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR Abbinabile alla cappa: D64BBC0N0
	Z5865N0 EAN 4242004138235	PANNELLO POSTERIORE IN ACCIAIO SPAZZOLATO 60X72 CM Abbinabile alle cappe: D64BBC0N0, D65BMP5N0
	Z5915N0 EAN 4242004121343	CANALE DI VENTILAZIONE 1500 MM Abbinabile alla cappa: D65BMP5N0

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE A MURO

	Modello	Descrizione
	Z51CBI1X4 EAN 4242004259725	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR Abbinabile alla cappa: D65BMP5N0
	Z53CXB1X4 EAN 4242004259831	FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR Abbinabile alla cappa: D65BMP5N0

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE ASPIRANTI A SCOMPARSA

	Modello	Descrizione
	Z51INA0X0 EAN 4242004236580	FILTRO ANTIODORE A CARBONI ATTIVI DI RICAMBIO Abbinabile alla cappa: D51NAA1C0
	Z51INT0X0 EAN 4242004236443	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO Abbinabile alla cappa: D51NAA1C0
	Z51ITD1X1 EAN 4242004249832	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CON FILTRO RIGENERABILE IN FORNO Abbinabile alle cappe: D57MH56N0, D55MH56N0, D65XAM2S0, D95XAM2S0
	Z51IXB1X6 EAN 4242004245025	FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe: D57MH56N0, D55MH56N0, D65XAM2S0, D95XAM2S0
	Z51IXC1X6 EAN 4242004244912	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe: D57MH56N0, D55MH56N0, D65XAM2S0, D95XAM2S0

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE ASPIRANTI A SCOMPARSA

	Modello	Descrizione
	Z5135X1 EAN 4242004176961	FILTRO ANTIODORE A CARBONI ATTIVI DI RICAMBIO Abbinabile alla cappa: D57MH56N0, D55MH56N0
	Z5135X3 EAN 4242004191025	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO Abbinabile alla cappa: D57MH56N0, D55MH56N0
	Z51IBB6X4 EAN 4242004260561	FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR Abbinabile alle cappe: D65XAM2S0, D95XAM2S0
	Z51IBI6X4 EAN 4242004260554	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR Abbinabile alle cappe: D65XAM2S0, D95XAM2S0
	Z51IBK1S1 EAN 4242004260547	CANALE DI VENTILAZIONE 450-854 MM Abbinabile alle cappe: D65XAM2S0, D95XAM2S0
	Z51IBN1S1 EAN 4242004260530	CANALE DI VENTILAZIONE 187-360 MM Abbinabile alle cappe: D65XAM2S0, D95XAM2S0

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE ASPIRANTI A SOFFITTO

	Modello	Descrizione
	Z52JCC1N6 EAN 4242004244929	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS (INOX) Abbinabile alle cappe: I95CAQ6N0, I95CBS8W0
	Z52JCC1W6 EAN 4242004244936	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS (BIANCO) Abbinabile alle cappe: I95CAQ6N0, I95CBS8W0
	Z52JCD0N0 EAN 4242004236153	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CON FILTRO A CARBONI ATTIVI RIGENERABILE IN FORNO (INOX) Abbinabile alle cappe: I95CAQ6N0, I95CBS8W0
	Z52JCD0W0 EAN 4242004236160	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CON FILTRO A CARBONI ATTIVI RIGENERABILE IN FORNO (BIANCO) Abbinabile alle cappe: I95CAQ6N0, I95CBS8W0
	**Z53XXB1X6** EAN 4242004245056	FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe: I95CAQ6N0, I95CBS8W0

INFORMAZIONI TECNICHE PER CAPPE

Modello	I95CBS8W0	I95CAQ6N0	D95IKP1S0
Tipologia	a soffitto	a soffitto	a parete
Colore	bianco	acciaio inox	nero
Serie	N70	N50	N70
Dimensioni			
Altezza del prodotto (mm)	300-300/300-300	300-300/300-300	928-1198/988-1258
Larghezza del prodotto (mm)	900	900	890
Profondità del prodotto (mm)	500	500	545
Altezza del camino (mm)			
Altezza del prodotto senza camino (mm)			323
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm	299 x 888 x 487	299 x 888 x 487	
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150	150	120 / 150
Volume aria espulsa			
Massima potenza espulsione aria (m3/h)	459	459	431
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m^3/h)	798	798	714
Massima potenza ricircolo aria (m3/h)	422	422	355
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo (m3/h)	565	565	441
Numero di motori	1	1	1
Informazioni etichetta energetica			
Consumo di energia totale annuo (Kwh)	35,3	35,3	34,6
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)*	A	A	A
Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE)	A	A	A
Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE)	E	E	B
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	48,5	48,5	45,3
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE)	41/56	41/56	45
Collegamenti elettrici			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Dati nominali collegamento elettrico (W)	160	160	143
Potenza totale delle lampadine (W)	12,2	12,2	
Numero di luci	4	4	2
Tipo di lampadine utilizzate	led	LED	LED
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Certificati di omologazione			
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	D85IEE1S0	D95BMP5N0	D65BMP5N0
Tipologia	a parete	a parete	a parete
Colore	nero	acciaio inox	acciaio inox
Serie	N30	N70	N70
Dimensioni			
Altezza del prodotto (mm)	780-1066/850-1126	614-954/614-1064	614-954/614-1064
Larghezza del prodotto (mm)	800	898	598
Profondità del prodotto (mm)	434	500	500
Altezza del camino (mm)	484-770/554-830	582-908/568-1018	582-908/568-1018
Altezza del prodotto senza camino (mm)	296	46	46
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm			
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120/150	120/150	120 / 150
Volume aria espulsa			
Massima potenza espulsione aria (m3/h)	399	427	414
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m^3/h)	669	702	657
Massima potenza ricircolo aria (m3/h)	349	330	330
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo (m3/h)	474	409	409
Numero di motori	1	1	1
Informazioni etichetta energetica			
Consumo di energia totale annuo (Kwh)	59,4	33,6	34,7
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)*	B	A	A
Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE)	A	A	A
Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE)	C	B	B
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	57,8	49,8	53,0
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE)	48/60	45	46
Collegamenti elettrici			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Dati nominali collegamento elettrico (W)	255	145	143
Potenza totale delle lampadine (W)	4		
Numero di luci	2	3	2
Tipo di lampadine utilizzate	LED	LED	LED
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Certificati di omologazione			
	CE, VDE	CE, VDE	CE, Eurasian, VDE

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

INFORMAZIONI TECNICHE PER CAPPE

Modello	D64BBC0N0	D95XAM2S0	D65XAM2S0
Tipologia	a parete	a scomparsa	a scomparsa
Colore	acciaio inox	nero	nero
Serie	N30	N70	N70
Dimensioni			
Altezza del prodotto (mm)	635-965/635-1075	340-340	340-340
Larghezza del prodotto (mm)	600	897	597
Profondità del prodotto (mm)	500	298	298
Altezza del camino (mm)			
Altezza del prodotto senza camino (mm)		60	60
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm		340 x 860 x 300	340 x 560 x 300
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120/150	120 / 150	120 / 150
Volume aria espulsa			
Massima potenza espulsione aria (m3/h)	590	460	460
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m^3/h)		749	749
Massima potenza ricircolo aria (m3/h)	360	450	450
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo (m3/h)		651	651
Numero di motori	1	1	1
Informazioni etichetta energetica			
Consumo di energia totale annuo (Kwh)	44.2	63,9	61,9
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)*	B	B	B
Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE)	A	A	A
Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE)	B	B	B
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	50,7	60,0	59,0
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE)	48/69	50	50
Collegamenti elettrici			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Dati nominali collegamento elettrico (W)	220	259	256
Potenza totale delle lampadine (W)	3	9	6
Numero di luci	2	3	2
Tipo di lampadine utilizzate	LED		
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Certificati di omologazione			
	E014 CE Marking	CE, VDE	CE, VDE
	E027 VDE - CB DE		
	E0CE EAC Mark black		

Modello	D57MH56N0	D55MH56N0	D51NAA1C0
Tipologia	a scomparsa	a scomparsa	a scomparsa
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Serie	N50	N 50	N30
Dimensioni			
Altezza del prodotto (mm)	418-418/418-418	418-418/418-418	208-208/208-208
Larghezza del prodotto (mm)	700	520	534
Profondità del prodotto (mm)	300	300	300
Altezza del camino (mm)			
Altezza del prodotto senza camino (mm)			
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm	418 x 676 x 264	418 x 496 x 264	208 x 493 x 257
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120 / 150	120 / 150	120
Volume aria espulsa			
Massima potenza espulsione aria (m3/h)	630	575	300
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m^3/h)	730	650	
Massima potenza ricircolo aria (m3/h)	571	541	300
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo (m3/h)	664	606	
Numero di motori	1	1	1
Informazioni etichetta energetica			
Consumo di energia totale annuo (Kwh)	104,2	107,8	66,7
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)*	C	C	D
Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE)	A	A	D
Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE)	D	D	D
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	77,0	82,4	90,6
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE)	53	53	46/61
Collegamenti elettrici			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Dati nominali collegamento elettrico (W)	277	277	121
Potenza totale delle lampadine (W)	2	2	6
Numero di luci	2	2	2
Tipo di lampadine utilizzate	LED	LED	LED
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Certificati di omologazione			
	CE, Eurasian, VDE	CE, Eurasian, VDE	CE

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

CERNIERA PIATTA
Il sistema di montaggio a cerniere piatte permette di evitare la dispersione termica nei frigoriferi da incasso, raggiungendo classi di efficienza energetica migliori e facendo lavorare meno il compressore.

FRESHSAFE

Freschi più a lungo

FreshSafe protegge il sapore, la croccantezza e i nutrienti dei tuoi ingredienti naturali.
Il cassetto per frutta e verdura mantiene un livello di umidità maggiore. Inoltre, il vano per carne e pesce, arriva ad una temperatura prossima a 0°C, mantiene un basso tasso di umidità ed evita la proliferazione di batteri permettendo così di conservare più a lungo gli alimenti delicati.

CREA LA TUA COMBINAZIONE SU MISURA

Dedicati ai veri appassionati di cucina

Da oggi puoi creare liberamente la tua combinazione di frigo/freezer ideale, scegliendo la soluzione che si adatta di più alla tua cucina: con due elementi sovrapposti o con due elementi affiancati. Puoi scegliere fra un'ampia gamma di dimensioni di frigoriferi e congelatori e combinarli a piacere semplicemente in base alle tue esigenze. Qualunque sarà la tua scelta, la tua cucina sarà sempre al massimo.

FINITURA LAVAGNA, RISCRIVIBILE, MAGNETICO*

* Utilizzabile con magneti al neodimio

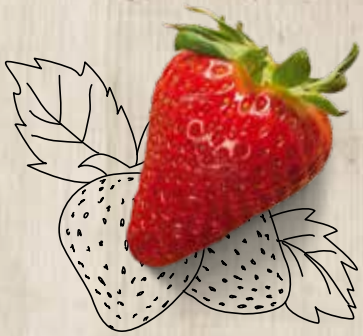

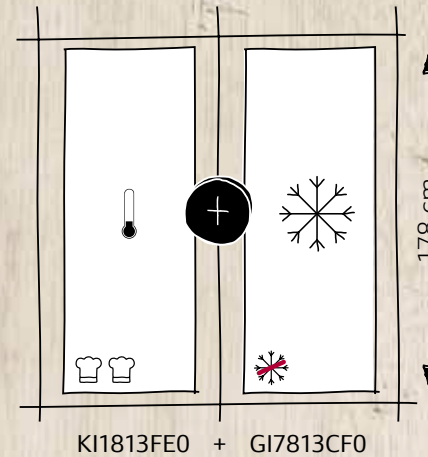

KI1813FE0 + GI7813CF0

COMBINAZIONE CON ELEMENTI AFFIANCATI

Con una combinazione frigo/freezer affiancati puoi creare un vero centro di conservazione orizzontale, tanto spazioso quanto le tue esigenze in cucina.

LA PRATICITÀ AL TUO SERVIZIO!

Ogni giorno tanto spazio per i tuoi ingredienti preferiti

Nei suoi frigoriferi, NEFF ha concentrato un mix di soluzioni flessibili ed intelligenti in grado di rendere il tuo frigorifero ancora più efficiente, spazioso e comodo da usare. Puoi scegliere fra vari modelli e diverse soluzioni: scopri quella che si adatta di più alle tue esigenze.

Bottle Flex Shelf

RIPIANO PER LE BOTTIGLIE

Perfetto per qualunque bottiglia: vino, birra o anche una specialissima limonata. Diventa anche un semplice ma praticissimo ripiano in assenza di bottiglie.

RIPIANI SCORREVOLI

Puoi estrarre i ripiani fino a 15 cm, per raggiungere anche i cibi posizionati in fondo.

Easy Access Shelf

Vario Shelf

RIPIANO DIVISIBILE

Ripiano divisibile e scorrevole, ideale per ottenere più spazio per la conservazione di bibite, caraffe o torte che richiedono maggiore spazio.

GOURMET TRAY

L'accessorio Gourmet Tray è composto da un vassoio in bamboo e da quattro contenitori in vetro dotati di coperchi ermetici. Le mini pirofile possono essere usate per cuocere in forno o anche per conservare e congelare gli alimenti. Inoltre, si possono lavare comodamente in lavastoviglie.

NUOVE VINO CANTINE

Un complemento d'arredo per la tua cucina

Le nuove vino cantine sono pensate per tutti gli appassionati di cucina che vogliono portare in tavola il giusto vino da abbinare alle loro creazioni. È possibile infatti, impostare due zone a temperatura separata e regolabile, così da poter conservare al meglio i vini bianchi e rossi, rispettando le loro diverse caratteristiche. Infine, l'illuminazione a LED interna crea un'atmosfera unica all'interno della tua cucina.

VINO CANTINA DA 60 CM

VINO CANTINA DA 30 CM

I ripiani sono progettati in elegante e pregiato legno di bamboo ideali per adattarsi al design di tutte le cucine. Inoltre, il bamboo consente di ridurre al minimo le vibrazioni e di conservare al meglio le bottiglie.
Il ripiano posto sotto il divisorio è dotato di una guida telescopica che consente un accesso facile alle bottiglie.

FRIGORIFERI E CONGELATORI DA INCASSO.

N 70

	Larghezza	Altezza	Classe di efficienza energetica*		
			D	E	F
Monoporta	54/56 cm	177 cm		KI1813FE0	KI2823FF0 GI7813CF0
Monoporta	56 cm	122 cm		KI2423FE0	KI1413FF0
Monoporta	56 cm	102 cm	KI2326DD0		
Monoporta	56 cm	88 cm			
Monoporta	60 cm	82 cm			
Monoporta	56 cm	71 cm			
Combinati	54/56 cm	177 cm		KI6863FE0	

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

N 50		N 30
Classe di efficienza energetica*		
E	F	F
	KI2822SF0 KI1812SF0	
GI1216DE0		
	K4336XFF0 K4316XFF0 G4344XDF0	
GI1113DE0		
KI7862SE0 NUOVO KI5862SE0S		KI7861SF0 NUOVO KI5861SF0

FRIGORIFERI E CONGELATORI DA LIBERO POSIZIONAMENTO. VINO CANTINE SOTTO PIANO.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

			N 70			
	Larghezza	Altezza	Classe di efficienza energetica*			
			D	E	F	G
Combinati	70 cm	203 cm	KG7493ID0			
Combinati	60 cm	203 cm	KG7393ID0			
Side By Side	91 cm	179 cm		KA3923IE0		
Vino Cantina	60/30 cm	82 cm			KU9202HF0 NUOVO	KU9213HG0 NUOVO

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

FRIGO-CONGELATORE DA LIBERO POSIZIONAMENTO NOFROST PORTA IN ACCIAIO INOX

KG7493ID0

EAN 4242004247777

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D *
- NoFrost con Multi-Air-Flow
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Vita Control - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 70 x 66.5
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 438 l

Vano Frigorifero

- Sistema Multi-Air-Flow
- 2 cassetti con guide FreshSafe 2 ◄0°C► con controllo umidità: mantengono freschi carne e pesce più a lungo.
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto frigorifero: 330 l

Vano Congelatore****

- NoFrost
- Funzione congelamento rapido
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto congelatore:108 l

Accessori

- 1 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

FRIGO-CONGELATORE DA LIBERO POSIZIONAMENTO NOFROST PORTA IN ACCIAIO INOX

KG7393ID0

EAN 4242004247890

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D *
- NoFrost con Multi-Air-Flow
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 60 x 66
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 368 l

Vano Frigorifero

- Sistema Multi-Air-Flow
- 2 cassetti con guide FreshSafe 2 ◄0°C► con controllo umidità: mantengono freschi carne e pesce più a lungo.
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto frigorifero: 279 l

Vano Congelatore****

- NoFrost
- Funzione congelamento rapido
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto congelatore: 89 l

Accessori

- 1 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE PORTA IN ACCIAIO INOX DISPENSER GHIACCIO E ACQUA

KA3923IE0

EAN 4242004246671

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 178.7 x 90.8 x 70.7
- Apparecchio su 4 rotelle, piedini regolabili
- Volume Netto totale: 562 l

Vano Frigorifero

- Sistema Multi-Air-Flow
- 2 cassetti FreshSafe con guide, per conservare frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile
- 3 balconcini di ampie dimensioni
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 371 l

Vano Congelatore****

- NoFrost
- Funzione congelamento rapido
- 2 cassetti trasparenti
- 3 balconcini
- Volume Netto Congelatore: 191 l

Accessori

- 1 Tubo di raccordo
- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
VINO CANTINA SOTTOPIANO CON PORTA IN VETRO



KU9213HG0

EAN 4242004249153

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: G *
- Capacità: 44 bottiglie da 0,75 l
- Porta in vetro trasparente a tre strati
- Filtro anti UV

Cantina vino
- 2 zone a temperatura regolabile separatamente
- 5 ripiani di cui 3 in legno
- Ventola nel vano cantina
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Illuminazione con modalità esposizione
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 81.8 x 59.8 x 58.1

Altre caratteristiche
- Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°
- Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1cm
- Classe climatica: SN-ST

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
VINO CANTINA SOTTOPIANO CON PORTA IN VETRO

KU9202HF0

EAN 4242004255482

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: F *
- Capacità: 21 bottiglie da 0,75 l
- Porta in vetro trasparente a tre strati
- Filtro anti UV

Cantina vino
- 4 ripiani di cui 3 in legno
- Ventola nel vano cantina
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Illuminazione con modalità esposizione
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 81.8 x 29.8 x 56.7

Altre caratteristiche
- Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°
- Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1cm
- Classe climatica: SN-ST

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE CERNIERE PIATTE

KI6863FE0

EAN 4242004246275

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: E *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme ottico ed acustico con Funzione memoryAlert
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 266 l

Vano Frigorifero
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili in altezza), di cui 1 scorrevole EasyAccessShelf
- 5 balconcini, di cui 1 chiuso
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 192 l

Vano Congelatore****
- Freezer con sistema LowFrost
- Funzione congelamento rapido
- Cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
- Volume Netto Congelatore: 74 l

Accessori
- 2 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NOFROST PORTA A TRAINO

KI7862SE0

EAN 4242004257813

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogena dell'aria per una temperatura costante e un raffredddamento veloce
- Segnale ottico per porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

Vano Frigorifero
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 1◄0°C►
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini, di cui 1 chiuso
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

Vano Congelatore****
- NoFrost
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

Accessori
- 3 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE PORTA A TRAINO

KI5862SE0S

EAN 4242004251934

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogena dell'aria per una temperatura costante e un raffredddamento veloce
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 267 l

Vano Frigorifero
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini, di cui 1 chiuso
- Volume Netto Frigorifero: 183 l

Vano Congelatore****
- Freezer con sistema LowFrost
- Funzione congelamento rapido
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 84 l

Accessori
- 3 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 30
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE PORTA A TRAINO

KI7861SF0

EAN 44242004256632

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: F *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogena dell'aria per una temperatura costante e un raffredddamento veloce
- Segnale acustico per porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

Vano Frigorifero
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

Vano Congelatore****
- NoFrost
- Funzione congelamento rapido
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

Accessori
- 3 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 30
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE PORTA A TRAINO

KI5861SF0

EAN 4242004251231

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: F *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogena dell'aria per una temperatura costante e un raffredddamento veloce
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 267 l

Vano Frigorifero
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini
- Volume Netto Frigorifero: 183 l

Vano Congelatore****
- Freezer con sistema LowFrost
- Funzione congelamento rapido
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 84 l

Accessori
- 3 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE

KI1813FE0

EAN 4242004251583

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: E *
- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 319 l

Vano Frigorifero
- 1 cassetto FreshSafe 2 su guide telescopiche; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe su guide - ideale per frutta e verdura
- 6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili in altezza), di cui 1 VarioShelf, 1 EasyAccess Shelf
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 319 l

Accessori
- 2 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE

KI2823FF0

EAN 4242004249078

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: F *
- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 286 l

Vano Frigorifero
- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili in altezza), di cui 1 scorrevole EasyAccessShelf
- 5 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 252 l

Vano Congelatore****
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- 1 ripiano removibile in vetro infrangibile
- Volume Netto Congelatore: 34 l

Accessori
- 2 Portauova
- 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE

KI1413FF0

EAN 4242004237549

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: F *
- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 122.1 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 211 l

Vano Frigorifero
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 scorrevole EasyAccessShelf
- 4 balconcini, di cui 1 chiuso
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 211 l

Accessori
- 3 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE PORTA A TRAINO

KI1812SF0

EAN 4242004246800

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: F *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.5
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 319 l

Vano Frigorifero
- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 7 ripiani in vetro infrangibile di cui 6 regolabili in altezza
- 6 balconcini
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 319 l

Accessori
- 2 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE PORTA A TRAINO

KI2822SF0

EAN 4242004249054

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: F*
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.5
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 286 l

Vano Frigorifero
- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 252 l

Vano Congelatore****
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- 1 ripiano removibile in vetro infrangibile
- Volume Netto Congelatore: 34 l

Accessori
- 2 Portauova
- 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE

KI2423FE0

EAN 4242004248460

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: E *
- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 122.1 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 195 l

Vano Frigorifero
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili in altezza), di cui 1 VarioShelf, 1 EasyAccessShelf
- 4 balconcini, di cui 1 chiuso
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 180 l

Vano Congelatore****
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 15 l

Accessori
- 2 Portauova
- 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"

KI2326DD0

EAN 4242004251590

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: D *
- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 102.1 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 154 l

Vano Frigorifero
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili in altezza), di cui 1 scorrevole EasyAccessShelf
- 5 balconcini, di cui 1 chiuso
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 139 l

Vano Congelatore****
- Volume Netto Congelatore: 15 l

Accessori
- 2 Portauova
- 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
CONGELATORE MONOPORTA INTEGRABILE NOFROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"

GI7813CF0

EAN 4242004243274

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: F *
- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- Display elettronico digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale di allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniera a sinistra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 212 l

Vano Congelatore****
- NoFrost
- 2 scomparti a ribalta
- Funzione congelamento rapido
- 5 cassetti trasparenti di cui 2 BigBox
- Volume Netto Congelatore: 212 l

Accessori
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
CONGELATORE MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"

GI1113DE0

EAN 4242004239611

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Dimensioni in cm (hxlxp) 71.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 72 l

Vano Congelatore****
- LowFrost - riduce la formazione di brina
- Funzione congelamento rapido
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 72 l

Accessori
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
CONGELATORE MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"

GI1216DE0

EAN 4242004247623

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Dimensioni in cm (hxlxp) 87.4 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 96 l

Vano Congelatore****
- LowFrost - riduce la formazione di brina
- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 3 cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
- Volume Netto Congelatore: 96 l

Accessori
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
CONGELATORE SOTTOPIANO
CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"

G4344XDF0

EAN 4242004237686

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: F *
- Segnale di allarme porta aperta
- Sistema di allarme ottico e acustico per aumento temperatura
- Aereazione nella zona dello zoccolo
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 x 59.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 106 l

Vano Congelatore****
- Funzione congelamento rapido
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 106 l

Accessori
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO SOTTOPIANO CERNIERE PIATTE

K4316XFF0

EAN 4242004239758

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: F *
- Illuminazione interna a LED
- Aereazione nella zona dello zoccolo
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 x 59.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 137 l

Vano Frigorifero
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 1 cassetto FreshSafe - per frutta e verdura
- Volume Netto Frigorifero: 137 l

Accessori
- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO SOTTOPIANO CERNIERE PIATTE

K4336XFF0

EAN 4242004247265

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: F *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- Aereazione nella zona dello zoccolo
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 x 59.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 123 l

Vano Frigorifero
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
- 1 cassetto FreshSafe - per frutta e verdura
- Volume Netto Frigorifero: 108 l

Vano Congelatore****
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 15 l

Accessori
- 1 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI, CONGELATORI E VINO CANTINE

KA3923IE0

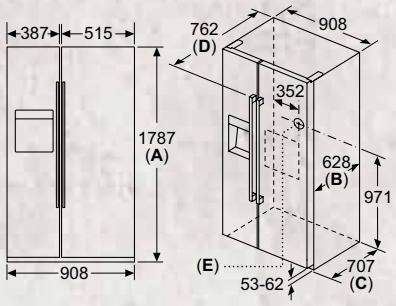

	Specifiche
A	Il lato frontale è regolabile da 1783 a 1792
B	Profondità mobile
C	Profondità inclusa anta, senza maniglia
D	Profondità inclusa anta, con maniglia
E	Allacciamento dell'acqua all'apparecchio

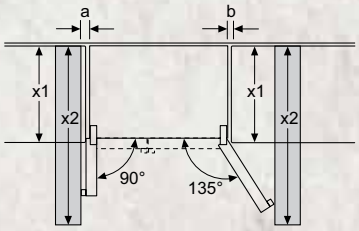



x1 (profondità dell'unità)	a	b
600	20	26

KU9213HG0



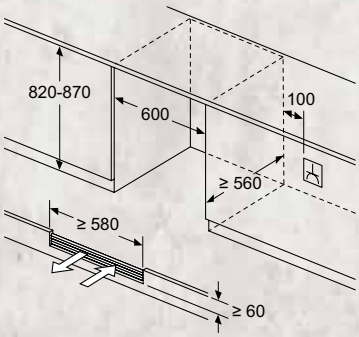



KU9202HF0



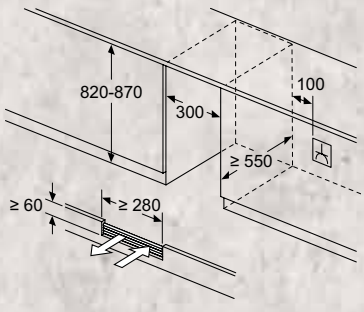



Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

KI6863FE0

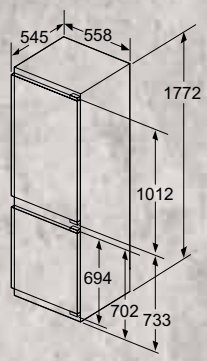

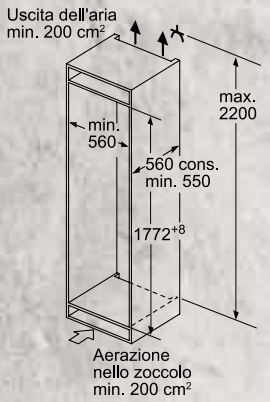



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide per uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

KI7862SE0 KI7861SF0 KI5862SE0S KI5861SF0

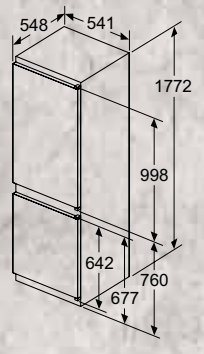

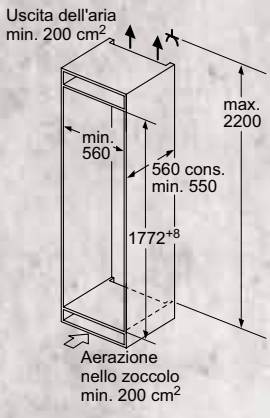



Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

KI1812SF0 KI2822SF0



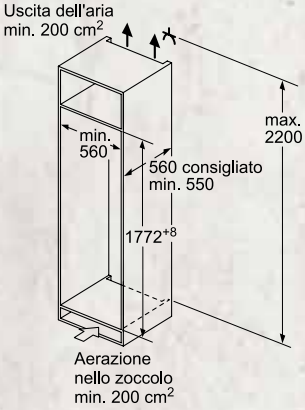

KI1813FE0 KI2823FF0 GI7813CF0

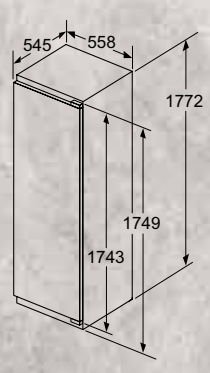

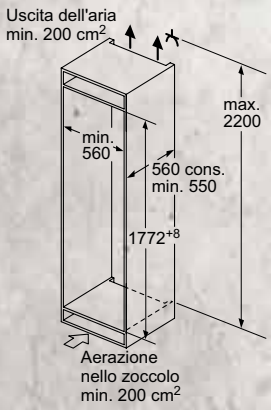



Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Peso massimo consentito dei frontali del mobile



Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22

Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

KI1413FF0
KI2423FE0

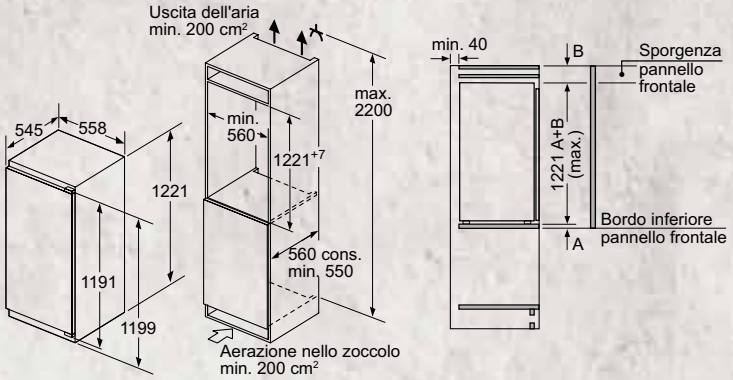

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

KI2326DD0

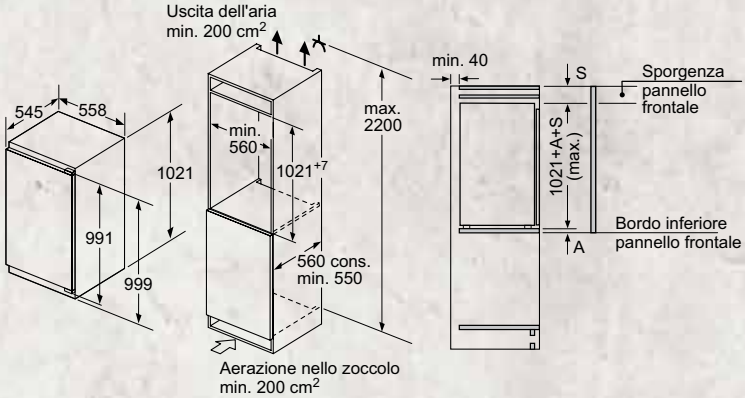

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

GI1113DE0

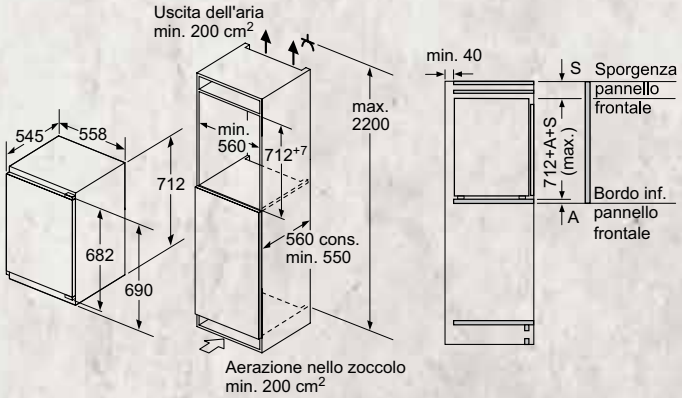

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

GI1216DE0

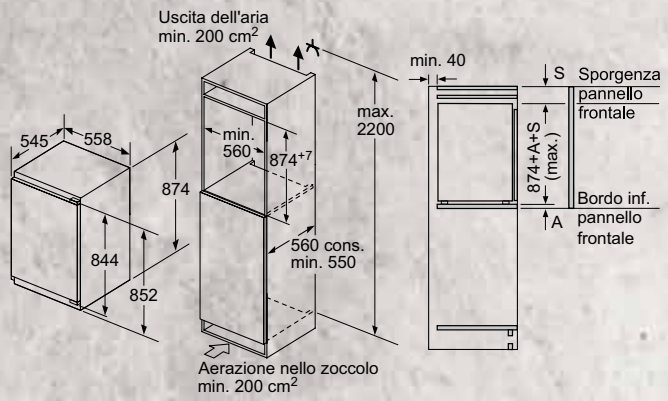

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

G4344XDF0



Spazio per l'allacciamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio.
Aerazione nello zoccolo.

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

K4316XFF0

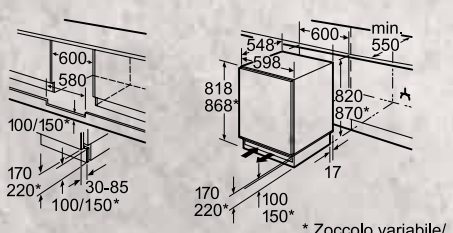

Spazio per il collegamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio.
Aerazione nello zoccolo.

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

K4336XFF0

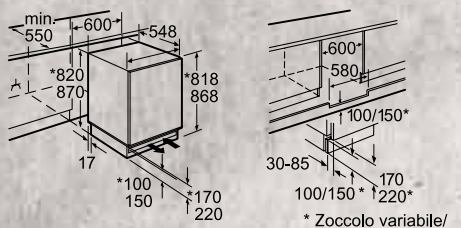

Spazio per l'allacciamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio.
Aerazione nello zoccolo.

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Dimensioni in mm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FRIGORIFERI

	Modello	Descrizione
	**KF1213S0** EAN 4242004215158	PANNELLO LAVAGNA - H 887 MM Abbinabile a GI1216DE0
	**KF1413S0** EAN 4242004215172	PANNELLO LAVAGNA - H 1234 MM Abbinabile a KI1413FF0, KI2423FE0
	KS1840Z0 EAN 4242004230670	GOURMET TRAY Abbinabile a KI7862SE0

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KG7493ID0	KG7393ID0	KA3923IE0
Linea prodotto	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Side by Side
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico
Colore principale	inox-easyclean	inox-easyclean	inox-easyclean
Serie	N 70	N 70	N 70
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"			
Classe di efficienza energetica[1]	D	D	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	207	191	323
Somma del volume degli scomparti congelatore	108	89	191
Somma del volume degli scomparti frigorifero	330	279	371
Emissioni di rumore aereo	38	36	42
Classe di emissioni di rumore aereo	C	C	D
Informazioni generali			
Classe climatica[3]	SN-T	SN-T	SN-T
Sistema No Frost	Frigorifero e congelatore	Frigorifero e congelatore	Frigorifero e congelatore
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	-
Interruttore congelamento rapido	•	•	•
Capacità netta totale apparecchio (l)	438	368	562
Altezza del prodotto (mm)	2030	2030	1787
Larghezza del prodotto (mm)	700	600	908
Profondità del prodotto (mm)	665	660	707
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1310	1210	1171
Altezza minima della nicchia (mm)	-	-	-
Altezza massima della nicchia (mm)	-	-	-
Larghezza minima della nicchia (mm)	-	-	-
Larghezza massima della nicchia (mm)	-	-	-
Profondità della nicchia (mm)	-	-	-
Indicatore porta aperta del congelatore	•	•	•
Porta/e reversibile/i	•	•	-
Tipo di cerniera	-	-	-
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	240	240	170
Home Connect	-	-	-
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	100	100	240
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificati di omologazione			
	CE, VDE	CE, VDE	CE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER VINO CANTINE

Modello	KU9213HG0	KU9202HF0
Linea prodotto	Frigorifero cantina per vini	Frigorifero cantina per vini
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso
Tipo di controllo	elettronico	elettronico
Colore cornice	nero	nero
Tipo di porta	vetro	vetro
Serie	N 70	N 70
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"		
Classe di efficienza energetica[1]	G	F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	130	100
Somma del volume degli scomparti congelatore	0	0
Somma del volume degli scomparti frigorifero	120	58
Emissioni di rumore aereo	38	38
Classe di emissioni di rumore aereo	C	C
Informazioni generali		
Classe climatica[3]	SN-ST	SN-ST
Altezza del prodotto (mm)	818	818
Larghezza del prodotto (mm)	598	298
Profondità del prodotto (mm)	581	567
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1156	842
Altezza minima della nicchia (mm)	820	820
Altezza massima della nicchia (mm)	820	820
Larghezza minima della nicchia (mm)	600	300
Larghezza massima della nicchia (mm)	600	300
Profondità della nicchia (mm)	560	550
Porta/e reversibile/i	•	•
Tipo di cerniera	-	-
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230
Home Connect	-	-
Numero di zone temperatura	2	1
Filtro UV sulla porta in vetro	•	•
Capacità in 0.75L (Bottiglia bordeaux) (No.)	44	21
Indicatore porta aperta	•	•
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	60	70
Corrente (A)	6	6
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50
Certificati di omologazione		
	CE, VDE	CE, VDE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KI6863FE0	KI7862SE0	KI7861SF0	KI5862SE0S	KI5861SF0
Linea prodotto	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Colore principale	-	-	-	-	-
Serie	N 70	N 50	N 30	N 50	N 30
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"					
Classe di efficienza energetica[1]	E	E	F	E	F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	219	234	293	229	286
Somma del volume degli scomparti congelatore	74	76	76	84	84
Somma del volume degli scomparti frigorifero	192	184	184	183	183
Emissioni di rumore aereo	36	35	39	35	39
Classe di emissioni di rumore aereo	C	B	C	B	C
Informazioni generali					
Classe climatica[3]	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Sistema No Frost	No	Congelatore	Congelatore	No	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	-	-	-
Interruttore congelamento rapido	•	•	•	•	•
Capacità netta totale apparecchio (l)	266	260	260	267	267
Altezza del prodotto (mm)	1772	1772	1772	1772	1772
Larghezza del prodotto (mm)	558	541	541	541	541
Profondità del prodotto (mm)	545	548	548	548	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1140	1140	1140	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	1775	1775	1775	1775	1775
Altezza massima della nicchia (mm)	1775	1775	1775	1775	1775
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	560	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550
Indicatore porta aperta del congelatore	•	•	•	•	•
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	porta a traino	porta a traino	porta a traino	porta a traino
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230	230
Home Connect	-	-	-	-	-
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	-	-	-	-
Corrente (A)	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Certificati di omologazione					
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KI1813FE0	KI2823FF0	KI1413FF0	KI1812SF0	KI2822SF0
Linea prodotto	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Colore principale	-	-	-	-	-
Serie	N 70	N 70	N 70	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"					
Classe di efficienza energetica[1]	E	F	F	F	F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	115	222	123	144	222
Somma del volume degli scomparti congelatore	0	34	0	0	34
Somma del volume degli scomparti frigorifero	319	252	211	319	252
Emissioni di rumore aereo	37	36	33	37	39
Classe di emissioni di rumore aereo	C	C	B	C	C
Informazioni generali					
Classe climatica[3]	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Sistema No Frost	No	No	No	No	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	I	-	-	-	-
Interruttore congelamento rapido	-	-	-	-	-
Capacità netta totale apparecchio (l)	319	286	211	319	286
Altezza del prodotto (mm)	1772	1772	1221	1772	1772
Larghezza del prodotto (mm)	558	558	558	541	541
Profondità del prodotto (mm)	545	545	545	545	545
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1140	1140	1140	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	1775	1775	1225	1775	1775
Altezza massima della nicchia (mm)	1775	1775	1225	1775	1775
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	560	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550
Indicatore porta aperta del congelatore	•	•	•	-	-
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	porta a traino	porta a traino
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230	230
Home Connect	-	-	-	-	-
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Certificati di omologazione					
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KI2423FE0	KI2326DD0	K4316XFF0	K4336XFF0
Linea prodotto	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	meccanico	elettronico
Colore principale	-	-	-	-
Serie	N 70	N 70	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica[1]	E	D	F	F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	147	109	114	180
Somma del volume degli scomparti congelatore	15	15	0	15
Somma del volume degli scomparti frigorifero	180	139	137	108
Emissioni di rumore aereo	34	34	38	38
Classe di emissioni di rumore aereo	B	B	C	C
Informazioni generali				
Classe climatica[3]	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Sistema No Frost	No	No	No	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	-	-
Interruttore congelamento rapido	-	-	-	•
Capacità netta totale apparecchio (l)	195	154	137	123
Altezza del prodotto (mm)	1221	1021	820	820
Larghezza del prodotto (mm)	558	558	598	598
Profondità del prodotto (mm)	545	545	548	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1140	1150	1150
Altezza minima della nicchia (mm)	1225	1025	820	820
Altezza massima della nicchia (mm)	1225	1025	820	820
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	600	600
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	600	600
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550
Indicatore porta aperta del congelatore	•	•	-	-
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230
Home Connect	-	-	-	-
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Certificati di omologazione				
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	GI1113DE0	GI7813CF0	GI1216DE0	G4344XDF0
Linea prodotto	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico	meccanico
Colore principale	-	-	-	-
Serie	N 50	N 70	N 70	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica[1]	E	F	E	F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	167	294	176	224
Somma del volume degli scomparti congelatore	72	212	96	106
Somma del volume degli scomparti frigorifero	0	0	0	0
Emissioni di rumore aereo	36	36	36	38
Classe di emissioni di rumore aereo	C	C	C	C
Informazioni generali				
Classe climatica[3]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Sistema No Frost	No	Congelatore	No	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	-	-
Interruttore congelamento rapido	•	•	•	•
Capacità netta totale apparecchio (l)	72	212	96	106
Altezza del prodotto (mm)	712	1772	874	820
Larghezza del prodotto (mm)	558	558	558	598
Profondità del prodotto (mm)	545	545	545	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1140	1140	1150
Altezza minima della nicchia (mm)	720	1775	880	820
Altezza massima della nicchia (mm)	720	1775	880	820
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	560	600
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	560	600
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550
Indicatore porta aperta del congelatore	-	Acustico	-	Fridge
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230
Home Connect	-	-	-	-
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	120	90	90
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50-60	50
Certificati di omologazione				
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

LAVASTOVIGLIE VERSATILI E CONNESSE

Trova il giusto spazio ad ogni stoviglia, grazie ai cestelli flessibili delle lavastoviglie NEFF. Le parti in silicone e le pareti più alte, garantiscono maggiore stabilità durante la fase di lavaggio e asciugatura, mantenendo così al sicuro i tuoi piatti, bicchieri e tazzine. Inoltre, le lavastoviglie sono connesse e possono essere gestite ovunque tu sia tramite l'app Home Connect.

TERZO CESTELLO

Le lavastoviglie NEFF con terzo cestello possono contenere fino a 14 coperti. La sua particolare struttura a V è studiata per accogliere piccole stoviglie, tazzine da caffè o mestoli.

Il cestello superiore è dotato di un nuovo rivestimento in silicone, che fornisce a bicchieri e calici un punto di appoggio stabile e sicuro.

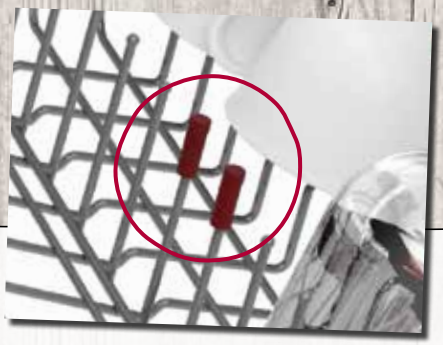

I TouchPoints colorati evidenziano le parti che puoi adattare

L'INGREDIENTE SEGRETO DELLA TUA LAVASTOVIGLIE NEFF

SISTEMA DI ASCIUGATURA CON ZEOLITE

Cos'è la Zeolite?

È un minerale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore.

I vantaggi sono molteplici:

- Durante la fase di asciugatura l'aria calda viene distribuita in modo uniforme sulle stoviglie, per risultati sorprendenti.
- Ottimi risultati di asciugatura anche per le stoviglie in plastica. Mettila alla prova anche con il programma Chef70°C!
- In combinazione con l'opzione ExtraShine i tuoi bicchieri risulteranno ancora più brillanti.

UN SUCCESSO GARANTITO

UNA QUALITÀ GARANTITA 10 ANNI

NEFF sviluppa e produce le lavastoviglie utilizzando i migliori materiali e la tecnologia più innovativa. La vasca di tutte le lavastoviglie NEFF, realizzata con materiali di altissima qualità, viene assemblata con le più avanzate tecnologie e rifinita con un particolare trattamento. Per questo, NEFF è in grado di offrire una GARANZIA COMPLETA, della durata di 10 ANNI, contro i danni da corrosione passante sulle vasche di tutte le lavastoviglie in gamma, attivabile direttamente dal nostro sito internet www.neff-home.com/it.

AQUASTOP®

Sistema di protezione antiallagamento con garanzia NEFF in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio.*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

HOME CONNECT

Goditi le infinite potenzialità che ti regalano le nuove lavastoviglie NEFF. Prima di tutto, collega l'apparecchio a Home Connect, in pochi e semplici gesti e poi divertiti a scoprire le tante funzionalità, gestendo la tua lavastoviglie da remoto tramite l'app. Hai dimenticato di avviare il programma di lavaggio e sei già in relax sul divano? Nessun problema!
Oggi puoi avviarla direttamente dal tuo cellulare o dal tuo dispositivo di controllo vocale, regalandoti ancora più tempo per te e le tue passioni.

CONNECTED BY Home Connect

TASTO FAVOURITE

Questa è la vera ciliegina sulla torta per ogni appassionato di cucina. Salva le tue impostazioni di lavaggio e opzioni preferite per averle sempre a portata di mano. Potrai così attivare il tuo programma del "cuore" tramite l'app Home Connect o tramite il pulsante dedicato che trovi nel pannello comandi della tua lavastoviglie.

INTELLIGENT PROGRAMME

Impostazioni flessibili per un lavaggio e un’asciugatura personalizzati

Riesci ad immaginare una lavastoviglie che si adatta alle tue esigenze?
Nelle lavastoviglie, con Intelligent Programme, è possibile valutare la durata del programma e i risultati di pulizia e asciugatura. Basterà fornire un feedback sull’applicazione di Home Connect per avere un programma con le soluzioni di lavaggio e asciugatura più adatte a te. Potrai, inoltre, accedere a maggiori dettagli sul consumo di acqua ed energia del programma.

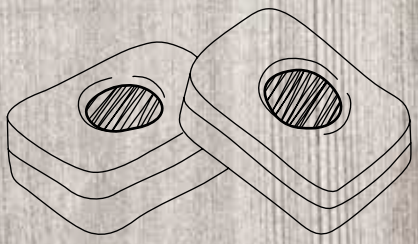

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE.

		N 90 > Display TFT > Asciugatura con Zeolite > Home Connect		N 70 > Asciugatura con Zeolite > Home Connect	
Tipo	Coperti	Classe di efficienza energetica*			
		B	C	A	C
60 cm – 3 Cestelli	14	NUOVO S189YCX02E	NUOVO S159ZCX02E	NUOVO S197TCX00E	S157ZCX35E
	13				
60 cm – 2 Cestelli	13				
	12				

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

N 50

> Pulsanti retroilluminati
> Home Connect

Classe di efficienza energetica*	
D	E
S275ECX12E Sliding - h. 86,5 **S175ECX12E** Sliding NUOVO **S155HCX29E** 	
	NUOVO **S155HVX15E**
S275HAX29E Sliding - h. 86,5 **S175HAX29E** Sliding **S155HAX29E** 	
	S255HTX15E h. 86,5 **S155HTX15E** **S155ITX04E**

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

			N 70 > Asciugatura con Zeolite > Home Connect	N 50 > Pulsanti retroilluminati > Home Connect	
	Tipo	Coperti	Classe di efficienza energetica*		
			B	D	E
45 cm	3 Cestelli	10	NUOVO S857YMX03E 	S855EMX16E 	
	2 Cestelli	9		S855EKX14E 	S855HKX20E

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 90
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE E SISTEMA PUSH-TO-OPEN

S189YCX02E

EAN 4242004261872

Caratteristiche principali
- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: B *
- Livello sonoro 43 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema Push-to-Open
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- Display TFT
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 5 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry
- Valvola per la durezza dell'acqua

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 90
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

S159ZCX02E

EAN 4242004261865

Caratteristiche principali
- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C *
- Livello sonoro 42 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- Display TFT
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 5 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore
- Valvola per la durezza dell'acqua

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 70
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING" E SISTEMA PUSH-TO-OPEN

S197TCX00E

EAN 4242004262251

Caratteristiche principali
- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: A *
- Livello sonoro 43 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema Push-to-Open
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- Sistema di risparmio energetico ad alta efficienza
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 70
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

S157ZCX35E

EAN 4242004253884

Caratteristiche principali
- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C *
- Livello sonoro 42 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- Touch Control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"

S275ECX12E

EAN 4242004254003

Caratteristiche principali
- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 42 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"

S175ECX12E

EAN 4242004254256

Caratteristiche principali
- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 42 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"

S275HAX29E

EAN 4242004244486

Caratteristiche principali
- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

S155HCX29E

EAN 4242004254270

Caratteristiche principali
- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello
- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"

S175HAX29E

EAN 4242004253938

Caratteristiche principali
- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

S155HAX29E

EAN 4242004253921

Caratteristiche principali
- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

S155HVX15E

EAN 4242004253617

Caratteristiche principali
- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E *
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link
https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

S255HTX15E

EAN 4242004253402

Caratteristiche principali
- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E *
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link
https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

S155HTX15E

EAN 4242004253396

Caratteristiche principali
- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E *
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link
https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

S155ITX04E

EAN 4242004254126

Caratteristiche principali
- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E *
- Livello sonoro 48 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, 1 h 65 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 1
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link
https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 70
LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE

S857YMX03E

EAN 4242004262596

Caratteristiche principali
- 10 Coperti
- Classe di efficienza energetica: B *
- Livello sonoro 45 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore e Open Dry

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE

S855EMX16E

EAN 4242004247876

Caratteristiche principali
- 10 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo Cestello
- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore e Open Dry

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE

S855EKX14E

EAN 4242004247869

Caratteristiche principali
- 9 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 1
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore e Open Dry

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE

S855HKX20E

EAN 4242004244813

Caratteristiche principali
- 9 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E *
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 1
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

LAVASTOVIGLIE INTEGRABILI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

			N 70 > Asciugatura con Zeolite > Home Connect	N 50 > Pulsanti retroilluminati > Home Connect		
	Tipo	Coperti	Classe di efficienza energetica*			
			C	C	D	E
60 cm	3 Cestelli	14	S147ZCS35E			
		13		S145ECS11E		
	2 Cestelli	13			S145HAS29E	
		12				S145HTS15E

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE

S147ZCS35E

EAN 4242004244738

Caratteristiche principali
- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C *
- Livello sonoro 42 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE



S145ECS11E

EAN 4242004253907

Caratteristiche principali
- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE

Home Connect

A G D

Altezza (cm) 81.5

Acqua 9.5 l

Noise Level 44 dB

Efficient Silent Drive

Favourite

S145HAS29E

EAN 4242004254140

Caratteristiche principali
- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE

Home Connect

A G E

Altezza (cm) 81.5

Acqua 9.5 l

Noise Level 46 dB

Efficient Silent Drive

Favourite

S145HTS15E

EAN 4242004253358

Caratteristiche principali
- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E *
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE E INTEGRABILI

S189YCX02E, S159ZCX02E, S157ZCX35E, S155HCX29E, S155HVX15E, S155HAX29E, S155HTX15E, S155ITX04E



S275ECX12E, S275HAX29E



S197TCX00E, S175ECX12E, S175HAX29E



S255HTX15E



S857YMX03E, S855EMX16E, S855EKX14E, S855HKX20E



S147ZCS35E, S145ECS11E, S145HAS29E, S145HTS15E

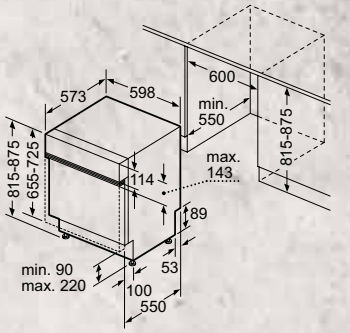

ALLACCIAMENTO E LUNGHEZZA CAVI PER LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie larghezza 60 cm

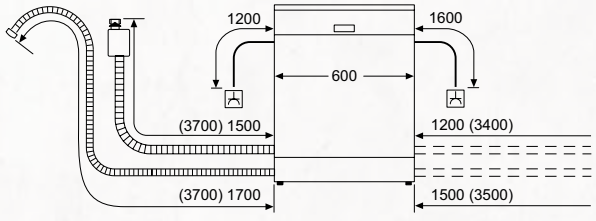

⏄ Presa di corrente
( ) Valori con prolunga

Lavastoviglie larghezza 45 cm

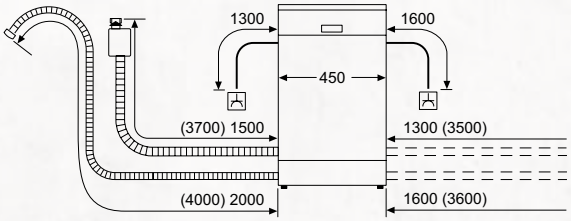

⏄ Presa di corrente
( ) Valori con prolunga

I valori tra parentesi si riferiscono all'utilizzo della prolunga AquaStop® Z7710X0.
La garanzia AquaStop® include anche l'installazione con la prolunga AquaStop®.

Dimensioni in mm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

	Modello	Descrizione
	Z7865X6 EAN 4242004244363	PORTA IN ACCIAIO INOX ALTEZZA 71,9 CM Abbinabile a tutte le lavastoviglie a scomparsa totale da h. 81,5 cm
	Z7710X0 EAN 4242004044260	SET PROLUNGA AQUASTOP Abbinabile a tutta la gamma delle lavastoviglie
	Z7861X1 EAN 4242004148005	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN POLINOX H 81,5 E LAVASTOVIGLIE DA 45 CM
	Z7861X2 EAN 4242004161288	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN POLINOX H 86,5
	Z7860X0 EAN 4242004116011	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN INOX H 81,5
	Z7861X0 EAN 4242004116028	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN INOX H 86,5
	**Z7880X0** EAN 4242004115991	CERNIERA PER DIVISIONE ANTA
	**Z7863X1** EAN 4242004120599	CESTELLO PER BICCHIERI A STELO LUNGO Abbinabile a tutte le lavastoviglie da 60 cm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

	Modello	Descrizione
	Z7863X8 EAN 4242004186137	GLASS TRAY
	Z7870X0 EAN 4242004115960	SPAZIO 51: SET COMPLETO DI 4 ELEMENTI
	Z7863X0 EAN 4242004115984	CESTELLO PORTAPOSATE
	Z7865X1EU EAN 4242004231615	CAVO ELETTRICO DA 5 M

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Modello	S189YCX02E	S159ZCX02E	S197TCX00E	S157ZCX35E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 90	N 90	N 70	N 70
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica[1]	B	C	A	C
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh)[2]	65	75	54	75
Numero massimo di coperti[2]	14	14	14	14
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri)[3]	9,5	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min)[2]	3:55	3:55	4:55	3:55
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2]	43	42	43	42
Classe di emissione di rumore aereo[2]	B	B	B	B
Informazioni aggiuntive				
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150	1150	1150
Peso min / max anta (Kg)	2,50 /8,50	2,50 /8,50	4,50 /11,00	2,50 /8,50
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Cerificati di omologazione				
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	S275ECX12E	S175ECX12E	S155HCX29E	S275HAX29E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 50	N 50	N50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica[1]	D	D	D	D
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh)[2]	85	85	85	84
Numero massimo di coperti[2]	14	14	14	13
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri)[3]	9,5	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min)[2]	4:35	4:35	4:55	4:55
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2]	42	42	44	44
Classe di emissione di rumore aereo[2]	B	B	B	B
Informazioni aggiuntive				
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	865	815	815	865
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1200	1150	1150	1200
Peso min / max anta (Kg)	4,50/11,0	4,50/11,0	2,50 / 8,50	4,50/11,0
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Cerificati di omologazione				
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2] Per il programma eco
[3] Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.
Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Modello	S175HAX29E	S155HAX29E	S155HVX15E	S255HTX15E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 50	N 50	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica[1]	D	D	E	E
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh)[2]	84	84	94	92
Numero massimo di coperti[2]	13	13	13	12
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri)[3]	9,5	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min)[2]	4:55	4:55	3:45	3:45
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2]	44	44	46	46
Classe di emissione di rumore aereo[2]	B	B	C	C
Informazioni aggiuntive				
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Polinox	Polinox
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815	865
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150	1150	1200
Peso min / max anta (Kg)	4,50/11,0	2,50 /8,50	2,50 / 8,50	3,00/10,00
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Cerificati di omologazione				
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	S155HTX15E	S155ITX04E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"		
Classe di efficienza energetica[1]	E	E
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh)[2]	92	92
Numero massimo di coperti[2]	12	12
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri)[3]	9,5	10,5
Durata del programma (h:min)[2]	3:45	4:30
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2]	46	48
Classe di emissione di rumore aereo[2]	C	C
Informazioni aggiuntive		
Materiale vasca	Polinox	Polinox
Massima temperatura immissione acqua	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150
Peso min / max anta (Kg)	2,50 /8,50	2,50 /8,50
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400
Corrente (A)	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60
Cerificati di omologazione		
	CE, VDE	CE, VDE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2] Per il programma eco
[3] Consumo di acqua in litri (per ciclo) con il programma eco.
Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE E LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILI

Modello	S857YMX03E	S855EMX16E	S855EKX14E	S855HKX20E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 70	N 50	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica[1]	B	D	D	E
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh)[2]	51	67	63	70
Numero massimo di coperti[2]	10	10	9	9
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri)[3]	8,5	9,5	8,5	8,5
Durata del programma (h:min)[2]	3:45	3:30	3:40	3:40
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2]	45	44	44	46
Classe di emissione di rumore aereo[2]	C	B	B	C
Informazioni aggiuntive				
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	205	205	205	205
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	448	448	448	448
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150	1150	1150
Peso min / max anta (Kg)	2,50 /7,50	2,50 /7,50	2,50 /7,50	2,50 /7,50
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Cerificati di omologazione				
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	S147ZCS35E	S145ECS11E	S145HAS29E	S145HTS15E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	integrabile	integrabile	integrabile	integrabile
Serie	N 70	N 50	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica[1]	C	C	D	E
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh)[2]	75	74	84	92
Numero massimo di coperti[2]	14	13	13	12
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri)[3]	9,5	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min)[2]	3:55	4:35	4:55	3:45
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2]	42	44	44	46
Classe di emissione di rumore aereo[2]	B	B	B	C
Informazioni aggiuntive				
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Polinox
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	573	573	573	573
Peso min / max anta (Kg)	2,50 /8,50	2,50 /8,50	2,50 /8,50	2,50 /8,50
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Cerificati di omologazione				
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2] Per il programma eco
[3] Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.
Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

SOLUZIONI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE DA INCASSO NEFF

Anta macchina 655 - 765 mm

Anta macchina 705 - 815 mm

Altezza nicchia in mm

Altezza zoccolo in mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con “cerniera normale”

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera scorrevole Sliding

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con “cerniera normale”

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera scorrevole Sliding

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

Al di sotto della linea rossa non è consigliato usare una macchina con TimeLight poiché la proiezione luminosa non è visibile

LAVATRICI E LAVASCIUGA NEFF

Discrete, capienti ed efficienti

Vuoi fare colpo sui tuoi ospiti con una tavola apparecchiata in maniera originale ma hai paura che sporco e macchie possano rovinare la tua biancheria del cuore? La tua lavatrice se ne prenderà cura per te. Perchè oltre ad offrirti risultati di lavaggio impeccabili, potrai contare su programmi ed opzioni specifiche per eliminare le macchie più ostinate senza necessità di pretrattare a mano con additivi chimici.

TIME LIGHT.

Una luce proietta sul pavimento tutte le informazioni più importanti circa il programma selezionato. Per avere sempre tutto sotto controllo senza dover nemmeno aprire la porta del mobile.

MOTORE EFFICIENTSILENTDRIVE
È il motore inverter senza spazzole che garantisce un'elevata resistenza, silenziosità ed efficienza dal punto di vista dei consumi.

ILLUMINAZIONE DEL CESTELLO
Un'idea molto comoda: non potrai più scordare nessun pezzo all'interno della macchina!

PROGRAMMI ED OPZIONI ANTI MACCHIA
Macchie di olio, di pomodoro o di burro ormai sono solo ricordi di una piacevole serata!
E anche il vino rosso che hanno rovesciato sulla tua tovaglia ricamata da oggi ti farà solo sorridere!
Grazie all'esclusivo sistema Anti macchia della tua lavatrice NEFF anche le macchie più difficili saranno completamente rimosse.
Tu selezioni il tipo di macchia e al resto ci pensa NEFF, settando il lavaggio più adatto.

FUNZIONE SPEEDPERFECT
Un classico... stai per apparecchiare la tavola per i tuoi ospiti e scopri che il cassetto della biancheria è vuoto... Niente panico, la tua lavatrice arriva in soccorso. Grazie alla funzione SpeedPerfect puoi lavare in poco tempo tutto il necessario riducendo la durata dei programmi di lavaggio fino al 65% (in base alla tipologia di prodotto e al programma selezionato), con risultati impeccabili.

FUNZIONE AGGIUNGI BUCATO
Ti è mai capitato di accorgerti di aver dimenticato qualcosa da lavare proprio quando hai già fatto partire la tua lavatrice?
Con NEFF questo non sarà più un problema.
Con la funzione Aggiungi bucato basta premere il pulsante "Avvio/Aggiungi bucato" per poter aprire la porta e caricare altra biancheria.

DOPPIO ATTACCO*
Per il collegamento all'acqua calda e fredda.
Ideale per chi dispone di impianti solari termici.
Massimo risparmio energetico!

*presente nel modello W744GX0EU

COMPETENTI, CAPIENTI, EFFICIENTI.

LAVASCIUGA NEFF.
Vivere in piccoli spazi significa a volte dover rinunciare al comfort di una zona lavanderia da sogno e magari a qualche cena o pranzo in compagnia... I sogni diventano realtà grazie alla lavasciuga da incasso NEFF. Potrai lavare e asciugare la biancheria nel solo spazio di una lavatrice e così non dovrai più rinunciare ai momenti piacevoli con i tuoi ospiti.

ASCIUGATRICE NEFF: ECOLOGICA, EFFICIENTE, DELICATA, SILENZIOSA. NON LASCIA NULLA AL CASO

TECNOLOGIA POMPA DI CALORE

La tecnologia pompa di calore delle asciugatrici NEFF é ecologica perchè impiega il gas propano R290, che non ha alcun impatto sull'ambiente. È efficiente perchè ha un basso consumo energetico. È delicata perchè utilizza una temperatura mite adatta ad ogni tessuto.

CONDENSATORE AUTOPULENTE

Grazie al condensatore autopulente, lanugine e pelucchi saranno rimossi automaticamente durante l'asciugatura. Cosa significa? Per te, il massimo del comfort. Per la tua asciugatrice, la possibilità di asciugare i capi facendoti risparmiare energia e tempo, per sempre.

ASCIUGATURA RAPIDA 40 MINUTI

Se abbinata al programma di lavaggio Rapido 15 min. della lavatrice NEFF, permette di avere biancheria lavata ed asciugata alla perfezione in meno di un'ora.

SPECIALE PROGRAMMA LANA

Lo speciale cestello lana consente di asciugare i capi in lana con la massima delicatezza e in tutta sicurezza perchè elimina il rischio di infeltrimento.

DESIGN ANTIVIBRAZIONI

La particolare struttura delle pareti laterali riduce al minimo le vibrazioni rendendo l'asciugatrice ancora più silenziosa.

COLONNA BUCATO

Scopri la comodità della soluzione a colonna: utilizzando il kit di congiunzione, le macchine possono essere installate una sopra l'altra per avere una lavanderia completa anche negli spazi più piccoli.

UNA CENA LASCIA SOLO BEI RICORDI, CON NEFF

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, DA INCASSO A SCOMPARSA TOTALE

W6441X0

EAN 4242004246510

Caratteristiche principali

- Capacità di carico: 1 - 8 kg
- Velocità di centrifuga: 400 - 1400 giri/min **
- Classe di efficienza energetica: C *
- EfficientSilent Drive: motore inverter efficiente e silenzioso
- Sistema intelligente di gestione dell'acqua per un consumo ottimizzato durante il ciclo di lavaggio
- SpeedPerfect - risparmia fino al 55% del tempo con risultati impeccabili
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Illuminazione interna del cestello: LED
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Sistema di Controllo

- Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Macchie: burro/olio, Macchie: vino rosso, Macchie: pomodoro, Camicie, Silence, Scarico acqua/Centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15/30 min, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano
- Funzione pulizia cestello con avviso
- Funzione Aggiungi bucato per aggiungere biancheria anche dopo la partenza del programma
- Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine programma, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Avvio/Aggiungi bucato, Extra acqua e risciacquo, Selezione/Esclusione centrifuga finale
- Display LED multifunzioni
- TimeLight: il tempo rimanente a fine lavaggio è proiettato al suolo
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Neff in caso di danni causati dall'acqua – per tutta la vita dell'apparecchio ***

Altre Caratteristiche

- Dimensioni (AxLxP): 81.8 x 59.6 x 54.4 cm
- Base regolabile in altezza / profondità: 15 / 6.5 cm
- Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti
- Cerniere del mobile reversibili

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** i valori sono arrotondati
*** Verificare i termini di garanzia al link [www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti]

LAVASCIUGA A CARICA FRONTALE, DA INCASSO A SCOMPARSA TOTALE

Lavaggio + Asciugatura

Solo Lavaggio

V6540X2EU

EAN 4242004252412

Caratteristiche principali

- Capacità di carico: nel lavaggio 1 - 7 kg, in asciugatura 1 - 4 kg
- Velocità di centrifuga: 600 - 1400 giri/min **
- Classe di efficienza energetica lavaggio e asciugatura: E *
- Classe di efficienza energetica lavaggio: E *
- Sistema di riconoscimento automatico del carico, per un corretto risparmio di acqua

Sistema di Controllo

- Programmi speciali: AllergyPlus, Rapido 15', Pulizia cestello, Mix, Programma notte, Scarico acqua/Centrifuga, Sports/Fitness, Risciacquo/Centrifuga, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano
- Programmi di asciugatura automatici, attraverso il controllo elettronico dell'umidità, e a tempo selezionabile
- Programmi speciali asciugatura: Pulizia cestello, Asciugatura delicata, Asciugatura intensiva
- Tasti: Avvio/Pausa, Centrifuga, Modifica, Opzioni, Asciugatura, Selezione temperatura e Impostazione fine lavaggio
- Grande display per visualizzazione svolgimento programmi, indicazione temperatura, velocità centrifuga, indicazione tempo residuo e partenza ritardata 24 h, durata asciugatura
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Neff in caso di danni causati dall'acqua – per tutta la vita dell'apparecchio ***

Altre Caratteristiche

- Dimensioni (AxLxP): 82.0 x 59.5 x 58.4 cm
- Base regolabile in altezza / profondità: 16.5 / 6.5 cm
- Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** i valori sono arrotondati
*** Verificare i termini di garanzia al link [www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti]

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, LIBERO POSIZIONAMENTO

W7461X3EU***

EAN 4242004250142

Caratteristiche principali
- Capacità di carico: 1 - 9 kg
- Velocità di centrifuga: 400 - 1400 giri/min **
- Classe di efficienza energetica: C *
- EfficientSilent Drive: motore inverter efficiente e silenzioso
- Sistema intelligente di gestione dell'acqua per un consumo ottimizzato durante il ciclo di lavaggio
- SpeedPerfect - risparmia fino al 65% del tempo con risultati impeccabili
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Sistema di Controllo
- Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano
- Programmi speciali: Piumini, Pulizia cestello (con avviso), Camicie, Jeans, Scarico acqua/Centrifuga, Mix, Sports/Fitness, Risciacquo, Rapido 15/30 min
- Funzione pulizia cestello con avviso
- Funzione Aggiungi bucato per aggiungere biancheria anche dopo la partenza del programma
- Tasti TouchControl: Stirofacile, Impostazione fine programma, Avvio/Aggiungi bucato, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Prelavaggio, Selezione/Esclusione centrifuga finale
- Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza
- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Protezione multipla antiallagamento

Altre Caratteristiche
- Dimensioni (AxL): 84.5 x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 59.0 cm
- Profondità con oblò incluso: 63.3 cm

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** i valori sono arrotondati

***Disponibile fino a 04/2022

LAVATRICE A CARICA FRONTALE, LIBERO POSIZIONAMENTO

W744GX0EU***

EAN 4242004261926

Caratteristiche principali
- Capacità di carico: 1 - 9 kg
- Velocità di centrifuga: 400 - 1400 giri/min **
- Classe di efficienza energetica: A *
- Doppio attacco per acqua fredda e calda (adatto per impianti solari termici)
- EfficientSilent Drive: motore inverter efficiente e silenzioso
- Sistema intelligente di gestione dell'acqua per un consumo ottimizzato durante il ciclo di lavaggio
- SpeedPerfect - risparmia fino al 65% del tempo con risultati impeccabili
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Sistema di Controllo
- Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano
- Programmi speciali: Hygiene Plus, Camicie, Pulizia cestello (con avviso), Jeans, Capi tecnici, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15/30 min
- Funzione pulizia cestello con avviso
- Funzione Aggiungi bucato per aggiungere biancheria anche dopo la partenza del programma
- Sistema Anti macchia per l'efficace eliminazione di 4 tipi di macchie tra le più ostinate
- Tasti TouchControl: Stira meno, Impostazione fine programma, Selezione macchie, Avvio/Aggiungi bucato, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Prelavaggio, Extra acqua, Selezione/Esclusione centrifuga finale
- Grande display LED multifunzioni
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza
- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Protezione multipla antiallagamento

Altre Caratteristiche
- Dimensioni (AxL): 84.8 x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 59.0 cm
- Profondità con oblò incluso: 63.6 cm

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** i valori sono arrotondati

***Disponibile da 05/2022

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, LIBERO POSIZIONAMENTO

R8580X2EU**

EAN 4242004246893

Caratteristiche principali
- Capacità di carico: 1 - 8 kg
- Classe di efficienza energetica: A++ *
- Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290, a impatto zero sull'ambiente
- Condensatore autopulente: massimo comfort ed efficienza per tutta la vita dell'asciugatrice
- AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata dai sensori
- Cestello SoftCare: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Sistema di Controllo
- Programmi standard: Cotone, Sintetici
- Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Sport, Piumini, Rapido 40 min, Camicie, Delicati
- Asciugatura lana con cestello
- Fase antipiega 120 min
- Tasti TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Stirofacile, Impostazione tempo di asciugatura, Avvio/Pausa, Regolazione livello asciugatura, Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
- Grande display LED multifunzioni
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre Caratteristiche
- Dimensioni (AxL): 84.2 x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 59.9 cm
- Profondità con oblò incluso: 65.2 cm

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

**Disponibile fino a 04/2022

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, LIBERO POSIZIONAMENTO

R8680X0EU**

EAN 4242004261032

Caratteristiche principali
- Capacità di carico: 1 - 9 kg
- Classe di efficienza energetica: A++ *
- Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290, a impatto zero sull'ambiente
- Condensatore autopulente: massimo comfort ed efficienza per tutta la vita dell'asciugatrice
- AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata dai sensori
- Cestello SoftCare: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Illuminazione interna del cestello: LED
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Sistema di Controllo
- Programmi standard: Cotone, Sintetici
- Programmi speciali: Cotone, Camicie, Cotone Eco, Lingerie, Asciugamani, Cuscini, Mix, Capi tecnici, Rapido 40 min, Trapunte, Sintetici, Asciugatura lana con cestello, Programma a tempo caldo, Hygiene Plus
- Asciugatura lana con cestello
- Fase antipiega 60 min
- Opzione mezzo carico: ottimizza il ciclo di asciugatura per i carichi ridotti
- Tasti Touch control: Asciutto per stiratura, Asciutto, Extra asciutto, Mezzo carico, Antipiega, Delicato, Segnale acustico, Avvio/Aggiungi bucato, Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
- Grande display LED multifunzioni
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre Caratteristiche
- Dimensioni (AxL): 84.2 x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 61.3 cm
- Profondità con oblò incluso: 64.8 cm
- Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa.

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

**Disponibile da 05/2022

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LAVATRICI

W6441X0

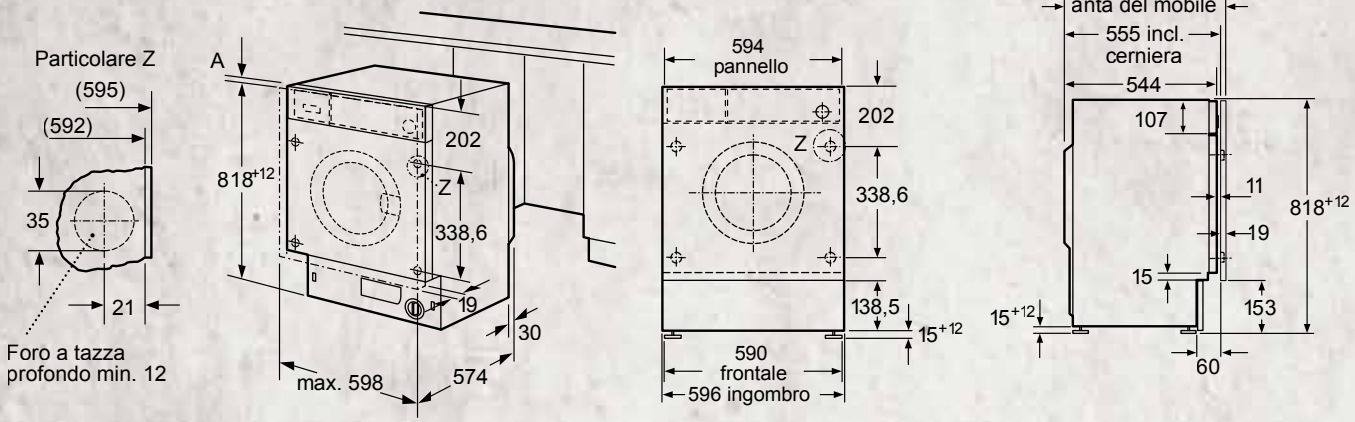

W7461X3EU

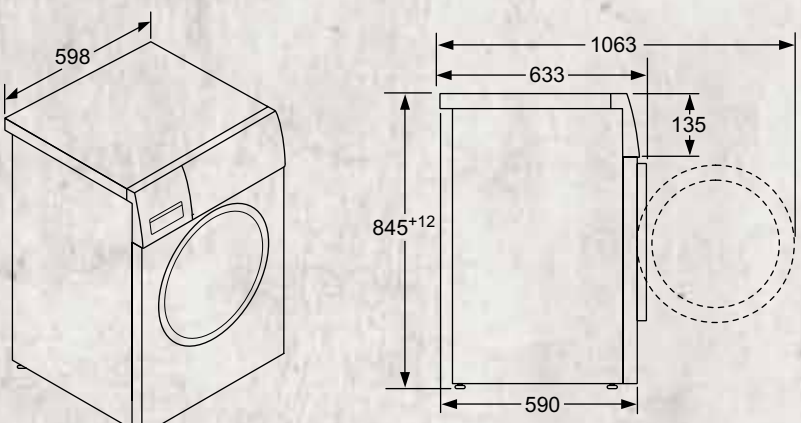

W744GX0EU

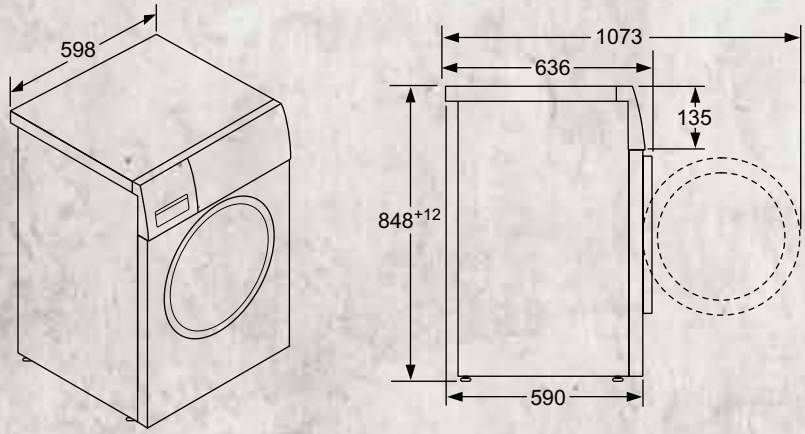

Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER ASCIUGABIANCHERIA

R8580X2EU

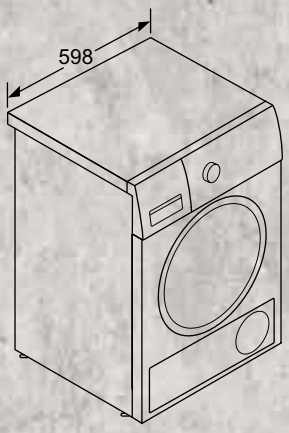

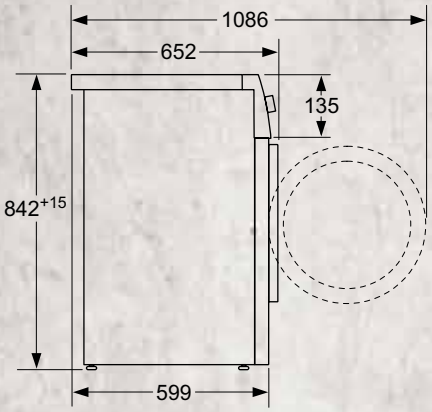

R8680X0EU

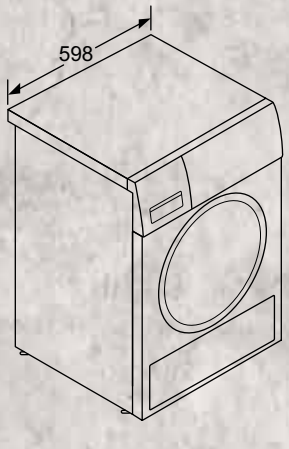

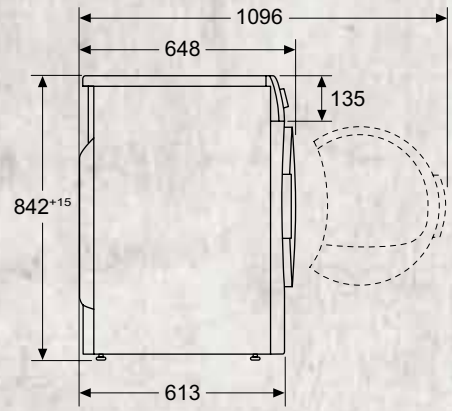

Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LAVASCIUGA

V6540X2EU

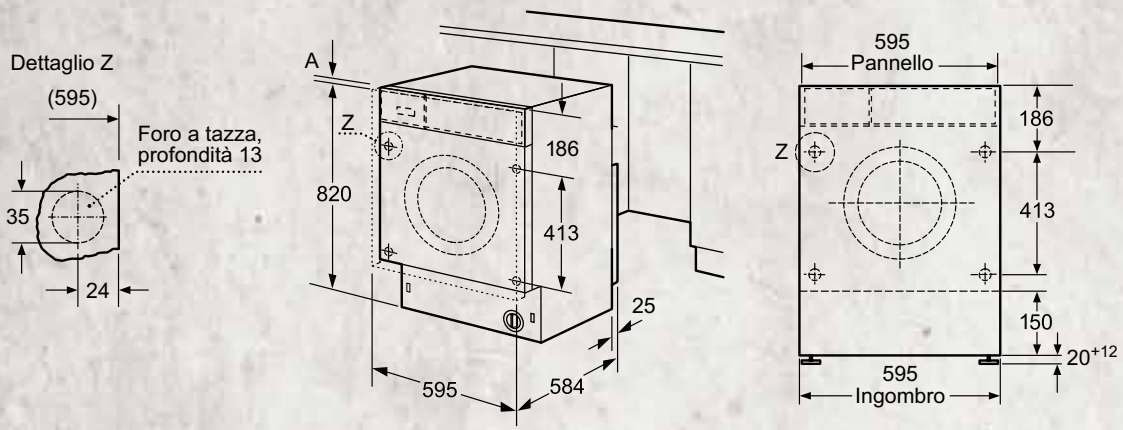

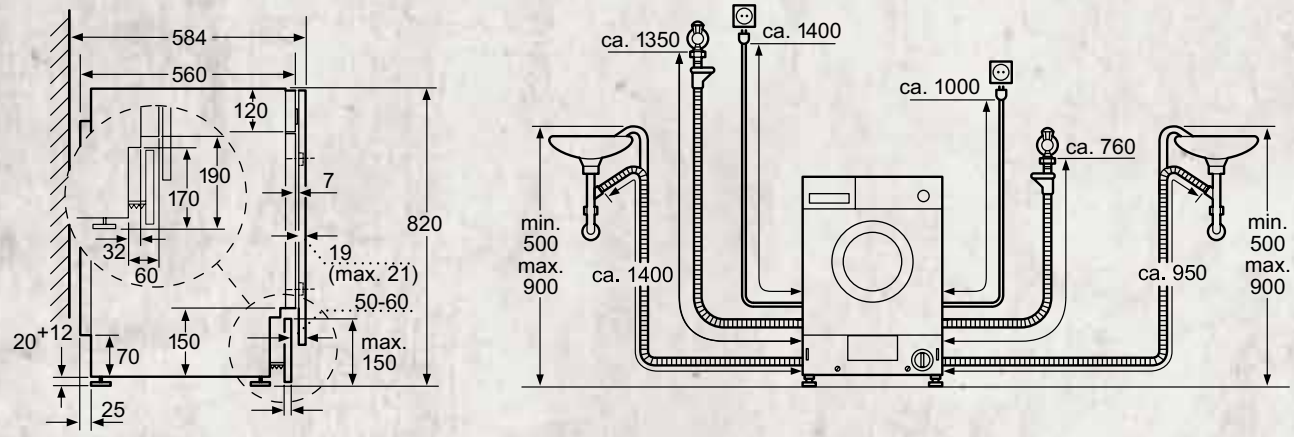

Dimensioni in mm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVATRICI, LAVASCIUGA E ASCIUGABIANCHERIA

	Modello	Descrizione
	WZ11410 EAN 4242003641866	KIT DI CONGIUNZIONE PER INSTALLAZIONE COLONNA BUCATO CON ASCIUGATRICE R8580X2EU
	WZ20400 EAN 4242003569993	KIT DI CONGIUNZIONE CON RIPIANO ESTRAIBILE PER INSTALLAZIONE COLONNA BUCATO CON ASCIUGATRICE R8580X2EU
	WZ27410 EAN 4242003773093	KIT DI CONGIUNZIONE PER INSTALLAZIONE COLONNA BUCATO CON ASCIUGATRICE R8680X0EU
	WZ27400 EAN 4242003804469	KIT DI CONGIUNZIONE CON RIPIANO ESTRAIBILE PER INSTALLAZIONE COLONNA BUCATO CON ASCIUGATRICE R8680X0EU
	WMZ2381 EAN 4242005190720	SET DI PROLUNGA PER TUBO DI CARICO DELLA LAVATRICE

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVATRICI

Modello	W6441X0	W7461X3EU	W744GX0EU
Tipologia	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice
Tipo di installazione	Da incasso a scomparsa totale	Libera installazione	Libera installazione
Dati etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE)2019/2014 DELLA COMMISSIONE"			
Classe di efficienza energetica[1]	C	C	A
Consumo energia (kWh)[2]	62	66	46
Consumo acqua (litri)[3]	45	44	48
Capacità max. di carico (kg)	8,0	9,0	9,0
Durata del programma (h:min)[4]	3:16	3:37	3:48
Classe di efficienza della centrifuga	B	B	B
Velocità di centrifuga (giri/min.)[5]	1.393	1.400	1.351
Emissioni di rumore aereo (dB (A) re 1 pW)	66	72	71
Classe di emissione di rumore aereo	A	A	A
Informazioni generali			
Altezza del prodotto (mm)	818	845	848
Larghezza del prodotto (mm)	596	598	598
Profondità del prodotto (mm)	544	590	590
Peso netto (kg)	71,7	70,0	74,5
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2.300	2.300	2.300
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (HZ)	50	50	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	210	160	160
Certificati di omologazione			
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2] Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 40-60)
[3] Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 40-60)
[4] Durata del programma Eco 40-60
[5] I valori sono arrotondati

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASCIUGA

Modello	V6540X2EU
Tipologia	Lavasciuga
Tipo di installazione	Da incasso a scomparsa totale
Dati etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE)2019/2014 DELLA COMMISSIONE"	
Classe di efficienza energetica lavaggio e asciugatura[1]	E
Classe di efficienza energetica lavaggio[2]	E
Consumo energia lavaggio e asciugatura (kWh)[3]	266
Consumo acqua lavaggio e asciugatura (litri)[4]	68
Consumo energia lavaggio (kWh)[5]	77
Consumo acqua lavaggio (litri)[6]	44
Capacità max. di carico lavaggio e asciugatura (kg)	4,0
Capacità max. di carico lavaggio (kg)	7,0
Durata del programma lavaggio e asciugatura (h:min)[7]	5:30
Durata del programma lavaggio (h:min)[7]	2:50
Classe di efficienza della centrifuga	B
Velocità di centrifuga (giri/min.)[8]	1.400
Emissioni di rumore aereo (dB (A) re 1 pW)	72
Classe di emissione di rumore aereo	A
Informazioni generali	
Altezza del prodotto (mm)	820
Larghezza del prodotto (mm)	595
Profondità del prodotto (mm)	584
Peso netto (kg)	82,8
Collegamenti elettrici	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2.300
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (HZ)	50
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	220
Certificati di omologazione	
	CE, VDE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[3] Consumo di energia in kWh per 100 cicli completi (nel programma Eco 40-60)
[4] Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo completo (nel programma Eco 40-60)
[5] Consumo di energia in kWh per 100 cicli di lavaggio (nel programma Eco 40-60)
[6] Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo di lavaggio (nel programma Eco 40-60)
[7] Durata del programma Eco 40-60 nel ciclo di lavaggio e asciugatura / solo lavaggio
[8] I valori sono arrotondati

INFORMAZIONI TECNICHE PER ASCIUGATRICI

Modello	R8580X2EU	R8680X0EU
Tipologia	Asciugatrice	Asciugatrice
Tipo di installazione	Libera installazione	Libera installazione
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 392/2012 DELLA COMMISSIONE"		
Tipo asciugatrice	Pompa di calore a condensazione	Pompa di calore a condensazione
Processo di asciugatura	automatico	automatico
Capacità di carico nominale (kg)	8,0	9,0
Classe di efficienza energetica[1]	A++	A++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata[2]	-	-
Consumo energetico ponderato annuo (Kwh/anno)[3]	236,0	258,0
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a pieno carico (kWh)	1,87	2,05
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a carico parziale (kWh)	1,14	1,25
Consumo di energia in modo spento (W)	0,10	0,15
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,75	0,50
Programma standard di riferimento[4]	Cotone asciutto armadio	Cotone asciutto armadio
Durata ponderata del programma "cotone" standard (min.)	168	145
Durata del programma "cotone" standard a pieno carico (min.)	211	176
Durata del programma "cotone" standard a carico parziale (min.)	135	121
Durata della modalità lasciato acceso (min.)	-	-
Classe di efficienza della condensazione[5]	B	B
Valore ponderato di efficienza della condensazione (%)	84	86
Livello sonoro (db(A) re 1pW)	64	64
Informazioni generali		
Altezza del prodotto (mm)	842	842
Larghezza del prodotto (mm)	598	598
Profondità del prodotto (mm)	599	613
Peso netto (kg)	50,9	50,1
Contiene gas fluorurati	No	No
Circuito ermeticamente sigillato	Sì	Sì
Tipo di refrigerante	R290	R290
Quantità di gas refrigerante (Kg)	0,149	0,149
Quantità espressa in equivalente di CO2 (t)	0,000	0,000
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	1.000	800
Corrente (A)	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (HZ)	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	145	145
Certificati di omologazione		
	CE, VDE	CE, VDE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
[2] Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++: 194 kWh/anno per 9 kg - 177 kWh/anno per 8 kg - 159 kWh/anno per 7 kg.
[3] Basato su 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone asciutto (armadio) a pieno carico e a carico parziale.
[4] Programma standard di asciugatura al quale fanno riferimento i dati riportati sull'etichetta energetica e sulla scheda prodotto. È il programma più efficiente in termini di consumo di energia.
[5] Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

LA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

Lo sviluppo tecnologico nel settore dell'elettrodomestico ha portato ad una sempre maggiore disponibilità di prodotti altamente efficienti. L'etichetta energetica, rinnovata nel corso del 2021, resta lo strumento principale per accompagnare i consumatori verso una scelta consapevole ed informata nell'acquisto dei propri elettrodomestici.

Il cambiamento più significativo nelle nuove etichette energetiche è l'eliminazione delle classi di efficienza energetica che utilizzavano il simbolo +, come ad esempio, A+++. La nuova classificazione si basa su una scala che va dalla A alla G. Inoltre, si impiegano nuovi metodi per misurare il consumo energetico e per determinare la classe di efficienza dei prodotti. Secondo le indicazioni dell'UE, le nuove procedure sono pensate per riprodurre, il più fedelmente possibile, il reale utilizzo dei prodotti e rispecchiare le nuove abitudini dei consumatori. Ciò significa, ad esempio, che il consumo energetico di lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie non viene più espresso in termini di consumo medio annuo ma si basa invece sull'effettivo consumo durante 100 cicli di lavaggio.

Per lavatrici e lavasciuga viene inoltre specificata la durata del programma a pieno carico.
Per le lavastoviglie, invece, i nuovi standard di misurazione prevedono l'utilizzo di nuove tipologie di stoviglie e di detersivo così da rendere le misurazioni ancora più precise. Questi sono alcuni dei motivi per i quali non è possibile convertire direttamente le vecchie classi di efficienza in quelle nuove. Grazie al codice QR presente su ogni etichetta, è ora possibile ottenere tutte le informazioni relative ai prodotti direttamente dalla banca dati dell'UE, dalla quale si possono scaricare anche le schede tecniche dei prodotti.
Per ulteriori informazioni sulla nuova etichetta energetica, visita il sito: **www.neff-home.com/it**

ESEMPIO DI NUOVA ETICHETTA ENERGETICA PER LE LAVASTOVIGLIE:

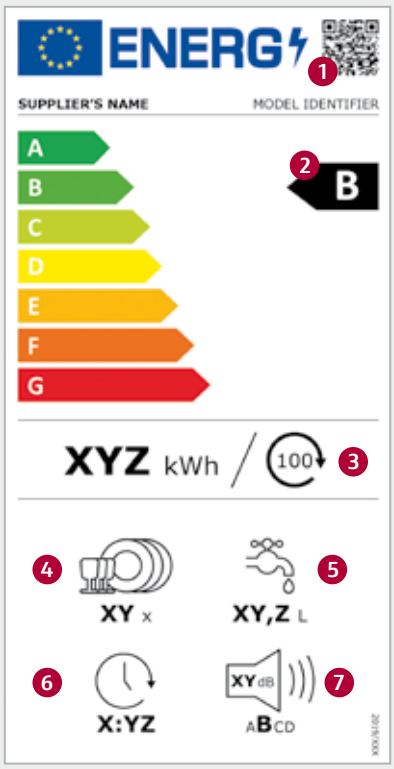

1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico in kWh per 100 cicli (con programma Eco)
4. Numero di coperti standard (con programma Eco)
5. Consumo di acqua in litri per ciclo (con programma Eco)
6. Durata del programma "Eco"
7. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e classe di emissioni di rumore aereo

NUOVE

La classe di efficienza energetica delle lavastoviglie continua a basarsi sul programma "Eco". Tuttavia, lo standard del test è stato modificato. Ad esempio, per determinare le prestazioni del lavaggio e dell'asciugatura, si utilizzeranno tazze, pentole e utensili in plastica, in modo da riflettere meglio le abitudini attuali. La novità è che viene specificata la durata del programma Eco. Questo programma è particolarmente ecologico, ideale per stoviglie con sporco normale ed è il più efficiente a livello di consumo di energia e di acqua. Come per le lavatrici e le lavasciuga, il consumo energetico si baserà su 100 cicli di lavaggio.

LAVATRICI

Uno dei principali cambi che riguarda l'etichetta energetica delle lavatrici è il cambio del programma a cui tutti i valori in etichetta fanno riferimento come, ad esempio, il consumo energetico che si basa su 100 cicli di lavaggio.
Il nuovo programma "Eco 40-60" [1] è adatto al lavaggio di capi di cotone, lino o fibre miste, normalmente sporchi, lavabili a 40° o 60° C (in base a quanto specificato sull'etichetta del capo). Con questo programma i tessuti indicati possono anche essere mischiati. Il programma "Eco 40-60" è il programma più efficiente in termini di consumo "energetico e idrico".

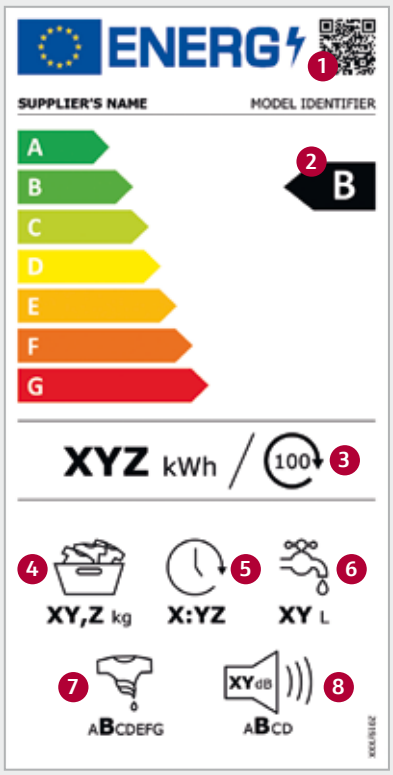

1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica[2]
3. Consumo ponderato di energia[2] espresso in kWh per 100 cicli (programma Eco 40-60)
4. Capacità di carico (programma Eco 40-60)
5. Durata del programma "Eco 40-60"
6. Consumo ponderato di acqua[2] espresso in litri per ciclo (programma Eco 40-60)
7. Classe di efficienza di centrifuga[2]
8. Emissioni di rumore aereo in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

LAVASCIUGA

L'attuale etichetta energetica delle lavasciuga non è mai stata rinnovata dalla sua introduzione nel 1996, motivo per cui riporta ancora la scala originale dalla A alla G. Poichè le lavasciuga sono spesso utilizzate solo per il lavaggio, l'etichetta è divisa in due parti: il lato sinistro riporta i valori per il ciclo completo di lavaggio e asciugatura, il lato destro riporta i valori riferiti al solo ciclo di lavaggio. I valori indicati in etichetta per il solo ciclo di lavaggio riflettono le modifiche previste dalla nuova direttiva per le lavatrici.

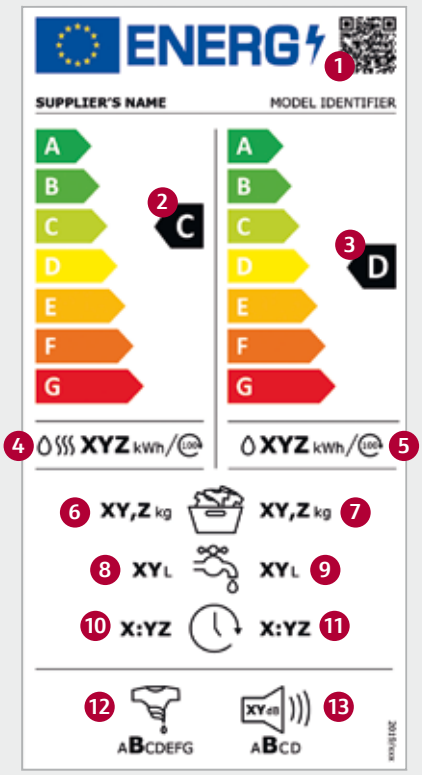

1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica[2] (ciclo completo)
3. Classe di efficienza energetica[2] (solo ciclo di lavaggio)
4. Consumo ponderato di energia[2] in kWh per 100 cicli (ciclo completo[3])
5. Consumo ponderato di energia[2] in kWh per 100 cicli (solo ciclo di lavaggio)
6. Capacità di carico (ciclo completo[3])
7. Capacità di carico (solo ciclo di lavaggio)
8. Consumo ponderato[2] di acqua in litri per ciclo (ciclo completo[3])
9. Consumo ponderato[2] di acqua in litri per ciclo (solo ciclo di lavaggio)
10. Durata del programma (ciclo completo)
11. Durata del programma (solo ciclo di lavaggio)
12. Classe di efficienza di centrifuga[2]
13. Emissioni di rumore aereo in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

[1] Eco 40-60. Per ottenere un'efficienza energetica ottimale, per questo programma è definita una temperatura unica che non può essere modificata dal consumatore. La temperatura di lavaggio reale viene specificata nel manuale di istruzioni e, in base al carico, può deviare dalla temperatura di lavaggio selezionata ai fini di risparmiare energia. Le prestazioni di lavaggio sono conformi ai requisiti di legge.
[2] I valori si riferiscono per le lavatrici a cicli di lavaggio con un quarto di carico, mezzo carico e pieno carico. Per le lavasciuga, si riferiscono a mezzo carico e pieno carico.
[3] Lavaggio e asciugatura.

FRIGORIFERI

La procedura per determinare la classe di efficenza energetica è ora più completa. Tiene conto del tipo di prodotto, il suo principio di funzionamento, la temperatura ambiente e il numero nonchè la dimensione dei diversi comparti al suo interno. Gli altri elementi della nuova etichetta rimangono sostanzialmente invariati.

Il consumo energetico viene ancora espresso in kWh su base annuale ("annum"). L'etichetta fornisce anche informazioni a proposito del volume totale dei comparti frigo e freezer (se presenti), sulle emissioni di rumore e sulla relativa classe di rumorosità.

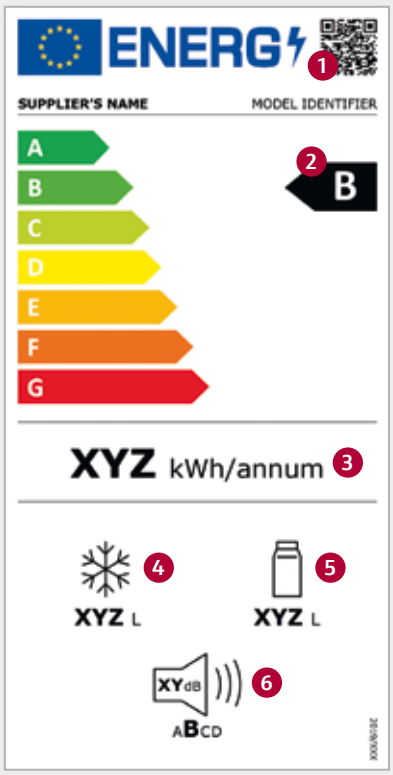

1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo annuo di energia in kWh (misurato secondo i nuovi standard)
4. Volume totale di tutti i comparti freezer
5. Volume totale di tutti i comparti frigo
6. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

VINO CANTINE

Come per le altre categorie, anche per le vino cantine viene aggiornata la scala delle classi di efficienza energetica. Inoltre, viene riportato il QR Code e la classe di emissione di rumore aereo. Resta anche l'indicazione del consumo di energia su base annuale e la capienza in termini di numero di bottiglie standard.

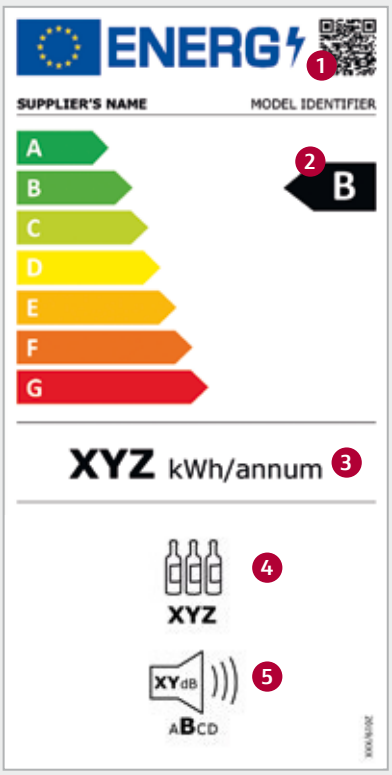

1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo annuo di energia in kWh (misurato secondo i nuovi standard)
4. Capacità in numero di bottiglie standard
5. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

L'EFFICIENZA ENERGETICA: UN VANTAGGIO PER TUTTI.

Contribuire alla tutela dell'ambiente senza rinunciare a tecnologia, design e standard qualitativo europeo

Asciugatrici, forni e cappe, non sono per il momento interessate a questi cambi. Pertanto, la loro etichetta resta invariata.

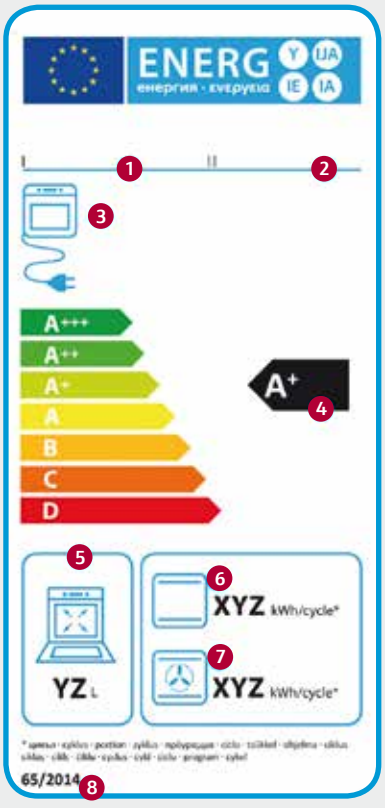

ETICHETTA ENERGETICA PER FORNI ELETTRICI:

1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Consumo del forno
4. Classe di efficienza energetica della cavità
5. Volume della cavità
6. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento convenzionale (resistenza sopra e sotto)
7. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento ventilato
8. Numero normativa

Dal 2015 tutti i forni immessi sul mercato sono provvisti di etichetta energetica.
Per determinare la classe di efficienza di un forno si misura l'energia che l'apparecchio consuma in un ciclo normalizzato nella modalità convenzionale e, se disponibile, nella modalità ventilato. La procedura prevede che si riscaldi un carico normalizzato impregnato di acqua fino al raggiungimento di una determinata temperatura nella cavità del forno. In base all'energia consumata durante questo test si definisce la classe di efficienza del forno tenendo conto del volume della sua cavità. Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento così come certi forni di piccole dimensioni e portatili.





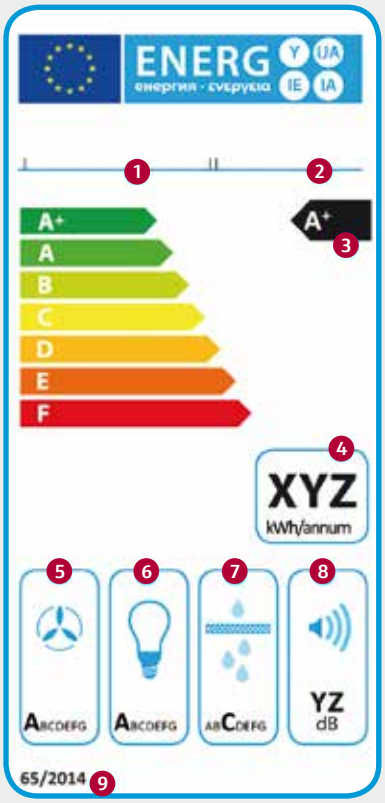

ETICHETTA ENERGETICA PER CAPPE:

1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Classe di efficienza energetica
4. Consumo annuo di energia (kWh)
5. Classe di efficienza fluidodinamica
6. Classe di efficienza luminosa
7. Classe di efficienza filtraggio grassi
8. Livello rumore (livello max. funzione normale)
9. Numero normativa

La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti e una durata di illuminazione media giornaliera pari a 120 minuti.
I dati determinanti per l'etichetta energetica sono:

- l'efficienza energetica
- l'efficienza fluidodinamica (unità che misura l'impiego di energia elettrica necessaria per trasportare l'aria di scarico)
- l'efficienza di filtraggio dei grassi (la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa)
- il livello di rumore
- l'efficienza luminosa

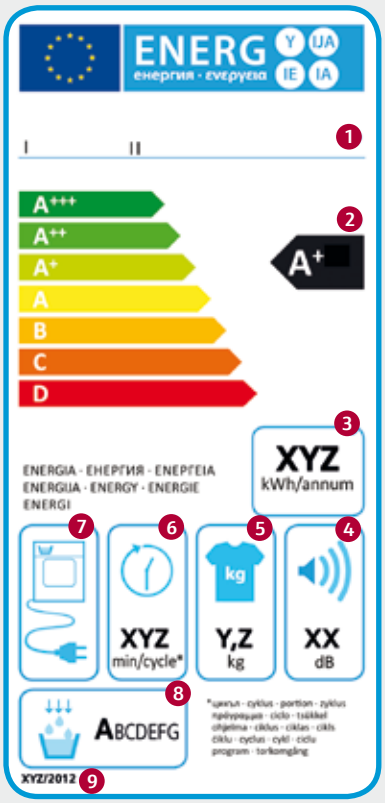

ETICHETTA ENERGETICA PER ASCIUGATRICI:

1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo basato su 160 cicli standard
4. Rumorosità in decibel
5. Capacità in kg
6. Durata del ciclo standard di asciugatura
7. Tipologia di asciugatrice
8. Classe di efficienza di condensazione
9. Numero normativa

Entrata in vigore nel 2013, riporta valori di consumo medio annuo calcolati su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a mezzo carico. Le etichette energetiche sono presenti su asciugatrici a condensazione ad espulsione e a gas.

NOTE

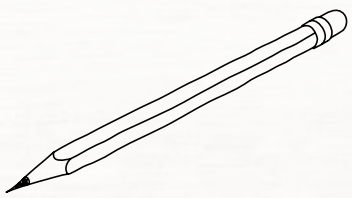

NOTE

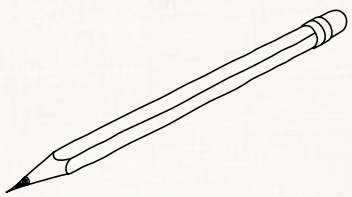

IL MENÙ DEI SERVIZI NEFF

L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "The Ingredient". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucina come te.

Scopri anche il NEFF Collection Brand Store di Milano, accedendo sul sito www.neff-home.com/it.

A BUON INTENDITORE...

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti.
I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata.

Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito web www.neff-home.com/it

Scarica dal nostro sito i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi: www.neff-home.com/it

Consulta anche le domande più frequenti sui nostri elettrodomestici: www.neff-home.com/it

DULCIS IN FUNDO

RICAMBI ORIGINALI

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio per 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

ACCESSORI

Presso i nostri rivenditori e i centri assistenza autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.
www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione

NEFF CARE

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.
www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione/neff-care

CHECK & CARE

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo. Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo.

Visita il nostro sito **www.neff-home.com/it/promozioni/check-care** per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.

APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877

SEGUICI ANCHE
SU FACEBOOK,
INSTAGRAM E PINTEREST

NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 02 412 678 300
Fax +39 02 413 36 700
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania.
I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi.
Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.