



APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877




ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.

La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.

RISERVATO
AI RIVENDITORI
NEFF



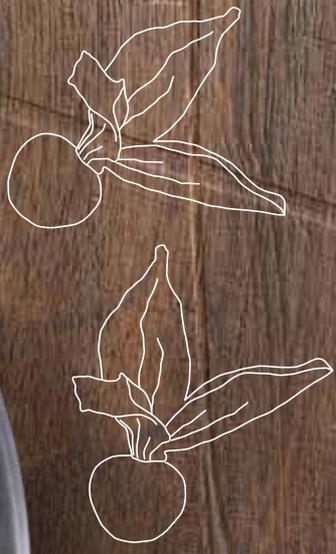

PROGETTATO
PER DAR VITA
ALLA TUA CREATIVITÀ


FORNI



NEFF ridefinisce il concetto di forno.




Al primo sguardo un oggetto di design; un apparecchio innovativo al secondo. I forni NEFF ridefiniscono gli standard in cucina, con un design elegante, tante funzioni diverse e dettagli che facilitano ulteriormente la preparazione delle tue ricette. Il risultato è una linea di forni che racchiude tutto il meglio che NEFF ha da offrire e che gli appassionati di cucina richiedono da sempre. Scoprila con noi... e buon appetito!

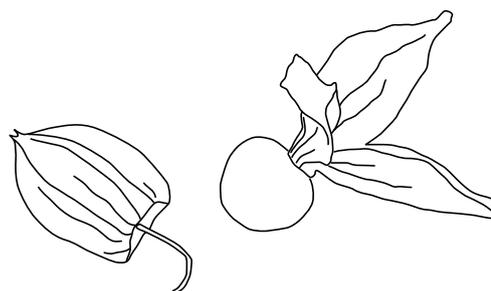

1 5 INGREDIENTI CHIAVE DEI NUOVI FORNI NEFF



1. L'esclusiva apertura Slide&Hide® è la massima espressione del design e della funzionalità dei forni NEFF. Disponibile in tutte le varianti di modello ed in abbinamento all'autopulizia pirolitica, rende inconfondibile la tua cucina.
2. Il forno FullSteam 3 in 1 di NEFF unisce le prestazioni di un forno tradizionale con quelle di un forno a vapore.
3. Nuovo design con maniglie a scomparsa, dedicato a coloro che anche in cucina amano linearità ed eleganza.
4. Il sistema CircoTherm® oggi è ancora più performante grazie al motore di nuova tecnologia. EfficientDrive® distribuisce il calore in modo mirato sugli alimenti nei singoli ripiani del forno. Si può perfino aprire la porta senza causare dispersione di calore.
5. L'unico e vero perfect built-in è firmato NEFF, grazie al sistema di combinazione SeamLess: permette di incassare due apparecchi all'interno di un'unica nicchia, rendendoli un tutt'uno armonico per la tua cucina.

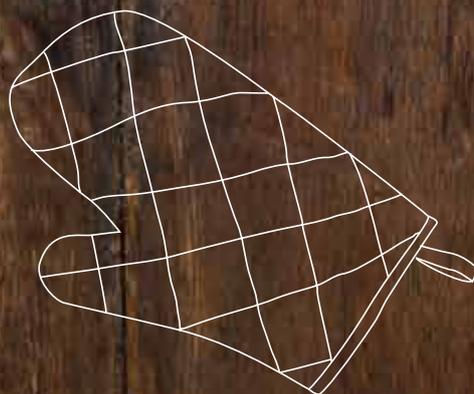

SLIDE&HIDE.
L'UNICO FORNO CON LA PORTA
CHE SCOMPARE



WOW!

IL CUORE DI OGNI CUCINA



NEFF è lo specialista nella cottura

Eleganti, con il loro caratteristico design in vetro nero o nelle nuove proposte in acciaio inox. Una combinazione perfetta di materiali di altissima qualità ed un linguaggio estetico moderno e ben definito. La gamma di forni NEFF da oggi si completa con nuovi modelli e nuove estetiche, per rispondere ai desideri di ogni appassionato di cucina, dal più esigente gourmand all'aspirante foodblogger.



DESIGN
CON MANIGLIA
IN ACCIAIO



DESIGN
CON MANIGLIA
PIATTA

LE NUOVE LINEE DI FORNI NEFF

DESIGN
IN VETRO NERO



DESIGN
IN ACCIAIO

CONCENTRATI SULL'ESSENZIALE



I forni con maniglia a scomparsa

Dedicati a coloro che nella vita ed in cucina amano discrezione ed eleganza. Fedele ai canoni di linearità ed armonia dei materiali, il nuovo design dei forni con maniglia a scomparsa è disponibile nei modelli da 60, anche Slide&Hide® e da 45 cm.





QUASI INVISIBILE.
MA SEMPRE A PORTATA DI MANO



SLOWCOOKING E SOUS-VIDE

NEW

La soluzione NEFF per i veri appassionati di cucina

La cottura di alimenti conservati in sottovuoto, a bassa temperatura con l'ausilio di vapore, è una delle più importanti innovazioni in campo culinario. La temperatura in cucina è una delle componenti decisive nella preparazione di un piatto: può infatti trasformare i cibi sprigionandone i sapori. Con la soluzione NEFF potrai ottenere risultati impossibili da raggiungere con le cotture tradizionali: il cibo acquisisce sapori e consistenze sorprendenti.



UN SAPORE CHE RICORDERAI A LUNGO

SEMPLICE. COME IL SAPORE PERFETTO.



SOUS-VIDE TI FA ESPLORARE NUOVI ORIZZONTI DI SAPORE

Cuocere sottovuoto significa cuocere “senza aria” a temperature basse tra 50 - 95° e con il 100% di vapore. È una forma di cottura delicata, perfetta per pesce, carne, crostacei, verdura e frutta. L'utilizzo del sacchetto permette ai succhi ed agli aromi generati durante la cottura di restare a diretto contatto con l'alimento, rendendolo molto più succulento e profumato. L'eliminazione di tutta l'aria (e quindi dell'ossigeno) riduce enormemente i classici problemi di ossidazione nonché l'evaporazione dei liquidi durante la cottura, rendendo ogni cibo più tenero. Ma come funziona?

1.



Sigilla sottovuoto gli ingredienti all'interno del cassetto per sottovuoto.

2.



Inserisci il sacchetto sigillato all'interno del forno selezionando la funzione Sous-vide e... Quando aprirai il sacchetto potrai scoprire tutto un nuovo mondo di sapori.

3.



Le basse temperature e la trasmissione diretta del calore data dal vapore permettono di ottenere con precisione il punto di cottura desiderato.

Cuocere troppo le pietanze è quasi impossibile.

4.



Per dare ancora più sapore alla tua carne, falla anche rosolare qualche minuto sulla griglia.

IL VAPORE



La specialità di NEFF.

Perchè è quello che ci domandano i nostri clienti più esigenti, perchè ogni volta ha sempre più successo, perchè è una forma sana e gustosa di cucinare... Sono molti i motivi che, da anni, ci hanno fatto decidere di specializzarci nella cottura con il vapore. Per noi non è solo una moda!

NEFF propone la gamma più ampia di opzioni, alla portata di ogni cucina e di ogni cuoco:

- ☉ **FORNO FULLSTEAM**: il primo forno 3 in 1 firmato NEFF che unisce le prestazioni di un forno tradizionale con quelle di un forno a vapore, per scegliere ogni giorno se cucinare 100 % vapore, 100 % tradizionale, oppure aggiungendo il vapore durante la cottura tradizionale.
- ☉ **FUNZIONE SOUS-VIDE**: l'effetto combinato di un controllo preciso della temperatura, della cottura a vapore e del brevetto esclusivo CircoTherm[®], che da sempre caratterizzano i forni NEFF, permette di avvolgere in modo omogeneo le pietanze conservate nei sacchetti sottovuoto, per risultati inimmaginabili.
- ☉ **FORNO VARIOSTEAM[®]**: durante la cottura degli sbuffi di vapore creano all'interno del forno l'umidità ideale per dare ai cibi la giusta consistenza. L'umidità impregna la cottura regalando nuovi gusti e sapori a tutti i piatti: dall'arrosto, al pane, alle torte.
- ☉ **FORNI CON CIRCOSTEAM[®]**: cuociono con aria calda o solo con il vapore, oppure combinano le due cotture per ottenere piatti croccanti all'esterno ma morbidi e gustosi all'interno. CircoSteam[®] è disponibile solo nei modelli compatti da 45 cm.
- ☉ **FORNO A VAPORE**: dedicato a chi desidera una cucina sana ma saporita. Rende vivace il colore ed il sapore di verdure e pesce. Disponibile nei modelli compatti da 45 cm.
- ☉ **KIT PER LA COTTURA A VAPORE 2IN1**: permette di trasformare il tuo forno tradizionale NEFF in un forno a vapore. Si può inserire, all'occorrenza, in tutti i forni della gamma NEFF.



NEFF

FULL STEAM



Il forno dai mille talenti

Forno tradizionale o forno a vapore? Perché dover scegliere se si possono avere entrambi?! Il nuovo forno FullSteam di NEFF unisce il forno per cottura tradizionale e quello a vapore in un unico elettrodomestico. Per cuocere al forno, al vapore e in modalità combinata, persino per la cottura a vapore dei dolci. 38 programmi regolano in modo completamente automatico ed ottimale la preparazione delle pietanze desiderate – dall'antipasto, al secondo, fino al dessert. Questo rende FullSteam uno dei "pezzi forti" della nuova gamma NEFF. Il forno che soddisfa tutti i desideri.



3 FORNI IN 1

Ogni piatto sarà un successo! Metti alla prova la comodità di poter scegliere ogni giorno se usare la funzione VarioSteam® e CircoTherm®, o sfruttare tutti i vantaggi di un forno a vapore! Le verdure rimangono ricche di sapore e di vitamine, gli arrostiti croccanti fuori e teneri all'interno. Cucinare diventerà sempre più facile e divertente. Così come riempire il contenitore dell'acqua: sfiorando il tasto apposito il frontalino si alza. Pronti per cucinare ogni giorno all'insegna del sapore!

RISCOPRI IL VERO SAPORE
DI OGNI INGREDIENTE.
TUTTI I GIORNI,
SULLA TUA TAVOLA.



CROCCANTE FUORI,
TENERO E SUCCULENTO ALL'INTERNO.
DELIZIOSO IN TUTTO E PER TUTTO!

VARIO STEAM®



L'assistente più intelligente
per la cottura a vapore

È facile cucinare con VarioSteam®: affidabile al 100% ti permette di arrostitire, grigliare o riscaldare. Durante la cottura gli alimenti ricevono l'umidità ideale grazie all'aggiunta di vapore, selezionabile a piacere su tre livelli di intensità. Azionabile manualmente o selezionabile comodamente da 18 programmi preimpostati. Per un sapore più intenso e un aspetto invitante.



Da oggi disponibile
anche con **autopulizia
pirolitica.**

**VARIOSTEAM® UTILIZZA SOLO ACQUA
FRESCA E PULITA.**

Il cuore di VarioSteam® è il sistema idraulico a due pompe: una straordinaria innovazione brevettata NEFF. L'acqua inserita nel serbatoio viene riscaldata e iniettata sotto forma di vapore nella cavità del forno da una pompa. Al termine del processo di cottura, i residui di acqua all'interno del circuito vengono ricondotti automaticamente nel serbatoio. In tal modo i tubi si liberano da eventuali residui di acqua, evitando così la formazione di calcare.

Vario Steam



IL TUO FORNO SI FA IN DUE

IL KIT VAPORE DUE IN UNO



Il vapore, quando vuoi tu

La cottura a vapore è una tecnica sempre più amata, anche per reinterpretare la preparazione di ricette della nostra tradizione. Con temperature poco superiori ai 100°C, i cibi conservano le qualità nutritive, i colori naturali e il loro sapore originale. NEFF ha quindi studiato uno speciale Kit Vapore che permette di ricreare le stesse condizioni della cottura a vapore nel tuo forno tradizionale.



NEFF ha progettato in ogni dettaglio questo accessorio pratico e funzionale. Al suo interno il vapore avvolge delicatamente i tuoi alimenti, arricchendoli di nuovo sapore e senza intaccarne le proprietà nutritive. È sufficiente versare l'acqua nella base del kit, riporre il cibo da cuocere sopra la prima griglia forata e inserire le altre griglie per cucinare contemporaneamente altri alimenti. Il design del vetro superiore impedisce alle gocce d'acqua di entrare in contatto con il cibo e di alterarlo. Grazie alla perfetta combinazione di vetro, acciaio inox e smaltatura, il Kit Vapore di NEFF è pratico non solo nell'utilizzo ma anche nella pulizia.





IL SEGRETO DEL VAPORE NEFF: IL SERBATOIO DELL'ACQUA



PERFETTAMENTE NASCOSTO.
Nei nuovi forni NEFF anche il serbatoio dell'acqua è comodo da riempire: basta aprire il pannello frontale sfiorando il tasto, rimuovere il serbatoio dell'acqua e riempirlo. Fatto!



EFFICIENT DRIVE® TECHNOLOGY:

EfficientDrive® distribuisce il calore in modo mirato sugli alimenti nei singoli ripiani del forno. Si può perfino aprire la porta senza causare dispersione di calore.



MA COME SI FA A CUCINARE SU TRE LIVELLI CONTEMPORANEAMENTE?

CIRCO THERM®





Cottura simultanea su più livelli

Vuoi preparare tutte le portate del tuo menu contemporaneamente? Nessun problema con CircoTherm®. Grazie ad una resistenza posta attorno alla ventola dell'aria il calore si espande in modo omogeneo su tutti i ripiani del forno. Puoi cuocere, grigliare, arrostitire... i sapori non si trasferiscono o mescolano tra di loro. Stiamo parlando di raggiungere livelli del tutto nuovi per la tua cucina.



SEMPRE PIÙ COMODO!
SEMPRE PIÙ FLESSIBILE!

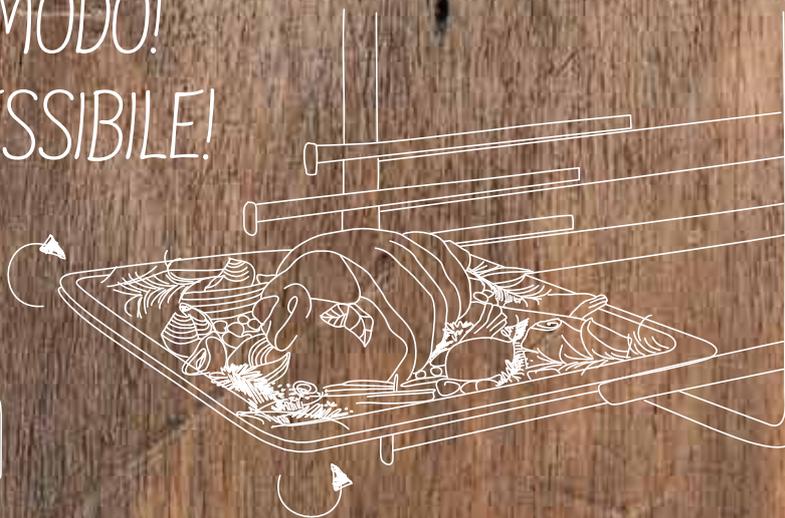

TERMOSONDA



Cotti a puntino

Perfetto per gli amanti della carne: la sonda di cottura per arrosto Multipoint rileva il tempo ottimale di cottura su tre punti di misurazione diversi. La temperatura viene regolata in modo completamente automatico adattando il tempo di cottura e la tua carne sarà sempre cotta a puntino.



Le teglie e le guide possono essere lasciate nel forno durante l'autopulizia pirolitica, per averle sempre come nuove, dopo ogni utilizzo.

COMFORT FLEX



L'innovativo sistema di estrazione delle teglie

Estrarre, prelevare e servire: facile con ComfortFlex. Grazie alle nuove guide telescopiche le teglie possono essere estratte completamente dal forno, ma per la prima volta possono essere afferrate comodamente dai lati. Le guide non sono più d'intralcio. Un sistema comodo e flessibile, proprio come il suo nome.

BAKE&ROAST ASSIST[®]



Il tuo complice più segreto

È il nuovo sistema completamente automatico per preparare pietanze perfette. L'assistente alla cottura - Bake&Roast Assist[®] - imposta il tipo di riscaldamento ottimale, l'esatta temperatura e l'immissione automatica di vapore... ma solo se glielo richiedi.



L'HO FATTO IO.
MA L'HA CUCINATO IL
BAKE&ROAST ASSIST[®] -
PERFETTAMENTE



TORTA DI MERINGA (PAVLOVA):

1 tazza di zucchero di canna
1 cucchiaio da tavola di amido di mais
4 bianchi d'uovo
1 cucchiaino di succo di limone
1 pizzico di sale

PER LA CREMA DI RABARBARO:

500 g di rabarbaro
¼ di tazza d'acqua
¾ di tazza di zucchero di canna
1 cucchiaio da tavola di succo di limone
1 pizzico di sale
1½ tazza di crema
1 cucchiaino di vanillina
alcuni pistacchi non salati



NEFF LIGHT®



Il sistema più brillante per l'illuminazione
del forno

Con NeffLight® ogni pietanza viene perfettamente illuminata, su tutti e quattro i livelli del forno. I LED permettono di vedere in modo ottimale fino all'angolo più nascosto. Una novità: per la prima volta questo innovativo sistema di illuminazione viene proposto in abbinamento all'autopulizia pirolitica.

Anche
con autopulizia
pirolitica



LA PULIZIA SECONDO NEFF



Un forno facile da pulire lo usi anche di più

Per noi cucinare significa divertirsi. Per questo NEFF propone una combinazione intelligente di sistemi di pulizia, creati su misura di ogni diversa esigenza. La bella notizia è che tutta la gamma di forni NEFF ha almeno un sistema di pulizia e da oggi l'autopulizia pirolitica è disponibile anche per i modelli VarioSteam® e con apertura Slide&Hide®.



PULITO SPLENDENTE,
SENZA TRACCIA DI CIBO

AUTOPULIZIA PIROLITICA



Il tuo forno NEFF si pulisce da solo, velocemente

Arrosti, gratin, sformati di verdure: ogni giorno ti piace sbizzarrirti nel preparare tanti diversi piatti gustosi... ma poi alla pulizia del forno chi ci pensa? I forni NEFF ci pensano da soli! Senza fatica, senza additivi chimici e senza farti sprecare tempo.

A 500°C tutto diventa cenere. L'autopulizia pirolitica è il sistema più semplice, veloce ed economico per una pulizia approfondita del forno, in modo completamente automatico. Quando il programma è finito, attendi qualche minuto per far raffreddare il forno e poi passa con uno panno per raccogliere la cenere che si sarà depositata sul fondo. Fatto! Il forno è pronto per essere usato ancora e ancora.

CON SLIDE&HIDE®
E VARIOSTEAM®



Pirolisi



EASYCLEAN®



Acqua e detersivo ed il gioco è fatto.

Ma non è tutto. Tutti i nuovi forni NEFF sono dotati anche del programma EasyClean®: un aiuto a costo zero per la pulizia del forno. Basta aggiungere un bicchiere d'acqua con una goccia di detersivo per i piatti sul fondo del forno, attivare il programma ed il gioco è fatto. I residui, resi più morbidi dall'umidità e dal calore, sono più facili da rimuovere, su tutte le pareti del forno.

Easy Clean



17 SOLUZIONI PER SODDISFARE OGNI TUA GOLOSITÀ



FULLSTEAM permette di cucinare con 100% vapore combinato con le altissime prestazioni dell'esclusivo sistema di riscaldamento CircoTherm®.



VARIOSTEAM ottimizza la cottura tradizionale ad aria calda immettendo sbuffi di vapore, regolabili su tre diverse intensità.



SOUS-VIDE per cotture lente, a bassa temperatura costante, con 100% vapore.



Il sistema **CIRCOTHERM**® distribuisce il calore in maniera uniforme su ciascun ripiano, permettendo la cottura di più pietanze contemporaneamente senza interferenze di sapori. La nuova funzione **CIRCOTHERM**® ECO ha invece un controllo speciale della temperatura per la cottura su un solo livello.



La funzione **COTTURA A VAPORE** è un programma automatico per una cottura senza grassi. Inserendo lo speciale **KIT A VAPORE** di NEFF, basterà avviare il programma e il tuo forno NEFF si trasformerà in un forno a vapore, pronto per offrirti piatti sani e gustosi.



Grazie alla **FUNZIONE PANE** puoi gustare tutta la bontà del pane fatto in casa. Da utilizzare insieme all'accessorio speciale piastra per pane/pizza che garantisce sempre una cottura ottimale.



La **FUNZIONE PIZZA** è ideale per la preparazione di pizze, focacce o altre ricette da forno che devono restare morbidi in superficie e croccanti sul fondo.



La **COTTURA DELICATA** a soli 80°C è una funzione molto apprezzata dai grandi chef, soprattutto per la preparazione di filetti particolarmente teneri.



Il **RISCALDAMENTO SUPERIORE E INFERIORE** è il metodo di cottura tradizionale per le ricette più classiche... ma anche per le varianti inventate da te!



Il **RISCALDAMENTO INFERIORE** con calore attivabile e regolabile separatamente è particolarmente indicato per la preparazione di soufflé e basi per torte dolci e salate con ripieno morbido e croccanti sul fondo.



La **FUNZIONE LIEVITAZIONE** crea un ambiente climatico perfetto, in termini di calore e umidità, per una naturale lievitazione di torte o biscotti e per la preparazione di yogurt fatto in casa.



La **FUNZIONE SCONGELARE** è indispensabile in ogni cucina per portare a temperatura ambiente alimenti surgelati, in modo delicato e senza alterarne gusto e proprietà nutritive.



Per evitare che le pietanze si raffreddino troppo velocemente una volta servite, con la **FUNZIONE PRERISCALDARE** i piatti possono essere riscaldati a una temperatura di 65°C.



Vuoi prima prendere un aperitivo con tuoi ospiti? Nessun problema. Con la **FUNZIONE MANTENERE IN CALDO**, gli alimenti e i piatti possono essere mantenuti alla temperatura desiderata, variabile tra 60-120°C. Le tue pietanze saranno calde e gustose più a lungo.



Il **GRILL SUPERFICIE PICCOLA** è perfetto per la preparazione di monoporzioni. Per una resa ottimale della cottura il piatto va posizionato al centro della griglia.



Il **GRILL SUPERFICIE GRANDE** nasce per le grandi quantità di cibi da gratinare o grigliare. Regolabile su più livelli può essere abbassato e ribaltato per facilitarne la pulizia.



Una carne grigliata a puntino, con un saporito esterno croccante, grazie alla **FUNZIONE TERMOGRILL**. Il sistema CircoTherm® ad aria calda e il grill agiscono a turno per un risultato croccante fuori e morbido dentro, anche senza girarrosto.

SEAMLESS COMBINATION

Cucinare senza limiti

Con l'esclusivo sistema SeamLess di NEFF la combinazione di più apparecchi raggiunge la sua più alta espressione. Per ottenere un'armonia perfetta di preferenze culinarie ed estetiche... una vera cucina a tuo gusto e misura!



PER GRANDI SPAZI.
Quando in cucina non hai problemi di spazio, la combinazione orizzontale di apparecchi da 45 cm, come ad esempio il forno multifunzione da 45 cm, la macchina automatica per il caffè ed il forno compatto a vapore, con i rispettivi cassetti scaldavivande o sous-vide, è il massimo.

“SEAMLESS” È SINONIMO DI PERFEZIONE.

Qualunque composizione a colonna da 60, 90 o 105 cm di altezza risulta perfetta grazie ai nuovi accessori per la combinazione SeamLess. Ecco le possibili combinazioni:



Forno compatto da 45 cm + cassetto scaldavivande o sous-vide da 14 cm



Forno da 60 cm con porta a scomparsa Slide&Hide + cassetto scaldavivande da 29 cm



Forno compatto da 45 cm + forno da 60 cm con porta a scomparsa Slide&Hide



LI VOGLIO TUTTI!

La combinazione SeamLess con forno compatto + cassetto scaldavivande o sous-vide, risulta perfetta affianco al forno da 60 cm, installati singolarmente.




SEAMLESS COMBINATION: DISEGNI TECNICI E ACCESSORI SPECIALI



Seamless Combination è realizzabile solo sui forni Slide&Hide® della Serie 6

45+14

Forno compatto 45 cm +
Cassetto 14 cm
Nicchia standard 60 cm

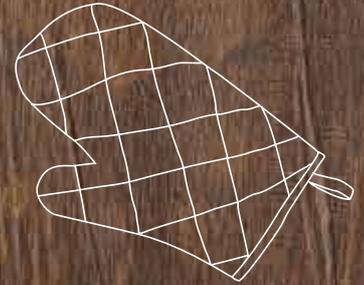


ACCESSORIO
Z11SZ60X0

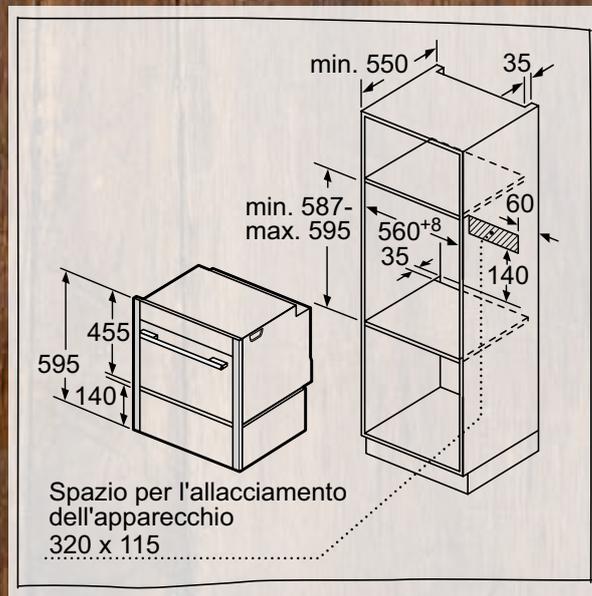




60+29

Forno standard 60 cm +
Cassetto 29 cm
Nicchia standard 88 cm

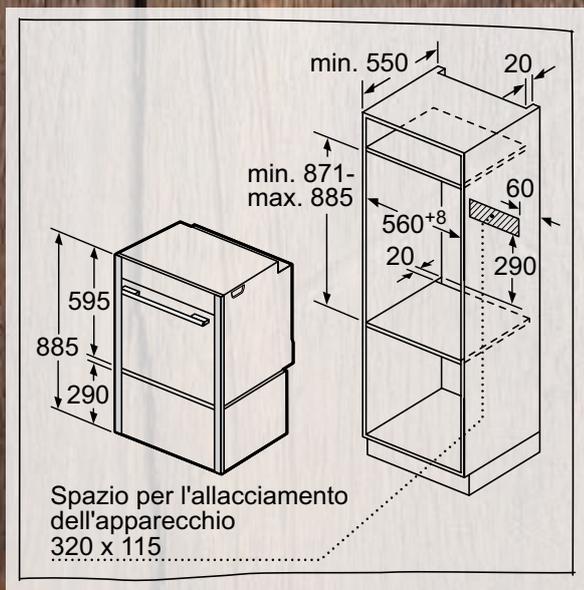


ACCESSORIO
Z11SZ80X0



45+60

Forno compatto 45 cm +
Forno standard 60 cm
Nicchia speciale

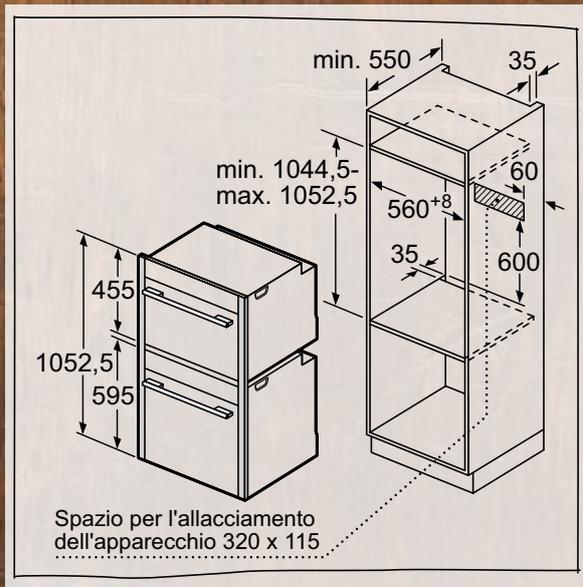

ACCESSORIO
Z11SZ90X0





B88FT78NO

EAN 4242004214045

Serie 6

FORNO DA INCASSO FULLSTEAM PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Maniglia a scomparsa
- ▶ Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Capacità serbatoio: 1 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore, pareti laterali, soffitto
- ▶ Programma di pulizia ecoClean, BaseClean
- ▶ 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ 13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- ▶ Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongellamento, Sous Vide
- ▶ Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
- ▶ Funzioni aggiuntive: Programma di decalcificazione, Rigenerazione cibi, Funzione asciugatura
- ▶ Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- ▶ Numero programmi automatici: 38
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ NeffLight, Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 Leccarda smaltata bassa, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Spugna, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello
- ▶ Z13TF36X0 - Guide telescopiche FullSteam, 3 livelli

B48FT68N1

EAN 4242004214090

Serie 6

FORNO DA INCASSO FULLSTEAM PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Capacità serbatoio: 1 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso FullSteam con 13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- ▶ Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongellamento, Sous Vide
- ▶ Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
- ▶ Funzioni aggiuntive: Programma di decalcificazione, Rigenerazione cibi, Funzione asciugatura
- ▶ Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- ▶ Numero programmi automatici: 38
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ NeffLight, Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 Leccarda smaltata bassa, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Spugna, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello
- ▶ Z13TF36X0 - Guide telescopiche FullSteam, 3 livelli



B58VT68NO

EAN 4242004177760

Serie 6

FORNO DA INCASSO VARIOSTEAM PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Capacità serbatoio: 1 l
- ▶ Autopulizia pirolitica
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso Pirolitico con 14 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongellamento, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- ▶ Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Rigenerazione cibi, Lievitazione
- ▶ Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- ▶ Numero programmi automatici: 18
- ▶ Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ NeffLight, Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 2 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.74 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- ▶ Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli

B58CT64NO

EAN 4242004182016

Serie 6

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Autopulizia pirolitica
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso Pirolitico con 15 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongellamento, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- ▶ Bake&Roast Assist
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ NeffLight, Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 2 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.74 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- ▶ Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli



B48CT64N0

EAN 4242004181705

Serie 6

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso con 15 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongellamento, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- ▶ Bake&Roast Assist
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ NeffLight, Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 2 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.74 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- ▶ Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli

B45FS24N0

EAN 4242004177296

Serie 6

FORNO DA INCASSO FULLSTEAM PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- ▶ Temperatura da 40 °C a 250 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Capacità serbatoio: 1 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- ▶ Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- ▶ Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongellamento
- ▶ Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- ▶ Numero programmi automatici: 38
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
- ▶ Funzioni aggiuntive: Programma di decalcificazione, Rigenerazione cibi, Funzione asciugatura
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello
- ▶ Z13TF36X0 - Guide telescopiche FullSteam, 3 livelli



B47FS22N0

EAN 4242004181590

Serie 6

FORNO DA INCASSO FULLSTEAM PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- ▶ Temperatura da 40 °C a 250 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Capacità serbatoio: 1 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ Guida telescopica aggiungibile come accessorio

Sistema di controllo

- ▶ Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso FullSteam con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- ▶ Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongellamento
- ▶ Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- ▶ Numero programmi automatici: 38
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello
- ▶ Z13TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z13TC10X0
- ▶ Z13TF36X0 - Guide telescopiche FullSteam, 3 livelli

B87CS34N0

EAN 4242004213932

Serie 6

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Maniglia a scomparsa
- ▶ Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore, pareti laterali, soffitto
- ▶ Programma di pulizia ecoClean, BaseClean
- ▶ 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- ▶ Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ 13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongellamento
- ▶ Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Modalità Sabbath
- ▶ Bake&Roast Assist
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 Leccarda smaltata bassa, 1 x Griglia combinata 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.74 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- ▶ Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli



B57VS22NO

EAN 4242004181972

Serie 6

FORNO DA INCASSO VARIOSTEAM PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Capacità serbatoio: 1 l
- ▶ Autopulizia pirolitica
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso con aggiunta vapore Pirolitico con 13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongellamento, Mantenere in caldo
- ▶ Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Rigenerazione cibi, Lievitazione
- ▶ Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
- ▶ Funzioni aggiuntive: Programma di decalcificazione, Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore, Funzione asciugatura
- ▶ Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- ▶ Numero programmi automatici: 18
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- ▶ Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- ▶ Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli

B57CS24NO

EAN 4242004181927

Serie 6

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Autopulizia pirolitica
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- ▶ Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso Pirolitico con 13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongellamento, Lievitazione
- ▶ Bake&Roast Assist
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.74 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- ▶ Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli



B47VR22NO

EAN 4242004181637

Serie 6

FORNO DA INCASSO VARIOSTEAM PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Capacità serbatoio: 1 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ Guida telescopica aggiungibile come accessorio

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso VarioSteam con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- ▶ Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Rigenerazione cibi, Lievitazione
- ▶ Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- ▶ Numero programmi automatici: 18
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elett.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- ▶ Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- ▶ Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli

B47CS24NO

EAN 4242004181545

Serie 6

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- ▶ Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso con 13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongellamento, Lievitazione
- ▶ Bake&Roast Assist
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elett.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.74 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- ▶ Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli



B57CR22NO

EAN 4242004177746

Serie 6

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Autopulizia pirolitica
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ Guida telescopica aggiungibile come accessorio

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso Piroolitico con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elett.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- ▶ Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- ▶ Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli

B55CR22NO

EAN 4242004181811

Serie 6

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Autopulizia pirolitica
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Modalità Sabbath
- ▶ Funzioni aggiuntive: Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elett.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- ▶ Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- ▶ Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli



B47CR22N0

EAN 4242004181514

Serie 6

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ Guida telescopica aggiungibile come accessorio

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elett.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- ▶ Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- ▶ Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli

B17VR22N1

EAN 4242004201991

Serie 6

FORNO DA INCASSO VARIOSTEAM PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Capacità serbatoio: 1 l
- ▶ Temperatura porta max. 40 °C
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ Guida telescopica aggiungibile come accessorio

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso VarioSteam con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- ▶ Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Rigenerazione cibi, Lievitazione
- ▶ Funzioni aggiuntive: Programma di decalcificazione, Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore, Funzione asciugatura
- ▶ Numero programmi automatici: 18
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ Superficie cavità: smalto antracite
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- ▶ Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- ▶ Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli



B15VR22N1

EAN 4242004201403

Serie 6

FORNO DA INCASSO VARIOSTEAM PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Capacità serbatoio: 1 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Temperatura porta max. 40 °C
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- ▶ Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- ▶ Numero programmi automatici: 18
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
- ▶ Funzioni aggiuntive: Programma di decalcificazione, Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore, Funzione asciugatura
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ Cursore retroilluminato
- ▶ Superficie cavità: smalto antracite
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- ▶ Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- ▶ Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli

B6ACH7ANO

EAN 4242004225249

Serie 5

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Porta del forno a scomparsa HIDE®
- ▶ Temperatura da 30 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Autopulizia pirolitica
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- ▶ Manopole push-pull
- ▶ Display LCD
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno elettrico da incasso con 8 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Bloccaggio porta forno elettronico, Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 1.04 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh



B27CR22N1

EAN 4242004202417

Serie 6

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Temperatura porta max. 40 °C
- ▶ Autopulizia pirolitica
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso Piroolitico con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
- ▶ Fuzioni aggiuntive: Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ Superficie cavità: smalto antracite
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- ▶ Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- ▶ Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli

B17CR22N1

EAN 4242004201977

Serie 6

FORNO DA INCASSO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Temperatura porta max. 40 °C
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ Guida telescopica aggiungibile come accessorio

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
- ▶ Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Modalità Sabbath
- ▶ Fuzioni aggiuntive: Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ Superficie cavità: smalto antracite
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- ▶ Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- ▶ Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli



B3ACE2AN0

EAN 4242004225140

Serie 5

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Porta del forno a scomparsa HIDE®
- ▶ Temperatura da 50 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- ▶ Manopole push-pull
- ▶ Display LCD
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elett.): 2.9 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 1.04 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh

B3CCE2ANO

EAN 4242004220534

Serie 5

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA HIDE®

Caratteristiche principali

- ▶ Porta del forno a scomparsa HIDE®
- ▶ Temperatura da 50 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- ▶ Manopole push-pull, Manopole tonde
- ▶ Display LCD
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 1.04 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh



B2ACH7AN0

EAN 4242004225089

Serie 5

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 30 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Autopulizia pirolitica
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- ▶ Manopole push-pull
- ▶ Display LCD
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno elettrico da incasso con 8 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Bloccaggio porta forno elettronico, Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elett.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.99 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh

B2ACG7AN0J

EAN 4242004221845

Serie 5

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 50 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Autopulizia pirolitica
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- ▶ Manopole push-pull
- ▶ Display LCD
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Bloccaggio porta forno elettronico, Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza

Altre caratteristiche

- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elett.): 2.85 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.99 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh



B2CCG7A0

EAN 4242004221685

Serie 5

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 50 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Autopulizia pirolitica
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- ▶ Manopole push-pull, Manopole tonde
- ▶ Display LCD
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Bloccaggio porta forno elettronico, Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.99 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh

B1ACE2HNOJ

EAN 4242004225010

Serie 5

FORNO DA INCASSO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 50 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ 1 guida telescopica Cliprails inclusa

Sistema di controllo

- ▶ Manopole push-pull
- ▶ Display LCD
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elett.): 2.9 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.97 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh



B1ACD2AN0J

Serie 5

EAN 4242004221784

FORNO DA INCASSO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 50 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- ▶ Manopole push-pull
- ▶ Interfaccia con display a LED
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore

- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elett.): 2.9 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.97 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh

B1ACA2AN0J

Serie 5

EAN 4242004221753

FORNO DA INCASSO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 50 °C a 275 °C
- ▶ Volume cavità: 71 l
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- ▶ Manopole push-pull
- ▶ Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore
- ▶ Riscaldamento rapido

Altre caratteristiche

- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elett.): 2.9 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.97 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh



L2ACH7MNO

EAN 4242004222460

Serie 5

FORNO DA INCASSO PIROLITICO DA 90 CM

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 50 °C a 280 °C
- ▶ Volume cavità: 112 l
- ▶ Temperatura porta max. 40 °C
- ▶ Autopulizia pirolitica
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ 1 guida telescopica Cliprails inclusa

Sistema di controllo

- ▶ Manopole push-pull
- ▶ Display LCD
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso Piroolitico con 10 programmi di cottura: Aria calda, Riscaldamento superiore e inferiore, Ventilato, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Scongellamento, Riscaldamento superiore e inferiore Eco
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Bloccaggio porta forno elettronico, Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 115 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elettr.): 4.2 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.83 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 1.4 kWh

L1ACH4MNO

EAN 4242004222453

Serie 5

FORNO DA INCASSO DA 90 CM

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 50 °C a 280 °C
- ▶ Volume cavità: 85 l
- ▶ Temperatura porta max. 40 °C
- ▶ Parete catalitica
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ 1 guida telescopica Cliprails inclusa

Sistema di controllo

- ▶ Manopole push-pull
- ▶ Display LCD
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno da incasso con 10 programmi di cottura: Aria calda, Riscaldamento superiore e inferiore, Ventilato, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Scongellamento, Riscaldamento superiore e inferiore Eco
- ▶ Riscaldamento rapido

Altre caratteristiche

- ▶ Illuminazione interna alogena
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 115 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elettr.): 3.1 kW


Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.74 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 1.11 kWh




SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

B88FT78N0
B87CS34N0


Montaggio con un piano di cottura.

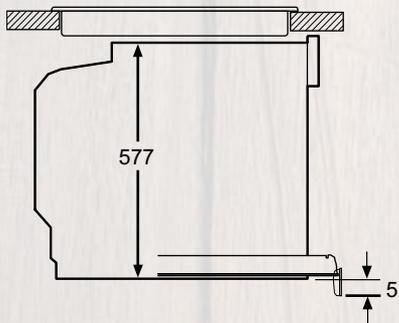

Quota maniglia a scomparsa.

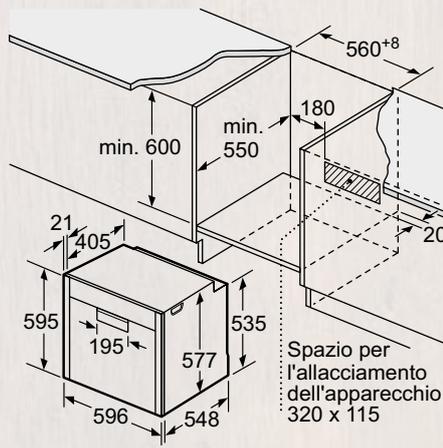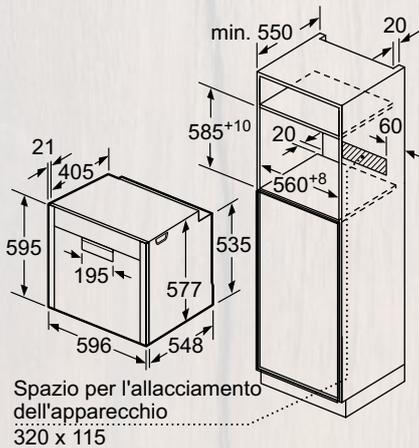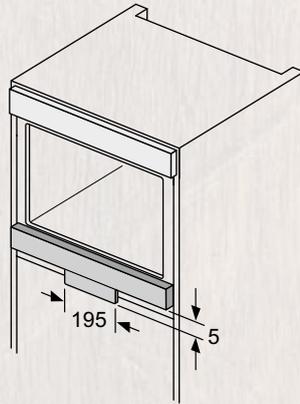


Per modelli con frontalino comandi estraibile:

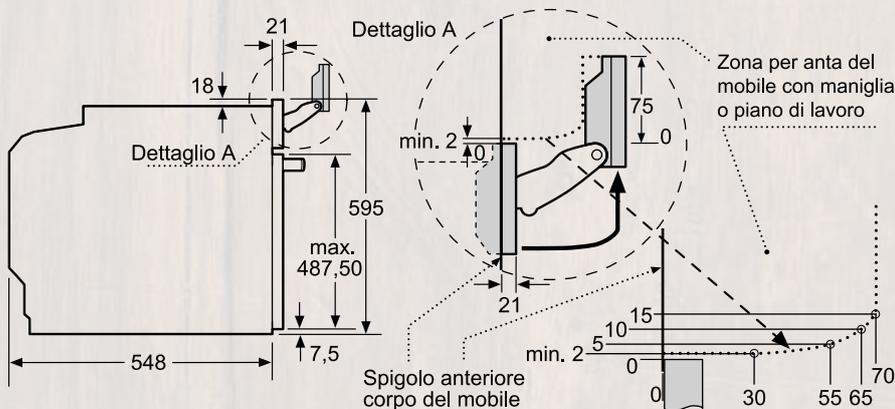


Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

L2ACH7MN0

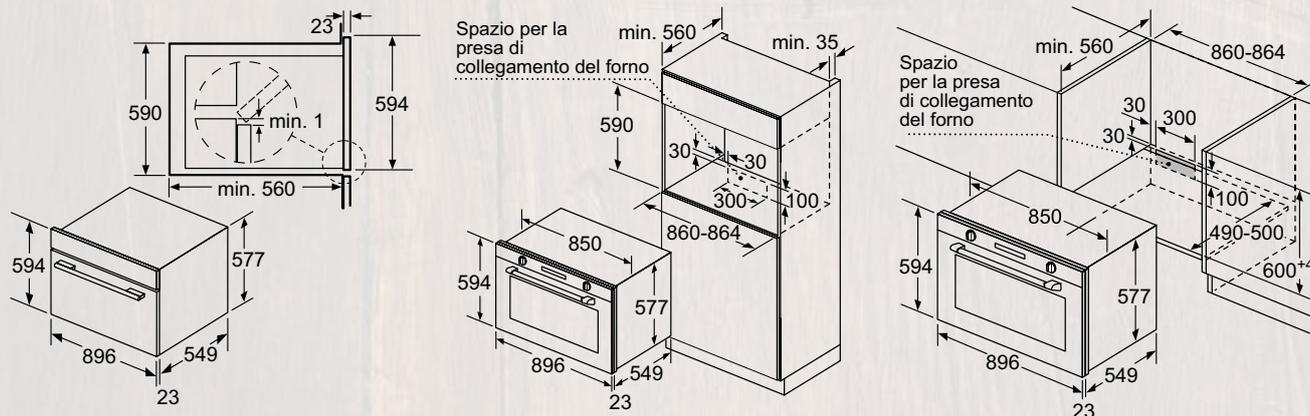

L1ACH4MN0

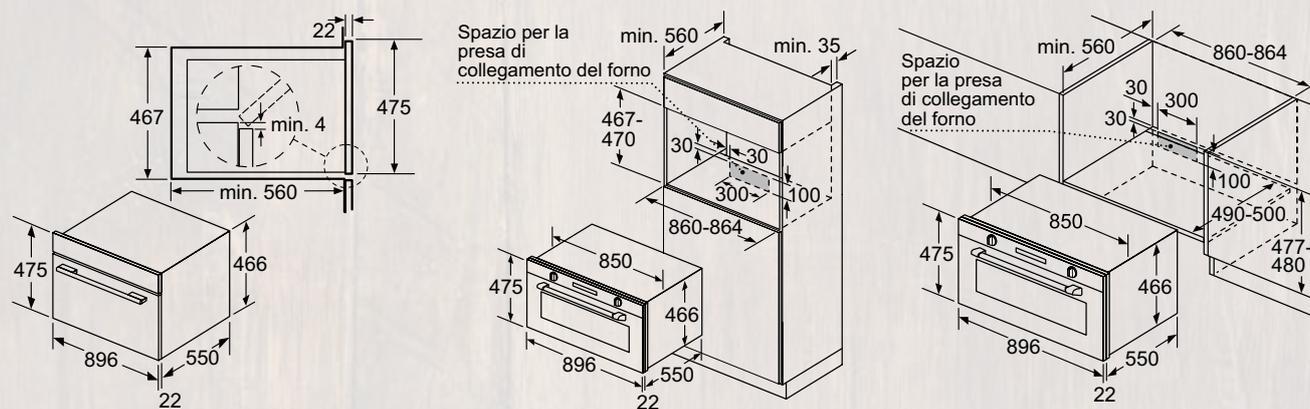

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI



Z12CB10A0
TEGLIA A PROVA DI PIROLISI




Z12CU10A0
LECCARDA MULTIFUNZIONE A
PROVA DI PIROLISI



Z11CR10X0
GRIGLIA STANDARD



Z13CR10X0
GRIGLIA A PROVA DI VAPORE




Z14CR10X0
GRIGLIA A PROVA DI
MICROONDE



Z11AB10A0
TEGLIA ANTIADERENTE
ADATTA PER VAPORE,
MICROONDE E COTTURA
CONVENZIONALE



Z11AU10A0
LECCARDA MULTIFUNZIONE
ANTIADERENTE ADATTA
PER VAPORE, MICROONDE E
COTTURA CONVENZIONALE



Z12CM10A0
TEGLIA PER MOUSSAKA A
PROVA DI PIROLISI

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI



Z11GU20X0
TEGLIA IN VETRO



Z19DD10X0
KIT A VAPORE



Z12CN10A0
TEGLIA PROFESSIONALE A
PROVA DI PIROLISI



Z12CL10A0
COPERCHIO TEGLIA
PROFESSIONALE



Z12CP10A0
TEGLIA ROTONDA PER PIZZA



Z13CU11X0
CONTENITORE PER COTTURA
A VAPORE, FORATO, XL



Z13CU31X0
CONTENITORE PER COTTURA
A VAPORE, FORATO, S



Z13CU30X0
CONTENITORE PER COTTURA
A VAPORE, NON FORATO, S



Z13CU41X0
CONTENITORE PER COTTURA
A VAPORE, FORATO, L
ADATTO ANCHE PER FORNI
COMPATTI A VAPORE



Z13CU40X0
CONTENITORE PER COTTURA
A VAPORE, NON FORATO, L
ADATTO ANCHE PER FORNI
COMPATTI A VAPORE



Z1664X3
GRIGLIA A PROVA DI VAPORE



Z1665X0
INSERTO GASTRONOMICO GN
1/3 IN PORCELLANA




Z1685X0
INSERTO GASTRONOMICO GN
2/3 IN PORCELLANA



Z11TC10X0
GUIDE COMFORTFLEX
STANDARD/VARIOSTEAM,
1 LIVELLO

Z13TC10X0
GUIDE COMFORTFLEX PER
FORNI FULLSTEAM, 1 LIVELLO



Z11TF36X0
GUIDE STANDARD/
VARIOSTEAM, 3 LIVELLI



Z13TF36X0
GUIDE FULLSTEAM, 3 LIVELLI

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI



Z12TF36X0
GUIDE ADATTE ALLA PIROLISI,
3 LIVELLI



Z11SZ90X0
SEAMLESS COMBINATION
60+45 CM PER FORNI
SLIDE & HIDE



Z11SZ60X0
SEAMLESS COMBINATION
45+14 CM PER FORNI
SLIDE & HIDE



Z11SZ80X0
SEAMLESS COMBINATION
60+29 CM PER FORNI
SLIDE & HIDE



Z11TI15X0
GUIDA CLIP RAIL



Z1913X0
PIASTRA PER COTTURA PANE
E PIZZA



Z11CG10X0
SET BARBECUE



Z13CX62X0
SACCHETTI PER SOUS VIDE
180X280 MM, 100 PEZZI

Z13CX64X0
SACCHETTI PER SOUS VIDE
240X350 MM, 100 PEZZI

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI SERIE 5



Z11AU15A0
VASSOIO MULTIUSO



Z11AB15A0
EASY TO CLEAN TRAY

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello	B88FT78N0	B48FT68N1	B58VT68N0	B58CT64N0	B48CT64N0
Tipologia	forno a vapore	forno a vapore	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso
Colore	acciaio inox				
Dimensioni e peso					
Peso netto (kg)	37,00	44,00	47,00	44,00	39,00
Profondità a porta aperta (mm)	635	635	635	635	635
Vano cottura (hxlxp in mm)	355 x 480 x 415	355 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415
Informazioni aggiuntive					
Parete posteriore catalitica			•	•	•
Pulsante informazioni	•	•	•	•	•
Spegnimento automatico di sicurezza					
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento					
Classe di efficienza energetica*	A+	A+	A	A	A
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	81,2	81,2	87,1	87,1	87,1
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,87	0,87	0,90	0,90	0,90
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,69	0,69	0,74	0,74	0,74
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	71	71	71	71	71
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)			4,80	4,80	
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	3600	3600	3650	3650	3650
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE				

Modello	B45FS24N0	B47FS22N0	B87CS34N0	B57VS22N0	B57CS24N0
Tipologia	forno a vapore	forno a vapore	forno da incasso	forno a vapore	forno da incasso
Colore	acciaio inox				
Dimensioni e peso					
Peso netto (kg)	43,00	42,00	39,00	44,00	42,00
Profondità a porta aperta (mm)	635	635	635	635	635
Vano cottura (hxlxp in mm)	355 x 480 x 415	355 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415
Informazioni aggiuntive					
Parete posteriore catalitica	•				
Pulsante informazioni	•	•	•	•	•
Spegnimento automatico di sicurezza					
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento					
Classe di efficienza energetica*	A+	A+	A	A+	A
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	81,2	81,2	87,1	81,2	87,1
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,87	0,87	0,90	0,87	0,90
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,69	0,69	0,74	0,69	0,74
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	71	71	71	71	71
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)				4,80	4,80
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	3600	3650	3600	3650	3650
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE				

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

Modello	B47VR22N0	B47CS24N0	B57CR22N0	B55CR22N0	B47CR22N0
Tipologia	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso	forno a vapore
Colore	acciaio inox				
Dimensioni e peso					
Peso netto (kg)	40,00	38,00	41,00	40,00	36,00
Profondità a porta aperta (mm)	635	635	635	635	635
Vano cottura (hxlxp in mm)	357 x 480 x 415	355 x 480 x 415			
Informazioni aggiuntive					
Parete posteriore catalitica	•	•			•
Pulsante informazioni	•	•	•	•	•
Spegnimento automatico di sicurezza					
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento					
Classe di efficienza energetica*	A+	A	A+	A+	A+
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	81,2	87,1	81,2	81,2	81,2
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,87	0,90	0,87	0,87	0,87
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,69	0,74	0,69	0,69	0,69
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	71	71	71	71	71
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)			4,80	4,80	
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	3650	3650	3650	3600	3650
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE				

Modello	B17VR22N1	B15VR22N1	B6ACH7AN0	B27CR22N1	B17CR22N1
Tipologia	forno a vapore	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso
Colore	acciaio inox				
Dimensioni e peso					
Peso netto (kg)	39,00	39,00	42,00	38,00	35,00
Profondità a porta aperta (mm)	1040	1040	635	1040	1040
Vano cottura (hxlxp in mm)	357 x 480 x 415				
Informazioni aggiuntive					
Parete posteriore catalitica	•	•			•
Pulsante informazioni	•	•		•	•
Spegnimento automatico di sicurezza					
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento					
Classe di efficienza energetica*	A+	A+	A	A+	A+
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	81,2	81,2	95,3	81,2	81,2
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,87	0,87	1,04	0,87	0,87
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,69	0,69	0,81	0,69	0,69
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	71	71	71	71	71
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)				4,80	
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	3650	3600	3600	3650	3650
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE				

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello	B3ACE2AN0J	B3CCE2AN0	B2ACH7AN0	B2ACG7AN0J	B2CCG7AN0
Tipologia	forno da incasso				
Colore	acciaio inox				
Dimensioni e peso					
Peso netto (kg)	42,00	33,00	42,00	42,00	42,00
Profondità a porta aperta (mm)	635	635	1040	1040	1040
Vano cottura (hxlxp in mm)	357 x 480 x 415				
Informazioni aggiuntive					
Parete posteriore catalitica					
Pulsante informazioni					
Spegnimento automatico di sicurezza			•	•	
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento					
Classe di efficienza energetica*	A	A	A	A	A
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	1,04	1,04	0,99	0,99	0,99
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	71	71	71	71	71
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)					4,80
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	2900	3400	3600	2850	3600
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-230	220-240	220-240	220-230	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE				

Modello	B1ACE2HN0J	B1ACD2AN0J	B1ACA2AN0J	L2ACH7MN0	L1ACH4MN0
Tipologia	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero
Dimensioni e peso					
Peso netto (kg)	42,00	42,00	42,00	50,00	50,00
Profondità a porta aperta (mm)	1040	1040	1040	1029	930
Vano cottura (hxlxp in mm)	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	371 x 724 x 417	282 x 724 x 417
Informazioni aggiuntive					
Parete posteriore catalitica					
Pulsante informazioni					
Spegnimento automatico di sicurezza				•	•
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento					
Classe di efficienza energetica*	A	A	A	A+	A+
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	95,3	95,3	95,3	81,4	81,3
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,97	0,97	0,97	0,83	0,74
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,81	0,81	0,81	1,40	1,11
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	71	71	71	112	85
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)					
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	2900	2900	2900	4200	3100
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50
Tensione (V)	220-230	220-230	220-230	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking	E014 CE Marking

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014



SONO COMPATTI
MA DANNO TANTO SPAZIO
ALLA TUA PERSONALITÀ




FORNI COMPATTI, MICROONDE E MACCHINA DEL CAFFÈ



Grandi elettrodomestici dalle piccole dimensioni.



Compatti, funzionali e potenti. Ti offrono il meglio, esattamente come i loro fratelli più grandi, occupando meno spazio. FullSteam, ComfortFlex, Display TouchControl e la sonda MultiPoint trasformano questi factotum nei piccoli ma grandi protagonisti della gamma NEFF.

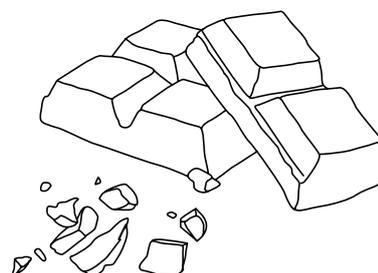

15 INGREDIENTI CHIAVE DEI COMPATTI NEFF



1. Forni compatti, cassetto sous-vide, cassetti scaldavivande, macchina automatica per il caffè: puoi realizzare tanti diversi abbinamenti per soddisfare ogni tuo desiderio.
2. Materiali pregiati e dettagli raffinati creano una armonia di linee e forme in cucina.
3. La combinazione del forno FullSteam con il nuovo cassetto sous-vide permette di avere a disposizione, anche in dimensioni compatte, tutti i vantaggi di un sistema di slowcooking.
4. L'introduzione di tecnologie innovative, come la funzione sous-vide, il forno FullSteam o VarioSteam, li rende all'altezza di qualunque esigenza e situazione.
5. La nuova soluzione estetica proposta da NEFF grazie alla SeamLess Combination permette di unire più elementi della gamma per creare un tutt'uno armonico.



COLLEZIONE 45 CM



NEFF rende grande anche gli spazi più piccoli

I forni compatti NEFF, in soli 45 cm di altezza offrono le prestazioni e le funzioni dei forni NEFF da 60 cm. La soluzione ideale per chi ha poco spazio.

Da oggi anche la tecnologia e le prestazioni dei forni FullSteam e VarioSteam® sono disponibili in soli 45 cm. VarioSteam® permette di cucinare con il sistema CircoTherm® aggiungendo il vapore a diverse intensità a seconda del piatto da preparare. FullSteam, in più, permette di cucinare anche con vapore al 100%.

Il frontalino comandi estraibile che nasconde il serbatoio dell'acqua consente di aggiungere acqua, all'occorrenza, senza dover aprire la porta del forno e quindi senza disperdere calore. In più, il sistema idraulico a due pompe garantisce che l'acqua utilizzata sia sempre fresca e pulita.




SOUS-VIDE



Per esplorare nuovi orizzonti di sapore

Il sistema di cottura sotto vuoto si prende cura di ogni sapore grazie ad una temperatura bassa e costante. Ma c'è di più: ogni ingrediente mantiene il suo vero sapore e la sua vera consistenza.






VAPORE AL 100%.
Per coloro che desiderano sfruttare le potenzialità del vapore, NEFF propone i modelli 100% vapore.



DELICATEZZA A TUTTA VELOCITÀ.
A tutti i vantaggi del sistema VarioSteam® oggi si unisce anche la velocità delle microonde, per cucinare senza limiti.




UN CAFFÈ SPECIALE.
Un cappuccino eccellente, uno squisito latte macchiato o un caffelatte. Con la macchina per il caffè NEFF OneTouch basta premere un solo tasto. Comoda e sicura, grazie all'innovativo sistema NEFF, crea una schiuma di latte compatta e soda. Una volta scelta la miscela preferita per il tuo caffelatte, puoi persino memorizzarla.

CASSETTI SCALDAVIVANDE.
Ideali per preriscaldare tazze e piatti o per mantenere in caldo i cibi fino a 80°C. I cassetti scaldavivande sono disponibili in due altezze: 14 e 29 cm, con o senza maniglia con sistema Push&Pull.

VIA LIBERA ALLA TUA CREATIVITÀ

Cucinare senza limiti

Con l'esclusivo sistema SeamLess di NEFF la combinazione di più apparecchi raggiunge la sua più alta espressione. Per ottenere un'armonia perfetta di preferenze culinarie ed estetiche... una vera cucina a tuo gusto e misura!

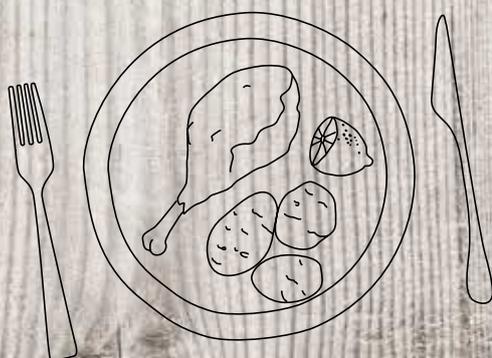

UNA COMPOSIZIONE ALL'ALTEZZA.

La colonna composta da microonde e forno FullSteam è perfetta per ogni cucina



PER GRANDI SPAZI.

Quando in cucina non hai problemi di spazio, la combinazione di forno FullSteam, compatto da 45 e cassetto scaldavivande o sous-vide è il massimo.



**“SEAMLESS” È SINONIMO
DI PERFEZIONE.**

Qualunque composizione a colonna da 60, 90 o 105 cm di altezza risulta perfetta grazie ai nuovi accessori per la combinazione SeamLess. Ecco le possibili combinazioni:



Forno compatto da 45 cm + cassetto scaldavivande o sous-vide da 14 cm



Forno da 60 cm con porta a scomparsa Slide&Hide + cassetto scaldavivande da 29 cm



Forno compatto da 45 cm + forno da 60 cm con porta a scomparsa Slide&Hide




IN LINEA CON QUALUNQUE NECESSITÀ.

Quando vuoi che la tua cucina rifletta la tua personalità, la combinazione orizzontale di apparecchi da 45 cm, come ad esempio il forno multifunzione da 45 cm, la macchina automatica per il caffè ed il forno compatto a vapore, con i rispettivi cassetti scaldavivande o sous-vide è il massimo.

LI VOGLIO TUTTI!

La combinazione SeamLess con forno compatto + cassetto scaldavivande o sous-vide, risulta perfetta affianco al forno da 60 cm, installati singolarmente.





C88FT28NO

EAN 4242004213970

Serie 6

FORNO COMPATTO COMBINATO A VAPORE FULLSTEAM

Caratteristiche principali

- ▶ Maniglia a scomparsa
- ▶ Temperatura da 40 °C a 250 °C
- ▶ Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- ▶ Volume cavità: 47 l
- ▶ Capacità serbatoio: 1 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ Guide telescopiche, 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ 13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- ▶ Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongellamento, Sous Vide
- ▶ Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
- ▶ Funzioni aggiuntive: Programma di decalcificazione, Funzione asciugatura
- ▶ Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- ▶ Numero programmi automatici: 38
- ▶ Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Sicurezza bambini
- ▶ Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Spugna, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello

C18QT27NO

EAN 4242004182351

Serie 6

FORNO COMBINATO MICROONDE CON FUNZIONE VARIOSTEAM

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 30 °C a 300 °C
- ▶ Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- ▶ Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- ▶ Volume cavità: 45 l
- ▶ Capacità serbatoio: 1 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ Cavità con supporti per ripiano telescopico ad 1 livello
- ▶ Nuovo interno porta piatto

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno compatto combinato a microonde con 12 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- ▶ Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Rigenerazione cibi, Lievitazione
- ▶ Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- ▶ Numero programmi automatici: 32
- ▶ Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini
- ▶ Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW



C18FT48N1

EAN 4242004214137

Serie 6

FORNO COMPATTO COMBINATO A VAPORE FULLSTEAM

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 40 °C a 250 °C
- ▶ Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- ▶ Volume cavità: 47 l
- ▶ Capacità serbatoio: 1 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ Guide telescopiche, 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ 13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- ▶ Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Vapore 100%, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongellamento, Sous Vide
- ▶ Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
- ▶ Funzioni aggiuntive: Programma di decalcificazione, Funzione asciugatura
- ▶ Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- ▶ Numero programmi automatici: 38
- ▶ Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Sicurezza bambini
Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Spugna, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello

C87FS32N0

EAN 4242004213956

Serie 6

FORNO COMPATTO COMBINATO A VAPORE FULLSTEAM

Caratteristiche principali

- ▶ Maniglia a scomparsa
- ▶ Temperatura da 40 °C a 250 °C
- ▶ Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- ▶ Volume cavità: 47 l
- ▶ Capacità serbatoio: 1 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore, soffitto, pareti laterali
- ▶ Programma di pulizia ecoClean, BaseClean

Sistema di controllo

- ▶ Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenerlo in caldo
- ▶ Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Vapore 100%, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongellamento
- ▶ Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
- ▶ Funzioni aggiuntive: Programma di decalcificazione, Funzione asciugatura
- ▶ Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- ▶ Numero programmi automatici: 38
- ▶ Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Sicurezza bambini
Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello
- ▶ Z13TC14X0 - Supporto per Z13TC10X0



C18MT27NO

Serie 6

EAN 4242004182306

FORNO COMPATTO COMBINATO A MICROONDE

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 30 °C a 300 °C
- ▶ Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- ▶ Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- ▶ Volume cavità: 45 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ Cavità con supporti per ripiano telescopico ad 1 livello

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno compatto combinato a microonde con con 13 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- ▶ Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- ▶ Numero programmi automatici: 14
- ▶ Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elett.): 3.6 kW

C17FS42NO

Serie 6

EAN 4242004182146

FORNO COMPATTO COMBINATO A VAPORE FULLSTEAM

Caratteristiche principali

- ▶ Maniglia ergonomica SLIDE®
- ▶ Temperatura da 40 °C a 250 °C
- ▶ Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- ▶ Volume cavità: 47 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Capacità serbatoio: 1 l
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ Guida telescopica aggiungibile come accessorio

Sistema di controllo

- ▶ Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno compatto combinato a vapore con con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- ▶ Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongellamento
- ▶ Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- ▶ Numero programmi automatici: 38
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elett.): 3.3 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello
- ▶ Z13TC14X0 - Supporto con giuda ComfortFlex abbinabile anche a Z13TC10X0



C1APG64N0

EAN 4242004222606

Serie 5

MICROONDE DA INCASSO FULLSTEAM PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 40 °C a 230 °C
- ▶ Potenza Max: 1000 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- ▶ Volume cavità: 36 l
- ▶ Capacità serbatoio: 0.8 l
- ▶ Parete catalitica
- ▶ Generatore del vapore esterno al vano cottura
- ▶ Adatto all'inserimento in un mobile a colonna

Sistema di controllo

- ▶ Display LCD
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Microonde da incasso da 45 cm con le seguenti funzioni: Aria calda, Grill ventilato, Grill a superficie grande
- ▶ Numero programmi automatici: 30
- ▶ 4 programmi di scongelamento e 26 programmi di cottura
- ▶ Grill al quarzo 2 kW
- ▶ 3 livelli di cottura vapore
- ▶ Manopole push-pull, Touch Control
- ▶ Programma di decalcificazione
- ▶ Programma di pulizia del sistema vapore
- ▶ Riscaldamento rapido

Altre caratteristiche

- ▶ Cavità del forno: acciaio inox
- ▶ Illuminazione a LED
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Griglia di supporto, 1 x Teglia in vetro
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

Seamless Combination non possibile

C17MS22N0

EAN 4242004182184

Serie 6

FORNO COMPATTO COMBINATO A MICROONDE

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 30 °C a 300 °C
- ▶ Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- ▶ Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- ▶ Volume cavità: 45 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ Cavità con insenatura per griglie

Sistema di controllo

- ▶ Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno compatto combinato a microonde con con 12 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione, Preriscaldare
- ▶ Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- ▶ Numero programmi automatici: 14
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini
 - Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW



C17DR02N1

EAN 4242004214120

Serie 6

FORNO COMPATTO A VAPORE FULLSTEAM

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 30 °C a 100 °C
- ▶ Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- ▶ Volume cavità: 38 l
- ▶ Capacità serbatoio: 1.3 l
- ▶ Guida telescopica non aggiungibile

Sistema di controllo

- ▶ Display a colori da 6 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno compatto a vapore con con 5 programmi di cottura: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelo, Sous Vide
- ▶ Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici
- ▶ Funzioni aggiuntive: Programma di decalcificazione
- ▶ Programmi preimpostati
- ▶ Numero programmi automatici: 20
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Sicurezza bambini
- ▶ Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Vassoio vapore, forato, misura L, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura L, 1 x Spugna
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

C17MR02N0

EAN 4242004182160

Serie 6

FORNO COMPATTO COMBINATO A MICROONDE

Caratteristiche principali

- ▶ Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- ▶ Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- ▶ Volume cavità: 45 l
- ▶ Guida telescopica non aggiungibile

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno compatto combinato a microonde con con 6 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Preriscaldare
- ▶ Numero programmi automatici: 14
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini
- ▶ Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW



C17UR02NO

EAN 4242004207016

Serie 6

MICROONDE DA INCASSO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- ▶ Porta a ribalta
- ▶ Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- ▶ Volume cavità: 36 l

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione a LED
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Contenitore in vetro
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elettr.): 1.22w kW

Seamless Combination non possibile

C17GR01NO

EAN 4242004184522

Serie 6

MICROONDE DA INCASSO CERNIERA A DESTRA

Caratteristiche principali

- ▶ Porta a bandiera con cerniera a destra
- ▶ Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- ▶ Volume cavità: 21 l

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza 360/180/90 W
- ▶ Numero programmi automatici: 10
- ▶ Microonde da incasso con 2 funzioni di cottura: Microonde, Grill al quarzo variabile
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Pulsante di apertura
- ▶ Tasto d'avvio

Altre caratteristiche

- ▶ Illuminazione a LED
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia in vetro, 1 x Griglia
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elettr.): 1.99 kW



C17GR00NO

Serie 6

EAN 4242004184201

MICROONDE DA INCASSO CERNIERA A SINISTRA

Caratteristiche principali

- ▶ Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- ▶ Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- ▶ Volume cavità: 21 l

Sistema di controllo

- ▶ Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza 360/180/90 W
- ▶ Numero programmi automatici: 10
- ▶ Microonde da incasso con 2 funzioni di cottura: Microonde, Grill al quarzo variabile
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Pulsante di apertura
- ▶ Tasto d'avvio

Altre caratteristiche

- ▶ Illuminazione a LED
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Teglia in vetro, 1 x Griglia
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elett.): 1.99 kW

C17CR22NO

Serie 6

EAN 4242004182498

FORNO COMPATTO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 40 °C a 275 °C
- ▶ Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- ▶ Volume cavità: 47 l
- ▶ Ecolyse: parete posteriore
- ▶ Sistema di pulizia EasyClean
- ▶ Guida telescopica aggiungibile come accessorio

Sistema di controllo

- ▶ Display a colori da 6 cm con ShiftControl
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Forno compatto con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
- ▶ Riscaldamento rapido
- ▶ Pulsante informazioni
- ▶ Sicurezza bambini
Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- ▶ Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- ▶ Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- ▶ Potenza max. assorbita (elett.): 2.99 kW

Etichetta energetica

- ▶ Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh
- ▶ Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh

Guide abbinabili

- ▶ Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- ▶ Z11TC14X0 - Supporto a 3 livelli con guida Comfortflex 1 livello inclusa



C1AMG83NO

Serie 5

EAN 4242004222729

MICROONDE CON GRILL DA INCASSO

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 40 °C a 230 °C
- ▶ Potenza Max: 900 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- ▶ Volume cavità: 44 l
- ▶ Microonde utilizzabili separatamente o in modalità combinata
- ▶ Adatto all'inserimento in un mobile a colonna

Sistema di controllo

- ▶ Display LCD
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Microonde da incasso da 45 cm con le seguenti funzioni: Aria calda, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza
- ▶ Numero programmi automatici: 15
- ▶ 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura con la funzione microonde
- ▶ Grill al quarzo 1.75 kW
- ▶ Manopole push-pull, Touch Control
- ▶ Riscaldamento rapido

Altre caratteristiche

- ▶ Cavità del forno: acciaio inox
- ▶ Illuminazione a LED
- ▶ Piatto rotante da 36 cm
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Griglia alta, 1 x Griglia bassa, 1 x Piatto girevole
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 180 cm

Seamless Combination non possibile

C1CMG83NO

Serie 5

EAN 4242004222743

MICROONDE CON GRILL DA INCASSO

Caratteristiche principali

- ▶ Temperatura da 40 °C a 230 °C
- ▶ Potenza Max: 900 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- ▶ Volume cavità: 44 l
- ▶ Microonde utilizzabili separatamente o in modalità combinata
- ▶ Adatto all'inserimento in un mobile a colonna

Sistema di controllo

- ▶ Display LCD
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Microonde da incasso da 45 cm con le seguenti funzioni: Aria calda, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza
- ▶ Numero programmi automatici: 15
- ▶ 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura con la funzione microonde
- ▶ Grill al quarzo 1.75 kW
- ▶ Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull, Touch Control, Manopole tonde
- ▶ Interruttore di sicurezza
- ▶ Interruttore di contatto porta
- ▶ Riscaldamento rapido

Altre caratteristiche

- ▶ Cavità del forno: acciaio inox
- ▶ Illuminazione a LED
- ▶ Piatto rotante da 36 cm
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Griglia alta, 1 x Griglia bassa, 1 x Piatto girevole
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 180 cm

Seamless Combination non possibile



38

38

HLAGD53N0

Serie 5

EAN 4242004222804

MICROONDE DA INCASSO

Caratteristiche principali

- ▶ Potenza Max: 900 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- ▶ Volume cavità: 25 l
- ▶ Microonde e grill utilizzabili da soli ed in combinazione
- ▶ Adatto all'inserimento in un mobile a colonna

Sistema di controllo

- ▶ Display LED
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Numero programmi automatici: 8
- ▶ 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura, 1 programma per funzione combinata
- ▶ Programma personalizzato (1 impostazione)
- ▶ Grill al quarzo 1.2 kW
- ▶ Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull, Touch Control

Altre caratteristiche

- ▶ Cavità del forno: acciaio inox
- ▶ Illuminazione a LED
- ▶ Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Griglia, 1 x Piatto girevole
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 130 cm

Seamless Combination non possibile

HLAWD53N0

Serie 5

EAN 4242004222781

MICROONDE DA INCASSO

Caratteristiche principali

- ▶ Potenza Max: 900 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- ▶ Volume cavità: 25 l
- ▶ Adatto all'inserimento in un mobile a colonna

Sistema di controllo

- ▶ Display LED
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Numero programmi automatici: 7
- ▶ 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- ▶ Programma personalizzato (1 impostazione)
- ▶ Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull, Touch Control

Altre caratteristiche

- ▶ Cavità del forno: acciaio inox
- ▶ Illuminazione a LED
- ▶ Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Piatto girevole
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 130 cm

Seamless Combination non possibile



38

HLAWD23NO

EAN 4242004222767

Serie 5

MICROONDE DA INCASSO

Caratteristiche principali

- ▶ Potenza Max: 800 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- ▶ Volume cavità: 20 l
- ▶ Adatto all'inserimento in un pensile, adatto all'inserimento in un mobile a colonna

Sistema di controllo

- ▶ Display LED
- ▶ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ▶ Numero programmi automatici: 7
- ▶ 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- ▶ Programma personalizzato (1 impostazione)
- ▶ Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull, Touch Control

Altre caratteristiche




- ▶ Cavità del forno: acciaio inox
- ▶ Illuminazione a LED
- ▶ Piatto girevole in vetro 25,5 cm
- ▶ Raffreddamento tangenziale
- ▶ 1 x Piatto girevole
- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 130 cm

Seamless Combination non possibile

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI E MICROONDE

C88FT28N0
C87FS32N0


Montaggio con un piano di cottura.

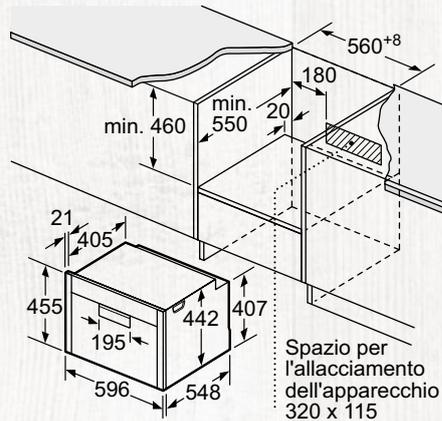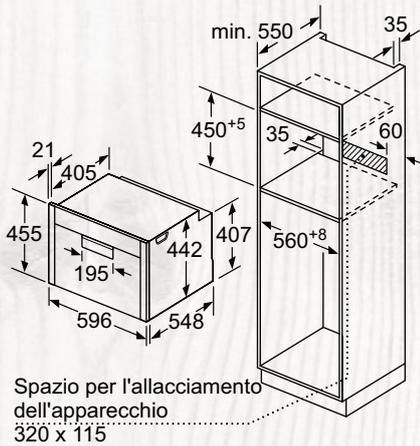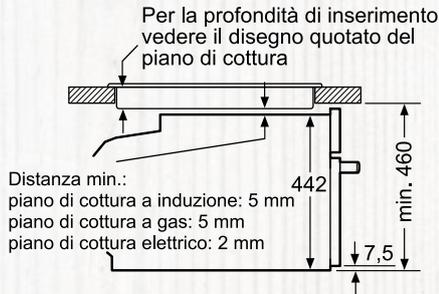

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	39 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm



Per modelli con frontalino comandi estraibile:

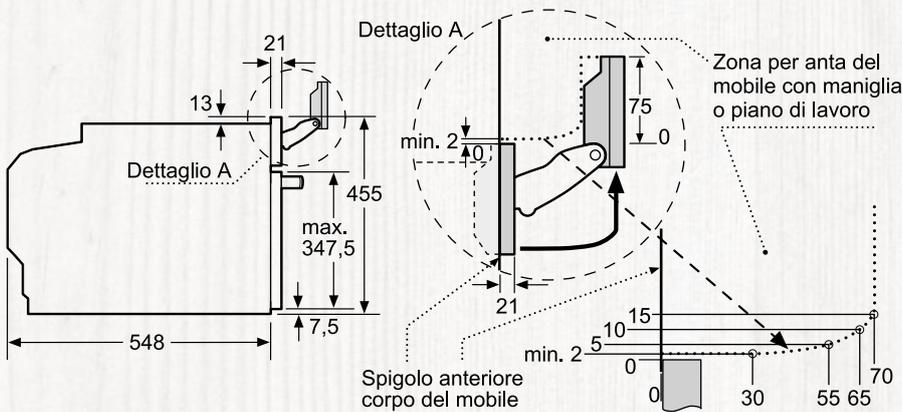

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI E MICROONDE

C18QT27N0 C17MS22N0
 C18FT48N1 C17DR02N1
 C18MT27N0 C17MR02N0
 C17FS42N0 C17CR22N0


Montaggio con un piano di cottura.

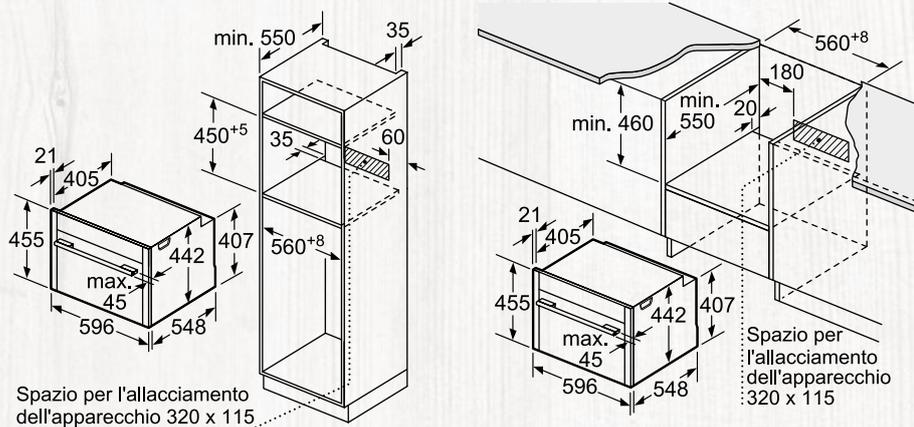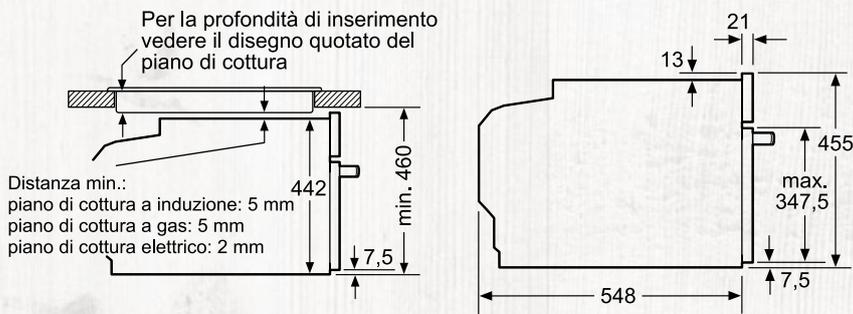

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	39 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm


Per modelli con frontalino comandi estraibile:

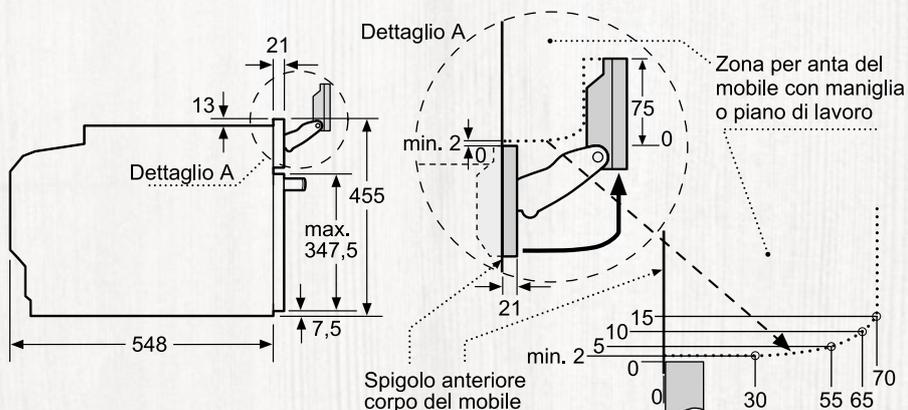


Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE


C17UR02N0

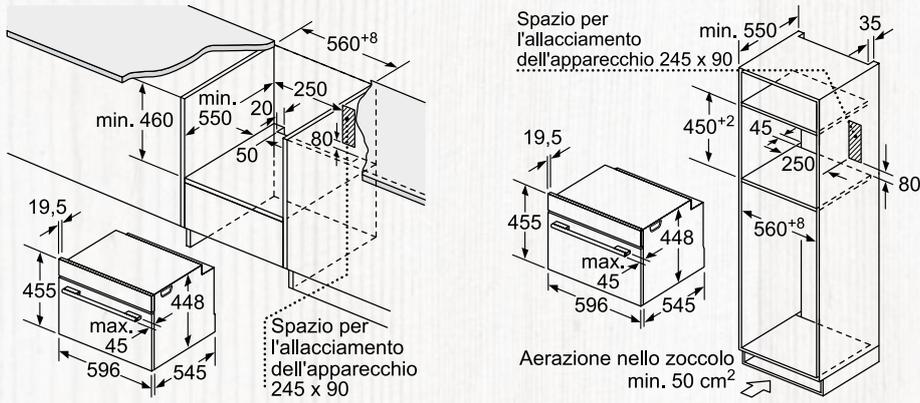

C17GR00N0 C17GR01N0




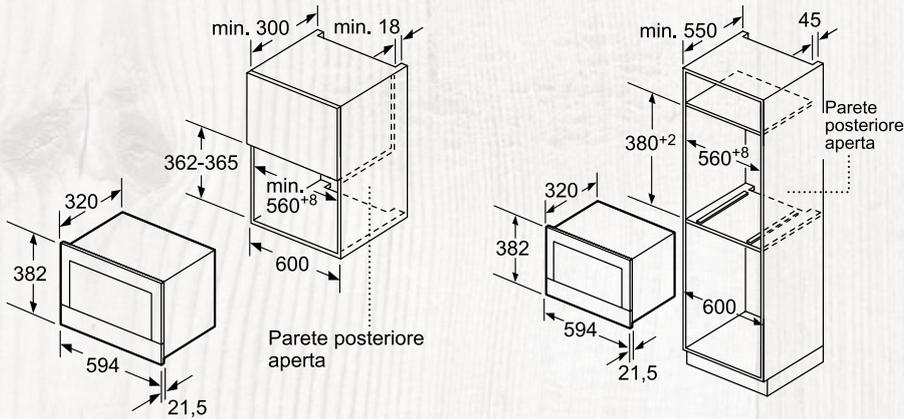


Sporgenza in alto:
Nicchia 362 = 6 mm
Nicchia 365** = 3** mm

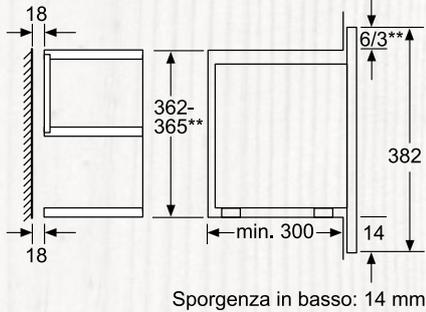

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE






C1APG64N0

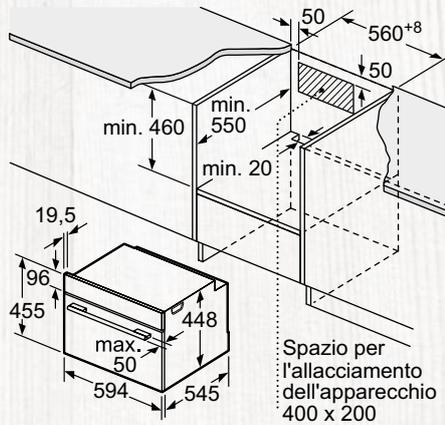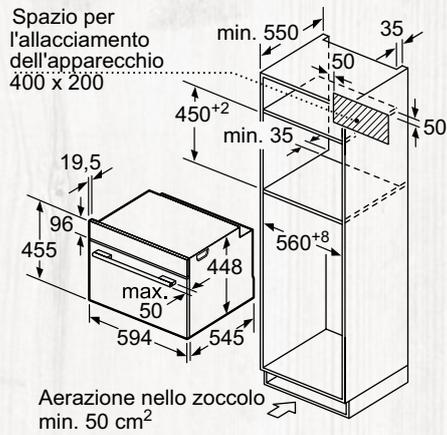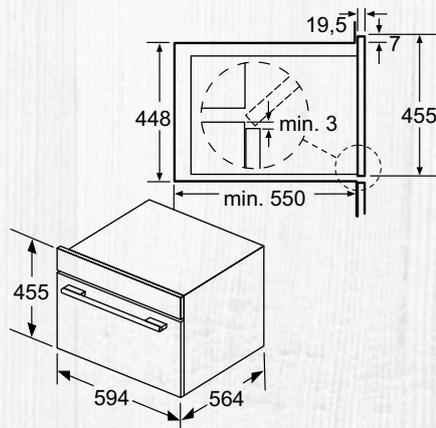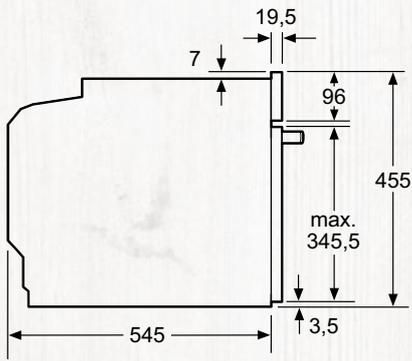

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE


C1AMG83NO
C1CMG83NO

Compatti, Microonde
e Macchina del caffè

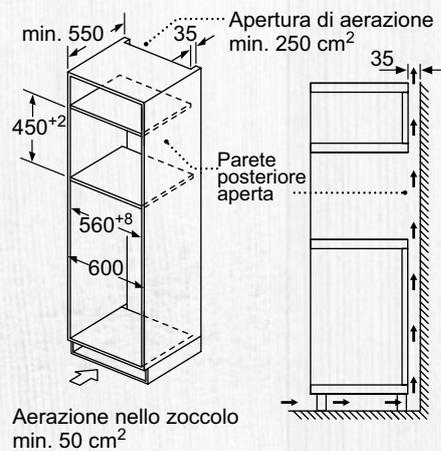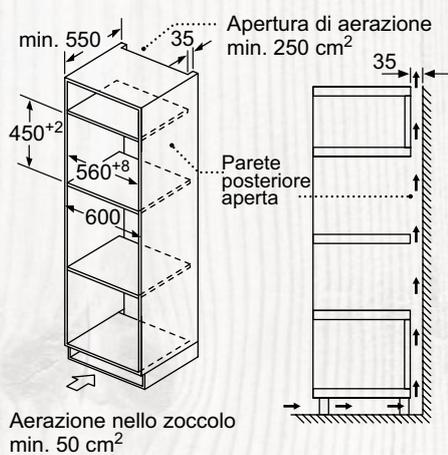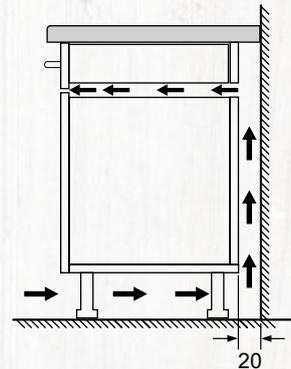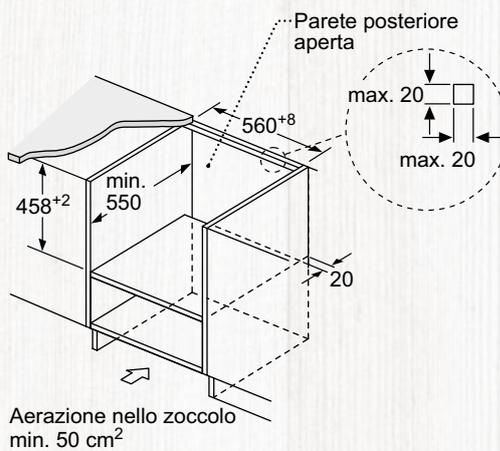
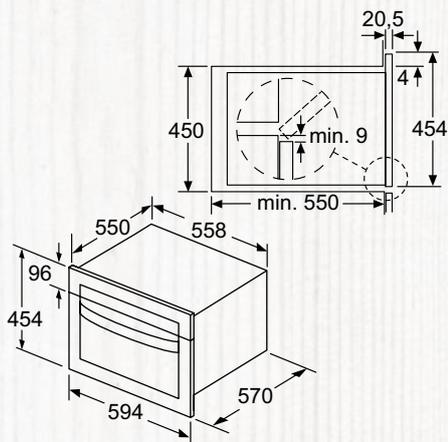


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE


HLAGD53NO HLAWD53NO

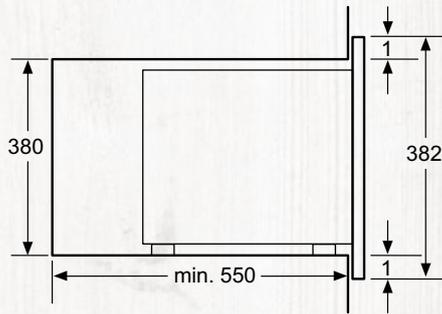

Microonde
Montaggio angolare

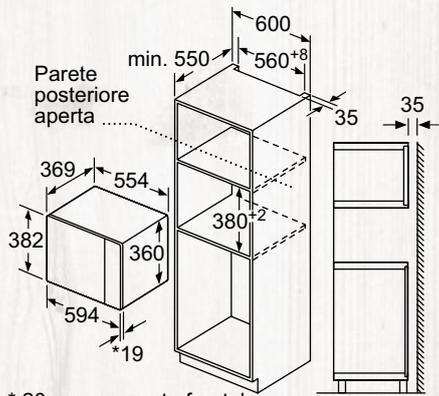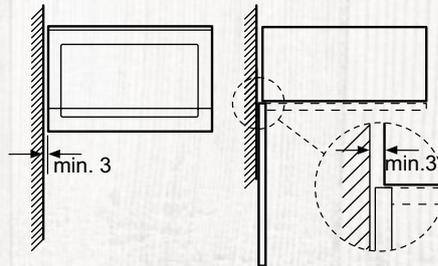


* 20 mm per parte frontale
in metallo


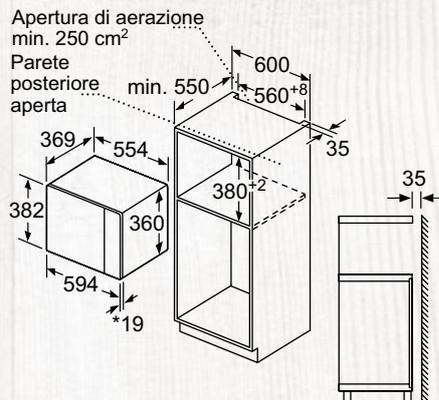


* 20 mm per parte frontale
in metallo


HLAWD23NO

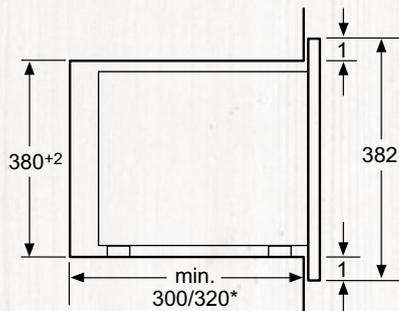



Microonde
Montaggio angolare

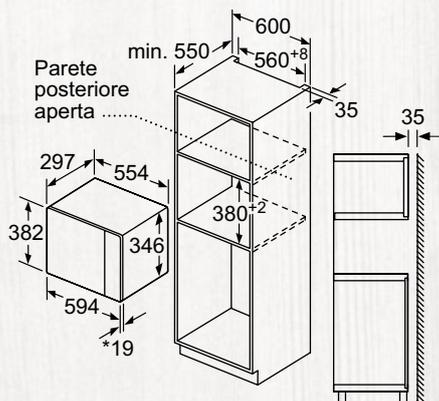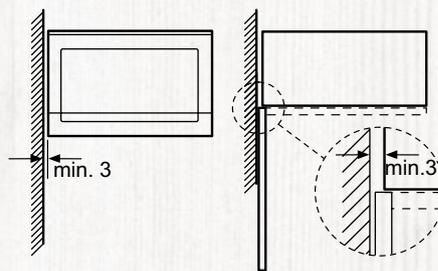

* 20 mm per parte frontale
in metallo

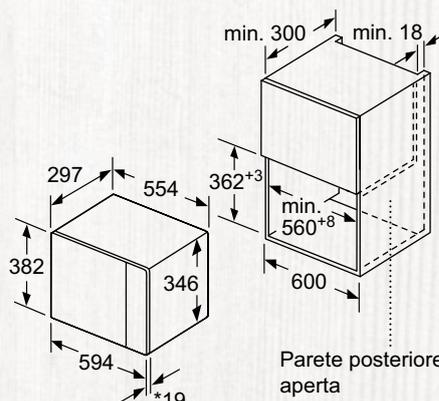

* 20 mm per parte frontale
in metallo

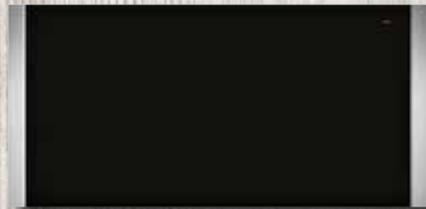

N17XH10N0

EAN 4242004216643

Serie 6

CASSETTO SOUS-VIDE

Caratteristiche principali

- ▶ Volume cavità: 8 l
- ▶ Capacità fino a 10 kg
- ▶ 3 livelli di sottovuoto all'interno della camera, max 99%
- ▶ 3 livelli di sottovuoto all'esterno della camera, max. 90%

Sistema di controllo

- ▶ Tasti touch
- ▶ Riconoscimento automatico della modalità sottovuoto all'esterno della camera
- ▶ Sistema di chiusura ammortizzato
- ▶ Programma di asciugatura pompa

Altre caratteristiche

- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- ▶ Assorbimento max 0.32 kW
- ▶ Spazio utile all'interno della camera: 210 mm x 275 mm
- ▶ Dimensioni max. sacchetti per sottovuoto: 240 mm x 350 mm

Accessori

- ▶ Z13CX62X0 - Sacchetti per sous-vide 180x280 mm, 100 pezzi
- ▶ Z13CX64X0 - Sacchetti per sous-vide 240x350 mm, 100 pezzi



Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm. Non è necessario un ripiano intermedio.

N17HH20N0

EAN 4242004184621

Serie 6

CASSETTO SCALDAVIVANDE

Caratteristiche principali


- ▶ Ripiano riscaldante in cristallo
- ▶ Volume cavità: 52 l
- ▶ Max. capienza: 192 tazzine da caffè o 40 piatti (26 cm)
- ▶ Capacità fino a 25 kg
- ▶ Carrello estraibile con guide telescopiche
- ▶ Frontale freddo

Sistema di controllo


- ▶ Push&pull
- ▶ Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30 °C - 80 °C (temperatura superficie vetro)
- ▶ Programmi: Scongellamento, Mantenimento temperatura, Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata

Altre caratteristiche

- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- ▶ Assorbimento max 0.81 kW

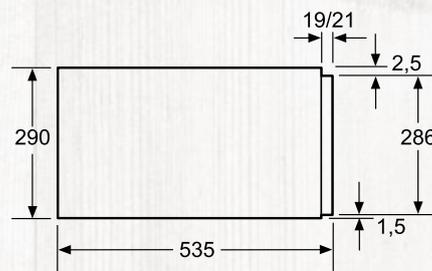

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni con un'altezza apparecchio di 595 mm. Non è necessario un ripiano intermedio.

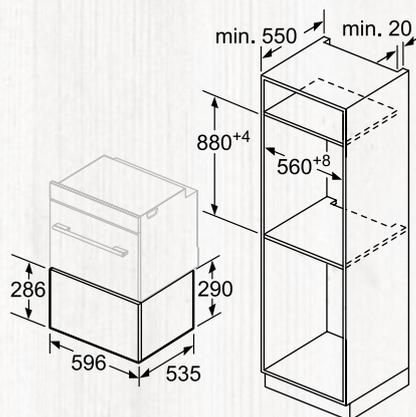

N17HH10N0

EAN 4242004184577

Serie 6

CASSETTO SCALDAVIVANDE

Caratteristiche principali


- ▶ Ripiano riscaldante in cristallo
- ▶ Volume cavità: 20 l
- ▶ Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm)
- ▶ Capacità fino a 25 kg
- ▶ Carrello estraibile con guide telescopiche
- ▶ Frontale freddo

Sistema di controllo


- ▶ Push&pull
- ▶ Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30 °C - 80 °C (temperatura superficie vetro)
- ▶ Programmi: Scongelamento, Mantenimento temperatura, Preiscaldamento stoviglie, Cottura delicata

Altre caratteristiche

- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- ▶ Assorbimento max 0.81 kW

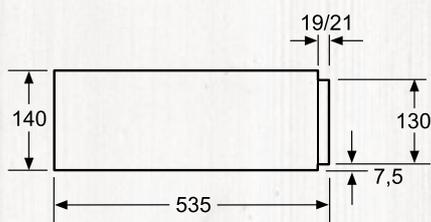

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm. Non è necessario un ripiano intermedio.

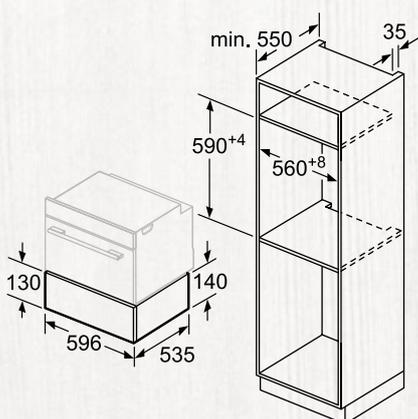

N17ZH10N0

EAN 4242004184669

Serie 6


CASSETTO


Caratteristiche principali

- ▶ Senza elemento riscaldante
- ▶ Volume cavità: 21 l
- ▶ Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti (26 cm)
- ▶ Capacità fino a 15 kg
- ▶ Carrello estraibile con guide telescopiche

Sistema di controllo

- ▶ Push&pull

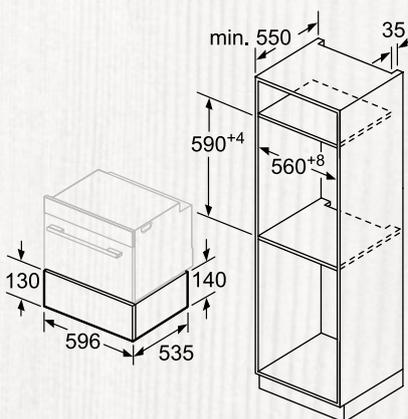



N1AHA02NO

EAN 4242004222491

Serie 5

CASSETTO SCALDAVIVANDE

Caratteristiche principali

- ▶ Volume cavità: 58 l
- ▶ Max. capienza: 128 tazzine da caffè o 30 piatti (26 cm)
- ▶ Capacità fino a 15 kg


Sistema di controllo

- ▶ Push&pull
- ▶ Pulsante On/Off
- ▶ Controllo temperatura da 40 °C a 80 °C
- ▶ Settaggio temperatura tramite manopola
- ▶ 4 funzioni: Tenere in caldo, Preriscaldamento stoviglie, Lievitazione impasti, Scongelamento cibi delicati


Altre caratteristiche

- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

Seamless Combination non possibile

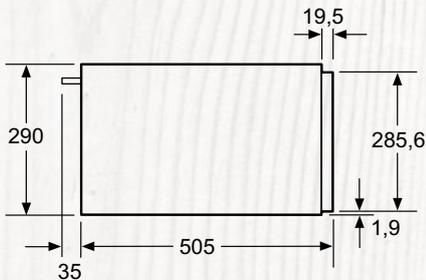

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni con un'altezza apparecchio di 595 mm. Non è necessario un ripiano intermedio.

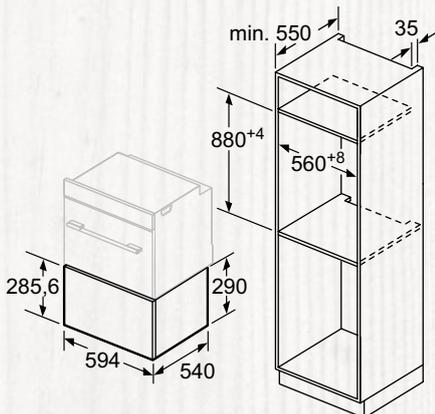

N1AHA01NO

EAN 4242004222477

Serie 5

CASSETTO SCALDAVIVANDE

Caratteristiche principali

- ▶ Volume cavità: 23 l
- ▶ Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti (26 cm)
- ▶ Capacità fino a 15 kg


Sistema di controllo

- ▶ Push&pull
- ▶ Pulsante On/Off
- ▶ Controllo temperatura da 40 °C a 80 °C
- ▶ Settaggio temperatura tramite manopola
- ▶ 4 funzioni: Tenere in caldo, Preriscaldamento stoviglie, Lievitazione impasti, Scongelamento cibi delicati


Altre caratteristiche

- ▶ Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

Seamless Combination non possibile

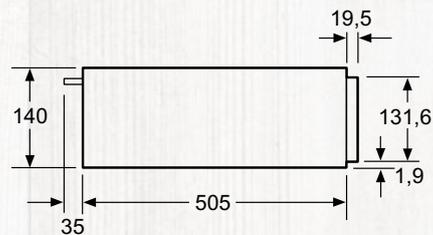

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm. Non è necessario un ripiano intermedio.

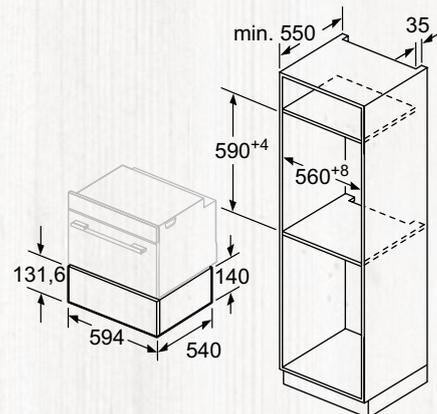



C17KS61N0

EAN 4242004177814

MACCHINA DEL CAFFÈ AUTOMATICA

Caratteristiche principali

- ▶ Display TFT con menù interattivo
- ▶ Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza 2.4 litri
- ▶ Latte in schiuma, latte caldo e Acqua calda disponibili separatamente
- ▶ Riscaldamento istantaneo dell'acqua, la prima tazza di caffè è pronta in soli 30 secondi
- ▶ Pressione d'esercizio 19 bar
- ▶ Serbatoio per caffè in polvere
- ▶ Potenza: 1600 W
- ▶ Contenitore del latte in alluminio termo isolante (0,7 L)
- ▶ Vassoio raccogli-gocce estraibile
- ▶ Lingua display selezionabile
- ▶ Cerniere a sx, non reversibili


Sistema di controllo

- ▶ "SensoFlowSystem": innovativo sistema di riscaldamento istantaneo dell'acqua: l'innovativo sistema di riscaldamento che garantisce una ottimale temperatura dell'acqua per ottenere il miglior aroma dal tuo caffè
- ▶ Bevande One-touch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè, Cappuccino, Latte macchiato, Caffè Latte al tocco di un solo pulsante
- ▶ Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- ▶ "Silent Ceram Drive": pregiato macinacaffè in ceramica
- ▶ coffeeSensor System: l'unità di macinazione si adatta automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
- ▶ Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio
- ▶ Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico
- ▶ Avviso automatico di cambio filtro, decalcificazione e pulizia
- ▶ Regolazione del grado di macinatura su più livelli
- ▶ Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda


Altre caratteristiche

- ▶ Tutte le componenti dell'erogatore latte sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie
- ▶ I singoli lavaggi garantiscono un aroma perfetto ed igiene impeccabile
- ▶ Sistema di sicurezza per i bambini
- ▶ Accessori inclusi: 1 x Cucchiaino dosatore, 1 x Strisce per stabilire la durezza acqua, 1 x Tubo collegamento per bocchetta latte, 1 x Contenitore del latte isolato, 9 x Viti di montaggio



Seamless Combination non possibile

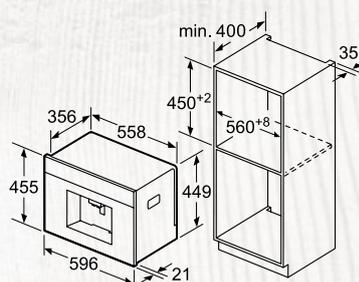

Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

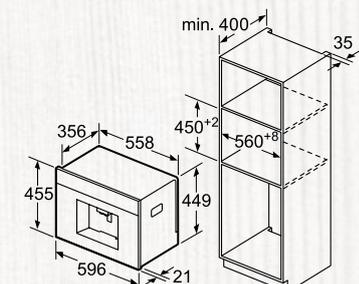

Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

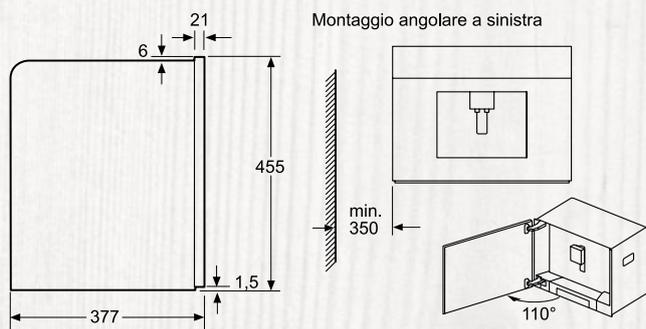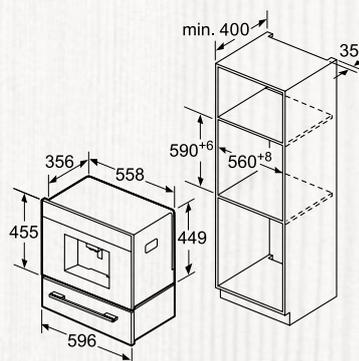



DISEGNI TECNICI E ACCESSORI SPECIALI NECESSARI: SEAMLESSCOMBINATION

Seamless Combination è realizzabile solo sui forni Slide&Hide® della Serie 6

45+14

Forno compatto 45 cm +
Cassetto scaldavivande 14 cm
Nicchia standard 60 cm

ACCESSORIO
Z11SZ60X0

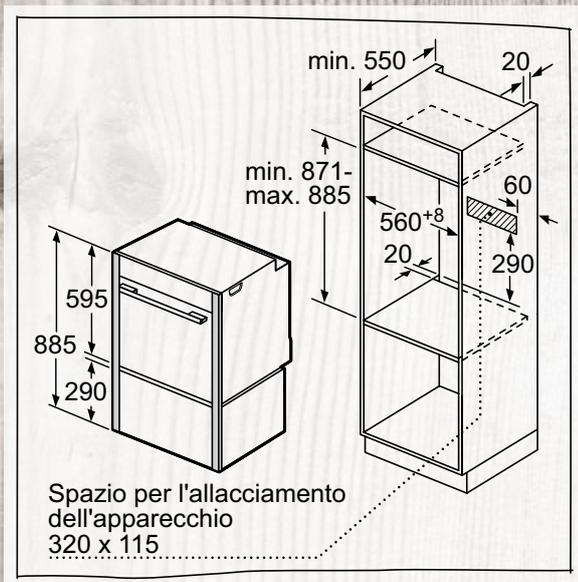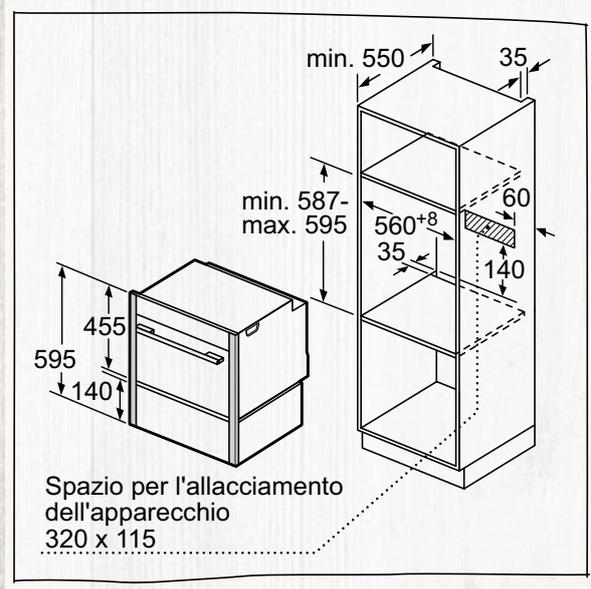

60+29


Forno standard 60 cm +
Cassetto scaldavivande 29 cm
Nicchia standard 88 cm

ACCESSORIO
Z11SZ80X0

45+60

Forno compatto 45 cm +
Forno standard 60 cm
Nicchia speciale

ACCESSORIO
Z11SZ90X0

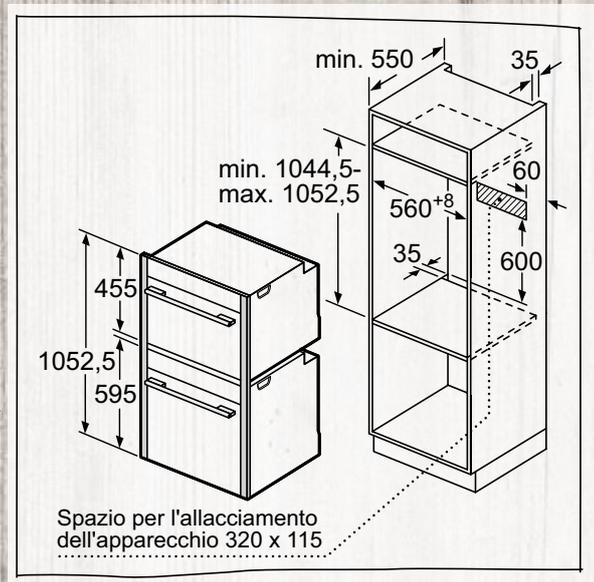

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI E MICROONDE

Modello	C88FT28N0	C18QT27N0	C18FT48N1	C87FS32N0	C18MT27N0	C17FS42N0
Tipologia	Forno compatto combinato a vapore	Forno combinato microonde	Forno compatto combinato a vapore	Forno compatto combinato a vapore	Forno compatto con microonde	Forno compatto combinato a vapore
Colore	acciaio inox					
Dimensioni e peso						
Peso netto (kg)	33,00	40,00	37,00	35,00	38,00	35,00
Vano cottura (hxlxp in mm)	235 x 480 x 415	237 x 480 x 392	235 x 480 x 415	235 x 480 x 415	237 x 480 x 392	235 x 480 x 415
Profondità a porta aperta (mm)	920	920	920	920	920	920
Informazioni aggiuntive						
Classe di efficienza energetica*	A+		A+	A+		A+
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	81,3		81,3	81,3		81,3
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,73		0,73	0,73		0,73
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,61		0,61	0,61		0,61
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	47	47	47	47	45	47
Riscald. S/I temperatura max. (°C)						
Materiale vano cottura	acciaio smaltato					
Potenza del grill (W)						
Diametro del piatto rotante (mm)						
Collegamenti elettrici						
Potenza max. assorbita (kW)	3,3	3,6	3,3	3,3	3,6	3,3
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50
Sicurezza						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE					

Modello	C1APG64N0	C17MS22N0	C17DR02N1	C17MR02N0	C17UR02N0	C17GR01N0
Tipologia	Forno a microonde combinato	Forno compatto con microonde	Forno compatto a vapore	Forno compatto con microonde	Microonde da incasso	Microonde da incasso
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Dimensioni e peso						
Peso netto (kg)	25,00	36,00	25,00	36,00	26,00	19,00
Vano cottura (hxlxp in mm)	236 x 432 x 350	237x 480 x 392	265 x 325 x 439	237x 480 x 392	242 x 430 x 345	220 x 350 x 270
Profondità a porta aperta (mm)	895	920	920	920	899	895
Informazioni aggiuntive						
Classe di efficienza energetica*						
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)						
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)						
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)						
Numero di cavità	1	1	1	1	1	
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	36	45	38	45	36	
Riscald. S/I temperatura max. (°C)						
Materiale vano cottura	acciaio inox	acciaio smaltato	acciaio inox	acciaio smaltato	acciaio inox	acciaio inox
Potenza del grill (W)						
Diametro del piatto rotante (mm)						
Collegamenti elettrici						
Potenza max. assorbita (kW)	3,1	3,6	1,75	3,6	1,22	1,99
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50; 60	60; 50	60; 50	50	60; 50
Sicurezza						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E011 RCM E014 CE Marking E027 VDE - CB DE EOCE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE EOCE EAC Mark black

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI E MICROONDE

Modello	C17GR00N0	C17CR22N0	C1AMG83N0	C1CMG83N0
Tipologia	Microonde da incasso	Forno compatto	Forno a microonde combinato	Forno a microonde combinato
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Dimensioni e peso				
Peso netto (kg)	19,00	29,00	35,00	35,00
Vano cottura (hxlxp in mm)	220 x 350 x 270	237 x 480 x 415	250 x 420 x 420	250 x 420 x 420
Profondità a porta aperta (mm)	895	920	603	603
Informazioni aggiuntive				
Classe di efficienza energetica*		A+		
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)		81,3		
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)		0,73		
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)		0,61		
Numero di cavità		1		
Tipo di alimentazione		elettrica		
Volume cavità (l)		47		
Riscald. S/I temperatura max. (°C)				
Materiale vano cottura	acciaio inox		acciaio inox	acciaio inox
Potenza del grill (W)				
Diametro del piatto rotante (mm)			360	360
Collegamenti elettrici				
Potenza max. assorbita (kW)	1,99	3,0	3,35	3,35
Tensione (V)	220-240	220-240	220-230	220-230
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	50	50
Sicurezza				
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE EOCE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

Modello	HLAGD53N0	HLAWD53N0	HLAWD23N0
Tipologia	Microonde da incasso con grill	Microonde da incasso	Microonde da incasso
Colore	nero	nero	nero
Dimensioni e peso			
Peso netto (kg)	19,00	18,00	17,00
Vano cottura (hxlxp in mm)	208 x 328 x 369	208 x 328 x 369	201x 308 x 282
Profondità a porta aperta (mm)	835	835	768
Informazioni aggiuntive			
Classe di efficienza energetica*			
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convezione naturale (kWh)			
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convezione forzata (kWh)			
Riscald. S/I temperatura max. (°C)			
Materiale vano cottura	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Potenza del grill (W)	1200		
Diametro del piatto rotante (mm)	315	315	255
Collegamenti elettrici			
Potenza max. assorbita (kW)	1,45	1,45	1,27
Tensione (V)	220-230	220-230	220-230
Frequenza (Hz)	50	50	50
Sicurezza			
Certificati di omologazione	E014 CE Marking EOCE EAC Mark black	E014 CE Marking EOCE EAC Mark black	E014 CE Marking EOCE EAC Mark black

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

INFORMAZIONI TECNICHE PER CASSETTO SOUS-VIDE, SCALDAVIVANDE E CASSETTO

Modello	N17XH10N0	N17HH20N0	N17HH10N0	N17ZH10N0	N1AHA02N0	N1AHA01N0
Tipologia	cassetto Sous-vide	scaldavivande	scaldavivande	cassetto	scaldavivande	scaldavivande
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Peso netto (kg)	34,66	19,00	17,00	12,00	20,00	15,00
Informazioni aggiuntive						
Regolazione della temperatura		elettronico	elettronico	-	meccanico	meccanico
Tipo di comandi	tasti touch	manopole	manopole	-	manopole	manopole
Illuminazione interna	-	-	-	-	-	-
Capacità max. di carico piatti ø 26 cm		40	12	14	30	14
Capacità max. di tazze di caffè		192	64	64	128	64
Collegamenti elettrici						
Potenza max. assorbita (W)	320	810	810		400	400
Tensione (V)		220-240	220-240		220-240	220-240
Frequenza (Hz)		60; 50	60; 50		50; 60	60; 50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (m)	1,50	1,50	1,50		1,50	1,50
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko		Schuko	Schuko
Sicurezza						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE EOCE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE EOCE EAC Mark black		E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

INFORMAZIONI TECNICHE PER MACCHINA DEL CAFFÈ

Modello	C17KS61N0
Tipologia	macchina del caffè
Informazioni aggiuntive	
Peso netto (kg)	19,38
Pressione d'esercizio	19 bar
Recipiente per caffè in grani con grado di macinatura regolabile, ca. 1000 g	•
Indicazione di attivazione del programma per la decalcificazione	•
Indicazione per caricare il serbatoio acqua e caffè	•
Componenti estraibili	serbatoio acqua/erogatore latte
Interruttore generale per la completa disattivazione dell'apparecchio	•
Collegamenti elettrici	
Potenza max. assorbita (W)	1600
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60
Sicurezza	
Certificati di omologazione	CE, VDE