



APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877



ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.

La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.







NEFF È PASSIONE PER LA CUCINA



Il valore aggiunto di un grande marchio

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 140 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.

LA CUCINA È DOVE GLI AMICI SI CONNETTONO



CONNECTED BY

Home Connect



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH.
È disponibile solo in determinati paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'App Home Connect.
Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com/it/it/
I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

GLI ELETTRODOMESTICI CHE COMUNICANO CON TE



Le persone sono il cuore della cucina. Non gli elettrodomestici

Questa è sempre stata la nostra missione: sprigionare la creatività di ogni cuoco. La tecnologia sta aprendo tutto un mondo di nuove ed affascinanti opportunità: i nostri elettrodomestici sono in grado di interagire e dialogare, fra di loro e con te, grazie al sistema Home Connect. Ora puoi gestire i tuoi gioielli NEFF direttamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia. Perché per noi la cucina è puro divertimento.

UN MONDO CONNESSO FATTO DI CREATIVITÀ



I tuoi amici si sono autoinvitati a casa tua e tu non sai cosa preparare per cena? Grazie all'App Home Connect potrai scoprire tante nuove ricette e preriscaldare il tuo forno prima di arrivare a casa. Lasciati ispirare!



Avviare la tua lavastoviglie comodamente dal tuo divano non sarà più un semplice sogno. Da oggi sarà realtà con la nuova gamma di lavastoviglie NEFF.





Tornare a casa e avere il forno già preriscaldato o il frigorifero alla giusta temperatura per la tua spesa?

Con Home Connect non solo puoi controllare i tuoi elettrodomestici e scoprire tante nuove ricette, ma potrai usufruire di tanti servizi aggiuntivi messi a disposizione dalle aziende che fanno parte del suo ecosistema.

Lasciati ispirare dalle possibilità e dai sfogo alla tua fantasia in cucina. Potrai inoltre controllare i tuoi elettrodomestici connessi con la voce con il tuo assistente vocale.



Kitchen Stories.

ABB  **iHaus.**

IFTTT  **fitbit.**

LA FIAMMA CHE SI ADATTA
ALLE TUE RICETTE




PIANI A GAS




Cucinare come i professionisti – con il gas.



Grazie a FlameSelect®, la fiamma del gas si adatta alla ricetta e non viceversa. Che si scelga di cuocere una bistecca a fuoco vivo, portare a ebollizione la pasta o lasciar rosolare un arrosto, è possibile impostare il calore con la massima precisione.

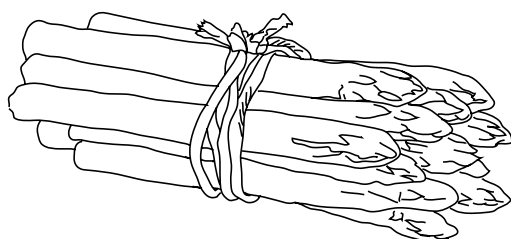





1 5 INGREDIENTI CHIAVE DELLA COTTURA A GAS NEFF

- ① Grazie alla tecnologia FlameSelect®, basta selezionare uno dei 9 livelli per vedere immediatamente come la fiamma aumenta o diminuisce in base alle esigenze.
- ② Per la prima volta cucinare utilizzando il gas sarà semplice quanto con un piano a induzione. Grazie alla tecnologia FlameSelect®, ad ogni step della manopola corrisponde una determinata intensità di fiamma, che sarà sempre la stessa, per ottenere i migliori risultati, di volta in volta.
- ③ Il caratteristico movimento step by step della manopola non è solo piacevole da provare, ma grazie anche all'ausilio del display puoi avere sempre tutto sotto controllo. Prova a far ruotare la manopola e stupisciti ad osservare il risultato immediato sulla fiamma!
- ④ La tecnologia Dual Wok offre la possibilità di scegliere tra una o due fiamme, che agiscono indipendentemente in base alle singole esigenze. Per disporre sempre della potenza più adatta al tuo piatto, fino a 6kW.
- ⑤ Grazie alla tecnologia a sensori, l'indicatore di calore residuo continua a vegliare su di te, anche a piano cottura spento. Se sul display viene visualizzata la lettera 'H', faresti meglio a non toccare la zona cottura. Quando è accesa la lettera 'h', la fase di raffreddamento del piano a gas è quasi terminata ed è ora di prendere uno strofinaccio.

FINALMENTE OGNI COTTURA HA LA SUA FIAMMA



Prepara ogni piatto nel modo giusto,
semplicemente con FlameSelect® ed i suoi 9 livelli

Grazie a FlameSelect®, la fiamma del gas si adatta alla ricetta e non viceversa. Che si scelga di cuocere una bistecca a fuoco vivo, portare a ebollizione la pasta o lasciar rosolare un arrosto, è possibile impostare il calore desiderato proprio come con un piano a induzione. Basta selezionare uno dei 9 livelli per vedere immediatamente come la fiamma aumenta o diminuisce in base alle esigenze. Per la prima volta cucinare utilizzando il gas è semplice quanto cucinare con un piano a induzione. Indipendentemente dalla ricetta, sarà sempre un vero piacere.



Con il design delle
manopole, cucinare non
rappresenta solo una
passione, ma anche una
piacevole esperienza. Presa e
maneggevolezza sono state
ottimizzate per la massima
ergonomia.



DUE CORONE DI FUOCO INDIPENDENTI:
DUAL WOK

PROVA IL MOVIMENTO
STEP-BY-STEP DELLA MANOPOLA
E STUPISCITI GUARDANDO
IL RISULTATO SULLA FIAMMA!





UNA GUARDIA DEL CORPO IMPECCABILE: L'INDICATORE DI CALORE RESIDUO



“Spento” e “freddo” non sono la stessa cosa. Una volta spento il piano cottura, l'indicatore di calore residuo continua a vegliare su di te. Se viene visualizzata la lettera 'H', faresti meglio a non toccare la zona cottura. Quando è accesa la lettera 'h', la fase di raffreddamento del piano è quasi terminata ed è ora di prendere lo strofinaccio. Nessun simbolo? Bene! La pulizia del piano cottura può iniziare.




Controlla il cibo, non la fiamma.
Il nostro display consente
la visualizzazione del livello di calore,
preciso da 1 a 9.



UNA RICETTA PER OGNI STEP



Con FlameSelect® potrai cucinare ottenendo sempre il migliore risultato: ad ogni step della manopola corrisponde una determinata intensità di fiamma. Diventerà un'abitudine, ad esempio, far bollire l'acqua a step 9, sciogliere il cioccolato a step 1 o fare cuocere il sugo a step 4.





















PIANI COTTURA A GAS.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti


N 70

> FlameSelect

		Griglie in ghisa		
Tipo				
Piani cottura a gas in vetro temperato	75 cm	<p>T27CS59S0</p>  		
	90 cm	<p>T29DA69N0</p>  		
Piani cottura a gas in acciaio	75 cm	<p>T27DA79N0</p>  	<p>T27DA69N0</p>  	
		<p>T27DS79N0</p>  	<p>T27DS59N0</p>  	<p>T27DS59S0</p>  
	60 cm	<p>T26DA59N0</p>  	<p>T26DS59N0</p>  	

N 70

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

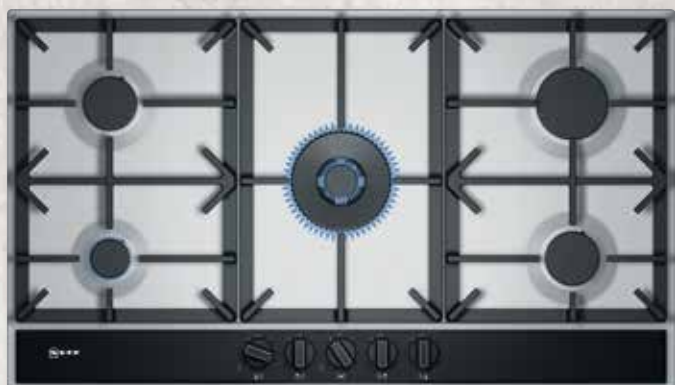

T29DA69N0

EAN 4242004203575

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70

PIANO COTTURA A GAS IN VETRO TEMPERATO NERO



T27CS59S0

EAN 4242004203476

Caratteristiche principali

- Vetro temperato nero
- Installazione a filo o in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio singole in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX



T27DA79N0

EAN 4242004183204

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX



T27DA69N0

EAN 4242004183181

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO NERO



T27DS59S0

EAN 4242004203513

Caratteristiche principali

- Acciaio inox smaltato nero
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX



T27DS79N0

EAN 4242004203520

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX



T27DS59N0

EAN 4242004203506

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX



T26DA59N0

EAN 4242004179177

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 4 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 3.5 kW, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX



T26DS59N0

EAN 4242004203438

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 4 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 3.5 kW, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo


- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A GAS

T29DA69N0

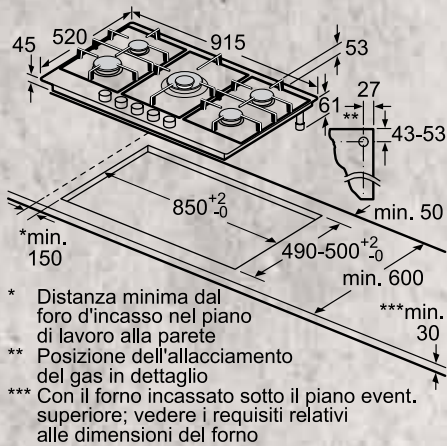


- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T27CS59S0



- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

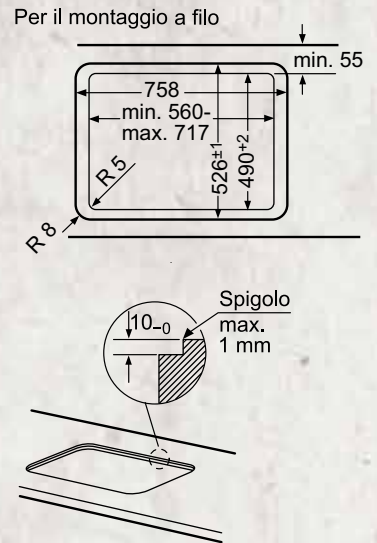


T27DA79N0
T27DS79N0




- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T27DA69N0
T27DS59N0
T27DS59S0

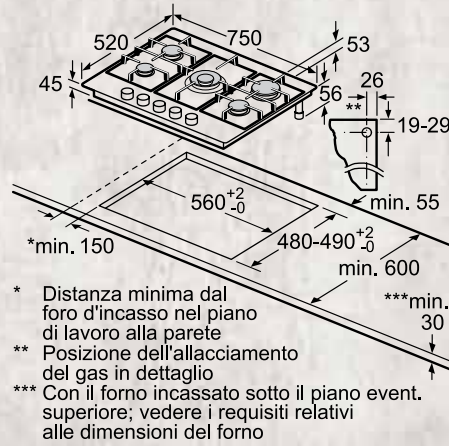

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T26DA59N0
T26DS59N0

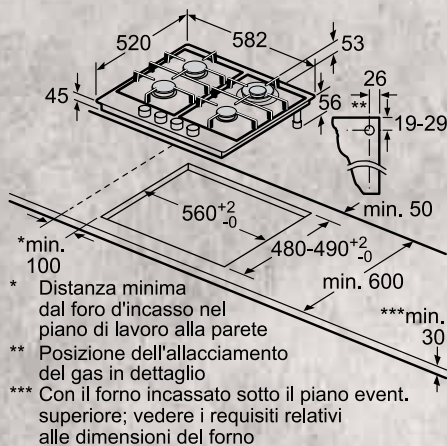

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

GLI ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA A GAS

	Modello	Descrizione
	Z2480X0 EAN 4242004121251	PIASTRA PER COTTURE LENTE Abbinabile a tutti i piani a gas
	Z32SE10X0 EAN 4242004216551	SUPPORTO PER CAFFETTIERA Abbinabile ai piani a gas: T26DS59N0, T26DA59N0, T27DS59N0, T27DS79N0, T27DA69N0, T27DA79N0, T27DS59S0, T29DA69N0
	Z32SW11X0 EAN 4242004216599	ANELLO WOK Abbinabile ai piani a gas: T27DS79N0, T27DS59N0, T27DA69N0, T27DA79N0, T27DS59S0, T29DA69N0

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A GAS

Modello	T29DA69N0	T27CS59S0	T27DA79N0
Tipologia	piano a gas	piano a gas	piano a gas
Colore	acciaio inox	nero	acciaio inox
Serie	N70	N70	N70
Peso			
Peso netto (kg)	13,00	18,00	13,00
Zone di cottura			
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	0.33-1	0.33-1	0.3-5
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	0.3-5	1.55-4	0.33-1
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	0.5-3	0.5-3	0.5-3
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)			
Efficienza energetica			
Tot	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Anteriore sx			58,0 %
Posteriore sx	61,0 %	61,0 %	
Centrale	58,0 %	58,0 %	
Posteriore centrale			61,0 %
Anteriore dx	61,0 %	61,0 %	61,0 %
Posteriore dx	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Dotazione			
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
Tipo di griglia	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Collegamenti elettrici			
Potenza max. (W)	12500	11500	12500
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione			
	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR
	EOCE EAC Mark black	EOCE EAC Mark black	

Modello	T27DA69N0	T27DS59S0	T27DS79N0
Tipologia	piano a gas	piano a gas	piano a gas
Colore	acciaio inox	acciaio smaltato nero	acciaio inox
Serie	N70	N70	N70
Peso			
Peso netto (kg)	13,00	14,34	13,00
Zone di cottura			
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	0.33-1	0.33-1	0.3-5
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	0.3-5	1.55-4	0.33-1
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	0.5-3	0.5-3	0.5-3
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)			
Efficienza energetica			
Tot	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Anteriore sx			58,0 %
Posteriore sx	61,0 %	61,0 %	
Centrale	58,0 %		
Posteriore centrale		58,0 %	61,0 %
Anteriore dx	61,0 %	61,0 %	61,0 %
Posteriore dx	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Dotazione			
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
Tipo di griglia	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Collegamenti elettrici			
Potenza max. (W)	12500	11500	12500
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione			
	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR
	EOCE EAC Mark black		

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A GAS

Modello	T27DS59N0	T26DA59N0	T26DS59N0
Tipologia	piano a gas	piano a gas	piano a gas
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Serie	N70	N70	N70
Peso			
Peso netto (kg)	12,00	9,00	9,00
Zone di cottura			
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	0.33-1	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.55-4	1.55-3.5	1.55-3.5
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	0.5-3	0.33-1	0.33-1
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75		
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)			
Efficienza energetica			
Tot	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Anteriore sx		61,0 %	61,0 %
Posteriore sx	61,0 %	61,0 %	61,0 %
Centrale	58,0 %		
Posteriore centrale			
Anteriore dx	61,0 %		
Posteriore dx	60,0 %	58,0 %	58,0 %
Dotazione			
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
Tipo di griglia	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Collegamenti elettrici			
Potenza max. (W)	11500	8000	8000
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione			
	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR
		E0CE EAC Mark black	E0CE EAC Mark black



PIANI COTTURA DOMINO



Con i piani modulari Domino trovi ogni volta la giusta soluzione per ogni ricetta. Ideali per spazi ridotti, o per avere a disposizione una zona cottura in più; utili nel caso di cene con numerosi invitati o per realizzare menù particolari.

NEFF sa che chi ama cucinare ha le proprie abitudini, da tenere in considerazione nel momento della progettazione della cucina. Con i piani cottura modulari Domino le combinazioni sono infinite. Da 30 o da 40 cm rendono tutto possibile.



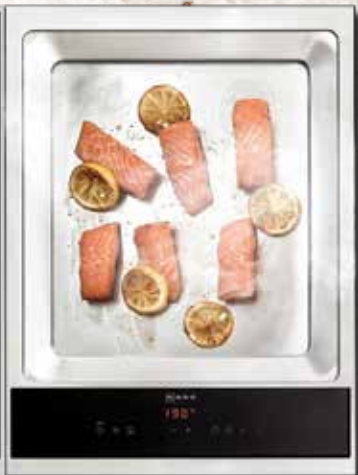

COMBINAZIONE PERFETTA

Grazie alle cornici in acciaio ed ai listelli di congiunzione invisibili, tutti i piani Domino si integrano perfettamente con qualunque altro piano cottura della linea Perfect Built-In di NEFF. Non ci sono più limiti alla tua libertà in cucina.



FLEXINDUCTION.

In cucina l'unico concetto imprescindibile è la flessibilità. Un piano FlexInduction di NEFF è il completamento ideale all'interno di una cucina versatile e aperta a nuove esperienze gastronomiche. Una zona flessibile che offre grande libertà di movimento indipendentemente dalle dimensioni o dal numero di pentole da usare e per di più perfettamente compatibile con qualunque piano cottura Domino.






TEPPAN YAKI.

Per cucinare in puro stile orientale. Sulla sua ampia superficie in acciaio inox si possono cucinare direttamente verdure, carne e pesce senza dover usare nessun recipiente e nessun condimento. Devi solo aggiungere la tua creatività, per creare degli abbinamenti che ti sapranno sorprendere. Se in più aggiungi un coperchio in cristallo, potrai coprire il Teppan Yaki finché lo utilizzi.

DOMINO.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 90	N 70	N 30
Tipo		Vetroceramica nera	Vetroceramica nera/ Acciaio Inox	Vetroceramica nera
Gas	30 cm	<p>N23TA19N0 N23TA29N0</p> 		
	30 cm		<p>N53TD40N0</p> 	
Induzione	30 cm			
	30 cm		<p>N13TD26N0</p> 	<p>N13BK20N0</p> 
Elettrico	30 cm			
	40 cm		<p>N74TD00N0</p> 	
Teppan Yaki	30 cm			
	40 cm			

N 70

DOMINO TEPPAN YAKI



N74TD00N0

EAN 4242004188117

Caratteristiche principali

- Cornice design
- Ampia area di cottura in acciaio inox
- Area di cottura riscaldabile completamente o parzialmente
- Coperchio in vetroceramica

Sistema di controllo

- Comandi TouchControl
- Temperatura variabile da 140 - 240°C
- Speciale area per mantenere in caldo (70°C)
- Funzione pulizia (40°C)
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione riaccensione

Altre caratteristiche


- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm

Accessori

- 2 Spatole

N 70

DOMINO A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION

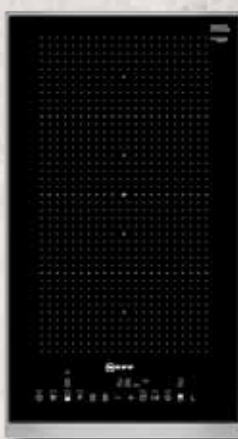

N53TD40N0

EAN 4242004189312

Caratteristiche principali

- Cornice design
- 2 zone di cottura ad induzione
- 1 zona FlexInduction

Sistema di controllo

- Comandi TouchControl
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- PowerMove
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti
- Riconoscimento pentole
- Funzione Powermanagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm

N 90

DOMINO A GAS IN VETROCERAMICA



N23TA19N0

EAN 4242004203261

Caratteristiche principali

- Cornice design
- 1 fuoco Wok a tripla corona da 6 kW
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Accensione ad una mano
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 90

DOMINO A GAS IN VETROCERAMICA



N23TA29N0

EAN 4242004203292

Caratteristiche principali

- Cornice design
- 2 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco semirapido da 1.9 kW, 1 fuoco rapido da 2.8 kW
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Accensione ad una mano
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70

DOMINO ELETTRICO IN VETROCERAMICA



N13TD26N0

EAN 4242004207030

Caratteristiche principali

- Cornice design
- 2 zone di cottura di cui 1 a doppio circuito

Sistema di controllo

- Comandi TouchControl
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione per mantenere in caldo
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm

N 30

DOMINO ELETTRICO IN VETROCERAMICA



N13BK20N0

EAN 4242004207344

Caratteristiche principali

- Cornice in acciaio inox
- 2 zone di cottura

Sistema di controllo


- Manopole frontali
- Spie di calore residuo per ogni singola zona di cottura

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 200 cm
- Con cavo di allacciamento e spina Schuko

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA DOMINO


N74TD00N0

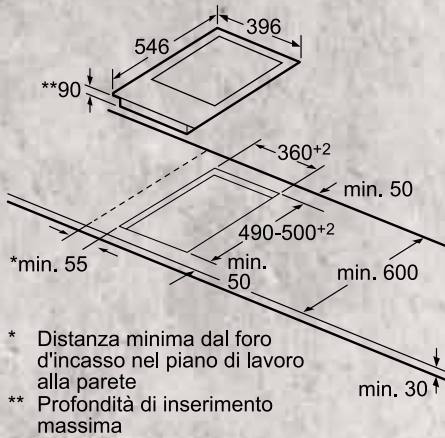


N53TD40N0




N23TA19N0

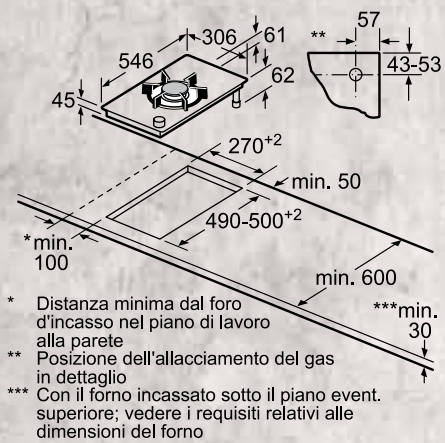

N23TA29N0

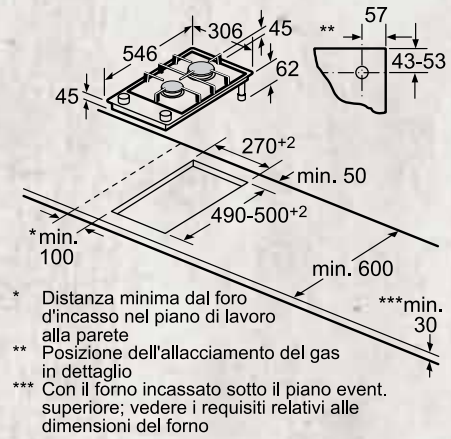


N13TD26N0

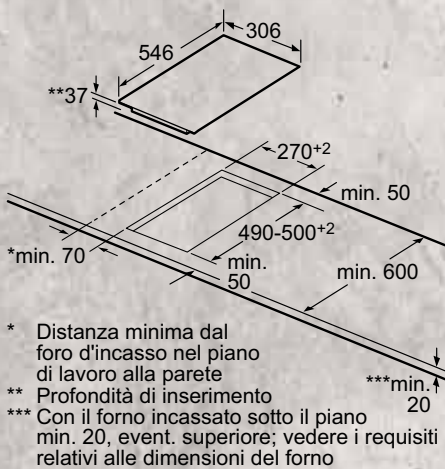

N13BK20N0



SCHEMI DI INSTALLAZIONE SOTTO DOMINO A INDUZIONE

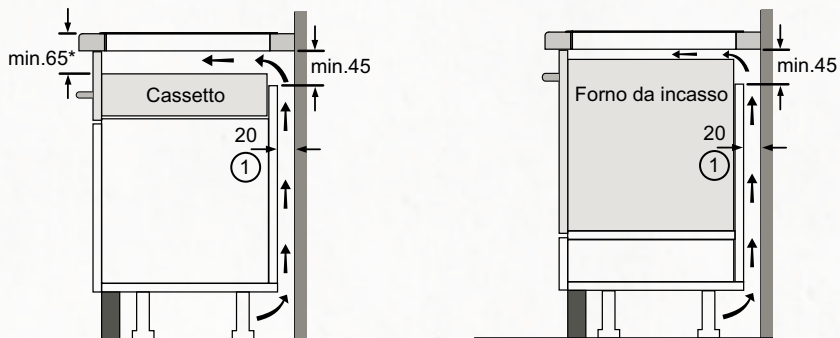

①

Deve essere prevista una fessura di aerazione
* Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione
incassati a filo

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO COMBINATO


Possibilità di combinazione domino con
le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio
e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza: 30 40 60 70 80 90
Larghezza apparecchio: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1374
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	1368
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	1458

* Non è possibile con un piano cottura a induzione di 70 cm

Possibilità di combinazione domino con relative dimensioni
apparecchi e foro d'incasso (vedere tabella)

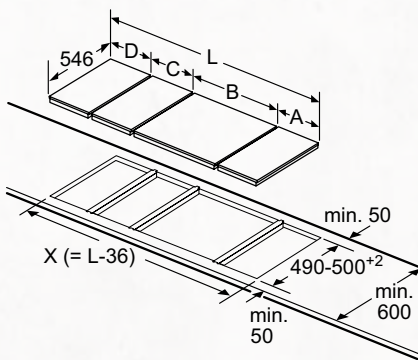

Per montare più elementi affiancati sono
necessari più listelli di congiunzione (Z9914X0)

Dimensione foro d'incasso (X) a seconda
della combinazione (vedere tabella)

GLI ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA DOMINO

	Modello	Descrizione
	Z2480X0 EAN 4242004121251	PIASTRA PER COTTURE LENTE Abbinabile ai piani Domino: N23TA19N0 N23TA29N0
	Z2402X0 EAN 4242004127666	SUPPORTO PER CAFFETTIERA Abbinabile ai piani Domino: N23TA19N0 N23TA29N0
	Z9914X0 EAN 4242004117971	LISTELLO DI CONGIUNZIONE (per montaggio combinato in un'unica nicchia di incasso) Abbinabile ai piani Domino: N74TD00N0, N53TD40N0, N43TD20N0, N23TA19N0, N23TA29N0, N13TD26N0

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA DOMINO

Modello	N74TD00N0	N23TA19N0	N23TA29N0
Tipologia	Teppan Yaki	gas	gas
Colore	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero
Serie	N70	N90	N90
Peso			
Peso netto (kg)	10,00	8,00	6,00
Zone di cottura			
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)			
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)		0.3-6	0.4-1.9
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)			
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)			0.6-2.8
Efficienza energetica			
Tot		55,0 %	60,5 %
Centrale		55,0 %	61,0 %
Posteriore centrale			60,0 %
Informazioni aggiuntive			
Numero di bruciatori a gas		1	1
Tipo di griglia		griglie in ghisa	griglie in ghisa
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		termoelettrico	termoelettrico
Collegamenti elettrici			
Potenza max. assorbita (W)	1900	6000	4700
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione			
	E014 CE Marking	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR
	E027 VDE - CB DE	E0CE EAC Mark black	E0CE EAC Mark black
	E0CE EAC Mark black		

Modello	N53TD40N0	N13TD26N0	N13BK20N0
Tipologia	induzione	elettrico	elettrico
Colore	nero, acciaio inox	nero, acciaio inox	nero, acciaio inox
Serie	N70	N70	N30
Peso			
Peso netto (kg)	8,00	5,00	4,00
Zone di cottura			
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	210; 200	120; 180	145
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	2.2	1; 2	1.2
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	200; 210	145	180
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	2.2	1.2	1.7
Efficienza energetica			
Tot	175,0 Wh/kg	192,0 Wh/kg	188,1 Wh/kg
Centro frontale		193,7 Wh/kg	190,2 Wh/kg
Centro posteriore		190,2 Wh/kg	186,0 Wh/kg
Flexi centro	175,0 Wh/kg		
Informazioni aggiuntive			
Numero di bruciatori a gas			
Tipo di griglia			
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas			
Collegamenti elettrici			
Potenza max. assorbita (W)	3700	3500	2900
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione			
	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES	

IL MENÙ DEI SERVIZI NEFF



L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "The Ingredient". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucina come te.

Scopri anche il NEFF Collection Brand Store di Milano, accedendo sul sito www.neff-home.com/it.

A BUON INTENDITORE...

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti.


I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata.

Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito web www.neff-home.com/it

Scarica dal nostro sito i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi:
www.neff-home.com/it



Consulta anche le domande più frequenti sui nostri elettrodomestici: www.neff-home.com/it



DULCIS IN FUNDO

RICAMBI ORIGINALI

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

ACCESSORI

Presso i nostri rivenditori ed i centri autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.

NEFF CARE

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.

CHECK & CARE

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo.

Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo.

Visita il nostro sito www.neff-home.com/it

per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.





AUTOPULIZIA PIROLITICA

Il vano interno del forno è autopulente. A 500°C i residui di sporco resistenti si trasformano in cenere, per essere poi rimossi con un panno.



CIRCO THERM®

L'innovativo sistema di ventilazione consente di preparare diverse pietanze su più livelli contemporaneamente – senza mescolare sapori ed aromi.



EASYCLEAN®

Permette una pulizia semplice e facile del vano interno del forno. Una soluzione ecologica e a costo zero, per una rapida pulizia tra una cottura e l'altra.



ADDED STEAM

Il forno Added Steam unisce le prestazioni di un forno tradizionale con impulsi di vapore. Questo permette alle pietanze di diventare croccanti all'esterno e succose e morbide all'interno.



HIDE®

Il sistema Hide® permette alla porta di inserirsi all'interno della cavità del forno mentre la maniglia rimane fissa.



FLEXINDUCTION

Una zona di cottura unica e flessibile senza limiti. La superficie FlexInduction riconosce e riscalda solo le zone in cui vengono posizionate le pentole.



COMBI INDUCTION

Attivando la funzione CombiInduction si potranno combinare due zone di cottura. Non ci saranno più problemi di spazio per pentole e padelle di grosse dimensioni.



FLAMESELECT®

Grazie alla tecnologia FlameSelect, ad ogni step della manopola corrisponde uno dei 9 livelli di regolazione della potenza della fiamma.



POWER MANAGEMENT

Permette di adeguare l'assorbimento del piano al contatore, senza precludere le performance e i risultati di cottura.



ASPIRAZIONE PERIMETRALE

Sistema che aspira vapore e fumi attraverso le sottili fessure e che li trasporta verso il filtro collocato dietro le superfici in acciaio inox.



FUNZIONAMENTO AD ESPULSIONE

Rimuove il vapore attraverso il filtro antigrassi in metallo e lo trasporta all'esterno attraverso un canale di scarico.



FUNZIONAMENTO A RICIRCOLO

Depura l'aria dagli odori e dai vapori, contenenti grassi; convogliandoli attraverso il filtro grassi ed il filtro carbone, li pulisce, per immettere poi nell'ambiente l'aria depurata.



SOFT LIGHT

La speciale illuminazione delle cappe aspiranti Neff con funzione dimmer permette di regolare la luminosità sul piano cottura.



AQUA SENSOR

Controlla il grado di torbidità dell'acqua e in base ai valori rilevati determina la quantità e la temperatura di acqua necessari per ottimizzare i risultati di lavaggio.



AQUASTOP®

Sistema di protezione anti allagamento con garanzia a vita fornita da NEFF in caso di danni provocati dall'acqua.



CHEF 70°C

Il programma che è in grado di sprigionare un getto d'acqua ad alta temperatura, una maggiore pressione nel cestello inferiore per rimuovere lo sporco più ostinato ed una fase di asciugatura intensiva per garantire massimi risultati di lavaggio e asciugatura anche in presenza di stoviglie molto sporche.



DOSAGE ASSIST

Piccolo vano integrato nel cestello superiore, raccoglie la pastiglia che cade direttamente dallo scomparto detersivo garantendone una distribuzione uniforme.



DUO POWER

Sistema di lavaggio a doppio braccetto nel cestello superiore, per lavare a fondo in ogni angolo della lavastoviglie. Disponibile solo nei modelli da 45 cm.



EXTRA DRY

Indicata per stoviglie in plastica. La funzione attiva una fase di asciugatura più lunga.



EXTRA HYGIENE

Funzione speciale ideale per famiglie con bambini piccoli.



INFO LIGHT

Punto luce che segnala il funzionamento.



POWER ZONE

Permette di lavare contemporaneamente ogni tipo di stoviglie. Delicato con i bicchieri e deciso con le pentole più sporche.



SLIDING

Lavastoviglie con la speciale cerniera scorrevole che permette l'installazione dell'apparecchio anche con uno zoccolo di soli 5 cm.



ILLUMINAZIONE LATERALE

Una luce bianca, elegante, discreta ma ben visibile, che illumina lo spazio tra l'anta della lavastoviglie e il mobile per tutta la durata del lavaggio. Un indicatore di funzionamento dell'elettrodomestico che dona alla cucina un tocco di luce e di personalità.



TIME LIGHT

Nuova luce che proietta sul pavimento le informazioni riguardo alla fase del programma di lavaggio selezionato e il tempo residuo.



TRIPLO RACKMATIC

Regola in altezza il cestello superiore su tre livelli diversi fino a 5 cm.



EXTRA SPEED

Permette di ridurre i tempi dei programmi di lavaggio fino al 66%, mantenendo gli stessi risultati eccellenti per lavaggio e asciugatura.



ZEOLITE

Minerale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore secco per stoviglie asciutte e brillanti.



FRESHSAFE 🍷

Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo.



LOWFROST

Tecnologia che permette una ridotta necessità di sbrinare il congelatore.



NOFROST

Elimina la formazione di brina nel congelatore, non è mai necessario sbrinare.



EFFICIENT SILENT DRIVE

Motore senza spazzole con tecnologia inverter. Potente, veloce, efficiente e, grazie all'assenza delle spazzole, particolarmente silenzioso.



ANTI MACCHIA

Programmi specifici studiati per l'efficace eliminazione di macchie comuni ed ostinate, senza necessità di pre trattare a mano con additivi chimici.



Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania.

I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi. Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.



APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877



SEGUICI ANCHE
SU FACEBOOK,
TWITTER E INSTAGRAM:
facebook.com/Neff.elettrodomestici
twitter.com/@neffchannel
[Instagram.com/@neffchannel](https://instagram.com/@neffchannel)



NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 02 412 678 300
Fax +39 02 413 36 700
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it