NEFF

APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877

5 ANNI DI GARANZIA

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.

La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.

NEFF COLLECTION PARTNER

2021

NEFF È PASSIONE PER LA CUCINA

Il valore aggiunto di un grande marchio

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 140 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.

LA CUCINA È DOVE GLI AMICI SI CONNETTONO

CONNECTED BY Home Connect

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH.
È disponibile solo in determinati paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'App Home Connect.
Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com/it/it/
I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

GLI ELETTRODOMESTICI CHE COMUNICANO CON TE

Le persone sono il cuore della cucina. Non gli elettrodomestici

Questa è sempre stata la nostra missione: sprigionare la creatività di ogni cuoco. La tecnologia sta aprendo tutto un mondo di nuove ed affascinanti opportunità: i nostri elettrodomestici sono in grado di interagire e dialogare, fra di loro e con te, grazie al sistema Home Connect. Ora puoi gestire i tuoi gioielli NEFF direttamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia. Perchè per noi la cucina è puro divertimento.

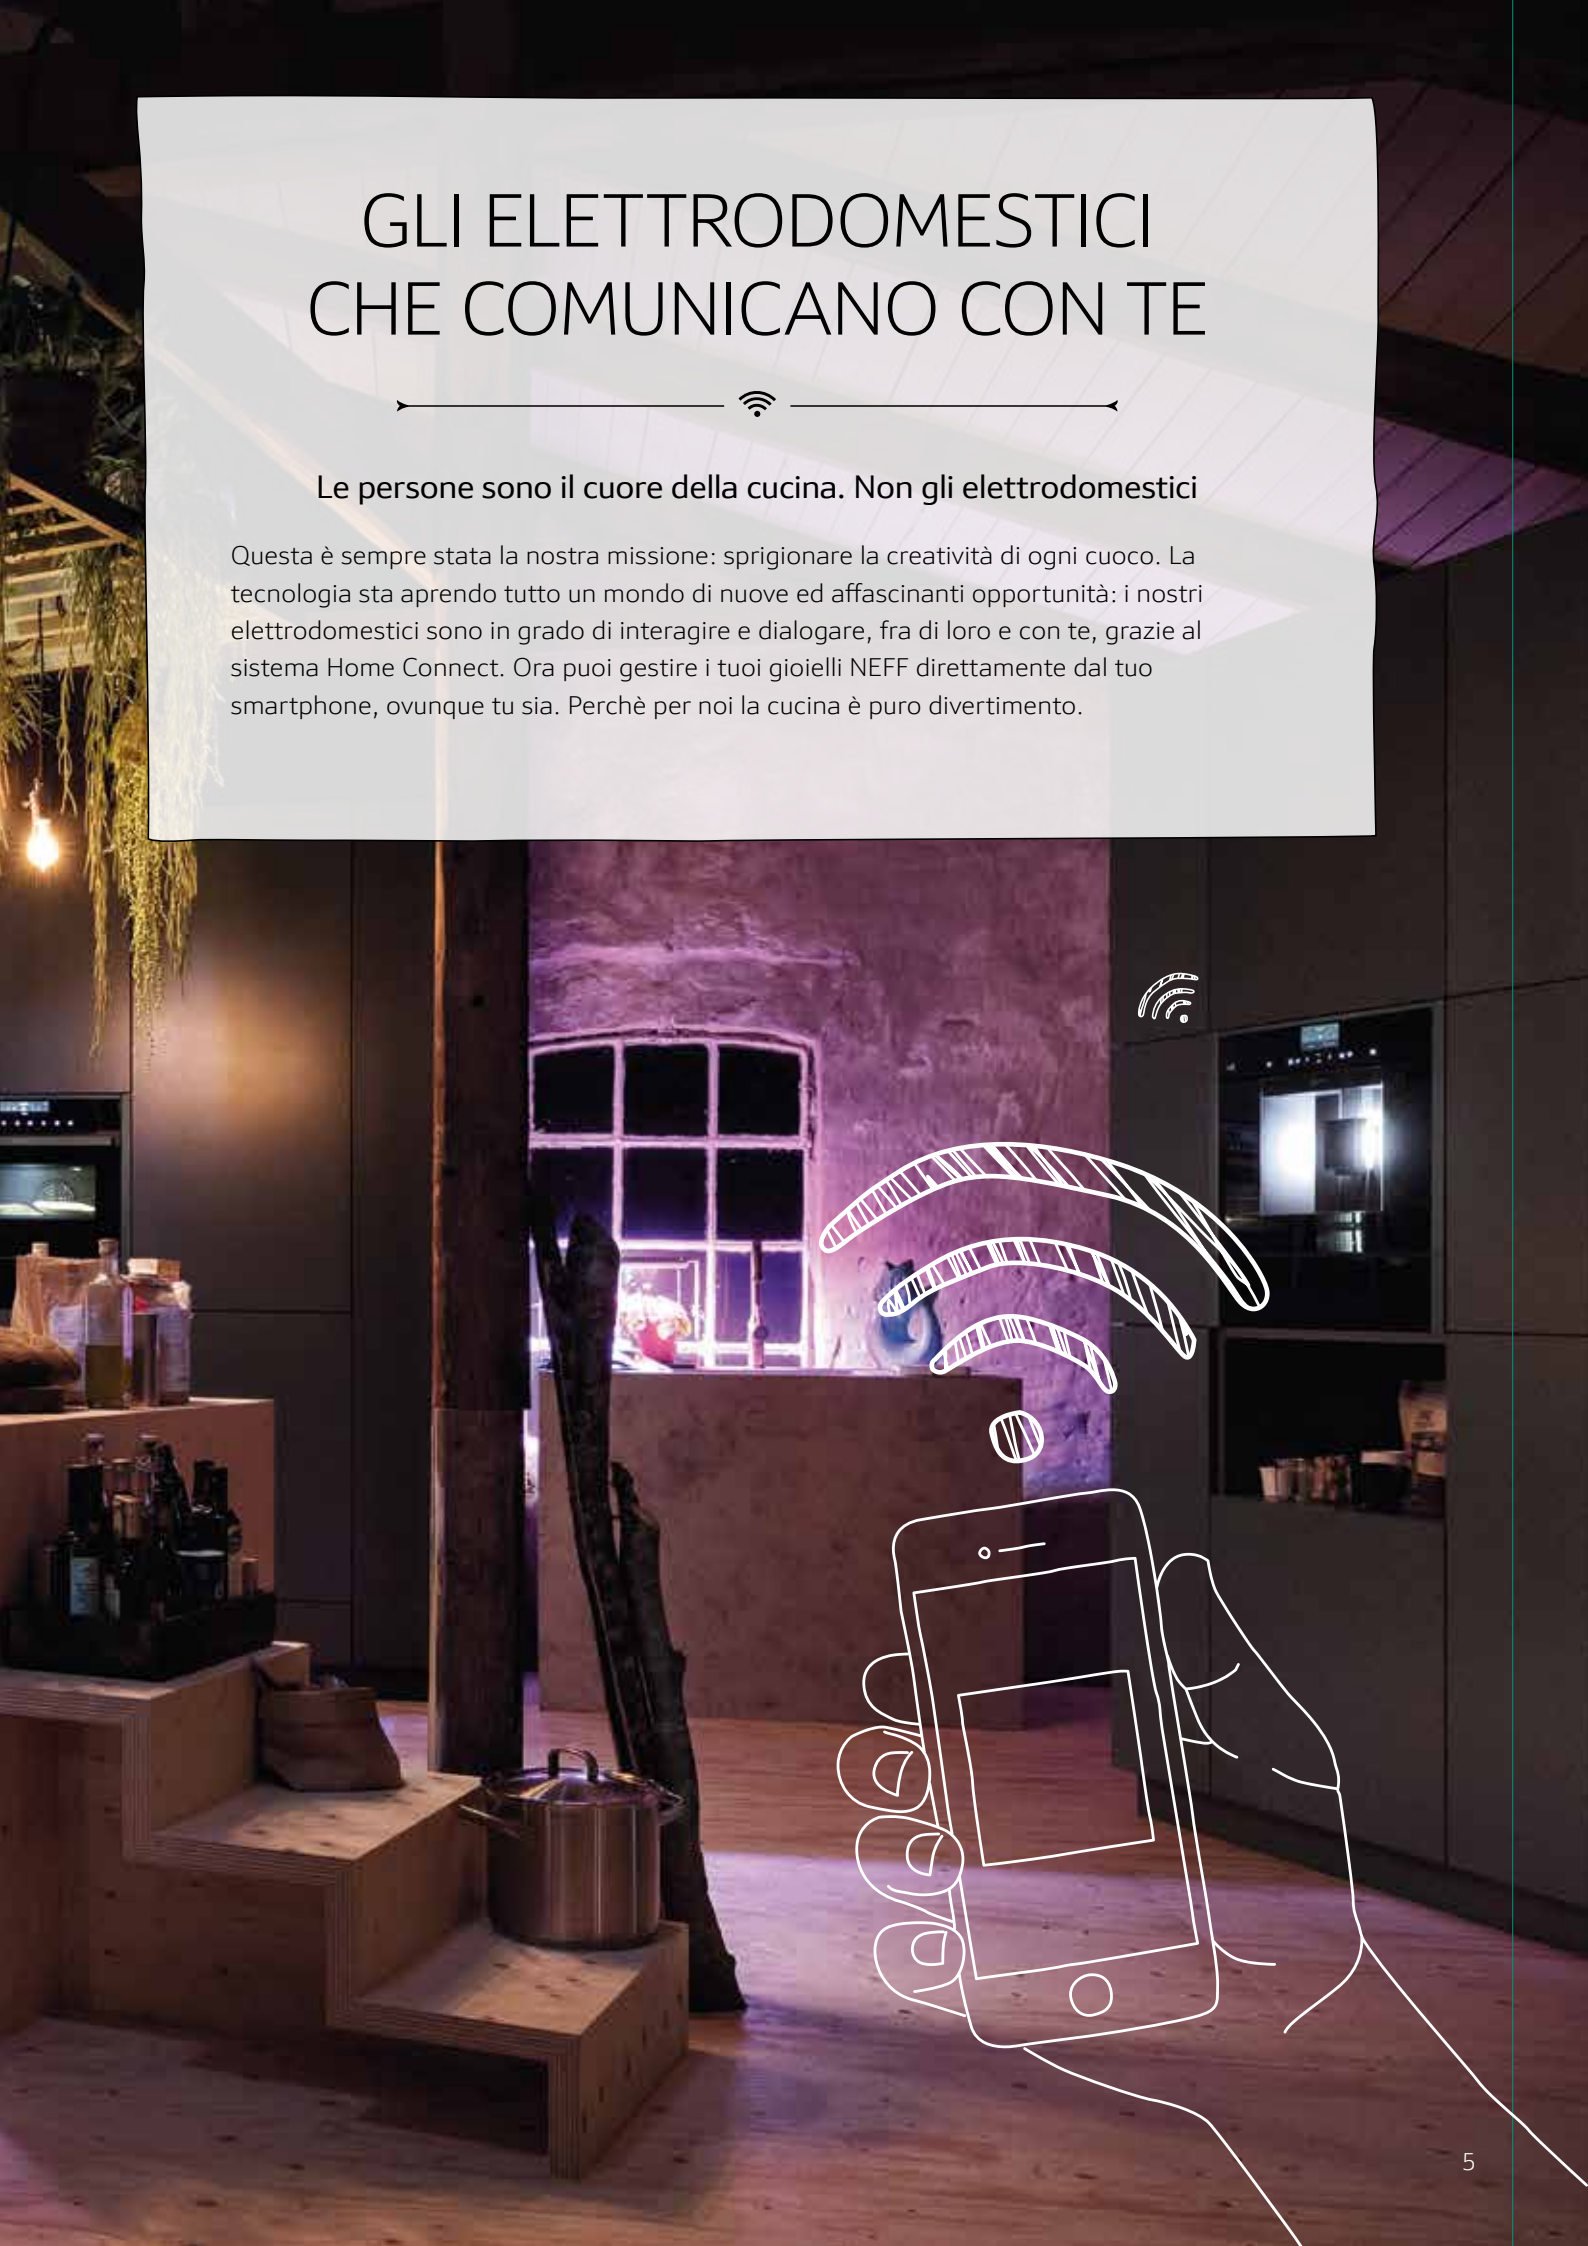

UN MONDO CONNESSO FATTO DI CREATIVITÀ

Gira il mondo con Coffee World.
Tu e i tuoi ospiti potrete gustare specialità a base di caffè provenienti da tutto il mondo, direttamente a casa tua. L'App si aggiorna automaticamente man mano che vengono sviluppate nuove ricette.

LA TUA LAVASTOVIGLIE TIENE IL CONTO PER TE!

Grazie ad Home Connect, non solo puoi tener traccia di quante pastiglie di detersivo hai utilizzato ma ti ricorda a che punto sei con la scorta.
Per non restare mai più a secco!

I tuoi amici si sono auto invitati a casa tua e tu non sai cosa preparare per cena? Grazie all'App Home Connect potrai scoprire tante nuove ricette e preriscaldare il tuo forno prima di arrivare a casa. Lasciati ispirare!

È SUPER – COOL DA CONNETTERE!

Sei al supermercato e vuoi impostare la giusta temperatura del tuo frigorifero prima di rientrare a casa? O hai appena comperato delle bibite per una festa e devi tenerle in fresco? Grazie all'App Home Connect, con la funzione Super Cooling, puoi portare il tuo frigo alla temperatura desiderata prima di arrivare a casa.

Tornare a casa e avere il forno già preriscaldato o il frigorifero alla giusta temperatura per la tua spesa?
Con Home Connect non solo puoi controllare i tuoi elettrodomestici e scoprire tante nuove ricette, ma potrai usufruire di tanti servizi aggiuntivi messi a disposizione dalle aziende che fanno parte del suo ecosistema.
Lasciati ispirare dalle possibilità e dai sfogo alla tua fantasia in cucina.
Potrai inoltre controllare i tuoi elettrodomestici connessi con la voce con il tuo assistente vocale.

works with Hey Google

WORKS WITH alexa

Kitchen Stories.

ABB

iHaus

IFTTT

fitbit

BENVENUTO NEL MONDO NEFF COLLECTION

NEFF presenta i nuovi prodotti
di altissima gamma NEFF COLLECTION
acquistabili esclusivamente presso
i rivenditori NEFF COLLECTION PARTNER

NEFF
COLLECTION
PARTNER

SERVIZI CHE FANNO VENIRE L'ACQUOLINA IN BOCCA

5 ANNI DI GARANZIA

NEFF offre gratuitamente ben 5 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici che fanno parte della gamma NEFF COLLECTION. Un servizio dedicato a tutti coloro che acquistano un elettrodomestico appartenente alla gamma NEFF COLLECTION presso un rivenditore NEFF COLLECTION PARTNER.
Un servizio premium che renderà felici i tuoi clienti.

5 ANNI DI GARANZIA

Regolamento completo e specifiche su neff-home.com/it

LA CUCINA ISPIRA LE PERSONE. LE PERSONE SONO LA NOSTRA ISPIRAZIONE.

INDICE

FORNI	12 - 55
FORNI COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ	56 - 97
PIANI A INDUZIONE	98 - 141
PIANI A GAS	142 - 153
CAPPE ASPIRANTI	154 - 183
FRIGORIFERI E CONGELATORI	184 - 203
LAVASTOVIGLIE	204 - 229

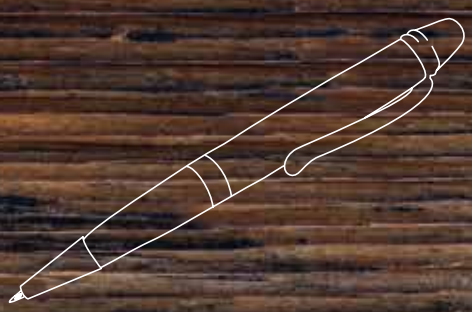

PROGETTATO PER DAR VITA ALLA TUA CREATIVITÀ

FORNI

NEFF ridefinisce il concetto di forno.

Al primo sguardo un oggetto di design; un apparecchio innovativo al secondo. I forni NEFF ridefiniscono gli standard in cucina, con un design elegante, tante funzioni diverse e dettagli che facilitano ulteriormente la preparazione delle tue ricette. Il risultato è una linea di forni che racchiude tutto il meglio che NEFF ha da offrire e che gli appassionati di cucina richiedono da sempre. Scoprila con noi... e buon appetito!

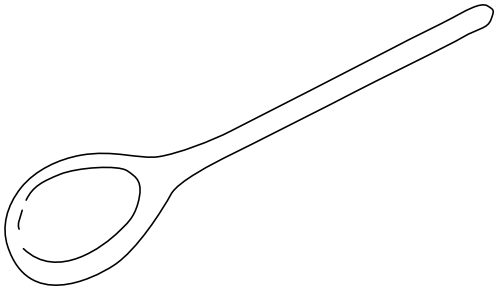

I 5 INGREDIENTI CHIAVE DEI FORNI NEFF

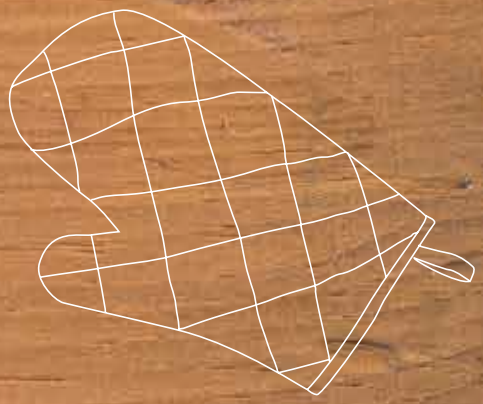

1. La gamma dei forni NEFF vede protagonista la nuova finitura in acciaio spazzolato Graphite Grey. Il nuovo design, elegante e accattivante, rinnova l'estetica dei forni NEFF per arredare le cucine più moderne e unite alla zona living.

2. L'esclusiva apertura Slide&Hide® è la massima espressione del design e della funzionalità dei forni NEFF. Disponibile in molti modelli ed in abbinamento all'autopulizia pirolitica, rende inconfondibile la tua cucina.

3. Il forno FullSteam 3 in 1 di NEFF unisce le prestazioni di un forno tradizionale con quelle di un forno a vapore. La funzione sous-vide ti permette di esplorare nuovi orizzonti in cucina.

4. Il sistema CircoTherm® oggi è ancora più performante grazie al motore di nuova tecnologia. EfficientDrive® distribuisce il calore in modo mirato sugli alimenti nei singoli ripiani del forno.

5. L'unico e vero perfect built-in è firmato NEFF, grazie al sistema di combinazione SeamLess: permette di incassare due apparecchi all'interno di un'unica nicchia, rendendoli un tutt'uno armonico per la tua cucina.

MAI PIÙ SENZA!

Mai più senza di te mio caro amico.
Immediatamente pronto per pizze pane focacce e arrosti in assoluto il più veloce ad arrivare in temperatura!
Lentamente porta a lievitazione impasti teneri o i grandi lievitati.
Se mi dimentico in frigorifero qualche avanzo in poco con il vapore rigenero e, i miei piatti e tornano ad essere sfiziosi come appena a fatti!
M'incanto come se fossi al cinema quando vedo gonfiarsi un babà illuminato come una star di Cinecittà.
Sì, sì ,sì lo voglio lo voglio lo voglio, il nostro è un matrimonio perfetto!

Eggmilano

NUOVI FORNI GRAPHITE GREY

Una nuova generazione di forni che ti catturerà al primo sguardo

Con così tante caratteristiche uniche che hanno reso speciali i tuoi momenti in cucina, abbiamo pensato che fosse il momento di dare un nuovo look ai forni Slide&Hide®.
Ma non temere! Se il design si rinnova, tutte le speciali funzioni e caratteristiche che rendono inimitabili i forni NEFF restano invariate.
Abbiamo puntato sull'estetica dei tuoi fidati compagni di lavoro. Di cosa si tratta?! Della nuova finitura in acciaio spazzolato Graphite Grey, realizzata con materiali di altissima qualità.
Il suo colore elegante ed estremamente attuale sarà d'ispirazione per creare un nuovo ambiente cucina davvero unico e di design.

STESSA MAGIA, NUOVO DESIGN

Misterioso e discreto, ma anche accattivante e originale...
questo è il nuovo forno Graphite Grey!
La nuova finitura conferirà intensità e carattere
a uno degli angoli più intimi della tua casa: la cucina.

SLIDE&HIDE®

L'unico forno con la porta che scompare

NEFF è l'unico forno con la porta a scomparsa Slide&Hide®, silenziosa ed ammortizzata. La maniglia ruota per facilitare l'operazione di apertura e scorrimento. Divertiti a sbalordire i tuoi amici!

Slide&Hide®

Un tocco e via: un solo movimento e la porta del forno scompare.
La rotazione della maniglia agevola l'apertura della porta e permette di allinearsi perfettamente ad essa.

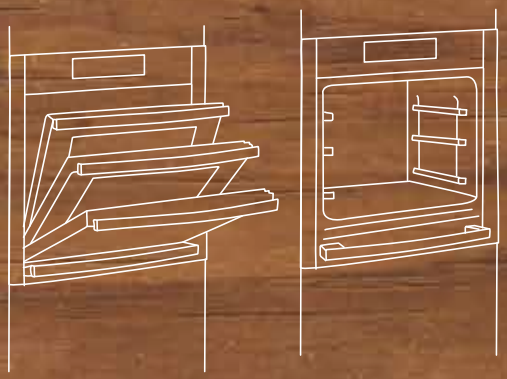

IL SISTEMA SOUS-VIDE

Per un sapore che ricorderai a lungo

L'ultima innovazione che utilizza il vapore in cottura è la funzione Sous-Vide. L'effetto combinato di un controllo preciso della temperatura e del vapore, che da sempre caratterizzano i forni NEFF, permette di avvolgere in modo omogeneo le pietanze conservate nei sacchetti o contenitori sottovuoto. Ampiamente utilizzata dai grandi chef, questa tecnica è ora riproducibile anche in ambito domestico, per ottenere risultati sorprendenti, in termini di gusto e sapore.

SEMPLICE.
COME IL SAPORE PERFETTO.

SOUS-VIDE TI FA ESPLORARE NUOVI ORIZZONTI DI SAPORE

Cuocere sottovuoto significa cuocere “senza aria” a temperature basse tra 50 - 95°C e con il 100% di vapore. È una forma di cottura delicata, perfetta per pesce, carne, crostacei, verdura e frutta. L’utilizzo del sacchetto permette ai succhi ed agli aromi generati durante la cottura di restare a diretto contatto con l’alimento, rendendolo molto più succulento e profumato. L’eliminazione di tutta l’aria (e quindi dell’ossigeno) riduce enormemente i classici problemi di ossidazione nonché l’evaporazione dei liquidi durante la cottura, rendendo ogni cibo più tenero.

IL VAPORE

La specialità di NEFF

Perchè è quello che ci domandano i nostri clienti più esigenti, perchè ogni volta ha sempre più successo, perchè è una forma sana e gustosa di cucinare... Sono molti i motivi che, da anni, ci hanno fatto decidere di specializzarci nella cottura con il vapore. Per noi non è solo una moda!
NEFF propone la gamma più ampia di opzioni, alla portata di ogni cucina e di ogni cuoco.

PERFETTAMENTE NASCOSTO.
Nei forni NEFF anche il serbatoio dell'acqua è comodo da riempire: basta aprire il pannello frontale sfiorando il tasto, rimuovere il serbatoio e riempirlo. Fatto!

IL VAPORE NEFF UTILIZZA SOLO ACQUA FRESCA E PULITA.
Il cuore dei forni a vapore NEFF è il sistema idraulico a doppio circuito: una straordinaria innovazione brevettata NEFF. L'acqua inserita nel serbatoio viene riscaldata e iniettata sotto forma di vapore nella cavità del forno da una pompa. Al termine del processo di cottura, i residui di acqua all'interno del circuito vengono ricondotti automaticamente nel serbatoio evitando residui di umidità e formazione di calcare.

FULLSTEAM

Il forno dai mille talenti

Forno tradizionale o forno a vapore? Perché dover scegliere se si possono avere entrambi?! Il forno FullSteam di NEFF unisce il forno per cottura tradizionale e quello a vapore in un unico elettrodomestico. Per cuocere al forno, al vapore e in modalità combinata, persino per la cottura a vapore dei dolci. I programmi automatici regolano in modo ottimale la preparazione delle pietanze desiderate – dall'antipasto, al secondo, fino al dessert. Questo rende FullSteam uno dei "pezzi forti" della gamma NEFF. Il forno che soddisfa tutti i desideri.

Full Steam

FORNO FULLSTEAM: il primo forno 3 in 1 firmato NEFF che unisce le prestazioni di un forno tradizionale con quelle di un forno a vapore, per scegliere ogni giorno se cucinare 100 % vapore, 100 % tradizionale, oppure aggiungendo il vapore durante la cottura tradizionale.

Sous-Vide

FUNZIONE SOUS-VIDE: l'effetto combinato di un controllo preciso della temperatura, della cottura a vapore e del brevetto esclusivo CircoTherm®, che da sempre caratterizzano i forni NEFF, permette di cucinare in modo omogeneo le pietanze conservate sottovuoto, per risultati inimmaginabili.

RISCOPRI IL VERO SAPORE DI OGNI INGREDIENTE. TUTTI I GIORNI, SULLA TUA TAVOLA.

CROCCANTE FUORI, TENERO E SUCCULENTO ALL'INTERNO. DELIZIOSO IN TUTTO E PER TUTTO!

VARIOSTEAM®

L'assistente più intelligente per la cottura a vapore

È facile cucinare con VarioSteam®: affidabile al 100% ti permette di arrostire, grigliare o riscaldare. Durante la cottura, gli alimenti ricevono l'umidità ideale grazie all'aggiunta di vapore, selezionabile a piacere su tre livelli di intensità. Azionabile manualmente o selezionabile comodamente da programmi preimpostati. Per un sapore più intenso e un aspetto invitante.

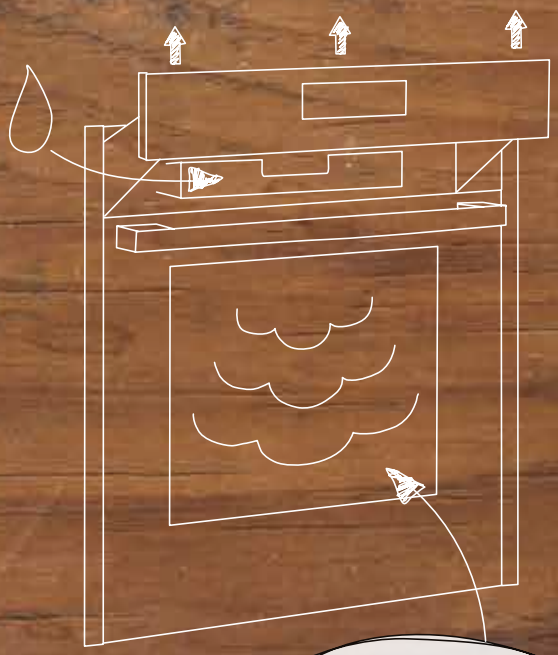

IMPORTANTE! Disponibile anche con **autopulizia pirolitica**.

MA COME SI FA A CUCINARE SU TRE LIVELLI CONTEMPORANEAMENTE?

EFFICIENTDRIVE® TECHNOLOGY:
EfficientDrive® distribuisce il calore in modo mirato sugli alimenti nei singoli ripiani del forno.

CIRCOTHERM®

Cottura simultanea su più livelli

Vuoi preparare tutte le portate del tuo menù contemporaneamente? Nessun problema con CircoTherm®. Grazie ad una speciale resistenza posta attorno alla ventola dell'aria il calore si espande in modo omogeneo su tutti i ripiani del forno. Puoi cuocere, grigliare, arrostire... i sapori non si trasferiscono o mescolano tra di loro. Stiamo parlando di raggiungere livelli del tutto nuovi per la tua cucina.

BAKE&ROAST ASSIST®

Il tuo complice più segreto

È il sistema completamente automatico per preparare pietanze perfette.
L'assistente alla cottura - Bake&Roast Assist® - imposta il tipo di riscaldamento ottimale, l'esatta temperatura e l'immissione automatica di vapore... ma solo se glielo richiedi.

NEFFLIGHT®

Il sistema più brillante per l'illuminazione del forno

Con NeffLight® ogni pietanza viene perfettamente illuminata, su tutti i livelli del forno. I LED permettono di vedere in modo ottimale fino all'angolo più nascosto.

Anche con autopulizia pirolitica

SCATENA LA TUA FANTASIA IN CUCINA!

Lasciati ispirare dai nostri accessori

Può una cucina di casa competere con quella di un ristorante? Noi siamo convinti di sì. Cosa c'è di più autentico dell'aroma del pane fatto in casa o del pollo allo spiedo. La cura e la passione che tu metti ogni giorno nella preparazione dei tuoi piatti, noi l'abbiamo messa nello studio degli accessori che completano le funzionalità dei nostri forni. Per farti portare in tavola, ogni giorno, un menù diverso ed appetitoso.

SEMPRE PIÙ COMODO! SEMPRE PIÙ FLESSIBILE!

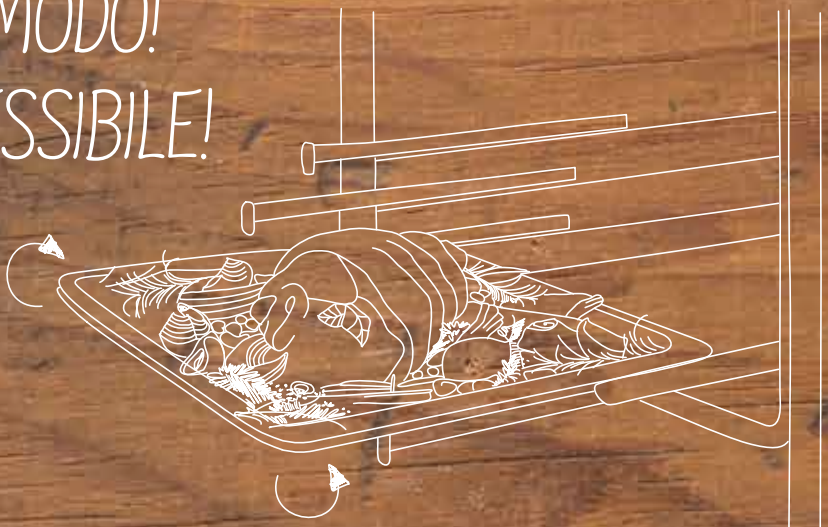

COMFORT FLEX

L'innovativo sistema di estrazione delle teglie. Estrarre, prelevare e servire: facile con ComfortFlex.
Grazie alle guide telescopiche le teglie possono essere estratte completamente dal forno, ma per la prima volta possono essere afferrate comodamente dai lati.
Un sistema comodo e flessibile, proprio come il suo nome.

SET BARBECUE

Cosa c'è di più appetitoso dell'aroma della carne o del pesce sul bbq? Grazie al tuo forno NEFF ed all'esclusivo set barbecue puoi preparare gustosi polli allo spiedo, verdure o pesce. E poi metti tutto in lavastoviglie... il massimo per un appassionato di cucina!

SET PIZZA

Un piacere che nessuno si vuole negare... soprattutto se preparata con gli accessori giusti! La pietra refrattaria è realizzata con materiali che raggiungono altissime temperature e le mantengono costanti, distribuendo il calore in maniera uniforme. Il risultato? Una pizza sottile e croccante che farà la gioia della tua famiglia!

SET VAPORE

NEFF ha progettato in ogni dettaglio questo accessorio pratico e funzionale. Al suo interno il vapore avvolge delicatamente i tuoi alimenti, arricchendoli di nuovo sapore e senza intaccarne le proprietà nutritive. È sufficiente versare l'acqua nella base del kit, riporre il cibo da cuocere sopra la prima griglia forata e inserire le altre griglie per cucinare contemporaneamente altri alimenti.Il design del vetro superiore impedisce alle gocce d'acqua di entrare in contatto con il cibo e di alterarlo. Grazie alla perfetta combinazione di vetro, acciaio inox e smaltatura, il Kit Vapore di NEFF è pratico non solo nell'utilizzo ma anche nella pulizia.

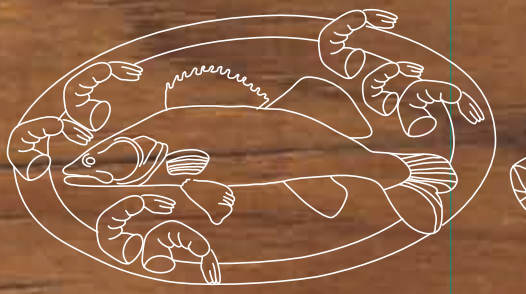

PULITO SPLENDENTE, SENZA TRACCIA DI CIBO

LA PULIZIA SECONDO NEFF

Un forno facile da pulire lo usi anche di più

Per noi cucinare significa divertirsi. Per questo NEFF propone una combinazione intelligente di sistemi di pulizia, creati su misura di ogni diversa esigenza. La bella notizia è che tutta la gamma di forni NEFF ha almeno un sistema di pulizia e l'autopulizia pirolitica è disponibile anche per i modelli VarioSteam® e con apertura Slide&Hide®.

AUTOPULIZIA PIROLITICA

Il tuo forno NEFF si pulisce da solo, velocemente

Arrosti, gratin, sformati di verdure: ogni giorno ti piace sbizzarrirti nel preparare tanti diversi piatti gustosi... ma poi alla pulizia del forno chi ci pensa? I forni NEFF ci pensano da soli! Senza fatica, senza additivi chimici e senza farti sprecare tempo. A 500°C tutto diventa cenere. L'autopulizia pirolitica è il sistema più semplice, veloce ed economico per una pulizia approfondita del forno, in modo completamente automatico. Quando il programma è finito, attendi qualche minuto per far raffreddare il forno e poi passa con un panno per raccogliere la cenere che si sarà depositata sul fondo. Fatto! Il forno è pronto per essere usato ancora e ancora.



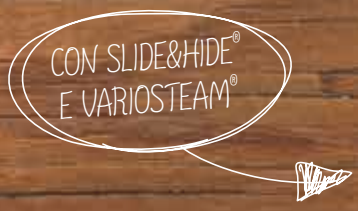

EASYCLEAN®

Acqua e detersivo ed il gioco è fatto.

Ma non è tutto. Tutti i nuovi forni NEFF sono dotati anche del programma EasyClean®: un aiuto a costo zero per la pulizia del forno. Basta aggiungere un bicchiere d'acqua con una goccia di detersivo per i piatti sul fondo del forno, attivare il programma ed il gioco è fatto. I residui, resi più morbidi dall'umidità e dal calore, sono più facili da rimuovere, su tutte le pareti del forno.

17 SOLUZIONI PER SODDISFARE OGNI TUA GOLOSITÀ

FullSteam

FULLSTEAM permette di cucinare con 100% vapore combinato con le altissime prestazioni dell'esclusivo sistema di riscaldamento CircoTherm®.

VarioSteam®

VARIOSTEAM ottimizza la cottura tradizionale ad aria calda immettendo impulsi di vapore, regolabili su tre diverse intensità.

Sous-Vide

SOUS-VIDE per cotture sottovuoto lente, a bassa temperatura costante, con 100% vapore.

CircoTherm®

Il sistema **CIRCOTHERM®** distribuisce il calore in maniera uniforme su ciascun ripiano, permettendo la cottura di più pietanze contemporaneamente senza interferenze di sapori. La nuova funzione CIRCOTHERM® ECO ha invece un controllo speciale della temperatura per la cottura su un solo livello.

Vapore

La funzione **COTTURA A VAPORE** è un programma automatico per una cottura senza grassi. Inserendo lo speciale KIT A VAPORE di NEFF, basterà avviare il programma e il tuo forno NEFF si trasformerà in un forno a vapore, pronto per offrirti piatti sani e gustosi.

Grazie alla **FUNZIONE PANE** puoi gustare tutta la bontà del pane fatto in casa. Da utilizzare insieme all'accessorio speciale piastra per pane/pizza che garantisce sempre una cottura ottimale.

La **FUNZIONE PIZZA** è ideale per la preparazione di pizze, focacce o altre ricette da forno che devono restare morbidi in superficie e croccanti sul fondo.

La **COTTURA DELICATA** è una funzione molto apprezzata dai grandi chef, soprattutto per la preparazione di filetti particolarmente teneri.

Il **RISCALDAMENTO SUPERIORE E INFERIORE** è il metodo di cottura tradizionale per le ricette più classiche... ma anche per le varianti inventate da te!

Il **RISCALDAMENTO INFERIORE** con calore attivabile e regolabile separatamente è particolarmente indicato per la preparazione di soufflé e basi per torte dolci e salate con ripieno morbido e croccanti sul fondo.

La **FUNZIONE LIEVITAZIONE** crea un ambiente climatico perfetto, in termini di calore e umidità, per una naturale lievitazione di torte o pane e per la preparazione di yogurt fatto in casa.

La **FUNZIONE SCONGELARE** è indispensabile in ogni cucina per portare a temperatura ambiente alimenti surgelati, in modo delicato e senza alterarne gusto e proprietà nutritive.

Per evitare che le pietanze si raffreddino troppo velocemente una volta servite, con la **FUNZIONE PRERISCALDARE** i piatti possono essere riscaldati fino ad una temperatura di 70°C.

Vuoi prima prendere un aperitivo con tuoi ospiti? Nessun problema. Con la **FUNZIONE MANTENERE IN CALDO**, gli alimenti e i piatti possono essere mantenuti alla temperatura desiderata, variabile tra 60-100°C. Le tue pietanze saranno calde e gustose più a lungo.

Il **GRILL SUPERFICIE PICCOLA** è perfetto per la preparazione di monoporzioni. Per una resa ottimale della cottura il piatto va posizionato al centro della griglia.

Il **GRILL SUPERFICIE GRANDE** nasce per le grandi quantità di cibi da gratinare o grigliare. Regolabile su più livelli può essere abbassato e ribaltato per facilitarne la pulizia.

Una carne grigliata a puntino, con un saporito esterno croccante, grazie alla **FUNZIONE TERMOGRILL**. Il sistema CircoTherm® ad aria calda e il grill agiscono a turno per un risultato croccante fuori e morbido dentro, anche senza girarrosto.

VIA LIBERA ALLA TUA CREATIVITÀ

Cucinare senza limiti

Con l'esclusivo sistema SeamLess di NEFF la combinazione di più apparecchi raggiunge la sua più alta espressione. Per ottenere un'armonia perfetta di preferenze culinarie ed estetiche... una vera cucina a tuo gusto e misura!

SEAMLESSCOMBINATION® GRAPHITE GREY

Combinazioni suggerite per tipologie di display, tutti i codici sono intercambiabili tra loro

	DISPLAY FORNO DA 14 CM	DISPLAY FORNO DA 10 CM	DISPLAY FORNO DA 6 CM
FORNI 60 CM	B58VT68G0 B48FT68G0	B57VS22G0 B47FS22G0 B57CS28G0	B47VR22G0 B57CR22G0 B47CR22G0
COMPATTI	C18FT28G0 C28MT27G0	C17FS22G0 C17MS22G0	C17DR00G0 C17MR02G0 C17CR22G0
CASSETTI		 N17XH10G0 Sous-vide N17HH10G0 Scaldavivande	

SEAMLESSCOMBINATION® INOX

Combinazioni suggerite per tipologie di display, tutti i codici sono intercambiabili tra loro

	DISPLAY FORNO DA 10 CM	DISPLAY FORNO DA 6 CM
FORNI 60 CM	B47FS22H0	B57CR22N0 B47CR32N0
COMPATTI	C17MS32H0	C17MR02N0
CASSETTI	N17HH10N0 Scaldavivande N17ZH10N0 Cassetto accessori	

DISEGNI TECNICI E ACCESSORI SPECIALI NECESSARI: SEAMLESSCOMBINATION®

SeamlessCombination® è realizzabile solo sui forni Slide&Hide®

45+14

Forno compatto 45 cm +
Cassetto scaldavivande 14 cm
Nicchia standard 60 cm

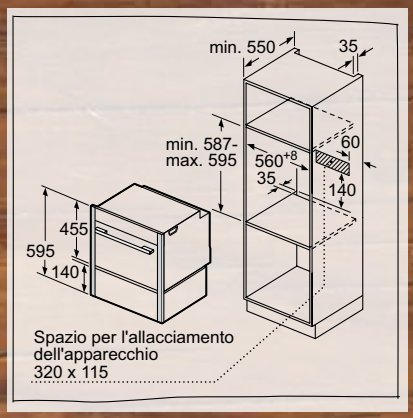

ACCESSORI:
Z11SZ60X0 per Inox
Z11SZ60G0 per Graphite Grey

Forno compatto 45 cm +
Forno standard 60 cm
Nicchia speciale

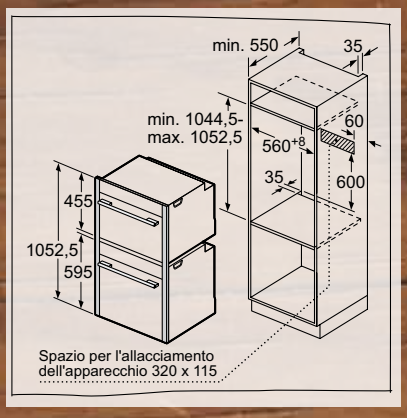

45+60

ACCESSORI:
Z11SZ90X0 per Inox
Z11SZ90G0 per Graphite Grey

FORNI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

N 90

Tipo	Full Steam	Vario Steam	Convenzionali
Slide & Hide	**B48FT68G0** Home Connect **B47FS22H0** Home Connect **B47FS22G0** Home Connect	**B58VT68G0** Home Connect Pirolitico **B57VS22G0** Home Connect Pirolitico	**B57CS28G0** Home Connect Pirolitico
Porta a ribalta			

N 70

Vario Steam	Convenzionali
B47VR22G0 	**B57CR22N0** Pirolitico **B57CR22G0** Pirolitico **B47CR32N0** **B47CR22G0**
	B27CR22N1 Pirolitico **B17CR32N1**

N 90
FORNO VARIOSTEAM PIROLITICO, SLIDE&HIDE, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

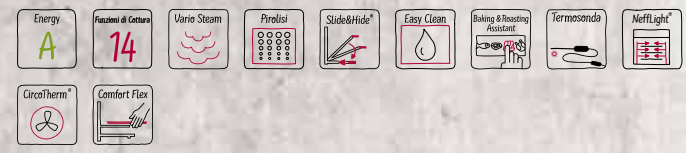

B58VT68G0

EAN 4242004254492

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- Home Connect
- 14 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Pre-riscaldamento, Scongelamento
- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *
- Numero programmi automatici: 18

Altre caratteristiche
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- NeffLight
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori
- 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
FORNO FULLSTEAM, SLIDE&HIDE, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

B48FT68G0

EAN 4242004254669

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Pre-riscaldamento
- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero di programmi automatici: 38

Altre caratteristiche
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% FullSteam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous-Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- NeffLight
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori
- 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore (forato)
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
FORNO VARIOSTEAM PIROLITICO, SLIDE&HIDE, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

Home Connect

B57VS22G0

EAN 4242004255376

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Scongelamento
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero programmi automatici: 18

Altre caratteristiche
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
FORNO FULLSTEAM, SLIDE&HIDE, HOME CONNECT

Home Connect

B47FS22H0

EAN 4242004235101

Caratteristiche principali
- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero di programmi automatici: 38

Altre caratteristiche
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% FullSteam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous-Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore (forato)
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
FORNO FULLSTEAM, SLIDE&HIDE, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

B47FS22G0

EAN 4242004254676

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero di programmi automatici: 38

Altre caratteristiche
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% FullSteam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous-Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1l

Accessori
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore (forato)
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
FORNO PIROLITICO, SLIDE&HIDE, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

B57CS28G0

EAN 4242004254614

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scongelamento, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Lievitazione
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche
- Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori
- 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
FORNO VARIOSTEAM, SLIDE&HIDE, GRAPHITE GREY

B47VR22G0

EAN 4242004255345

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero di programmi automatici: 18

Altre caratteristiche
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
FORNO PIROLITICO, SLIDE&HIDE



B57CR22N0

EAN 4242004177746

Caratteristiche principali
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
FORNO PIROLITICO, SLIDE&HIDE, GRAPHITE GREY

B57CR22G0

EAN 4242004254645

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
FORNO SLIDE&HIDE

B47CR32N0

EAN 4242004177302

Caratteristiche principali
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore, laterali e cielo
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
FORNO SLIDE&HIDE, GRAPHITE GREY

B47CR22G0

EAN 4242004254683

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
FORNO PIROLITICO

B27CR22N1

EAN 4242004202417

Caratteristiche principali
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
FORNO TRADIZIONALE

B17CR32N1

EAN 4242004201984

Caratteristiche principali
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore, laterali e cielo
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

B58VT68G0
B48FT68G0
B47FS22H0
B47FS22G0
B57CS28G0
B57VS22G0
B47VR22G0
B57CR22N0
B57CR22G0
B47CR32N0
B47CR22G0
B27CR22N1
B17CR32N1

Montaggio con un piano di cottura.

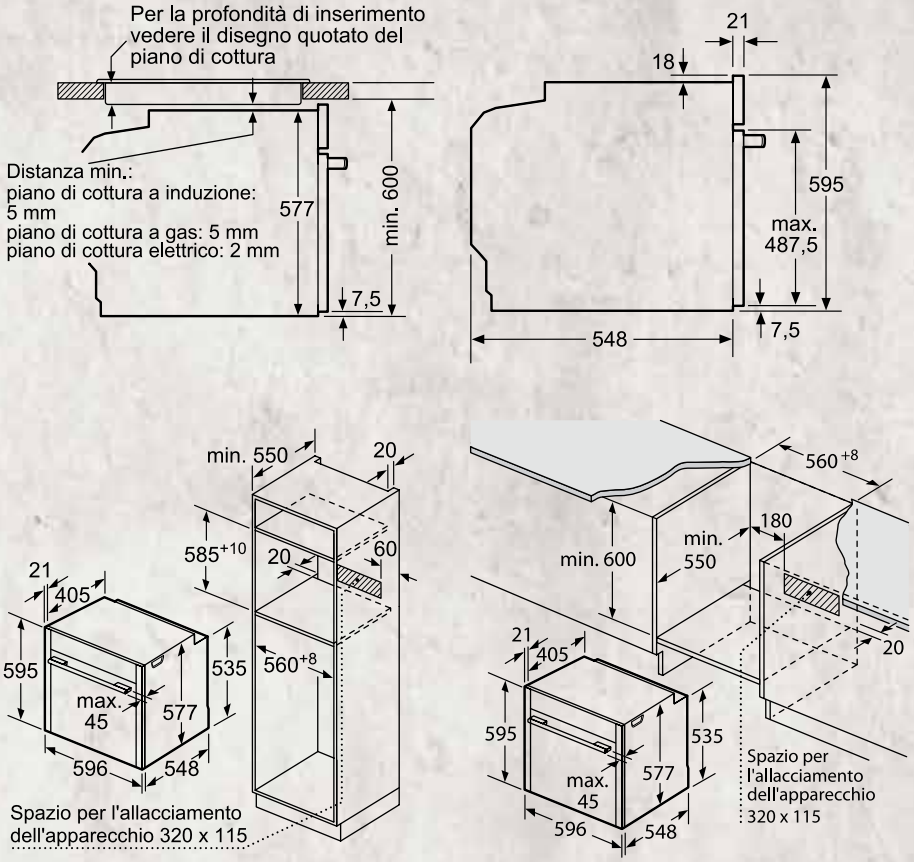

Per modelli con frontalino comandi estraibile:

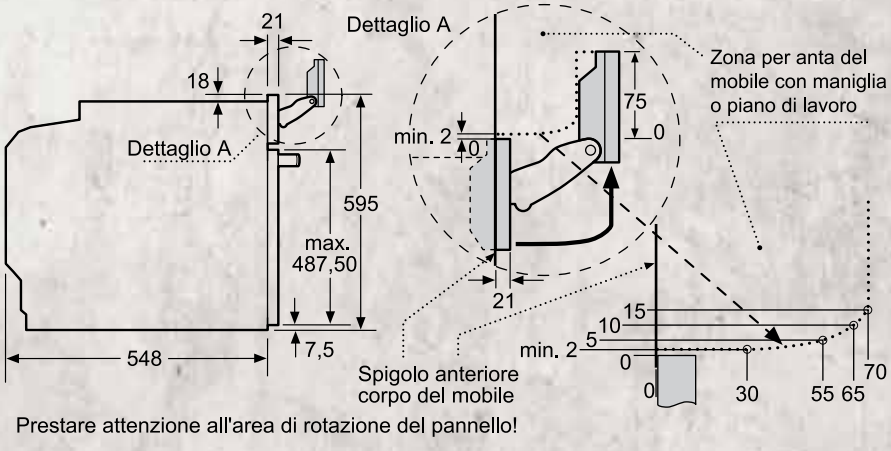

Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI

Forni / Accessori	B58VT68G0	B48FT68G0	B57VS22G0	B47FS22H0	B47FS22G0	B57CS28G0	B47VR22G0
Z19DD10X0	•	•	•	•	•	•	•
Z12CN10A0	•	•	•	•	•	•	•
Z11AB15A0	•	•	•	•	•	•	•
Z11AU15A0	•	•	•	•	•	•	•
Z12CB10A0	•	•	•	•	•	•	•
Z12CU10A0	•	•	•	•	•	•	•
Z12CM10A0	•	•	•	•	•	•	•
Z12CL10A0	•	•	•	•	•	•	•
Z11CR10X0	•		•			•	•
Z13TC10X0		•		•	•		
Z11TC10X0	•		•			•	•
Z11TF36X0							•
Z13TF36X0		•		•	•		
Z12TF36X0	•		•			•	
Z11TC16X0			•				•
Z13TC16X0				•	•		
Z11CG10X0	•	•	•	•	•	•	•
Z1913X0	•	•	•	•	•	•	•
Z11SZ90X0				•			
Z11SZ90G0	•	•	•		•	•	•
Z11SZ00X0	•	•	•	•	•	•	•
Z13CV05S0	•	•	•	•	•	•	•

B57CR22N0	B57CR22G0	B47CR32N0	B47CR22G0	B27CR22N1	B17CR32N1
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
		•	•		•
•	•			•	
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•		•			
	•		•		
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

	Modello	Descrizione
	Z19DD10X0 EAN 4242004183051	KIT VAPORE
	Z12CN10A0 EAN 4242004182900	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI CON GRIGLIA
	Z11AB15A0 EAN 4242004224365	LECCARDA BASSA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA
	Z11AU15A0 EAN 4242004224372	LECCARDA PROFONDA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA
	Z12CB10A0 EAN 4242004182870	LECCARDA BASSA RESISTENTE A PIROLISI
	Z12CU10A0 EAN 4242004182924	LECCARDA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI
	Z12CM10A0 EAN 4242004182894	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI
	Z12CL10A0 EAN 4242004182887	COPERCHIO NON ADATTO A PIROLISI

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

	Modello	Descrizione
	**Z11CR10X0** EAN 4242004182801	GRIGLIA STANDARD
	Z13TC10X0 EAN 4242004183020	GUIDE COMFORTFLEX PER FULLSTEAM NB: installabili in forni che sono già dotati di almeno un livello di guide ComfortFlex
	Z11TC10X0 EAN 4242004182856	GUIDE COMFORTFLEX PER COTTURA TRADIZIONALE E VARIOSTEAM NB: installabili in forni che sono già dotati di almeno un livello di guide ComfortFlex
	**Z11TF36X0** EAN 4242004182863	SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI ADATTE A COTTURA TRADIZIONALE E VARIOSTEAM
	**Z13TF36X0** EAN 4242004183037	SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI PER FULL STEAM
	**Z12TF36X0** EAN 4242004182948	SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI, RESISTENTI A PIROLISI
	**Z11TC16X0** EAN 4242004193579	SUPPORTO CON GUIDE COMFORTFLEX SU UN LIVELLO
	**Z13TC16X0** EAN 4242004193517	SUPPORTO CON GUIDE COMFORTFLEX SU UN LIVELLO PER COTTURA A VAPORE

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

	Modello	Descrizione
	**Z11CG10X0** EAN 4242004204374	SET BARBECUE
	Z1913X0 EAN 4242004099154	PIASTRA PER PANE E PIZZA
	Z11SZ90X0 EAN 4242004182849	SEAMLESSCOMBINATION® 60+45 CM PER SLIDE&HIDE® INOX
	**Z11SZ90G0** EAN 4242004254539	SEAMLESSCOMBINATION® 60+45 CM PER SLIDE&HIDE® GRAPHITE GREY
	Z11SZ00X0 EAN 4242004182818	PANNELLO INTERMEDIO PER INSTALLAZIONE VERTICALE INOX
	Z13CV05S0 EAN 4242004211525	LISTELLO DI COPERTURA

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B58VT68G0	B48FT68G0	B57VS22G0
Tipologia		Forno VarioSteam pirolitico, Slide&Hide, Home Connect, Graphite Grey	Forno FullSteam, Slide&Hide, Home Connect, Graphite Grey	Forno VarioSteam pirolitico, Slide&Hide, Home Connect, Graphite Grey
Serie		N90	N90	N90
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	87,1	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica*		A	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1]	kWh	0,90	0,87	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1]	kWh	0,74	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità [1]	litri	71	71	71
Caratteristiche principali				
Home Connect		•	•	•
Display		TFT	TFT	TFT
Porta		Slide&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide
Guide telescopiche		1 ComfortFlex	1 ComfortFlex	–
Funzioni di cottura	pz.	14	13	13
FullSteam / VarioSteam		VarioSteam	FullSteam	VarioSteam
Programmi automatici		18	38	18
Termosonda		•	•	–
Tasto info		•	•	•
Temperatura minima	°C	40	40	40
Temperatura massima	°C	275	250	275
Temperatura della porta [2]	°C	30	40	30
Numero di vetri della porta		4	3	4
Sistemi di pulizia				
Pirolisi		•	–	•
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	3,3	–	3,3
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	4,8	–	4,8
EcoClean		–	•	–
EasyClean		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Altezza	mm	595	595	595
Larghezza	mm	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	635	635
Altezza della cavità	mm	357	355	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	46,88	44,58	45,20
Peso lordo (imballo)	kg	49,20	46,90	47,50
Tipo di iluminazione		NeffLight	NeffLight	LED
Numero di lampadine	pz.	3	3	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6	3,6
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Si / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
[2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B47FS22H0	B47FS22G0	B57CS28G0
Tipologia		Forno FullSteam, Slide&Hide, Home Connect	Forno FullSteam, Slide&Hide, Home Connect, Graphite Grey	Forno pirolitico, Slide&Hide, Home Connect, Graphite Grey
Serie		N90	N90	N90
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	81,2	81,2	87,1
Classe di efficienza energetica*		A+	A+	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1]	kWh	0,87	0,87	0,90
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1]	kWh	0,69	0,69	0,74
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità [1]	litri	71	71	71
Caratteristiche principali				
Home Connect		•	•	•
Display		TFT	TFT	TFT
Porta		Slide&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide
Guide telescopiche		–	–	1 ComfortFlex
Funzioni di cottura	pz.	12	12	13
FullSteam / VarioSteam		FullSteam	FullSteam	–
Programmi automatici		38	38	–
Termosonda		–	–	•
Tasto info		•	•	•
Temperatura minima	°C	40	40	40
Temperatura massima	°C	250	250	275
Temperatura della porta [2]	°C	40	40	30
Numero di vetri della porta		3	3	4
Sistemi di pulizia				
Pirolisi		–	–	•
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	–	–	3,3
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	–	–	4,8
EcoClean		•	•	–
EasyClean		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Altezza	mm	595	595	595
Larghezza	mm	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	635	635
Altezza della cavità	mm	355	355	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	41,95	41,95	42,30
Peso lordo (imballo)	kg	44,25	44,25	44,60
Tipo di iluminazione		LED	LED	alogena
Numero di lampadine	pz.	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6	3,6
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
[2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B47VR22G0	B57CR22N0	B57CR22G0	B47CR32N0
Tipologia		Forno VarioSteam, Slide&Hide, Graphite Grey	Forno pirolitico, Slide&Hide	Forno pirolitico, Slide&Hide, Graphite Grey	Forno Slide&Hide
Serie		N70	N70	N70	N70
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014					
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	81,2	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica*		A+	A+	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (1)	kWh	0,87	0,87	0,87	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (1)	kWh	0,69	0,69	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità (1)	litri	71	71	71	71
Caratteristiche principali					
Home Connect		–	–	–	–
Display		TFT	TFT	TFT	TFT
Porta		Slide&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide
Guide telescopiche		–	–	–	–
Funzioni di cottura	pz.	12	12	12	12
FullSteam / VarioSteam		VarioSteam	–	–	–
Programmi automatici		18	–	–	–
Termosonda		–	–	–	–
Tasto info		•	•	•	•
Temperatura minima	°C	40	40	40	40
Temperatura massima	°C	275	275	275	275
Temperatura della porta (2)	°C	40	30	30	40
Numero di vetri della porta		3	4	4	3
Sistemi di pulizia					
Pirolisi		–	•	•	–
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	–	3,3	3,3	–
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	–	4,8	4,8	–
EcoClean		•	–	–	•
EasyClean		•	•	•	•
Caratteristiche strutturali					
Altezza	mm	595	595	595	595
Larghezza	mm	596	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	635	635	635
Altezza della cavità	mm	357	357	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550	550
Peso netto	kg	40,01	40,55	40,55	36,91
Peso lordo (imballo)	kg	42,30	42,85	42,85	39,20
Tipo di iluminazione		LED	alogena	alogena	alogena
Numero di lampadine	pz.	1	1	1	1
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6	3,6	3,6
Corrente	A	16	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120	120
Certificati di omologazione					
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Si / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
(1) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
(2) Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B47CR22G0	B27CR22N1	B17CR32N1
Tipologia		Forno Slide&Hide, Graphite Grey	Forno pirolitico	Forno tradizionale
Serie		N70	N70	N70
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica*		A+	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1]	kWh	0,87	0,87	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1]	kWh	0,69	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità [1]	litri	71	71	71
Caratteristiche principali				
Home Connect		–	–	–
Display		TFT	TFT	TFT
Porta		Slide&Hide	a ribalta	a ribalta
Guide telescopiche		–	–	–
Funzioni di cottura	pz.	12	12	12
FullSteam / VarioSteam		–	–	–
Programmi automatici		–	–	–
Termosonda		–	–	–
Tasto info		•	•	•
Temperatura minima	°C	40	40	40
Temperatura massima	°C	275	275	275
Temperatura della porta [2]	°C	40	30	40
Numero di vetri della porta		3	4	3
Sistemi di pulizia				
Pirolisi		–	•	–
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	–	3,3	–
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	–	4,8	–
EcoClean		•	–	•
EasyClean		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Altezza	mm	595	595	595
Larghezza	mm	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	1.040	1.040
Altezza della cavità	mm	357	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	36,91	38,45	41,32
Peso lordo (imballo)	kg	39,20	40,80	43,70
Tipo di iluminazione		alogena	alogena	alogena
Numero di lampadine	pz.	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6	3,6
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
[2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

SONO COMPATTI MA DANNO TANTO SPAZIO ALLA TUA CREATIVITÀ

FORNI COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ

Grandi elettrodomestici dalle piccole dimensioni.

Compatti, funzionali e potenti. Ti offrono il meglio, esattamente come i loro fratelli più grandi, occupando meno spazio. FullSteam, ComfortFlex, Display TouchControl e la sonda MultiPoint trasformano questi factotum nei piccoli ma grandi protagonisti della gamma NEFF.

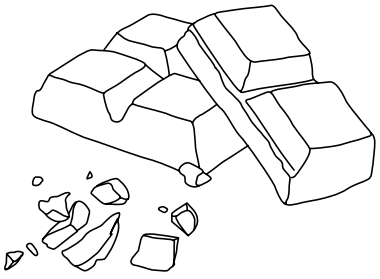

I 5 INGREDIENTI CHIAVE DEI COMPATTI NEFF



1. Forni compatti, cassetti, macchina automatica per il caffè: puoi realizzare tanti diversi abbinamenti per soddisfare ogni tuo desiderio.

2. La nuova finitura in acciaio spazzolato Graphite Grey ti consente di realizzare la tua combinazione ideale in cucina.

3. La combinazione del forno FullSteam con il cassetto sous-vide permette di avere a disposizione, anche in dimensioni compatte, tutti i vantaggi di un sistema di slowcooking.

4. L'introduzione di tecnologie innovative, come la funzione sous-vide, il forno FullSteam o VarioSteam®, li rende all'altezza di qualunque esigenza e situazione.

5. La nuova soluzione estetica proposta da NEFF grazie alla SeamLessCombination® permette di unire più elementi della gamma per creare un tutt'uno armonico.



COLLEZIONE 45 CM

NEFF rende grande anche gli spazi più piccoli

I forni compatti NEFF, in soli 45 cm di altezza offrono le prestazioni e le funzioni dei forni NEFF da 60 cm. La soluzione ideale per chi ha poco spazio.

Anche la tecnologia e le prestazioni dei forni FullSteam e VarioSteam® sono disponibili in soli 45 cm. VarioSteam® permette di cucinare con il sistema CircoTherm® aggiungendo il vapore a diverse intensità a seconda del piatto da preparare. FullSteam, in più, permette di cucinare anche con vapore al 100%.

Il frontalino comandi estraibile che nasconde il serbatoio consente di aggiungere acqua, all'occorrenza, senza dover aprire la porta del forno e quindi senza disperdere calore. In più, il sistema idraulico alimentato da due pompe garantisce che l'acqua rimasta all'interno del circuito dopo la cottura venga rimandata nella tanica evitando la formazione di calcare.

DISEGNI TECNICI E ACCESSORI SPECIALI NECESSARI: SEAMLESSCOMBINATION®

SeamlessCombination® è realizzabile solo sui forni Slide&Hide®

45+14

Forno compatto 45 cm +
Cassetto scaldavivande 14 cm
Nicchia standard 60 cm

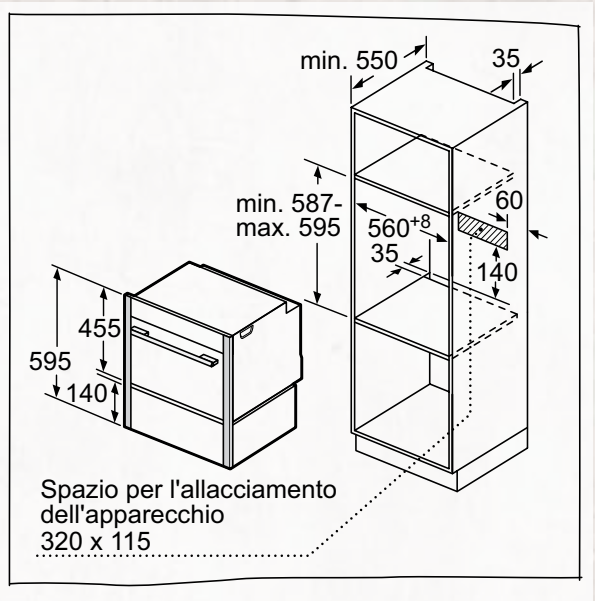

ACCESSORI:
Z11SZ60X0 per Inox
Z11SZ60G0 per Graphite Grey

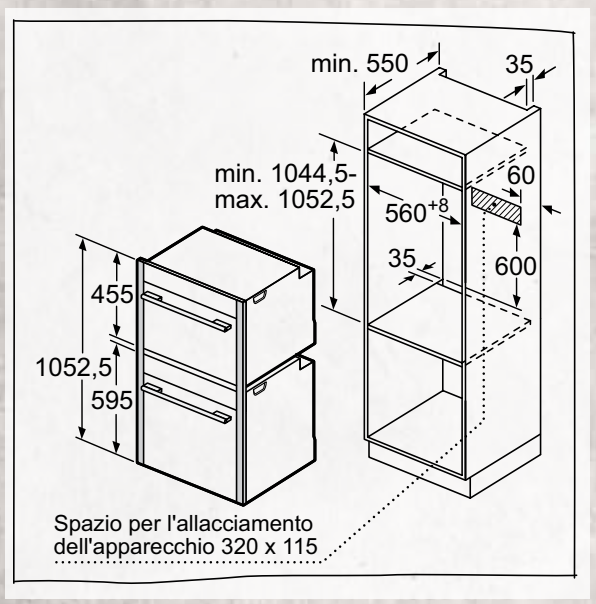

45+60

Forno compatto 45 cm +
Forno standard 60 cm
Nicchia speciale

ACCESSORI:
Z11SZ90X0 per Inox
Z11SZ90G0 per Graphite Grey

FORNI COMPATTI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Forni compatti

	N 90		N 70		
Tipo	**Full Steam**	**Combi microoonde**	**Full Steam**	**Combi microoonde**	**Convenzionali**
Display TFT	**C18FT28G0** 	**C28MT27G0** Pirolitico	**C17DR00G0** 	**C17MR02N0** 	**C17CR22G0**
	C17FS22G0 	**C17MS32H0** 		**C17MR02G0** 	
		C17MS22G0 			

N 90
FORNO COMPATTO PIROLITICO COMBI MICROONDE, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



C28MT27G0

EAN 4242004255420

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Pre-riscaldamento, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Scaldavivande
- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- Autopulizia pirolitica
- Potenza Max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 14

Altre caratteristiche
- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info

Accessori
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata
- 1 livello guide telescopiche resistenti a pirolisi

N 90
FORNO COMPATTO FULLSTEAM, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

C18FT28G0

EAN 4242004255413

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Pre-riscaldamento
- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero programmi automatici: 38

Altre caratteristiche
- Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori
- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore, forato
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata
- 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
FORNO COMPATTO FULLSTEAM, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

Home Connect

C17FS22G0

EAN 4242004255383

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero programmi automatici: 38

Altre caratteristiche
- Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori
- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore, forato
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE, HOME CONNECT

Home Connect



C17MS32H0

EAN 4242004235118

Caratteristiche principali
- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Pre-riscaldamento, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore, laterali e cielo
- Potenza Max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 14

Altre caratteristiche
- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info

Accessori
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 90
FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

Home Connect



C17MS22G0

EAN 4242004254461

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Pre-riscaldamento, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Potenza Max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 14

Altre caratteristiche
- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info

Accessori
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 70
FORNO COMPATTO FULLSTEAM (SOLO VAPORE), GRAPHITE GREY

C17DR00G0

EAN 4242004254478

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- 5 funzioni: Cottura a vapore 100% FullSteam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Sous Vide
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 100 °C
- Volume cavità: 38 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 20

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: acciaio inox
- Interno porta piatto
- Illuminazione interna
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Capacità serbatoio: 1.3 l

Accessori
- 1 Vassoio vapore, forato, misura L
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura L
- 1 Spugna per la pulizia

N 70
FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE

Funzioni di Cottura 6 | LED

C17MR02N0

EAN 4242004182160

Caratteristiche principali
- 6 funzioni: CircoTherm, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Pre-riscaldamento
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza Max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 14

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto antracite
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info

Accessori
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 70
FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE, GRAPHITE GREY

Funzioni di Cottura 6 | LED

C17MR02G0

EAN 4242004254188

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- 6 funzioni: CircoTherm, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Pre-riscaldamento
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza Max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 14

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto antracite
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info

Accessori
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 70
FORNO COMPATTO TRADIZIONALE, GRAPHITE GREY

C17CR22G0

EAN 4242004254485

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Lievitazione, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta tutto in vetro
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena
- Tasto info

Accessori
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI

C18FT28G0 C17FS22G0 C17MS22G0
C18MT27G0 C17MS32H0

Montaggio con un piano di cottura.

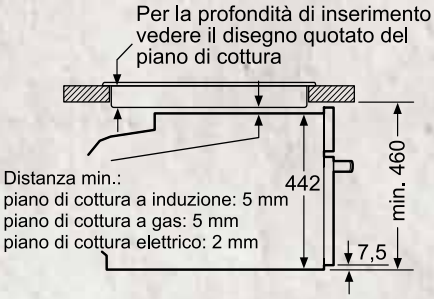

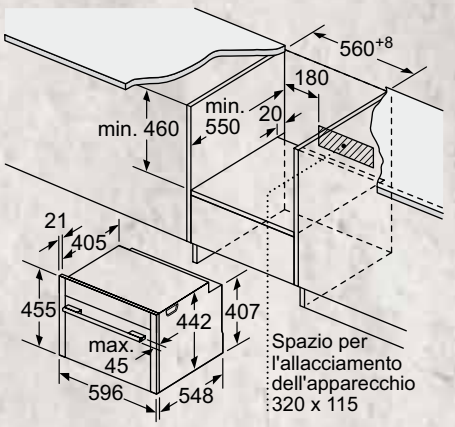

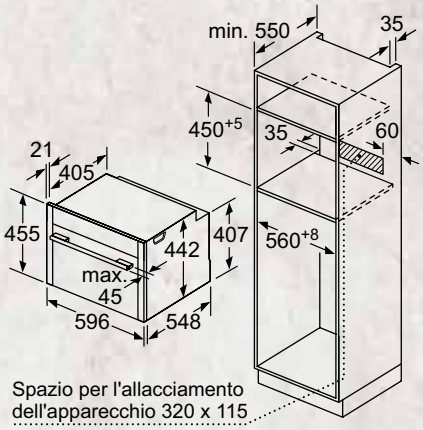

Per modelli con frontalino comandi estraibile:

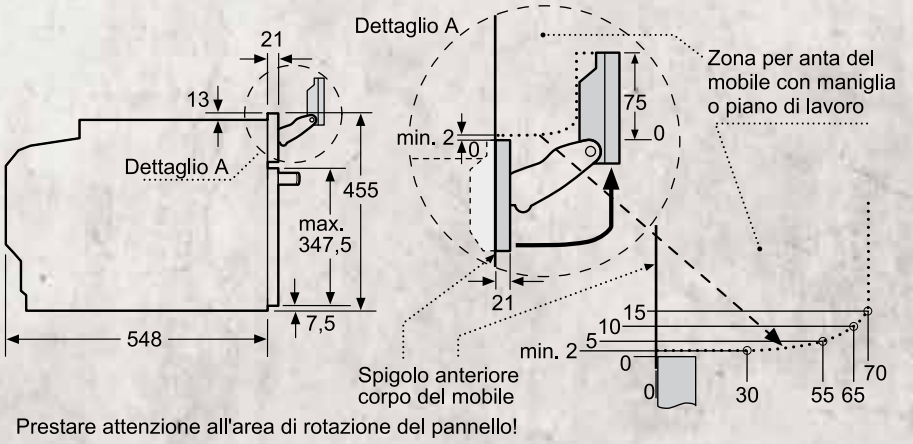

Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI

C17MR02N0 C17CR22G0
C17MR02G0

Montaggio con un piano di cottura.

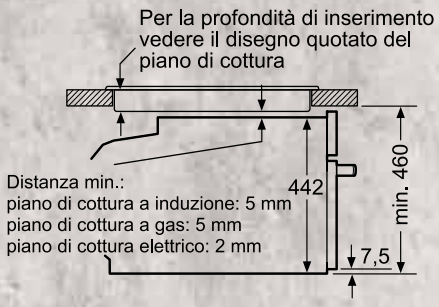

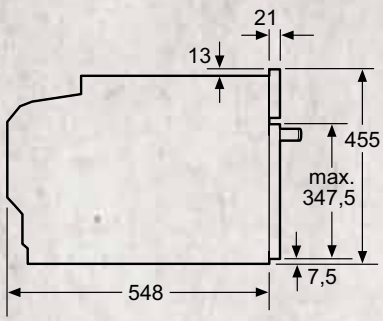

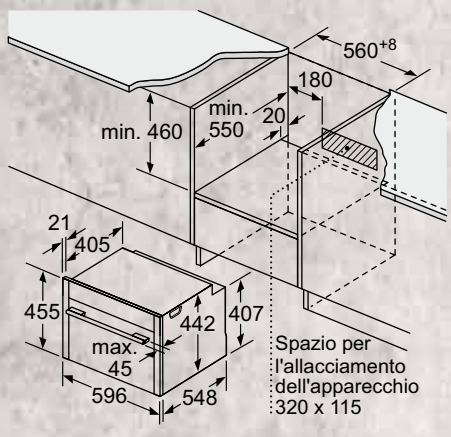

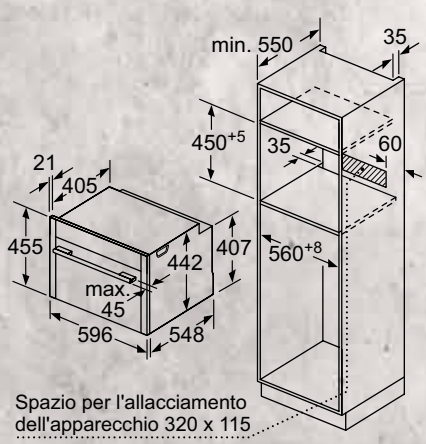

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI

C17DR00G0

Montaggio con un piano di cottura.

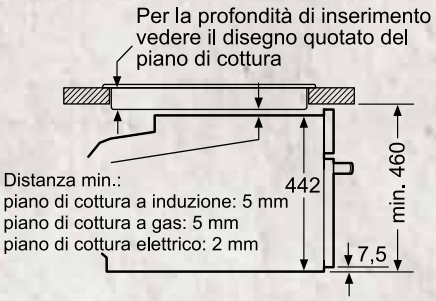

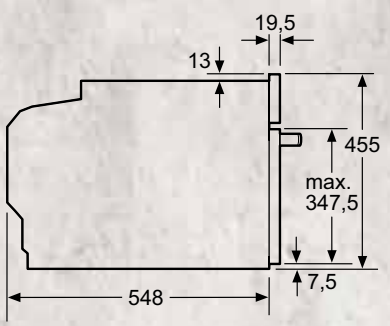

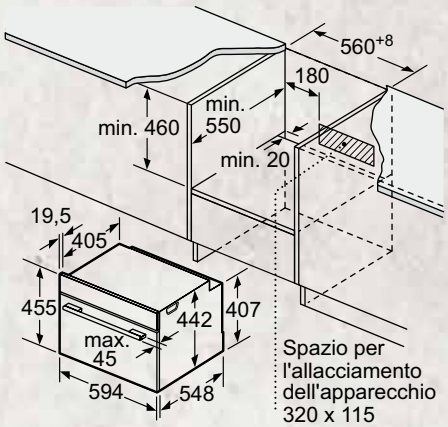

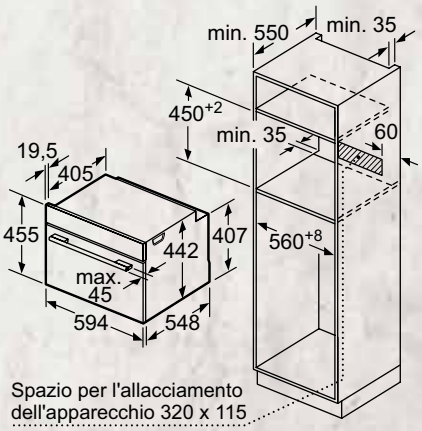

GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI COMPATTI

Forni / Accessori	C18FT28G0	C28MT27G0	C17FS22G0	C17MS32H0	C17MS22G0	C17DR00G0	C17MR02N0
Z19DD10X0		•		•	•		
Z11AB15A0	•	•	•	•	•		•
Z11AU15A0	•	•	•	•	•		•
Z12CB10A0	•	•	•	•	•		•
Z12CM10A0	•	•	•	•	•		•
Z12CU10A0	•	•	•	•	•		•
Z11CR10X0							
Z13TC10X0	•		•				
Z13TC14X0			•				
Z1913X0		•		•	•		•
Z11SZ60X0				•			•
Z11SZ90X0				•			•
Z11SZ60G0	•	•	•		•	•	
Z11SZ90G0	•	•	•		•	•	
Z11SZ00X0	•	•	•	•	•	•	•

C17MR02G0	C17CR22G0
	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
	•
•	•
•	•
•	•
•	•

GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI COMPATTI

	Modello	Descrizione
	Z19DD10X0 EAN 4242004183051	KIT VAPORE
	Z11AB15A0 EAN 4242004224365	LECCARDA BASSA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA
	Z11AU15A0 EAN 4242004224372	LECCARDA PROFONDA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA
	Z12CB10A0 EAN 4242004182870	LECCARDA BASSA RESISTENTE A PIROLISI
	Z12CM10A0 EAN 4242004182894	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI
	Z12CU10A0 EAN 4242004182924	LECCARDA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI
	**Z11CR10X0** EAN 4242004182801	GRIGLIA STANDARD
	Z13TC10X0 EAN 4242004183020	GUIDE COMFORTFLEX PER FULLSTEAM Installabili in forni che sono già dotati di almeno un livello di guide ComfortFlex

GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI COMPATTI

	Modello	Descrizione
	**Z13TC14X0** EAN 4242004193555	SUPPORTO CON GUIDA COMFORTFLEX SU 1 LIVELLO PER C17FS22G0
	Z1913X0 EAN 4242004099154	PIASTRA PER PANE E PIZZA
	Z11SZ60X0 EAN 4242004182825	SEAMLESS COMBINATION 45+14 CM INOX
	Z11SZ60G0 EAN 4242004254522	SEAMLESS COMBINATION 45+14 CM GRAPHITE GREY
	Z11SZ90X0 EAN 4242004182849	SEAMLESS COMBINATION 60+45 CM PER SLIDE&HIDE INOX
	Z11SZ90G0 EAN 4242004254539	SEAMLESS COMBINATION 60+45 CM PER SLIDE&HIDE GRAPHITE GREY
	**Z11SZ00X0** EAN 4242004182818	PANNELLO INTERMEDIO PER INSTALLAZIONE VERTICALE

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

Modello		C28MT27G0	C18FT28G0	C17FS22G0
Tipologia		Compatto pirolitico combi microonde, Home Connect, Graphite Grey	Compatto FullSteam, Home Connect, Graphite Grey	Compatto FullSteam, Home Connect, Graphite Grey
Serie		N90	N90	N90
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	–	81,3	81,3
Classe di efficienza energetica*		–	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1]	kWh	–	0,73	0,73
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1]	kWh	–	0,61	0,61
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità [1]	litri	45	47	47
Caratteristiche principali				
Home Connect		•	•	•
Display		TFT	TFT	TFT
Porta		a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge
Guide telescopiche		1 livello, resistenti a pirolisi	1 livello, ComfortFlex	–
Funzioni di cottura	pz.	13	13	12
FullSteam / VarioSteam		–	FullSteam	FullSteam
Programmi automatici		14	38	38
Termosonda		•	•	–
Tasto info		•	•	•
Massima potenza del microonde	W	900	–	–
Temperatura minima	°C	30	40	40
Temperatura massima	°C	300	250	250
Temperatura della porta [2]	°C	30	40	40
Numero di vetri della porta		4	3	3
Sistemi di pulizia				
Pirolisi		•	–	–
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	2,70	–	–
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	4,00	–	–
EcoClean		–	•	•
EasyClean		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Altezza	mm	455	455	455
Larghezza	mm	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	920	920	920
Altezza della cavità	mm	237	235	235
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Profondità della cavità	mm	392	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	450-455	450-455	450-455
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	38,31	31,42	35,56
Peso lordo (imballo)	kg	40,60	33,65	37,75
Tipo di iluminazione		LED	LED	LED
Numero di lampadine	pz.	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,3	3,3
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	150	150	150
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Si / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
[2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

Modello		C17MS32H0	C17MS22G0
Tipologia		Compatto combi microonde, Home Connect	Compatto combi microonde, Home Connect, Graphite Grey
Serie		N90	N90
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	–	–
Classe di efficienza energetica*		–	–
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1]	kWh	–	–
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1]	kWh	–	–
Numero di cavità		1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica
Volume della cavità [1]	litri	45	45
Caratteristiche principali			
Home Connect		•	•
Display		TFT	TFT
Porta		a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge
Guide telescopiche		–	–
Funzioni di cottura	pz.	12	12
FullSteam / VarioSteam		–	–
Programmi automatici		14	14
Termosonda		–	–
Tasto info		•	•
Massima potenza del microonde	W	900	900
Temperatura minima	°C	30	30
Temperatura massima	°C	300	300
Temperatura della porta [2]	°C	40	40
Numero di vetri della porta		3	3
Sistemi di pulizia			
Pirolisi		–	–
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	–	–
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	–	–
EcoClean		•	•
EasyClean		•	•
Caratteristiche strutturali			
Altezza	mm	455	455
Larghezza	mm	596	596
Profondità	mm	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	920	920
Altezza della cavità	mm	237	237
Larghezza della cavità	mm	480	480
Profondità della cavità	mm	392	392
Altezza della nicchia (min-max)	mm	450-455	450-455
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550
Peso netto	kg	34,73	34,03
Peso lordo (imballo)	kg	37,00	36,30
Tipo di iluminazione		LED	LED
Numero di lampadine	pz.	1	1
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6
Corrente	A	16	16
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	150	150
Certificati di omologazione			
		E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
[2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

Modello		C17DR00G0	C17MR02N0
Tipologia		Compatto FullSteam, (solo vapore), Graphite Grey	Compatto combi microonde
Serie		N70	N70
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	–	–
Classe di efficienza energetica*		–	–
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1]	kWh	–	–
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1]	kWh	–	–
Numero di cavità		1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica
Volume della cavità [1]	litri	38	45
Caratteristiche principali			
Home Connect		–	–
Display		TFT	TFT
Porta		a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge
Guide telescopiche		–	–
Funzioni di cottura	pz.	5	6
FullSteam / VarioSteam		FullSteam	–
Programmi automatici		20	14
Termosonda		–	–
Tasto info		•	•
Massima potenza del microonde	W	–	900
Temperatura minima	°C	30	30
Temperatura massima	°C	100	275
Temperatura della porta [2]	°C	40	40
Numero di vetri della porta		2	3
Sistemi di pulizia			
Pirolisi		–	–
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	–	–
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	–	–
EcoClean		–	–
EasyClean		–	–
Caratteristiche strutturali			
Altezza	mm	455	455
Larghezza	mm	596	596
Profondità	mm	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	920	920
Altezza della cavità	mm	265	237
Larghezza della cavità	mm	325	480
Profondità della cavità	mm	439	392
Altezza della nicchia (min-max)	mm	450-455	450-455
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550
Peso netto	kg	24,93	35,73
Peso lordo (imballo)	kg	27,45	38,00
Tipo di iluminazione		lampadina	LED
Numero di lampadine	pz.	1	1
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico	kW	1,75	3,6
Corrente	A	10	16
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	150	150
Certificati di omologazione			
		E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Si / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
[2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

Modello		C17MR02G0	C17CR22G0
Tipologia		Compatto combi microonde, Graphite Grey	Compatto tradizionale, Graphite Grey
Serie		N70	N70
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	–	81,3
Classe di efficienza energetica*		–	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1]	kWh	–	0,73
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1]	kWh	–	0,61
Numero di cavità		1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica
Volume della cavità [1]	litri	45	47
Caratteristiche principali			
Home Connect		–	–
Display		TFT	TFT
Porta		a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge
Guide telescopiche		–	–
Funzioni di cottura	pz.	6	12
FullSteam / VarioSteam		–	–
Programmi automatici		14	–
Termosonda		–	–
Tasto info		•	•
Massima potenza del microonde	W	900	–
Temperatura minima	°C	30	40
Temperatura massima	°C	275	275
Temperatura della porta [2]	°C	40	40
Numero di vetri della porta		3	3
Sistemi di pulizia			
Pirolisi		–	–
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	–	–
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	–	–
EcoClean		–	•
EasyClean		–	•
Caratteristiche strutturali			
Altezza	mm	455	455
Larghezza	mm	596	596
Profondità	mm	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	920	920
Altezza della cavità	mm	237	237
Larghezza della cavità	mm	480	480
Profondità della cavità	mm	392	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	450-455	450-455
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550
Peso netto	kg	34,00	27,75
Peso lordo (imballo)	kg	36,30	30,00
Tipo di iluminazione		LED	alogena
Numero di lampadine	pz.	1	1
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	2,99
Corrente	A	16	13
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	150	150
Certificati di omologazione			
		E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No
* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
[2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

MICROONDE

Una quiche cotta in modo omogeneo, un arrosto perfettamente dorato... L'innovativa tecnologia inverter senza piatto rotante sarà il tuo miglior alleato in cucina. La particolare diffusione delle onde garantisce una cottura uniforme degli alimenti e quindi ottimi risultati con ogni piatto. Ma non solo, perché ti permette di sfruttare appieno lo spazio disponibile all'interno della cavità del forno. L'ideale per gli amanti della buona tavola!

MICROONDE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Microonde

N 70

> Display TFT
> Tecnologia Inverter
> Base in ceramica senza piatto rotante

Tipo	36 litri	21 litri
Con grill		C17GR01G0 C17GR00N0 C17GR00G0
Senza grill	C17UR02N0 C17UR02G0	

N 70
MICROONDE 45 CM

C17UR02N0

EAN 4242004207016

Caratteristiche principali
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Volume cavità: 36 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED

Accessori
- 1 Pirofila in vetro

Non adatto a combinazione seamless

N 70
MICROONDE 45 CM, GRAPHITE GREY

C17UR02G0

EAN 4242004254355

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Volume cavità: 36 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED

Accessori
- 1 Pirofila in vetro

Non adatto a combinazione seamless

N 70
MICROONDE CON GRILL 38 CM, GRAPHITE GREY

C17GR01G0

EAN 4242004254348

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1300 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a bandiera con cerniera a destra
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
- Apertura porta elettronica
- Volume cavità: 21 l
- Numero programmi automatici: 10

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: acciaio inox
- Interno porta piatto
- Illuminazione LED

Accessori
- 1 Griglia
- 1 Pirofila in vetro

N 70
MICROONDE CON GRILL 38 CM

C17GR00N0

EAN 4242004184201

Caratteristiche principali
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1300 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
- Apertura porta elettronica
- Volume cavità: 21 l
- Numero programmi automatici: 10

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: acciaio inox
- Interno porta piatto
- Illuminazione LED

Accessori
- 1 Griglia
- 1 Pirofila in vetro

N 70
MICROONDE CON GRILL 38 CM, GRAPHITE GREY

C17GR00G0

EAN 4242004254331

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1300 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
- Apertura porta elettronica
- Volume cavità: 21 l
- Numero programmi automatici: 10

Altre caratteristiche
- Superficie cavità: acciaio inox
- Interno porta piatto
- Illuminazione LED

Accessori
- 1 Griglia
- 1 Pirofila in vetro

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE

C17UR02N0
C17UR02G0

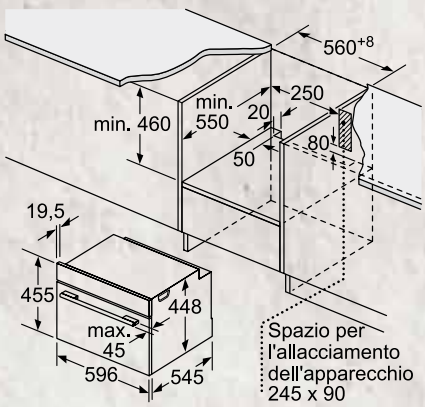

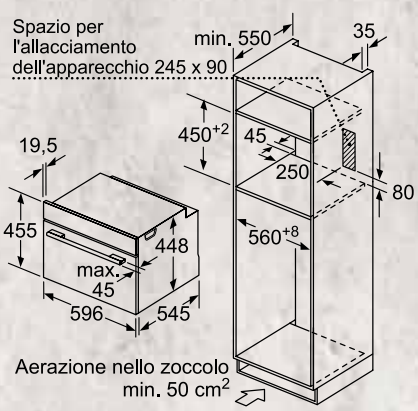

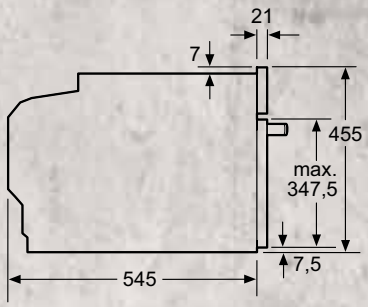

C17GR01G0
C17GR00N0
C17GR00G0

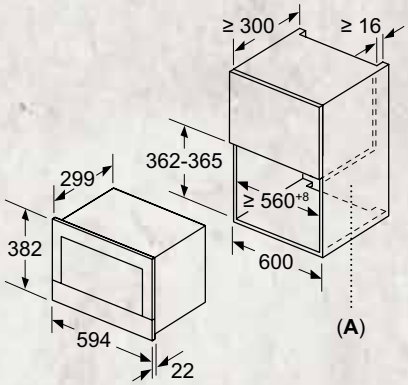

A: parete posteriore aperta

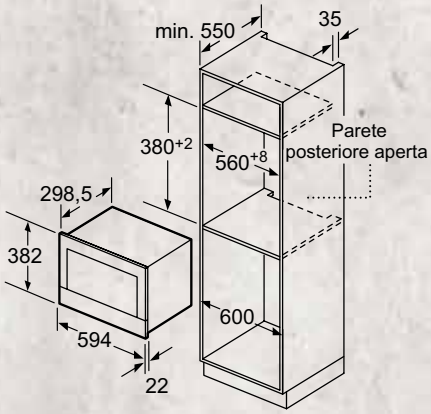

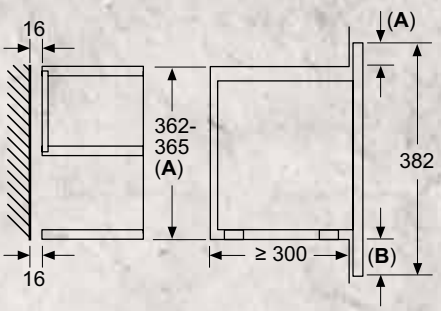

A: sporgenza in alto:
nicchia 362: 6 mm
nicchia 365: 3 mm
B: sporgenza in basso: 14 mm

INFORMAZIONI TECNICHE PER MICROONDE

Modello		C17UR02N0	C17UR02G0
Tipologia		Microonde 45 cm	Microonde 45 cm, Graphite Grey
Serie		N70	N70
Costruzione			
Tipo di costruzione		Incasso	Incasso
Apertura della porta		a ribalta	a ribalta
Dimensioni e peso			
Larghezza del prodotto	mm	596	596
Altezza del prodotto	mm	455	455
Profondità del prodotto	mm	545	545
Larghezza della cavità	mm	430	430
Altezza della cavità	mm	242	242
Profondità della cavità	mm	345	345
Volume della cavità	litri	36	36
Diametro del piatto rotante	mm	-	-
Peso netto	kg	24,5	24,5
Peso lordo (imballo)	kg	28,4	28,4
Caratteristiche			
Potenza massima microonde	W	900	900
Potenza massima grill	W	-	-
Numero di livelli di potenza		5	5
Livelli di potenza microonde	W	90-180-360-600-900	90-180-360-600-900
Funzione combinate microonde + grill		-	-
Livelli di potenza microonde + grill	W	-	-
Programmi automatici		7	7
Scongelamento in funzione del peso		•	•
Grill al quarzo		-	-
Display		TFT	TFT
Tenologia inverter		•	•
Interno in acciaio inossidabile		•	•
Tempo massimo programmabile	min	90	90
Illuminazione			
Tipo di illuminazione		LED	LED
Numero di lampadine	pz	1	1
Collegamento elettrico			
Corrente minima	A	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	150	150
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	1,22	1,22
Tensione	V	220 - 240	220 - 240
Frequenza	Hz	50	50
Certificati di omologazione			
		E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No

INFORMAZIONI TECNICHE PER MICROONDE

Modello		C17GR01G0	C17GR00N0	C17GR00G0
Tipologia		Microonde con grill 38 cm, Graphite Grey	Microonde con grill 38 cm	Microonde con grill 38 cm, Graphite Grey
Serie		N70	N70	N70
Costruzione				
Tipo di costruzione		Incasso	Incasso	Incasso
Apertura della porta		destra	sinistra	sinistra
Dimensioni e peso				
Larghezza del prodotto	mm	594	594	594
Altezza del prodotto	mm	382	382	382
Profondità del prodotto	mm	320	320	320
Larghezza della cavità	mm	350	350	350
Altezza della cavità	mm	220	220	220
Profondità della cavità	mm	270	270	270
Volume della cavità	litri	21	21	21
Diametro del piatto rotante	mm	-	-	-
Peso netto	kg	18,7	18,7	18,7
Peso lordo (imballo)	kg	20,9	20,9	20,9
Caratteristiche				
Potenza massima microonde	W	900	900	900
Potenza massima grill	W	1300	1300	1300
Numero di livelli di potenza		5	5	5
Livelli di potenza microonde	W	90-180-360-600-900	90-180-360-600-900	90-180-360-600-900
Funzione combinate microonde + grill		•	•	•
Livelli di potenza microonde + grill	W	90-180-360	90-180-360	90-180-360
Programmi automatici		10	10	10
Scongelamento in funzione del peso		•	•	•
Grill al quarzo		•	•	•
Display		TFT	TFT	TFT
Tenologia inverter		•	•	•
Interno in acciaio inossidabile		•	•	•
Tempo massimo programmabile	min	90	90	90
Illuminazione				
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Numero di lampadine	pz	1	1	1
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	10	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	150	150	150
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	1,99	1,99	1,99
Tensione	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No

CASSETTO SOUS-VIDE

Per esplorare nuovi orizzonti di sapore

Una volta nelle tue mani non potrai più farne a meno. Ideali per la conservazione di qualsiasi ingrediente o per la prepararazione di speciali marinature negli appositi sacchetti sotto vuoto. Potrai scegliere fino a 3 livelli di sigillatura.



CASSETTI SCALDAVIVANDE

Ideali per preriscaldare tazze e piatti o per mantenere in caldo i cibi fino a 80°C. I cassetti scaldavivande sono disponibili in due altezze: 14 e 29 cm, con sistema Push&Pull.

CASSETTI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Cassetti

N 70

Tipo	Cassetto Sous-Vide	Cassetti scaldavivande	Cassetto
Cassetti	N17XH10G0 	N17HH20G0  N17HH10N0 N17HH10G0	N17ZH10N0 

N 70
CASSETTO SOUS-VIDE, GRAPHITE GREY

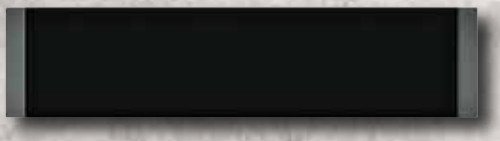

N17XH10G0

EAN 4242004254515

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- Volume cavità: 8 l
- Capacità fino a 10 kg
- 3 livelli di sottovuoto all'interno della camera, max 99%
- 3 livelli di sottovuoto all'esterno della camera, max. 90%
- Apertura Push&pull
- Tasti touch
- Riconoscimento automatico della modalità sottovuoto all'esterno della camera
- Sistema di chiusura ammortizzato
- Programma di asciugatura pompa

N 70
CASSETTO SCALDAVIVANDE, GRAPHITE GREY

N17HH20G0

EAN 4242004254409

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- Ripiano riscaldante in cristallo
- Volume cavità: 52 l
- Max. capienza: 192 tazzine da caffè o 40 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 25 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull
- Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 40 °C - 80 °C
- Programmi: Scongelamento, Mantenere in caldo, Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata

N 70
CASSETTO SCALDAVIVANDE

N17HH10N0

EAN 4242004184577

Caratteristiche principali
- Ripiano riscaldante in cristallo
- Volume cavità: 20 l
- Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 25 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull
- Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 40 °C - 80 °C
- Programmi: Scongelamento, Mantenere in caldo, Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata

N 70
CASSETTO SCALDAVIVANDE, GRAPHITE GREY

N17HH10G0

EAN 4242004254386

Caratteristiche principali
- Graphite Grey
- Ripiano riscaldante in cristallo
- Volume cavità: 20 l
- Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 25 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull
- Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 40 °C - 80 °C
- Programmi: Scongelamento, Mantenere in caldo, Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata

N 70
CASSETTO

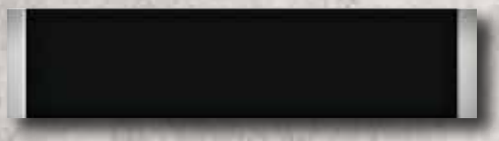

N17ZH10N0

EAN 4242004184669

Caratteristiche principali

- Senza elemento riscaldante
- Volume cavità: 21 l
- Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 15 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CASSETTO SOUS-VIDE

N17XH10G0

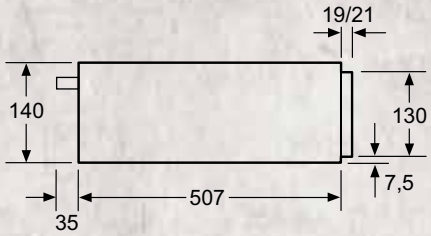

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

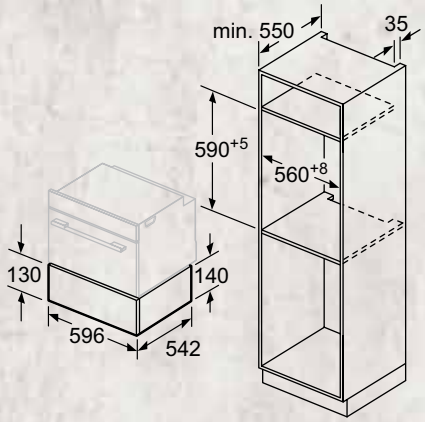

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CASSETTI

N17HH20G0

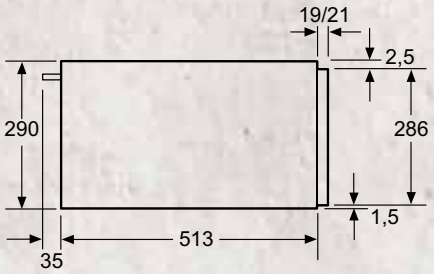

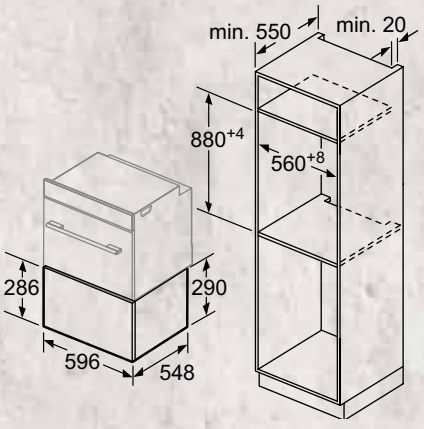

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni con un'altezza apparecchio di 595 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

N17HH10N0
N17HH10G0

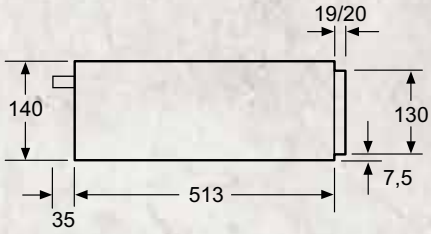

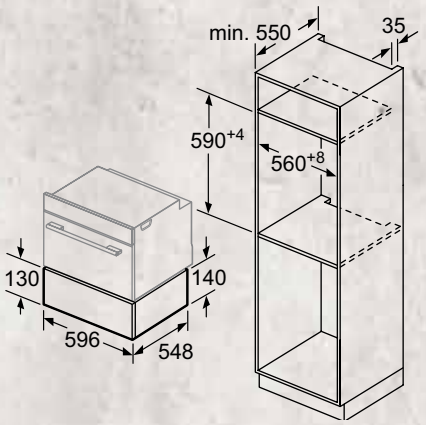

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

N17ZH10N0

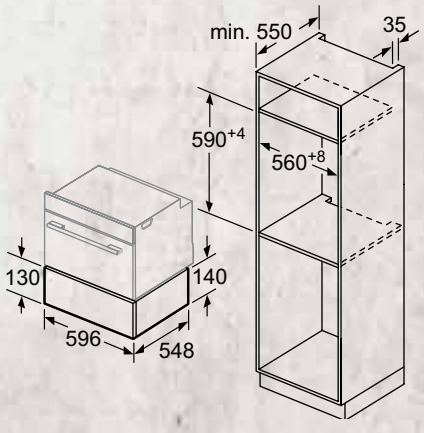

INFORMAZIONI TECNICHE PER CASSETTO SOUS-VIDE

Modello		N17XH10G0
Tipologia		Cassetto sous-vide, Graphite Grey
Serie		N70
Dimensioni e peso		
Larghezza del prodotto	mm	595
Altezza del prodotto	mm	140
Profondità del prodotto	mm	542
Profondità del prodotto con la porta aperta	mm	1002
Larghezza della cavità	mm	350
Altezza della cavità	mm	95
Profondità della cavità	mm	285
Volume della cavità	litri	8
Peso netto	kg	31,65
Peso lordo (imballo)	kg	34,2
Caratteristiche		
Controlli		display touch
Apertura		push&pull
Capacità massima	kg	10,0
Funzioni		
Potenza massima pompa sottovuoto	W	250
Livelli sottovuoto all'interno della camera		3 (80%, 95%, 99%)
Livelli sottovuoto all'esterno della camera		3 (50%, 75%, 90%)
Collegamento elettrico		
Corrente minima	A	6
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica		150
Tipo di spina		Schuko
Assorbimento massimo apparecchio	kW	0,32
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
Certificati di omologazione		
		E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE

• Sì / – No

INFORMAZIONI TECNICHE PER CASSETTI SCALDAVIVANDE E CASSETTO

Modello		N17HH20G0	N17HH10N0	N17HH10G0	N17ZH10N0
Tipologia		Cassetto scaldavivande, Graphite Grey	Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande, Graphite Grey	Cassetto
Serie		N70	N70	N70	N70
Dimensioni e peso					
Larghezza del prodotto	mm	596	596	596	596
Altezza del prodotto	mm	290	140	140	140
Profondità del prodotto	mm	548	548	548	500
Profondità del prodotto con la porta aperta	mm	998	998	998	950
Larghezza della cavità	mm	468	468	468	458
Altezza della cavità	mm	242	92	92	102
Profondità della cavità	mm	458	458	458	458
Volume della cavità	litri	52	20	20	21
Peso netto	kg	19,6	17,2	17,2	12,1
Peso lordo (imballo)	kg	21,3	18,4	18,4	13,3
Caratteristiche					
Controlli		manopola	manopola	manopola	
Apertura		push&pull	push&pull	push&pull	push&pull
Capacità massima	kg	25,0	25,0	25,0	15,0
Capacità massima di piatti	pz	40	12	12	14
Capacità massima tazzine caffè da caffè	pz	192	64	64	64
Temperatura minima - massima	°C	40-80	40-80	40-80	
Livelli di selezione temperatura		4	4	4	
Funzioni					
Pre-riscaldamento stoviglie		•	•	•	
Mantenere in caldo		•	•	•	
Scongelamento		•	•	•	
Cottura delicata		•	•	•	
Collegamento elettrico					
Corrente minima	A	10	10	10	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica		150	150	150	
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	
Assorbimento massimo apparecchio	kW	0,81	0,81	0,81	
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	
Certificati di omologazione					
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking	
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	

BUONGIORNO, IL TUO CAFFÈ È PRONTO!

Il tuo caffè e la tua musica ti aspettano in cucina

Rendi ancora più dolce il tuo risveglio, collegati all'App Home Connect, basta un clic e il tuo caffè sarà pronto da gustare.

IL TUO BARISTA PERSONALE

Se un espresso è la tua carica per affrontare la giornata, connetti via wi-fi la macchina per il caffè e con la App Home Connect lo troverai pronto, ogni giorno, al momento giusto.

» IL TUO CAFFÈ È PRONTO. «

MACCHINA DEL CAFFÈ.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Macchina del caffè

	N 90
Macchina del caffè	C17KS61G0 Home Connect

N 90
MACCHINA DEL CAFFÈ AUTOMATICA, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

Home Connect



C17KS61G0

EAN 4242004255659

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Display TFT con menù interattivo
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza 2.4 litri
- Riscaldamento istantaneo dell'acqua, la prima tazza di caffè è pronta in soli 30 secondi
- Pressione d'esercizio 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere
- Contenitore del latte in alluminio termo isolante (0,5 L)
- Vassoio raccogligocce estraibile
- Lingua display selezionabile
- Cerniere a sx, non reversibili
- Bevande One-touch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè, Cappuccino, Latte macchiato, Caffè Latte al tocco di un solo pulsante
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- "Silent Ceram Drive": pregiato macinacaffè in ceramica
- coffeeSensor System: l'unità di macinazione si adatta automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
- Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio
- Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico
- Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda

Accessori

- 1 Cucchiaio dosatore
- 1 Striscia per stabilire la durezza acqua
- 1 Tubo collegamento per bocchetta latte
- 1 Contenitore del latte
- 9 Viti di montaggio

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER MACCHINA DEL CAFFÈ

C17KS61G0

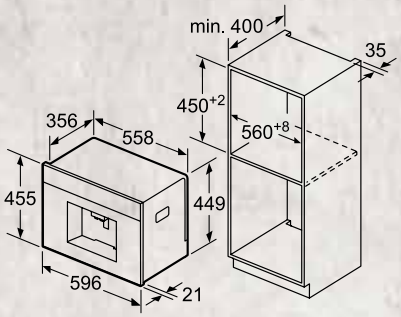

Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

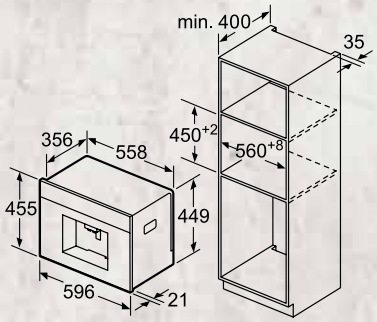

Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

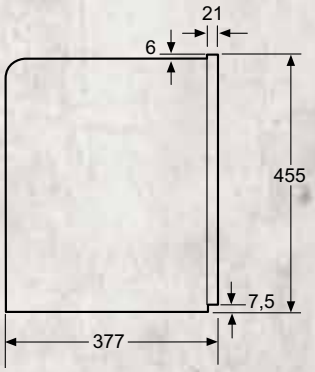

Montaggio angolare a sinistra

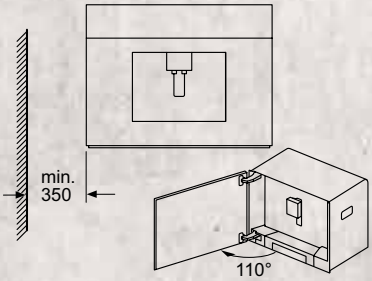

utilizzando una limitazione della cerniera di 92° (cod. pezzo di ricambio 00636455) la distanza minima alla parete è di soli 100 mm.

INFORMAZIONI TECNICHE PER MACCHINA DEL CAFFÈ

Modello		C17KS61G0
Tipologia		Macchina del caffè, Home Connect, Graphite Grey
Serie		N90
Dimensioni e peso		
Larghezza del prodotto	mm	596
Altezza del prodotto	mm	455
Profondità del prodotto	mm	377
Larghezza della nicchia	mm	558
Altezza della nicchia	mm	449
Profondità della nicchia	mm	356
Peso netto	kg	20,0
Peso lordo (imballo)	kg	22,3
Caratteristiche		
Display		TFT
Macinacaffè in ceramica		•
Pressione della pompa	bar	19
Numero di bevande		10
Numero di bevande favorite salvabili		8
Preparazione simultanea di 2 tazze		•
Capacità contenitore chicchi di caffè	gr	500
Serbatoio per caffè in polvere		•
Contenitore del latte ermetico		•
Capacità contenitore del latte	ml	500
Serbatoio dell'acqua estraibile		•
Capacità serbatoio dell'acqua	litri	2,4
Collegamento elettrico		
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mt	1,7
Tipo di spina		Schuko
Assorbimento massimo apparecchio	W	1600
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
Certificati di omologazione		
		E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE

• Sì / – No

PER ESSERE CREATIVI
BASTANO POCHI GESTI.
E L'INDUZIONE NEFF

PIANI A INDUZIONE

Una ricetta di successo.

Ogni innovazione NEFF deve avere due qualità: design e funzionalità. È proprio seguendo i principi della nostra filosofia che oggi possiamo offrirti la massima flessibilità anche quando parliamo di cottura a induzione, con i piani cottura FlexInduction. Perchè con NEFF la tua cucina è fatta perché tu la possa usare, divertendoti. E per essere ricordata da tutti i tuoi invitati.

I 5 INGREDIENTI CHIAVE DELLA GAMMA DI PIANI A INDUZIONE NEFF

1. Grazie al TwistPadFire® basta un dito per regolare con precisione il calore sotto pentole, padelle e piastre per grigliare. Il TwistPadFire® di colore nero ha una cornice in acciaio inossidabile. Una volta posizionato sul piano cottura e acceso, s'illumina un anello rosso.

2. Grazie al piano con cappa integrata, puoi dire addio alla vecchia cappa aspirante perché puoi avere un apparecchio 2 in 1: piano cottura a induzione e cappa aspirante in un unico apparecchio.

3. Sono passati i tempi in cui i cuochi dovevano attenersi a una precisa disposizione delle pentole: con FlexInduction potrai spostare pentole e padelle dove vuoi sulla FlexZone. Forme e dimensioni sono rilevate automaticamente e il calore viene erogato nel punto esatto in cui si trovano. Oggi è ancora più estesa grazie a due zone supplementari poste al centro del piano cottura.

4. Piani induzione Zone Light, la massima espressione di intuitività del piano grazie alle luci led di colore rosso che identificano le zone di cottura attive. In più funzioni come PowerTransfer o PowerMove adesso sono evidenziate anche visivamente così avrai tutto sotto controllo.

5. I piani a induzione NEFF dispongono della speciale funzione Powermanagement che permette di adeguare l'assorbimento del piano al contatore da 3 kW, senza precludere le performance e i risultati di cottura. Basta impostare la massima potenza di assorbimento dell'apparecchio al livello desiderato. Powermanagement limita la potenza del piano evitando che il contatore salti.

TWISTPADFIRE®

Con TwistPadFire® di NEFF basta solo un dito per impostare le funzioni e la temperatura del piano cottura. Grazie a TwistPadFire® ed agli esclusivi accessori per i piani cottura a induzione, scatenare la tua fantasia in cucina sarà la cosa più semplice del mondo.

TWISTPADFIRE® – TUTTO SOTTO CONTROLLO.

L'anello magnetico e amovibile facilita la pulizia del piano cottura e garantisce maggiore sicurezza anche per i tuoi bambini.

ILLUMINA LA TUA CREATIVITÀ IN CUCINA

I piani a induzione Zone Light

Un nuovo traguardo in cucina: con i piani Zone Light avrai sempre sotto controllo tutte le zone di cottura che stai utilizzando. Questa tecnologia è pensata per tutti gli appassionati di cucina come te che ogni giorno non solo si divertono a cucinare ma che amano avere tutto sotto controllo. Grazie ai piani induzione Zone Light, ora potrai identificare le zone attive del piano grazie a luci led che si illuminano al riconoscimento di pentole e padelle per tutta la durata di cottura.

COMBINAZIONE IDEALE CON LA NUOVA CAPPA GLASS DRAFT I88WMM1S5

ZONE LIGHT

Una volta acceso il piano Zone Light attiva le luci Led di colore rosso che evidenziano visivamente tutte le zone di cottura. Posizionata una pentola o una padella, il piano cottura illumina unicamente la zona in cui la pentola è presente attivando gli induttori necessari in base alla sua dimensione. Ciò consente di sfruttare al massimo la flessibilità del piano cottura e di avere sempre sott'occhio le preparazioni che stai cucinando.

PERFETTA ARMONIA DI COLORI:
Le zone attive sono identificate da luci led di colore rosso che riprendono esattamente l'anello a led rosso del TwistPadFire®.

UN'ESPLOSIONE D'AMORE NELLA TUA CUCINA

2 in 1: il piano con cappa integrata

I piani induzione con cappa integrata sono stati progettati per regalarti ancora più divertimento in cucina. Ancora più flessibili, ancora più semplici da installare, ancora più performanti ma senza rinunciare al design moderno, elegante e estremamente funzionale. Un concentrato di potenza e flessibilità che ti farà felice!

AMORE E ...
UN PIZZICO DI ARIA
FRESCA E PULITA!

PAROLA D'ORDINE?! SEMPLICITÀ... ANCHE PER LA PULIZIA DEI FILTRI.

Ti basterà estrarli dal piano e inserirli nella tua lavastoviglie che si prenderà cura della loro pulizia.



POWER MOVE

Divide il piano cottura in 3 zone di calore, ognuna con un diverso livello di potenza, così potrai facilmente spostare una pentola tra il calore intenso sprigionato nella parte frontale, la cottura lenta al centro e la temperatura bassa, per il mantenimento del calore, nella parte posteriore.



POWER TRANSFER

Sposta pentole e padelle dove vuoi nella doppia FlexZone e l'impostazione di potenza le seguirà automaticamente. Questa sì che è flessibilità!

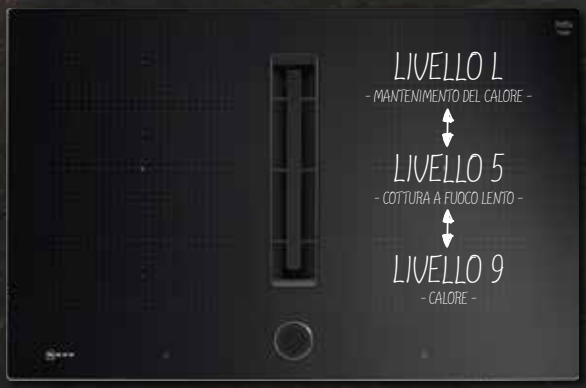

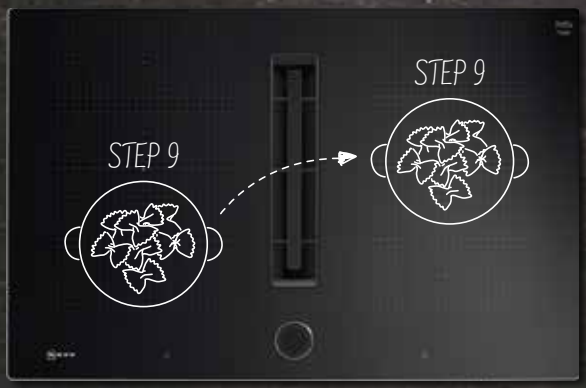

PENSARE AL FUTURO MA RENDERLO POSSIBILE OGGI. SCARICA L'APP HOME CONNECT PER SCOPRIRE TUTTE LE FUNZIONI E DIVERTITI A CONTROLLARE IL TUO PIANO DA REMOTO.



FLEX INDUCTION

La specialità di NEFF: questa tecnologia ti permette di posizionare pentole e padelle di qualsiasi dimensione sfruttando tutta la superficie del piano. Forme e dimensioni vengono rilevate automaticamente e il calore viene erogato nel punto esatto in cui si trovano.

SENSORE AUTOMATICO DELL'ARIA

Resta concentrato sulla preparazione delle tue ricette. Affidati al nostro sensore di qualità dell'aria! Basta attivare una zona di cottura e il nostro piano cottura attiverà in automatico il sistema di aspirazione adeguandola ai livelli di vapore e fumi emessi.

SILENZIOSITÀ

Cipolle sfrigolanti o una bistecca scottata? I nostri piani cottura con cappa integrata a bassa rumorosità sono stati progettati con cura per farti ascoltare la storia della tua cucina.

PER LA PRIMA VOLTA, PUOI SCEGLIERE LA CONFIGURAZIONE DELLE BASI DELLA TUA CUCINA SENZA RINUNCIARE ALLO SPAZIO

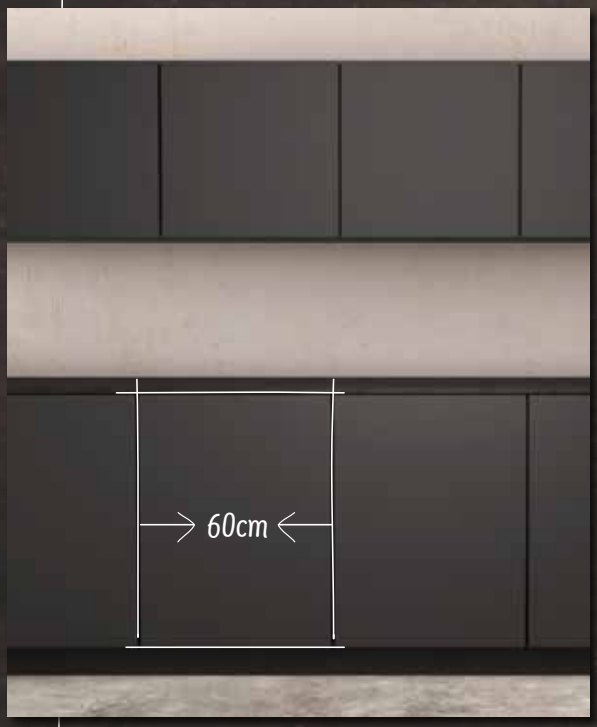

VARIANTI PER BASI DA 60 cm

INSTALLAZIONE IN APPOGGIO
Dimensione standard
per il foro del piano di lavoro
(L x P) 560 x 490 mm

T47TD7BN2

INSTALLAZIONE A FILO
Dimensione standard
per il foro del piano di lavoro
(L x P) 672 x 500 mm

T47PD7BX2

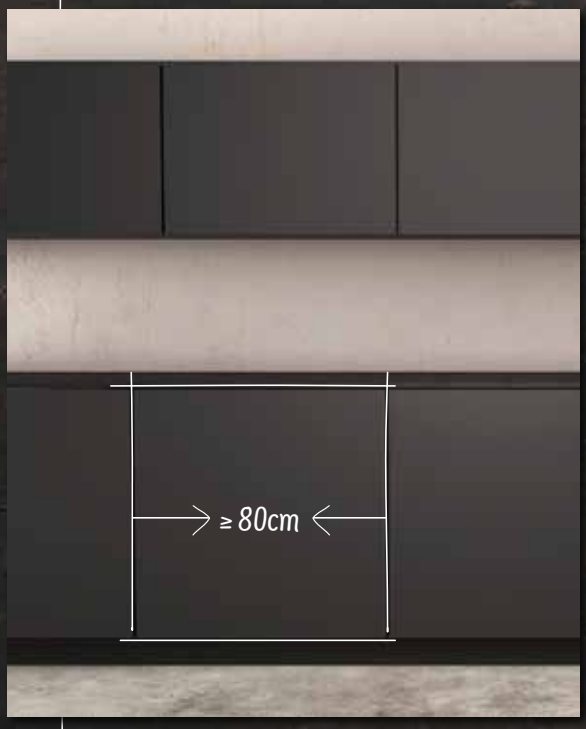

VARIANTI PER BASI ≥ 80 cm

INSTALLAZIONE IN APPOGGIO
Dimensione standard
per il foro del piano di lavoro
(L x P) 750 x 490 mm

T58TL6EN2

INSTALLAZIONE A FILO
Dimensione standard
per il foro del piano di lavoro
(L x P)) 780 x 500 mm

T58PL6EX2

UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE

A RICIRCOLO

A RICIRCOLO SENZA TUBI

Z821UDO



Il sistema di aspirazione a ricircolo senza tubi richiede l'uso del raccordo telescopico "Plug 'n Play", che consente installazioni facili e veloci. Include:

- 4 filtri antiodore cleanAir ad alte prestazioni, per cotture che generano molecole odorose complesse (es. pesce). Ampie superfici di filtraggio con elevata riduzione degli odori e una durata stimata di 360 ore di utilizzo (non si rigenera). Inoltre, i filtri sono ottimizzati per mantenere al minimo il livello sonoro durante il funzionamento.
- Un elemento telescopico scorrevole con sigillatura integrata e un'intelaiatura autoadesiva per il fissaggio, per collegare facilmente la presa d'aria dell'apparecchio con l'apposita apertura nel pannello posteriore del mobile.
- È necessario lasciare un'apertura per il passaggio dell'aria di almeno 400 cm² nell'area dello zoccolo. La configurazione richiede un'apertura verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per una ventilazione ottimale si consiglia di lasciare liberi almeno 50 mm.

A RICIRCOLO TUBATURA PARZIALE

Z821PDO*



Accessori necessari per sistemi di aspirazione a ricircolo con tubatura parziale o completa. Includono:

- 4 filtri antiodore cleanAir ad alte prestazioni, per cotture che generano molecole odorose complesse (es. pesce). Ampie superfici di filtraggio con elevata riduzione degli odori e una durata stimata di 360 ore di utilizzo (non si rigenera). Inoltre, i filtri sono ottimizzati per mantenere al minimo il livello sonoro durante il funzionamento.
- Un diffusore da collegare direttamente ai condotti piatti che, nelle configurazioni a ricircolo con tubatura parziale, espelle l'aria in uscita nell'area dello zoccolo. In alternativa, nelle configurazioni con tubatura completa, il diffusore può essere collegato direttamente all'apertura per l'uscita dell'aria con il nastro adesivo.
- Nastro adesivo per garantire un collegamento diretto tra il diffusore e la presa per l'uscita dell'aria, come una griglia a lamelle o una griglia fornita dall'azienda produttrice dei mobili della cucina.
- Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell'elettrodomestico per garantirne la tenuta (la presa d'aria sul retro del mobile può essere collegata direttamente tramite condotto piatto maschio (ø 150)).
- Gli elementi consentono grande flessibilità di progettazione e possibilità di personalizzazione. Eventuali condotti piatti aggiuntivi (ø 150) andranno ordinati separatamente. È necessario lasciare un'apertura per il passaggio dell'aria di almeno 400 cm² nell'area dello zoccolo.

A RICIRCOLO TUBATURA COMPLETA

AD ESPULSIONE

AD ESPULSIONE TUBATURA COMPLETA

Z811DUO*

Accessori necessari per i sistemi con tubatura completa. Includono:

- 4 filtri a elevate prestazioni con riduzione del livello sonoro per la massima silenziosità.
- Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell'elettrodomestico per garantirne la tenuta (la presa d'aria sul retro del mobile può essere collegata direttamente tramite condotto piatto maschio (ø 150)).

*Gli elementi di raccordo non sono inclusi nel kit. Questi elementi devono essere acquistati separatamente in base alla pianificazione della cucina.

POT BOOST

A nessuno piace aspettare che l'acqua arrivi a ebollizione. E tu non dovrai più aspettare grazie alla funzione PotBoost, che regola il livello di potenza e fornisce istantaneamente il massimo calore senza traboccamenti. PotBoost si spegne prima che il liquido si surriscaldi.

PAN BOOST

Iniziare a cucinare non è mai stato così rapido: per 30 secondi il nuovo speciale livello di potenza eroga alla pentola un calore molto intenso per poi ridurre automaticamente l'impostazione al Livello 9, evitando bruciature.

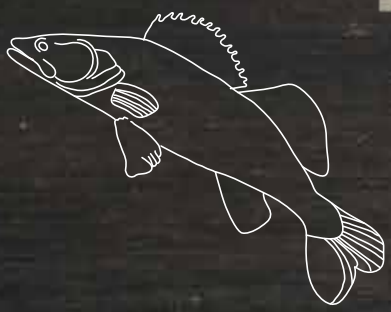

COUNTUP TIMER

I giusti tempi di cottura sono essenziali per ottenere risultati deliziosi e il CountUp Timer è proprio quello che ci vuole. Cucinare seguendo le ricette diventa semplicissimo: il timer ti avvisa ogni volta che devi aggiungere l'ingrediente successivo.

L'INNOVAZIONE CHE FUNZIONA ANCHE A CASA TUA

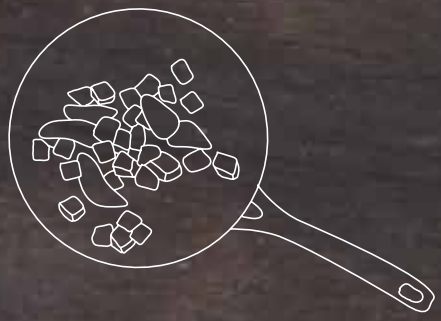

RISPARMIO ENERGETICO

Il contatore standard da 3,3 kW è più che sufficiente per il tuo piano a induzione NEFF. Questo perchè l'induzione genera il calore direttamente sul fondo della pentola, facendoti risparmiare energia e cucinare più velocemente. Con conseguenti benefici per l'ambiente e la tua bolletta. Ad esempio per la preparazione di un pasto completo bastano solo 2 kW!

UTILIZZABILI CON UN CONTATORE DA 3 KW

Dedicati a tutti gli italiani

I piani a induzione NEFF dispongono della speciale funzione **Powermanagement** che **permette di adeguare l'assorbimento del piano al contatore della corrente elettrica**, senza precludere le performance e i risultati di cottura. Basta impostare la massima potenza di assorbimento dell'apparecchio al livello desiderato. Powermanagement limita la potenza del piano evitando che il contatore salti.

Livelli potenza	% di potenza assorbita	assorbimento			
1	3,5	56			
1.	5	80			
2	6,5	104			
2.	8	128			
3	**9,5**	**152**	▶	**Sugo**	**152 W +**
3.	12,5	200			
4	15,5	248			
4.	18	288			
5	**20,5**	**328**	▶	**Verdure**	**328 W +**
5.	22,5	360			
6	25	400			
6.	36	576			
7	**47**	**752**	▶	**Pasta**	**752 W +**
7.	60	960			
8	**72**	**1152**	▶	**Bistecca**	**1152 W =**
8.	86	1376			
9	100	1600			
Powerboost	150	2400			
				Totale	**2,384 kW**

	Potenza assorbita	potenza in pentola	resa
Induzione	**2000 W**	**1800 W**	**90%**
Elettrico	2000 W	1100 W	55%
Gas	2000 W	1000 W	50%

DETTAGLI CHE TI FANNO SFRUTTARE AL MEGLIO LA TUA CUCINA

*Solo per piani cottura FlexInduction e CombInduction

SET 3 PENTOLE

GLI INDISPENSABILI IN CUCINA.
Un set completo di 2 pentole di diverso diametro e una padella.

UN PIANO COTTURA A VAPORE.
Per esaltare il sapore naturale di pesce e verdure. La casseruola per la cottura a vapore sarà il tuo alleato segreto per creare tanti menù delicati, leggeri e gustosi.

STEAMER*

PIASTRA GRILL*

GRILL IN GHISA.

Sarà sufficiente posizionare l'accessorio in corrispondenza di una delle zone flessibili del piano cottura, per preparare ogni giorno un piatto diverso e sempre nuovo. Grigliare, rosolare... La tua creatività in cucina non avrà più limiti.

TEPPANYAKI*

PER CUCINARE IN PURO STILE ORIENTALE.

Sulla sua ampia superficie in acciaio inox si possono cucinare direttamente verdure, carne e pesce senza dover usare nessun recipiente e nessun condimento. Devi solo aggiungere la tua creatività, per creare degli abbinamenti che ti sapranno sorprendere.

PIANI COTTURA A INDUZIONE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

N 90

> Twistpad Fire
> ZoneLight
> Home Connect
> Piano cappa integrata

Piani cottura a induzione

Tipo	FlexInduction
90 cm	T59TS5RN0 NUOVO T59FS5RX2  T59PS5RX0 T50FS41X0
80 cm	T68TL6UN2 NUOVO T68FS6RX2 T58PS21X0 T68PL6UX2 T68PS6RX0 T58TL6EN2 T68TS6RN0 T58TS21N0 T58PL6EX2
70 cm	T57TS61N0
60 cm	T66TS6RN0 T56TS51N0

N 70

> Touchcontrol MultiTouch
> Piano cappa integrata

CombInduction

T47TD7BN2

T47PD7BX2

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA CON TWISTPAD

T58TL6EN2

EAN 4242004246923

Caratteristiche principali
- Cornice design
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione
- Home Connect
- Classe di efficienza energetica: B *

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Caratteristiche principali dell'unità aspirante
- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 17 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Sensore di qualità dell'aria: regolazione automatica della potenza di aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pag. 132-133

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA CON TWISTPAD

T58PL6EX2

EAN 4242004246916

Caratteristiche principali
- Montaggio a Filo top
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione
- Home Connect
- Classe di efficienza energetica: B *

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Caratteristiche principali dell'unità aspirante
- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 17 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Sensore di qualità dell'aria: regolazione automatica della potenza di aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pag. 132-133

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA



T47TD7BN2

EAN 4242004247012

Caratteristiche principali
- Incassabile nel foro da 60 cm (56*49 cm)
- Cornice design
- TouchControl MultiTouch
- 2 zone CombiInduction: 4 zone induzione
- Classe di efficienza energetica: B *

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per una zona di cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Caratteristiche principali dell'unità aspirante
- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 9 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Auto-On: Accensione automatica aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pag. 132-133

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA



T47PD7BX2

EAN 4242004246930

Caratteristiche principali
- Incassabile nel foro da 60 cm (56*49 cm)
- Montaggio a Filo top
- TouchControl MultiTouch
- 2 zone CombiInduction: 4 zone induzione
- Classe di efficienza energetica: B *

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per una zona di cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Caratteristiche principali dell'unità aspirante
- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 9 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Auto-On: Accensione automatica aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pag. 132-133

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

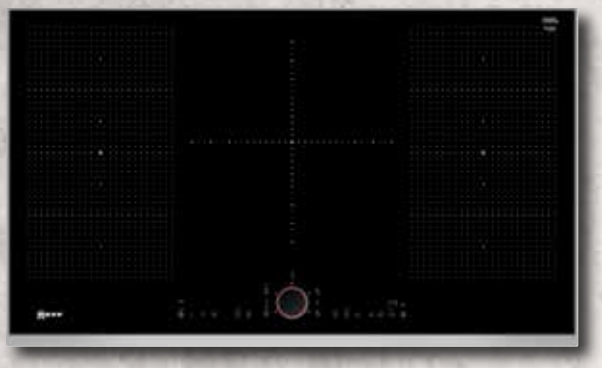

Home Connect

T59TS5RN0

EAN 4242004209560

Caratteristiche principali
- Cornice design
- TwistPad Fire
- Ampia zona centrale a triplo circuito e 2 zone FlexInduction
- 5 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

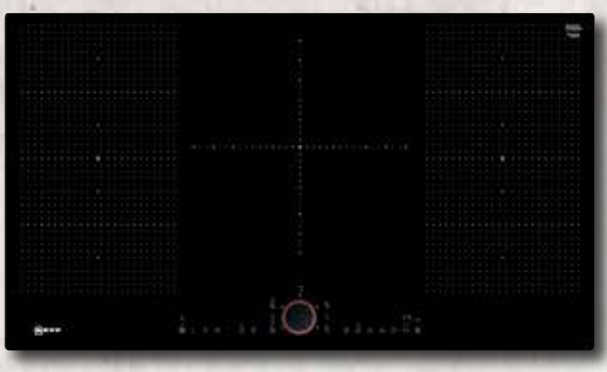

Home Connect

T59PS5RX0

EAN 4242004223528

Caratteristiche principali
- Montaggio a Filo top
- TwistPad Fire
- Ampia zona centrale a triplo circuito e 2 zone FlexInduction
- 5 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

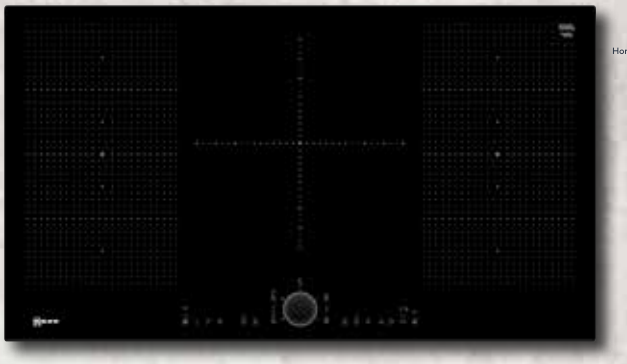

Home Connect

T59FS5RX2

EAN 4242004252252

Caratteristiche principali
- Profilo frontale smussato
- TwistPad Fire
- Ampia zona centrale a triplo circuito e 2 zone FlexInduction
- 5 zone a induzione
- Home Connect
- Abbinamento Seamless design con cappa GlassDraft I98WMM1S7

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

T50FS41X0

EAN 4242004195658

Caratteristiche principali
- Profilo frontale smussato
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti independente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION ZONE LIGHT CON TWISTPAD

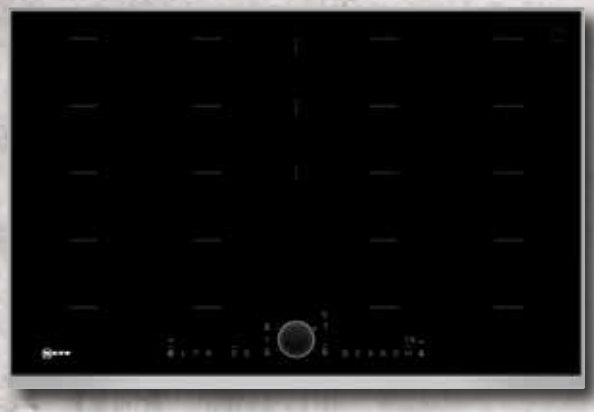

T68TL6UN2

EAN 4242004239123

Caratteristiche principali
- Cornice design
- Zone Light: luci led intelligenti illuminano le zone di cottura quando sono funzionanti
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati
- 1 Listello di compensazione 750 - 780 mm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION ZONE LIGHT CON TWISTPAD

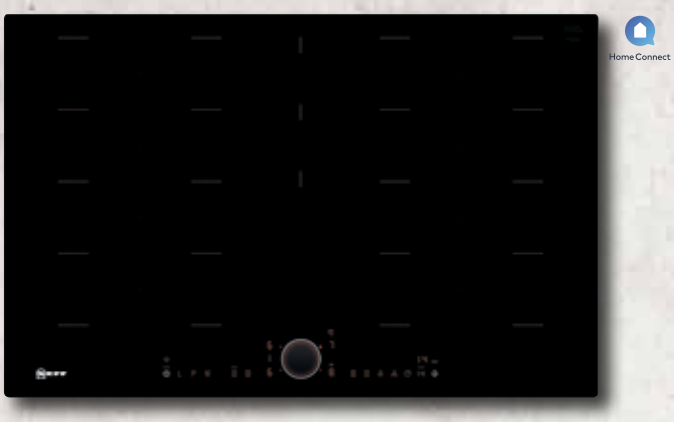

T68PL6UX2

EAN 4242004244639

Caratteristiche principali
- Montaggio a Filo top
- Zone Light: luci led intelligenti illuminano le zone di cottura quando sono funzionanti
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati
- 1 Listello di compensazione 750 - 780 mm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

T68TS6RN0

EAN 4242004209539

Caratteristiche principali
- Cornice design
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati
- 1 Listello di compensazione 750 - 780 mm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

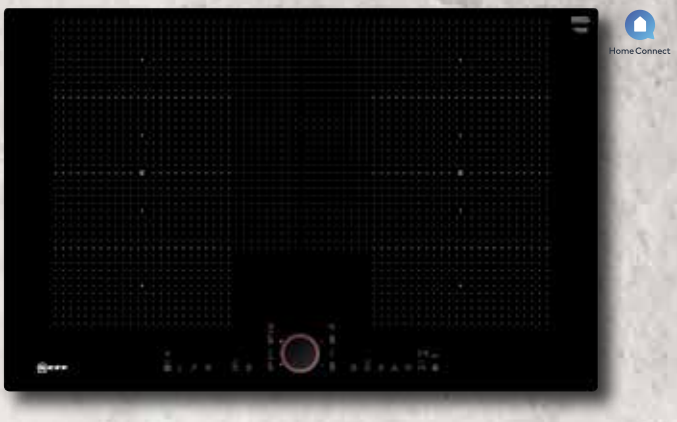

T68PS6RX0

EAN 4242004223511

Caratteristiche principali
- Montaggio a Filo top
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati
- 1 Listello di compensazione 750 - 780 mm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

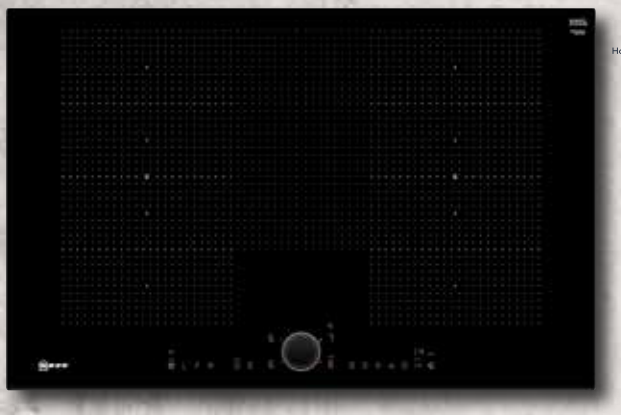

T68FS6RX2

EAN 4242004252245

Caratteristiche principali
- Profilo frontale smussato
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect
- Abbinamento Seamless design con cappa GlassDraft I88WMM1S7

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati
- 1 Listello di compensazione 750 - 780 mm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

T58TS21N0

EAN 4242004195825

Caratteristiche principali
- Cornice design
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato nella zona Flex
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti independente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

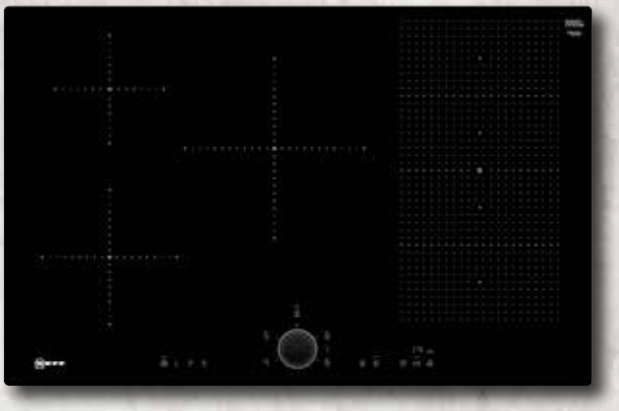

T58PS21X0

EAN 4242004195801

Caratteristiche principali
- Montaggio a Filo top
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato nella zona Flex
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti independente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

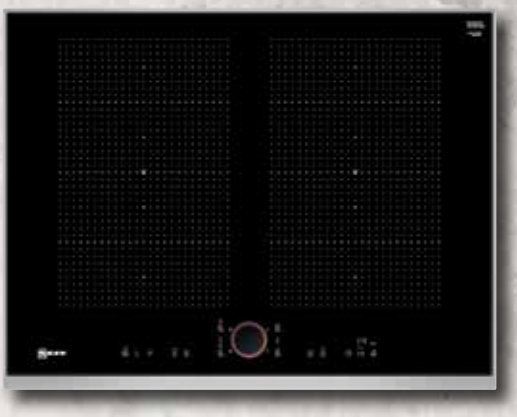

T57TS61N0

EAN 4242004192886

Caratteristiche principali
- Cornice design
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Home Connect

T66TS6RN0

EAN 4242004209430

Caratteristiche principali
- Cornice design
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 1 segmento aggiuntivo ausiliario
- 4 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

T56TS51N0

EAN 4242004191742

Caratteristiche principali
- Cornice design
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato nella zona Flex
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti independente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE SOTTO PIANO COTTURA A INDUZIONE





1
Deve essere prevista una fessura di aerazione
* Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione incassati a filo

Nota: I piani di cottura ad induzione possono essere installati solo su cassetti o forni con ventilazione forzata. Al di sotto del piano di cottura non possono essere montati frigoriferi, lavastoviglie, forni senza sistemi di aerazione o lavatrici.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA CON VENTILAZIONE INTEGRATA

T58TL6EN2

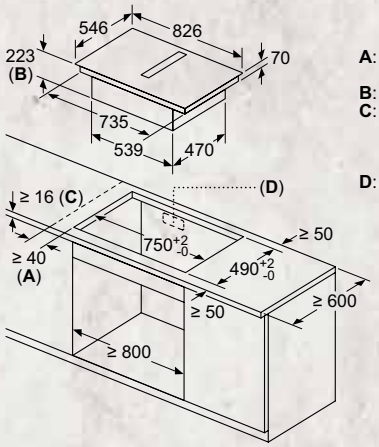

A: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: profondità di inserimento
C: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
D: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi.
Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

Vista frontale

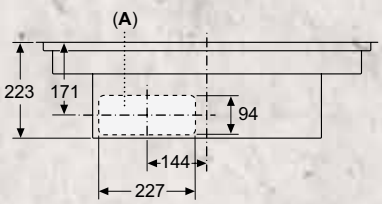

A: allacciato direttamente sul retro

Installazione a ricircolo non canalizzato

Vista frontale
Dettaglio mobile per ricircolo senza canale

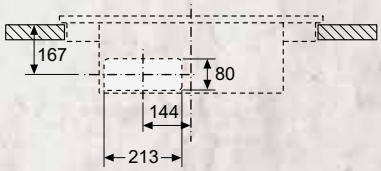

Vista laterale

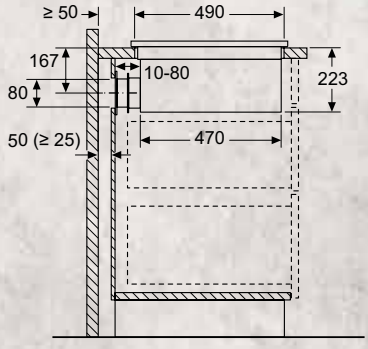

Installazione a ricircolo canalizzato

Vista frontale

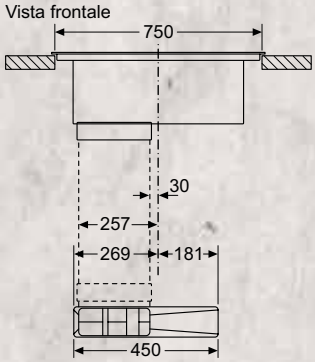

Vista laterale

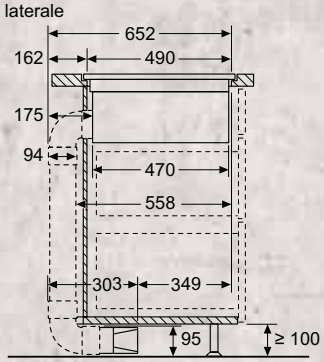

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA CON VENTILAZIONE INTEGRATA

T58PL6EX2

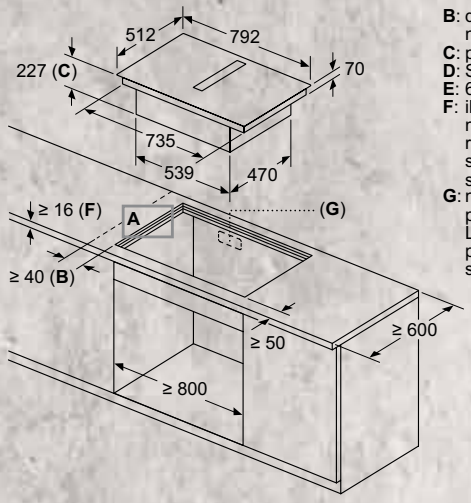

B: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
C: profondità di inserimento
D: Spigolo max 1
E: $6{,}5^{+0{,}5}$
F: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
G: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.



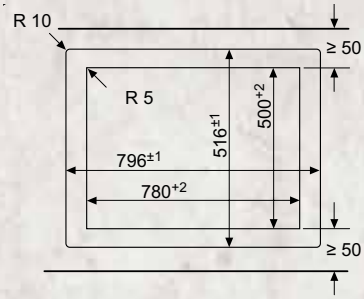

Vista frontale

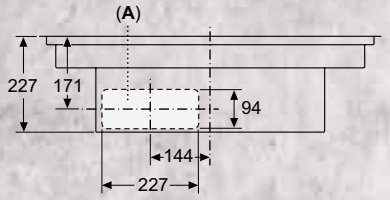

A: collegato direttamente sul retro

Installazione a ricircolo non canalizzato

Vista frontale
Apertura nell'unità per ricircolo libero

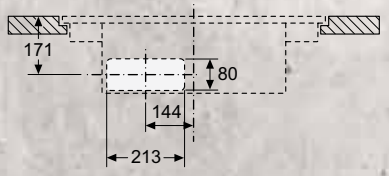

Vista laterale

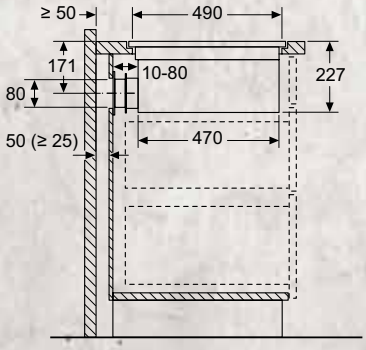

Installazione a ricircolo canalizzato

Vista frontale

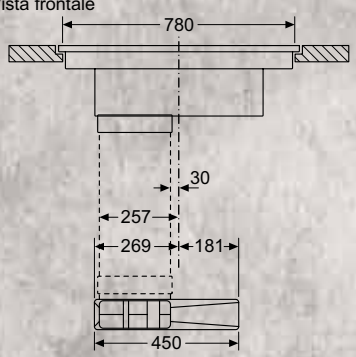

Vista laterale

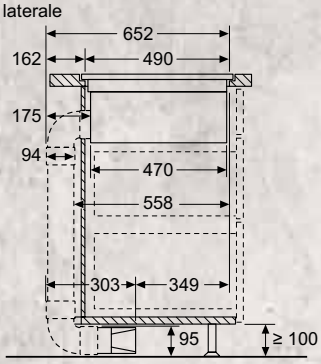

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA CON VENTILAZIONE INTEGRATA

T47TD7BN2

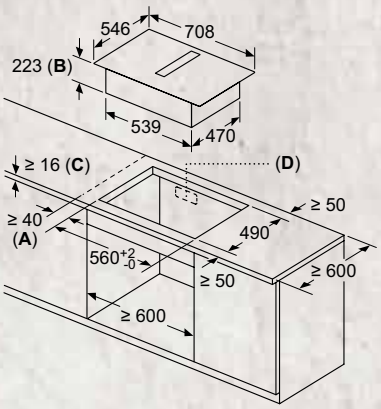

A: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: profondità di inserimento
C: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
D: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

Vista frontale

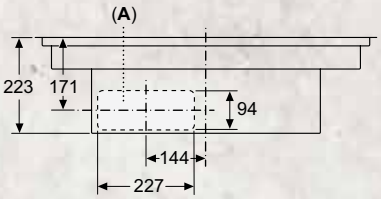

A: allacciato direttamente sul retro

Installazione a ricircolo non canalizzato

Vista frontale
Dettaglio mobile per ricircolo senza canale

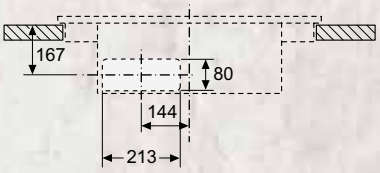

Vista laterale

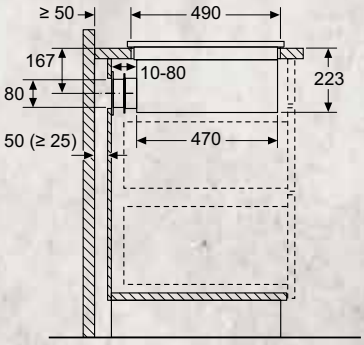

Installazione a ricircolo canalizzato

Vista frontale

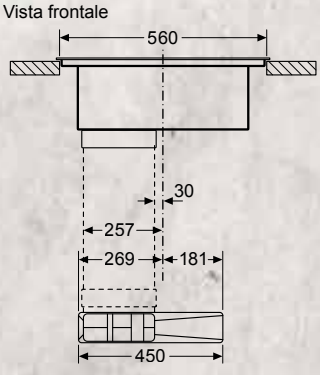

Vista laterale

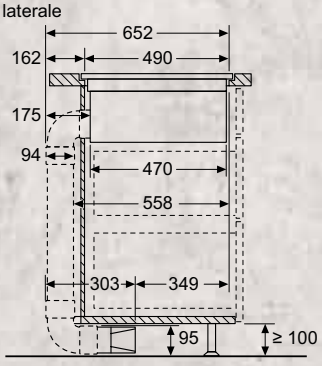

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA CON VENTILAZIONE INTEGRATA

T47PD7BX2

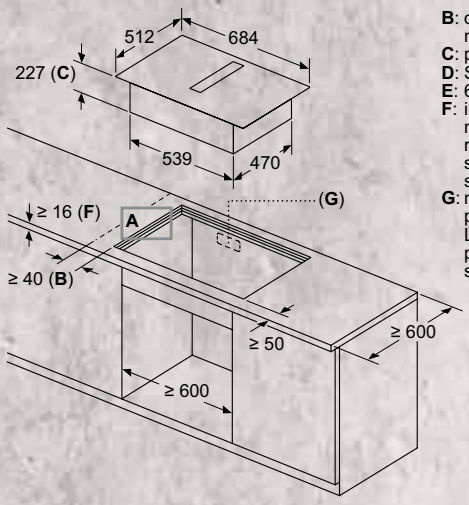

B: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
C: profondità di inserimento
D: Spigolo max 1
E: $6{,}5^{+0{,}5}$
F: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
G: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.



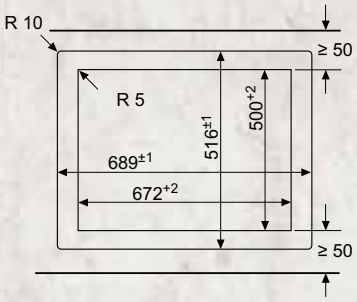

Vista frontale

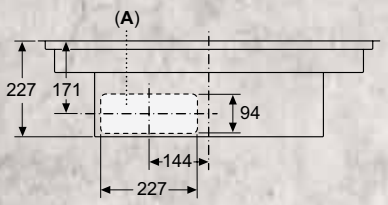

A: collegato direttamente sul retro

Installazione a ricircolo non canalizzato

Vista frontale
Apertura nell'unità per ricircolo libero

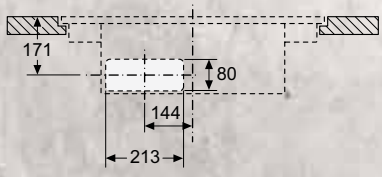

Vista laterale

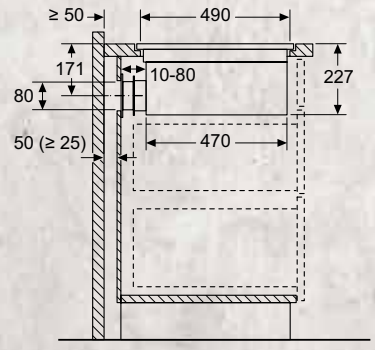

Installazione a ricircolo canalizzato

Vista frontale

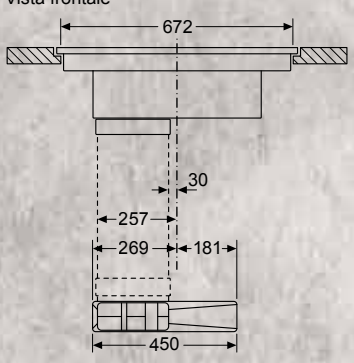

Vista laterale

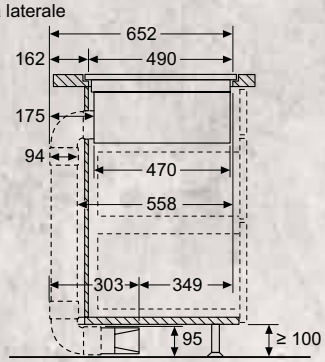

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

T59TS5RN0

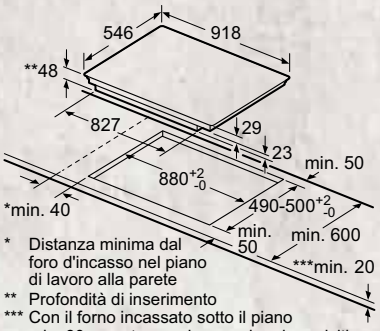

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T59PS5RX0

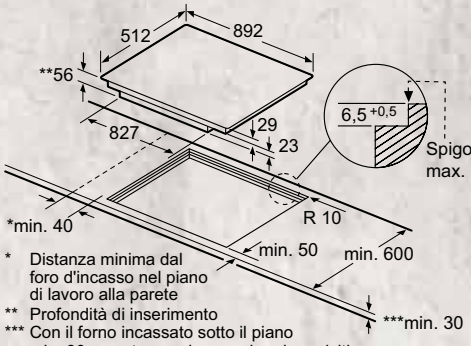

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

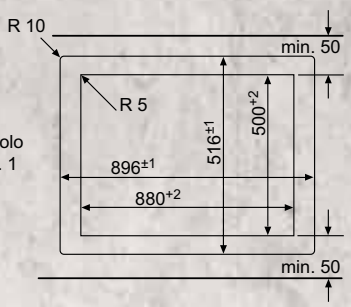

T59FS5RX2

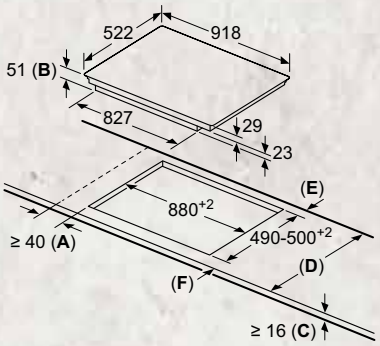

T68FS6RX2

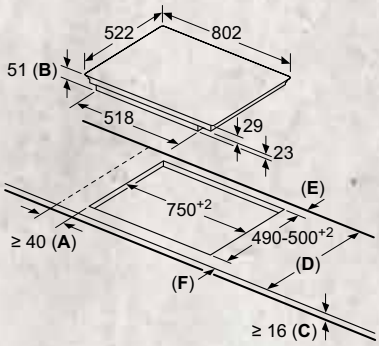

T59FS5RX2, T68FS6RX2

A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
> 600	≥ 50	≥ 50

T50FS41X0

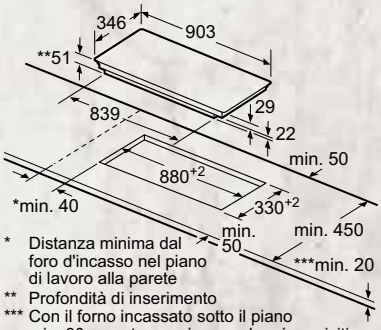

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T68PL6UX2, T68PS6RX0, T58PS21X0

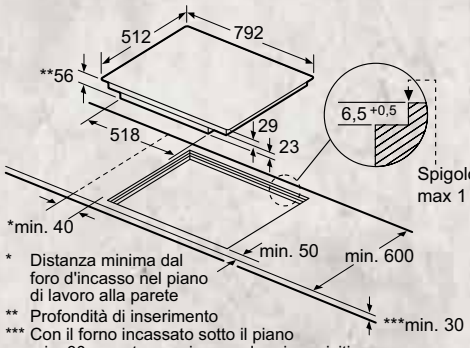

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

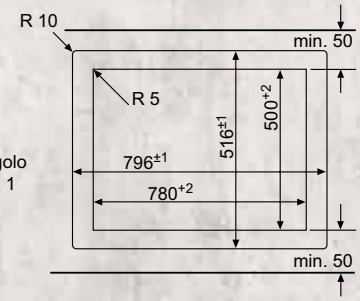

T68TL6UN2, T68TS6RN0, T58TS21N0

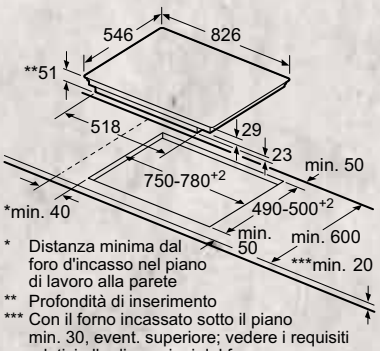

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T57TS61N0

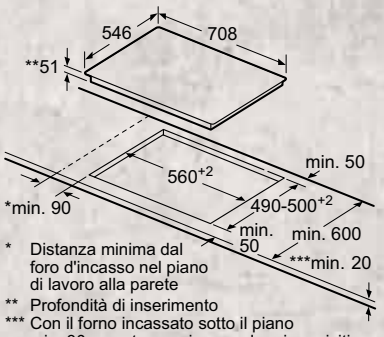

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T66TS6RN0, T56TS51N0

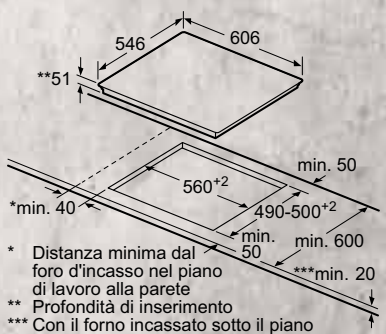

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

KIT D'INSTALLAZIONE E TUBI DI RACCORDO PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

	Modello	Descrizione
	Z821UD0 EAN 4242004250043	KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE A RICIRCOLO NON CANALIZZATO Sistema Plug&Play semplice e veloce da installare. Comprensivo di 4 filtri anti odore CleanAir (durata 360h di utilizzo)
	Z821PD0 EAN 4242004250050	KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE A RICIRCOLO CANALIZZATO Diffusore d'aria incluso. I tubi di raccordo sono da acquistare separatamente. Comprensivo di 4 filtri anti odore cleanAir (durata 360h di utilizzo)
	Z811DU0 EAN 4242004250036	FILTRI ACUSTICI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE AD ESPULSIONE I tubi di raccordo sono da acquistare separatamente
	Z821VR0 EAN 4242004250067	KIT DI SOSTITUZIONE FILTRI ANTI ODORE CLEANAIR (X4) Durata 360h di utilizzo NB: Da utilizzare solo per sistemi a ricircolo
	**Z861SM1** EAN 4242004253556	CONDOTTO PIATTO 500 MM (MASCHIO)
	**Z861SM2** EAN 4242004253563	CONDOTTO PIATTO 1000 MM (MASCHIO)
	**Z861SB1** EAN 4242004253570	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° IN CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE (MASCHIO)
	**Z861SB2** EAN 4242004253587	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE con raggio ampio per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 70 cm (maschio)
	**Z861SB3** EAN 4242004253594	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE con raggio medio per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 65 cm (maschio)

KIT D'INSTALLAZIONE E TUBI DI RACCORDO PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

	Modello	Descrizione
	**Z861SB4** EAN 4242004258650	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE con raggio stretto per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 60 cm (maschio)
	**Z861SS1** EAN 4242004253297	ELEMENTO DI CONNESSIONE (FEMMINA) per collegare tra loro elementi di raccordo maschi
	**Z861SS2** EAN 4242004258643	ELEMENTO DI CONNESSIONE FLESSIBILE (FEMMINA) per collegare tra loro elementi di raccordo maschi
	**Z861SI0** EAN 4242004253303	ADATTORE DA CONDOTTO PIATTO A CILINDRICO Ø 150 mm (maschio)
	**Z861SI1** EAN 4242004254119	CONNETTORE TONDO/PIATTO CON ARCO A 90° (MASCHIO)
	**AD750054** EAN 4242006294076	SCARICO A PARETE CON TUBO TELESCOPICO Ø 150 Adattatore tubo tondo incluso. Valvola di non ritorno inclusa
	AD850050 EAN 4242006189686	SCARICO A PARETE RETTANGOLARE PIATTO Ø 150 ACCIAIO INOX
	**AA010410** EAN 4242006152611	GRIGLIA DI AERAZIONE ESTETICA INOX, 90 CM

ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

	Modello	Descrizione
	Z943SE0 EAN 4242004246763	SET DI PENTOLE COMPOSTO DA: • Padella antiaderente Ø 22/26 cm. • Pentola con coperchio Ø 18/20 cm. • Pentola con coperchio Ø 14/16 cm.
	Z9417X2 EAN 4242004163404	VASSOIO TEPPANYAKI Abbinabile a tutti i piani a induzione con zona FlexInduction e Combinduction
	Z9416X2 EAN 4242004163381	GRILL Abbinabile a tutti i piani induzione con zona FlexInduction e Combinduction
	Z9410X1 EAN 4242004151999	PENTOLA PER ARROSTI Dimensioni: • Superficie del fondo: 41,5 x 24 cm. • Superficie utile: 31 x 22 cm. Abbinabile ai piani a induzione FlexInduction e CombInduction
	**Z9415X1** EAN 4242004164425	ACCESSORIO PER COTTURA A VAPORE DA ABBINARE A Z9410X1 Dimensioni: 31 x 23 x 6,5 cm.
	Z9914X0 EAN 4242004117971	LISTELLO DI CONGIUNZIONE (per montaggio combinato in un'unica nicchia di incasso) Abbinabile ai piani a induzione e elettrici

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Modello	T58TL6EN2		
Vetroceramica nera	•		
Serie	N90		
Informazioni generali del piano a induzione		**Informazioni generali della cappa aspirante integrata**	
Dimensioni esterne		**Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** [1]	
Tipo di larghezza (cm)	80	Consumo annuo di energia (kW)	61,8
Larghezza del prodotto (mm)	826	Classe di efficienza energetica*	B
Profondità del prodotto (mm)	546	Efficienza fluidodinamica (%)	28,1
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm)	7,3	Classe di efficienza fluidodinamica	A
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro (mm)	223	Efficienza luminosa (lx/W)	–
Dimensioni di incasso		Classe di efficienza luminosa	–
Larghezza della nicchia (mm)	750	Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	94
Profondità della nicchia (mm)	490	Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	16	Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h)	161/528
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	–	Flusso d'aria massimo (m3/h)	644
Caratteristiche		Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW)	42/69
Tipo di piano	A induzione	Potenza sonora massima (dB (A) re 1 pW)	74
Finitura del piano	Cornice Premium	Consumo di energia in modo spento (W)	0
	Acciaio Inox	Consumo di energia in modo standby (W)	0,3
Tipo di controllo	TwistPad Fire	**Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014** [2]	
Livelli di potenza	17	Fattore di incremento temporale	1
FlexInduction	•	Indice di efficienza energetica	57
CombInduction	–	Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m3/h)	365,8
Home Connect	•	Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	468
Numero di zone con Frying sensor	Ogni zona Flex	Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	169,3
Numero di livelli di temperatura del Frying sensor	5	Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	–
Funzione Power Move	• (a 3 livelli)	**Capacità di aspirazione**	
Power transfer: Impostazione di trasferimento automatico	•	Livelli di aspirazione	19 (17 + 2 intensivi)
Funzione di inizio automatico	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni	•	A livello 1 (m3/h)	154
Funzione Mantenere in caldo	•	A livello 17 (m3/h)	500
Funzione Clean/Wipe Protecion: blocco della elettronica 20 sec	•	A livello intensivo (m3/h)	622
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona	•	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Count-up timer: cronometro	•	A livello 1 (m3/h)	150
Contaminuti independente con segnale acustico	•	A livello 17 (m3/h)	500
Selezione segnali acustici	•	A livello intensivo (m3/h)	615
Display Consumo di energia	•	**Potenza sonora (rumorosità)**	
EnergyTutor < 3 kW	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Sicurezza bambini	•	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	42
Spia di calore residuo (H/h)	•	Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW)	69
Autospegnimento del piano	•	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	74
Zone cottura	2 FlexInduction	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Consumo energetico totale delle zone cottura [2] (Wh/kg)	185,00	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	41
Zone cottura con funzione PotBoost	Ogni singola zona	Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW)	68
Zone cottura con funzione PanBoost	Ogni singola zona	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	72
Zona anteriore sinistra		**Caratteristiche**	
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Motore BLDC	•
Diametro della zona (mm)	200-240	Funzionamento automatico	Sensore qualità aria
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)
Zona posteriore sinistra		Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (30 min) / (12 min)
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Funzionamento automatico a intervalli (10 minuti ogni ora per purificare l'aria)	•
Diametro della zona (mm)	200-240	Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi	•
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Tipo di filtro antigrasso	Alluminio multistrato (12)
Zona estesa sinistra			
Consumo energetico [2] (Wh/kg)	185,00	Numero di filtri antigrasso (pz)	2
Lunghezza (mm)	400	Griglia centrale in vetroceramica	•
Larghezza (mm)	240	Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria	• / •
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	3,3 / 3,7	Filtri acustici per installazione ad espulsione (raccordi acquistabili separatamente)	Z811DU0
Zona anteriore destra		Basic kit per installazione a ricircolo parzialmente canalizzato con filtro cleanAir incluso	Z821PD0
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		(da aggiungere raccordi)	
Diametro della zona (mm)	200-240	Starter kit per installazione a ricircolo non canalizzato con filtro cleanAir incluso	Z821UD0
Potenza (kW)	2,2 / 3,7	Potenza totale del motore (W)	170
Zona posteriore destra		**Collegamento elettrico**	
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm)	110
Diametro della zona (mm)	200-240	Tipo di spina	Senza spina
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Assorbimento massimo (kW)	7,4
Zona estesa destra		Tensione (V)	220-240
Consumo energetico [2] (Wh/kg)	185,00	Frequenza (Hz)	50-60
Lunghezza (mm)	400	Corrente minima (A)	2 x 16 (32)
Larghezza (mm)	240	**Certificati di omologazione**	E014 CE Marking
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	3,3 / 3,7		E027 VDE - CB DE

• Sì / – No

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

[1] Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

[2] Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Modello	T58PL6EX2		
Vetroceramica nera	•		
Serie	N90		
Informazioni generali del piano a induzione		**Informazioni generali della cappa aspirante integrata**	
Dimensioni esterne		**Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** [1]	
Tipo di larghezza (cm)	80	Consumo annuo di energia (kW)	61,8
Larghezza del prodotto (mm)	792	Classe di efficienza energetica*	B
Profondità del prodotto (mm)	512	Efficienza fluidodinamica (%)	28,1
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm)	0	Classe di efficienza fluidodinamica	A
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro (mm)	227	Efficienza luminosa (lx/W)	–
Dimensioni di incasso		Classe di efficienza luminosa	–
Larghezza della nicchia (mm)	780-796	Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	94
Profondità della nicchia (mm)	500-516	Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	16	Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h)	161/528
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	–	Flusso d'aria massimo (m3/h)	644
Caratteristiche		Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW)	42/69
Tipo di piano	A induzione	Potenza sonora massima (dB (A) re 1 pW)	74
Finitura del piano	Filo top	Consumo di energia in modo spento (W)	0
		Consumo di energia in modo standby (W)	0,3
Tipo di controllo	TwistPad Fire	**Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014** [2]	
Livelli di potenza	17	Fattore di incremento temporale	1
FlexInduction	•	Indice di efficienza energetica	57
CombInduction	–	Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m3/h)	365,8
Home Connect	•	Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	468
Numero di zone con Frying sensor	Ogni zona Flex	Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	169,3
Numero di livelli di temperatura del Frying sensor	5	Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	–
Funzione Power Move	• (a 3 livelli)	**Capacità di aspirazione**	
Power transfer: Impostazione di trasferimento automatico	•	Livelli di aspirazione	19 (17 + 2 intensivi)
Funzione di inizio automatico	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni	•	A livello 1 (m3/h)	154
Funzione Mantenere in caldo	•	A livello 17 (m3/h)	500
Funzione Clean/Wipe Protecion: blocco della elettronica 20 sec	•	A livello intensivo (m3/h)	622
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona	•	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Count-up timer: cronometro	•	A livello 1 (m3/h)	150
Contaminuti independente con segnale acustico	•	A livello 17 (m3/h)	500
Selezione segnali acustici	•	A livello intensivo (m3/h)	615
Display Consumo di energia	•	**Potenza sonora (rumorosità)**	
EnergyTutor < 3 kW	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Sicurezza bambini	•	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	42
Spia di calore residuo (H/h)	•	Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW)	69
Autospegnimento del piano	•	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	74
Zone cottura	2 FlexInduction	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Consumo energetico totale delle zone cottura [2] (Wh/kg)	185,00	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	41
Zone cottura con funzione PotBoost	Ogni singola zona	Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW)	68
Zone cottura con funzione PanBoost	Ogni singola zona	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	72
Zona anteriore sinistra		**Caratteristiche**	
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Motore BLDC	•
Diametro della zona (mm)	200-240	Funzionamento automatico	Sensore qualità aria
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)
Zona posteriore sinistra		Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (30 min) / (12 min)
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Funzionamento automatico a intervalli (10 minuti ogni ora per purificare l'aria)	•
Diametro della zona (mm)	200-240	Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi	•
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Tipo di filtro antigrasso	Alluminio multistrato (12)
Zona estesa sinistra			
Consumo energetico [2] (Wh/kg)	185,00	Numero di filtri antigrasso (pz)	2
Lunghezza (mm)	400	Griglia centrale in vetroceramica	•
Larghezza (mm)	240	Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria	• / •
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	3,3 / 3,7	Filtri acustici per installazione ad espulsione (raccordi acquistabili separatamente)	Z811DU0
Zona anteriore destra		Basic kit per installazione a ricircolo parzialmente canalizzato con filtro cleanAir incluso	Z821PD0
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		(da aggiungere raccordi)	
Diametro della zona (mm)	200-240	Starter kit per installazione a ricircolo non canalizzato con filtro cleanAir incluso	Z821UD0
Potenza (kW)	2,2 / 3,7	Potenza totale del motore (W)	170
Zona posteriore destra		**Collegamento elettrico**	
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm)	110
Diametro della zona (mm)	200-240	Tipo di spina	Senza spina
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Assorbimento massimo (kW)	7,4
Zona estesa destra		Tensione (V)	220-240
Consumo energetico [2] (Wh/kg)	185,00	Frequenza (Hz)	50-60
Lunghezza (mm)	400	Corrente minima (A)	2 x 16 (32)
Larghezza (mm)	240	**Certificati di omologazione**	E014 CE Marking
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	3,3 / 3,7		E027 VDE - CB DE

• Si / – No

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

[1] Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

[2] Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Modello	T47TD7BN2		
Vetroceramica nera	•		
Serie	N70		
Informazioni generali del piano a induzione		**Informazioni generali della cappa aspirante integrata**	
Dimensioni esterne		**Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** [1]	
Tipo di larghezza (cm)	70	Consumo annuo di energia (kW)	61,8
Larghezza del prodotto (mm)	708	Classe di efficienza energetica*	B
Profondità del prodotto (mm)	546	Efficienza fluidodinamica (%)	28,1
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm)	8	Classe di efficienza fluidodinamica	A
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro (mm)	223	Efficienza luminosa (lx/W)	–
Dimensioni di incasso		Classe di efficienza luminosa	–
Larghezza della nicchia (mm)	560	Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	94
Profondità della nicchia (mm)	490	Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	16	Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h)	161/528
Caratteristiche		Flusso d'aria massimo (m3/h)	644
Tipo di piano	A induzione	Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW)	42/69
Finitura del piano	Cornice Premium Acciaio Inox	Potenza sonora massima (dB (A) re 1 pW)	74
		Consumo di energia in modo spento (W)	0
Tipo di controllo	TouchControl MultiTouch	Consumo di energia in modo standby (W)	0,3
		Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014 [2]	
Livelli di potenza	17	Fattore di incremento temporale	1
FlexInduction	–	Indice di efficienza energetica	57
CombInduction	•	Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m3/h)	365,8
Home Connect	–	Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	468
Numero di zone con Frying sensor	Zona anteriore dx	Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	169,3
Numero di livelli di temperatura del Frying sensor	4	Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	–
Funzione Power Move	–	**Capacità di aspirazione**	
Power transfer: Impostazione di trasferimento automatico	–	Livelli di aspirazione	11 (9 + 2 intensivi)
Funzione di inizio automatico	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni	•	A livello 1 (m3/h)	154
Funzione Mantenere in caldo	•	A livello 9 (m3/h)	500
Funzione Clean/Wipe Protecion: blocco della elettronica 20 sec	•	A livello intensivo (m3/h)	622
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona	•	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Count-up timer: cronometro	•	A livello 1 (m3/h)	150
Contaminuti independente con segnale acustico	•	A livello 9 (m3/h)	500
Selezione segnali acustici	•	A livello intensivo (m3/h)	615
Display Consumo di energia	•	**Potenza sonora (rumorosità)**	
EnergyTutor < 3 kW	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Sicurezza bambini	•	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	42
Spia di calore residuo (H/h)	•	Rumorosità a livello 9 (dB (A) re 1 pW)	69
Autospegnimento del piano	•	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	74
Zone cottura	2 CombInduction	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Consumo energetico totale delle zone cottura [2] (Wh/kg)	185,00	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	41
Zone cottura con funzione PotBoost	Ogni singola zona	Rumorosità a livello 9 (dB (A) re 1 pW)	68
Zone cottura con funzione PanBoost	-	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	72
Zona anteriore sinistra		**Caratteristiche**	
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Motore BLDC	•
Diametro della zona (mm)	190-210	Funzionamento automatico	–
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)
Zona posteriore sinistra		Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (30 min) / (12 min)
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Funzionamento automatico a intervalli (10 minuti ogni ora per purificare l'aria)	•
Diametro della zona (mm)	190-210	Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi	•
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Tipo di filtro antigrasso	Alluminio multistrato (12)
Zona estesa sinistra			
Consumo energetico [2] (Wh/kg)	185,00	Numero di filtri antigrasso (pz)	2
Lunghezza (mm)	380	Griglia centrale in vetroceramica	•
Larghezza (mm)	210	Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria	• / •
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	3,6/ -	Filtri acustici per installazione ad espulsione (raccordi acquistabili separatamente)	Z811DU0
Zona anteriore destra		Basic kit per installazione a ricircolo parzialmente canalizzato con filtro cleanAir incluso (da aggiungere raccordi)	Z821PD0
Consumo energetico [2] (Wh/kg)			
Diametro della zona (mm)	190-210	Starter kit per installazione a ricircolo non canalizzato con filtro cleanAir incluso	Z821UD0
Potenza (kW)	2,2 / 3,7	Potenza totale del motore (W)	170
Zona posteriore destra		**Collegamento elettrico**	
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm)	110
Diametro della zona (mm)	190-210	Tipo di spina	Senza spina
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Assorbimento massimo (kW)	7,4
Zona estesa destra		Tensione (V)	220-240
Consumo energetico [2] (Wh/kg)	185,00	Frequenza (Hz)	50-60
Lunghezza (mm)	380	Corrente minima (A)	2 x 16 (32)
Larghezza (mm)	210	**Certificati di omologazione**	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	3,6/ -		

• Sì / – No

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

[1] Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

[2] Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Modello	T47PD7BX2		
Vetroceramica nera	•		
Serie	N70		
Informazioni generali del piano a induzione		**Informazioni generali della cappa aspirante integrata**	
Dimensioni esterne		**Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014** [1]	
Tipo di larghezza (cm)	70	Consumo annuo di energia (kW)	61,8
Larghezza del prodotto (mm)	684	Classe di efficienza energetica*	B
Profondità del prodotto (mm)	512	Efficienza fluidodinamica (%)	28,1
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm)	0	Classe di efficienza fluidodinamica	A
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro (mm)	227	Efficienza luminosa (lx/W)	–
Dimensioni di incasso		Classe di efficienza luminosa	–
Larghezza della nicchia (mm)	672-689	Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	94
Profondità della nicchia (mm)	500-516	Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	16	Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h)	161/528
Caratteristiche		Flusso d'aria massimo (m3/h)	644
Tipo di piano	A induzione	Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW)	42/69
Finitura del piano	Filo top	Potenza sonora massima (dB (A) re 1 pW)	74
		Consumo di energia in modo spento (W)	0
Tipo di controllo	TouchControl MultiTouch	Consumo di energia in modo standby (W)	0,3
		Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014 [2]	
Livelli di potenza	17	Fattore di incremento temporale	1
FlexInduction	–	Indice di efficienza energetica	57
CombInduction	•	Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m3/h)	365,8
Home Connect	–	Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	468
Numero di zone con Frying sensor	Zona anteriore dx	Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	169,3
Numero di livelli di temperatura del Frying sensor	4	Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	–
Funzione Power Move	–	**Capacità di aspirazione**	
Power transfer: Impostazione di trasferimento automatico	–	Livelli di aspirazione	11 (9 + 2 intensivi)
Funzione di inizio automatico	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni	•	A livello 1 (m3/h)	154
Funzione Mantenere in caldo	•	A livello 9 (m3/h)	500
Funzione Clean/Wipe Protecion: blocco della elettronica 20 sec	•	A livello intensivo (m3/h)	622
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona	•	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Count-up timer: cronometro	•	A livello 1 (m3/h)	150
Contaminuti independente con segnale acustico	•	A livello 9 (m3/h)	500
Selezione segnali acustici	•	A livello intensivo (m3/h)	615
Display Consumo di energia	•	**Potenza sonora (rumorosità)**	
EnergyTutor < 3 kW	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Sicurezza bambini	•	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	42
Spia di calore residuo (H/h)	•	Rumorosità a livello 9 (dB (A) re 1 pW)	69
Autospegnimento del piano	•	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	74
Zone cottura	2 CombInduction	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Consumo energetico totale delle zone cottura [2] (Wh/kg)	185,00	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	41
Zone cottura con funzione PotBoost	Ogni singola zona	Rumorosità a livello 9 (dB (A) re 1 pW)	68
Zone cottura con funzione PanBoost	-	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	72
Zona anteriore sinistra		**Caratteristiche**	
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Motore BLDC	•
Diametro della zona (mm)	190-210	Funzionamento automatico	–
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)
Zona posteriore sinistra		Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	• (30 min) / (12 min)
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Funzionamento automatico a intervalli (10 minuti ogni ora per purificare l'aria)	•
Diametro della zona (mm)	190-210	Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi	•
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Tipo di filtro antigrasso	Alluminio multistrato (12)
Zona estesa sinistra			
Consumo energetico [2] (Wh/kg)	185,00	Numero di filtri antigrasso (pz)	2
Lunghezza (mm)	380	Griglia centrale in vetroceramica	•
Larghezza (mm)	210	Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria	• / •
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	3,6/ -	Filtri acustici per installazione ad espulsione (raccordi acquistabili separatamente)	Z811DU0
Zona anteriore destra		Basic kit per installazione a ricircolo parzialmente canalizzato con filtro cleanAir incluso	Z821PD0
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		(da aggiungere raccordi)	
Diametro della zona (mm)	190-210	Starter kit per installazione a ricircolo non canalizzato con filtro cleanAir incluso	Z821UD0
Potenza (kW)	2,2 / 3,7	Potenza totale del motore (W)	170
Zona posteriore destra		**Collegamento elettrico**	
Consumo energetico [2] (Wh/kg)		Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm)	110
Diametro della zona (mm)	190-210	Tipo di spina	Senza spina
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Assorbimento massimo (kW)	7,4
Zona estesa destra		Tensione (V)	220-240
Consumo energetico [2] (Wh/kg)	185,00	Frequenza (Hz)	50-60
Lunghezza (mm)	380	Corrente minima (A)	2 x 16 (32)
Larghezza (mm)	210	**Certificati di omologazione**	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	3,6/ -		

• Si / – No

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

[1] Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

[2] Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

Modello	T59TS5RN0	T59PS5RX0	T59FS5RX2
Tipologia	induzione	induzione	induzione
Colore	acciaio inox, nero	nero	nero
Serie	N90	N90	N90
Peso			
Peso netto (kg)	24,00	24,00	21,60
Zone di cottura			
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)			
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)			
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)			
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)			
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	400 x 230	400 x 230	400 x 230
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	3.3	3.3	3.3
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)	210/260/320	210/260/320	210/260/320
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	3.3	3.3	3.3
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)			
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)			
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)	400 x 230	400 x 230	400 x 230
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)	3.3	3.3	3.3
Efficienza energetica			
Tot	181,7 Wh/kg	181,7 Wh/kg	181,7 Wh/kg
Centro frontale			
Centro posteriore	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg
Anteriore sx			
Anteriore dx			
Posteriore sx			
Posteriore dx			
Flexi sx	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Flexi centro			
Flexi dx	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Collegamenti elettrici			
Potenza max. assorbita (W)	11100	11100	11100
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione			
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES

Modello	T50FS41X0	T68TL6UN2	T68PL6UX2
Tipologia	induzione	induzione	induzione
Colore	nero	acciaio inox, nero	nero
Serie	N90	N90	N90
Peso			
Peso netto (kg)	19,00	18,60	17,90
Zone di cottura			
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	190/210	230x200	230x200
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.20	2.20
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	190/210	230x200	230x200
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.20	2.20
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	190/210	400x230	400x230
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	2.2	3.30	3.30
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)	190/210	230x200	230x200
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.20	2.20
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)		230x200	230x200
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)		2.20	2.20
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)		400x230	400x230
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)		3.30	3.30
Efficienza energetica			
Tot	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Centro frontale			
Centro posteriore			
Anteriore sx			
Anteriore dx			
Posteriore sx			
Posteriore dx			
Flexi sx	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Flexi centro			
Flexi dx	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Collegamenti elettrici			
Potenza max. assorbita (W)	7400	7400	7400
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione			
	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

Modello	T68TS6RN0	T68PS6RX0	T68FS6RX2
Tipologia	induzione	induzione	induzione
Colore	acciaio inox, nero	nero	nero
Serie	N90	N90	N90
Peso			
Peso netto (kg)	20,00	20,00	17,50
Zone di cottura			
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	230x200	230x200	230x200
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	2.20	2.20	2.20
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	230x200	230x200	230x200
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	2.20	2.20	2.20
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	400x230	400x230	400x230
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	3.30	3.30	3.30
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)	230x200	230x200	230x200
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	2.20	2.20	2.20
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)	230x200	230x200	230x200
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	2.20	2.20	2.20
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)	400x230	400x230	400x230
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)	3.30	3.30	3.30
Efficienza energetica			
Tot	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Centro frontale			
Centro posteriore			
Anteriore sx			
Anteriore dx			
Posteriore sx			
Posteriore dx			
Flexi sx	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Flexi centro			
Flexi dx	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Collegamenti elettrici			
Potenza max. assorbita (W)	7400	7400	7400
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione			
	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES

Modello	T58TS21N0	T58PS21X0	T57TS61N0
Tipologia	induzione	induzione	induzione
Colore	acciaio inox, nero	nero	acciaio inox, nero
Serie	N90	N90	N90
Peso			
Peso netto (kg)	17,00	17,00	15,00
Zone di cottura			
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	180	180	
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	1.8	1.8	
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)			190/240
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)			2.2
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	145	145	190/240
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.4	1.4	2.2
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)			190/240
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)			2.2
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)	400 x 200	400 x 200	
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	2.2	3.3	
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)			
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)			
Efficienza energetica			
Tot	171,3 Wh/kg	171,3 Wh/kg	175,0 Wh/kg
Centro frontale			
Centro posteriore	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	
Anteriore sx	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	
Anteriore dx			
Posteriore sx	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	
Posteriore dx			
Flexi sx			175,0 Wh/kg
Flexi centro			
Flexi dx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg
Collegamenti elettrici			
Potenza max. assorbita (W)	7400	7400	7400
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificati di omologazione			
	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

Modello	T66TS6RN0	T56TS51N0
Tipologia	induzione	induzione
Colore	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero
Serie	N90	N90
Peso		
Peso netto (kg)	17,00	15,00
Zone di cottura		
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)		
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)		
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	380 x 230	200/240
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	3.3	2.2
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)		145
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)		1.4
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)		210
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)		2.2
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)		
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)		
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)	380 x 230	
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)	3.3	
Efficienza energetica		
Tot	175,0 Wh/kg	171,7 Wh/kg
Centro frontale		
Centro posteriore		
Anteriore sx		
Anteriore dx		170,0 Wh/kg
Posteriore sx		
Posteriore dx		170,0 Wh/kg
Flexi sx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg
Flexi centro		
Flexi dx	175,0 Wh/kg	
Collegamenti elettrici		
Potenza max. assorbita (W)	7400	7400
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240
Certificati di omologazione		
	E014 CE Marking	E014 CE Marking
	E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES

ACCENDI LA TUA PASSIONE IN CUCINA

PIANI A GAS

Cucinare come i professionisti – con il gas.

Grazie a FlameSelect®, la fiamma del gas si adatta alla ricetta e non viceversa. Che si scelga di cuocere una bistecca a fuoco vivo, portare a ebollizione la pasta o lasciar rosolare un arrosto, è possibile impostare il calore con la massima precisione.

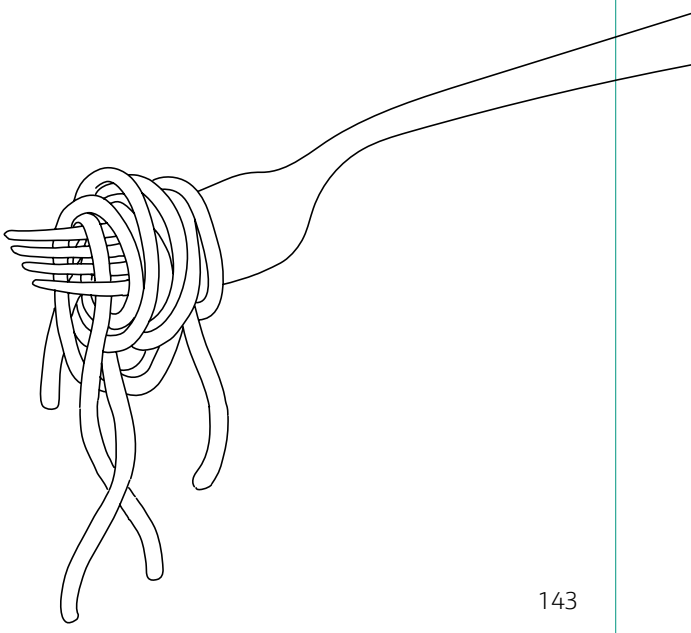

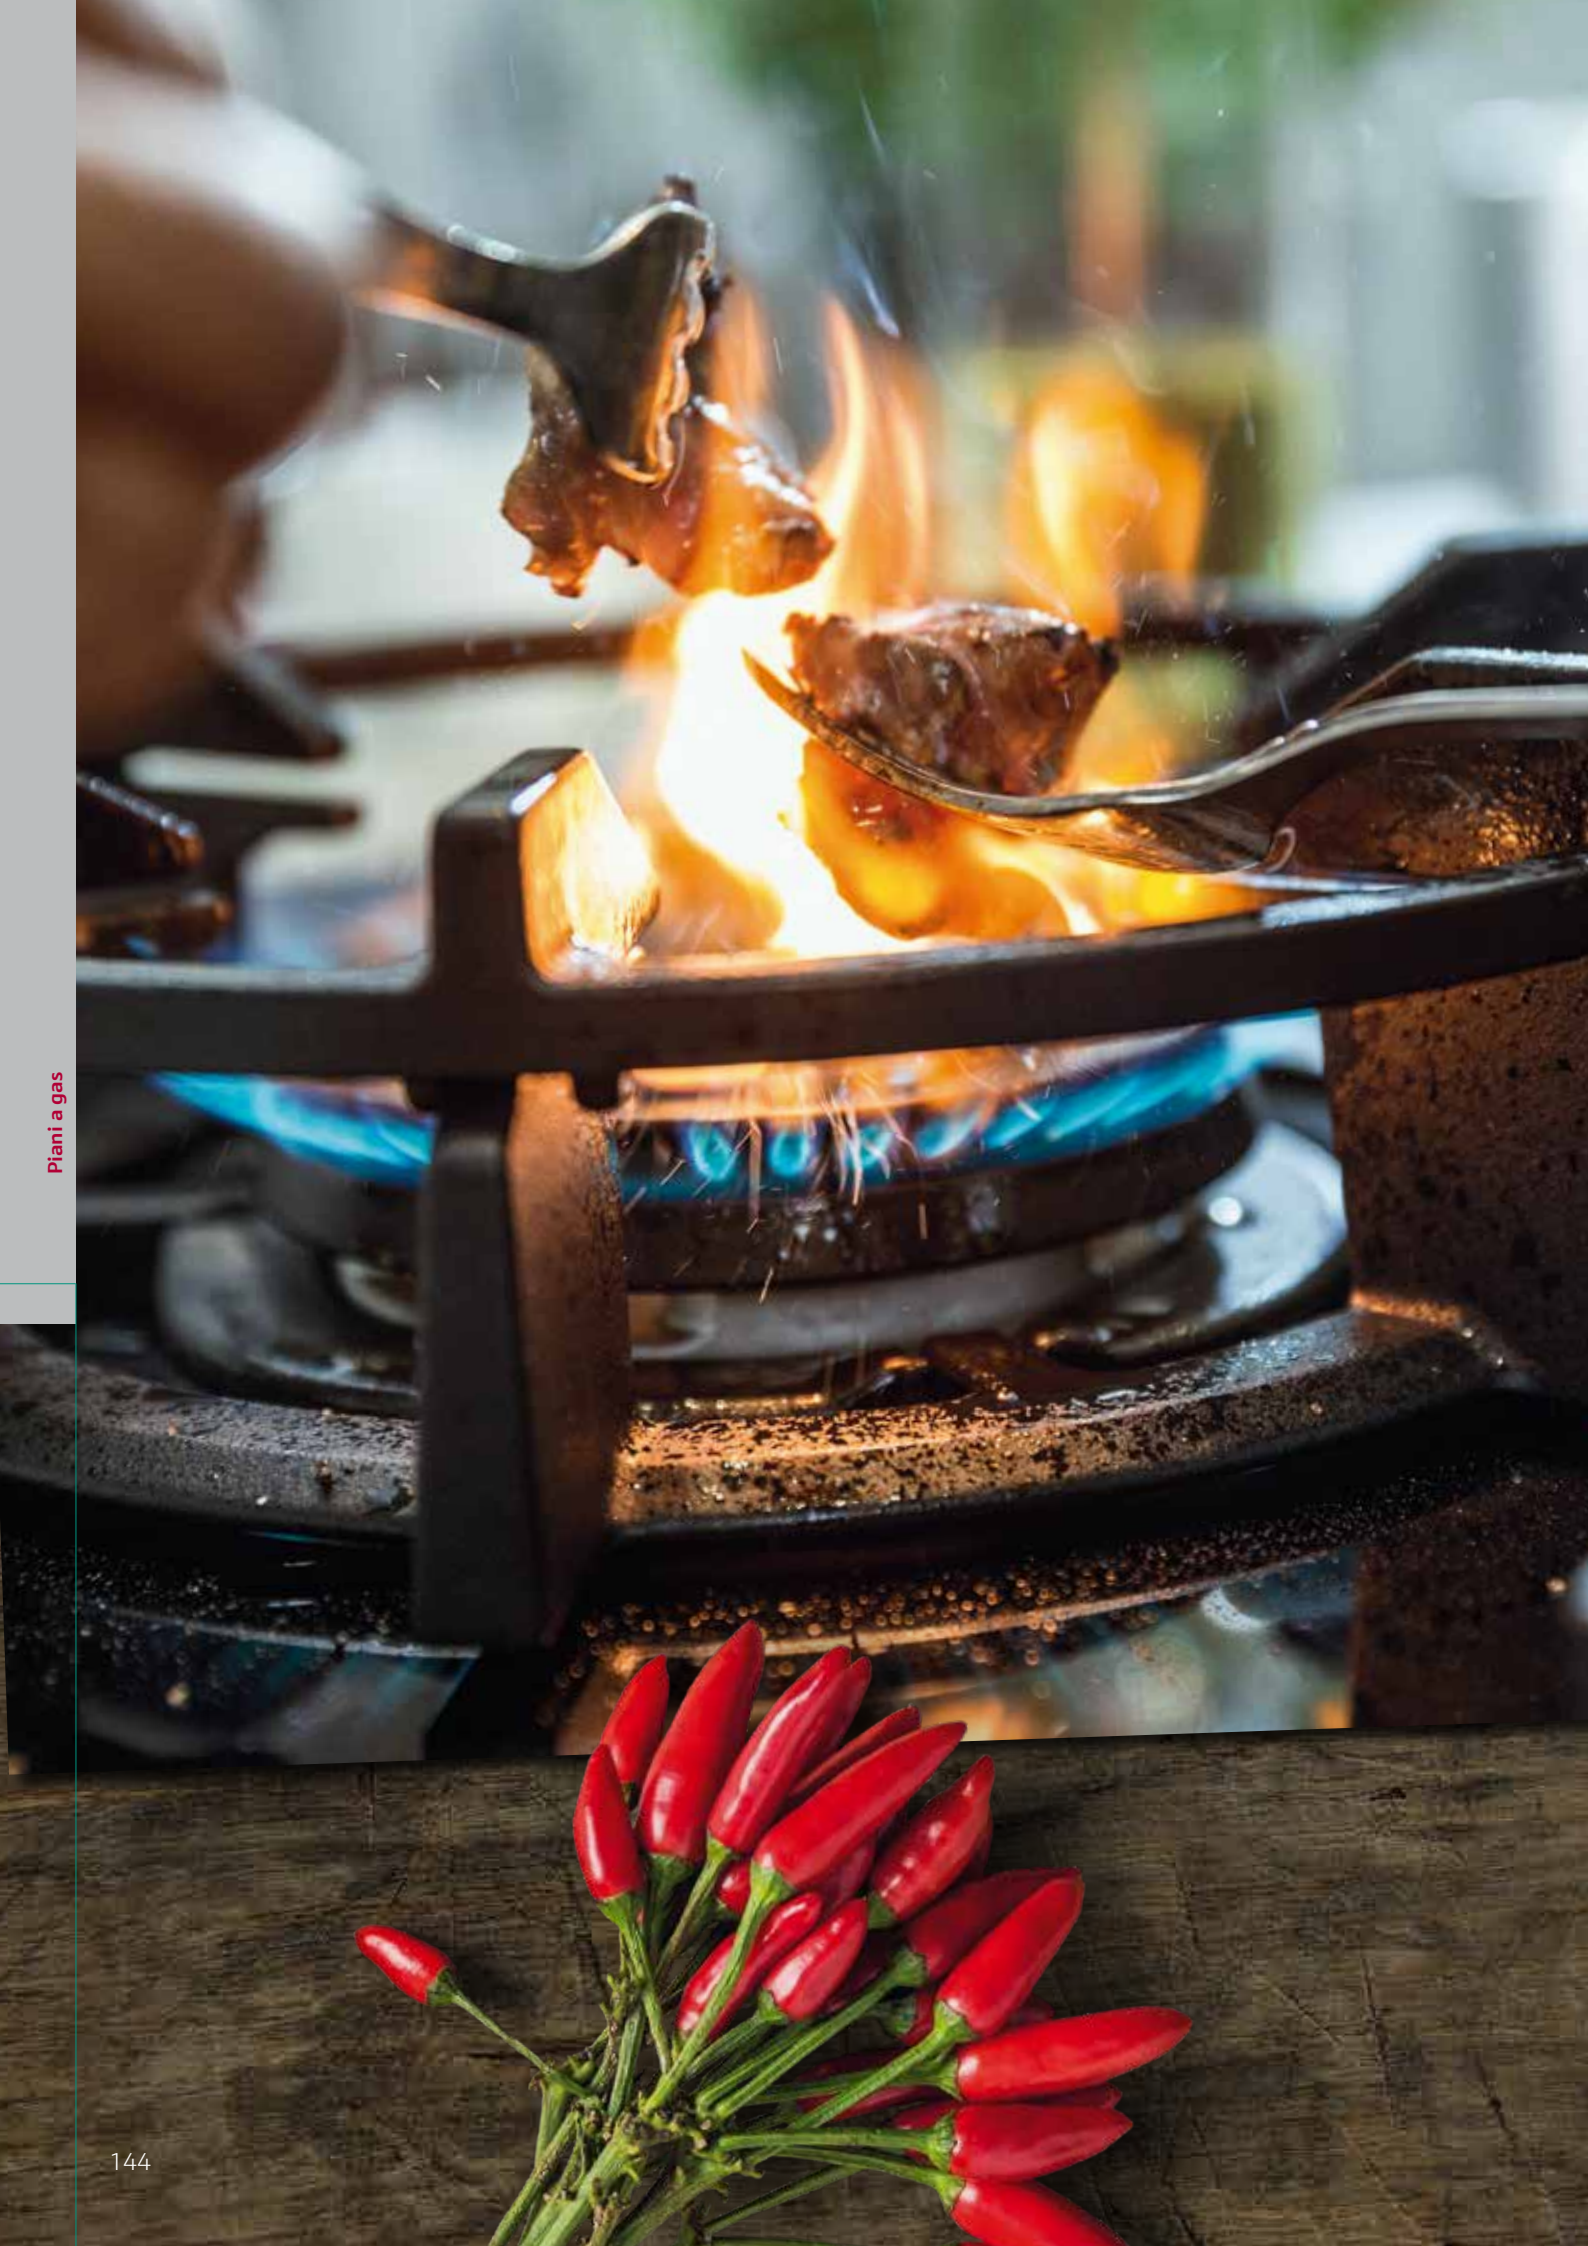

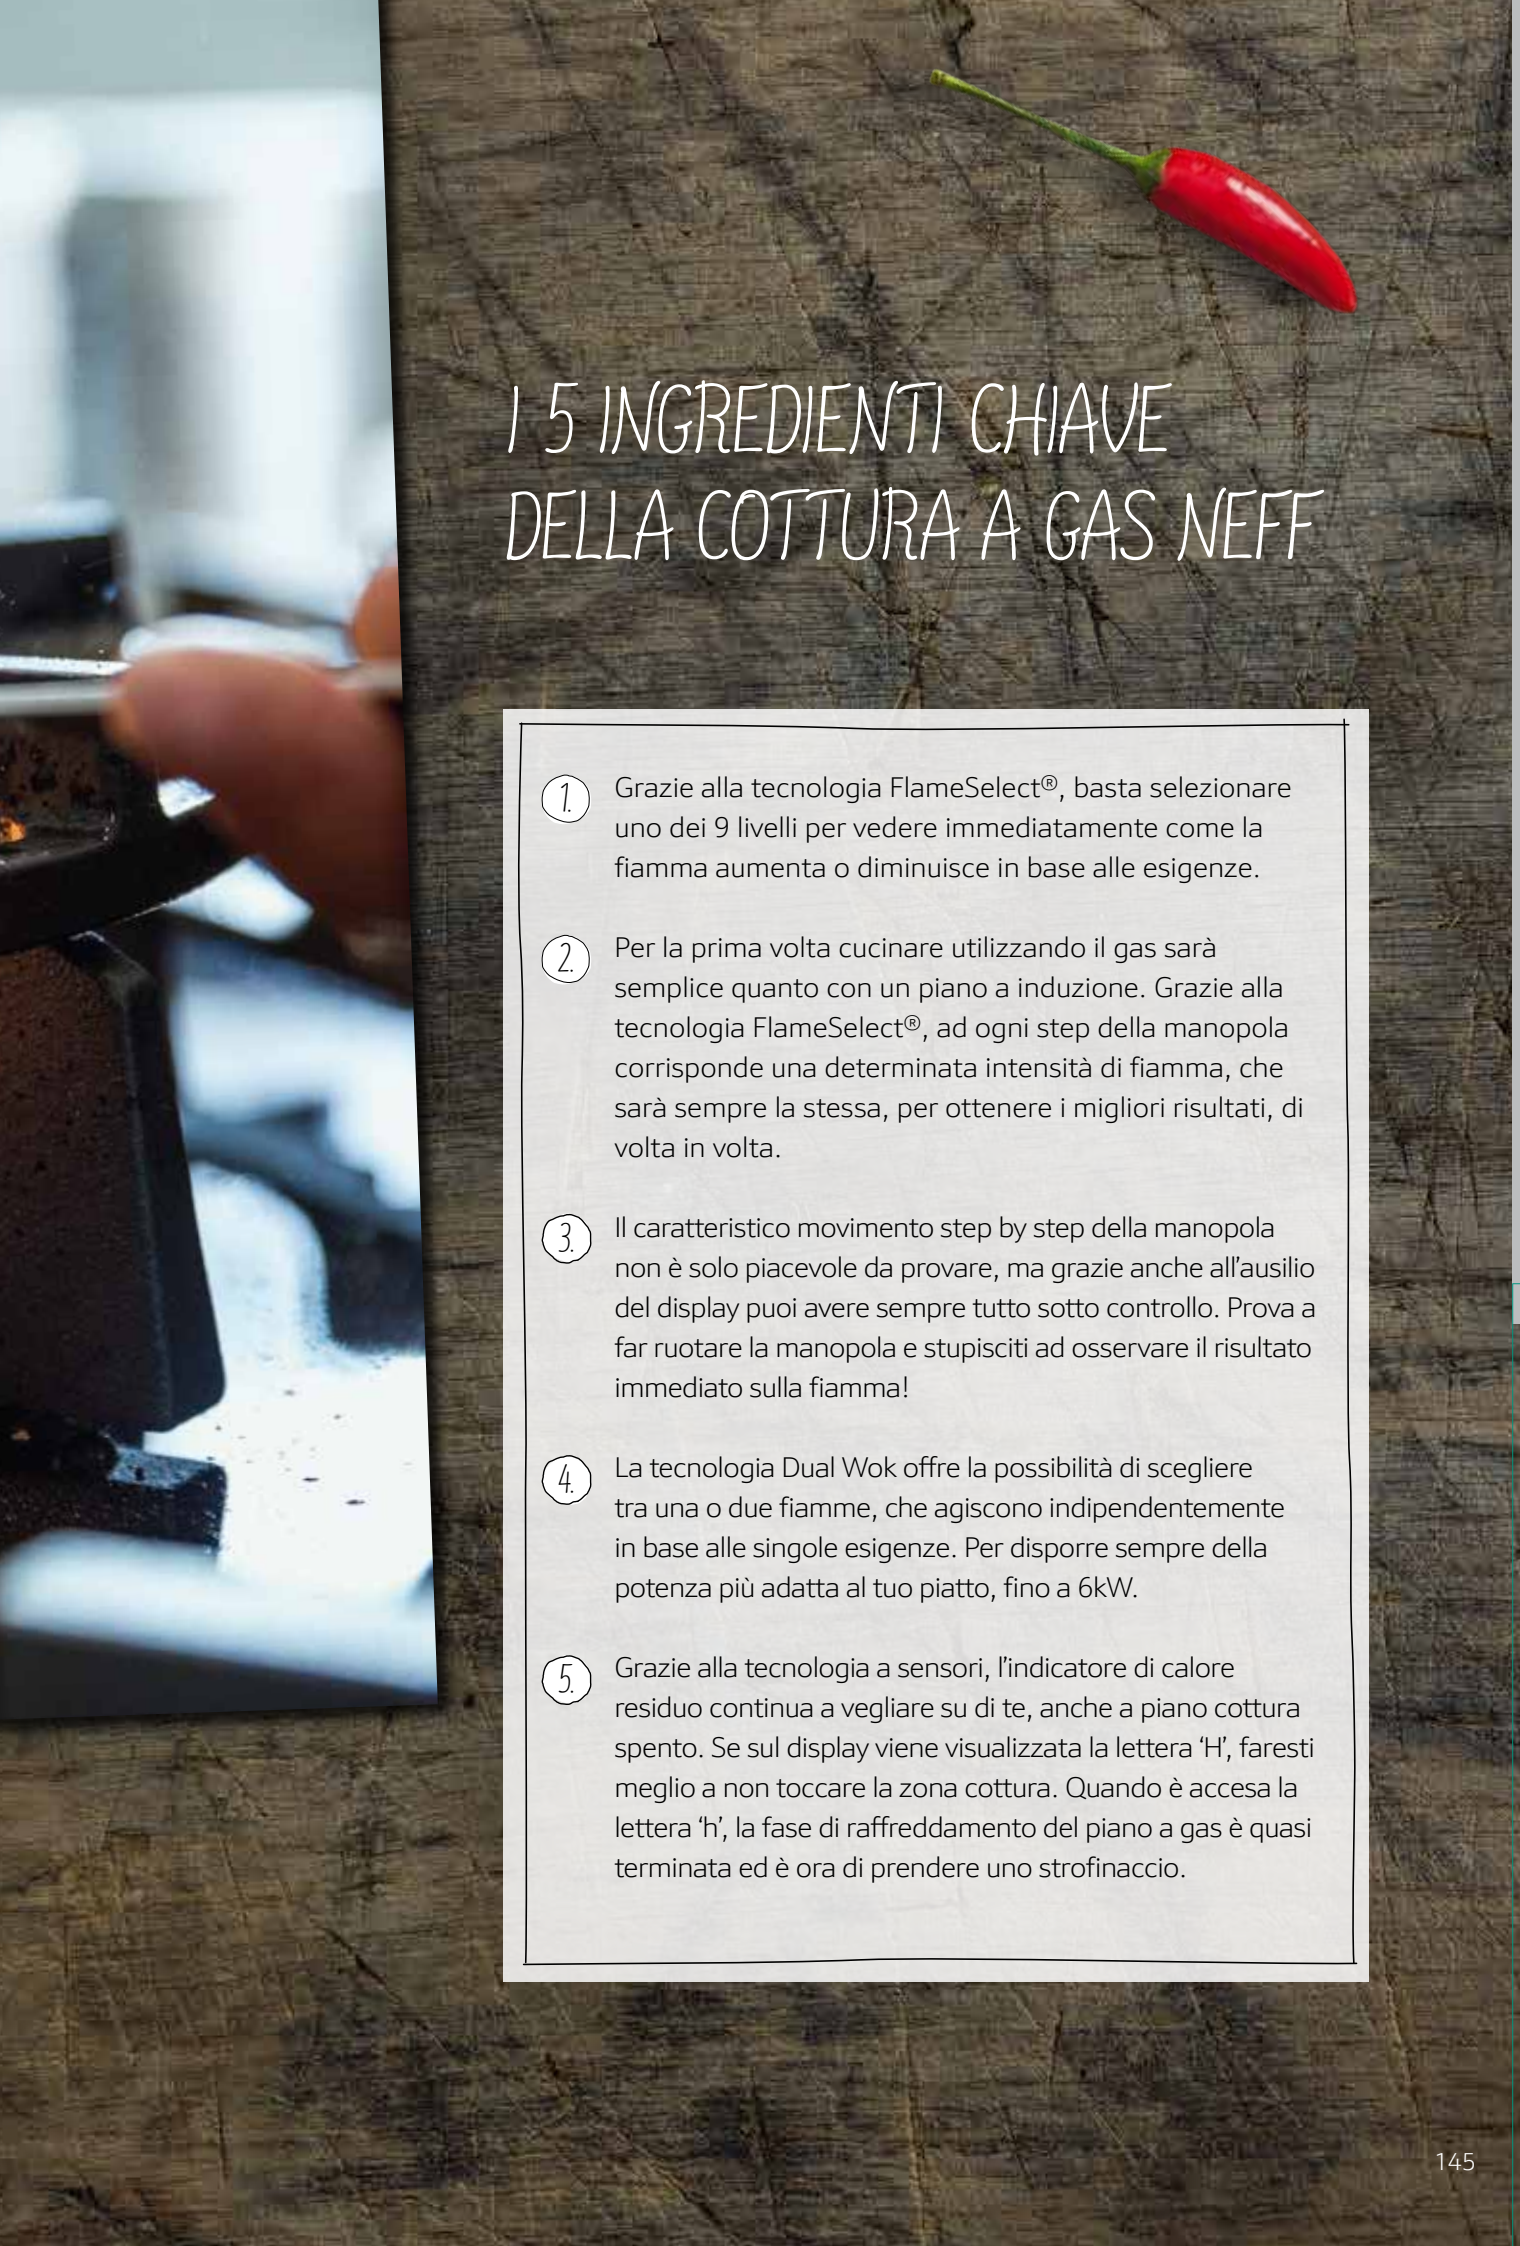

I 5 INGREDIENTI CHIAVE DELLA COTTURA A GAS NEFF

1. Grazie alla tecnologia FlameSelect®, basta selezionare uno dei 9 livelli per vedere immediatamente come la fiamma aumenta o diminuisce in base alle esigenze.

2. Per la prima volta cucinare utilizzando il gas sarà semplice quanto con un piano a induzione. Grazie alla tecnologia FlameSelect®, ad ogni step della manopola corrisponde una determinata intensità di fiamma, che sarà sempre la stessa, per ottenere i migliori risultati, di volta in volta.

3. Il caratteristico movimento step by step della manopola non è solo piacevole da provare, ma grazie anche all'ausilio del display puoi avere sempre tutto sotto controllo. Prova a far ruotare la manopola e stupisciti ad osservare il risultato immediato sulla fiamma!

4. La tecnologia Dual Wok offre la possibilità di scegliere tra una o due fiamme, che agiscono indipendentemente in base alle singole esigenze. Per disporre sempre della potenza più adatta al tuo piatto, fino a 6kW.

5. Grazie alla tecnologia a sensori, l'indicatore di calore residuo continua a vegliare su di te, anche a piano cottura spento. Se sul display viene visualizzata la lettera 'H', faresti meglio a non toccare la zona cottura. Quando è accesa la lettera 'h', la fase di raffreddamento del piano a gas è quasi terminata ed è ora di prendere uno strofinaccio.

FINALMENTE OGNI COTTURA HA LA SUA FIAMMA

Prepara ogni piatto nel modo giusto, semplicemente con FlameSelect® ed i suoi 9 livelli

Grazie a FlameSelect®, la fiamma del gas si adatta alla ricetta e non viceversa. Che si scelga di cuocere una bistecca a fuoco vivo, portare a ebollizione la pasta o lasciar rosolare un arrosto, è possibile impostare il calore desiderato proprio come con un piano a induzione. Basta selezionare uno dei 9 livelli per vedere immediatamente come la fiamma aumenta o diminuisce in base alle esigenze. Per la prima volta cucinare utilizzando il gas è semplice quanto cucinare con un piano a induzione. Indipendentemente dalla ricetta, sarà sempre un vero piacere.

Con il design delle manopole, cucinare non rappresenta solo una passione, ma anche una piacevole esperienza. Presa e maneggevolezza sono state ottimizzate per la massima ergonomia.

DUE CORONE DI FUOCO INDIPENDENTI:
DUAL WOK

PROVA IL MOVIMENTO
STEP-BY-STEP DELLA MANOPOLA
E STUPISCITI GUARDANDO
IL RISULTATO SULLA FIAMMA!

UNA GUARDIA DEL CORPO IMPECCABILE: L'INDICATORE DI CALORE RESIDUO

"Spento" e "freddo" non sono la stessa cosa. Una volta spento il piano cottura, l'indicatore di calore residuo continua a vegliare su di te. Se viene visualizzata la lettera 'H', faresti meglio a non toccare la zona cottura. Quando è accesa la lettera 'h', la fase di raffreddamento del piano è quasi terminata ed è ora di prendere lo strofinaccio. Nessun simbolo? Bene!
La pulizia del piano cottura può iniziare.

Controlla il cibo, non la fiamma.
Il nostro display consente
la visualizzazione del livello di calore,
preciso da 1 a 9.

UNA RICETTA PER OGNI STEP

Con FlameSelect® potrai cucinare ottenendo sempre il migliore risultato: ad ogni step della manopola corrisponde una determinata intensità di fiamma. Diventerà un'abitudine, ad esempio, far bollire l'acqua a step 9, sciogliere il cioccolato a step 1 o fare cuocere il sugo a step 4.

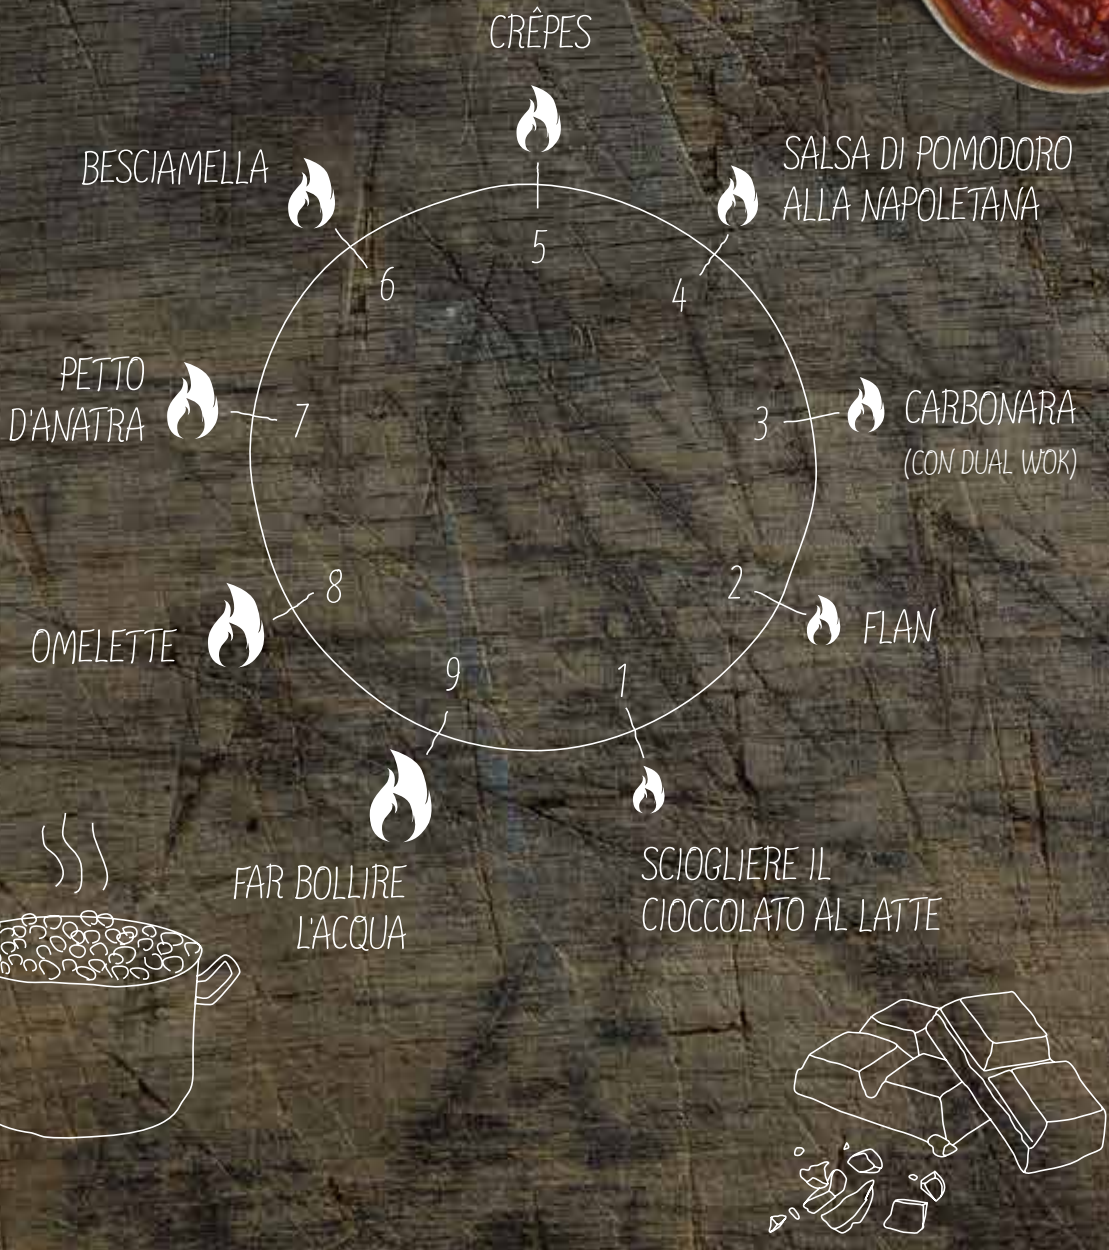

PIANI COTTURA A GAS.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

N 90

> FlameSelect
> Vetroceramica
> Display digitale

Piani cottura a gas in vetroceramica	Tipo	Griglie in ghisa
	90 cm	**T29TA79N0**
	75 cm	**T27TA69N0**

N 90
PIANO COTTURA A GAS IN VETROCERAMICA

T29TA79N0

EAN 4242004203636

Caratteristiche principali
- Cornice in acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 6 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
  1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie

Sistema di controllo
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 90
PIANO COTTURA A GAS IN VETROCERAMICA

T27TA69N0

EAN 4242004203551

Caratteristiche principali
- Cornice in acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 4.2 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
  1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie

Sistema di controllo
- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche
- Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A GAS

T29TA79N0

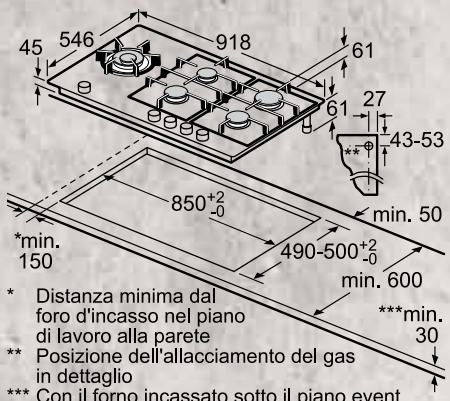

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T27TA69N0

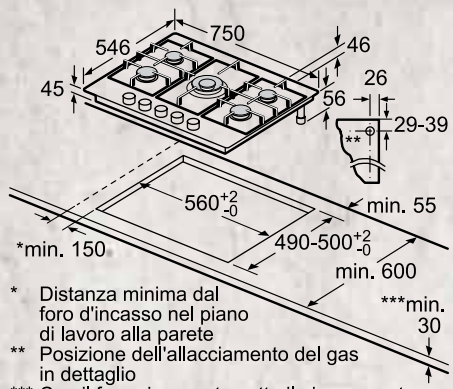

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

GLI ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA A GAS

	Modello	Descrizione
	Z2480X0 EAN 4242004121251	PIASTRA PER COTTURE LENTE
	Z2402X0 EAN 4242004127666	SUPPORTO PER CAFFETTIERA
	Z9914X0 EAN 4242004117971	LISTELLO DI CONGIUNZIONE (per montaggio combinato in un'unica nicchia di incasso)

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A GAS

Modello	T29TA79N0	T27TA69N0
Tipologia	piano a gas	piano a gas
Colore	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero
Serie	N90	N90
Peso		
Peso netto (kg)	18,00	14,00
Zone di cottura		
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	0.3-6	0.4-1.9
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	0.3-1.1	0.4-1.9
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	0.4-1.9	0.18-4.2
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	0.6-2.8	0.6-2.8
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	0.4-1.9	0.3-1.1
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)		
Efficienza energetica		
Tot	59,2 %	60,0 %
Anteriore sx	55,0 %	61,0 %
Posteriore sx		61,0 %
Centrale	61,0 %	58,0 %
Posteriore centrale		
Anteriore dx	61,0 %	
Posteriore dx	60,0 %	60,0 %
Dotazione		
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico
Tipo di griglia	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Collegamenti elettrici		
Potenza max. (W)	13700	11900
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240
Certificati di omologazione		
	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR
	E0CE EAC Mark black	E0CE EAC Mark black

PER RESPIRARE SOLO IL PROFUMO DELLA TUA CREATIVITÀ

CAPPE ASPIRANTI

Silenziose e potenti: la tua cucina ringrazia.

Ogni cuoco, così come ogni cucina, è diverso. Ed è bello che sia così perché da oggi potrai esprimere la tua personalità anche attraverso la scelta di una cappa aspirante. Con le nuove cappe di NEFF potrai trovare nuovi spazi in cui collezionare idee, ispirazioni e tutto ciò che ti rende il cuoco che sei.

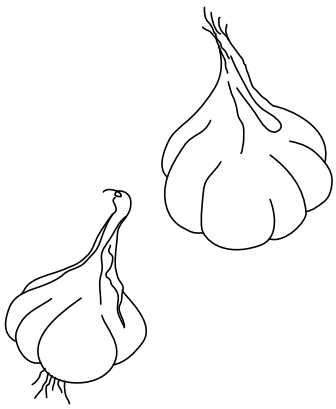

I 5 INGREDIENTI CHIAVE DELL'ASPIRAZIONE NEFF

1. Made in Germany: le cappe decorative NEFF sono prodotte, da oltre 140 anni, nella fabbrica della regione tedesca di Baden-Württemberg. L'esperienza ed il knowhow che derivano dalla possibilità di produrre più di un milione di cappe all'anno, per tutto il mondo, sono a garanzia di ottimi risultati su tutti i fronti: design, qualità ed efficacia.

2. Nuova cappa Glass Draft con doppia possibilità di installazione: montaggio filo top e combinazione con piano cottura doppia dimensione: 80 e 90 cm

3. Cappa a parete inclinata con profili Graphite Grey: combinazione ideale con il forno Slide&Hide® Graphite Grey.

4. Il motore BLDC Efficient Drive senza spazzole garantisce massima silenziosità, altissima potenza di aspirazione ed è garantito sino a 10 anni.

5. Grazie a CleanAir non è necessario avere la presa d'aria in cucina, con conseguente risparmio di energia. Il sistema ideale per le case in classe A. La sua grande superficie, che raggiunge una dimensione pari a 50 campi da calcio, assicura un'aspirazione totale di odori e grassi.

UN NUOVO MODO DI VIVERE LA CUCINA

Il cuore della tua cucina: la nuova cappa aspirante da piano Glass Draft

Come fa un oggetto dal design minimal a scatenare tanta emozione? Sarà per la sua bellezza mai vista prima? O per le sue funzioni eccezionali e i materiali pregiati? Dotata di estrema eleganza, la nuova cappa aspirante Glass Draft si distingue anche per la sua silenziosità e funzionalità. L'innovativa tecnologia Guided Air e l'elevata potenza di aspirazione ti libera da fumi e odori, anche quelli più intensi, a prescindere da dove sono posizionate pentole e padelle sul piano cottura. Ottimizza lo spazio nella tua cucina con la cappa Glass Draft, che appare solo quando serve. In più, grazie ad Home Connect, puoi usare l'App per divertirti ad impostare il colore dell'illuminazione a led posta lungo l'intero profilo del vetro, scegliendo tra tantissime tonalità. Il suo design funzionale ti permette di estrarre i filtri della cappa al semplice tocco di un pulsante e senza alcuna fatica. Non ti resta che inserirli nella tua lavastoviglie e avviare il programma di lavaggio, per una cucina sempre perfettamente pulita. Goditi la nuova cappa Glass Draft, destinata a diventare l'elettrodomestico dei sogni della tua cucina.

TECNOLOGIA GUIDED AIR

Capacità di aspirazione del vapore equamente distribuita su tutta la superficie del piano cottura

Inspira a fondo e... respira aria fresca! Grazie all'innovativa tecnologia Guided Air, puoi dire addio a fumi e odori. Grazie ad un'aspirazione estremamente efficace, puoi soffriggere le cipolle e far cuocere le tue pietanze senza temere che gli odori di diffondano in tutta la casa, a prescindere dalla posizione delle pentole e delle padelle sul piano cottura. Vivi una nuova e unica esperienza in cucina.

PANNELLO IN VETRO CON ILLUMINAZIONE

Lasciati ispirare dalle infinite sfumature di colore per dare un tocco di personalità alla nuova cappa Glass Draft

Tonalità vivaci o note soffuse? A te la scelta. Collega la cappa Glass Draft all'App Home Connect e scegli tra ben 16,7 milioni di sfumature di colore per creare atmosfere uniche in cucina. Sorprendi i tuoi ospiti e divertiti a creare la giusta atmosfera per le tue serate.

ACCESSO FILTRI FACILITATO

Facili da rimuovere e da pulire

Basta premere un pulsante per estrarre i filtri e lasciare che la lavastoviglie si occupi della loro pulizia. Non solo, l'indicatore di saturazione dei filtri ti avverte quando hanno bisogno di essere puliti così la cappa manterrà sempre elevati livelli di performance di aspirazione.

SILENZIOSITÀ

Design ottimizzato per ridurre al massimo il livello di rumorosità

Carne che sfrigola, risotto che sobbolle, mais che scoppietta. Chi ha detto che cucinare è solo una questione di odori e sapori? Anche il suono vuole la sua parte in cucina. La cappa Glass Draft è progettata per funzionare silenziosamente, eliminando vapori e fumi. Così tu puoi concentrarti sulle preparazioni delle tue ricette senza pensieri.

INFINITE POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE

Progetta la cucina dei tuoi sogni senza porti limiti

La nuova Glass Draft è stata progettata per abbinarsi alla perfezione con i piani cottura NEFF e creare degli ambienti unici e dal design sorprendente. Scegli tra diverse possibili soluzione di installazione e progetta la tua cucina secondo le tue esigenze. Una possibilità è l'installazione a filo top, lasciando uno spazio tra piano cottura e la cappa. In questo caso sono necessari due fori nel top della cucina, installando i due elettrodomestici separatamente. Oppure l'installazione seamless, creando un unico foro dove piano e cappa risultano come un unico elettrodomestico, creando una splendida continuità visiva tra i due elettrodomestici e offrendo una soluzione molto elegante e unica nel suo genere.

T59PS5RX0

- TwistPadFire®
- Doppia zona Flex
- Home Connect
- 90cm

T68PS6RX0

- TwistPadFire®
- Doppia zona Flex
- Home Connect
- 80cm

T68PL6UX2

- Zone Light
- TwistPadFire®
- Doppia zona Flex
- Home Connect
- 80cm

SCOPRI LE POSSIBILI COMBINAZIONI

I98WMM1S5

- A filo
- 90cm

I88WMM1S5

- A filo
- 80cm

I88WMM1S5

- A filo
- 80cm

T59FS5RX2

- TwistPadFire®
- Doppia zona Flex
- Home Connect
- 90cm

T68FS6RX2

- TwistPadFire®
- Doppia zona Flex
- Home Connect
- 80cm

I98WMM1S7

- Installazione ad appoggio
- 90cm

I88WMM1S7

- Installazione ad appoggio
- 80cm

IL TUO SPAZIO CREATIVO

Una cucina che lascia spazio alla tua personalità

Una cucina in pieno fermento è una cucina ricca di ispirazione, dal sobbollire dell'agnello che cuoce lentamente agli aromi di una riduzione di vino rosso. La cappa DesignCreative non intralcia i movimenti e ripulisce l'aria silenziosamente, creando atmosfere sempre diverse ed originali. Sprigiona tutta la tua creatività: personalizza con disegni, magneti e messaggi e utilizza la mensola per avere i tuoi libri di ricette a portata di mano.

MAGNETICA

SUPERFICIE PERSONALIZZABILE

MENSOLA PER LIBRI

AUTOMATICA E COLLEGATA AL PIANO COTTURA

Quando sei concentrato in cucina non vuoi perdere tempo con le impostazioni della cappa aspirante. Fortunatamente, il sistema automatico di aspirazione, controllato da sensori, si occupa di gestire ogni cosa dal momento in cui accendi i fornelli. Ciò non significa che la cappa funzioni sempre alla massima potenza: quando il sensore rileva vapore o aromi intensi, la cappa aspirante prende vita, attivandosi quando necessario. Ma non solo, perchè oggi puoi gestire la potenza di aspirazione anche direttamente dal tuo piano cottura a induzione!

CAPPA TELESCOPICA

Appare solo quando è necessario, integrandosi alla perfezione con il design delle cucine più moderne, soprattutto quelle a isola.

Il sistema di luci Soft Light illumina il tuo piano di lavoro e può essere regolato in base alle esigenze.

CAPPA A SOFFITTO

Posizionata a filo con il soffitto, depura l'aria della cucina in modo ottimale. Grazie alla sua estetica a scomparsa alleggerisce ogni ambiente. Oggi il modello plug & play rende l'installazione ancora più semplice.

Luci LED

Il sistema di luci a LED diventa un'elegante fonte di illuminazione per la tua cucina.

CONTROLLO SEMPLICE E VELOCE CON TELECOMANDO

CAPPA AD ISOLA

La cappa ad isola, concepita per aspirare grandi volumi d'aria, è disponibile con larghezza da 90 cm.

NUOVA CAPPA A PARETE GRAPHITE GREY

La cappa a parete NEFF con design inclinato può essere gestita direttamente dal piano cottura NEFF ed è dotata di Home Connect.

Basta solo tirare
il pannello per dare
una spinta al flusso d'aria.

MOTORE EFFICIENTDRIVE®

Il massimo dell'efficacia. Il massimo della discrezione

Il nuovo motore EfficientDrive® senza spazzole, usato per la maggior parte delle cappe aspiranti NEFF, sorprende per risultati di aspirazione e prestazioni rispetto ad un normale motore. Un'altissima qualità, **garantita fino a 10 anni.**

MASSIMA POTENZA: Il suo design compatto, inserito direttamente nella struttura della cappa, ottimizza il flusso d'aria e permette di raggiungere una potenza di aspirazione fino a 980 m3/h.

ALTA EFFICIENZA: Grazie all'assenza delle spazzole, è stato eliminato il classico rumore durante l'utilizzo della cappa, è migliorato il rendimento, con conseguente diminuzione del consumo energetico.

GRANDE SILENZIOSITÀ: Motore senza spazzole è anche sinonimo di grande silenziosità. Il massimo per te che ami cucinare a lungo nella tua cucina.

EFFICIENTDRIVE® + LUCI A LED: UN'UNIONE EFFICIENTE

Energy A+

Le cappe NEFF con motore EfficientDrive® e illuminazione a LED ti permettono di risparmiare fino all'80% di energia elettrica rispetto ad una cappa aspirante con motore tradizionale e luci alogene. Grazie alla combinazione di queste due tecnologie, le cappe NEFF raggiungono la classe di efficienza energetica **A+**(*).

(*)In accordo alla Regolamentazione Europea nº 65/2014.

MAI PIÙ ODORI IN CUCINA

Il filtro CleanAir Plus

Uno speciale filtro a carboni attivi, posizionato all'estremità del canale di espulsione, garantisce la massima efficacia di aspirazione e la massima silenziosità. La grande superficie del filtro, che raggiunge una dimensione pari a 50 campi da calcio, assicura un'aspirazione totale di odori e grassi e non necessita di essere sostituito per almeno un anno.

Il modo più efficiente per eliminare gli odori e i vapori della cottura. Grazie alla superficie estesa dei filtri, il modulo a ricircolo CleanAir Plus può neutralizzare fino al 95% di odori (fino a 98% per modelli con 2 unità filtranti), lasciando solo aria fresca e pulita: circa 25% superiore rispetto a un sistema di aspirazione a ricircolo tradizionale e con la qualità e la potenza paragonabile a un sistema di aspirazione a espulsione.

RIDUZIONE DI ODORI

In conformità alla normativa europea EC 61591: 1997 + A1: 2005.

CAPPE ASPIRANTI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

N 90

Cappe aspiranti

Tipo		90 cm	80 cm
Cappa ad isola		**I96BMV5N5** Home Connect	
Cappe a muro	Design piatto	**D95FRW1S1** Home Connect	
	Design inclinato	NUOVO **D96IMW1G1** Home Connect	
Cappa da piano		NUOVO **I98WMM1S5** Home Connect NUOVO **I98WMM1S7** Home Connect **D95DAP8N0**	NUOVO **I88WMM1S5** Home Connect NUOVO **I88WMM1S7** Home Connect
Cappa a soffitto		**I97CQS9S5** Home Connect	

N 90
CAPPA ASPIRANTE TELESCOPICA DA PIANO IN VETRO

I98WMM1S5

EAN 4242004249726

Caratteristiche principali
- Per montaggio a filo sul piano di lavoro in basi da 90 cm
- Design in vetro trasparente e dotato di bordi luminosi. Colori modificabili tramite l'app HomeConnect
- Tecnologia Guided Air: assicura un'estrazione uniforme su tutto il piano cottura, anche nelle zone più lontane
- Filtri di facile accesso: i filtri possono essere rimossi con la semplice pressione di un pulsante e lavati in lavastoviglie
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria. Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit a ricircolo CleanAir Plus

Sistema di controllo
- TouchControl per controllo velocità e modalità automatica
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- Controllo vocale abilitato tramite assistenti vocali Google e Amazon

Altre caratteristiche
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Sensore di qualità dell'aria
- Funzione riduzione rumore
- Motore BLDC altamente efficiente
- Vetro facilmente rimovibile per la pulizia
- Disponibilità montaggio motore remoto (max 3 metri) tramite accessorio speciale
- Combinazione con piani a gas non possibile
- Attacco aria di scarico ø 150 mm
- Capacità espulsione aria 501 m^3/h con funzionamento normale max., 775 m^3/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 39/62 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 36.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: –*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
CAPPA ASPIRANTE TELESCOPICA DA PIANO IN VETRO

I98WMM1S7

EAN 4242004252283

Caratteristiche principali
- Per montaggio in appoggio sul piano di lavoro in basi da 90 cm
- Seamless combination: installazione in un unico foro con piano cottura T59FS5RX2
- Design in vetro trasparente e dotato di bordi luminosi. Colori modificabili tramite l'app HomeConnect
- Tecnologia Guided Air: assicura un'estrazione uniforme su tutto il piano cottura, anche nelle zone più lontane
- Filtri di facile accesso: i filtri possono essere rimossi con la semplice pressione di un pulsante e lavati in lavastoviglie
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria. Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit a ricircolo CleanAir Plus

Sistema di controllo
- TouchControl per controllo velocità e modalità automatica
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- Controllo vocale abilitato tramite assistenti vocali Google e Amazon

Altre caratteristiche
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Sensore di qualità dell'aria
- Funzione riduzione rumore
- Motore BLDC altamente efficiente
- Vetro facilmente rimovibile per la pulizia
- Disponibilità montaggio motore remoto (max 3 metri) tramite accessorio speciale
- Combinazione con piani a gas non possibile
- Attacco aria di scarico ø 150 mm
- Capacità espulsione aria 501 m^3/h con funzionamento normale max., 775 m^3/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 39/62 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 36.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: –*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
CAPPA ASPIRANTE TELESCOPICA DA PIANO IN VETRO

I88WMM1S5

EAN 4242004249719

Caratteristiche principali
- Per montaggio a filo sul piano di lavoro in basi da 90 cm
- Design in vetro trasparente e dotato di bordi luminosi. Colori modificabili tramite l'app HomeConnect
- Tecnologia Guided Air: assicura un'estrazione uniforme su tutto il piano cottura, anche nelle zone più lontane
- Filtri di facile accesso: i filtri possono essere rimossi con la semplice pressione di un pulsante e lavati in lavastoviglie
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria. Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit a ricircolo CleanAir Plus

Sistema di controllo
- TouchControl per controllo velocità e modalità automatica
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- Controllo vocale abilitato tramite assistenti vocali Google e Amazon

Altre caratteristiche
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Sensore di qualità dell'aria
- Funzione riduzione rumore
- Motore BLDC altamente efficiente
- Vetro facilmente rimovibile per la pulizia
- Disponibilità montaggio motore remoto (max 3 metri) tramite accessorio speciale
- Combinazione con piani a gas non possibile
- Attacco aria di scarico ø 150 mm
- Capacità espulsione aria 501 m³/h con funzionamento normale max., 775 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 39/62 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 36.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: –*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
CAPPA ASPIRANTE TELESCOPICA DA PIANO IN VETRO

I88WMM1S7

EAN 4242004252276

- Per montaggio in appoggio sul piano di lavoro in basi da 90 cm
- Seamless combination: installazione in un unico foro con piano cottura T68FS6RX2
- Design in vetro trasparente e dotato di bordi luminosi. Colori modificabili tramite l'app HomeConnect
- Tecnologia Guided Air: assicura un'estrazione uniforme su tutto il piano cottura, anche nelle zone più lontane
- Filtri di facile accesso: i filtri possono essere rimossi con la semplice pressione di un pulsante e lavati in lavastoviglie
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria. Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit a ricircolo CleanAir Plus

Sistema di controllo
- TouchControl per controllo velocità e modalità automatica
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- Controllo vocale abilitato tramite assistenti vocali Google e Amazon

Altre caratteristiche
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Sensore di qualità dell'aria
- Funzione riduzione rumore
- Motore BLDC altamente efficiente
- Vetro facilmente rimovibile per la pulizia
- Disponibilità montaggio motore remoto (max 3 metri) tramite accessorio speciale
- Combinazione con piani a gas non possibile
- Attacco aria di scarico ø 150 mm
- Capacità espulsione aria 501 m³/h con funzionamento normale max., 775 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 39/62 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 36.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: –*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
CAPPA ASPIRANTE A SOFFITTO IN ACCIAIO CON FINITURA NERA E VETRO BIANCO

Home Connect

I97CQS9S5

EAN 4242004234838

Caratteristiche principali
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
- Aspirazione perimetrale

Sistema di controllo
- Controllo tramite telecomando
- Regolazione velocità ed illuminazione
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura

Altre caratteristiche
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Aspirazione intervallata
- Sensore di qualità dell'aria
- Regolazione luminosità
- Illuminazione Softlight
- Funzione riduzione rumore
- Motore BLDC altamente efficiente
- Illuminazione LED
- Max. capacità estrazione: 933 m3/h
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo: Max. uso normale: 419 m³/h, Intensivo: 637 m³/h
- Rumorosità in modalità ricircolo: Max. uso normale: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 41/56 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 47.6 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: B*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
CAPPA ASPIRANTE TELESCOPICA DA PIANO IN VETRO NERO

D95DAP8N0

EAN 4242004230724

Caratteristiche principali
- Per montaggio sul piano di lavoro
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Installazione in appoggio
- Motore a condensazione

Sistema di controllo
- TouchControl per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Ripristino impostazioni automatico, 5 o 10 min
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

Altre caratteristiche
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Filtro a carboni attivi per ricircolo aria (accessorio)
- Illuminazione modulo LED da 7 W
- Capacità espulsione aria 530 m³/h con funzionamento normale max., 750 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 43/62 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 53.5 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
CAPPA ASPIRANTE A ISOLA IN ACCIAIO INOX

I96BMV5N5

EAN 4242004232186

Caratteristiche principali
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Per montaggio ad isola sopra zone di cottura

Sistema di controllo
- Controllo elettronico TouchControl
- Regolazione velocità ed illuminazione
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura

Altre caratteristiche
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Sensore di qualità dell'aria
- Regolazione luminosità
- Illuminazione Softlight
- Funzione riduzione rumore
- Motore BLDC altamente efficiente
- 4 luci LED
- Indicatore di saturazione filtri
- Max. capacità estrazione: 867 m3/h
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo: Max. uso normale: 313 m³/h, Intensivo: 391 m³/h
- Rumorosità in modalità ricircolo: Max. uso normale: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 44/54 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 35.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
CAPPA ASPIRANTE A PARETE DESIGNCREATIVE

D95FRW1S1

EAN 4242004246381

Caratteristiche principali
- Tecnologia motore BLDC altamente efficiente, 2 motori
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Aspirazione perimetrale
- Sensore di qualità dell'aria
- Mensola d'appoggio

Sistema di controllo
- Controllo elettronico TouchControl
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Air Fresh: aspirazione intervallata
- Funzione riduzione rumore
- Funzione Powerboost

Altre caratteristiche
- Cornice interna easy to clean
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione 2 x LED 3 W
- Illuminazione AmbientLight
- Max. capacità estrazione: 717 m³/h
- Capacità espulsione aria 527 m³/h con funzionamento normale max., 717 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. uso normale: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 43/57 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo annuo di energia (kWh): 40.7 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: B*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
CAPPA ASPIRANTE A PARETE IN VETRO NERO E PROFILI LATERALI GRAPHITE GREY

D96IMW1G1

EAN 4242004255253

Caratteristiche principali
- Design Graphite Grey
- Tecnologia motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Aspirazione perimetrale
- Sensore di qualità dell'aria

Sistema di controllo
- Controllo elettronico TouchControl
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Air Fresh: aspirazione intervallata
- Funzione riduzione rumore
- Funzione Powerboost

Altre caratteristiche
- Cornice interna easy to clean
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione 2 x LED 3 W
- Illuminazione AmbientLight
- Capacità espulsione aria 467 m^3/h con funzionamento normale max., 837 m^3/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. uso normale: 55 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 67 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica
- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 43/55 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo annuo di energia (kWh): 32.6 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE ASPIRANTI

I97CQS9S5

Lo scarico della ventola può essere ruotato in tutte le quattro direzioni



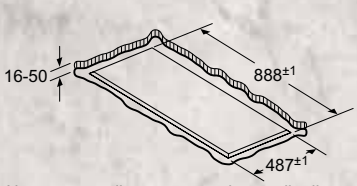

Non montare direttamente nel pannello di cartongesso o in materiali da costruzione leggeri simili del controsoffitto. È necessaria un'adeguata sottostruttura che sia fissata saldamente nella copertura in calcestruzzo.

Espulsione

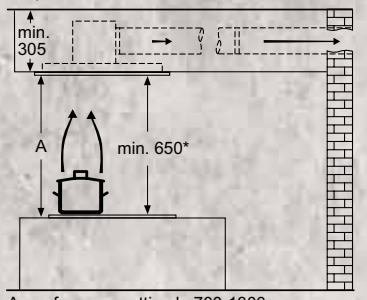

A: performance ottimale 700-1300
* Dal bordo superiore del supporto pentole

Ricircolo

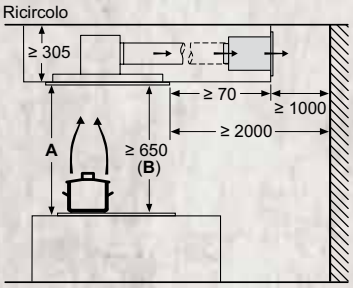

A: Performance ottimale 700-1500
B: Dal bordo superiore del supporto pentole

Ricircolo



A: Performance ottimale 700-1500
B: Dal bordo superiore del supporto pentole

I98WMM1S5

Combinazione con piano di cottura a induzione



Non è possibile l'utilizzo con piano di cottura a gas.

Per garantire che l'apparecchio non perda potenza, non installare alcun pensile al di sopra dell'apparecchio e mantenere le seguenti distanze:

- Almeno 50 cm a sinistra e a destra dall'apparecchio a una parete o a un pensile adiacente
- Almeno 5 cm dal telaio dell'apparecchio a una parete





A: l'unità motore può essere inserita nella parte frontale o sul retro o posizionata a una distanza massima di tre metri dall'apparecchio. (Necessario accessorio speciale)
B: 5.5

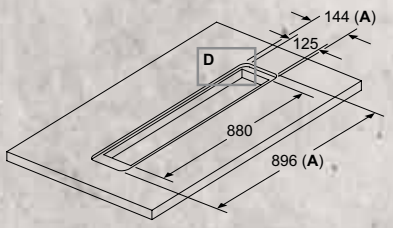



A: incl. striscia in silicone di 2 mm tutto intorno
B: 5.5
C: 9.5

Per l'installazione a filo in superfici da lavoro in pietra e granito.

I98WMM1S7

Combinazione con piano di cottura a induzione
Montaggio senza interruzioni, SeamlessCombination



A: sporgenza frontale del piano di lavoro che sporge oltre l'alloggiamento dell'unità

Non è possibile l'utilizzo con piano di cottura a gas.

Per garantire che l'apparecchio non perda potenza, non installare alcun pensile al di sopra dell'apparecchio e mantenere le seguenti distanze:
- Almeno 500 mm a sinistra e a destra dall'apparecchio a una parete o a un pensile adiacente
- Almeno 50 mm dal telaio dell'apparecchio a una parete





A: l'unità motore può essere inserita nella parte frontale o sul retro o posizionata a una distanza massima di tre metri dall'apparecchio. (Necessario accessorio speciale)
B: 5.5

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE ASPIRANTI

I88WMM1S5

Combinazione con piano di cottura a induzione



Non è possibile l'utilizzo con piano di cottura a gas.

Per garantire che l'apparecchio non perda potenza, non installare alcun pensile al di sopra dell'apparecchio e mantenere le seguenti distanze:

- Almeno 50 cm a sinistra e a destra dall'apparecchio a una parete o a un pensile adiacente
- Almeno 5 cm dal telaio dell'apparecchio a una parete





A: L'unità motore può essere inserita nella parte frontale o sul retro o posizionata a distanza dall'apparecchio.
(Necessario accessorio speciale)
B: 5.5

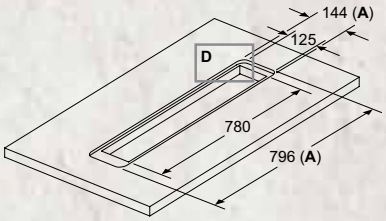



A: incl. striscia in silicone di 2 mm tutto intorno
B: 5.5
C: 9.5

Per l'installazione a filo in superfici da lavoro in pietra e granito.

I88WMM1S7

Combinazione con piano di cottura a induzione
Montaggio senza interruzioni, SeamlessCombination



A: sporgenza frontale del piano di lavoro che sporge oltre l'alloggiamento dell'unità

Non è possibile l'utilizzo con piano di cottura a gas.

Per garantire che l'apparecchio non perda potenza, non installare alcun pensile al di sopra dell'apparecchio e mantenere le seguenti distanze:
- Almeno 500 mm a sinistra e a destra dall'apparecchio a una parete o a un pensile adiacente
- Almeno 50 mm dal telaio dell'apparecchio a una parete





A: L'unità motore può essere inserita nella parte frontale o sul retro o posizionata a distanza dall'apparecchio.
(Necessario accessorio speciale)
B: 5.5

D95DAP8N0



Utilizzo con piano di cottura a gas possibile solo in modalità espulsione.
Potenza massima complessiva 13,7 kW.
* 650 mm di profondità solo in combinazione con piani di cottura stretti.
** min. 750 mm per piani di cottura con 500 mm di profondità dell'apertura.



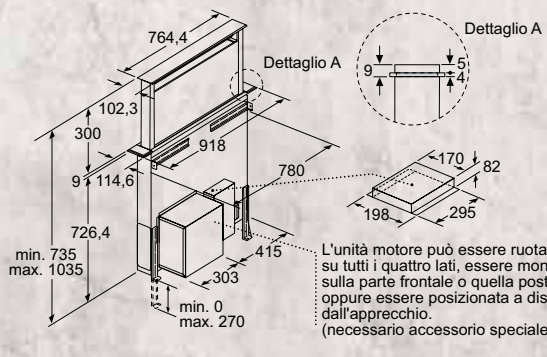

L'unità motore può essere ruotata su tutti i quattro lati, essere montata sulla parte frontale o quella posteriore oppure essere posizionata a distanza dall'apprecchio.
(necessario accessorio speciale)

I96BMV5N5

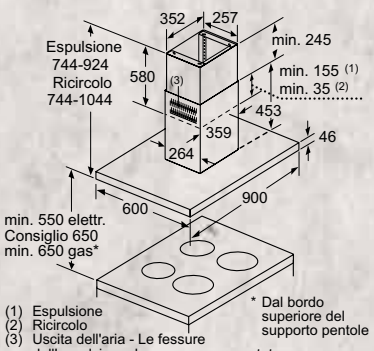

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

* Dal bordo superiore del supporto pentole





SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE ASPIRANTI

D95FRW1S1

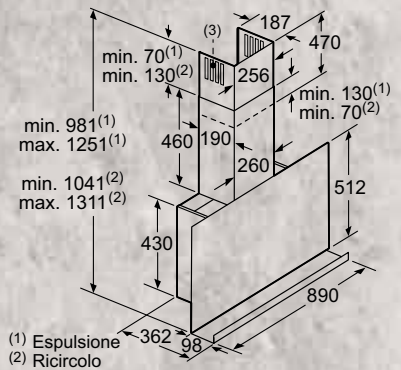

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

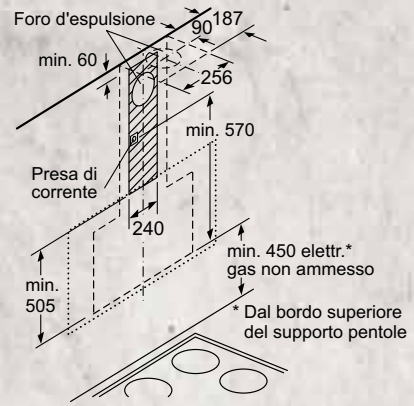

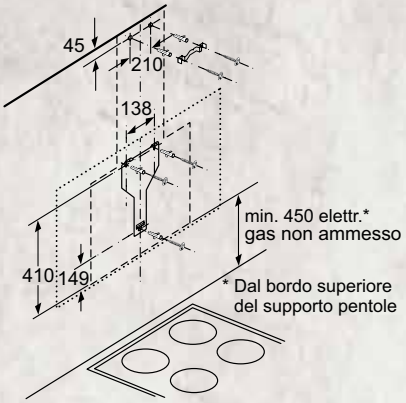



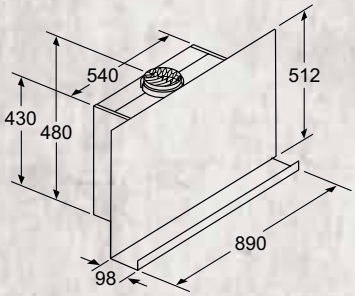

Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo



(1) Posizione per la presa di corrente

Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.

D96IMW1G1

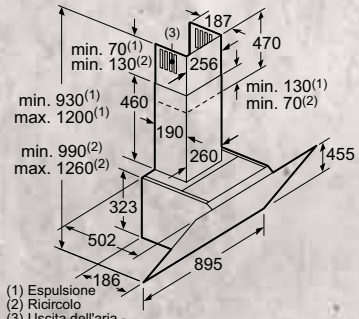

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

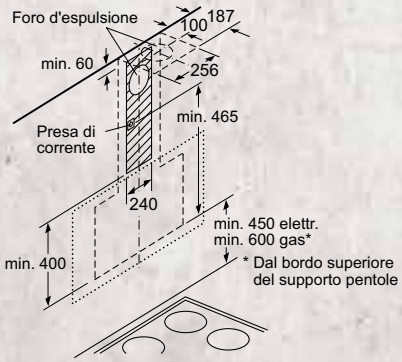

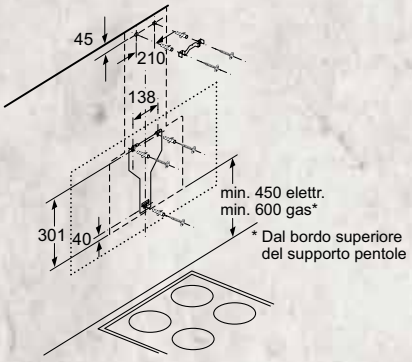





Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo



(1) Posizione per la presa di corrente

Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE ASPIRANTI TELESCOPICHE DA PIANO IN VETRO

	Modello	Descrizione
	**Z92WWB1X6** EAN 4242004254294	FILTRI ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe aspiranti: I98WMM1S5, I98WMM1S7, I88WMM1S5, I88WMM1S7
	Z92WWI1X6 EAN 4242004254317	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe aspiranti: I88WMM1S5, I88WMM1S7
	Z92WWJ11 EAN 4242004251705	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CON FILTRO RIGENERABILE IN FORNO Abbinabile alle cappe aspiranti: I88WMM1S5, I88WMM1S7
	**Z92WWM11** EAN 4242004251927	KIT DI MONTAGGIO PER INSTALLARE IL MOTORE REMOTO (FINO A 3 METRI) Abbinabile alle cappe aspiranti: I98WMM1S5, I98WMM1S7, I88WMM1S5, I88WMM1S7
	Z92WWY8X2 EAN 4242004255215	KIT DI MONTAGGIO PER SEAMLESS COMBINATION Abbinabile alla cappa aspirante: I88WMM1S7
	Z92WWI1X7 EAN 4242004254324	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe aspiranti: I98WMM1S5, I98WMM1S7
	Z92WWJ12 EAN 4242004251910	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CON FILTRO RIGENERABILE IN FORNO Abbinabile alle cappe aspiranti: I98WMM1S5, I98WMM1S7
	Z92WWY9X2 EAN 4242004255222	KIT DI MONTAGGIO PER SEAMLESS COMBINATION Abbinabile alla cappa aspirante: I98WMM1S7

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE ASPIRANTI TELESCOPICHE DA PIANO IN VETRO

	Modello	Descrizione
	**Z861SB1** EAN 4242004253570	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° IN CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE (MASCHIO)
	**Z861SB2** EAN 4242004253587	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE con raggio ampio per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 70 cm (maschio)
	**Z861SI0** EAN 4242004253303	ADATTORE DA CONDOTTO PIATTO A CILINDRICO Ø 150 mm (maschio)
	**Z861SI1** EAN 4242004254119	CONNETTORE TONDO/PIATTO CON ARCO A 90° (MASCHIO)
	**Z861SM2** EAN 4242004253563	CONDOTTO PIATTO 1000 MM (MASCHIO)
	**Z861SS1** EAN 4242004253297	ELEMENTO DI CONNESSIONE (FEMMINA) per collegare tra loro elementi di raccordo maschi
	**AD750054** EAN 4242006294076	SCARICO A PARETE CON TUBO TELESCOPICO Ø 150 Adattatore tubo tondo incluso. Valvola di non ritorno inclusa
	AD850050 EAN 4242006189686	SCARICO A PARETE RETTANGOLARE PIATTO Ø 150 ACCIAIO INOX

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE ASPIRANTI

	Modello	Descrizione
	Z92IDM9X0 EAN 4242004234197	KIT DI MONTAGGIO PER INSTALLARE IL MOTORE REMOTO (FINO A 3 METRI) Abbinabile alla cappa aspirante: D95DAP8N0
	**Z92IDP9X0** EAN 4242004234180	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CON FILTRO RIGENERABILE IN FORNO Abbinabile alla cappa aspirante: D95DAP8N0
	Z92IDQ9X0 EAN 4242004234357	FILTRO A CARBONI ATTIVI RIGENERABILE IN FORNO CLEAN AIR (RICAMBIO) Abbinabile alla cappa aspirante: D95DAP8N0
	**Z51AFB1X6** EAN 4242004253051	FILTRO ANTIODORE A CARBONI ATTIVI DI RICAMBIO CLEANAIR PLUS Abbinabile alla cappa aspirante: D95FRW1S1
	**Z51AFV1X6** EAN 4242004253075	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEANAIR PLUS (SENZA CAMINO) Abbinabile alla cappa aspirante: D95FRW1S1
	Z51AFU0X0 EAN 4242004214526	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO Abbinabile alla cappa aspirante: D95FRW1S1
	Z51AXC1N6 EAN 4242004244783	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe aspiranti: D95FRW1S1, D96IMW1G1
	**Z53XXB1X6** EAN 4242004245056	FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe aspiranti: D95FRW1S1, D96IMW1G1, I96BMV5N5, I97CQS9S5
	Z91AXE1S1 EAN 4242004247135	CANALE DI VENTILAZIONE 1000 MM NERO Abbinabile alle cappe aspiranti: D96IMW1G1, D95FRW1S1

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE ASPIRANTI

	Modello	Descrizione
	**Z51AIB1X6** EAN 4242004253082	FILTRO ANTIODORE A CARBONI ATTIVI DI RICAMBIO CLEANAIR PLUS Abbinabile alla cappa aspirante: D96IMW1G1
	**Z51AIV1X6** EAN 4242004253105	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEANAIR PLUS (SENZA CAMINO) Abbinabile alla cappa aspirante: D96IMW1G1
	**Z51AII1X6** EAN 4242004253099	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEANAIR PLUS Abbinabile alla cappa aspirante: D96IMW1G1
	Z5102X1 EAN 4242004143710	FILTRO ANTIODORE A CARBONI ATTIVI DI RICAMBIO Abbinabile alla cappa aspirante: I96BMV5N5
	Z5106X5 EAN 4242004143673	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO Abbinabile alla cappa aspirante: I96BMV5N5
	Z52CXC2N6 EAN 4242004245049	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa aspirante: I96BMV5N5
	Z5909N1 EAN 4242004143819	CANALE DI VENTILAZIONE 1100 MM Abbinabile alla cappa aspirante: I96BMV5N5
	Z5919N1 EAN 4242004143833	CANALE DI VENTILAZIONE 1600 MM Abbinabile alla cappa aspirante: I96BMV5N5
	Z5921N0 EAN 4242004122470	ESTENSIONE PER KIT DI MONTAGGIO 500 MM Abbinabile alla cappa aspirante: I96BMV5N5

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE ASPIRANTI

	Modello	Descrizione
	Z52JCC1N6 EAN 4242004244929	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS (INOX) Abbinabile alla cappa aspirante: I97CQS9S5
	Z52JCC1W6 EAN 4242004244936	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS (BIANCO) Abbinabile alla cappa aspirante: I97CQS9S5
	Z52JCD0N0 EAN 4242004236153	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CON FILTRO A CARBONI ATTIVI RIGENERABILE IN FORNO (INOX) Abbinabile alla cappa aspirante: I97CQS9S5
	Z52JCD0W0 EAN 4242004236160	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CON FILTRO A CARBONI ATTIVI RIGENERABILE IN FORNO (BIANCO) Abbinabile alla cappa aspirante: I97CQS9S5

INFORMAZIONI TECNICHE PER CAPPE ASPIRANTI

Modello	I97CQS9S5	I98WMM1S5	I98WMM1S7
Tipologia	A soffitto	da piano	da piano
Colore	nero	vetro trasparente	vetro trasparente
Serie	N90	N90	N90
Dimensioni			
Altezza del prodotto (mm)	315-315/315-315	709-959/709-959	709-959/709-959
Larghezza del prodotto (mm)	900	892	918
Profondità del prodotto (mm)	500	140	140
Altezza del camino (mm)			
Altezza del prodotto senza camino (mm)			
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm	299 x 888 x 487	703 x 854 x 123	703 x 854 x 123
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150	150	150
Volume aria espulsa			
Massima potenza espulsione aria (m3/h)	459	501	501
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m^3/h)	933	775	775
Massima potenza ricircolo aria (m3/h)	419	447	447
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo (m3/h)	637	562	562
Numero di motori	1	1	1
Informazioni etichetta energetica			
Consumo di energia totale annuo (Kwh)	47,6	36.9	36.9
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)	A	A	A
Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE)	B	–	–
Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE)	B	B	B
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	52,4	47,9	47,9
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE)	56/41	39/62	39/62
Collegamenti elettrici			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Dati nominali collegamento elettrico (W)	250	300	300
Potenza totale delle lampadine (W)	18,8	–	–
Numero di luci	1	–	–
Tipo di lampadine utilizzate	LED	–	–
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Certificati di omologazione			
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	I88WMM1S5	I88WMM1S7	D95DAP8N0
Tipologia	da piano	da piano	da piano
Colore	vetro trasparente	vetro trasparente	nero
Serie	N90	N90	N90
Dimensioni			
Altezza del prodotto (mm)	709-959/709-959	709-959/709-959	735-1035/735-1035
Larghezza del prodotto (mm)	792	802	918
Profondità del prodotto (mm)	140	140	268
Altezza del camino (mm)			
Altezza del prodotto senza camino (mm)			
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm	703 x 781 x 123	703 x 781 x 123	735 x 844 x 104
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150	150	150
Volume aria espulsa			
Massima potenza espulsione aria (m3/h)	501	501	530
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m^3/h)	775	775	8750
Massima potenza ricircolo aria (m3/h)	447	447	460
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo (m3/h)	562	562	510
Numero di motori	1	1	1
Informazioni etichetta energetica			
Consumo di energia totale annuo (Kwh)	36.9	36.9	53.5
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)	A	A	A
Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE)	–	–	A
Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE)	B	B	D
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	47,9	47,9	53,5
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE)	39/62	39/62	43/62
Collegamenti elettrici			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Dati nominali collegamento elettrico (W)	300	300	317
Potenza totale delle lampadine (W)	–	–	7
Numero di luci	–	–	1
Tipo di lampadine utilizzate	–	–	LED
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Certificati di omologazione			
	CE, VDE	CE, VDE	E014 CE Marking

INFORMAZIONI TECNICHE PER CAPPE ASPIRANTI

Modello	I96BMV5N5	D95FRW1S1	D96IMW1G1
Tipologia	Isola	a parete	a parete
Colore	acciaio inox	nero	nero
Serie	N90	N90	N90
Dimensioni			
Altezza del prodotto (mm)	744-924/744-1044	981-1251/1041-1311	930-1200/990-1260
Larghezza del prodotto (mm)	898	890	895
Profondità del prodotto (mm)	600	362	502
Altezza del camino (mm)	698-878/698-998		
Altezza del prodotto senza camino (mm)	46	430	323
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm			
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150 / 120	120 / 150	120 / 150
Volume aria espulsa			
Massima potenza espulsione aria (m3/h)	445	394	467
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m^3/h)	867	717	837
Massima potenza ricircolo aria (m3/h)	313	294	459
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo (m3/h)	391	527	703
Numero di motori	1	2	1
Informazioni etichetta energetica			
Consumo di energia totale annuo (Kwh)	35,9	40.7	32,6
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)	A	B	A+
Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE)	A	A	A
Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE)	B	B	B
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	45,4	56,3	42,1
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE)	54/44	43/56	43/55
Collegamenti elettrici			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Dati nominali collegamento elettrico (W)	172	150	170
Potenza totale delle lampadine (W)	13,9	8,5	8,6
Numero di luci	4	2	2
Tipo di lampadine utilizzate	LED	LED	LED
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Certificati di omologazione			
	CE, Eurasian, VDE	CE, VDE	CE, VDE

CI PREDIAMO CURA DELL'INGREDIENTE SEGRETO DI OGNI RICETTA: LA FRESCHEZZA

FRIGORIFERI E CONGELATORI

La freschezza degli ingredienti
è alla base di ogni ricetta.

Le verdure, la frutta, la carne o il pesce, i latticini... tutti hanno vita breve se non vengono conservati in modo corretto. I frigoriferi NEFF si prendono cura degli ingredienti delle tue ricette, mantenendone intatto l'aspetto e le proprietà nutritive. Per una freschezza che dura molto più a lungo... proprio come la soddisfazione dei tuoi ospiti.



I 3 INGREDIENTI CHIAVE DELLA CONSERVAZIONE NEFF

1. La temperatura ideale ed un corretto livello di umidità sono la chiave per una freschezza duratura. Il sistema FreshSafe ♕♕♕ di NEFF crea l'ambiente ideale per conservare i tuoi cibi più delicati, mantenendo all'interno del cassetto una temperatura di circa 0°C e permettendo un controllo flessibile dell'umidità. Per una freschezza che dura fino a 3 volte più a lungo.

2. La tecnologia del freddo NEFF diventa un tuo alleato in cucina. Con i frigoriferi NoFrost non devi più sbrinare il freezer e il frigo è protetto da sgradite formazioni di condensa.
In alternativa, il sistema LowFrost riduce drasticamente la formazione di brina nel freezer e ti permette di gestire in modo del tutto flessibile lo spazio disponibile.

3. I frigoriferi NEFF ti offrono tutta la flessibilità che hai sempre desiderato: la vasta gamma di accessori e soluzioni disponibili ti permetteranno di adattare agilmente lo spazio del tuo frigo alle tue necessità.

0°C
Fruit
Vegetable & fruit
FreshSafe

IL TUO NUOVO SPAZIO CREATIVO IN CUCINA

Libera la fantasia con il nuovo frigorifero CoolCreative

Ogni cucina riflette la personalità del cuoco. Per questo motivo anche il frigorifero dovrebbe poter esprimere il tuo personalissimo stile, esattamente come il nostro nuovo modello CoolCreative. La tecnologia NoFrost ed i cassetti FreshSafe 👕👕 contribuiscono a prolungare la freschezza dei tuoi ingredienti preferiti. Il particolare materiale di rivestimento della porta ricorda la finitura di una lavagna ed è perfetto per scrivere, lasciare messaggi, per la lista della spesa.

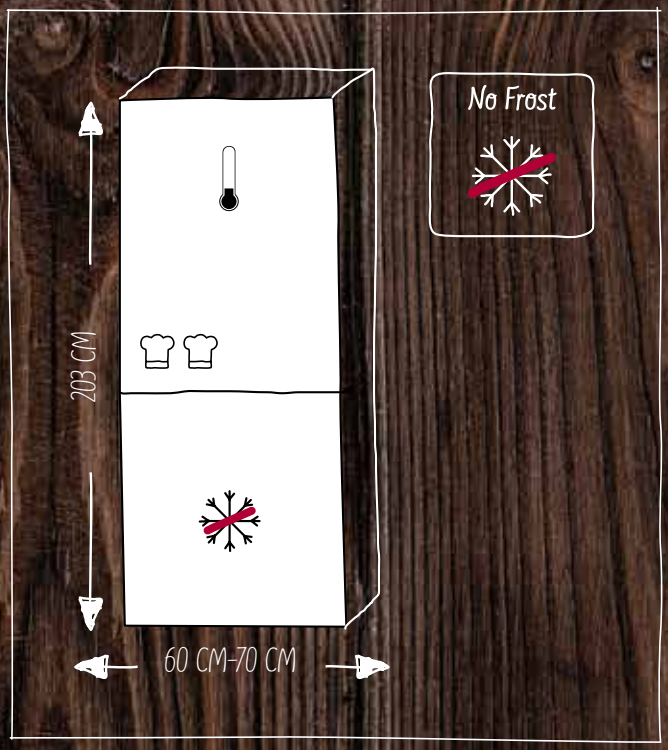

SEMPRE ACCESSIBILE



Porte apribili a 90°
Il sogno di tutti in cucina! Grazie all'apertura delle porte a 90°, il nuovo CoolCreative può essere posizionato anche in un angolo della cucina accanto ad una parete ed i suoi cassetti saranno sempre e comunque accessibili nella massima comodità.



Ripiano estraibile
A cosa serve un frigorifero spazioso se poi diventa scomodo raggiungere il vasetto di marmellata o quello dello yogurt che è finito in fondo al ripiano? Con il nuovo CoolCreative ora puoi semplicemente estrarre il comodissimo ripiano EasyAccess.

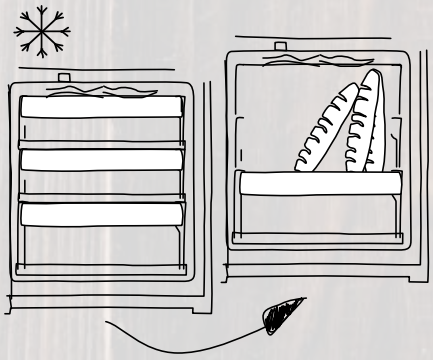

Più spazio nel congelatore
Il barattolo del gelato, la torta di compleanno o gli avanzi del pranzo di Natale da 5 portate? Nel nostro CoolCreative troverai sempre tutto lo spazio di cui hai bisogno perchè i cassetti del vano congelatore possono essere rimossi per sfruttarne tutta la larghezza ed i ripiani si possono estrarre per creare più spazio in altezza.

OGNI COSA AL POSTO GIUSTO

LA RICETTA PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE DEGLI INGREDIENTI

Lo sapevi che posizionare gli alimenti al posto giusto può aiutare a mantenerli freschi più a lungo? NEFF ti aiuta a scoprire come mettere tutto al posto giusto per avere ingredienti di qualità.

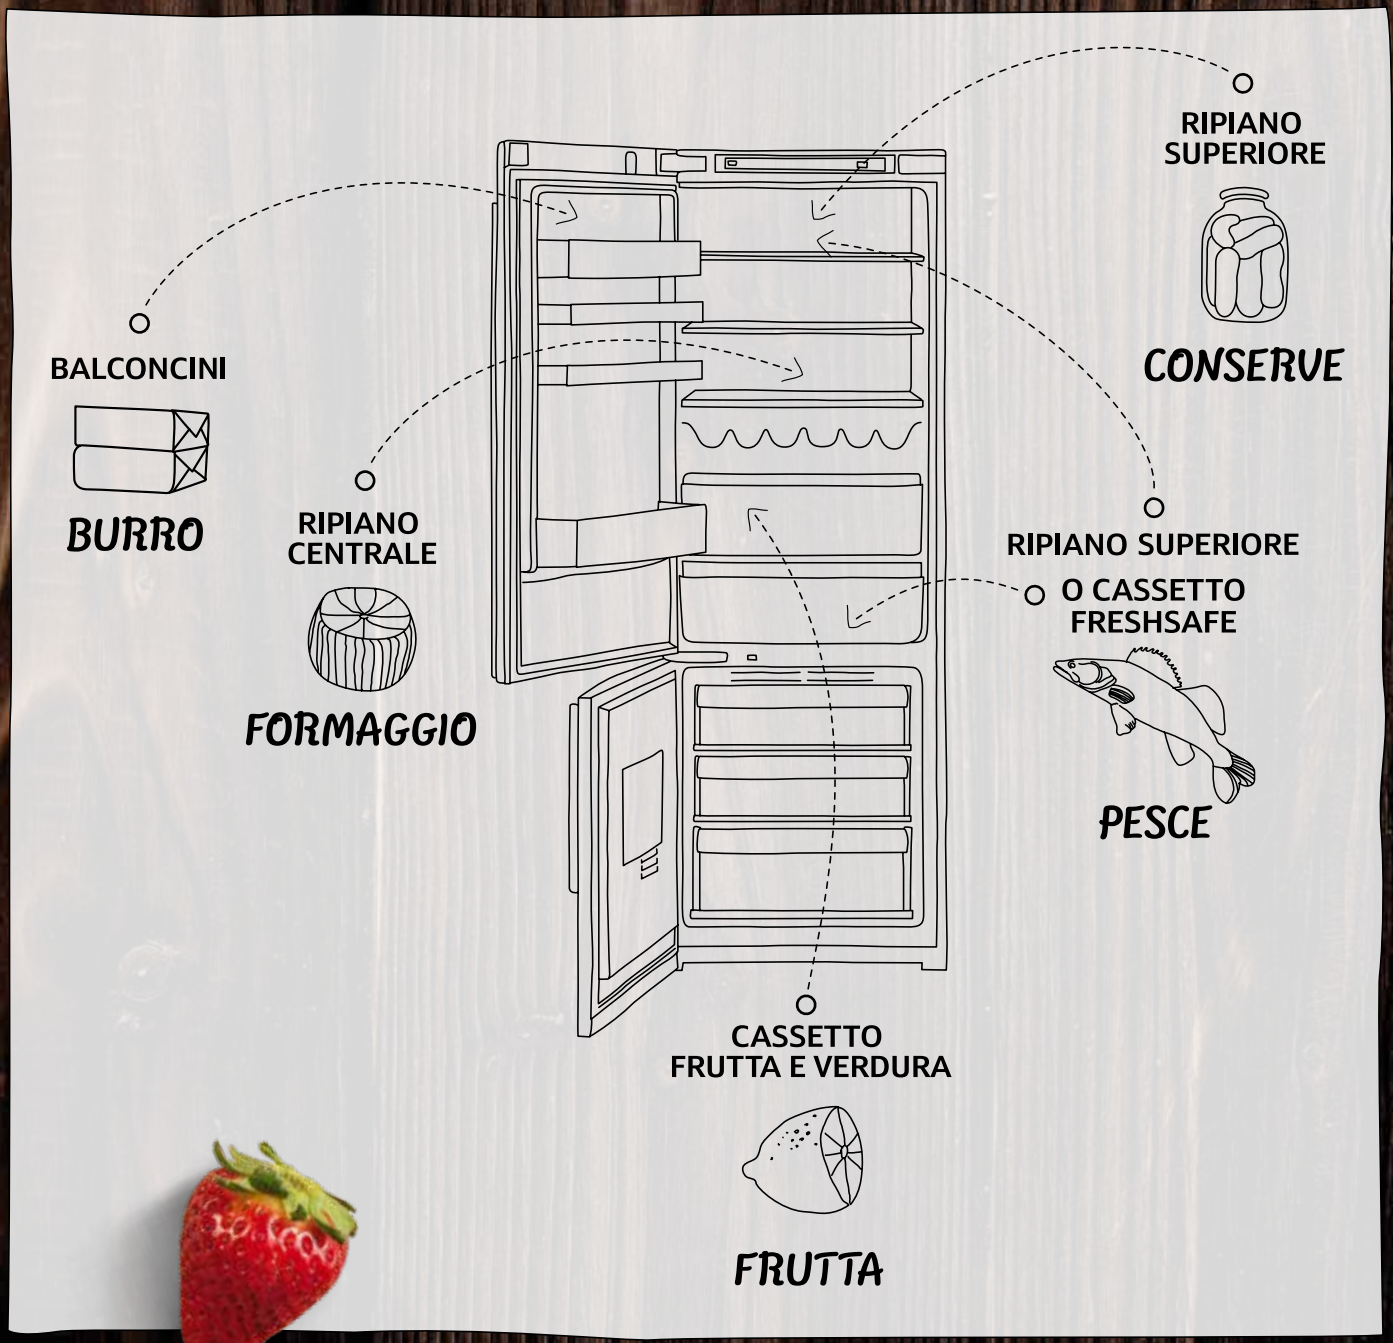

FRESHSAFE

Freschi fino a tre volte più a lungo

FreshSafe protegge il sapore, la croccantezza ed i nutrienti dei tuoi ingredienti più naturali.
Il cassetto per frutta e vedura mantiene un livello di umidità più alto; il vano per carne e pesce, invece, arriva ad una temperature prossima ai 0°C e con un basso tasso di umidità, per evitare la proliferazione di batteri e mantenere freschi i cibi delicati più a lungo.
Qualunque cosa tu abbia in programma di cucinare, FreshSafe lo conserva fresco fino a 3 volte più a lungo.

LA PRATICITÀ AL TUO SERVIZIO!

Ogni giorno tanto spazio per i tuoi ingredienti preferiti

Nei suoi frigoriferi, NEFF ha concentrato un mix di soluzioni flessibili ed intelligenti in grado di rendere il tuo frigorifero ancora più efficiente, spazioso e comodo da usare. Puoi scegliere fra vari modelli e diverse soluzioni: scopri quella che si adatta di più alle tue esigenze.

RIPIANO PER LE BOTTIGLIE

Perfetto per qualunque bottiglia: vino, birra o anche una specialissima limonata. Diventa anche un semplice ma praticissimo ripiano in assenza di bottiglie.

RIPIANI SCORREVOLI

Puoi estrarre i ripiani fino a 15 cm, per raggiungere anche i cibi posizionati in fondo.

BIGBOX

Il maxi cassetto dei congelatori NEFF (30 litri di capacità). I congelatori NEFF permettono di utilizzare cassetti o ripiani per adattare lo spazio in base alle necessità.

CERNIERA PIATTA CON CHIUSURA SOFTCLOSING
Con il sistema di montaggio a cerniere piatte, NEFF propone il metodo migliore per evitare la dispersione termica nei frigoriferi da incasso. Non a caso questo sistema permette di raggiungere classi di efficienza energetica migliori e, facendo lavorare meno il compressore, allungano la vita del frigorifero stesso.

SCOPRI L'ESCLUSIVO GOURMET TRAY

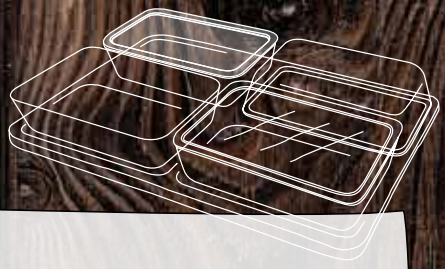

PER CONSERVARE:
Il Gourmet Tray si inserisce nel ripiano di metallo da posizionare facilmente nel frigorifero all'altezza che preferisci.

PER CONGELARE:
I contenitori di vetro che completano il vassoio sono resistenti anche alle basse temperature e quindi possono essere usati anche direttamente nel freezer.

PER CUOCERE IN FORNO:
L'alta qualità dei materiali degli accessori del nuovo vassoio permette di usarli direttamente dal forno alla tavola.
Ma non dimenticarti i guanti!

FACILI DA LAVARE:
Comodamente lavabili in lavastoviglie a qualunque temperatura, sono sempre pronti all'uso. Per una corretta manutenzione consigliamo il programma Glass 40°C.

Il Gourmet Tray è composto da:

- 1 vassoio in bamboo;
- 4 contenitori in vetro resistenti alle alte ed alle basse temperature, utilizzabili in freezer, in forno e lavabili in lavastoviglie;
- 2 x 4 coperchi (4 coperchi in materiale plastico, 4 coperchi ermetici).

PER PIATTI CALDI...

...O FREDDI

ASSAPORA LA FRESCHEZZA
DEGLI ALIMENTI CHE HAI CONSERVATO
AL MEGLIO NEL TUO FRIGORIFERO NEFF!

FRIGORIFERI E CONGELATORI DA INCASSO.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

			N 90	N 70		N 50
	Larghezza	Altezza	Classe di efficienza energetica*			
Monoporta	56 cm	177 cm	E	E	F	F
				KI1816DE0		
Combinati	54/56 cm	177 cm	KI8865DE0	KI6873FE0	KI7866DF0	KI7862FF0

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

FRIGORIFERI E CONGELATORI DA LIBERO POSIZIONAMENTO.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

			N 70
	Larghezza	Altezza	Classe di efficienza energetica*
			D
Combinati	70 cm	203 cm	**KG7493BD0** Porta lavagna

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGO-CONGELATORE DA LIBERO POSIZIONAMENTO NOFROST PORTA COLOR LAVAGNA

KG7493BD0

EAN 4242004247760

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: D *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- NoFrost
- Capacità netta totale 435 litri
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 70 x 67
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- 4 balconcini
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- 2 cassetti con guide FreshSafe 1 ◄0°C► con controllo umidità: mantengono freschi carne e pesce fino a 2 volte più a lungo
- Capacità netta frigorifero 330 litri

Vano Congelatore****
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile
- Capacità netta congelatore**** 105 litri

Accessori
- 2 Accumulatore di freddo
- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 90
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NOFROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"

KI8865DE0

EAN 4242004247937

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: E *
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app per dispositivi mobili
- Sistema NoFrost
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Segnale acustico porta aperta
- VitaControl: Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 223 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 2 balconcini, 1 comparto burro
- 1 cassetto FreshSafe 3 0 °C per una freschezza ottimale; i cibi rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo grazie a 2 zone a conservazione controllata. Capacità vano ~0 °C: 55 l
- 1 cassetto FreshSafe 3 con controllo umidità per una freschezza ottimale; frutta e verdura rimangono fresche fino a 2 volte più a lungo grazie a 2 zone a conservazione controllata
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Ripiano BottleFlex: adatto a bottiglie, barattoli o piatti
- Capacità netta frigorifero 156 litri

Vano Congelatore****
- 3 cassetti trasparenti
- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Capacità netta congelatore**** 67 litri

Accessori
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NOFROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"

KI7866DF0

EAN 4242004240303

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: F *
- Sistema NoFrost
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- freshSense
- Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 254 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Capacità netta frigorifero 187 litri

Vano Congelatore****
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile
- Capacità netta congelatore**** 67 litri

Accessori
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
- 2 Accumulatore di freddo
- 2 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"

KI6873FE0

EAN 4242004243953

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: E *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- freshSense
- Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 270 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Capacità netta frigorifero 209 litri

Vano Congelatore****
- Freezer con sistema LowFrost
- 2 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile
- Capacità netta congelatore**** 61 litri

Accessori
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
- 2 Accumulatore di freddo
- 2 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NOFROST CERNIERE PIATTE



KI7862FF0**

EAN 4242004240914

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: F *
- Display LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- freshSense
- Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 254 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- 4 balconcini
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- Capacità netta frigorifero 187 litri

Vano Congelatore**
- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile
- Capacità netta congelatore**** 67 litri

Accessori
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio
- 2 Accumulatore di freddo
- 2 Portauova
- Portabottiglie

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

**Disponibile fino a 08/2021

N 70
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"

KI1816DE0

EAN 4242004251576

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: E *
- Display TouchControl per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- freshSense
- Temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Capacità netta totale 319 litri
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Vano Frigorifero
- Power Ventilation con AirFreshFilter
- 7 ripiani in vetro infrangibile di cui 6 regolabili
- 6 balconcini
- 1 cassetto FreshSafe 2 su guide telescopiche; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe su guide - ideale per frutta e verdura

Accessori
- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

KI8865DE0
KI7866DF0

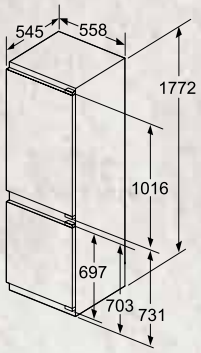

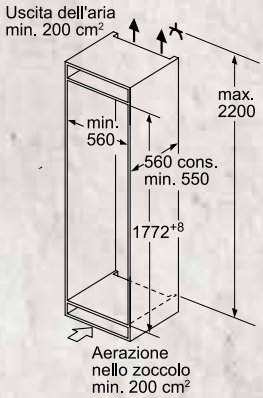



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

KI6873FE0

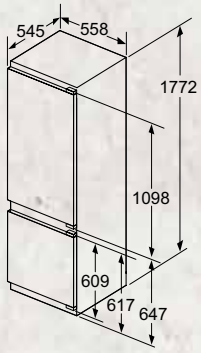

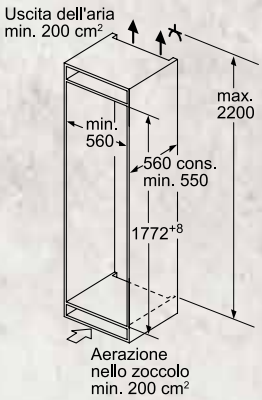



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

KI7862FF0

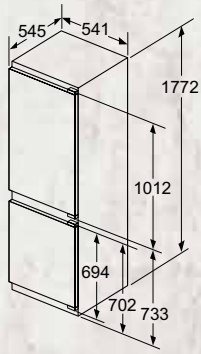

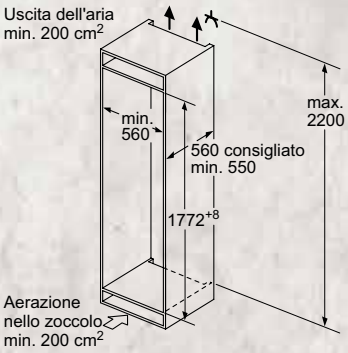



Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

KI1816DE0

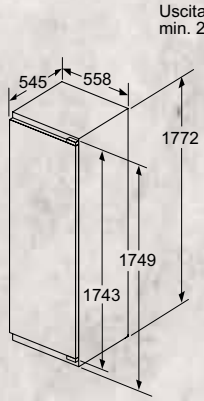

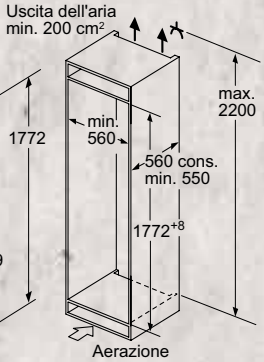



Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FRIGORIFERI

	Modello	Descrizione
	**KS1840Z0** EAN 4242004230670	GOURMET TRAY Abbinabile a KI1816DE0

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KG7493BD0	KI8865DE0	KI7866DF0
Linea prodotto	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione	Da incasso	Da incasso
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico
Colore principale	nero	-	-
Serie	N 70	N 90	N 70
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"			
Classe di efficienza energetica[1]	D	E	F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	207	252	277
Somma del volume degli scomparti congelatore	108	67	67
Somma del volume degli scomparti frigorifero	330	156	187
Emissioni di rumore aereo	38	36	39
Classe di emissioni di rumore aereo	C	C	C
Informazioni generali			
Classe climatica[3]	temperata estesa - tropicale	temperata estesa - subtropicale	temperata estesa - subtropicale
Sistema No Frost	Frigorifero e congelatore	Congelatore	Congelatore
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	•
Interruttore congelamento rapido	•	•	•
Capacità lorda totale apparecchio (l)	466	267	273
Capacità netta totale apparecchio (l)	435	223	254
Capacità lorda del frigorifero (l)	338	183	189
Capacità lorda del congelatore (l)	128	84	84
Altezza del prodotto (mm)	2030	1772	1772
Larghezza del prodotto (mm)	700	558	558
Profondità del prodotto (mm)	670	545	545
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1310	1140	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	-	1775	1775
Altezza massima della nicchia (mm)	-	1775	1775
Larghezza minima della nicchia (mm)	-	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	-	560	560
Profondità della nicchia (mm)	-	550	550
Indicatore porta aperta del congelatore	•	•	•
Porta/e reversibile/i	•	•	•
Tipo di cerniera	-	cerniera piatta	cerniera piatta
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	240	230	230
Home Connect	-	•	-
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	100	90	90
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificati di omologazione			
	CE, VDE	CE	CE, VDE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KI6873FE0	KI7862FF0	KI1816DE0
Linea prodotto	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico
Colore principale	-	-	-
Serie	N 70	N 50	N 70
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"			
Classe di efficienza energetica[1]	E	F	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	207	277	115
Somma del volume degli scomparti congelatore	63	67	0
Somma del volume degli scomparti frigorifero	209	187	319
Emissioni di rumore aereo	36	39	37
Classe di emissioni di rumore aereo	C	C	C
Informazioni generali			
Classe climatica[3]	temperata estesa - subtropicale	temperata estesa - subtropicale	temperata estesa - subtropicale
Sistema No Frost	No	Congelatore	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	•	•
Interruttore congelamento rapido	•	•	-
Capacità lorda totale apparecchio (l)	276	272	321
Capacità netta totale apparecchio (l)	270	254	319
Capacità lorda del frigorifero (l)	212	189	321
Capacità lorda del congelatore (l)	64	84	-
Altezza del prodotto (mm)	1772	1772	1772
Larghezza del prodotto (mm)	558	541	558
Profondità del prodotto (mm)	545	545	545
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1140	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	1775	1775	1775
Altezza massima della nicchia (mm)	1775	1775	1775
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550
Indicatore porta aperta del congelatore	•	•	•
Porta/e reversibile/i	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230
Home Connect	-	-	-
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificati di omologazione			
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

UN SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ. LA NUOVA GENERAZIONE DI LAVASTOVIGLIE NEFF

LAVASTOVIGLIE

Indossa il grembiule e mettiti ai fornelli.
Al resto ci pensa NEFF!

Cucinare è una passione che richiede impegno, ma che permette di passare ore piacevoli assieme alla famiglia o agli amici. Almeno fino a quando non arriva il momento di lavare le stoviglie. Ma anche a questo ci pensa NEFF!
Con tanti diversi programmi speciali, come lo Chef 70°C, studiati appositamente per lavare al meglio e velocemente qualsiasi piatto o recipiente. Sempre con un occhio di riguardo al tuo risparmio, di acqua ed energia.
E domani chi inviterai a cena?

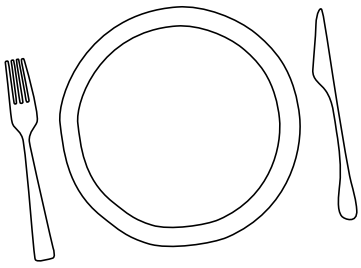

I 5 INGREDIENTI CHIAVE DELLE NUOVE LAVASTOVIGLIE NEFF

1. Stoviglie sempre asciutte, anche quelle in plastica e bicchieri sempre splendenti. Questi sono i vantaggi dell'utilizzo, nella fase di asciugatura, della Zeolite: un minerale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore.

2. Home Connect: sprigionare la creatività di ogni cuoco è da sempre la nostra missione. Ora la tecnologia sta aprendo tutto un mondo di nuove affascinanti opportunità: avvia la lavastoviglie con il tuo smartphone mentre sorseggi un bicchiere di vino e continua a conversare con i tuoi ospiti.

3. Push-to-Open. L'innovativo sistema di apertura della porta dei modelli a scomparsa totale. Basta un tocco e la lavastoviglie si apre, evitando l'uso della maniglia!

4. Pensando alle esigenze di chi ama cucinare, NEFF ha creato il programma Chef 70°C. L'ideale per pulire tutto ciò che serve ad un vero chef in cucina: piatti e bicchieri ma soprattutto pentole ed utensili!

5. Grazie alla funzione Extra Speed puoi ridurre i tempi di lavaggio fino al 66%.

UN SUCCESSO GARANTITO

UNA QUALITÀ GARANTITA 10 ANNI

Neff sviluppa e produce le lavastoviglie utilizzando i migliori materiali e la tecnologia più innovativa. La vasca di tutte le lavastoviglie NEFF, realizzata con materiali di altissima qualità, viene assemblata con le più avanzate tecnologie e rifinita con un particolare trattamento.
Per questo, NEFF è in grado di offrire una GARANZIA COMPLETA, della durata di 10 ANNI, contro i danni da corrosione passante sulle vasche di tutte le lavastoviglie in gamma, attivabile direttamente dal nostro sito internet www.neff-home.com/it.

IL SISTEMA DI SICUREZZA AQUASTOP®

Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da NEFF in caso di danni provocati dall'acqua.
Per informazioni visita il nostro sito internet www.neff-home.com/it

GARANTITO A VITA

L'INGREDIENTE SEGRETO DELLA TUA LAVASTOVIGLIE NEFF

SISTEMA DI ASCIUGATURA CON ZEOLITE

Cos'è la Zeolite?

È un minerale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore.
I vantaggi sono molteplici:

- Durante la fase di asciugatura l'aria calda viene distribuita in modo uniforme sulle stoviglie, per risultati sorprendenti.
- Ottimi risultati di asciugatura anche per le stoviglie in plastica. Mettila alla prova anche con il programma Chef70°C!
- In combinazione con l'opzione ExtraShine i tuoi bicchieri risulteranno ancora più brillanti.

zeolith
drying technology

PAROLA D'ORDINE: FLESSIBILITÀ

Nessun appassionato di cucina potrà più fare a meno delle nuove lavastoviglie NEFF

Perchè?! Semplice, adesso potrai trovare il giusto spazio ad ogni stoviglia con i nuovi accessori come il terzo cestello e potrai assicurarti che le tue stoviglie siano al sicuro anche durante la fase di lavaggio e di asciugatura grazie alle parti in silicone che garantiscono maggiore stabilità. Ciliegina sulla torta?! Le nuove lavastoviglie NEFF sono tutte connesse, così potrai gestirle da remoto tramite l'App Home Connect.

Personalizza la tua lavastoviglie scegliendo l'accessorio più adatto alle tue esigenze.

TERZO CESTELLO FLEX

Si sa... lo spazio nella lavastoviglie non è mai abbastanza. Per questo NEFF ha pensato di aiutarti con un nuovo accessorio in grado di ospitare tutti quei piccoli oggetti come tazzine da thè, piccole scodelle o mestoli, che normalmente non si sa mai con precisione dove collocare e che si fanno ancora più numerosi dopo un pranzo o una cena con amici! Inoltre puoi far scorrere il vassoio portacoltelli così potrai posizionare agevolmente calici a stelo lungo nel cestello superiore, per il massimo della tenuta e stabilità.

TERZO CESTELLO PORTA POSATE

Una volta scoperto, non potrai più farne a meno. Questo accessorio ti permette di posizionare al meglio tutte le posate sporche ottenendo una pulizia profonda. Inoltre la sua particolare struttura a V è studiata per accogliere anche piccole stoviglie come le tazzine da caffè.

ILLUMINAZIONE LATERALE

Una luce bianca, elegante, discreta ma ben visibile, che illumina lo spazio tra l'anta della tua nuova lavastoviglie e il mobile per tutta la durata del lavaggio. Un indicatore di funzionamento dell'elettrodomestico che dona alla cucina un tocco di luce e di personalità.

Favourite

TASTO FAVOURITE

Questa è la vera ciliegina sulla torta per ogni appassionato di cucina. Salva le tue impostazioni di lavaggio e opzioni preferite per averle sempre a portata di mano. Potrai così attivare il tuo programma del "cuore" tramite l'App Home Connect o tramite il pulsante dedicato che trovi nel pannello comandi della tua lavastoviglie.

Push to Open

PUSH TO OPEN

Basta un leggero tocco e come per magia si aprirà lo sportello della tua lavastoviglie grazie al collegamento elettrico dell'apparecchio. Ideale per far scomparire la lavastoviglie nel mobile delle cucine dal design lineare e minimal.

Wi-Fi

CONNECTED BY Home Connect

HOME CONNECT

Goditi le infinite potenzialità che ti regalano le nuove lavastoviglie NEFF. Prima di tutto, collega l'apparecchio a Home Connect, in pochi e semplici gesti e poi divertiti a scoprire le tante funzionalità, gestendo la tua lavastoviglie da remoto tramite l'App. Hai dimenticato di avviare il programma di lavaggio e sei già in relax sul divano? Nessun problema! Oggi puoi avviarla direttamente dal tuo cellulare, regalandoti ancora più tempo per te e le tue passioni.

I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Le lavastoviglie sono un grande aiuto ed un vero appassionato di cucina ha bisogno di qualcosa che gli possa risolvere ogni situazione. Che tu debba lavare una teglia per la paella o dei piccoli piatti per le tapas, sfrutta i nuovi cestelli flessibili per sfruttare al meglio gli spazi della lavastoviglie e seleziona il programma più adatto. Finalmente una lavastoviglie creata a tua immagine e somiglianza.

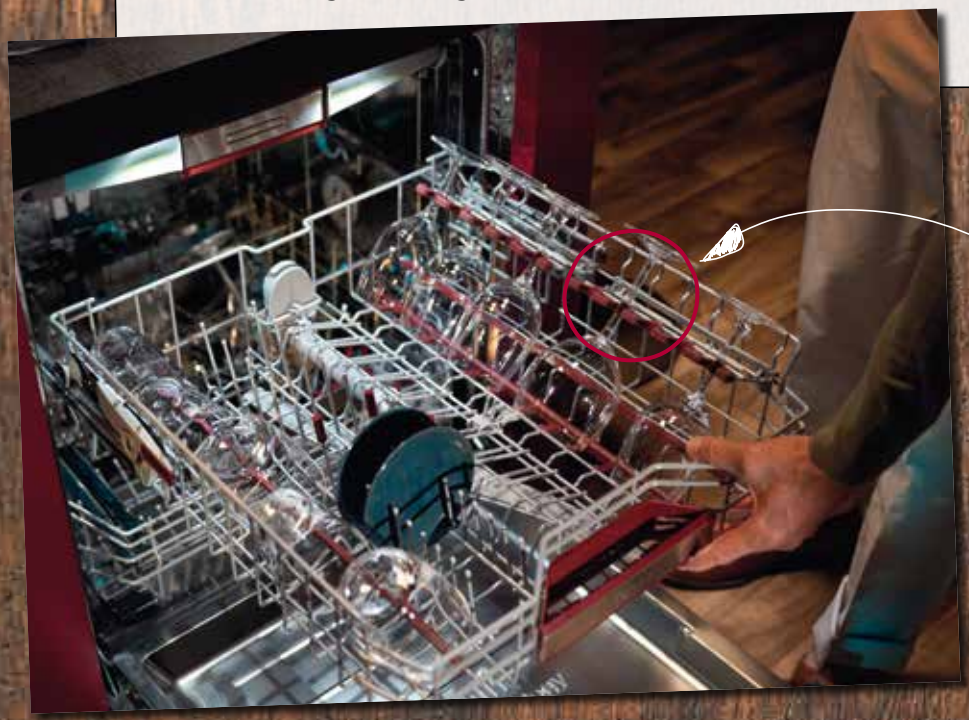

Il cestello superiore è dotato di un nuovo rivestimento in silicone, che fornisce a bicchieri e calici un punto di appoggio stabile e sicuro.

Il nuovo cestello inferiore è dotato di spazio porta-calici e presenta pareti laterali più alte, per offrire massima stabilità a piatti e pentole. Inoltre, le ruote presentano uno speciale sistema di stop, per evitare che possano verificarsi deragliamenti quando si estrae il cestello.

TROVA OGNI GIORNO I TUOI GIUSTI SPAZI

CESTELLI FLEX

Pentole, piatti, ciotole e pirofile sporche in cucina sono all'ordine del giorno: ma niente paura!
I cestelli Flex 3 con le griglie abbattibili sono qui per aiutarti. Come? In un attimo puoi ottimizzare lo spazio in tutti i cestelli per carichi da manuale!
Il massimo della flessibilità al tuo servizio.

=
FLEX 3
con TouchPoints e testine arrotondate



LA PERFEZIONE DEL LAVAGGIO È UNA STORIA SCRITTA DA NEFF

Stoviglie molto sporche, bicchieri delicati, pentole capienti: NEFF ha trovato una soluzione intelligente per ogni tua esigenza. Tutto quello che dovrai fare sarà caricare la tua lavastoviglie. Al resto ci pensa lei.

CHEF 70°C

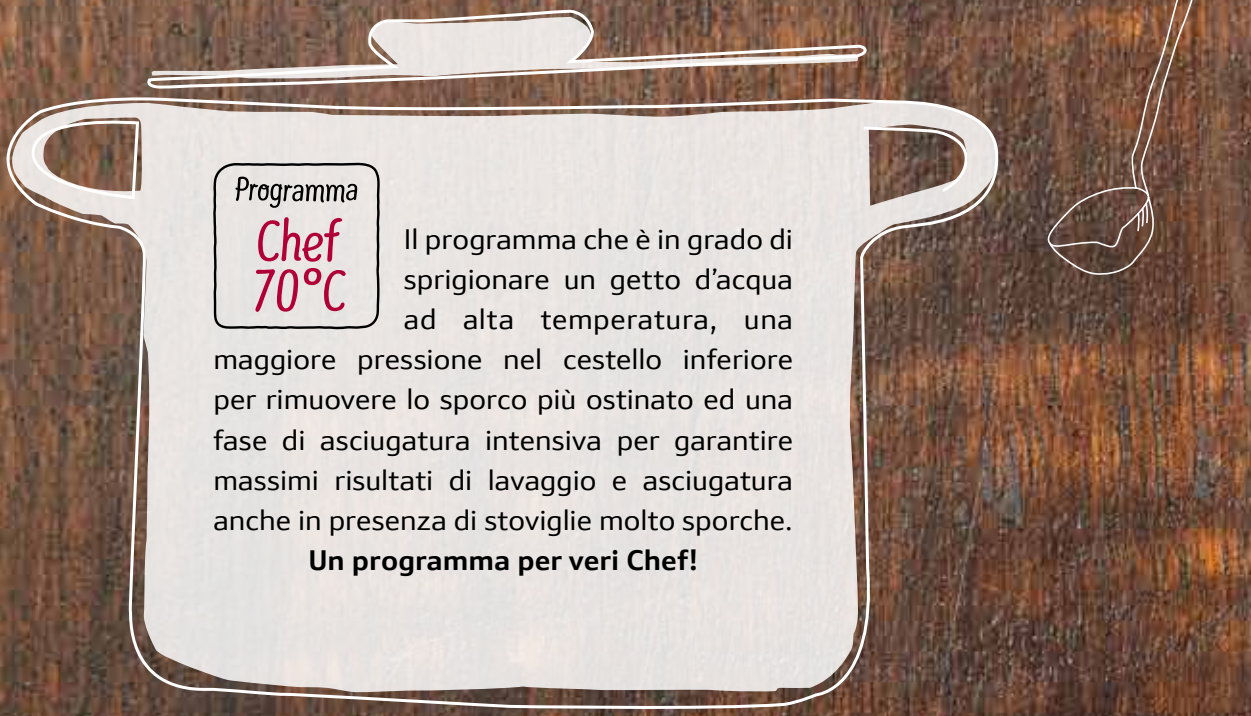

Programma
Chef 70°C

Il programma che è in grado di sprigionare un getto d'acqua ad alta temperatura, una maggiore pressione nel cestello inferiore per rimuovere lo sporco più ostinato ed una fase di asciugatura intensiva per garantire massimi risultati di lavaggio e asciugatura anche in presenza di stoviglie molto sporche.

Un programma per veri Chef!

DOSAGE ASSIST

Un piccolo vano integrato nel cestello superiore, raccoglie la pastiglia che cade direttamente dallo scomparto detersivo durante il ciclo di lavaggio. Qui si scioglie in modo uniforme e completo grazie ad un getto d'acqua mirato. Per un lavaggio ancora più efficace senza sprechi.

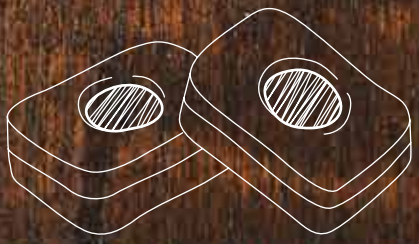

IN CUCINA ANCHE L'OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE

CERNIERA SCORREVOLE SLIDING

5 cm. che in cucina fanno la differenza

NEFF ha trovato la soluzione per installare al meglio la lavastoviglie anche nelle cucine più moderne con uno zoccolo basso da 5 cm. Le nuove cerniere Sliding permettono al pannello della lavastoviglie di scorrere seguendo il movimento d'apertura della porta.

TUTTI I VANTAGGI PER TE:

- ☑ Installazione semplice e veloce
- ☑ Massimo risultato estetico

NON RIUSCIRAI PIÙ A FARNE A MENO

NUOVI PANNELLI COMANDI

Pannello comandi nero completamente touch e dal design premium.

Pannello comandi retroilluminato, in cui i nuovi pulsanti sono resi ancora più leggibili e l'interazione con la lavastoviglie diventa semplice e ancora più intuitiva.

TIME LIGHT

Durante la fase di lavaggio, Time Light proietta direttamente sul pavimento le informazioni relative alla fase del programma di lavaggio selezionato ed al tempo residuo.

INFO LIGHT

Durante la fase di lavaggio viene proiettato un punto luminoso sul pavimento per segnalarne il funzionamento. A ciclo ultimato la luce si spegne e un segnale acustico avvisa che il lavaggio è concluso.

I MIGLIORI ALLEATI, SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE

IL MOTORE EFFICIENTSILENTDRIVE: LA POTENZA INCONTRA IL SILENZIO

Il cuore delle lavastoviglie NEFF è il motore EfficientSilentDrive senza spazzole. Assicura risultati eccezionali di lavaggio, con il massimo risparmio di energia e d'acqua, eliminando qualsiasi rumore superfluo. Ti accorgerai della presenza di una lavastoviglie NEFF solo quando l'allarme acustico ti segnalerà la fine del ciclo di lavaggio. Tanti buoni motivi per goderti la serata, mentre la tua lavastoviglie NEFF si prenderà cura delle tue stoviglie.

MOLTO SILENZIOSE

VELOCITÀ

La funzione Extra Speed riduce i tempi di lavaggio fino al 66% garantendo gli stessi risultati.

SILENCE 50°C

Programma speciale indicato per lavare le stoviglie anche durante la notte. Riduce il livello sonoro fino ad un massimo di 3dB. Permette inoltre di sfruttare i pacchetti energetici a costi ridotti offerti durante la fascia notturna.

GLASS 40°C

Dedicato ai bicchieri e cristalli più delicati. Imposta automaticamente la temperatura di lavaggio ideale per non intaccarne la brillantezza.

EASY CLEAN

Il programma dedicato alla pulizia e manutenzione della tua lavastoviglie. Inserendo un classico detergente presente in commercio per la cura della lavastoviglie e selezionando Easy Clean, NEFF imposta un lavaggio a 70°C che ti assicura la rimozione di residui di grasso e calcare sia dalla vasca che all'interno dei tubi o delle parti più nascoste e quindi non raggiungibili della lavastoviglie. Un indicatore sul display ti ricorderà di effettuare il programma ogni 30 giorni.

POWER ZONE

Offre la possibilità di lavare contemporaneamente pentole e padelle molto sporche con i cristalli delicati. Aumenta la temperatura e la pressione dell'acqua nel cestello inferiore, per lavare perfettamente anche le pentole più incrostate, mentre lava con delicatezza le stoviglie nel cestello superiore. Ogni volta otterrai risultati di lavaggio perfetti anche con carichi misti.

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

			N 90 > Display TFT > Asciugatura con Zeolite > Home Connect > Retrofit	N 70 > Asciugatura con Zeolite > Home Connect > Retrofit	N 50 > Pulsanti retroilluminati > Home Connect > Retrofit	
	Tipo	Coperti	Classe di efficienza energetica*			
			B	C	C	D
60 cm	2 Cestelli	13	NUOVO S299YB800E Sliding - h. 86,5 NUOVO S199YB800E Sliding	NUOVO S157ZB800E 	NUOVO S195ZB800E Sliding	NUOVO S255HB800E h. 86,5 NUOVO S155HB800E

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 90
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING" E SISTEMA PUSH-TO-OPEN

S299YB800E

EAN 4242004254089

Caratteristiche principali
- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: B *
- Livello sonoro 43 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema Push-to-Open
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- Display TFT
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 5 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
- Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 90
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING" E SISTEMA PUSH-TO-OPEN

S199YB800E

EAN 4242004254072

Caratteristiche principali
- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: B *
- Livello sonoro 43 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema Push-to-Open
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- Display TFT
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 5 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
- Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 70
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

S157ZB800E

EAN 4242004246794

Caratteristiche principali
- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C *
- Livello sonoro 41 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
- Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link
https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING" E SISTEMA PUSH-TO-OPEN

S195ZB800E

EAN 4242004252481

Caratteristiche principali
- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C *
- Livello sonoro 44 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema Push-to-Open
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
- Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link
https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

S255HB800E

EAN 4242004253976

Caratteristiche principali
- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
- Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosàgeAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

S155HB800E

EAN 4242004253969

Caratteristiche principali
- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
- Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G
** Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE

S299YB800E



S255HB800E



S199YB800E, S195ZB800E



S157ZB800E, S155HB800E



ALLACCIAMENTO E LUNGHEZZA CAVI PER LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie larghezza 60 cm

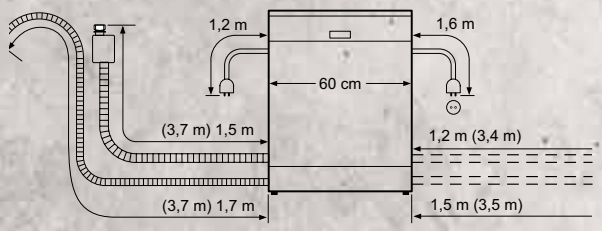

* I valori tra parentesi si riferiscono all'utilizzo della prolunga AquaStop® Z7710X0.
La garanzia AquaStop® include anche l'installazione con la prolunga AquaStop®.

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

	Modello	Descrizione
	Z7865X6 EAN 4242004244363	PORTA IN ACCIAIO INOX ALTEZZA 71,9 CM Abbinabile a tutte le lavastoviglie a scomparsa totale da h. 81,5 cm
	Z786DB04 EAN 4242004249139	TERZO CESTELLO PER POSATE PER LAVASTOVIGLIE CON CESTELLI FLEX 3
	Z786RB04 EAN 4242004249115	NUOVO TERZO CESTELLO PER PICCOLI OGGETTI PER LAVASTOVIGLIE CON CESTELLI FLEX 3
	Z7710X0 EAN 4242004044260	SET PROLUNGA AQUASTOP Abbinabile a tutta la gamma delle lavastoviglie
	Z7860X0 EAN 4242004116011	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN INOX H 81,5
	Z7861X0 EAN 4242004116028	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN INOX H 86,5
	**Z7880X0** EAN 4242004115991	CERNIERA PER DIVISIONE ANTA
	**Z7863X1** EAN 4242004120599	CESTELLO PER BICCHIERI A STELO LUNGO Abbinabile a tutte le lavastoviglie da 60 cm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

	Modello	Descrizione
	Z7863X8 EAN 4242004186137	GLASS TRAY
	Z7870X0 EAN 4242004115960	SPAZIO 51: SET COMPLETO DI 4 ELEMENTI
	Z7863X0 EAN 4242004115984	CESTELLO PORTAPOSATE
	Z7865X1EU EAN 4242004231615	CAVO ELETTRICO DA 5 M

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Modello	S299YB800E	S199YB800E	S157ZB800E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N90	N90	N70
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"			
Classe di efficienza energetica[1]	B	B	C
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh)[2]	64,0	64,0	74,0
Numero massimo di coperti[2]	13	13	13
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri)[3]	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min)[2]	3:55	3:55	3:55
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2]	43	43	41
Classe di emissione di rumore aereo[2]	B	B	B
Consumo di energia in modalità spento (W)			
Consumo di energia in modalità attesa (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo di energia in avvio ritardato (W)	4,00	4,00	4,00
Consumo di energia in modalità attesa in rete (W)	2,00	2,00	2,00
Informazioni aggiuntive			
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	865	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550
Peso min / max anta (Kg)	4,50 / 11,00	4,50 / 11,00	2,50 / 8,50
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60
Cerificati di omologazione			
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	S195ZB800E	S255HB800E	S155HB800E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N50	N50	N50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"			
Classe di efficienza energetica[1]	C	D	D
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh)[2]	74,0	84,0	84,0
Numero massimo di coperti[2]	13	13	13
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri)[3]	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min)[2]	3:55	4:55	4:55
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2]	44	44	44
Classe di emissione di rumore aereo[2]	B	B	B
Consumo di energia in modalità spento (W)			
Consumo di energia in modalità attesa (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo di energia in avvio ritardato (W)	4,00	4,00	4,00
Consumo di energia in modalità attesa in rete (W)	2,00	2,00	2,00
Informazioni aggiuntive			
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	865	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550
Peso min / max anta (Kg)	4,50 / 11,00	3,00 / 10,00	2,50 / 8,50
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60
Cerificati di omologazione			
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2] Per il programma eco
[3] Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.
Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

SOLUZIONI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE DA INCASSO NEFF

Anta macchina 655 - 765 mm

Anta macchina 705 - 815 mm

Altezza nicchia in mm

Altezza zoccolo in mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con “cerniera normale”

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera scorrevole Sliding

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con “cerniera normale”

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera scorrevole Sliding

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

Al di sotto della linea rossa non è consigliato usare una macchina con TimeLight poiché la proiezione luminosa non è visibile

LA VECCHIA ETICHETTA ENERGETICA

Valida fino al 28 Febbraio 2021

Utilizzando elettrodomestici a ridotto consumo energetico risparmi risorse preziose e denaro: ecco perché prima di acquistare un elettrodomestico dovresti considerarne i consumi di energia e acqua. Dal 1995, l'etichetta energetica europea fornisce informazioni standardizzate sui consumi di energia e acqua degli elettrodomestici. La vecchia etichetta energetica, che seguiva la struttura introdotta nel 2012, specificava la classe di efficienza dell'apparecchio di riferimento. Inoltre, utilizzava pittogrammi intuitivi che fornivano ulteriori informazioni sull'apparecchio, come il valore di rumorosità, la capacità o il consumo energetico e di acqua. Per lavatrici e lavastoviglie, la vecchia etichetta energetica riportava il consumo di energia e di acqua riferito a valori annuali. Per maggiore chiarezza, riportiamo di seguito la vecchia etichetta energetica di una lavastoviglie come esempio.

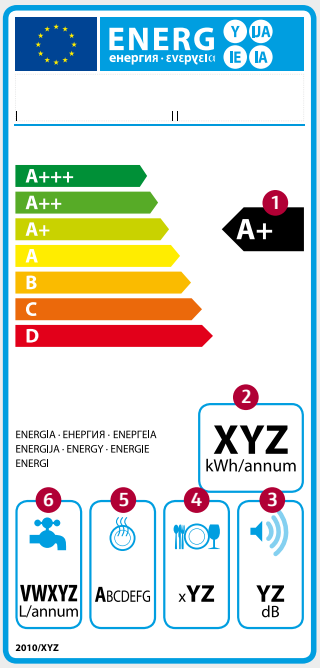

ESEMPIO DI VECCHIA ETICHETTA ENERGETICA PER LAVASTOVIGLIE:

1. Classe di efficienza energetica
2. Consumo energetico in kWh/anno (280 cicli di lavaggio standard/anno)
3. Emissioni sonore espresse in dB(A) re 1 pW
4. Capacità di carico massima
5. Classe di efficienza della centrifuga
6. Consumo di acqua in litri/anno (280 cicli di lavaggio standard/anno)

L'etichetta energetica per lavastoviglie specifica tre classi di efficienza aggiuntive superiori alla A: A+, A++ e A+++. Il consumo energetico della classe A++ è inferiore fino al 21% e quello della classe A+++ fino al 30% rispetto a quello degli elettrodomestici di classe A. Il consumo di energia e di acqua annuo riportato da questa etichetta energetica si riferisce a 280 cicli di lavaggio standard all'anno.

L'ATTUALE ETICHETTA ENERGETICA

Valida dal 1 Marzo 2021

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha portato a una maggiore concentrazione di prodotti recanti etichette con valore A+ o superiore. Di conseguenza, diversamente da quanto previsto originariamente e da quanto avveniva in passato, l'etichetta non ha più rappresentato un supporto sufficientemente valido per le decisioni di acquisto. Inoltre, sono cambiati anche altri elementi fondamentali, come ad esempio il comportamento dell'utente. Per questo motivo è stato necessario modificare la vecchia etichetta energetica.
I primi elettrodomestici con la nuova etichetta saranno lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi e cantine vino. Dal 1 marzo 2021 questi elettrodomestici, venduti nei negozi, online, ecc. dovranno essere dotati della nuova etichetta energetica.

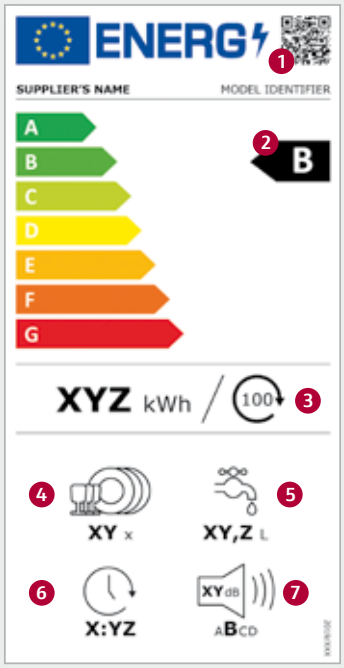

ESEMPIO DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA PER LAVASTOVIGLIE:

1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico in kWh per 100 cicli (con programma Eco)
4. Numero di coperti standard (con programma Eco)
5. Consumo di acqua in litri per ciclo (con programma Eco)
6. Durata del programma "Eco"
7. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e classe di emissioni di rumore aereo

La classe di efficienza energetica per lavastoviglie continua a basarsi sul programma "Eco". Tuttavia, lo standard del test è stato modificato. Ad esempio, per determinare le prestazioni del lavaggio e dell'asciugatura, si utilizzeranno tazze, pentole e utensili in plastica, in modo da riflettere meglio le abitudini attuali. La novità è che viene specificata la durata del programma Eco. Questo programma è particolarmente ecologico, ideale per stoviglie con sporco normale ed è il più efficiente a livello di consumo di energia e di acqua. Come per le lavatrici e le lavasciuga, il consumo energetico si baserà su 100 cicli di lavaggio.

NUOVO!

Il cambiamento più significativo nelle nuove etichette energetiche è l'eliminazione delle classi di efficienza energetica che utilizzano il simbolo +, come ad esempio, A+++. La nuova classificazione andrà dalla A alla G. Inoltre, si useranno nuovi metodi per misurare il consumo energetico e per determinare la classe energetica dei prodotti. Secondo le specifiche UE, le nuove etichette dovrebbero, per quanto possibile, considerare il reale utilizzo del prodotto e rispecchiare il comportamento del consumatore medio.
Ciò significa, ad esempio, che il consumo di energia per lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie non sarà più specificato in termini di anno ma di 100 cicli operativi del relativo elettrodomestico. Sarà inoltre indicata per questi prodotti la durata del programma di test. Nel caso di lavatrici e lavasciuga sarà specificata anche una durata massima del programma che non deve essere superata e cambierà il programma di test; il nuovo programma Eco 40-60 sarà presente sul pannello dell'elettrodomestico. Per le lavastoviglie verrà modificata la capacità di carico. Questi sono alcuni dei motivi per i quali non è possibile convertire direttamente le attuali classi di efficienza in quelle nuove. Sarà anche possibile ottenere direttamente informazioni aggiuntive sul prodotto, utilizzando il codice QR presente sull'etichetta energetica. Il codice QR è collegato a una banca dati gestita dall'UE dal 1 marzo 2021. In questa banca dati si potranno visualizzare e scaricare le schede tecniche di tutti gli elettrodomestici per i quali sarà necessaria la nuova etichetta energetica. Sarà possibile accedere alla banca dati anche tramite internet.
Per ulteriori informazioni sulla nuova etichetta energetica, visita il sito: **www.neff-home.com/it**

LAVATRICI

Uno dei principali cambi che riguarda l'etichetta energetica delle lavatrici è il cambio del programma a cui tutti i valori in etichetta fanno riferimento come, ad esempio, il consumo energetico che si basa su 100 cicli di lavaggio.
Il nuovo programma "Eco 40-60" [1] è adatto al lavaggio di capi di cotone, lino o fibre miste, normalmente sporchi, lavabili a 40° o 60° C (in base a quanto specificato sull'etichetta del capo). Con questo programma i tessuti indicati possono anche essere mischiati. Il programma "Eco 40-60" è il programma più efficiente in termini di consumo "energetico e idrico".

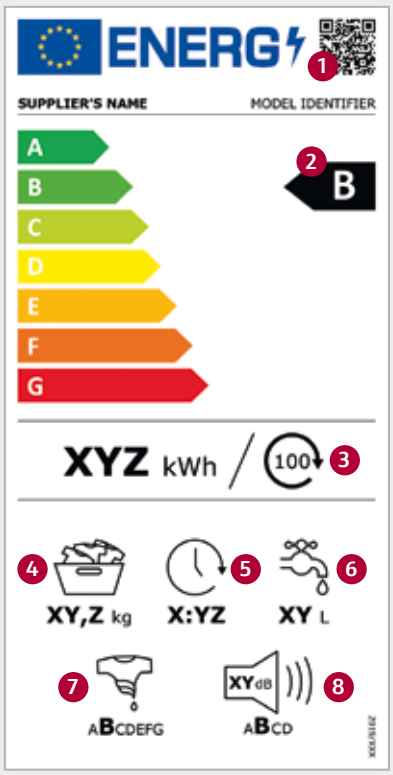

1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica[2]
3. Consumo ponderato di energia[2] espresso in kWh per 100 cicli (programma Eco 40-60)
4. Capacità di carico (programma Eco 40-60)
5. Durata del programma "Eco 40-60"
6. Consumo ponderato di acqua[2] espresso in litri per ciclo (programma Eco 40-60)
7. Classe di efficienza di centrifuga[2]
8. Emissioni di rumore aereo in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

LAVASCIUGA

L'attuale etichetta energetica delle lavasciuga non è mai stata rinnovata dalla sua introduzione nel 1996, motivo per cui riporta ancora la scala originale dalla A alla G. Poichè le lavasciuga sono spesso utilizzate solo per il lavaggio, l'etichetta è divisa in due parti: il lato sinistro riporta i valori per il ciclo completo di lavaggio e asciugatura, il lato destro riporta i valori riferiti al solo ciclo di lavaggio. I valori indicati in etichetta per il solo ciclo di lavaggio riflettono le modifiche previste dalla nuova direttiva per le lavatrici.

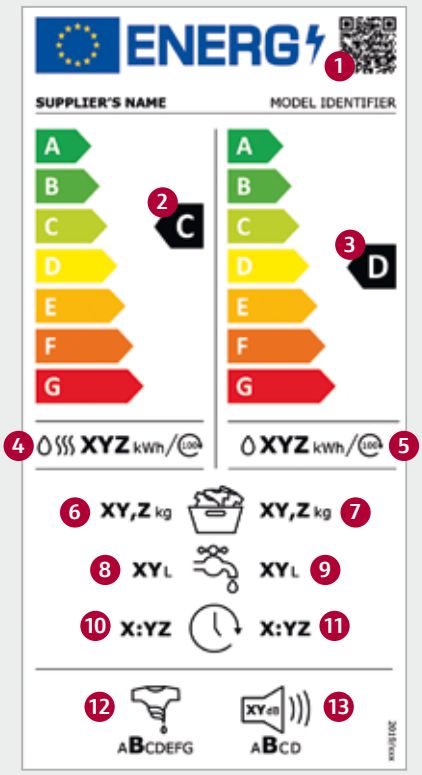

1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica[2] (ciclo completo)
3. Classe di efficienza energetica[2] (solo ciclo di lavaggio)
4. Consumo ponderato di energia[2] in kWh per 100 cicli (ciclo completo[3])
5. Consumo ponderato di energia[2] in kWh per 100 cicli (solo ciclo di lavaggio)
6. Capacità di carico (ciclo completo[3])
7. Capacità di carico (solo ciclo di lavaggio)
8. Consumo ponderato[2] di acqua in litri per ciclo (ciclo completo[3])
9. Consumo ponderato[2] di acqua in litri per ciclo (solo ciclo di lavaggio)
10. Durata del programma (ciclo completo)
11. Durata del programma (solo ciclo di lavaggio)
12. Classe di efficienza di centrifuga[2]
13. Emissioni di rumore aereo in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

[1] Eco 40-60. Per ottenere un'efficienza energetica ottimale, per questo programma è definita una temperatura unica che non può essere modificata dal consumatore. La temperatura di lavaggio reale viene specificata nel manuale di istruzioni e, in base al carico, può deviare dalla temperatura di lavaggio selezionata ai fini di risparmiare energia. Le prestazioni di lavaggio sono conformi ai requisiti di legge.
[2] I valori si riferiscono per le lavatrici a cicli di lavaggio con un quarto di carico, mezzo carico e pieno carico. Per le lavasciuga, si riferiscono a mezzo carico e pieno carico.
[3] Lavaggio e asciugatura.

FRIGORIFERI

La procedura per determinare la classe di efficenza energetica è ora più completa. Tiene conto del tipo di prodotto, il suo principio di funzionamento, la temperatura ambiente e il numero nonchè la dimensione dei diversi comparti al suo interno. Gli altri elementi della nuova etichetta rimangono sostanzialmente invariati.

Il consumo energetico viene ancora espresso in kWh su base annuale ("annum"). L'etichetta fornisce anche informazioni a proposito del volume totale dei comparti frigo e freezer (se presenti), sulle emissioni di rumore e sulla relativa classe di rumorosità.

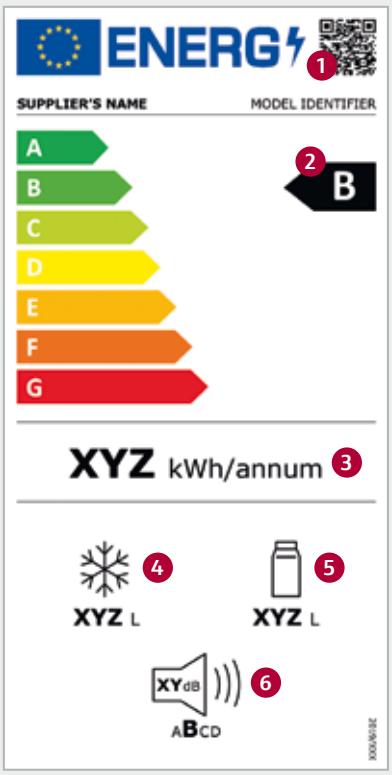

1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo annuo di energia in kWh (misurato secondo i nuovi standard)
4. Volume totale di tutti i comparti freezer
5. Volume totale di tutti i comparti frigo
6. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

L'EFFICIENZA ENERGETICA: UN VANTAGGIO PER TUTTI.

Contribuire alla tutela dell'ambiente senza rinunciare a tecnologia, design e standard qualitativo europeo

Asciugatrici, forni e cappe, non sono per il momento interessate a questi cambi. Pertanto, la loro etichetta resta invariata rispetto alle attuali.

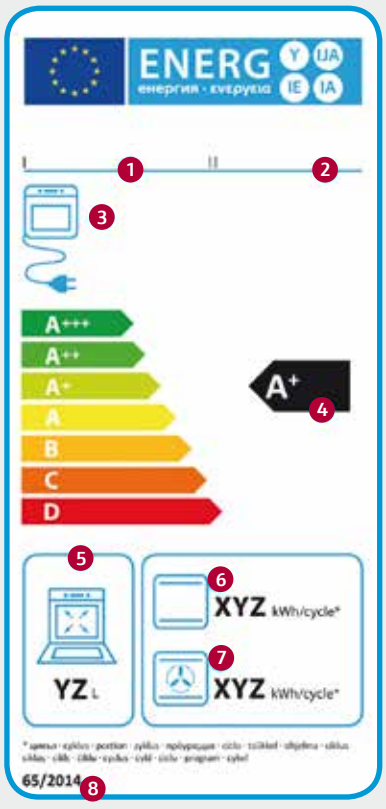

ETICHETTA ENERGETICA PER FORNI ELETTRICI:

1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Consumo del forno
4. Classe di efficienza energetica della cavità
5. Volume della cavità
6. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento convenzionale (resistenza sopra e sotto)
7. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento ventilato
8. Numero normativa

Dal 2015 tutti i forni immessi sul mercato sono provvisti di etichetta energetica.
Per determinare la classe di efficienza di un forno si misura l'energia che l'apparecchio consuma in un ciclo normalizzato nella modalità convenzionale e, se disponibile, nella modalità ventilato. La procedura prevede che si riscaldi un carico normalizzato impregnato di acqua fino al raggiungimento di una determinata temperatura nella cavità del forno. In base all'energia consumata durante questo test si definisce la classe di efficienza del forno tenendo conto del volume della sua cavità. Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento così come certi forni di piccole dimensioni e portatili.



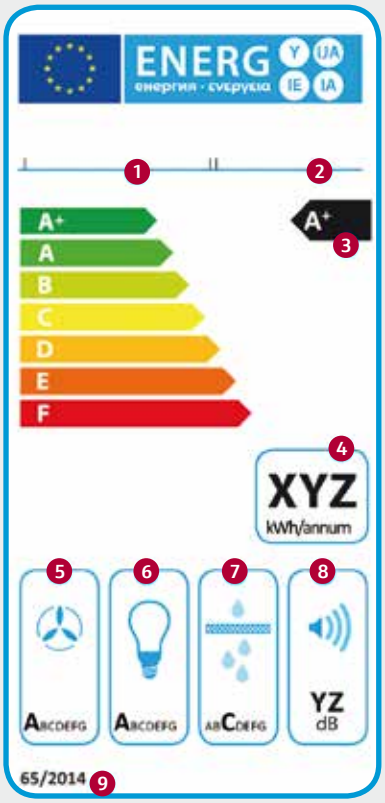

ETICHETTA ENERGETICA PER CAPPE:

1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Classe di efficienza energetica
4. Consumo annuo di energia (kWh)
5. Classe di efficienza fluidodinamica
6. Classe di efficienza luminosa
7. Classe di efficienza filtraggio grassi
8. Livello rumore (livello max. funzione normale)
9. Numero normativa

La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti e una durata di illuminazione media giornaliera pari a 120 minuti.
I dati determinanti per l'etichetta energetica sono:

- l'efficienza energetica
- l'efficienza fluidodinamica (unità che misura l'impiego di energia elettrica necessaria per trasportare l'aria di scarico)
- l'efficienza di filtraggio dei grassi (la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa)
- il livello di rumore
- l'efficienza luminosa

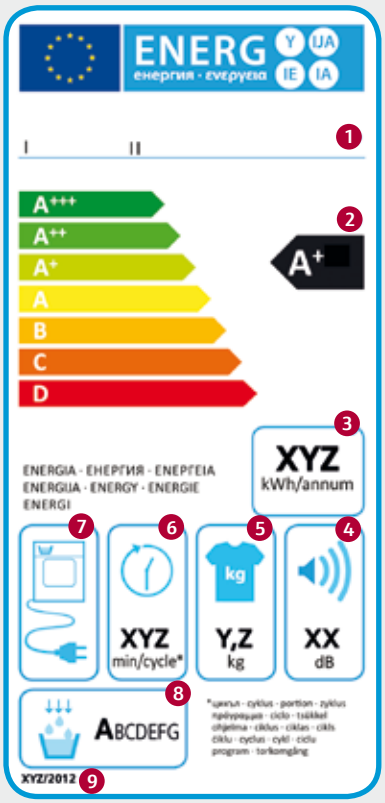

ETICHETTA ENERGETICA PER ASCIUGATRICI:

1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo basato su 160 cicli standard
4. Rumorosità in decibel
5. Capacità in kg
6. Durata del ciclo standard di asciugatura
7. Tipologia di asciugatrice
8. Classe di efficienza di condensazione
9. Numero normativa

Entrata in vigore nel 2013, riporta valori di consumo medio annuo calcolati su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a mezzo carico. Le etichette energetiche sono presenti su asciugatrici a condensazione ad espulsione e a gas.

NOTE

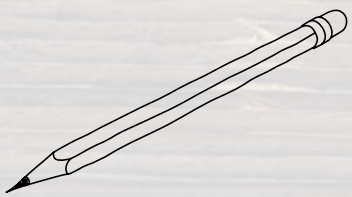

NOTE

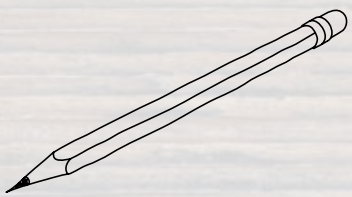

IL MENÙ DEI SERVIZI NEFF

L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "The Ingredient". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucina come te.

Scopri anche il NEFF Collection Brand Store di Milano, accedendo sul sito www.neff-home.com/it.

A BUON INTENDITORE...

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti.
I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata.

Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito web www.neff-home.com/it

Scarica dal nostro sito i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi: www.neff-home.com/it

Consulta anche le domande più frequenti sui nostri elettrodomestici: www.neff-home.com/it

DULCIS IN FUNDO

RICAMBI ORIGINALI

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

ACCESSORI

Presso i nostri rivenditori ed i centri autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.

NEFF CARE

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.

CHECK & CARE

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo.
Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo.
Visita il nostro sito **www.neff-home.com/it** per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.

AUTOPULIZIA PIROLITICA
Il vano interno del forno è autopulente. A 500°C i residui di sporco resistenti si trasformano in cenere, per essere poi rimossi con un panno.

BAKE&ROAST ASSIST
Il sistema completamente automatico per preparare piatti perfetti. L'assistente alla cottura (Bake&Roast Assist®) imposta il tipo di riscaldamento ottimale, l'esatta temperatura e l'immissione automatica di vapore – se richiesto.

CIRCOTHERM®
L'innovativo sistema di ventilazione consente di preparare diverse pietanze su più livelli contemporaneamente – senza mescolare sapori ed aromi.

COMFORT FLEX
Il nuovo sistema di guide telescopiche che permette di estrarre le teglie afferrandole comodamente di lato. Massima sicurezza, anche con teglie pesanti.

DISPLAY TOUCH CONTROL
Toccando col dito il display è possibile navigare fra le funzioni del forno in modo rapido e preciso. Il display a colori TFT ad alta risoluzione ha un'ottima leggibilità e guida in modo chiaro l'utente attraverso il menu di comando dell'apparecchio.

EASYCLEAN®
Permette una pulizia semplice e facile del vano interno del forno. Una soluzione ecologica e a costo zero, per una rapida pulizia tra una cottura e l'altra.

FULLSTEAM
Il factotum di Neff: unisce le modalità di riscaldamento di un forno tradizionale con quelle di un forno a vapore – ideale per una preparazione sana e senza grassi dei cibi.

SONDA MULTI POINT
Rileva la temperatura in cottura in tre punti diversi della pietanza. Il tempo per la preparazione viene adattato automaticamente.

NEFFLIGHT®
Il forno è perfettamente illuminato – su tutti i ripiani. Grazie alle luci a LED disposte in modo ottimale, si può avere una visuale completa fino agli angoli più nascosti – anche con la porta del forno chiusa.

SEAMLESSCOMBINATION®
Design perfetto: grazie alla SeamlessCombination® è possibile incassare tutti gli apparecchi all'interno di un un'unica nicchia. Un tutt'uno armonico per la tua cucina.

SHIFT CONTROL
Col confortevole comando ShiftControl è possibile navigare rapidamente nel menu dell'apparecchio. Il display TFT ad alta risoluzione garantisce un controllo comodo e semplice.

SLIDE&HIDE®
L'unica porta a scomparsa totale. Offre un facile accesso alla cavità del forno e molto più spazio libero in cucina. La tua creatività non ha più ostacoli.

SOUS-VIDE
Per cotture lente, a bassa temperatura costante, con 100% vapore.

VARIOSTEAM®
L'assistente che aggiunge, a piacere, un tocco di vapore durante la cottura. Per risultati ottimali con ogni piatto e anche con i dolci. Il sistema idraulico immette impulsi di vapore e fa sì che le pietanze diventino croccanti, succose o friabili a seconda dei gusti.

FLEXINDUCTION
Una zona di cottura unica e flessibile senza limiti. La superficie FlexInduction riconosce e riscalda solo le zone in cui vengono posizionate le pentole.

COMBINDUCTION
Attivando la funzione CombInduction si potranno combinare due zone di cottura. Non ci saranno più probelmi di spazio per pentole e padelle di grosse dimensioni.

FLAMESELECT®
Grazie alla tecnologia FlameSelect, ad ogni step della manopola corrisponde uno dei 9 livelli di regolazione della potenza della fiamma.

POWER MANAGEMENT
Permette di adeguare l'assorbimento del piano al contatore, senza precludere le performance e i risultati di cottura.

TWISTPADFIRE®
Pratico selettore a magnete, amovibile, per garantire maggiore sicurezza e per facilitare la pulizia del piano cottura.

ASPIRAZIONE PERIMETRALE
Sistema che aspira vapore e fumi attraverso le sottili fessure e che li trasporta verso il filtro collocato dietro le superfici in acciaio inox.

FUNZIONAMENTO AD ESPULSIONE
Rimuove il vapore attraverso il filtro antigrassi in metallo e lo trasporta all'esterno attraverso un canale di scarico.

FUNZIONAMENTO A RICIRCOLO
Depura l'aria dagli odori e dai vapori, contenenti grassi; convogliandoli attraverso il filtro grassi ed il filtro carbone, li pulisce, per immettere poi nell'ambiente l'aria depurata.

SOFT LIGHT
La speciale illuminazione delle cappe aspiranti Neff con funzione dimmer permette di regolare la luminosità sul piano cottura.

AQUA SENSOR
Controlla il grado di torbidità dell'acqua e in base ai valori rilevati determina la quantità e la temperatura di acqua necessari per ottimizzare i risultati di lavaggio.

AQUA STOP
Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da NEFF in caso di danni provocati dall'acqua.

CESTELLO FLEX
Massima flessibilità, praticità e più spazio utile. Sia nel cestello superiore sia in quello inferiore le griglie sono tutte abbattibili.

CHEF 70°C
Il programma che è in grado di sprigionare un getto d'acqua ad alta temperatura, una maggiore pressione nel cestello inferiore per rimuovere lo sporco più ostinato ed una fase di asciugatura intensiva per garantire massimi risultati di lavaggio e asciugatura anche in presenza di stoviglie molto sporche.

DOSAGE ASSIST
Piccolo vano integrato nel cestello superiore, raccoglie la pastiglia che cade direttamente dallo scomparto detersivo garantendone una distribuzione uniforme.

EMOTION LIGHT
Illuminazione interna per mettere in risalto le stoviglie.

EXTRA DRY
Indicata per stoviglie in plastica. La funzione attiva una fase di asciugatura più lunga.

EXTRA HYGIENE
Funzione speciale ideale per famiglie con bambini piccoli.

INFO LIGHT
Punto luce che segnala il funzionamento.

POWER ZONE
Permette di lavare contemporaneamente ogni tipo di stoviglie. Delicato con i bicchieri e deciso con le pentole più sporche.

ILLUMINAZIONE LATERALE
Una luce bianca, elegante, discreta ma ben visibile, che illumina lo spazio tra l'anta della lavastoviglie e il mobile per tutta la durata del lavaggio. Un indicatore di funzionamento dell'elettrodomestico che dona alla cucina un tocco di luce e di personalità.

PUSH-TO-OPEN
L'innovativo sistema di apertura della porta dei modelli a scomparsa totale. Basta un tocco e la lavastoviglie si apre magicamente, evitando l'uso della maniglia!

SLIDING
Lavastoviglie con la speciale cerniera scorrevole che permette l'installazione dell'apparecchio anche con uno zoccolo di soli 5 cm.

TIME LIGHT
Nuova luce che proietta sul pavimento le informazioni riguardo alla fase del programma di lavaggio selezionato e il tempo residuo.

TRIPLO RACKMATIC
Regola in altezza il cestello superiore su tre livelli diversi fino a 5 cm.

EXTRA SPEED
Permette di ridurre i tempi dei programmi di lavaggio fino al 66%, mantenendo gli stessi risultati eccellenti per lavaggio e asciugatura.

ZEOLITE
Minerale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore secco per stoviglie asciutte e brillanti.

FRESHSAFE
Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo.

FRESHSAFE
Mantiene frutta e verdura fresche fino a 3 volte più a lungo.

LOWFROST
Tecnologia che permette una ridotta necessità di sbrinare il congelatore.

NOFROST
Elimina la formazione di brina nel congelatore, non è mai necessario sbrinare.

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania.
I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi.
Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.

APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877

SEGUICI ANCHE
SU FACEBOOK,
TWITTER E INSTAGRAM:
facebook.com/Neff.elettrodomestici
twitter.com/@neffchannel
Instagram.com/@neffchannel

NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 02 412 678 300
Fax +39 02 413 36 700
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it