BOSCH

Elettrodomestici da incasso 2025

“Attraverso l’innovazione al servizio dell’umanità, creiamo nuove soluzioni per migliorare la qualità della vita, preservando le risorse naturali.”

Robert Bosch

Chi smette di migliorarsi, smette di essere capace: questo è solo uno dei numerosi principi sui quali Robert Bosch ha costruito la propria vita, e su cui si fonda ancora oggi la nostra cultura aziendale.

Durante il corso della sua storia, la “famiglia Bosch” si è evoluta in un numero incredibile di prodotti e servizi: dalle soluzioni per la mobilità alle tecnologie industriali, dall’energia all’edilizia, passando per i beni di consumo.

Questi mercati sono diversi tra loro, ma si contraddistinguono tutti per lo stesso obiettivo: realizzare innovazioni che hanno plasmato negli ultimi 130 anni intere realtà industriali e che definiscono quello che il marchio Bosch è ancora ai nostri giorni.

Bosch è entrato nel mercato degli apparecchi domestici nel 1933 ed è oggi uno dei principali leader a livello mondiale nella produzione di elettrodomestici.

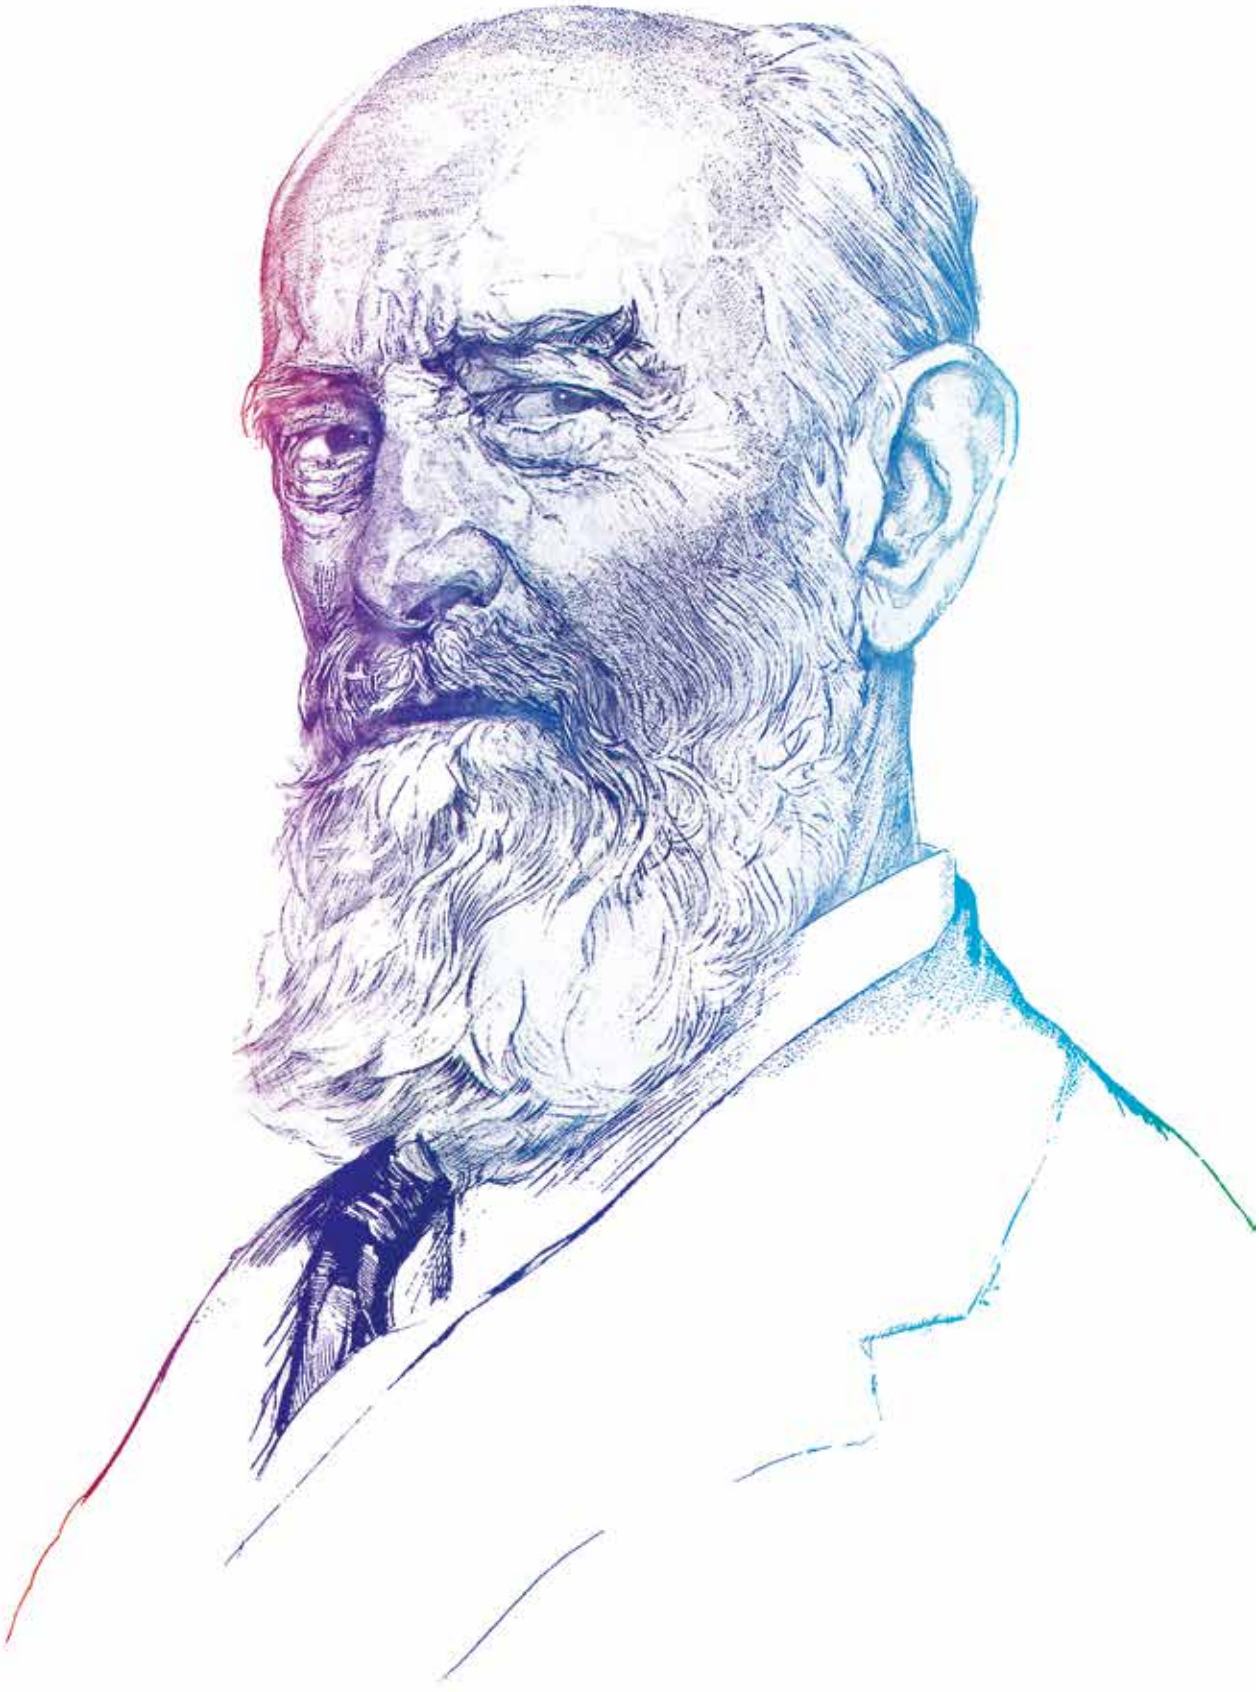

BOSCH

Il nostro passato definisce il nostro futuro.

Gli elettrodomestici Bosch sono il risultato di una vera e propria attenzione ingegneristica, curata fin nei minimi dettagli. Affidabilità e durabilità sono al centro delle nostre aspirazioni di qualità, ma non si fermano qui. I nostri prodotti offrono prestazioni elevate e non ti deluderanno mai per tutto il loro ciclo di vita. Il nostro passato definisce anche il nostro futuro: siamo sempre al passo con i tempi, migliorando e sviluppando costantemente nuove soluzioni per mantenere la nostra promessa di alta qualità.

Qualità.
Affidabilità, sostanza, cura per il dettaglio: queste sono le caratteristiche che, da sempre, contraddistinguono gli elettrodomestici a marchio Bosch.

Soluzioni semplici
Bosch rende ogni esperienza con il marchio e i suoi prodotti e servizi sorprendentemente semplice. Nonostante la loro tecnologia evoluta, gli elettrodomestici Bosch sono intuitivi, semplici da usare e richiedono poca manutenzione.

Responsabilità.
Il benessere delle persone e la tutela dell'ambiente in cui viviamo sono alla base di tutto ciò che Bosch progetta e produce con un grandissimo impegno, a partire dalle fasi di ricerca e sviluppo.

Competenza.
Con una storia lunga più di 130 anni, Bosch continua a proporre elettrodomestici innovativi, affidabili, dal design senza tempo, che semplificano la vita quotidiana di migliaia di famiglie in tutto il mondo.

Una casa connessa ti semplifica la vita.

Home Connect è l'intuitiva app che ti consente di controllare i tuoi elettrodomestici smart ovunque ti trovi e avere accesso ad un numero sempre crescente di funzioni e servizi aggiuntivi. Gli elettrodomestici smart connessi con Home Connect non solo comunicano tra loro, ma anche con un numero sempre crescente di partner selezionati.

Download on the App Store

DISPONIBILE SU Google Play

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH.
È disponibile solo in determinati Paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'App Home Connect.
Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com.
I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance. Il sigillo di garanzia TÜV si basa su una certificazione di TÜV Trust IT GmbH Gruppo di impresa TÜV AUSTRIA.

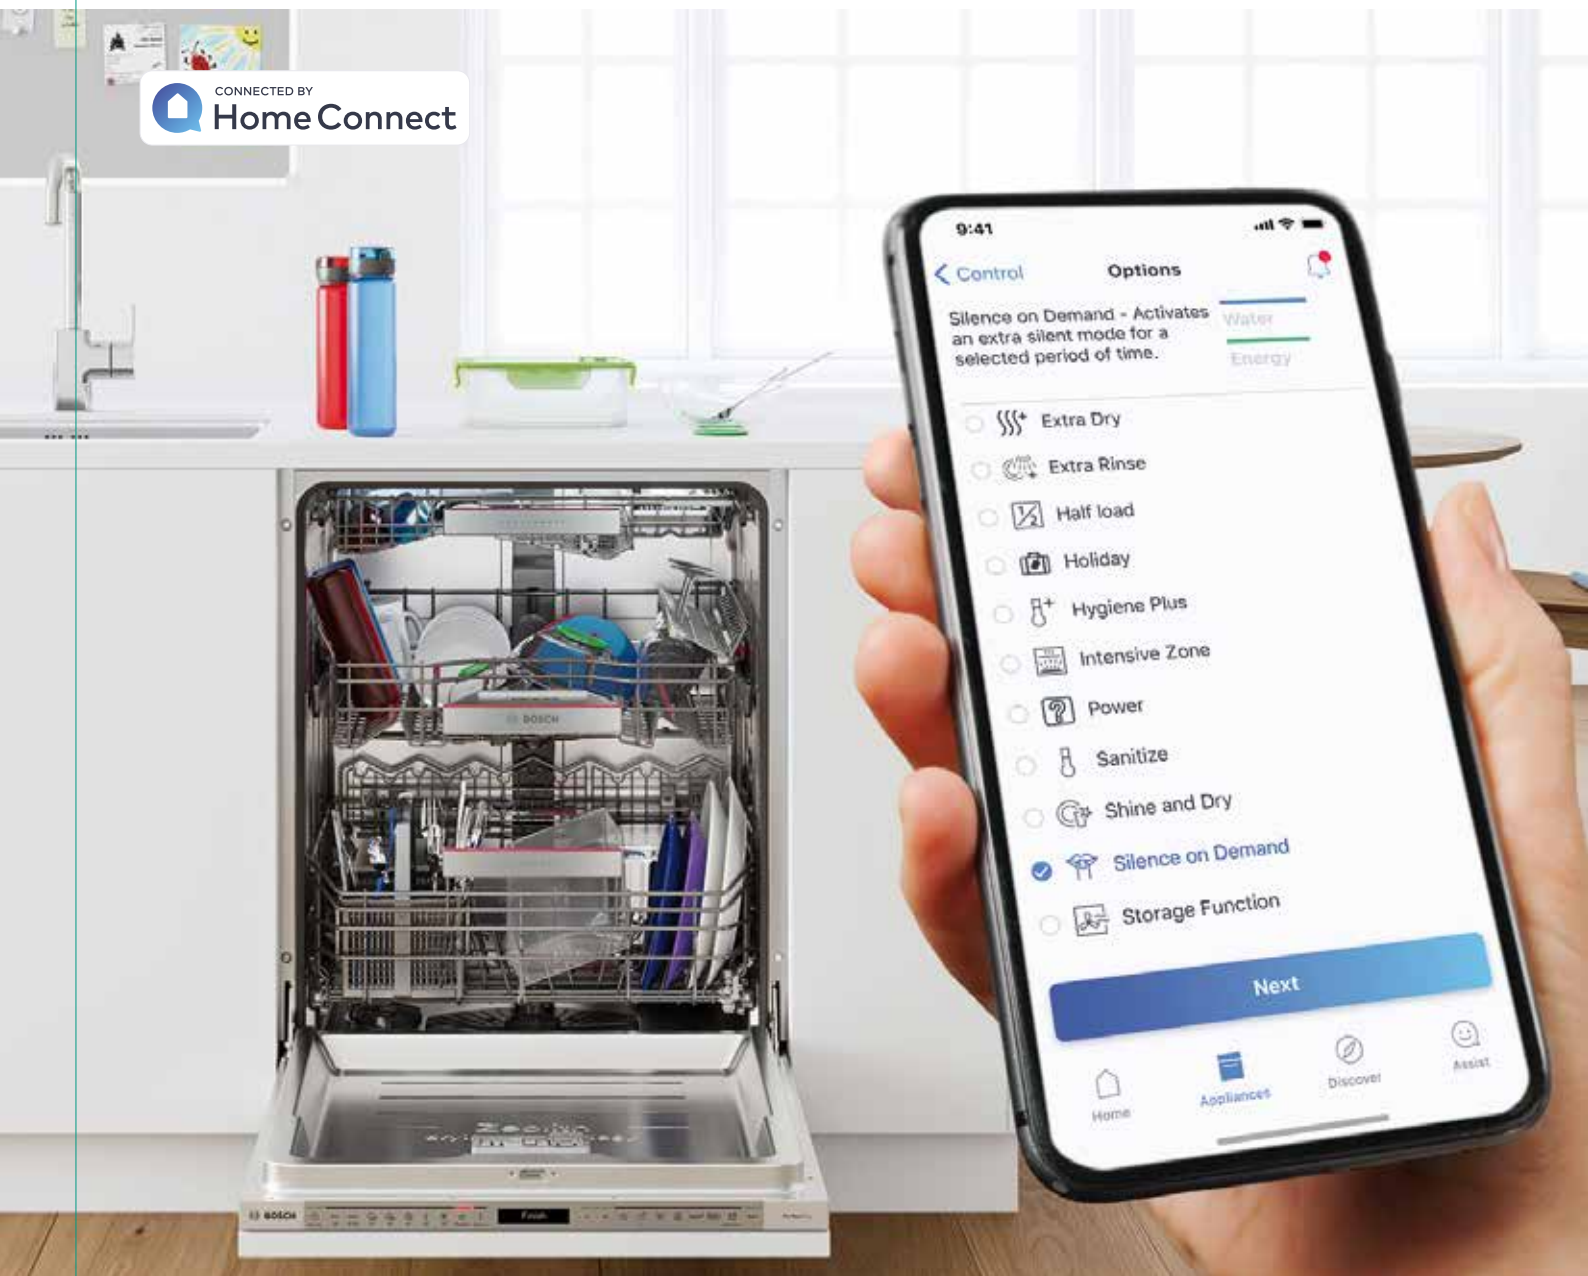

funziona con Google Home

just ask | alexa

Assistenti vocali*.
Tornare a casa e avere il forno già preriscaldato o il frigorifero alla giusta temperatura per la tua spesa?
Gli elettrodomestici connessi con la app Home Connect possono essere gestiti facilmente tramite gli assistenti vocali. Usa la tua voce per avviare i programmi, modificarli o semplicemente per sapere quando saranno pronte le tue stoviglie.

kitchen stories
ANYONE CAN COOK

La cucina è sempre più smart.
Con i partner di Home Connect trovi in modo veloce e intuitivo tantissime ricette creative e gustose; e, grazie al controllo da remoto della App, le cucinerai alla perfezione con i tuoi nuovi elettrodomestici Bosch.

bticino

iHaus IFTTT

SmartThings ABB

Domotica e Smart Home.
Gli elettrodomestici Bosch funzionano in perfetta armonia con le soluzioni di Smart Home che desideri per la tua casa: potrai controllarne le diverse funzionalità e gestirli da remoto, in tutta comodità.

LaMetric

Innovative modalità di controllo.
Tramite i partner di Home Connect gestire i tuoi elettrodomestici da remoto diventa sempre più semplice e divertente.
Scopri un mondo di possibilità a portata di mano!

*Il servizio è in continua evoluzione. Verifica le categorie di prodotto gestibili tramite i diversi assistenti vocali.
Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate. Google è un marchio di Google LLC.

Scopri tutto il potenziale degli elettrodomestici smart.

Controllo da remoto, funzioni aggiuntive, notifiche in tempo reale e molto altro ancora. Ottieni il massimo dai tuoi elettrodomestici smart.

Forni	Piani cottura e cappe*
Avvio da remoto: imposta, accendi e controlla il forno direttamente dal tuo smartphone o tablet, ovunque ti trovi.	**Avvio da remoto:** fai partire la tua cappa o regolane la potenza direttamente dal tuo smartphone o tablet.
Controllo vocale: usa la tua voce per selezionare il programma e la temperatura di cottura e far partire il tuo forno.	**Illuminazione:** regola l'intensità e la tonalità dell'illuminazione della tua cappa direttamente dal tuo smart device.
Ricette: accedi rapidamente a un mondo di ricette, lasciati ispirare e invia direttamente le impostazioni al tuo forno.	**Controllo piano cappa:** controlla la cappa direttamente dal piano cottura per impostare l'accensione combinata, la regolazione automatica della potenza e gestire l'illuminazione della cappa.
Assistente alla cottura: se non sai quale programma di cottura scegliere ti basterà chiedere aiuto a Home Connect o Amazon Alexa per ricevere consigli sulle impostazioni ideali e inviarle direttamente al tuo forno.	**Notifiche intelligenti:** attiva le notifiche personalizzate per ricevere avvisi quando è necessaria la manutenzione dei filtri della tua cappa.
Termosonda connessa: mantieni sempre monitorata la cottura delle tue pietanze con la termosonda connessa che controlla con precisione la temperatura interna e ti indica quando la pietanza è cotta a puntino.	
Notifiche intelligenti: il tuo forno ti avvisa quando la pietanza è pronta o se è necessario il tuo intervento. In più, riceverai notifiche dedicate alla manutenzione del forno.	

* Inclusi i nuovi modelli di piano a gas FlameSelect

Diagnostica da remoto
Per tutti gli elettrodomestici smart che dispongono della diagnostica da remoto, i nostri esperti possono verificarne a distanza lo stato ed eventuali problemi di funzionamento. Inoltre, quando possibile, possono identificarne la causa e darti consigli precisi su come procedere o inoltrare tutti i dati necessari al centro di assistenza tecnica di zona per un intervento di verifica a domicilio.

Lavastoviglie	Frigoriferi e congelatori
Avvio da remoto: imposta, fai partire e gestisci la lavastoviglie, ovunque ti trovi direttamente dal tuo smartphone o tablet.	**Controllo da remoto:** regola la temperatura e imposta le funzioni Super Cooling e Super Freezing, anche quando sei fuori casa.
Controllo vocale: fai partire la lavastoviglie semplicemente usando la tua voce grazie al controllo vocale.	**Controllo vocale:** per regolare la temperatura semplicemente usando la tua voce.
Intelligent Programme: personalizza i programmi inserendo nell'app le tue valutazioni sul livello di pulizia, asciugatura e durata. Le impostazioni vengono adattate per rispondere alle tue esigenze e risparmiare energia.	**Illuminazione:** regola l'intensità dell'illuminazione direttamente dal tuo smartphone o tablet.
Assistente al lavaggio: con EasyStart la tua lavastoviglie ti guida nella scelta del programma migliore per il tuo carico attraverso alcune semplici domande.	**Lista della spesa:** annota nell'app Home Connect la lista degli alimenti da acquistare e ricevi consigli intelligenti con delle proposte sulle ricette da preparare.
Programma Preferito: salva le impostazioni di lavaggio che utilizzi più spesso per attivarle con un solo tocco.	**Notifiche intelligenti:** il tuo frigorifero ti avvisa se la temperatura interna aumenta o se la porta viene dimenticata aperta.
Speed on Demand / Silence on Demand: opzioni aggiuntive per ridurre tempi di lavaggio e per aumentare la silenziosità della tua lavastoviglie.	
Download Programmi: scarica programmi aggiuntivi per le tue esigenze di lavaggio specifiche, oltre a quelli presenti sul pannello di controllo, direttamente nell'app Home Connect.	
Notifiche intelligenti: notifiche personalizzate per la manutenzione e la gestione della tua lavastoviglie, per esempio quando è ora di aggiungere il sale o quando le pastiglie di detersivo stanno per terminare.	

Cucina connessa. Prestazioni perfette.

Smart Hood Automatic
Grazie a Smart Hood Automatic, esclusiva delle cappe inclinate Serie 4, i vostri elettrodomestici possono comunicare tra di loro in base all'impostazione di cottura.
Una volta connessi tramite l'app Home Connect, la cappa si accende simultaneamente e regola la sua ventola in base al livello di potenza impostato sul piano.

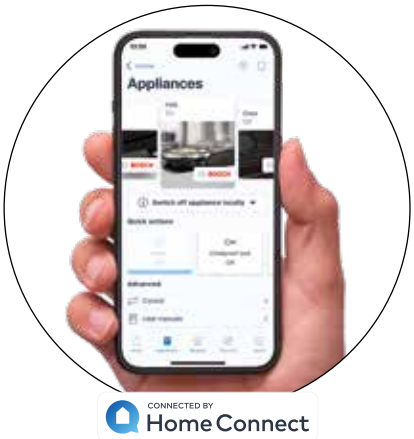

Controllo piano cappa
La funzione di controllo piano cappa consente di azionare contemporaneamente il piano cottura e la cappa.
È possibile, ad esempio, impostare la cappa in modo che si accenda insieme al piano cottura, oppure controllare entrambi gli apparecchi dal pannello comandi del piano cottura.
È sufficiente connetterli tramite l'app Home Connect e personalizzare le impostazioni.

Aria pulita in cucina.
Le cappe installate in modalità ad espulsione catturano odori e vapori generati in cucina e li convogliano all’esterno. Se si sceglie per la modalità di installazione a ricircolo, la cappa filtra odori e vapori per poi re-inserire aria pulita in cucina evitando sprechi di energia e scambi di calore.

Modalità ad espulsione

Modalità a ricircolo

Tutte le tipologie di filtri delle cappe Bosch.

Filtri antigrasso.

Filtro antigrasso con copri filtri in acciaio inox.
Questo filtro dotato di un multistrato filtrante è realizzato in alluminio e ricoperto da una superficie di acciaio inossidabile. Grazie al suo speciale design, offre un assorbimento dei grassi ed una ritenzione degli odori particolarmente elevata. È lavabile in lavastoviglie.

Filtro metallico antigrasso.
È composto da un materiale filtrante in alluminio particolarmente fitto in grado di trattenere i cattivi odori e il grasso.

Filtri a carboni attivi.

Filtro a carboni attivi CleanAir rigenerabile.
Questo filtro per le cappe con design classico assorbe fino al 95% degli odori in modo affidabile. Perché questa proprietà possa essere preservata fino a 10 anni, è sufficiente rigenerare il filtro mettendolo in forno a 200 °C per due ore. Dopodiché il filtro sarà come nuovo.

Filtro a carboni attivi CleanAir Plus.
È uno speciale filtro a carboni attivi, posizionato all'estremità del canale di espulsione, che garantisce la massima efficacia di aspirazione e la massima silenziosità. La grande superficie del filtro, che raggiunge una dimensione pari a 50 campi da calcio ed è in grado di assorbire fino al 95% di tutti gli odori, assicura un'aspirazione totale di odori e grassi e non necessita di essere sostituito per almeno un anno. Inoltre, la sua speciale conformazione lo rende particolarmente efficace nel trattenere anche le piccolissime molecole di polline, con un aiuto importante per chi soffre di allergia.
Le cappe Bosch con il sistema CleanAir Plus contribuiscono a contenere i consumi di energia, garantendo la massima efficacia di aspirazione.
Il segreto? Grazie a CleanAir non è necessario avere la presa d'aria o tenere la finestra aperta ed in questo modo si riduce fortemente la dispersione di calore in cucina, con conseguente risparmio di energia. Si raccomanda di sostituirlo ogni 12 mesi.



Kit a ricircolo CleanAir Plus integrato.
Il montaggio del kit a ricircolo integrato con filtro a carboni attivi ad alta efficienza CleanAir Plus può essere realizzato sia con condotto esterno che con condotto interno.

Filtro supplementare.
Le nostre cappe con design piatto e design inclinato sono dotate di un filtro aggiuntivo nella parte bassa della cappa, per garantire un'aspirazione semplicemente perfetta.

Indicatori elettronici di saturazione del filtro antigrasso e del filtro a carboni attivi.
Avvisano mediante un segnale acustico e/o visivo della necessità di pulire i filtri antigrasso oppure di sostituire i filtri a carboni attivi in caso d'installazione a ricircolo.

Struttura interna isolata: parti elettroniche isolate dai filtri.
Il design interno aerodinamico della cappa permette di ottimizzare l'estrazione dell'aria. Inoltre l'assenza di cavi o altri elementi consente una pulizia più facile e sicura. Il motore è coperto ed efficacemente protetto, per un utilizzo ancora più duraturo.

Cappe a muro.

		Serie | 4			Serie | 2
	Tipo	90 cm	80 cm	60 cm	90 cm
Cappe	Cappe a muro		Design inclinato: DWK87FN60	DWK67FN60	
		Design classico: DWB96FM50 			Design classico: DWB94BC50

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

	80 cm	60 cm
Design inclinato	DWK85DK6K	DWK65DK6K
		DWB64BC50

Cappe da incasso integrabili a pensile.

		Serie | 6				Serie | 4
	Tipo	90 cm	86 cm	60 cm	52 cm	90 cm
Cappe da incasso integrabili a pensile	Cappe telescopiche					
	Cappe a scomparsa	DBB97AM60	**Nuovo** DLN87AC50	DBB67AM60	**Nuovo** DLN56AC50	DBB96AF60 DBB96AF50

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

			Serie | **2**	
73 cm	**60 cm**	**53 cm**	**60 cm**	**53 cm**
			DFM064W54	
DHL755BL	DBB66AF60 DBB66AF50	DHL555BL		DLN53AA70

Serie | 4

Cappe a muro - Design inclinato 80 e 60 cm

Modello	DWK87FN60	DWK67FN60
EAN	4242005403455	4242005403424
Caratteristiche principali	• HomeConnect • Classe di efficienza energetica A+ • Motore BLDC EcoSilence Drive • TouchControl per controllo velocità ed illuminazione • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo • Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6 minuti • 2 luci LED da 3W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del normale kit di ricircolo • Smart Hood automatic: PerfectAir sensor: regola automaticamente l'intensità di aspirazione in base ai livelli di odori e fumi presenti nell'aria • Controllo piano-cappa	• HomeConnect • Classe di efficienza energetica A+ • Motore BLDC EcoSilence Drive • TouchControl per controllo velocità ed illuminazione • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo • Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6 minuti • 2 luci LED da 3W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del normale kit di ricircolo • Smart Hood automatic: PerfectAir sensor: regola automaticamente l'intensità di aspirazione in base ai livelli di odori e fumi presenti nell'aria • Controllo piano-cappa

Possibilità d'installazione a ricircolo con o senza camino
Filtri a carboni attivi necessari per installazione a ricircolo (vedi sezione accessori)

Serie | 2

Cappe a muro - Design inclinato 80 e 60 cm

Modello	DWK85DK6K	DWK65DK6K
EAN	4242005466610	4242005466603
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica A • Motore monofase • TouchControl per controllo velocità ed illuminazione • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo • Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 5 minuti • 2 luci LED da 3W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del normale kit di ricircolo	• Classe di efficienza energetica A • Motore monofase • TouchControl per controllo velocità ed illuminazione • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo • Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 5 minuti • 2 luci LED da 3W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del normale kit di ricircolo

Possibilità d'installazione a ricircolo con o senza camino
Filtri a carboni attivi necessari per installazione a ricircolo (vedi sezione accessori)

Serie | 4

Cappe a muro - Design classico 90 e 60 cm

Modello	DWB96FM50
EAN	4242005051137
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica B • Motore monofase • Controllo elettronico TouchSelect • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo • Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6 minuti • 2 luci LED da 1,5W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

Possibilità d'installazione a ricircolo con o senza camino
Filtri a carboni attivi necessari per installazione a ricircolo (vedi sezione accessori)

Serie | 2

Cappe a muro - Design classico 90 e 60 cm

Modello	DWB94BC50	DWB64BC50
EAN	4242005051090	4242005050994
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica D • Motore monofase • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento regolabili tramite pulsanti • 2 luci LED da 1,5W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo	• Classe di efficienza energetica D • Motore monofase • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento regolabili tramite pulsanti • 2 luci LED da 1,5W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

Possibilità d'installazione a ricircolo con o senza camino
Filtri a carboni attivi necessari per installazione a ricircolo (vedi sezione accessori)

Serie | 6

Cappe integrabili a pensile - Design a scomparsa 90 e 60 cm

Modello	DBB97AM60	DBB67AM60
EAN	4242005278206	4242005297931
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica B • Cappa design integrato 90 cm • Motore monofase • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo • Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6 minuti • 3 luci LED da 3W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo	• Classe di efficienza energetica B • Cappa design integrato 60 cm • Motore monofase • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo • Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6 minuti • 2 luci LED da 3W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

Filtri a carboni attivi necessari per installazione a ricircolo (vedi sezione accessori)

Serie | 6

Cappe integrabili a pensile - Design a scomparsa 86 e 52 cm

Nuovo

Nuovo

Modello	DLN87AC50	DLN56AC50
EAN	4242005475667	4242005475360
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica A • Cappa design integrato 86 cm • Motore monofase • 3 velocità di funzionamento, 2 stadi intensivi • Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6 minuti • 2 luci LED da 1W • Aspirazione perimetrale • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo	• Classe di efficienza energetica B • Cappa design integrato 52 cm • Motore monofase • 3 velocità di funzionamento, 2 stadi intensivi • Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6 minuti • 2 luci LED da 1W • Aspirazione perimetrale • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

Filtri a carboni attivi necessari per installazione a ricircolo (vedi sezione accessori)

Serie | 4

Cappe integrabili a pensile - Design a scomparsa 90 e 60 cm

Modello	DBB96AF60	DBB66AF60
EAN	4242005393015	4242005393008
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica A • Installazione integrata nel pensile • Motore monofase • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento • Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6 minuti • 2 luci LED da 2,5W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo	• Classe di efficienza energetica A • Installazione integrata nel pensile • Motore monofase • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento • 2 luci LED da 2,5W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

Filtri a carboni attivi necessari per installazione a ricircolo (vedi sezione accessori)

Serie | 4

Cappe integrabili a pensile - Design a scomparsa 90 e 60 cm

Modello	DBB96AF50	DBB66AF50
EAN	4242005163687	4242005163670
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica A • Cappa design integrato 90 cm • Motore monofase • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento • 2 luci LED da 2,5W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo	• Classe di efficienza energetica A • Cappa design integrato 60 cm • Motore monofase • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento • 2 luci LED da 2,5W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

Filtri a carboni attivi necessari per installazione a ricircolo (vedi sezione accessori)

Serie | 4

Cappe integrabili a pensile - Design a scomparsa 73 e 53 cm

Modello	DHL755BL	DHL555BL
EAN	4242005123377	4242005122455
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica C • Cappa design integrato 73 cm • Motore monofase • Filtro grassi metallico con cornice in alluminio, lavabile in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo • 2 luci LED da 2,15W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'accessorio kit a ricircolo	• Classe di efficienza energetica C • Cappa design integrato 53 cm • Motore monofase • Filtro grassi metallico con cornice in alluminio, lavabile in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo • 2 luci LED da 2,15W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'accessorio kit a ricircolo

Filtri a carboni attivi necessari per installazione a ricircolo (vedi sezione accessori)

Serie | 2

Cappa integrabile a pensile - Design a scomparsa 53 cm

Modello	DLN53AA70
EAN	4242005095476
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica D • Cappa design integrato 53 cm • Motore monofase • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento • 2 luci LED da 3W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'accessorio kit a ricircolo

Filtri a carboni attivi necessari per installazione a ricircolo (vedi sezione accessori)

Serie | 2

Cappa integrabile a pensile - Design telescopico 60 cm

Modello	DFM064W54
EAN	4242005231997
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica B • Cappa design integrato 60 cm • Motore monofase • Profilo in acciaio inox incluso • Slider meccanico per controllo potenza ed illuminazione • Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie • 3 velocità di funzionamento • Spegnimento e accensione automatico della cappa alla chiusura e apertura del frontalino • 2 luci LED da 1,5W • Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria • Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'accessorio kit a ricircolo

Filtri a carboni attivi necessari per installazione a ricircolo (vedi sezione accessori)

Accessori speciali per cappe

	Modello	Descrizione	Adatto a
	DWZ1KK1B6 EAN: 4242005403158	Filtro anti odore di ricambio Clean Air Plus	Cappe Serie 4 design inclinato
	**DWZ1KK1I6** EAN: 4242005403165	Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air Plus	Cappe Serie 4 design inclinato
	**DWZ1KK1V6** EAN: 4242005403370	Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air Plus (senza camino)	Cappe Serie 4 design inclinato
	DWZ0XX0J0 EAN: 4242005099375	Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo con filtro rigenerabile in forno	Cappe Serie 2 e Serie 4 Design classico
	DWZ1DX1I6 EAN: 4242005179763	Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo CleanAir Plus	Cappe Serie 2 e Serie 4 Design classico
	DWZ1FX5C6 EAN: 4242005179909	Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno CleanAir Plus	Cappe Serie 2 e Serie 4 Design classico
	DHZ1225 EAN: 4242002502953	Canale di ventilazione 1000 mm	Cappe Serie 2 e Serie 4 Design classico
	DWZ1BK1B6 EAN: 4242005391820	Filtro anti odore di ricambio Clean Air Plus	Cappe Serie 6 e 8 Design inclinato
	**DWZ1BK1I6** EAN: 4242005391783	Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air Plus	Cappe Serie 6 e 8 Design inclinato

Accessori speciali acquistabili separatamente

Accessori speciali per cappe

	Modello	Descrizione	Adatto a
	**DWZ1BK1V6** EAN: 4242005391806	Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo Clean Air Plus (senza camino)	Cappe Serie 6 e 8 Design inclinato
	DWZ1GK1A2 EAN: 4242005399017	Filtro anti odore di ricambio	Cappe Serie 2 Design inclinato
	DWZ1GK1U2 EAN: 4242005399000	Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo	Cappe Serie 2 Design inclinato
	DWZ1DX1I4 EAN: 4242005284115	Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo CleanAir	Cappe Serie 2 e 4 Design classico
	DWZ1DX1B4 EAN: 4242005284108	Filtro antiodore a carboni attivi di ricambio CleanAir	Cappe Serie 2 e 4 Design classico
	DWZ1IT1I4 EAN: 4242005284139	Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo CleanAir	DFM064W54
	**DWZ1IT1B4** EAN: 4242005284122	Filtro antiodore a carboni attivi di ricambio CleanAir	DFM064W54
	DWZ0IB0U0 EAN: 4242005172535	Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo	Cappe Serie 4 a Scomparsa tranne DHL555BL e DHL755BL
	DWZ6IB1I4 EAN: 4242005301317	Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno Cleanair	Cappe Serie 6 a Scomparsa tranne DLN87AC50 e DLN56AC50

Accessori speciali acquistabili separatamente

Accessori speciali per cappe

	Modello	Descrizione	Adatto a
	DHZ5605 EAN: 4242002821818	Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo	Cappe Serie 6 a Scomparsa tranne DBB67AM60 e DBB97AM60
	**DWZ0IN0T0** EAN: 4242005118960	Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo	DLN53AA70
	DWZ1IT1D1 EAN: 4242005223695	Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno con filtro rigenerabile in forno	Cappe Serie 4 a Scomparsa tranne DHL555BL e DHL755BL, Serie 6 a Scomparsa
	DWZ1IX1C6 EAN: 4242005179879	Kit di prima installazione per montaggio a ricircolo esterno CleanAir Plus	Cappe Serie 4 a Scomparsa tranne DHL555BL e DHL755BL, Serie 6 a Scomparsa
	DWZ1IX1B6 EAN: 4242005179916	Filtro anti odore di ricambio CleanAir Plus	Cappe Serie 4 a Scomparsa tranne DHL555BL e DHL755BL, Serie 6 a Scomparsa
	DSZ4682 EAN: 4242005237449	Pannello frontale decorativo bianco 60 cm	DFM064W54
	DSZ4686 EAN: 4242005237463	Pannello frontale decorativo nero 60 cm	DFM064W54
	DSZ4986 EAN: 4242005237999	Pannello frontale decorativo nero 90 cm	DFM094W53
	DHZ7305 EAN: 4242002259871	Filtro antiodore a carboni attivi	DHL755BL DHL555BL

Accessori speciali acquistabili separatamente

Accessori speciali per cappe

	Modello	Descrizione	Adatto a
	DHZ5316 EAN: 4242002780351	Filtro antiodore a carboni attivi di ricambio	DLN87AC50 DLN56AC50
	DWZ0IN0A0 EAN: 4242005120819	Filtro antiodore a carboni attivi di ricambio	DLN53AA70
	DWZ0IM0A0 EAN: 4242005052202	Filtro antiodore a carboni attivi di ricambio	DBB66AF50 DBB96AF50 DBB66AF60

Accessori speciali acquistabili separatamente

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Cappa a muro Design inclinato Serie 4

DWK87FN60

Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria



Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria



Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria senza tubo



La presa pu essere applicata lateralmente o sulla parte superiore dell'apparecchio

A: Presa solo all'esterno dell'area contrassegnata

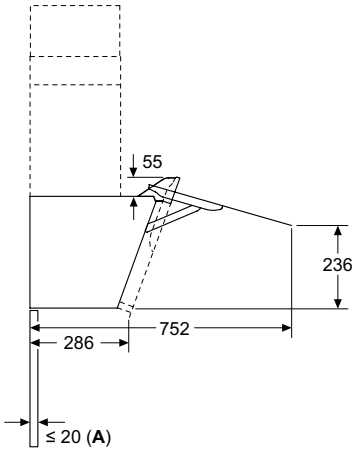

A: Spessore max. della parete posteriore

Installazione a parete con camino

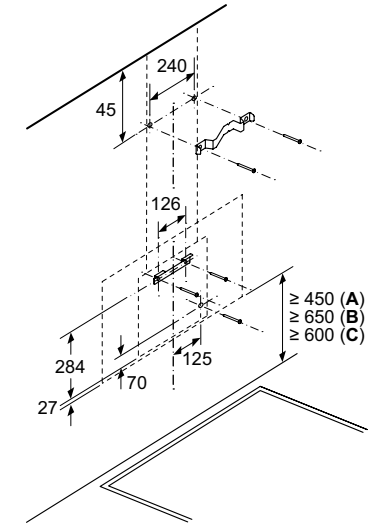

A: Elettrico

B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

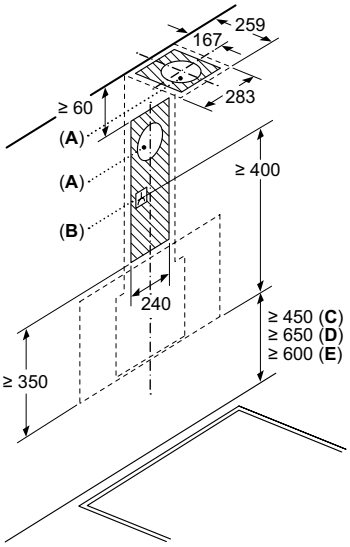

A: Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
E: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Cappa a muro Design inclinato Serie 4

DWK67FN60

Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria



Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria

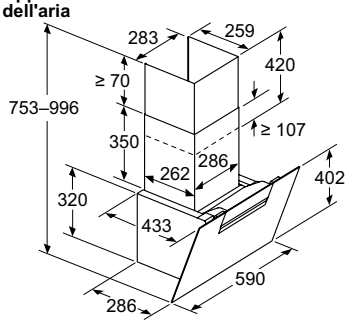

Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria senza tubo



La presa può essere applicata lateralmente o sulla parte superiore dell'apparecchio

A: Presa solo all'esterno dell'area contrassegnata

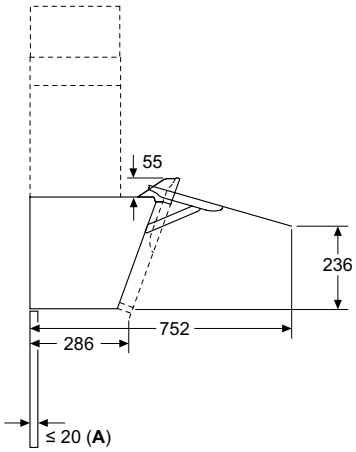

A: Spessore max. della parete posteriore

Installazione a parete con camino

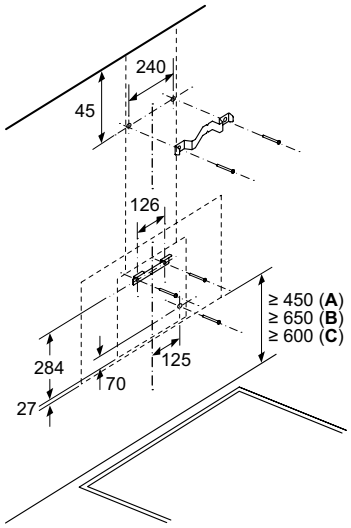

A: Elettrico

B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

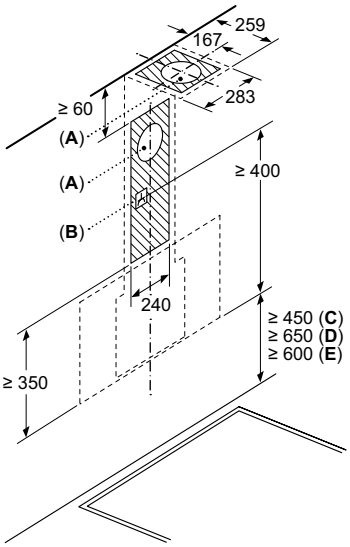

A: Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
E: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Cappe a muro Design inclinato Serie 2

DWK85DK6K

Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria



Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria



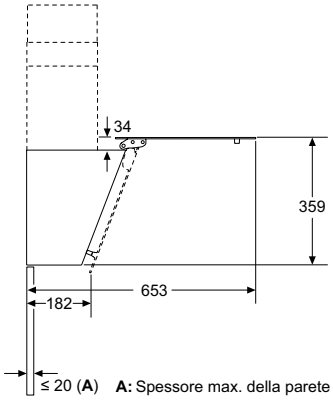

A: Spessore max. della parete posteriore

Installazione a parete con camino

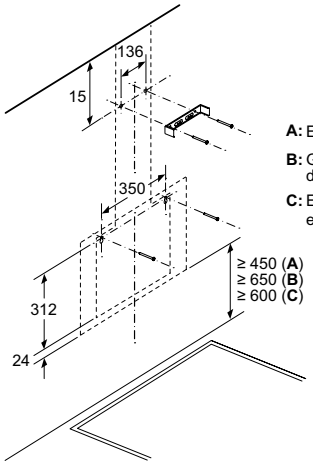

A: Elettrico
B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

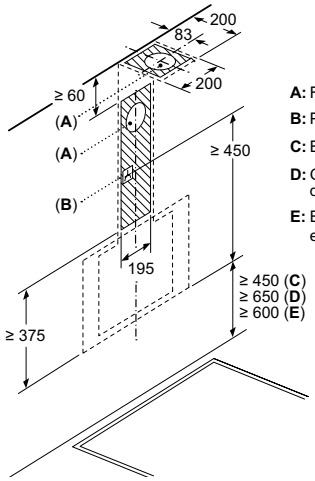

A: Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
E: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

DWK65DK6K

Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria



Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria



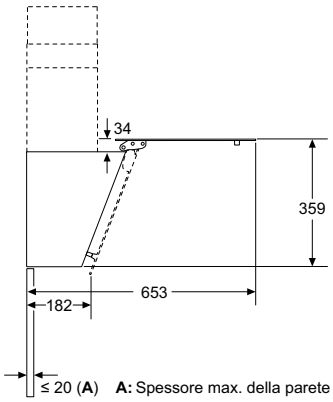

A: Spessore max. della parete posteriore

Installazione a parete con camino

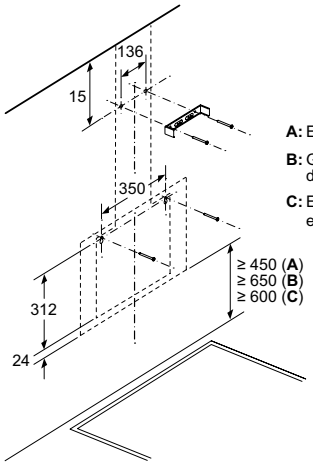

A: Elettrico
B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

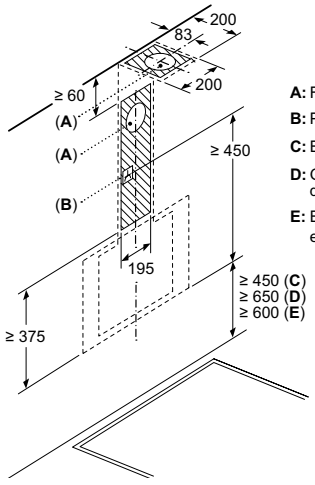

A: Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
E: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Cappe a muro Design classico Serie 4 e Serie 2

DWB96FM50, DWB94BC50

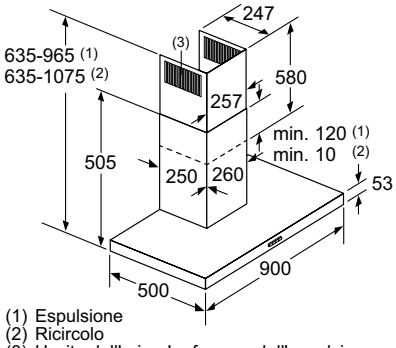

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

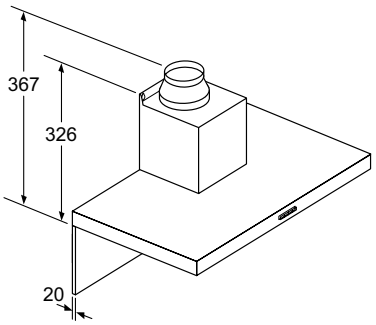

In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.

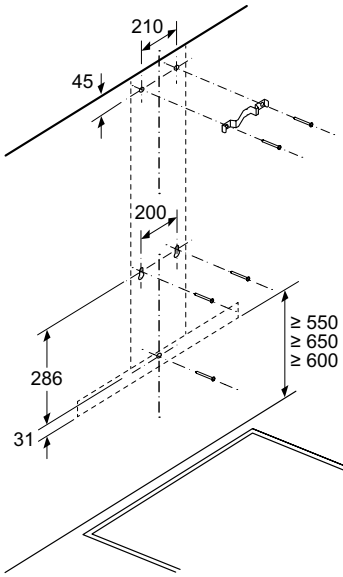

A: Elettrico

B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

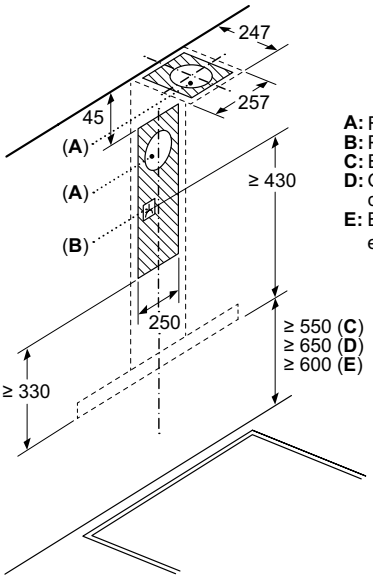

A: Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
E: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Cappa a muro Design classico Serie 2

DWB64BC50

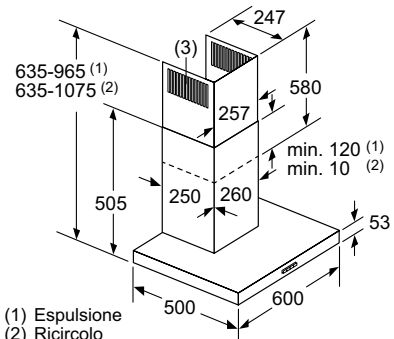

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

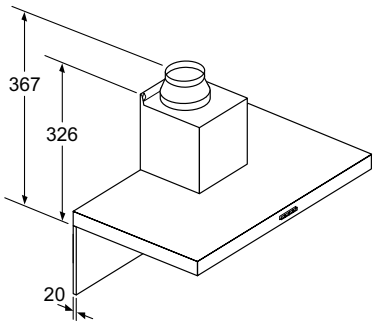

In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.

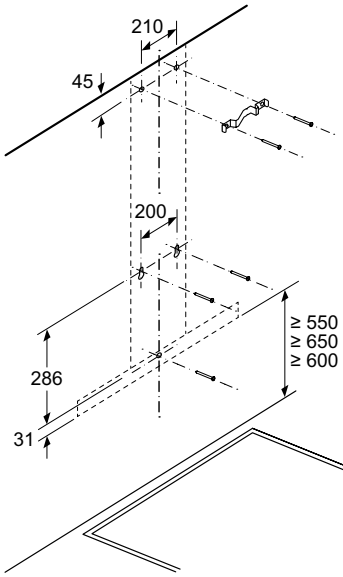

A: Elettrico

B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

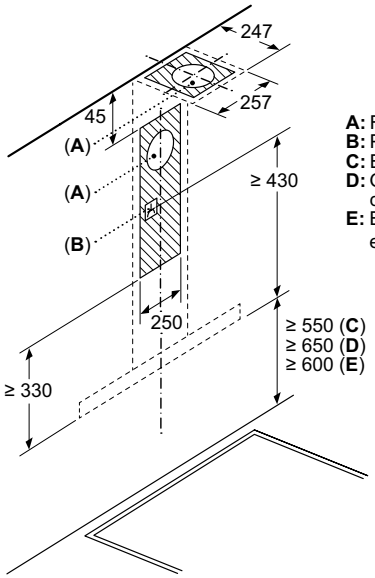

A: Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
E: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Cappe a scomparsa Serie 6

DBB97AM60

Esempio di montaggio

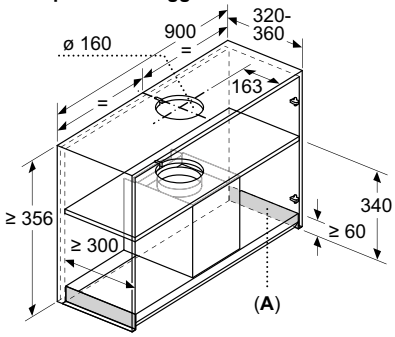

A: Area delle cerniere

Vista frontale

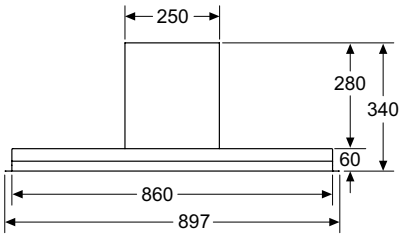

Vista laterale

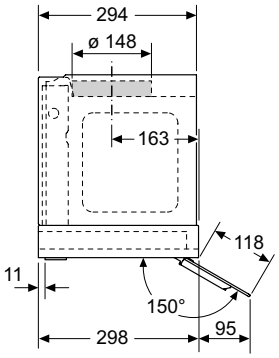

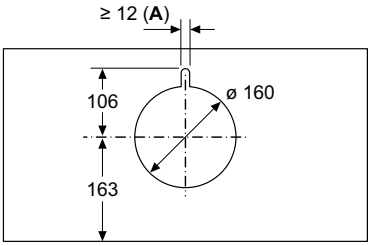

A: Passaggio del cavo

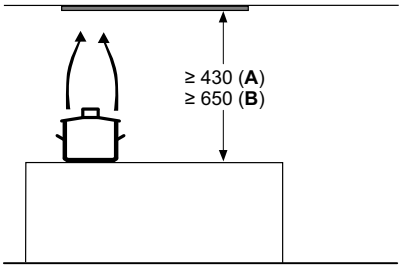

Dal bordo superiore del supporto pentole
A: Min. 430 elettr.
B: Min. 650 gas

DBB67AM60

Esempio di montaggio

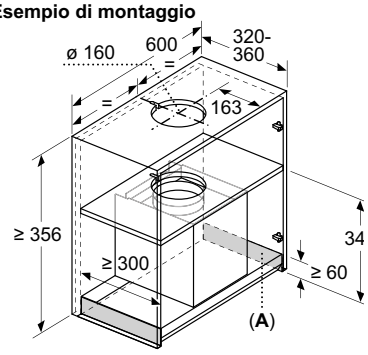

A: Area delle cerniere

Vista frontale

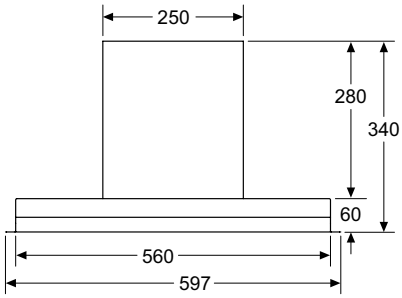

Vista laterale

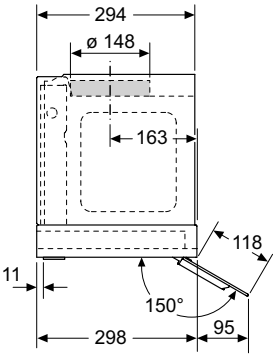

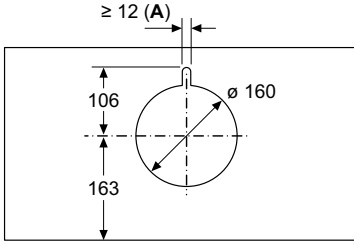

A: Passaggio del cavo

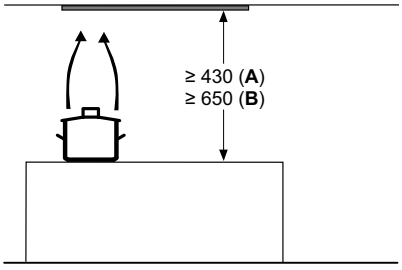

Dal bordo superiore del supporto pentole
A: Min. 430 elettr.
B: Min. 650 gas

Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Cappe a scomparsa Serie 6

DLN87AC50

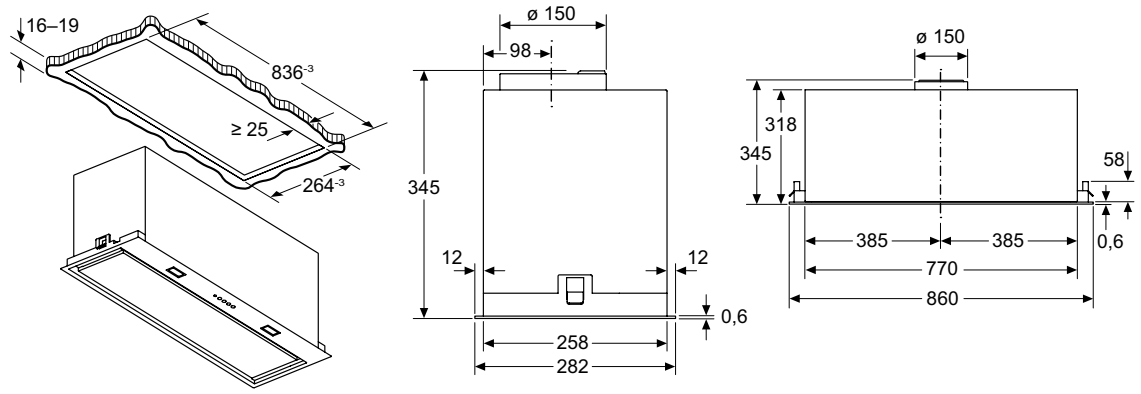

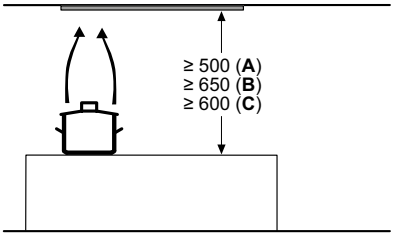

A: Elettrico

B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

DLN56AC50

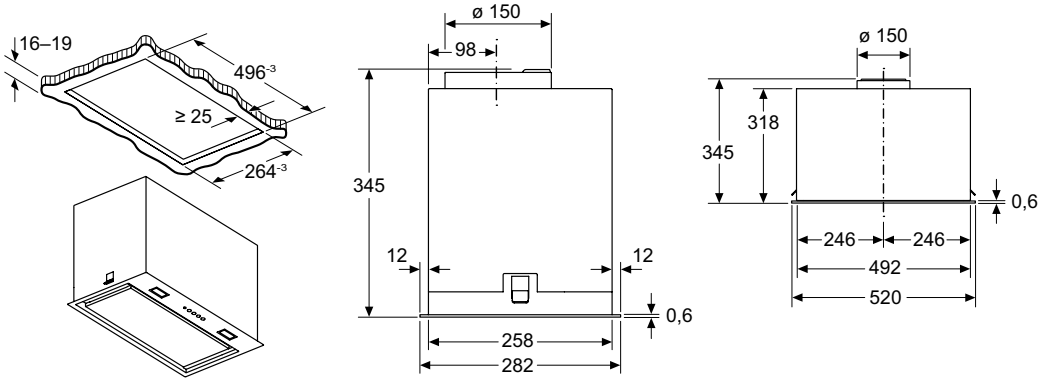

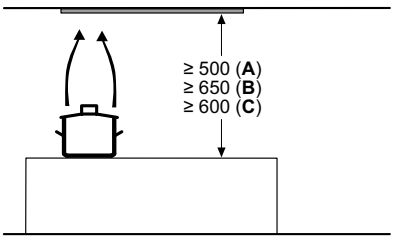

A: Elettrico

B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Cappe a scomparsa Serie 4

DBB96AF60, DBB96AF50



A: area senza cerniera

Vista frontale

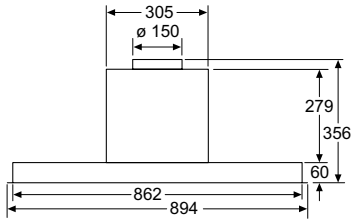

Vista laterale



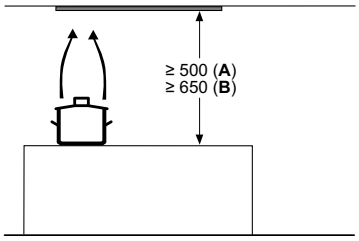

dal bordo superiore del supporto pentole:
A: elettr.
B: gas

DBB66AF60, DBB66AF50



A: area senza cerniera

Vista frontale



Vista laterale



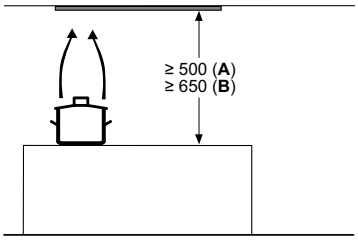

dal bordo superiore del supporto pentole:
A: elettr.
B: gas

DHL755BL





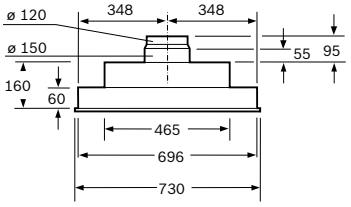

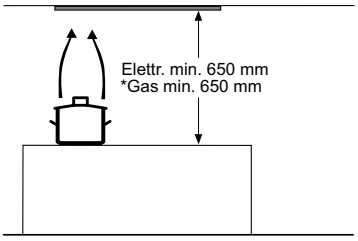

* Dal bordo superiore del supporto pentole

DHL555BL







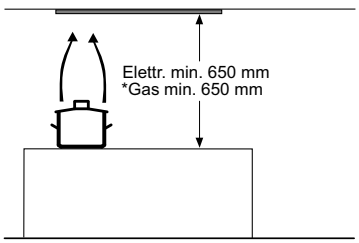

* Dal bordo superiore del supporto pentole

Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Cappa a scomparsa Serie 2

DLN53AA70

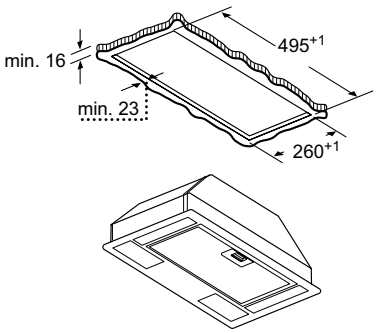

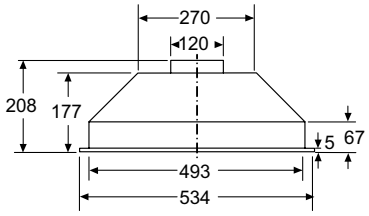



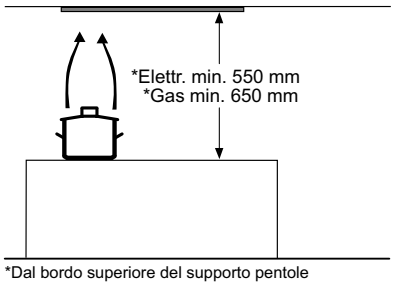

*Dal bordo superiore del supporto pentole

Disegni tecnici Cappa telescopica Serie 2

DFM064W54



Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm













Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per cappe Serie | **4** e Serie | **2**

		Serie | **4**		Serie | **2**	
Caratteristiche		**Cappe a muro Design inclinato**			
Modelli		DWK87FN60	DWK67FN60	DWK85DK6K	DWK65DK6K
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014					
Consumo annuo di energia	kWh	31,7	31,7	43,8	43,8
Classe di efficienza energetica [1]		A+	A+	A	A
Efficienza fluidodinamica	%	37,10	37,10	30	30
Classe di efficienza fluidodinamica		A	A	A	A
Efficienza luminosa	lx/W	69,7	69,7	76,1	76,1
Classe di efficienza luminosa		A	A	A	A
Efficienza del filtraggio dei grassi	%	75,80	75,80	55	55
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi		C	C	E	E
Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale	m3/h	223/431	223/431	220/430	220/430
Flusso d'aria massimo	m3/h	768	768	430	430
Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale	dB (A) re 1 pW	39/56	39/56	46/60	46/60
Potenza sonora massima	dB (A) re 1 pW	68	68	65	65
Consumo di energia in modo standby	W	0,28	0,28	0,49	0,49
Consumo di energia in modo spento	W	0,00	0,00	0,00	0,00
Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014					
Fattore di incremento temporale		0,7	0,7	0,9	0,9
Indice di efficienza energetica		41,5	41,5	50,4	50,4
Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza)	m3/h	393,3	393,3	320	320
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza	Pa	353	353	430	430
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza	W	103,9	103,9	127,5	127,5
Potenza nominale del sistema di illuminazione	W	7,1	7,1	2,6	2,6
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura	lux	502	502	198	198
Dimensioni del prodotto					
Altezza con installazione ad espulsione d'aria	mm	753-996	753-996	690-900	690-900
Altezza con installazione a ricircolo d'aria	mm	790-1083	790-1083	720-975	720-975
Larghezza	mm	790	590	790	590
Profondità	mm	433	433	325	325
Profondità con il frontale estratto	mm	–	–	–	–
Dimensioni di incasso					
Altezza	mm	–	–	–	–
Larghezza	mm	–	–	–	–
Profondità	mm	–	–	–	–
Installazione					
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria	mm	150	150	150	150
Distanza minima da un piano cottura elettrico	mm	450	450	450	450
Distanza minima da un piano cottura a gas	mm	650	650	650	650
Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria		• / •	• / •	• / •	• / •
Possibilità d'installazione a ricircolo con o senza camino		–	–		
Dotazioni					
Home Connect / Controllo della cappa attraverso il piano / Smart Hood Automatic		•	•	– / –	– / –
Motore EcoSilence Drive		•	•	–	–
Tipo di controllo		Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Disconnessione automatica temporizzata dopo 10 minuti dalla fine della cottura		•	•	–	–
Indicatore elettronico di saturazione del filtro antigrasso		–	–	–	–
Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi		–	–	•	•
Programma di aspirazione intensiva con autoripristino		Dopo 6 minuti	Dopo 6 minuti	Dopo 5 minuti	Dopo 5 minuti
Aspirazione perimetrale		–	–	–	–
Tipo di filtro antigrasso		Alluminio multistrato	Alluminio multistrato	Alluminio multistrato	Alluminio multistrato
Numero di filtri antigrasso		2	2	1	1
Parti elettroniche isolate dai filtri		–	–	•	•
Capacità di aspirazione					
Livelli di aspirazione		4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)
Funzionamento ad espulsione d'aria (secondo Norma UNE/EN 61591)					
A livello 1	m3/h	223	223	220	220
A livello 2	m3/h	319	319	315	315
A livello 3	m3/h	431	431	430	430
A livello intensivo min.	m3/h				
A livello intensivo max.	m3/h	768	768	550	550
Funzionamento a ricircolo d'aria					
A livello massimo	m3/h	724	724	445	445
Potenza sonora (rumorosità)					
Funzionamento ad espulsione d'aria (secondo Norma UNE/EN 60704–3)					
Rumorosità a livello 1	dB (A) re 1 pW	39	39	46	46
Rumorosità a livello 2	dB (A) re 1 pW	48	48	53	53
Rumorosità a livello 3	dB (A) re 1 pW	56	56	60	60
Rumorosità a livello intensivo min.	dB (A) re 1 pW				
Rumorosità a livello intensivo max.	dB (A) re 1 pW	68	68	65	65
Funzionamento a ricircolo d'aria					
Rumorosità a livello massimo	dB (A) re 1 pW	76	76	69	69
Illuminazione					
Classe di illuminazione		LED	LED	LED	LED
Numero di lampadine		2	2	2	2
Temperatura di colore della luce	Kelvin	3.500	3.500	4.000	4.000
Collegamento elettrico					
Assorbimento massimo	W	140	140	223	223
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente minima	A	10	10	4	4
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	130	130	150	150
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sì / – No

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Informazioni tecniche per cappe Serie | **4** e Serie | **2**

		Serie | **4**	Serie | **2**	
Caratteristiche		**Cappe a muro Design classico**		
Modelli		DWB96FM50	DWB94BC50	DWB64BC50
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014				
Consumo annuo di energia	kWh	48,5	53,1	53,1
Classe di efficienza energetica [1]		B	D	D
Efficienza fluidodinamica	%	29	8,1	8,1
Classe di efficienza fluidodinamica		A	E	E
Efficienza luminosa	lx/W	61,1	32,5	35,4
Classe di efficienza luminosa		A	A	A
Efficienza del filtraggio dei grassi	%	75,6	73,5	81,5
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi		C	D	C
Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale	m3/h	222/372	199/365	199/365
Flusso d'aria massimo	m3/h	372	365	365
Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale	dB (A) re 1 pW	48/60	49/64	49/63
Potenza sonora massima	dB (A) re 1 pW	70	64	63
Consumo di energia in modo standby	W	0,26	0,00	
Consumo di energia in modo spento	W	0,00	0,00	0,00
Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014				
Fattore di incremento temporale		1	1,7	1,7
Indice di efficienza energetica		55,9	85,5	85,5
Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza)	m3/h	309,0	190,2	190,2
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza	Pa	429	126	126
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza	W	126,8	82,5	82,5
Potenza nominale del sistema di illuminazione	W	3,5	2,8	2,8
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura	lux	214	91	99
Dimensioni del prodotto				
Altezza con installazione ad espulsione d'aria	mm	635-965	635-965	635-965
Altezza con installazione a ricircolo d'aria	mm	635-1.075	635-1.075	635-1075
Larghezza	mm	900	900	600
Profondità	mm	500	500	500
Profondità con il frontale estratto	mm	–	–	–
Dimensioni di incasso				
Altezza	mm	–	–	–
Larghezza	mm	–	–	–
Profondità	mm	–	–	–
Installazione				
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria	mm	120/150	120/150	120/150
Distanza minima da un piano cottura elettrico	mm	550	550	550
Distanza minima da un piano cottura a gas	mm	650	650	650
Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria		• / •	• / •	• / •
Possibilità d'installazione a ricircolo con o senza camino		–	–	–
Dotazioni				
Home Connect / Controllo della cappa attraverso il piano / Smart Hood Automatic		– / –	– / –	– / –
Motore EcoSilence Drive		–	–	–
Tipo di controllo		Elettronico	Meccanico	Meccanico
Disconnessione automatica temporizzata dopo 10 minuti dalla fine della cottura		–	–	–
Indicatore elettronico di saturazione del filtro antigrasso		–	–	–
Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi		–	–	–
Programma di aspirazione intensiva con autoripristino		Dopo 6 minuti	–	–
Aspirazione perimetrale		–	–	–
Tipo di filtro antigrasso		Alluminio multistrato	Alluminio multistrato	Alluminio multistrato
Numero di filtri antigrasso		3	3	2
Parti elettroniche isolate dai filtri		–	–	–
Capacità di aspirazione				
Livelli di aspirazione		4 (3 + 1 intensivo)	3	3
Funzionamento ad espulsione d'aria (secondo Norma UNE/EN 61591)				
A livello 1	m3/h	222	198	198
A livello 2	m3/h	293	263	263
A livello 3	m3/h	372	365	365
A livello intensivo min.	m3/h		–	
A livello intensivo max.	m3/h	604	–	
Funzionamento a ricircolo d'aria				
A livello massimo	m3/h	360	195	197
Potenza sonora (rumorosità)				
Funzionamento ad espulsione d'aria (secondo Norma UNE/EN 60704–3)				
Rumorosità a livello 1	dB (A) re 1 pW	48	49	49
Rumorosità a livello 2	dB (A) re 1 pW	54	57	57
Rumorosità a livello 3	dB (A) re 1 pW	60	64	63
Rumorosità a livello intensivo min.	dB (A) re 1 pW	–	–	
Rumorosità a livello intensivo max.	dB (A) re 1 pW	70	–	
Funzionamento a ricircolo d'aria				
Rumorosità a livello massimo	dB (A) re 1 pW	74	66	66
Illuminazione				
Classe di illuminazione		LED	LED	LED
Numero di lampadine		2	2	2
Temperatura di colore della luce	Kelvin	3.500	3.500	3.500
Collegamento elettrico				
Assorbimento massimo	W	220	100	100
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Corrente minima	A	10	10	10
Frequenza	Hz	50-60	50; 60	50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	130	130	130
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko

• Sì / – No

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Informazioni tecniche per cappe Serie | **6**

Caratteristiche		Cappe a scomparsa			
Modelli		DBB97AM60	DBB67AM60	DLN87AC50	DLN56AC50
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014					
Consumo annuo di energia	kWh	64,7	62,7	50,1	75,2
Classe di efficienza energetica [1]		B	B	A	B
Efficienza fluidodinamica	%	27,6	27,6	32,6	22,7
Classe di efficienza fluidodinamica		B	B	A	C
Efficienza luminosa	lx/W	56,8	71,6	159	182
Classe di efficienza luminosa		A	A	A	A
Efficienza del filtraggio dei grassi	%	90,2	90,2	65,1	65,1
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi		B	B	D	D
Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale	m3/h	264/459	264/459	285/600	295/570
Flusso d'aria massimo	m3/h	749	749	745	645
Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale	dB (A) re 1 pW	50/63	50/63	45/61	50/66
Potenza sonora massima	dB (A) re 1 pW	73	73	65	68
Consumo di energia in modo standby	W	0,29	0,29	0,49	0,49
Consumo di energia in modo spento	W	0,00	0,00	0,00	0,00
Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014					
Fattore di incremento temporale		1,0	1,0	0,8	1,2
Indice di efficienza energetica		60,0	59,0	46,5	69,1
Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza)	m3/h	377,1	377,1	414	357
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza	Pa	420	420	470	385
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza	W	159,2	159,2	166	168
Potenza nominale del sistema di illuminazione	W	9	6,3	2,2	2,2
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura	lux	517	451	350	400
Dimensioni del prodotto					
Altezza con installazione ad espulsione d'aria	mm	340	340	345	345
Altezza con installazione a ricircolo d'aria	mm			345	345
Larghezza	mm	897	597	860	520
Profondità	mm	298	298	282	282
Profondità con il frontale estratto	mm	–	–	–	–
Dimensioni di incasso					
Altezza	mm	340	340	345	345
Larghezza	mm	860	560	836	496
Profondità	mm	300	300	264	264
Installazione					
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria	mm	120/150	120 /150	120/150	120/150
Distanza minima da un piano cottura elettrico	mm	430	430	500	500
Distanza minima da un piano cottura a gas	mm	650	650	650	650
Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria		• / •	• / •	• / •	• / •
Possibilità d'installazione a ricircolo con o senza camino		–	–	–	–
Dotazioni					
Home Connect / Controllo della cappa attraverso il piano / Smart Hood Automatic		– / –	– / –	– / –	– / –
Motore EcoSilence Drive		–	–	–	–
Tipo di controllo		Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Disconnessione automatica temporizzata dopo 10 minuti dalla fine della cottura		–	–	–	–
Indicatore elettronico di saturazione del filtro antigrasso		–	–	–	–
Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi		–	–	–	–
Programma di aspirazione intensiva con autoripristino		Dopo 6 minuti	Dopo 6 minuti	Dopo 6 minuti	Dopo 6 minuti
Aspirazione perimetrale		–	–	•	•
Tipo di filtro antigrasso		Alluminio multistrato	Alluminio multistrato	Premium acciaio inox	Premium acciaio inox
Numero di filtri antigrasso		2	2	2	1
Parti elettroniche isolate dai filtri		–	–	–	–
Capacità di aspirazione					
Livelli di aspirazione		4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)
Funzionamento ad espulsione d'aria (secondo Norma UNE/EN 61591)					
A livello 1	m3/h	265	265	220	220
A livello 2	m3/h	355	355	315	315
A livello 3	m3/h	460	460	430	430
A livello intensivo min.	m3/h			–	–
A livello intensivo max.	m3/h	749	749	745	645
Funzionamento a ricircolo d'aria					
A livello massimo	m3/h	496	496	460	410
Potenza sonora (rumorosità)					
Funzionamento ad espulsione d'aria (secondo Norma UNE/EN 60704–3)					
Rumorosità a livello 1	dB (A) re 1 pW	50	50	45	50
Rumorosità a livello 2	dB (A) re 1 pW	57	57	51	59
Rumorosità a livello 3	dB (A) re 1 pW	63	63	61	66
Rumorosità a livello intensivo min.	dB (A) re 1 pW			–	–
Rumorosità a livello intensivo max.	dB (A) re 1 pW	73	73	74	74
Funzionamento a ricircolo d'aria					
Rumorosità a livello massimo	dB (A) re 1 pW	77	77	65	68
Illuminazione					
Classe di illuminazione		LED	LED	LED	LED
Numero di lampadine		3	2	2	2
Temperatura di colore della luce	Kelvin	3.500	3.500	4.000	4.000
Collegamento elettrico					
Assorbimento massimo	W	259	256	277	252
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente minima	A			4	4
Frequenza	Hz	50	50	50	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	130	130	150	150
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sì / – No

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Informazioni tecniche per cappe Serie | 4

Caratteristiche		Cappe a scomparsa		
Modelli		DBB96AF60	DBB66AF60	DBB96AF50
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014				
Consumo annuo di energia	kWh	56,5	56,5	56,5
Classe di efficienza energetica [1]		A	A	A
Efficienza fluidodinamica	%	29,2	29,2	29,2
Classe di efficienza fluidodinamica		A	A	A
Efficienza luminosa	lx/W	68,1	68,1	68,1
Classe di efficienza luminosa		A	A	A
Efficienza del filtraggio dei grassi	%	75,10	75,10	75,1
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi		C	C	C
Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale	m3/h	255/620	255/620	255/620
Flusso d'aria massimo	m3/h	620	620	620
Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale	dB (A) re 1 pW	50/70	50/70	50/70
Potenza sonora massima	dB (A) re 1 pW	70	70	70
Consumo di energia in modo standby	W	0,00	0,00	0,00
Consumo di energia in modo spento	W	0,00	0,00	0,00
Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014				
Fattore di incremento temporale		0,9	0,9	0,9
Indice di efficienza energetica		53,6	53,6	53,6
Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza)	m3/h	380,0	380,0	380,0
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza	Pa	435	435	435
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza	W	157,0	157,0	157,0
Potenza nominale del sistema di illuminazione	W	6,8	6,8	6,8
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura	lux	463	463	463
Dimensioni del prodotto				
Altezza con installazione ad espulsione d'aria	mm	356	356	356
Altezza con installazione a ricircolo d'aria	mm	356	356	356
Larghezza	mm	894	594	894
Profondità	mm	310	310	310
Profondità con il frontale estratto	mm	–	–	–
Dimensioni di incasso				
Altezza	mm	356	356	356
Larghezza	mm	862	562	862
Profondità	mm	310	310	310
Installazione				
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria	mm	150	150	150
Distanza minima da un piano cottura elettrico	mm	500	500	500
Distanza minima da un piano cottura a gas	mm	650	650	650
Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria		• / •	• / •	• / •
Possibilità d'installazione a ricircolo con o senza camino		–	–	–
Dotazioni				
Home Connect / Controllo della cappa attraverso il piano / Smart Hood Automatic		– / –	– / –	– / –
Motore EcoSilence Drive		–	–	–
Tipo di controllo		Meccanico	Meccanico	Meccanico
Disconnessione automatica temporizzata dopo 10 minuti dalla fine della cottura		–	–	–
Indicatore elettronico di saturazione del filtro antigrasso		–	–	–
Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi		–	–	–
Programma di aspirazione intensiva con autoripristino		–	–	–
Aspirazione perimetrale		–	–	–
Tipo di filtro antigrasso		Alluminio multistrato	Alluminio multistrato	Alluminio multistrato
Numero di filtri antigrasso		2	1	2
Parti elettroniche isolate dai filtri		–	–	–
Capacità di aspirazione				
Livelli di aspirazione		3	3	3
Funzionamento ad espulsione d'aria (secondo Norma UNE/EN 61591)				
A livello 1	m3/h	255	255	255
A livello 2	m3/h	360	355	360
A livello 3	m3/h	620	620	620
A livello intensivo min.	m3/h			–
A livello intensivo max.	m3/h			–
Funzionamento a ricircolo d'aria				
A livello massimo	m3/h	460	460	460
Potenza sonora (rumorosità)				
Funzionamento ad espulsione d'aria (secondo Norma UNE/EN 60704–3)				
Rumorosità a livello 1	dB (A) re 1 pW	50	50	50
Rumorosità a livello 2	dB (A) re 1 pW	57	57	57
Rumorosità a livello 3	dB (A) re 1 pW	70	70	70
Rumorosità a livello intensivo min.	dB (A) re 1 pW			–
Rumorosità a livello intensivo max.	dB (A) re 1 pW			–
Funzionamento a ricircolo d'aria				
Rumorosità a livello massimo	dB (A) re 1 pW	76	76	76
Illuminazione				
Classe di illuminazione		LED	LED	LED
Numero di lampadine		2	2	2
Temperatura di colore della luce	Kelvin	3.500	3.500	3.500
Collegamento elettrico				
Assorbimento massimo	W	255	255	255
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Corrente minima	A			
Frequenza	Hz	50; 60	50-60	50-60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	150	150	150
Tipo di spina		Euro (2 poli)	Euro (2 poli)	Euro (2 poli)

• Sì / – No

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Informazioni tecniche per cappe Serie | **4**

Caratteristiche		Cappe a scomparsa		
Modelli		DBB66AF50	DHL755BL	DHL555BL
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014				
Consumo annuo di energia	kWh	56,5	81,2	79,8
Classe di efficienza energetica [1]		A	C	C
Efficienza fluidodinamica	%	29,2	15,9	15,7
Classe di efficienza fluidodinamica		A	D	D
Efficienza luminosa	lx/W	68,1	62,1	66,4
Classe di efficienza luminosa		A	A	A
Efficienza del filtraggio dei grassi	%	75,1	86,7	86,7
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi		C	B	B
Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale	m3/h	255/620	199/379	196/362
Flusso d'aria massimo	m3/h	620	639	618
Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale	dB (A) re 1 pW	50/70	38/56	38/56
Potenza sonora massima	dB (A) re 1 pW	70	68	68
Consumo di energia in modo standby	W	0,00	0,00	0,00
Consumo di energia in modo spento	W	0,00	0,00	0,00
Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014				
Fattore di incremento temporale		0,9	1,4	1,4
Indice di efficienza energetica		53,6	80,2	80,0
Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza)	m3/h	380,0	345,0	335,1
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza	Pa	435	250	248
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza	W	157,0	150,3	147,5
Potenza nominale del sistema di illuminazione	W	6,8	6,6	6,6
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura	lux	463	410	438
Dimensioni del prodotto				
Altezza con installazione ad espulsione d'aria	mm	356	255	255
Altezza con installazione a ricircolo d'aria	mm	356	255	255
Larghezza	mm	594	730	530
Profondità	mm	310	380	380
Profondità con il frontale estratto	mm	–	–	–
Dimensioni di incasso				
Altezza	mm	356	255	255
Larghezza	mm	562	700	500
Profondità	mm	310	350	350
Installazione				
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria	mm	150	120/150	120 /150
Distanza minima da un piano cottura elettrico	mm	500	650	650
Distanza minima da un piano cottura a gas	mm	650	650	650
Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria		• / •	• / •	• / •
Possibilità d'installazione a ricircolo con o senza camino		–	–	–
Dotazioni				
Home Connect / Controllo della cappa attraverso il piano / Smart Hood Automatic		– / –	– / –	– / –
Motore EcoSilence Drive		–	–	–
Tipo di controllo		Meccanico	Meccanico	Meccanico
Disconnessione automatica temporizzata dopo 10 minuti dalla fine della cottura		–	–	–
Indicatore elettronico di saturazione del filtro antigrasso		–	–	–
Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi		–	–	–
Programma di aspirazione intensiva con autoripristino		–	–	–
Aspirazione perimetrale		–	–	–
Tipo di filtro antigrasso		Alluminio multistrato	Alluminio multistrato	Alluminio multistrato
Numero di filtri antigrasso		1	2	2
Parti elettroniche isolate dai filtri		–	–	–
Capacità di aspirazione				
Livelli di aspirazione		3	4 (3 + 1 intensivo)	4 (3 + 1 intensivo)
Funzionamento ad espulsione d'aria (secondo Norma UNE/EN 61591)				
A livello 1	m3/h	255	198	196
A livello 2	m3/h	355	287	280
A livello 3	m3/h	620	379	362
A livello intensivo min.	m3/h	–	–	–
A livello intensivo max.	m3/h	–	638	618
Funzionamento a ricircolo d'aria				
A livello massimo	m3/h	460	408	395
Potenza sonora (rumorosità)				
Funzionamento ad espulsione d'aria (secondo Norma UNE/EN 60704–3)				
Rumorosità a livello 1	dB (A) re 1 pW	50	38	38
Rumorosità a livello 2	dB (A) re 1 pW	57	49	49
Rumorosità a livello 3	dB (A) re 1 pW	70	56	56
Rumorosità a livello intensivo min.	dB (A) re 1 pW	–	–	–
Rumorosità a livello intensivo max.	dB (A) re 1 pW	–	68	68
Funzionamento a ricircolo d'aria				
Rumorosità a livello massimo	dB (A) re 1 pW	76	72	72
Illuminazione				
Classe di illuminazione		LED	LED	LED
Numero di lampadine		2	2	2
Temperatura di colore della luce	Kelvin	3.500	3.500	3.500
Collegamento elettrico				
Assorbimento massimo	W	255	206	206
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Corrente minima	A		10	10
Frequenza	Hz	50-60	50	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	150	130	130
Tipo di spina		Euro (2 poli)	Schuko	Schuko

• Sì / – No

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Informazioni tecniche per cappe Serie | **2**

Caratteristiche		Cappa a scomparsa	Cappa telescopica
Modelli		DLN53AA70	DFM064W54
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014			
Consumo annuo di energia	kWh	67,7	40,3
Classe di efficienza energetica [1]		D	B
Efficienza fluidodinamica	%	9,5	18,6
Classe di efficienza fluidodinamica		E	C
Efficienza luminosa	lx/W	12,1	43,7
Classe di efficienza luminosa		D	A
Efficienza del filtraggio dei grassi	%	66,0	86,6
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi		D	B
Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale	m3/h	130/302	258/388
Flusso d'aria massimo	m3/h	302	388,5
Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale	dB (A) re 1 pW	46/62	59/67
Potenza sonora massima	dB (A) re 1 pW	62	67
Consumo di energia in modo standby	W	0,00	0,00
Consumo di energia in modo spento	W	0,00	0,00
Informazioni addizionali secondo Regolamento (UE) N. 66/2014			
Fattore di incremento temporale		1,7	1,3
Indice di efficienza energetica		90,6	65,8
Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza)	m3/h	200	210,7
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza	Pa	175	286
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza	W	102,0	80,1
Potenza nominale del sistema di illuminazione	W	6	3
Illuminamento medio prodotto dal sistema di illuminazione sulla superficie di cottura	lux	78	131
Dimensioni del prodotto			
Altezza con installazione ad espulsione d'aria	mm	208	203
Altezza con installazione a ricircolo d'aria	mm	208	203
Larghezza	mm	534	598
Profondità	mm	300	290
Profondità con il frontale estratto	mm	–	–
Dimensioni di incasso			
Altezza	mm	208	162
Larghezza	mm	493	526
Profondità	mm	257	290
Installazione			
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria	mm	120	120/150
Distanza minima da un piano cottura elettrico	mm	550	430
Distanza minima da un piano cottura a gas	mm	650	650
Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria		• / •	• / •
Possibilità d'installazione a ricircolo con o senza camino		–	–
Dotazioni			
Home Connect / Controllo della cappa attraverso il piano / Smart Hood Automatic		– / –	– / –
Motore EcoSilence Drive		–	–
Tipo di controllo		Meccanico	Meccanico
Disconnessione automatica temporizzata dopo 10 minuti dalla fine della cottura		–	–
Indicatore elettronico di saturazione del filtro antigrasso		–	–
Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi		–	–
Programma di aspirazione intensiva con autoripristino		–	–
Aspirazione perimetrale		–	–
Tipo di filtro antigrasso		Alluminio multistrato	Alluminio multistrato
Numero di filtri antigrasso		1	2
Parti elettroniche isolate dai filtri		–	–
Capacità di aspirazione			
Livelli di aspirazione		3	3
Funzionamento ad espulsione d'aria (secondo Norma UNE/EN 61591)			
A livello 1	m3/h	130	259
A livello 2	m3/h	160	319
A livello 3	m3/h	302	389
A livello intensivo min.	m3/h	–	–
A livello intensivo max.	m3/h	–	–
Funzionamento a ricircolo d'aria			
A livello massimo	m3/h	300	257
Potenza sonora (rumorosità)			
Funzionamento ad espulsione d'aria (secondo Norma UNE/EN 60704–3)			
Rumorosità a livello 1	dB (A) re 1 pW	46	59
Rumorosità a livello 2	dB (A) re 1 pW	50	64
Rumorosità a livello 3	dB (A) re 1 pW	62	67
Rumorosità a livello intensivo min.	dB (A) re 1 pW	–	–
Rumorosità a livello intensivo max.	dB (A) re 1 pW	–	–
Funzionamento a ricircolo d'aria			
Rumorosità a livello massimo	dB (A) re 1 pW	65	69
Illuminazione			
Classe di illuminazione		LED	LED
Numero di lampadine		2	2
Temperatura di colore della luce	Kelvin	2.700	3.500
Collegamento elettrico			
Assorbimento massimo	W	121	108
Tensione	V	220-240	220-240
Corrente minima	A		10
Frequenza	Hz	50	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	150	175
Tipo di spina		Schuko	Schuko

• Sì / – No

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione,
il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.

Bosch su Facebook:
facebook.com/BoschHomeItalia

Bosch su instagram:
instagram.com/boschhomeit

Sito Bosch:
www.bosch-home.com/it

Bosch BSH Elettrodomestici S.p.A. | Via Marcantonio Colonna, 35 | 20149 Milano | **www.bosch-home.com/it**

Bosch offre sui suoi prodotti 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale, attivabili anche online attraverso il sito www.bosch-home.com/it. I prodotti Bosch sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. Bosch offre la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità. La tecnica di stampa può determinare differenze di colore. I modelli sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.