



*Elettrodomestici
da Incasso*

2025



NEFF *è passione
per la CUCINA*



IL VALORE AGGIUNTO DI UN GRANDE MARCHIO

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 145 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.

Con *Home Connect* la tua cucina è ancora più SMART

Scopri tutte le funzioni degli elettrodomestici connessi di NEFF oltre ai tanti servizi aggiuntivi.

FORNI

L'app *Home Connect* è sempre con te quando hai bisogno di ispirazione in cucina. Puoi infatti scegliere una delle tantissime ricette a disposizione e inviarne le impostazioni direttamente al forno. Puoi controllare tempi e temperature di cottura e quando tutto è pronto, ricevi anche una notifica sul tuo smartphone.



LAVASTOVIGLIE

Con *Home Connect* puoi far partire la tua lavastoviglie anche quando sei fuori casa. Scarica programmi aggiuntivi per le tue esigenze di lavaggio specifiche o attiva le opzioni aggiuntive per ridurre i tempi di lavaggio o aumentare la silenziosità della lavastoviglie. Inoltre, se non sai quale programma scegliere, puoi lasciarti consigliare dalla tua lavastoviglie o personalizzare i programmi in base alle tue esigenze.



PIANI COTTURA E CAPPE ASPIRANTI*

È ora di cambiare o rigenerare il filtro della cappa? L'app ti invia una notifica con consigli su come intervenire. Inoltre, il piano e la cappa smart possono comunicare tra loro per una gestione combinata. Collegali per controllare la cappa e regolare la potenza di aspirazione dal piano cottura.



FRIGORIFERI

Sei al supermercato e vuoi impostare la giusta temperatura del tuo frigorifero prima di rientrare a casa? Grazie all'app *Home Connect* puoi! E ricevi anche una notifica se la porta del frigo non è chiusa correttamente.

*Inclusi i nuovi modelli di piano a gas

Come connettere il tuo ELETTRODOMESTICO in 3 STEP

- 1** *Scarica l'app Home Connect*
Cerca "Home Connect" nell'App Store di Apple o in Google Play sul tuo smartphone o tablet.



- 2** *Crea il tuo account Home Connect nell'app*

Apri l'app e registra un account Home Connect con il tuo nome e il tuo indirizzo e-mail. Poco dopo riceverai una e-mail con un link di conferma. Cliccalo per completare la registrazione.

- 3** *Registrati nell'app*

Ritorna nell'app Home Connect, registrati e collega in pochi passi i tuoi elettrodomestici Neff. Buon divertimento!

Perché connetterlo?



Assistenti vocali

L'elettrodomestico connesso con l'app Home Connect può essere facilmente gestito solo con la tua voce attraverso i più comuni assistenti vocali, per avviare i programmi, modificarli o semplicemente per sapere quando saranno terminati.

Diagnostica da remoto

Per tutti gli elettrodomestici smart che dispongono della diagnostica da remoto, i nostri esperti possono verificarne a distanza lo stato ed eventuali problemi di funzionamento. Inoltre, quando possibile, possono identificarne la causa e darti consigli precisi su come procedere o inoltrare tutti i dati necessari al centro di assistenza tecnica di zona per un intervento di verifica a domicilio.

Un ecosistema di Servizi

Divertiti a gestire i tuoi elettrodomestici ovunque tu sia e scopri tutti i servizi aggiuntivi che hai a disposizione grazie ai partner di Home Connect.



Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati paesi.

Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com/it/it/

I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.

Google e Google Play sono marchi di Google LLC.

Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

Google e Google Play sono marchi di Google LLC.

La gamma di elettrodomestici da
INCASSO 2025





Benvenuti nel mondo **NEFF COLLECTION**

*Progettati all'insegna dello stile.
Il tuo.*

La gamma di elettrodomestici NEFF Collection propone il sistema «Flex Design»: maniglie e finiture in quattro colori esclusivi, che consentono di personalizzare la cucina secondo il proprio gusto e la propria personalità.

Un unicum sul mercato, che porta la firma e tutta la competenza del marchio NEFF.



NEFF offre gratuitamente ben 5 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici che fanno parte della gamma NEFF COLLECTION. Un servizio dedicato a tutti coloro che acquistano un elettrodomestico appartenente alla gamma NEFF COLLECTION presso un rivenditore NEFF COLLECTION PARTNER. Un servizio premium che renderà felici i tuoi clienti.

Regolamento completo e specifiche su neff-home.com/it






Aperti allo stile, aperti alla **PERSONALITÀ**

Una gamma *unica*, come te.

Noi di NEFF crediamo che essere aperti a nuove sfide ed opportunità sia l'ingrediente fondamentale alla base della creatività. Una filosofia che condividiamo con tutti gli appassionati di cucina che desiderano sentirsi liberi di sperimentare, che non si accontentano e che non smettono mai di creare, mettendo al centro del proprio mondo tutto quello che non è ordinario: dentro e fuori la propria cucina.

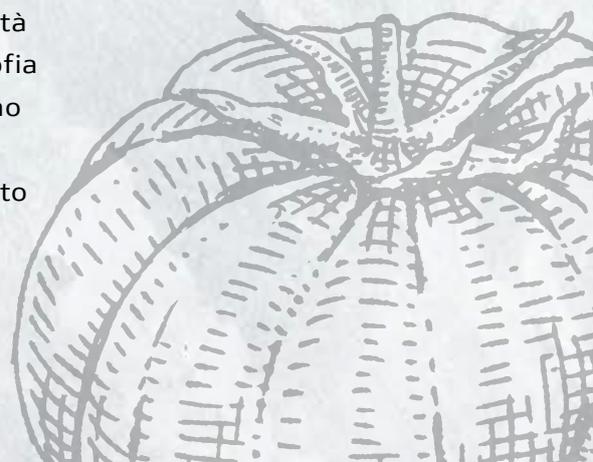

Parola d'ordine: UNICITÀ

FLEX DESIGN

Rinnova il look della tua cucina con il tuo tocco personale

Basterà un semplice gesto per passare da Brushed Bronze a Anthracite Grey: e se fra qualche tempo deciderai di dare un nuovo twist alla tua cucina, potrai farlo senza sostituire il forno, la cappa o il piano cottura.



Inquadra il QR code e scopri come è facile installare e cambiare i listelli con il sistema Flex Design di NEFF.



FLEX CONTROL

Gli elettrodomestici dovrebbero seguire le esigenze di chi cucina, non viceversa

Con Flex Control, sarà il forno ad adeguarsi alle tue necessità e preferenze. Sia che tu decida di utilizzare il pannello di controllo con TFT Touch Control del forno oppure applichi il nuovo Twist Pad Flex®, l'interfaccia intuitiva ad alta risoluzione si adatterà subito e in modo del tutto automatico.



TWIST PAD FLEX®

Cucinare è un atto d'amore, istintivo, che coinvolge tutti i sensi

Con Twist Pad Flex® ogni appassionato di cucina potrà gestire il piano cottura in modo ancora più semplice e preciso. Per una maggiore flessibilità, da oggi lo stesso Twist Pad Flex® può essere utilizzato per controllare anche il forno o la macchina da caffè, con un solo gesto. Semplicemente il top!



SLIDE & HIDE®

Da oltre vent'anni, il simbolo di NEFF

Un tocco e via: un solo movimento e la porta del forno scompare. La rotazione della maniglia agevola l'apertura della porta e permette di allinearsi perfettamente ad essa.



I Frigoriferi NEFF

Super *CAPIENTI*
e super *FLESSIBILI*

I frigoriferi NEFF sono un concentrato di soluzioni flessibili ed intelligenti che li rendono ancora più efficienti e comodi da usare, studiati appositamente intorno alle esigenze degli appassionati di cucina. E, da oggi, sono ancora più spaziosi!

▶ Standard



▶ XL



▶ XXL



+11%*

+45%*

FRIGORIFERI XL E XXL

La gamma dei frigoriferi NEFF Collection si arricchisce dei nuovi modelli XL che, con un'altezza di 193,5 cm e 290 litri, offrono fino all'11% in più di capacità rispetto al modello standard K17866DD0. I frigoriferi XXL, larghi 70,8 cm e alti 193,5 cm, garantiscono fino al 45% in più di capacità rispetto al modello da 60 cm K17866DD0.

* Rispetto al modello standard K17866DD0.

FRIGORIFERO XXL

Più spazio, più flessibilità, più divertimento in cucina

Ogni cuoco che si rispetti sa che anche pochi centimetri possono fare la differenza nel modo in cui si conservano gli alimenti. I frigoriferi combinati XXL di NEFF offrono tanto spazio in più per posizionare cibi ingombranti come l'anguria, ma anche pentole e contenitori di grandi dimensioni, senza dover spostare continuamente il contenuto del frigorifero.

La porta del frigorifero è rimasta aperta? Nessun problema: un alert dedicato segnalerà della necessità di chiuderla, per un approccio più sostenibile. E grazie ad Home Connect, verrai avisato anche tramite una notifica sull'app.



FRESHSAFE

Cibi freschi, più a lungo

FreshSafe protegge il sapore, la croccantezza e i nutrienti dei tuoi ingredienti. Nel cassetto frutta e verdura è possibile regolare l'umidità mentre nel cassetto per carne e pesce sono presenti temperature più basse.

CERNIERA PIATTA CON CHIUSURA SOFT CLOSE

Il frigorifero XXL KB7966DD0 prevede il sistema di montaggio a cerniere piatte con Soft Close: oltre a far chiudere automaticamente la porta quando questa raggiunge un angolo di 20°, garantendo così il massimo comfort, la cerniera piatta evita anche un'inutile dispersione termica.





VINO CANTINE

Un nuovo complemento d'arredo

Le vino cantine di NEFF sono pensate per tutti i food lover che vogliono portare in tavola il giusto vino da abbinare alle loro creazioni. Nel modello da 60 cm è possibile impostare due zone a temperatura separata e regolabile, così da poter conservare al meglio i vini bianchi e rossi, rispettando le loro diverse caratteristiche. Infine, l'illuminazione a LED interna crea un'atmosfera unica all'interno della tua cucina.



**VINO CANTINA
DA 60 CM
CAPACITÀ MASSIMA
44 BOTTIGLIE**



**VINO CANTINA
DA 30 CM
CAPACITÀ MASSIMA
21 BOTTIGLIE**



I ripiani sono progettati in elegante e pregiato legno, ideali per adattarsi al design di tutte le cucine. Inoltre, questo materiale consente di ridurre al minimo le vibrazioni e di conservare al meglio le bottiglie. Il ripiano posto sotto il divisorio è dotato di una guida telescopica che consente un accesso facile alle bottiglie.

COMBINAZIONE DI ELEMENTI AFFIANCATI

Per i veri appassionati di cucina

Con NEFF puoi creare la tua combinazione di frigo/freezer ideale, scegliendo la soluzione che si adatta di più alla tua cucina: con due elementi sovrapposti o con due elementi affiancati. Puoi scegliere fra un'ampia gamma di dimensioni di frigoriferi e congelatori e combinarli a piacere semplicemente in base alle tue esigenze. Qualunque sarà la tua scelta, la tua cucina sarà sempre al massimo.

Flex Cooling

L'accessorio speciale Flex Cooling consiste in una pratica combinazione di guide che aiuta a far emergere la tua creatività in cucina. Comprende dei box portaoggetti in due dimensioni e un coperchio che ti permettono di confezionare, conservare e servire i tuoi condimenti preferiti e ingredienti freschi in tanti modi diversi.



LA PRATICITÀ AL TUO SERVIZIO!

I frigoriferi NEFF sono perfetti per conservare i tuoi ingredienti preferiti.



Bottle Flex Shelf
Il ripiano perfetto per qualunque bottiglia. Diventa anche un semplice ma praticissimo ripiano in assenza di bottiglie.



Easy Access Shelf
Puoi estrarre i ripiani fino a 15 cm, per raggiungere anche i cibi posizionati in fondo.



No Frost
Mai più ghiaccio nel congelatore. No Frost assicura un flusso costante di aria secca nel tuo congelatore. Con il sistema automatico No Frost puoi cancellare definitivamente "sbrinare il congelatore" dalla lista di cose da fare.

FRIGORIFERI COMBINATI DA INCASSO.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70		N 50	
Combinati	Larghezza	Altezza	Classe di efficienza energetica*		
			D	E	D
	67/71 cm	194 cm	KB7966DD0  NEFF Collection Home Connect		
54/56 cm	194 cm			KI7966FD0 KI7962FD0   NEFF Collection	
54/56 cm	177 cm	KI7866DD0  NEFF Collection	KI6863FE0 		

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 30

Classe di efficienza energetica*

E

KB7962FE0



KB7962SE0



E

KI7961SE0



KI7862FE0



KI7862SE0



KI5862SE0S



KI7861SE0



KI5861SE0



N 70

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"



KB7966DD0

EAN 4242004271574

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D
- Comandi LED per la regolazione elettronica e separata della temperatura dei due vani
- Home Connect: Controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 x 70.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta Softclose
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 381 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe ◀0°C▶
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Sistema Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Portabottiglie
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 284 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione automatica Super Freeze
- Freezer Light: illuminazione LED nel congelatore
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 98 l

Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

N 50

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST CERNIERE PIATTE



KB7962FE0

EAN 4242004271550

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Home Connect: Programmazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 x 70.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 383 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe ◀0°C▶
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 285 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 98 l

Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

N 50

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST PORTA A TRAINO



KB7962SE0

EAN 4242004274018

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Home Connect: Programmazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 x 69.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 383 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 285 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 98 l

Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

N 50

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST CERNIERE PIATTE



KI7966FD0

EAN 4242004271901

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D
- Comandi LED per la regolazione elettronica e separata della temperatura dei due vani
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 x 55.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 290 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe <0°C>
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- Sistema Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 215 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 75 l

Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

N 50

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST CERNIERE PIATTE



KI7962FD0

EAN 4242004271895

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 x 55.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 290 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe ◀0°C▶ per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 215 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 75 l

Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

Disponibile fino al 30 settembre 2025

N 30

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST PORTA A TRAINO



KI7961SE0

EAN 4242004271888

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 290 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 215 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 75 l

Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

N 70

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"



KI7866DD0

EAN 4242004268925

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D
- Comandi LED per la regolazione elettronica e separata della temperatura dei due vani
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta Softclose
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe $\pm 0^{\circ}\text{C}$
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
- Sistema Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- Freezer Light: illuminazione LED nel congelatore
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

N 50

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST CERNIERE PIATTE



KI7862FE0

EAN 4242004255444

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe $\pm 0^{\circ}\text{C}$
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
- 3 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

N 50

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST PORTA A TRAINO



KI7862SE0

EAN 4242004257813

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe $\leq 0^{\circ}\text{C}$
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
- 3 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

N 30

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST PORTA A TRAINO



KI7861SE0

EAN 4242004275848

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale acustico per porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

N 70

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE CERNIERE PIATTE



KI6863FE0

EAN 4242004246275

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Regolazione elettronica tramite display digitale per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Segnale acustico porta aperta
- Segnale ottico ed acustico con Funzione memoryAlert
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 266 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili in altezza), di cui 1 scorrevole EasyAccessShelf
- 5 balconcini, di cui 1 chiuso
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 192 l

Vano Congelatore****

- Freezer con sistema Low Frost
- Funzione Super Freeze
- Cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
- Volume Netto Congelatore: 74 l

Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

Disponibile fino al 30 settembre 2025

N 50

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE PORTA A TRAINO



KI5862SE0S

EAN 4242004251934

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 267 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Volume Netto Frigorifero: 183 l

Vano Congelatore****

- Freezer con sistema Low Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 84 l

Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

N 30

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE PORTA A TRAINO



KI5861SE0

EAN 4242004276388

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 267 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini
- Volume Netto Frigorifero: 183 l

Vano Congelatore****



- Freezer con sistema Low Frost
- Funzione Super Freeze
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 84 l

Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI


KB7966DD0

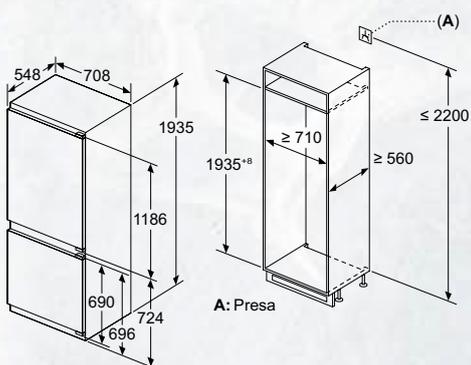

C: Sporgenza del pannello frontale


D: Bordo inferiore del pannello frontale

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

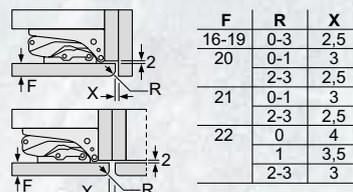


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

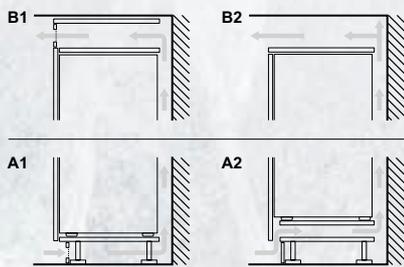



Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A1	20 kg
A2	19 kg


KB7962FE0

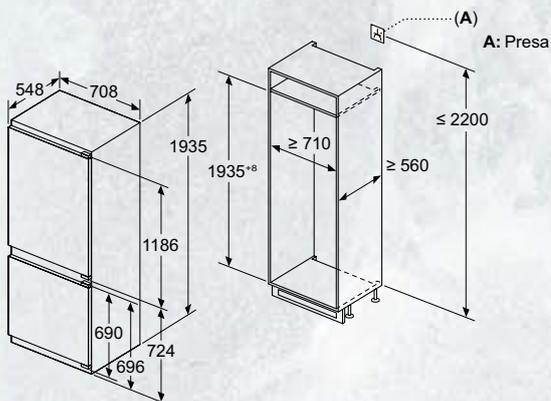

C: Sporgenza del pannello frontale


D: Bordo inferiore del pannello frontale

Consiglio per la distanza per cerniera piatta




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

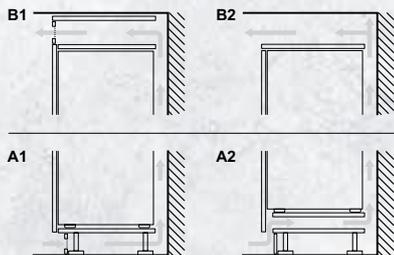

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere


Δ Peso

A1	20 kg
A2	19 kg

Dimensioni in mm



SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI

KB7962SE0

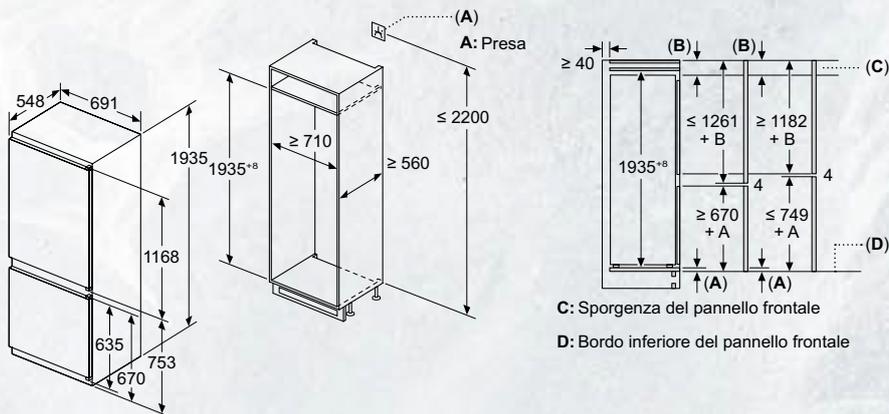


C: Sporgenza del pannello frontale
D: Bordo inferiore del pannello frontale

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

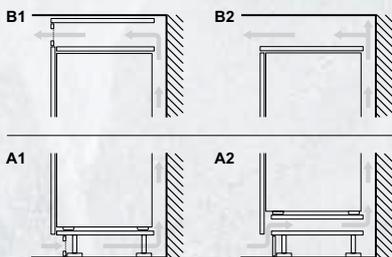



KI7966FD0

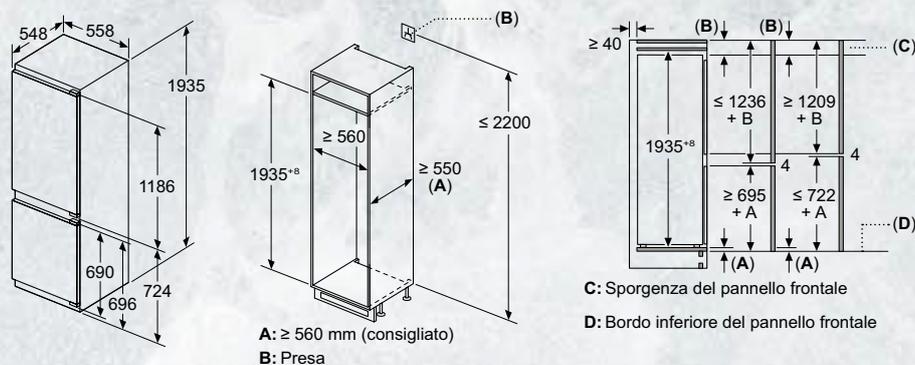

C: Sporgenza del pannello frontale
D: Bordo inferiore del pannello frontale

A: ≥ 560 mm (consigliato)
B: Presa

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

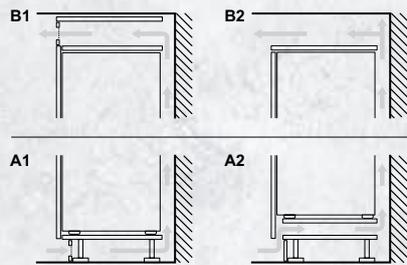

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso
A: Altezza sportello apparecchio include cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg



C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI

KI7962FD0

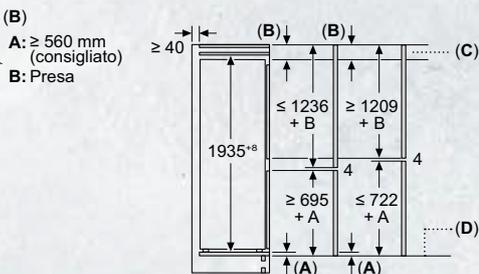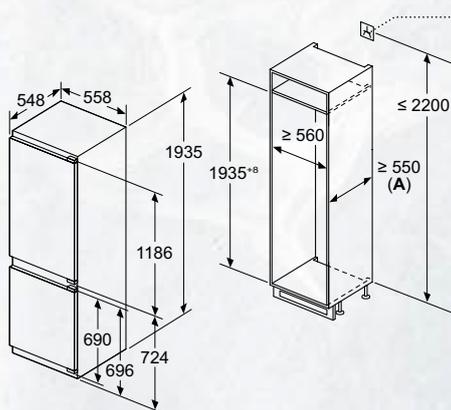


C: Sporgenza del pannello frontale
D: Bordo inferiore del pannello frontale



Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria $\ge 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria $\ge 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

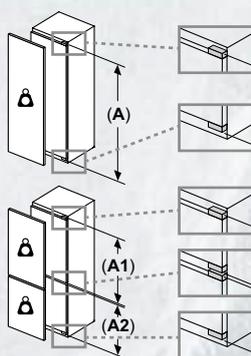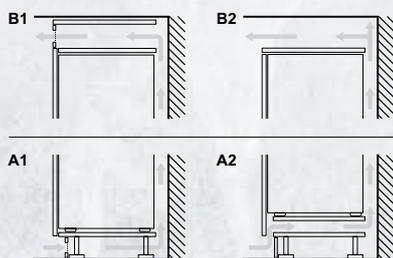

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm



B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti



A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

KI7961SE0

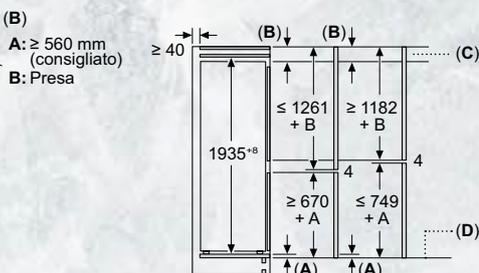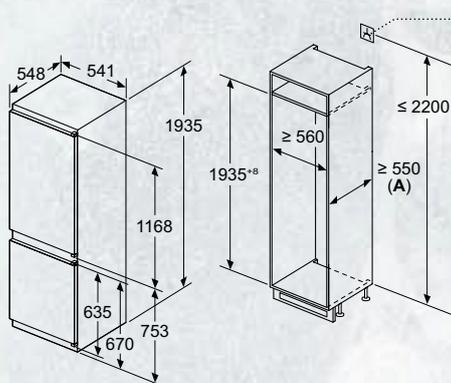



C: Sporgenza del pannello frontale
D: Bordo inferiore del pannello frontale

A: Ingresso aria $\ge 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria $\ge 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

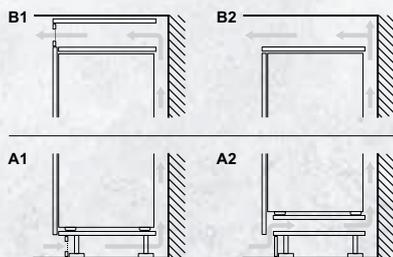

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI

KI7866DD0

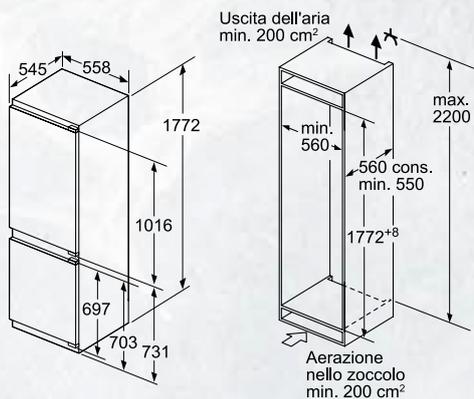


Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.



Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

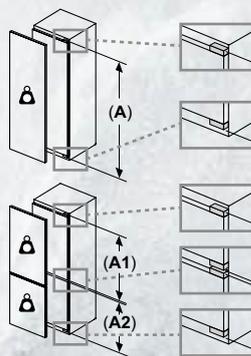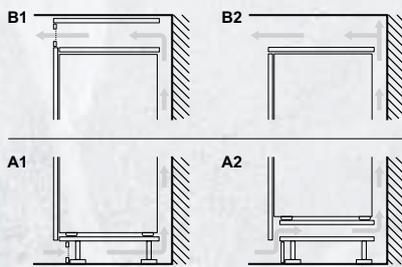

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità




I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

- Δ Peso
- A: Altezza sportello apparecchio include cerniere in mm
- B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
- C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

KI7862FE0

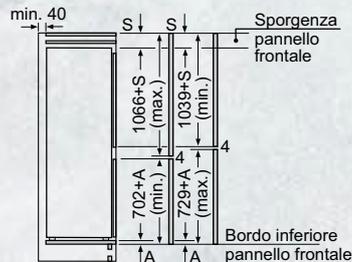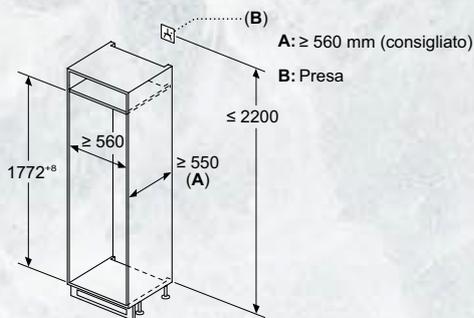


Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

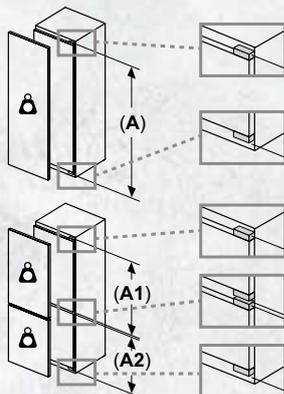

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

- Δ Peso
- A: Altezza sportello apparecchio include cerniere in mm
- B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
- C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg



D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI


KI7862SE0
KI7861SE0

KI5862SE0S
KI5861SE0





A: ≥ 560 mm (consigliato)

B: Presa



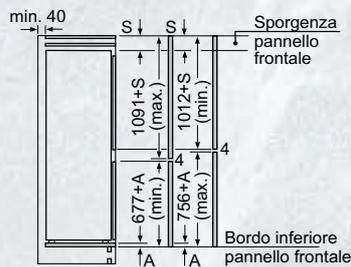


Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

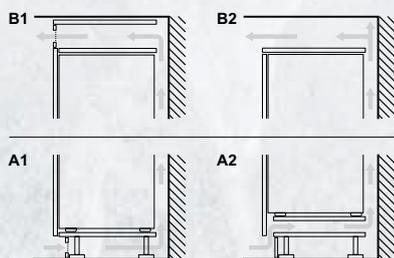

KI6863FE0

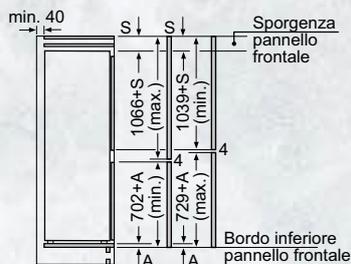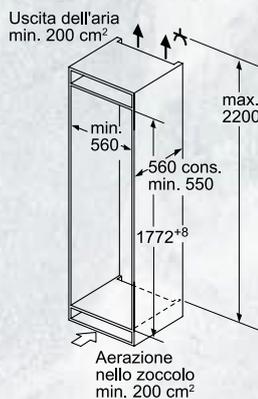


Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide per uno spazio tra le ante pari a 4 mm.



Consiglio per la distanza per cerniera piatta

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria ≥ 200 cm²; opzioni di ventilazione

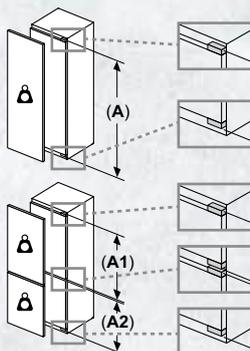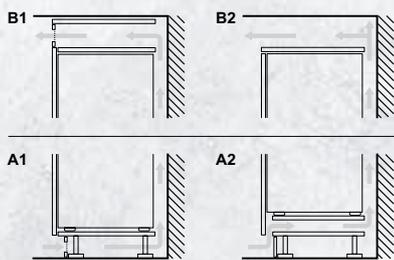

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensioni in mm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FRIGORIFERI

	Modello	Descrizione
	KS9E0FZO EAN 4242004263609	FLEX COOLING Abbinabile a KI5861SE0, KI5862SE0S, KI6863FE0, KI7861SE0, KI7862SE0, KI7862FE0

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI COMBINATI

Modello	KB7966DD0	KB7962FE0	KB7962SE0	KI7966FD0	KI7962FD0
Codice EAN	4242004271574	4242004271550	4242004274018	4242004271901	4242004271895
Serie	N 70	N 50	N 50	N 50	N 50
Linea prodotto	Frigorifero combinato				
Tipologia	incasso, integrabile				
Tipologia prodotto	2 porte				
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso				
Colore principale	-	-	-	-	-
Informazioni etichetta energetica secondo REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016					
Classe di efficienza energetica ¹	D	E	E	D	D
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	33	34	34	34	34
Classe di emissioni di rumore aereo	B	B	B	B	B
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	204	256	256	184	184
Volume totale del prodotto (l)	381	383	383	290	290
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	98	98	98	75	75
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	284	285	285	215	215
Informazioni generali					
Altezza del prodotto (mm)	1935	1935	1935	1935	1935
Larghezza del prodotto (mm)	708	708	691	558	558
Profondità del prodotto (mm)	548	548	548	548	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	-	-	-	1140	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	1940	1940	1940	1940	1940
Altezza massima della nicchia (mm)	1940	1940	1940	1940	1940
Larghezza minima della nicchia (mm)	710	710	710	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	710	710	710	560	560
Profondità della nicchia (mm)	560	560	560	550	550
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)	10,0	9,5	9,5	8,0	8,0
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	13	13	12	11	11
Funzione congelamento rapido	si	si	si	si	si
Classe climatica ³	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Sistema No Frost	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore
Funzione raffreddamento veloce	si	si	si	si	si
Ventilatore interno comparto frigorifero	si	no	no	no	no
Cerniera porta	Reversibile a destra				
Porta/e reversibile/i	si	si	si	si	si
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	porta a traino	cerniera piatta	cerniera piatta
Allarme porta aperta	si	si	si	si	si
Home Connect	si	si	si	no	no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	2	2	2	2	2
Numero di compressori	1	1	1	1	1
Collegamenti elettrici					
Corrente (A)	10		10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI COMBINATI

Modello	KI7961SE0	KI7866DD0	KI7862FE0	KI7862SE0
Codice EAN	4242004271888	4242004268925	4242004255444	4242004257813
Serie	N 30	N 70	N 50	N 50
Linea prodotto	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
Tipologia	incasso, integrabile	incasso, integrabile	incasso, integrabile	incasso, integrabile
Tipologia prodotto	2 porte	2 porte	2 porte	2 porte
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Colore principale	-	-	-	-
Informazioni etichetta energetica secondo REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016				
Classe di efficienza energetica ¹	E	D	E	E
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	34	35	35	35
Classe di emissioni di rumore aereo	B	B	B	B
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	231	186	234	234
Volume totale del prodotto (l)	290	260	260	260
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	75	76	76	76
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	215	184	184	184
Informazioni generali				
Altezza del prodotto (mm)	1935	1772	1772	1772
Larghezza del prodotto (mm)	541	558	541	541
Profondità del prodotto (mm)	548	548	548	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1140	1140	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	1940	1775	1775	1775
Altezza massima della nicchia (mm)	1940	1775	1775	1775
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)	7,5	8,0	4,0	4,0
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	10	11	10	10
Funzione congelamento rapido	si	si	si	si
Classe climatica ³	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Sistema No Frost	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore
Funzione raffreddamento veloce	si	si	no	no
Ventilatore interno comparto frigorifero	no	no	no	no
Cerniera porta	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra
Porta/e reversibile/i	si	si	si	si
Tipo di cerniera	porta a traino	cerniera piatta	cerniera piatta	porta a traino
Allarme porta aperta	si	si	si	si
Home Connect	no	no	no	no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	2	2	1	1
Numero di compressori	1	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI COMBINATI

Modello	KI7861SE0	KI6863FE0	KI5862SE0S	KI5861SE0
Codice EAN	4242004275848	4242004246275	4242004251934	4242004276388
Serie	N 30	N 70	N 50	N 30
Linea prodotto	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
Tipologia	incasso, integrabile	incasso, integrabile	incasso, integrabile	incasso, integrabile
Tipologia prodotto	2 porte	2 porte	2 porte	2 porte
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Colore principale	-	-	-	-
Informazioni etichetta energetica secondo REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016				
Classe di efficienza energetica ¹	E	E	E	E
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	35	36	35	35
Classe di emissioni di rumore aereo	B	C	B	B
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	234	219	229	229
Volume totale del prodotto (l)	260	266	267	267
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	76	74	84	84
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	184	192	183	183
Informazioni generali				
Altezza del prodotto (mm)	1772	1772	1772	1772
Larghezza del prodotto (mm)	541	558	541	541
Profondità del prodotto (mm)	548	545	548	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	-	1140	1140	-
Altezza minima della nicchia (mm)	1775	1775	1775	1775
Altezza massima della nicchia (mm)	1775	1775	1775	1775
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)	4,0	7,0	4,2	4,2
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	10	9	9	9
Funzione congelamento rapido	si	si	si	si
Classe climatica ³	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Sistema No Frost	Congelatore	no	no	no
Funzione raffreddamento veloce	no	si	no	si
Ventilatore interno comparto frigorifero	no	no	no	no
Cerniera porta	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra
Porta/e reversibile/i	si	si	si	si
Tipo di cerniera	porta a traino	cerniera piatta	porta a traino	porta a traino
Allarme porta aperta	si	si	si	si
Home Connect	no	no	no	no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	2	1	1
Numero di compressori	1	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

FRIGORIFERI E CONGELATORI MONOPORTA DA INCASSO.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70		N 50	
Monoporta	Larghezza	Altezza	Classe di efficienza energetica*		
			D	E	D
	54/56 cm	177 cm	KI1816DD0 	KI1813DD0 	GI7813CE0 
56 cm	122 cm				
56 cm	102 cm	KI2326DD1 			
60 cm	82 cm		GU7213DE0 	KU2222FD0 	
56 cm	71 cm				

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 30

Classe di efficienza energetica*

E

E

K12822FE0



K11812FE0



K12821SE0



K11811SE0



K12422FE0



KU1212FE0



GI1113FE0



N 70

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"



KI1816DD0

EAN 4242004271963

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta Softclose
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 310 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe ◀0°C▶
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 8 balconcini
- Sistema Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 310 l

N 70

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE "SOFTCLOSE"



KI1813DD0

EAN 4242004271956

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta Softclose
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 310 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe ◀0°C▶ per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 5 balconcini, di cui 1 chiuso
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo

N 50 FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE



KI2822FE0

EAN 4242004272007

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 280 l

Vano Frigorifero

- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 246 l

Vano Congelatore****

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 34 l

Accessori

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

N 50 FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE



KI1812FE0

EAN 4242004271932

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 310 l

Vano Frigorifero

- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- 5 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo

N 30

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE PORTA A TRAINO



KI2821SE0

EAN 4242004271987

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 280 l

Vano Frigorifero

- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 246 l

Vano Congelatore****

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 34 l

Accessori

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

N 30

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE PORTA A TRAINO



KI1811SE0

EAN 4242004271918

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 310 l

Vano Frigorifero

- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 6 ripiani in vetro infrangibile di cui 5 regolabili in altezza
- 5 balconcini
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo

N 50

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE



KI2422FE0

EAN 4242004264927

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 122.1 x 54.1 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 187 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 4 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 172 l

Vano Congelatore****

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 15 l

Accessori

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

N 70

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"



KI2326DD1

EAN 4242004270546

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 102.1 x 55.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta Softclose
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 147 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 1 con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- Sistema Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 132 l

Vano Congelatore****

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 15 l

Accessori

- 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio

Disponibile fino al 30 settembre 2025

N 50

FRIGORIFERO SOTTOPIANO

CERNIERE PIATTE



KU2222FD0

EAN 4242004272212

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Home Connect: Programmazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlpx) 82 x 59.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Aerazione nella zona dello zoccolo
- Volume Netto totale: 110 l

Vano Frigorifero

- 2 ripiani in vetro
- Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie
- 2 balconcini
- Balconcino con ferma-bottiglie
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 93 l

Vano Congelatore****

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 17 l

Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

N 50

FRIGORIFERO SOTTOPIANO

CERNIERE PIATTE



KU1212FE0

EAN 4242004272311

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Home Connect: Programmazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Funzione Vacanza: per risparmio energetico
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlpx) 82 x 59.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Aerazione nella zona dello zoccolo
- Volume Netto totale: 134 l

Vano Frigorifero

- 3 ripiani in vetro
- Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie
- 2 balconcini
- Balconcino con ferma-bottiglie
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo

N 70

CONGELATORE MONOPORTA INTEGRABILE NO FROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"



GI7813CE0

EAN 4242004274735

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Controllo elettronico della temperatura tramite display elettronico digitale
- Segnale acustico porta aperta
- Segnale di allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniera a sinistra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 212 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- 5 cassetti trasparenti
- 2 scomparti a ribalta
- Ripiani in vetro per creare massimo spazio e nuove dimensioni
- Funzione automatica Super Freeze
- Volume Netto Congelatore: 212 l

Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

N 70

CONGELATORE SOTTOPIANO NO FROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"



GU7213DE0

EAN 4242004272069

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Home Connect: Programmazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Segnale acustico porta aperta
- Segnale di allarme ottico e acustico per aumento temperatura
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 x 59.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Aereazione nella zona dello zoccolo
- Volume Netto totale: 85 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- 3 cassetti trasparenti
- Funzione automatica Super Freeze
- Volume Netto Congelatore: 85 l

Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

N 50 CONGELATORE MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE



GI113FE0

EAN 4242004239628

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale acustico porta aperta
- Segnale di allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Dimensioni in cm (hxlxp) 71.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 72 l

Vano Congelatore****




- Low Frost - riduce la formazione di brina
- Funzione automatica Super Freeze
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 72 l

Accessori

- 1 vaschetta cubetti ghiaccio

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI MONOPORTA


KI1816DDO
KI1813DDO

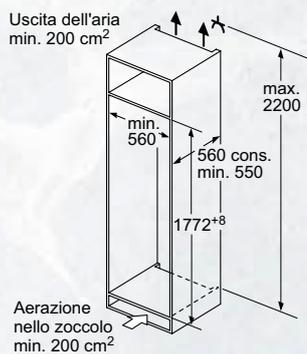



Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

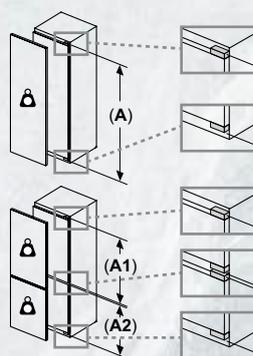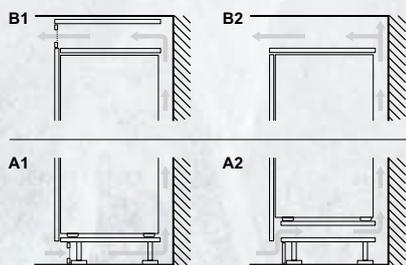

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità




I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Delta Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


KI2822FE0
KI1812FE0

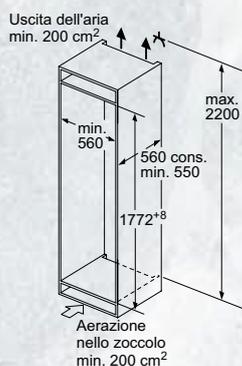



Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

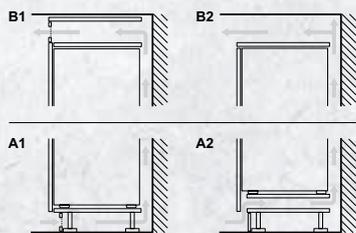

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere


Delta Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI MONOPORTA


KI2821SE0 KI1811SE0

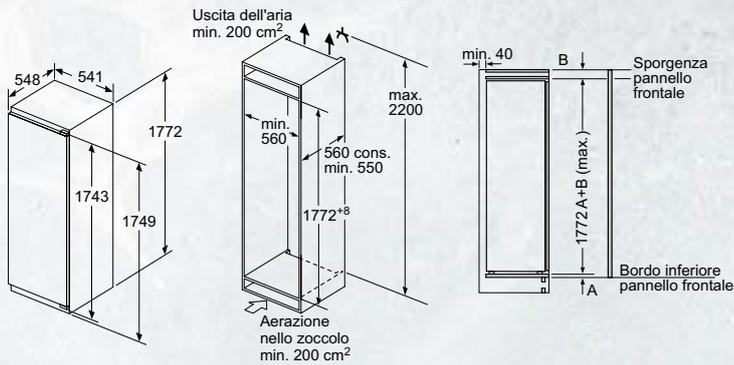

A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

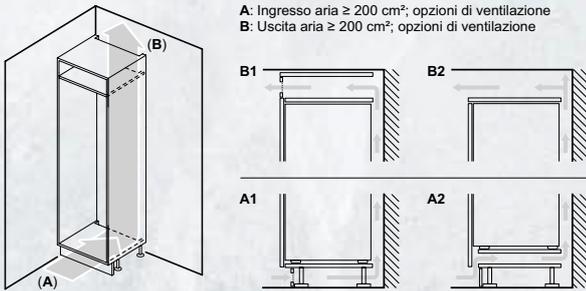

KI2422FE0

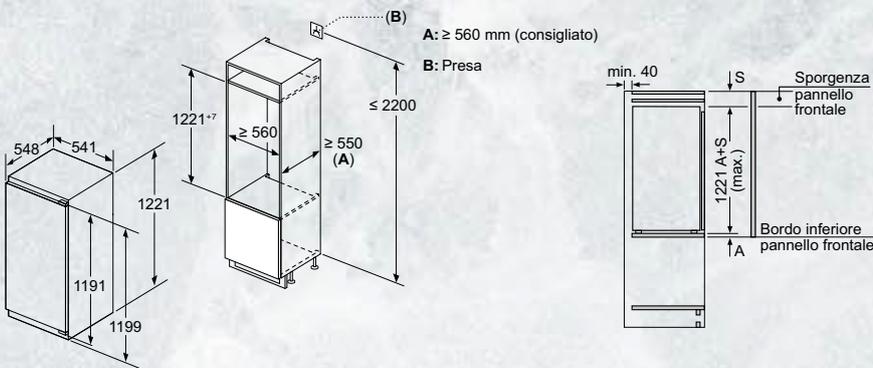

A: $\geq 560 \text{ mm}$ (consigliato)


B: Presa

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

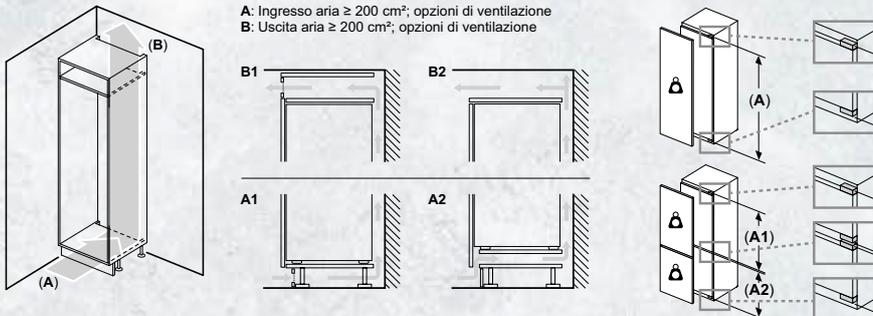

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso
A: Altezza sportello apparecchio include cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg


C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI MONOPORTA



KI2326DD1

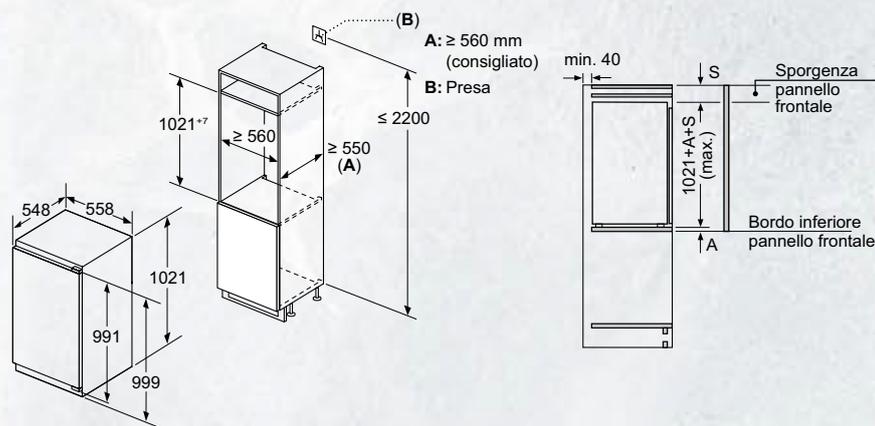

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

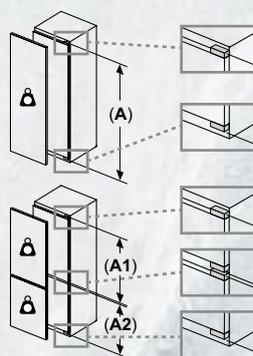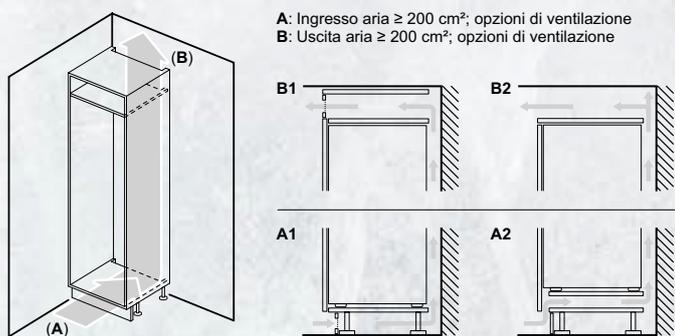

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità



I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

KU2222FD0 GU7213DE0
 KU1212FE0

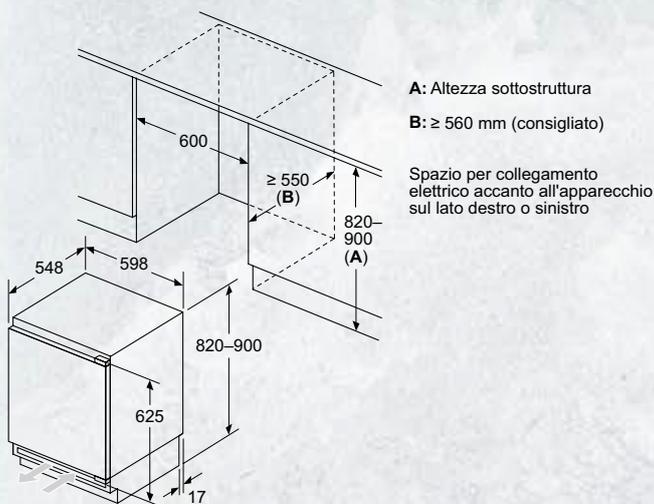


Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

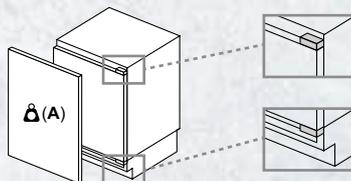


I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso ≤ 12 kg

Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CONGELATORI MONOPORTA


GI7813CE0

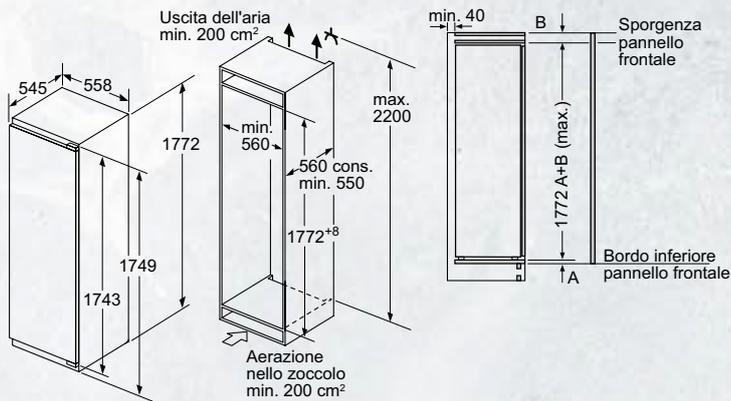


Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione
 B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

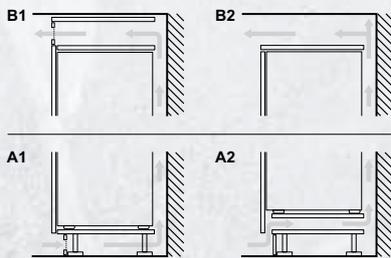

Peso massimo consentito dei frontali del mobile



Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22


Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso
 A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
 B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
 C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg


D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

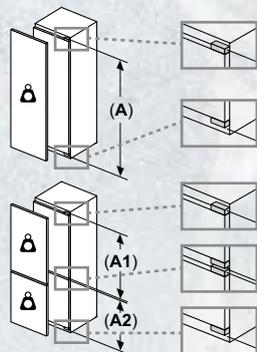

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CONGELATORI MONOPORTA



GI1113FE0

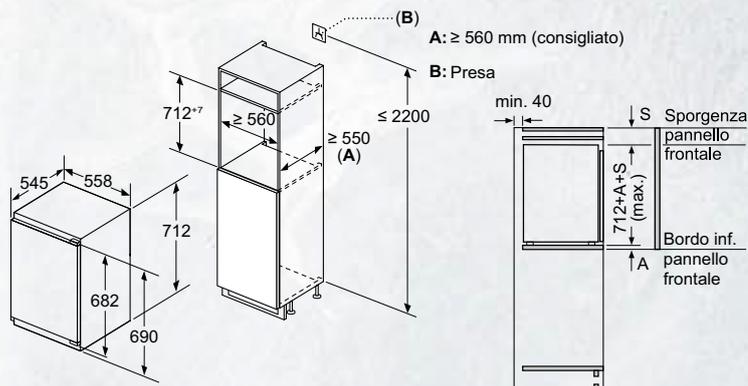

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

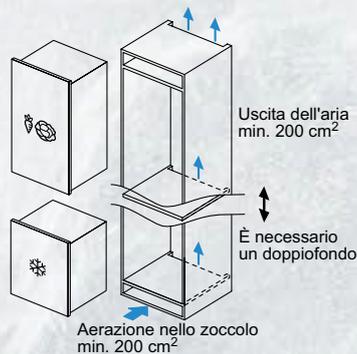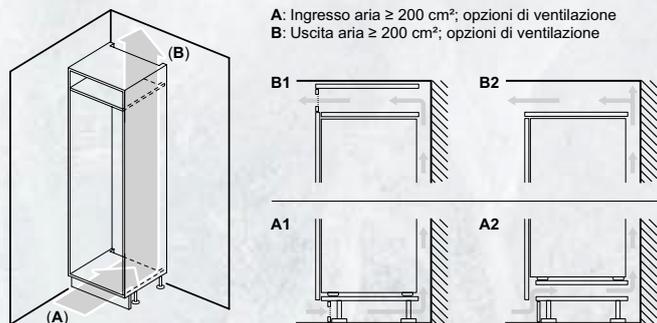


Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

- ⚠ Peso
- A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
- B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
- C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

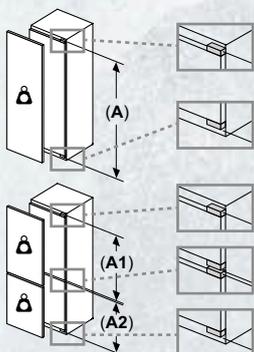

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI MONOPORTA

Modello	KI1816DDO	KI1813DDO	KI2822FE0	KI1812FE0
Codice EAN	4242004271963	4242004271956	4242004272007	4242004271932
Serie	N 70	N 70	N 50	N 50
Linea prodotto	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipologia	incasso, integrabile	incasso, integrabile	incasso, integrabile	incasso, integrabile
Tipologia prodotto	1 porta	1 porta	1 porta	1 porta
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Colore principale	-	-	-	-
Informazioni etichetta energetica secondo REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016				
Classe di efficienza energetica ¹	D	D	E	E
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	34	34	35	35
Classe di emissioni di rumore aereo	B	B	B	B
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	91	91	177	114
Volume totale del prodotto (l)	310	310	280	310
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	0	0	34	0
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	310	310	246	310
Informazioni generali				
Altezza del prodotto (mm)	1772	1772	1772	1772
Larghezza del prodotto (mm)	558	558	541	541
Profondità del prodotto (mm)	548	548	548	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1140	1140	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	1775	1775	1775	1775
Altezza massima della nicchia (mm)	1775	1775	1775	1775
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)	-	-	2,5	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	-	-	18	-
Funzione congelamento rapido	no	no	no	no
Classe climatica ³	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Sistema No Frost	no	no	no	no
Funzione raffreddamento veloce	si	si	si	si
Ventilatore interno comparto frigorifero	si	si	si	si
Cerniera porta	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra
Porta/e reversibile/i	si	si	si	si
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta
Allarme porta aperta	si	si	si	si
Home Connect	no	no	no	no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1	1
Numero di compressori	1	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI MONOPORTA

Modello	KI2821SE0	KI1811SE0	KI2422FE0
Codice EAN	4242004271987	4242004271918	4242004264927
Serie	N 30	N 30	N 50
Linea prodotto	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipologia	incasso, integrabile	incasso, integrabile	integrabile
Tipologia prodotto	1 porta	1 porta	1 porta
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Colore principale	-	-	-
Informazioni etichetta energetica secondo REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016			
Classe di efficienza energetica ¹	E	E	E
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	35	35	35
Classe di emissioni di rumore aereo	B	B	B
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	177	114	147
Volume totale del prodotto (l)	280	310	187
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	34	0	15
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	246	310	172
Informazioni generali			
Altezza del prodotto (mm)	1772	1772	1221
Larghezza del prodotto (mm)	541	541	541
Profondità del prodotto (mm)	548	548	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1140	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	1775	1775	1225
Altezza massima della nicchia (mm)	1775	1775	1225
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)	2,5	-	3,0
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	18	-	10
Funzione congelamento rapido	no	no	no
Classe climatica ³	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Sistema No Frost	no	no	no
Funzione raffreddamento veloce	si	si	si
Ventilatore interno comparto frigorifero	si	si	no
Cerniera porta	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra
Porta/e reversibile/i	si	si	si
Tipo di cerniera	porta a traino	porta a traino	cerniera patta
Allarme porta aperta	si	si	si
Home Connect	no	no	no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1
Numero di compressori	1	1	1
Collegamenti elettrici			
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
 - la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
 - la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
 - la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
 - la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI MONOPORTA

Modello	KI2326DD1	KU2222FD0	KU1212FE0
Codice EAN	4242004270546	4242004272212	4242004272311
Serie	N 70	N 50	N 50
Linea prodotto	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipologia	integrabile	incasso, sottopiano	incasso, sottopiano
Tipologia prodotto	1 porta	1 porta	1 porta
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Colore principale	-	-	-
Informazioni etichetta energetica secondo REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016			
Classe di efficienza energetica ¹	D	D	E
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	35	35	35
Classe di emissioni di rumore aereo	B	B	B
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	116	119	93
Volume totale del prodotto (l)	147	110	134
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	15	17	-
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	132	93	134
Informazioni generali			
Altezza del prodotto (mm)	1021	820	820
Larghezza del prodotto (mm)	558	598	598
Profondità del prodotto (mm)	548	548	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	-	-
Altezza minima della nicchia (mm)	1025	820	820
Altezza massima della nicchia (mm)	1025	820	820
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	600	600
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	600	600
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)	3,0	3,0	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	11	9	-
Funzione congelamento rapido	no	no	no
Classe climatica ³	SN-ST	SN-T	SN-T
Sistema No Frost	no	no	no
Funzione raffreddamento veloce	si	si	si
Ventilatore interno comparto frigorifero	no	no	no
Cerniera porta	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra
Porta/e reversibile/i	si	si	si
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta
Allarme porta aperta	si	si	si
Home Connect	no	si	si
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1
Numero di compressori	1	1	1
Collegamenti elettrici			
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER CONGELATORI MONOPORTA

Modello	GI7813CE0	GU7213DE0	GI1113FE0
Codice EAN	4242004274735	4242004272069	4242004239628
Serie	N 70	N 70	N50
Linea prodotto	Congelatore	Congelatore	Congelatore
Tipologia	integrabile	sottopiano	integrabile
Tipologia prodotto	1 porta	1 porta	1 porta
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Colore principale	-	-	-
Informazioni etichetta energetica secondo REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016			
Classe di efficienza energetica ¹	E	E	E
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	35	35	36
Classe di emissioni di rumore aereo	B	B	C
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	235	189	167
Volume totale del prodotto (l)	212	85	72
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	212	85	72
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)			0
Informazioni generali			
Altezza del prodotto (mm)	1772	820	712
Larghezza del prodotto (mm)	558	598	558
Profondità del prodotto (mm)	545	548	545
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	-	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	1775	820	720
Altezza massima della nicchia (mm)	1775	820	720
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	600	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	600	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)	13,8	8,0	4,4
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	8	9	13
Funzione congelamento rapido	si	si	si
Classe climatica ³	SN-T	SN-T	SN-T
Sistema No Frost	si	si	no
Funzione raffreddamento veloce	no	no	no
Ventilatore interno comparto frigorifero	no	no	no
Cerniera porta	Reversibile a sinistra	Reversibile a destra	Reversibile a destra
Porta/e reversibile/i	si	si	si
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta
Allarme porta aperta	si	si	si
Home Connect	no	si	no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1
Numero di compressori	1	1	1
Collegamenti elettrici			
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

FRIGORIFERI DA LIBERO POSIZIONAMENTO. VINO CANTINE SOTTO PIANO.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70				
		Larghezza	Altezza	Classe di efficienza energetica*		
				E	F	G
Side By Side	91 cm	179 cm	KA3923IE0 			
	60/30 cm	82 cm		KU9202HF0 	KU9213HG0 	

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO SIDE BY SIDE
PORTA IN ACCIAIO ANTI-IMPRONTA
DISPENSER GHIACCIO E ACQUA



KA3923IE0

EAN 4242004246671

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 178.7 x 90.8 x 70.7
- Apparecchio su 4 rotelle, piedini regolabili
- Volume Netto totale: 562 l

Vano Frigorifero

- Sistema Multi-Air-Flow
- 2 cassetti FreshSafe con guide, per conservare frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile
- 3 balconcini di ampie dimensioni
- Funzione Super Cooling per un raffreddamento intensivo
- Volume Netto Frigorifero: 371 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione Super Freeze
- 2 cassetti trasparenti
- 3 balconcini
- Volume Netto Congelatore: 191 l

Accessori

- 1 tubo di raccordo

N 70

VINO CANTINA SOTTOPIANO CON PORTA IN VETRO



KU9213HGO

EAN 4242004249153

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: G
- Capacità: 44 bottiglie da 0,75 l
- Porta in vetro trasparente a tre strati
- Filtro anti UV

Cantina vino


- 2 zone a temperatura regolabile separatamente
- 5 ripiani di cui 3 in legno
- Ventola nel vano cantina
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Illuminazione con modalità esposizione
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 81.8 x 59.8 x 58.1

Altre caratteristiche

- Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°
- Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1cm
- Classe climatica: SN-ST

N 70

VINO CANTINA SOTTOPIANO CON PORTA IN VETRO

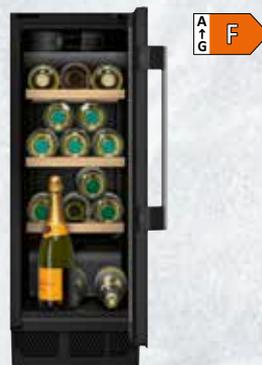

KU9202HF0

EAN 4242004255482

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F
- Capacità: 21 bottiglie da 0,75 l
- Porta in vetro trasparente a tre strati
- Filtro anti UV

Cantina vino


- 4 ripiani di cui 3 in legno
- Ventola nel vano cantina
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Illuminazione con modalità esposizione
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 81.8 x 29.8 x 56.7

Altre caratteristiche




- Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°
- Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1cm
- Classe climatica: SN-ST

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E VINO CANTINE

KA3923IE0

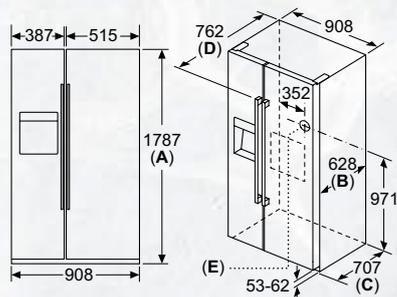

Specifiche	
A	Il lato frontale è regolabile da 1783 a 1792
B	Profondità mobile
C	Profondità inclusa anta, senza maniglia
D	Profondità inclusa anta, con maniglia
E	Allacciamento dell'acqua all'apparecchio

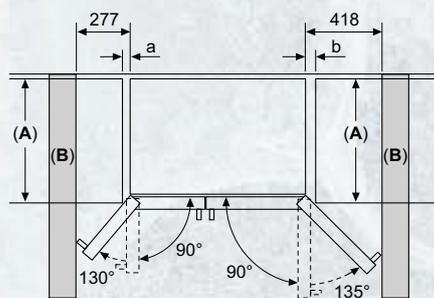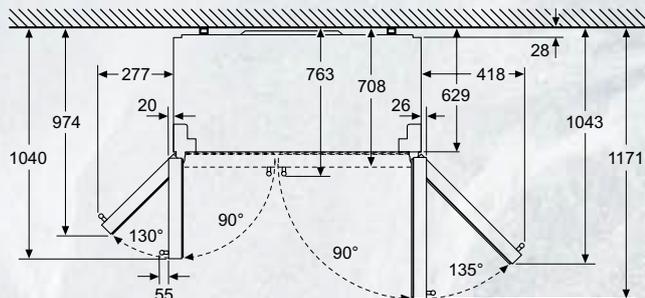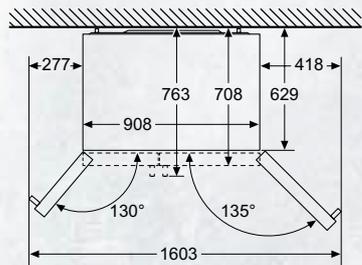




A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418

A: Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro




B: Parete
È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°

È possibile estrarre i cassetti con lo sportello completamente aperto

KU9213HG0

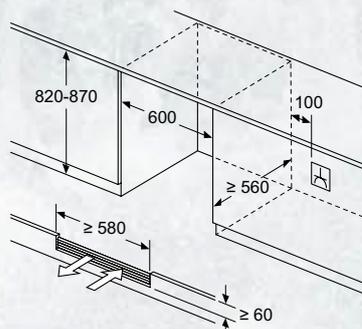

KU9202HF0

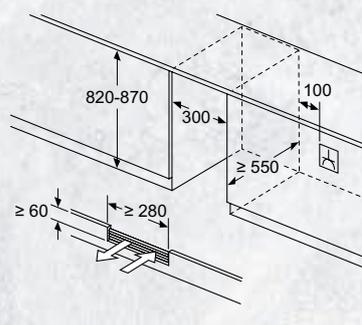

Dimensioni in mm

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERO SIDE BY SIDE

Modello		KA3923IE0
Codice EAN	4242004246671	
Serie	N 70	
Linea prodotto	Side by side	
Tipologia	libero posizionamento	
Tipologia prodotto	2 porte	
Tipologia costruttiva del prodotto	Da libera installazione	
Colore principale	Acciaio anti-impronta	
Informazioni etichetta energetica secondo REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016		
Classe di efficienza energetica ¹	E	
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	42	
Classe di emissioni di rumore aereo	D	
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	323	
Volume totale del prodotto (l)	562	
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	191	
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	371	
Informazioni generali		
Altezza del prodotto (mm)	1787	
Larghezza del prodotto (mm)	908	
Profondità del prodotto (mm)	707	
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1171	
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)	12,0	
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	3	
Funzione congelamento rapido	sì	
Classe climatica ³	SN-T	
Funzione raffreddamento veloce	sì	
Cerniera porta	Destra e sinistra	
Porta/e reversibile/i	no	
Allarme porta aperta	sì	
Home Connect	no	
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	
Numero di compressori	1	
Collegamenti elettrici		
Corrente (A)	10	
Tensione (V)	220-240	
Frequenza (Hz)	50	

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER VINO CANTINE

Modello	KU9213HG0	KU9202HF0
Codice EAN	4242004249153	4242004255482
Serie	N 70	N 70
Linea prodotto	Frigorifero cantina per vini	Frigorifero cantina per vini
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso, sottopiano	Da incasso, sottopiano
Colore principale	Nero	Nero
Informazioni etichetta energetica secondo REGOLAMENTO (UE) N. 2019/2016		
Classe di efficienza energetica ¹	G	F
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	38	38
Classe di emissioni di rumore aereo	C	C
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	130	100
Capacità in 0.75L (Bottiglia bordeaux) (No.)	44	21
Volume totale del prodotto (l)	120	58
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	0	0
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	120	58
Informazioni generali		
Altezza del prodotto (mm)	818	818
Larghezza del prodotto (mm)	598	298
Profondità del prodotto (mm)	581	567
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1156	842
Altezza minima della nicchia (mm)	820	820
Altezza massima della nicchia (mm)	820	820
Larghezza minima della nicchia (mm)	600	300
Larghezza massima della nicchia (mm)	600	300
Profondità della nicchia (mm)	560	550
Funzione congelamento rapido	no	no
Classe climatica ³	SN-ST	SN-ST
Ventilatore interno comparto frigorifero	si	si
Cerniera porta	Reversibile a destra	Reversibile a destra
Porta/e reversibile/i	si	si
Home Connect	no	no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	2	1
Numero di compressori	1	1
Collegamenti elettrici		
Corrente (A)	6	6
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50 - 60	50 - 60

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

NEFF è ispirazione in cucina



L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "The Ingredient". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucina come te.

NEFF COLLECTION SHOWROOM. DEDICATI AI VERI APPASSIONATI DI CUCINA

I NEFF Collection Showroom di Milano, Roma e Firenze sono pensati per far vivere esperienze uniche ed accrescere la passione di chi ogni giorno si mette alla prova in cucina, ma non solo. Vieni a trovarci! Tutti i dettagli sul sito NEFF.

NEFF SOUNDS GOOD

Chi non ama cucinare facendosi accompagnare dalla propria musica preferita? Scopri le nostre playlist e ascoltale nei tuoi momenti di creatività in cucina oppure durante una serata speciale con gli amici. Le trovi tutte su Spotify nel profilo di NEFF!



DULCIS IN FUNDO

A buon intenditore...

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti. I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata. Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito NEFF.

Ricambi originali

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 15 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio per 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

Accessori

Presso i nostri rivenditori e i centri assistenza autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

Prodotti Cleaning & Care

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.

www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione

NEFF CARE

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.

www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione/neff-care


Check Up

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo. Il programma Check Up ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, garantendoti la più alta efficienza e risultati ottimali.

Visita il nostro sito www.neff-home.com/it/assistenza/servizi-tecnici/check-up per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino a cui richiedere il servizio Check Up.

Info Point

Scarica dal sito NEFF i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi. Troverai anche tante risposte alle domande più frequenti!

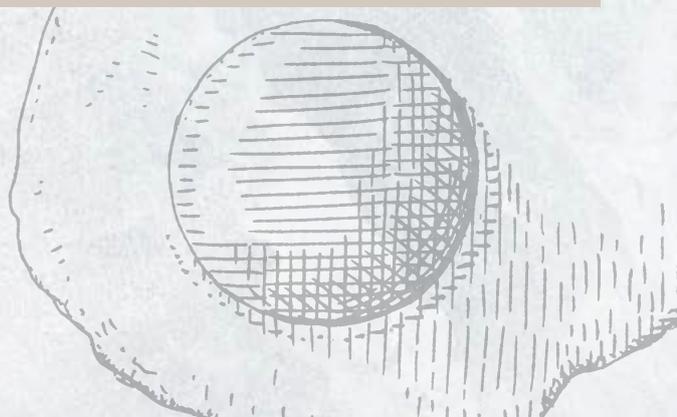



SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK,
INSTAGRAM, PINTEREST E SPOTIFY



NEFF
cook. create. inspire.

NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcantonio Colonna, 35
20149 Milano
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi. Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.