

GAGGENAU

**LISTINO
GENERALE**

La differenza ha nome Gaggenau



Macchina per il caffè automatica serie Gaggenau Expressive GC 461

Cerniere sx

GC 461 120

Acciaio inox con vetro frontale fumé.
Collegamento diretto alla rete idrica.
Larghezza 60 cm.

In dotazione

- 1 viti di montaggio
- 1 striscia reattiva per durezza acqua
- 1 contenitore del latte in vetro
- 1 tubo di collegamento per il montalatte
- 1 tubo per latte
- 1 cartuccia di pulizia
- 1 cartuccia di decalcificazione

Accessori per l'installazione

GA 601 010

Ripiano intermedio regolabile.
Per combinazione verticale.
Incluse staffe di montaggio, coperchio e viti.

Accessori speciali

GA 022 120

Cartuccia di pulizia.

GA 022 140

Cartuccia di decalcificazione.

Accessori speciali (ordinabili tramite centro assistenza)

17 000 750

Filtro acqua.

17 000 706

Filtro acqua, set di 3 pezzi.

00 311 975

Pastiglie per la decalcificazione.

00 312 295

Pastiglie per la pulizia.

00 636 455

Limitatore della cerniera della porta
(angolo di apertura di 92°).

Highlights

- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- **Doppia modalità di funzionamento: modalità Classico e modalità Barista.**
- Tecnologia di infusione con regolazione intelligente dell'intensità per un aroma completo con ogni formato di bevanda selezionato.
- Funzione di personalizzazione con profili e preferiti.
- Pulizia e decalcificazione completamente automatiche con cartucce.
- Scenari di illuminazione dinamici e personalizzabili.
- Regolazione elettronica del livello di macinatura.
- Controllo elettronico del livello di riempimento di latte, acqua e caffè per un risultato perfetto.

Tipo di bevanda

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Caffè / 2 x Caffè.
Caffè grande / 2 x Caffè grande.
Caffè molto grande.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Caffettiera.
Acqua calda / 2 x Acqua calda.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
Cold Brew macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Latte caldo / 2 x Latte caldo.
Schiuma di latte / 2 x Schiuma di latte.

Funzionamento

Display full touch con anello di controllo.
Modalità Classico per una facile preparazione delle bevande con impostazioni ridotte per intensità, quantità, aroma e rapporto di latte. La regolazione intelligente dell'intensità assicura che ogni formato di bevanda sia sempre preparato con l'intensità desiderata.
Modalità Barista per una preparazione dettagliata e precisa delle bevande. Tutti i parametri di erogazione, come la quantità di acqua e di caffè, il livello di macinatura, il tempo di contatto, la temperatura di erogazione e il rapporto di latte, possono essere personalizzati in base alle preferenze personali.
Selezione del livello di tostatura: a seconda della tostatura, in modalità Barista vengono visualizzate le impostazioni ottimali e specifiche per i chicchi utilizzati.
Funzione di personalizzazione per creare fino a 10 profili, ciascuno con 10 bevande personalizzate come preferiti.
42 lingue di visualizzazione disponibili.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per ulteriori informazioni.

Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.
Funzionamento one-touch.
Facile accesso al serbatoio dell'acqua, al latte e al contenitore del caffè in grani dietro lo sportello.

Caratteristiche

Collegamento diretto alla rete idrica per riempire il serbatoio con acqua dolce.

Il riscaldamento a flusso continuo consente di evitare tempi di attesa e di mantenere costante la temperatura di infusione.
Unità di macinazione con dischi in ceramica che non richiedono manutenzione.

Regolazione elettronica del livello di macinatura per un controllo facile e preciso.

Cicli di macinatura e infusione doppi per tazze doppie o per bevande singole extra forti.

Distributore di bevande regolabile in altezza da 7 a 15 cm.

Distributore di bevande con erogatore del latte integrato.

Contenitore del latte in vetro fino a 0,7 litri.

Contenitore rimovibile per 400 g di chicchi con coperchio salva aroma.
Serbatoio dell'acqua rimovibile da 2,4 litri.

Pompa dell'acqua con pressione di 19 bar.

Indicatore elettronico di sostituzione delle cartucce di pulizia e decalcificazione e del filtro dell'acqua.
Controllo elettronico del livello di riempimento della vaschetta di raccolta e del contenitore per i residui di caffè.
Illuminazione integrata e soffusa per una presentazione perfetta di ogni singola bevanda.

Suggerimento: per risparmiare energia, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità standby dopo circa 30 minuti. Questo intervallo di tempo può essere modificato nelle impostazioni di base.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Coffee World: scelta estesa di specialità al caffè da tutto il mondo.
Controllo e monitoraggio a distanza.
Funzione playlist.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.
Per proteggere l'apparecchio da eventuali danni causati dall'acqua, il collegamento all'acqua del rubinetto è dotato del sistema di sicurezza acqua stop.

Pulizia

Pulizia e decalcificazione completamente automatica con cartucce. Possibilità di passare alla pulizia e decalcificazione manuale con pastiglie.
Pulizia automatica a vapore del sistema del latte dopo ogni bevanda a base di latte.
Modalità vacanza per preparare l'apparecchio a lunghi periodi di inutilizzo o di trasporto.
Funzione di macinatura a vuoto per eliminare i residui di caffè dal sistema quando si cambia tipo di chicco.
Unità di erogazione rimovibile.

Contenitore dei residui di caffè e vassoio di raccolta lavabili in lavastoviglie.
Erogatore di bevande lavabile in lavastoviglie.
Contenitore del latte lavabile in lavastoviglie.

Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile.
Altezza di installazione ideale da 95 cm a 145 cm (bordo superiore del fondo della nicchia).
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.

Angolo di apertura della porta circa 110° - la distanza dalla parete deve essere di almeno 350 mm.

Angolo di apertura della porta circa 92° - la distanza dalla parete deve essere di almeno 100 mm (codice ricambio n. 00 636 455).

È possibile l'installazione direttamente sopra il cassetto scaldavivande.

A causa dell'alloggiamento più alto dell'apparecchio (449 mm), ogni combinazione con il GC deve essere pianificata con cautela.


Per un'installazione perfetta, si consiglia l'utilizzo del ripiano intermedio a tutta superficie GA 601 010 per una combinazione verticale con altri apparecchi.

L'installazione sopra un forno combinato a microonde è possibile solo con un ripiano per mobili standard. In questo caso, l'uso del ripiano intermedio GA 601 010 non è consentito.

Il collegamento alla rete idrica deve essere sempre accessibile e non deve trovarsi direttamente dietro l'apparecchio.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 1,5 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m con spina.
Tubo di ingresso 170 cm con attacco da 3/4" (26,4 mm), estensibile.

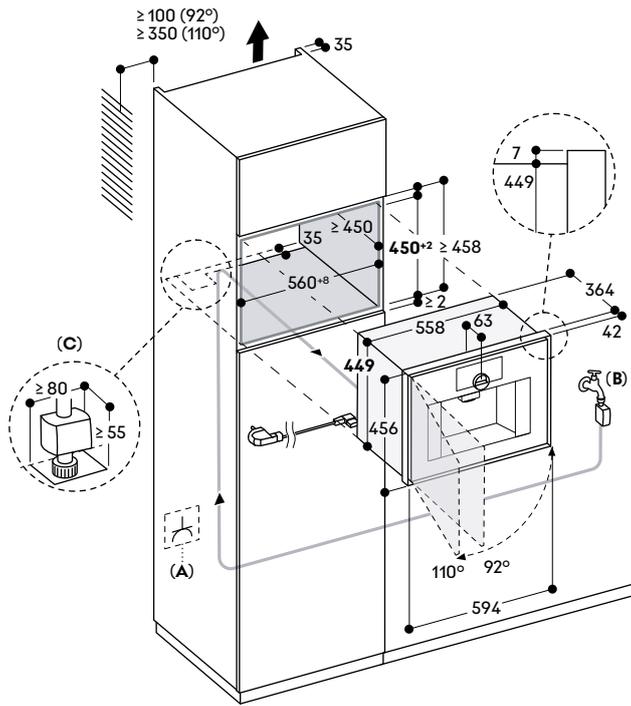

- A: Presa elettrica
- B : Connessione alla rete idrica
- C: Taglio aggiuntivo per il passaggio dell'Aquastop



**Macchina per il caffè automatica
serie Gaggenau Expressive
GC 451**

Cerniere sx

GC 451 120

Acciaio inox con vetro frontale fumé.
Larghezza 60 cm.

In dotazione

- 1 viti di montaggio
- 1 striscia reattiva per durezza acqua
- 1 contenitore del latte in vetro
- 1 tubo di collegamento per il montalatte
- 1 tubo per latte
- 1 cartuccia di pulizia
- 1 cartuccia di decalcificazione

Accessori per l'installazione

GA 601 010

Ripiano intermedio regolabile.
Per combinazione verticale.
Incluse staffe di montaggio, coperchio e viti.

Accessori speciali

GA 022 120

Cartuccia di pulizia.

GA 022 140

Cartuccia di decalcificazione.

**Accessori speciali (ordinabili tramite
centro assistenza)**

17 000 750

Filtro acqua.

17 000 706

Filtro acqua, set di 3 pezzi.

00 311 975

Pastiglie per la decalcificazione.

00 312 295

Pastiglie per la pulizia.

00 636 455

Limitatore della cerniera della porta
(angolo di apertura di 92°).

Highlights

- Display full touch con anello di controllo in acciaio inox.
- Rilevamento dell'utente con accensione della luce e del display.
- **Doppia modalità di funzionamento: modalità Classico e modalità Barista.**
- Tecnologia di infusione con regolazione intelligente dell'intensità per un aroma completo con ogni formato di bevanda selezionato.
- Funzione di personalizzazione con profili e preferiti.
- Pulizia e decalcificazione completamente automatiche con cartucce.
- Scenari di illuminazione dinamici e personalizzabili.
- Regolazione elettronica del livello di macinatura.
- Controllo elettronico del livello di riempimento di latte, acqua e caffè per un risultato perfetto.

Tipo di bevanda

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Caffè / 2 x Caffè.
Caffè grande / 2 x Caffè grande.
Caffè molto grande.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Caffettiera.
Acqua calda / 2 x Acqua calda.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Caffè Latte / 2 x Caffè Latte.
Cold Brew macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Latte caldo / 2 x Latte caldo.
Schiuma di latte / 2 x Schiuma di latte.

Funzionamento

Display full touch con anello di controllo.
Modalità Classico per una facile preparazione delle bevande con impostazioni ridotte per intensità, quantità, aroma e rapporto di latte. La regolazione intelligente dell'intensità assicura che ogni formato di bevanda sia sempre preparato con l'intensità desiderata.
Modalità Barista per una preparazione dettagliata e precisa delle bevande. Tutti i parametri di erogazione, come la quantità di acqua e di caffè, il livello di macinatura, il tempo di contatto, la temperatura di erogazione e il rapporto di latte, possono essere personalizzati in base alle preferenze personali.
Selezione del livello di tostatura: a seconda della tostatura, in modalità Barista vengono visualizzate le impostazioni ottimali e specifiche per i chicchi utilizzati.
Funzione di personalizzazione per creare fino a 10 profili, ciascuno con 10 bevande personalizzate come preferiti.
42 lingue di visualizzazione disponibili.
Rilevamento dell'utente, distanza regolabile.
Testi informativi per ulteriori informazioni.

Guide rapide animate per facilitare il funzionamento dell'apparecchio.
Funzionamento one-touch.
Facile accesso al serbatoio dell'acqua, al latte e al contenitore del caffè in grandi dietro lo sportello.

Caratteristiche

Il riscaldamento a flusso continuo consente di evitare tempi di attesa e di mantenere costante la temperatura di infusione.
Unità di macinazione con dischi in ceramica che non richiedono manutenzione.
Regolazione elettronica del livello di macinatura per un controllo facile e preciso.
Cicli di macinatura e infusione doppi per tazze doppie o per bevande singole extra forti.
Distributore di bevande regolabile in altezza da 7 a 15 cm.
Distributore di bevande con erogatore del latte integrato.
Contenitore del latte in vetro fino a 0,7 litri.
Contenitore rimovibile per 400 g di chicchi con coperchio salva aroma.
Serbatoio dell'acqua rimovibile da 2,4 litri.
Pompa dell'acqua con pressione di 19 bar.
Indicatore elettronico di sostituzione delle cartucce di pulizia e decalcificazione e del filtro dell'acqua.
Controllo elettronico del livello di riempimento della vaschetta di raccolta e del contenitore per i residui di caffè.
Illuminazione integrata e soffusa per una presentazione perfetta di ogni singola bevanda.
Suggerimento: per risparmiare energia, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità standby dopo circa 30 minuti. Questo intervallo di tempo può essere modificato nelle impostazioni di base.

**Servizi digitali selezionati
(Gaggenau Home Connect)**

Coffee World: scelta estesa di specialità al caffè da tutto il mondo.
Controllo e monitoraggio a distanza.
Funzione playlist.

Sicurezza

Sicurezza bambini per evitare l'accensione o il funzionamento accidentale dell'apparecchio.

Pulizia


Pulizia e decalcificazione completamente automatica con cartucce. Possibilità di passare alla pulizia e decalcificazione manuale con pastiglie.
Pulizia automatica a vapore del sistema del latte dopo ogni bevanda a base di latte.
Modalità vacanza per preparare l'apparecchio a lunghi periodi di inutilizzo o di trasporto.
Funzione di macinatura a vuoto per eliminare i residui di caffè dal sistema quando si cambia tipo di chicco.
Unità di erogazione rimovibile.
Contenitore dei residui di caffè e vassoio di raccolta lavabili in lavastoviglie.
Erogatore di bevande lavabile in lavastoviglie.
Contenitore del latte lavabile in lavastoviglie.

Note per la progettazione

Progettare la nicchia senza parete posteriore.
Cerniera della porta non reversibile.
Altezza di installazione ideale da 95 cm a 145 cm (bordo superiore del fondo della nicchia).
Sporgenza dal frontale dell'apparecchio al mobile di 42 mm.
Quando si progetta una soluzione vicino ad una parete, prestare attenzione alla porta ad apertura laterale e alla distanza minima richiesta dalla parete.
Angolo di apertura della porta circa 110° - la distanza dalla parete deve essere di almeno 350 mm.
Angolo di apertura della porta circa 92° - la distanza dalla parete deve essere di almeno 100 mm (codice ricambio n. 00 636 455).
È possibile l'installazione direttamente sopra il cassetto scaldavivande.
A causa dell'alloggiamento più alto dell'apparecchio (449 mm), ogni combinazione con il GC deve essere pianificata con cautela.
Per un'installazione perfetta, si consiglia l'utilizzo del ripiano intermedio a tutta superficie GA 601 010 per una combinazione verticale con altri apparecchi.
L'installazione sopra un forno combinato a microonde è possibile solo con un ripiano per mobili standard. In questo caso, l'uso del ripiano intermedio GA 601 010 non è consentito.

Valori di collegamento

Absorbimento totale 1,5 kW.
Cavo di collegamento 1,75 m con spina.

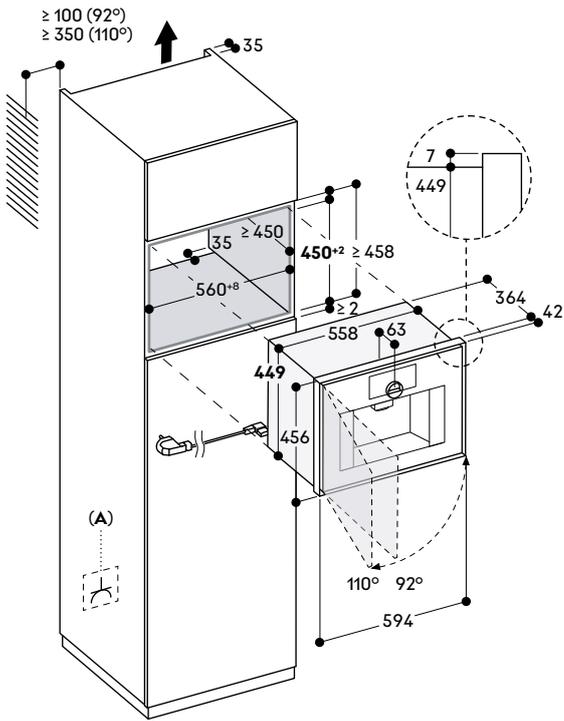



Macchina per caffè automatica serie 200

CMP 250

Comandi in alto

Cerniere sx

CMP 250 102

Porta in vetro in colore antracite
Larghezza 60 cm

CMP 250 112

Porta in vetro in colore acciaio
Larghezza 60 cm

CMP 250 132

Porta in vetro in colore silver
Larghezza 60 cm

In dotazione

- 1 viti di montaggio
- 1 cucchiaino dosatore
- 1 strisce per stabilire la durezza acqua
- 1 contenitore del latte
- 1 tubo collegamento per bocchetta latte
- 1 tubo per montalatte

Accessori speciali (ordinabili come parti di ricambio tramite centro assistenza)

17 000 705

Filtro acqua

00 311 975

Pastiglie per la decalcificazione

00 312 295

Pastiglie per la pulizia

00 636 455

Riduttore apertura porta, angolo di 92°

11 015 223

Serbatoio chicchi caffè con coperchio

Highlights

- Porta senza maniglia ad apertura automatica.
- Innovativo sistema per il riscaldamento istantaneo che garantisce una preparazione immediata e a temperatura costante.
- Tecnologia dedicata che garantisce un perfetto aroma.
- Programma di pulizia e decalcificazione automatico dopo ogni singola preparazione.
- Display TFT touch.
- Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale.
- Comandi One-Touch.
- Funzione personalizzata.
- Luce d'atmosfera: regolazione a 7 livelli.
- Controllo di livello elettronico per latte, acqua e chicchi di caffè per garantire un risultato perfetto.

Programmi

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso macchiato / 2 x Espresso macchiato.
Caffè / 2 x Caffè.
Americano / 2 x Americano.
Caffè latte / 2 x Caffè latte.
Latte macchiato / 2 x Latte macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Latte con schiuma / 2 x Latte con schiuma.
Latte caldo / 2 x Latte caldo.
Acqua calda / 2 x Acqua calda.

Funzionamento

Apertura automatica della porta.
Display TFT touch con manopole.
Intuitivo display con testi.
Funzione "Memory": possono essere personalizzate e memorizzate fino a 8 tipologie di bevande.
4 impostazioni delle dimensioni delle bevande, volume regolato individualmente in base alle dimensioni della tazza.
8 livelli di regolazione della forza di caffè da lieve a extra forte.
3 stadi impostazione della temperatura del caffè.
10 livelli di impostazione della temperatura dell'acqua calda.
Regolazione 4 livelli del rapporto caffè-latte.
Grado di macinazione regolabile.
Altezza beccuccio regolabile 7-15 cm.
Facile accesso a acqua, latte e al contenitore dei chicchi di caffè dietro la porta.

Caratteristiche

Unità di macinazione a dischi ceramici ad alta silenziosità, senza necessità di manutenzione.

Vano separato per un secondo tipo di caffè macinato.

Pressione d'esercizio 19 bar.

Macinazione e ciclo di preparazione doppi per un aroma extra intenso per 1 bevanda.

Macinazione e ciclo di preparazione doppi per 2 bevande.

Dispenser con contenitore latte integrato.

Serbatoio latte in acciaio inox isolato da 0,5 litri.

Illuminazione integrata a LED.

Contenitore estraibile di chicchi di caffè con coperchio salva aroma da 500 g, per il cambiamento facile tra i diversi tipi di chicchi di caffè.

Rilevazione automatica della quantità di caffè macinato.

Serbatoio acqua estraibile da 2,4 litri.

Indicazione elettronica saturazione filtro.

Controllo automatico del livello di riempimento della vaschetta raccogli gocce e recipiente per fondi caffè.

Per il risparmio energetico, l'elettrodomestico passa in modalità standby automaticamente dopo 30 minuti. Questo intervallo di tempo può essere in qualsiasi momento modificato nelle impostazioni base.

Servizi digitali selezionati (Gaggenau Home Connect)

Coffee world: scelta estesa di specialità al caffè da tutto il mondo.
Controllo da remoto.

Sicurezza

Sicurezza bambini.

Pulizia

Programma completamente automatico di lavaggio in fase di accensione e spegnimento dell'apparecchio.
Pulizia automatica con il vapore del sistema del latte dopo ogni bevanda.
Programma automatico di pulizia e decalcificazione.

Svuotamento programma per preparare l'apparecchio per vacanza o il trasporto.

La funzione di scarico del macina caffè elimina i residui di caffè precedenti quando si cambia il tipo di chicchi di caffè.

Unità di erogazione removibile.
Contenitore caffè e vaschetta raccolta liquidi lavabili in lavastoviglie.
Erogatore lavabile in lavastoviglie.

Precauzioni di montaggio

Altezza di installazione ideale 95-145 cm (dal pavimento).

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Se installato in un angolo, fornendo uno spazio laterale su ogni lato.

Angolo di apertura della porta di 110° (impostazione predefinita) - distanza dalla parete deve essere di almeno 350 mm.

Angolo di apertura della porta di circa 155° - distanza dalla parete deve essere di almeno 650 mm.

Angolo di apertura della porta di circa 92° - distanza dalla parete deve essere di almeno 100 mm (ricambio numero 00636455).

Possibilità di montaggio sopra WS da 14 cm in una nicchia standard da 59 cm.


La porta LAN è situata sul lato posteriore destro, in basso.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 1,60 kW.

Cavo di allacciamento lunghezza 1,7 m con spina Schuko.

Prevedere un cavo LAN.

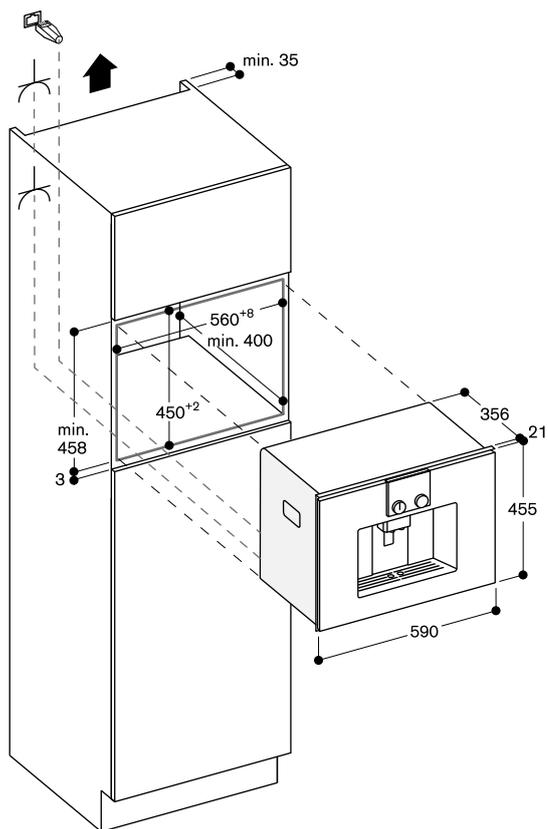

Installazione con parete a sinistra

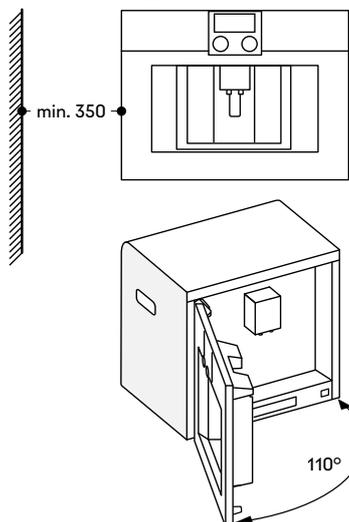

Se si utilizza il limitatore della cerniera della porta a 92° (ricambio n. 00 636 455), la distanza minima dalla parete è di soli 100 mm.

Macchine per caffè automatiche serie 200



Tipologia	Macchina caffè
Frontale colore antracite	CMP 250 102
Frontale colore acciaio	CMP 250 112
Frontale colore silver	CMP 250 132
Dimensioni	
Larghezza	(cm) 60
Dimensioni apparecchio L x A x P ¹	(mm) 590 x 455 x 426
Sporgenza del frontale dalla nicchia	(mm) 21
Dimensioni della nicchia L x A x P	(mm) 560 x 450 x 550
Peso netto	(kg) 20
Bevande	
	Ristretto / 2 x Ristretto
	Espresso / 2 x Espresso
	Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato
	Caffè / 2 x Caffè
	Americano / 2 x Americano
	Caffè latte / 2 x Caffè latte
	Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato
	Cappuccino / 2 x Cappuccino
	Flat White / 2 x Flat White
	Latte con schiuma / 2 x Latte con schiuma
	Latte caldo / 2 x Latte caldo
	Acqua calda / 2 x Acqua calda
Utilizzo	
Display TFT touch	•
Comandi in alto	•
Apertura porta automatica	•
Intuitivo display con testi	(N. lingue) 25
Bevande personalizzabili e memorizzabili	(N.) 8
Impostazione dimensione tazze	(N.) 3
Livelli intensità caffè	(N.) 8
Livelli temperatura caffè	(N.) 3
Livelli temperatura acqua calda	(°C)
Proporzione caffè/latte	•
Altezza erogatore regolabile fino a	(cm) 15
Impostazioni programmabili	
— Illuminazione	(N.) 7
— Capacità	(ml) •
— Dispenser regolabile per tipo e bevande a seconda della tazza	•
— Standby	(min, h) 5 min - 12 h
— Durezza acqua	(N. livelli) 4, sistema addolcimento acqua
— Filtro acqua	•
Caratteristiche	
Tecnologia per aroma caffè	•
Unità di macinazione con dischi in ceramica	•
Regolazione automatica della macinatura	•
Sistema riscaldamento istantaneo dell'acqua	•
Pressione pompa	(bar) 19
Sistema latte integrato	•
Contenitore latte	(l) 0,5
Contenitore chicchi di caffè	(g) 500
Contenitore caffè di riserva	•
Controllo livello macinatura	•
Volume unità di infusione regolabile	(g) 8 - 12
Doppia macinatura ed infusione per extra-intensità di una bevanda	•
Doppia macinatura ed infusione per due bevande	•
Contenitore acqua removibile	(l) 2,4
Cartuccia filtro acqua	installabile
Pulizia dopo singola preparazione	•
Indicazione elettronica saturazione filtro	•
Controllo elettronico livello latte, acqua e caffè	•
Controllo automatico del livello di riempimento della vaschetta raccogli gocce e recipiente per fondi caffè	•
Servizi digitali (Gaggenau Home Connect) con LAN o WiFi	• ²
Luce LED integrata	•
Sicurezza	
Sicurezza bambini	•
Pulizia	
Risciacquo automatico in fase di accensione / spegnimento	•/•
Risciacquo automatico del dosatore latte	•
Programma automatico di pulizia e decalcificazione	•
Programma automatico di pulizia	•
Programma automatico di decalcificazione	•
Unità di infusione removibile	•
Vaschetta raccogli gocce e contenitore raccogli sedimenti di caffè removibili e lavabili in lavastoviglie	•
Dispenser bevande removibile e lavabile in lavastoviglie	•
Funzione svuotamento (vacanza o trasporto)	•
Funzione svuotamento contenitore caffè	•
Valori di collegamento	
Assorbimento totale	(kW) 1,6

• Di serie. — Non predisposto. ¹ Profondità di inserimento dell'apparecchio nella nicchia.

² L'utilizzo della funzionalità Gaggenau Home Connect dipende dai servizi di Home Connect, che non sono disponibili in tutti i paesi.

© Copyright
BSH Elettrodomestici S.p.a.
Via Marcantonio Colonna, 35
20149 Milano
www.gaggenau.it | info.it@gaggenau.com

Note tecniche importanti

Gaggenau si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di carattere tecnico o estetico, nonché le variazioni di colore, ritenute indispensabili a discrezione della stessa.

Le indicazioni contenute nel presente listino non hanno valore contrattuale.

Si ricorda che tutte le quote tecniche delle apparecchiature sono state visionate da esperti prima della stampa. Vogliate fare riferimento per la consultazione unicamente ai disegni quotati per ogni singolo prodotto. Ciò premesso si consiglia di integrare tali informazioni con i libretti di installazione e montaggio in dotazione alle apparecchiature.

I dati relativi agli assorbimenti vanno intesi come raccomandazione. Rammentiamo inoltre che tutti i collegamenti elettrici, idraulici e gas devono essere effettuati "a regola d'arte" da personale qualificato, in ottemperanza alle normative vigenti. Per le apparecchiature elettriche, al fine di garantire la loro completa funzionalità, l'impianto dell'abitazione va dimensionato a seconda degli assorbimenti elettrici degli apparecchi installati, e deve essere in linea con le direttive vigenti in termini di sicurezza. Si ricorda che alcune apparecchiature elettriche sono fornite sprovviste di cavi elettrici di alimentazione, in quanto la loro installazione e dimensionamento sono di competenza dell'elettricista.

Edizione Aprile 2025

La differenza ha nome Gaggenau