









*Elettrodomestici
da Incasso*

2026

PIANI COTTURA A GAS GAMMA LINE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 90 > FlameSelect > Home Connect	N 70 > FlameSelect		
Piano cottura a gas in vetro temperato	90 cm	T29RHS4S0 			
	75 cm		T27PIQ4S0 		
Piani cottura a gas in acciaio	75 cm		T27CIQ8S0 	T27CIS8N0 	T27CIQ8N0 
	60 cm		T26CIH8N0 		

N 90
PIANO COTTURA A GAS
N VETRO TEMPERATO, 90 CM



T29RHS4S0

EAN 4242004284673

Caratteristiche principali

- Vetro temperato nero
- Installazione in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Nuovo design semi-continuo delle griglie d'appoggio per facilitarne la rimozione in fase di pulizia

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Home Connect
- Display touch LED
- Manopole illuminate magnetiche e rimovibili in metallo silver e nere
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS
IN VETRO TEMPERATO, 75 CM



T27PIQ4S0

EAN 4242004284659

Caratteristiche principali

- Vetro temperato nero
- Installazione a filo o in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Nuovo design semi-continuo delle griglie d'appoggio per facilitarne la rimozione in fase di pulizia

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Manopole magnetiche rimovibili in metallo silver e nere
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS
IN ACCIAIO INOX NERO, 75 CM



T27CIQ8S0

EAN 4242004284628

Caratteristiche principali

- Acciaio inox smaltato nero
- Installazione in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Manopole magnetiche rimovibili in metallo silver e nere
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS
IN ACCIAIO INOX, 75 CM



T27CIS8N0

EAN 4242004284635

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- Installazione in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Manopole magnetiche rimovibili in metallo silver e nere
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS
IN ACCIAIO INOX, 75 CM



T27CIQ8N0

EAN 4242004278658

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- Installazione in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Manopole magnetiche rimovibili in metallo silver e nere
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS
IN ACCIAIO INOX, 60 CM



T26CIH8N0

EAN 4242004284536

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- Installazione in appoggio
- 4 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 3,5 kW, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie

Sistema di controllo


- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Manopole magnetiche rimovibili in metallo silver e nere
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A GAS

T29RHS4S0

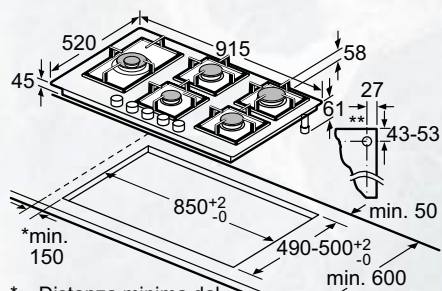


- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T27PIQ4S0

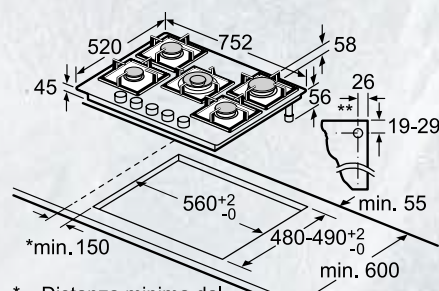


- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

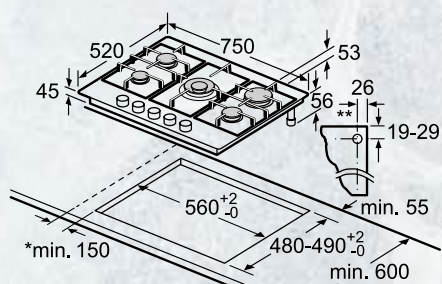T27CIQ8S0
T27CIQ8N0


- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T27CIS8N0

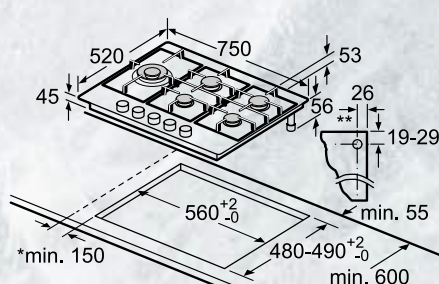



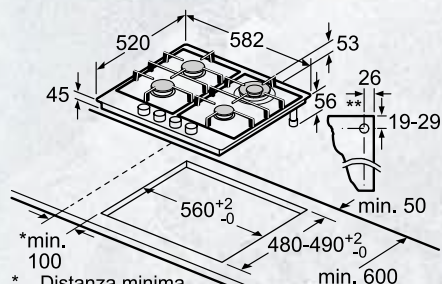

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T26CIH8N0



- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

GLI ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA A GAS



	Modello	Descrizione
	Z2480X0 EAN 4242004121251	PIASTRA PER COTTURE LENTE Abbinabile a tutti i piani a gas
	Z32SE10X0 EAN 4242004216551	SUPPORTO PER CAFFETTIERA Abbinabile a tutti i piani a gas in acciaio inox
	Z2402X0 EAN 4242004127666	SUPPORTO PER CAFFETTIERA Abbinabile ai piani a gas in vetro temperato
	Z32SW11X0 EAN 4242004216599	ANELLO WOK Abbinabile a tutti i piani a gas

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A GAS

Modello	T29RHS4S0	T27PIQ4S0	T27CIQ8S0	T27CIS8N0	T27CIQ8N0	T26CIH8N0
Serie	N 90	N 70	N 70	N 70	N 70	N 70
Materiale	Vetro temperato nero	Vetro temperato nero	Acciaio smaltato nero	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Dimensioni esterne						
Tipo di larghezza (cm)	90	75	75	75	75	60
Montaggio in appoggio / a filo	• / -	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -
Larghezza del prodotto (mm)	915	752	750	750	750	582
Altezza del prodotto (mm)	54	54	51,5	51,5	51,5	51,5
Profondità del prodotto (mm)	520	520	520	520	520	520
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro (mm)	45	45	45	45	45	45
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas (mm)	61	55	55	55	55	55
Dimensioni incasso						
Larghezza della nicchia (mm)	850	560	560	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	490	480	480	480	480	480
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	30	30	30	30	30	30
Caratteristiche						
FlameSelect con 9 livelli	•	•	•	•	•	•
Home Connect / Controllo della cappa attraverso il piano	•	-	-	-	-	-
Manopole illuminate	•	-	-	-	-	-
Manopole metalliche silver	•	•	•	•	•	•
Display digitale	•	-	-	-	-	-
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad una mano (autoaccensione della manopola)	•	•	•	•	•	•
Potenza massima del bruciatore wok (kW)	5	4	4	5	4	3,5
Griglie ghisa	•	•	•	•	•	•
Griglie singole per ogni bruciatore	•	•	-	-	-	-
Griglie semi-continue	•	•	-	-	-	-
Griglie lavabili in lavastoviglie	•	•	•	•	•	•
Zone cottura						
Numero di bruciatori a gas	5	5	5	5	5	4
Efficienza energetica totale dei bruciatori a gas ¹ (%)	57,8	58	58	58	58	58
Bruciatore a gas sinistro						
Efficienza energetica ¹ (%)	57	-	-	58	-	-
Potenza (kW)	0,4-5	-	-	0,4-5	-	-
Bruciatore a gas anteriore sinistro						
Efficienza energetica ¹ (%)	-	-	-	-	-	58
Potenza (kW)	-	0,4-1	0,4-1	-	0,4-1	0,5-1,75
Bruciatore a gas posteriore sinistro						
Efficienza energetica ¹ (%)	-	58	58	-	58	58
Potenza (kW)	-	0,5-1,75	0,5-1,75	-	0,5-1,75	0,5-1,75
Bruciatore a gas centrale						
Efficienza energetica ¹ (%)	-	58	58	-	58	-
Potenza (kW)	-	1,8-4	1,8-4	-	1,8-4	-
Bruciatore a gas anteriore centrale						
Efficienza energetica ¹ (%)	58	-	-	-	-	-
Potenza (kW)	0,5-1,75	-	-	0,4-1	-	-
Bruciatore a gas posteriore centrale						
Efficienza energetica ¹ (%)	58	-	-	58	-	-
Potenza (kW)	0,5-1,75	-	-	0,5-1,75	-	-
Bruciatore a gas anteriore destro						
Efficienza energetica ¹ (%)	-	58	58	58	58	-
Potenza (kW)	0,4-1	0,5-1,75	0,5-1,75	0,5-1,75	0,5-1,75	0,4-1
Bruciatore a gas posteriore destro						
Efficienza energetica ¹ (%)	58	58	58	58	58	58
Potenza (kW)	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3	1,8-3,5
Collegamento elettrico						
Corrente minima (A)	3	3	3	3	3	3
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100	100	100	100	100	100
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo (kW)	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Collegamento gas						
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo) (kW)	13,7	11,5	11,5	12,5	11,5	8
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar	•	•	•	•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37 mbar)	•	•	•	•	•	•

• Sì / - No

¹ Informazioni dell'efficienza energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

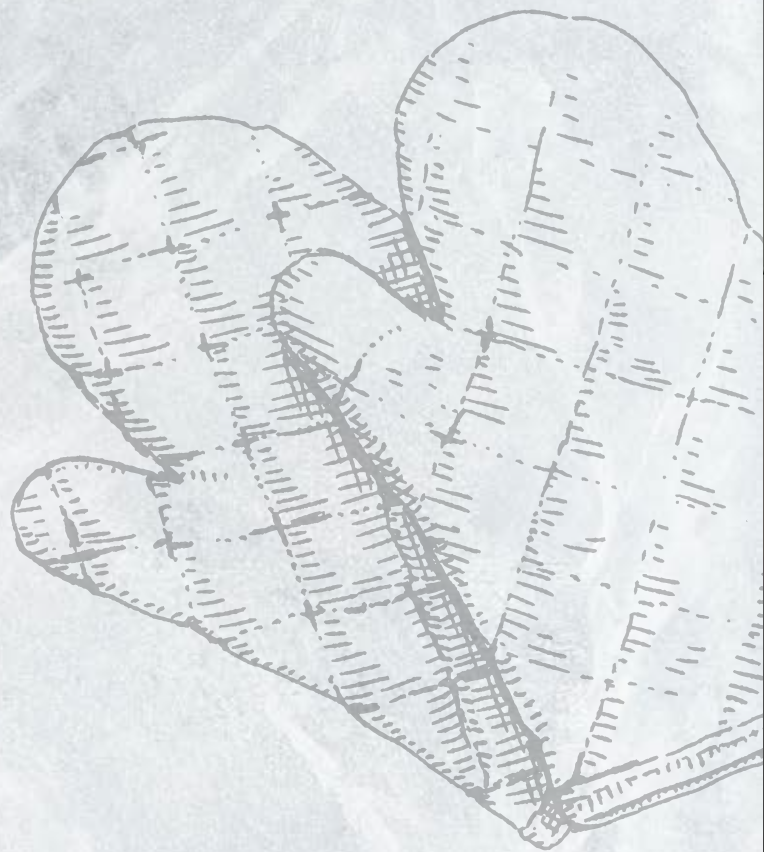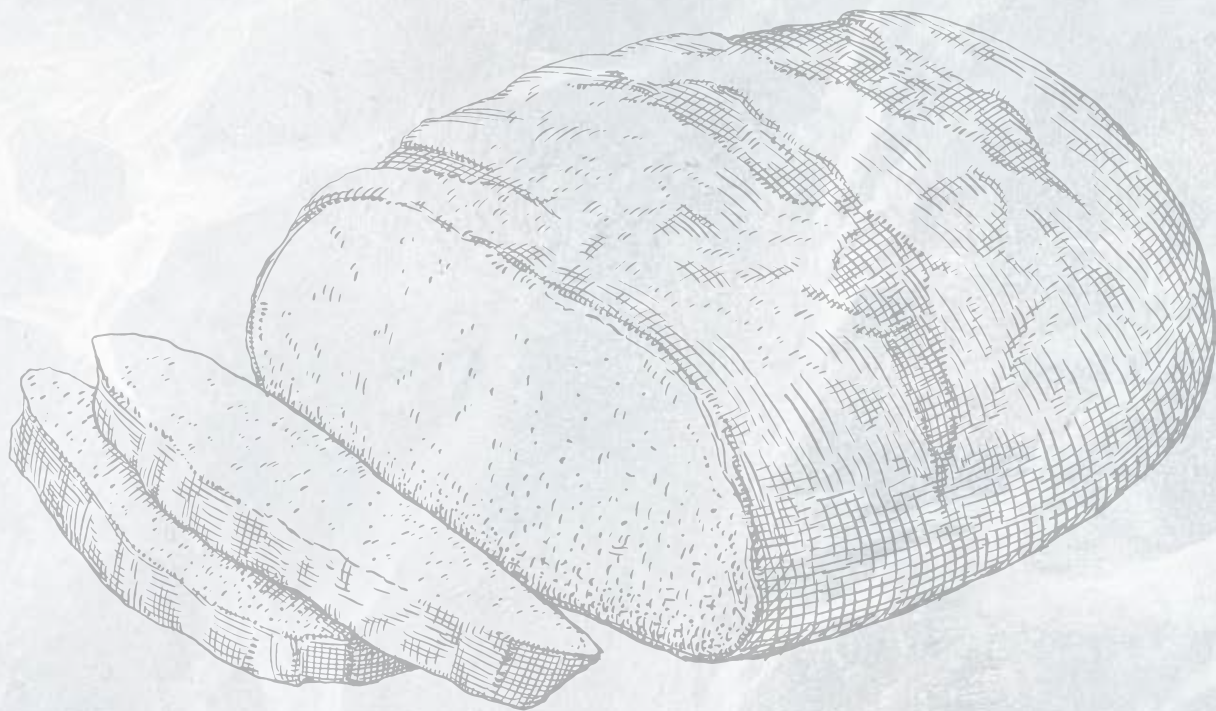

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK,
INSTAGRAM, PINTEREST E SPOTIFY



NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcantonio Colonna, 35
20149 Milano
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi. Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.